FABRICHE

ТЕХНИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК ПРОДУКЦИИ

FABRICHE

Изменения:

26.05.2025 Во фрезеровках «Импоста» и «Персиана» изменено:
1. высота и ширина фасадов
2. размер шканта 10х50
3. удален вариант исполнения «горизонтальный»

27.10.2025 Для фрезеровок «Антиволна» и «Волна» добавили формулировку: Фрезеровка выполняется и по эскизу кухни.

06.02.2026 Добавлены фрезеровки:
«Бриони», «Брунелло», «Каррера», «Косадея», «Луиджи», «Миссони», «Моне», «Сальваторе», «Стефано», «Фенди», «Ферре», «Энрико», «Косабелла», «Ланчетти», «Роберто», «Терензи»

10.03.2026 Изменена глубина фрезеровки «Роэно»

03.04.2026 Добавлены фрезеровки: «Барбера», «Палладио», «Симфония», «Соната», «Струны», «Фиано»

30.08.2026 Во фрезеровках «Персиана» и «Импоста» изменена высота фасадов:
1. глухой фасад-жалюзи и витрины - 296-1200
2. фасады с импостом - от 1201 до 2000 мм
Во фрезеровке «Ламия» изменены:
1. высота глухого фасада - 140-2000

01.10.2026 Во фрезеровке «Империо» изменена глубина фрезеровки с 3 мм до 2 мм.
Добавлена коллекция ESSENZA: фрезеровки «Аеэлло», «Аридо», «Вэна», «Кристалло», «Рембо», «Траве».
Удалена фрезеровка: «Тоскана», добавлена фрезеровка «Тоскана НЕО»

СОДЕРЖАНИЕ

КОЛЛЕКЦИЯ LIBERTY 2
Фрезеровка Альба 3
Фрезеровка Антиволна 4
Фрезеровка Барбера 5
Фрезеровка Бриони 6
Фрезеровка Брунелло 7
Фрезеровка Верлиока 8
Фрезеровка Волна 9
Фрезеровка Геликон 10
Фрезеровка Джакомо 11
Фрезеровка Дриада ..... 12 - 14
Фрезеровка Империо 15
Фрезеровка Каррера 16
Фрезеровка Киберволна 17
Фрезеровка Косадея 18
Фрезеровка Ламия 19
Фрезеровка Луиджи 20
Фрезеровка Магнон 21
Фрезеровка Миссони 22
Фрезеровка Моне 23
Фрезеровка Нимфа 24
Фрезеровка Палладио 25
Фрезеровка Паспарту 26-27
Фрезеровка Пьетро 28
Фрезеровка Роана 29
Фрезеровка Роана Нео 30
Фрезеровка Росси 31
Фрезеровка Роэно 32
Фрезеровка Сальваторе ..... 33 - 34
Фрезеровка Сатир ..... 37 - 37
Фрезеровка Симфония 38
Фрезеровка Соната 39
Фрезеровка Стефано 40
Фрезеровка Струны 41
Фрезеровка Ундина 42
Фрезеровка Фенди 43
Фрезеровка Ферре 44
Фрезеровка Фиано 45
Фрезеровка Финист 46
Фрезеровка Энрико 47

КОЛЛЕКЦИЯ ESSENZA 48
Фрезеровка Анелло 49
Фрезеровка Аридо 51
Фрезеровка Вэна 52
Фрезеровка Кристалло 53
Фрезеровка Ромбо 54
Фрезеровка Траве 55

КОЛЛЕКЦИЯ PALAZZO 55
Фрезеровка Буазери 56
Фрезеровка Глиптика ..... 57 - 58
Фрезеровка Деликате 59
Фрезеровка Каприччо 60
Фрезеровка Карат ..... 61 - 62
Фрезеровка Косабелла 63
Фрезеровка Ланчетти 64
Фрезеровка Лотесса ..... 65 - 66
Фрезеровка Маркиз ..... 67 - 68
Фрезеровка Мартини 69
Фрезеровка Массимо 70
Фрезеровка Милано ..... 71 - 72
Фрезеровка Молизе 73
Фрезеровка Октагон ..... 74 - 75
Фрезеровка Пинот 76
Фрезеровка Рамика 77
Фрезеровка Роберто 78
Фрезеровка Розе ..... 79 - 82
Фрезеровка Селесте Нео ..... 83 - 84
Фрезеровка Сольдо 85
Фрезеровка Терензи 86
Фрезеровка Тоскана Нео 87
Фрезеровка Фабио 88
Фрезеровка Шабли ..... 89 - 90
Фрезеровка Эмилия 91

КОЛЛЕКЦИЯ FRESCO 92
Фрезеровка Аркада ..... 93 - 94
Фрезеровка Вазари ..... 95 - 97
Фрезеровка Гротеск ..... 98 - 99
Фрезеровка Дамаск ..... 100 - 101
Фрезеровка Касабланка ..... 102 - 103
Фрезеровка Тиволи ..... 104 - 105
Фрезеровка Элеганте ..... 106 - 107
Фрезеровка Элиф ..... 108 - 109

КОЛЛЕКЦИЯ CHALET 110
Фрезеровка Импоста 111-112
Фрезеровка Капителия 113
Фрезеровка Персиана 114-116
Фрезеровка Ранчо 117
Фрезеровка Техас 118
Схема расположения импостов у фасадов 119
Пилястры ..... 120 - 121
Цоколь. Карниз нижний 122
Карниз 1 123
Карниз 2 124
Карниз 3 125
Карниз высокий 1 126
Карниз высокий 2 127
Карниз высокий 3 128
Световая планка 129
Световая планка 2, 3 130
Технический уголок и панель 131
Присадки 132
Приложение 1 (Х-образная витрина) 133
Вставки в шкаф-купе 134
Таблица соответствия фрезеровок и схем вставок в шкаф-купе 135
Крепление штапика 136
Правила установки. Памятка по эксплуатации панелей 137
Защита фасадов от нагрева и пара 138-139


Коллекция LIBERTY


Стиль: Модерн


Модерн в интерьере – это декоративный и изысканный стиль. Его расцвет называют эпохой «тлена и цветения». Это смелое сочетание необычных тонов, ярких фантазий и красок, новизна архитектуры, роскошь в декоре, изысканность тканей. Стиль модерн всегда разнообразен и неповторим. Любимые сочетания модернистов – серо-голубые, жемчужно-серые, приглушённые сиреневые тона, цвет увядающей розы.

Интерьер стиля модерн – это буфеты, комоды, удобные и мягкие кресла, диваны, столики на витиеватых ножках. В нём много художественных излишеств: цветное или матовое остекление, изящная фурнитура, зеркала с фаской, вставки из слоновой кости, перламутровая интарсия. Мебель имеет плавные линии, изогнутые очертания, щедрую природную фактуру. Для создания стиля желательно использовать элементы декора с природной тематикой: вазы с орнаментом растений, подушки и шторы с изображением цветов, фигурки, мозаику. Одним из лучших дополнений станут картины со смелыми витиеватыми штрихами.


ФРЕЗЕРОВКА АЛЬБА

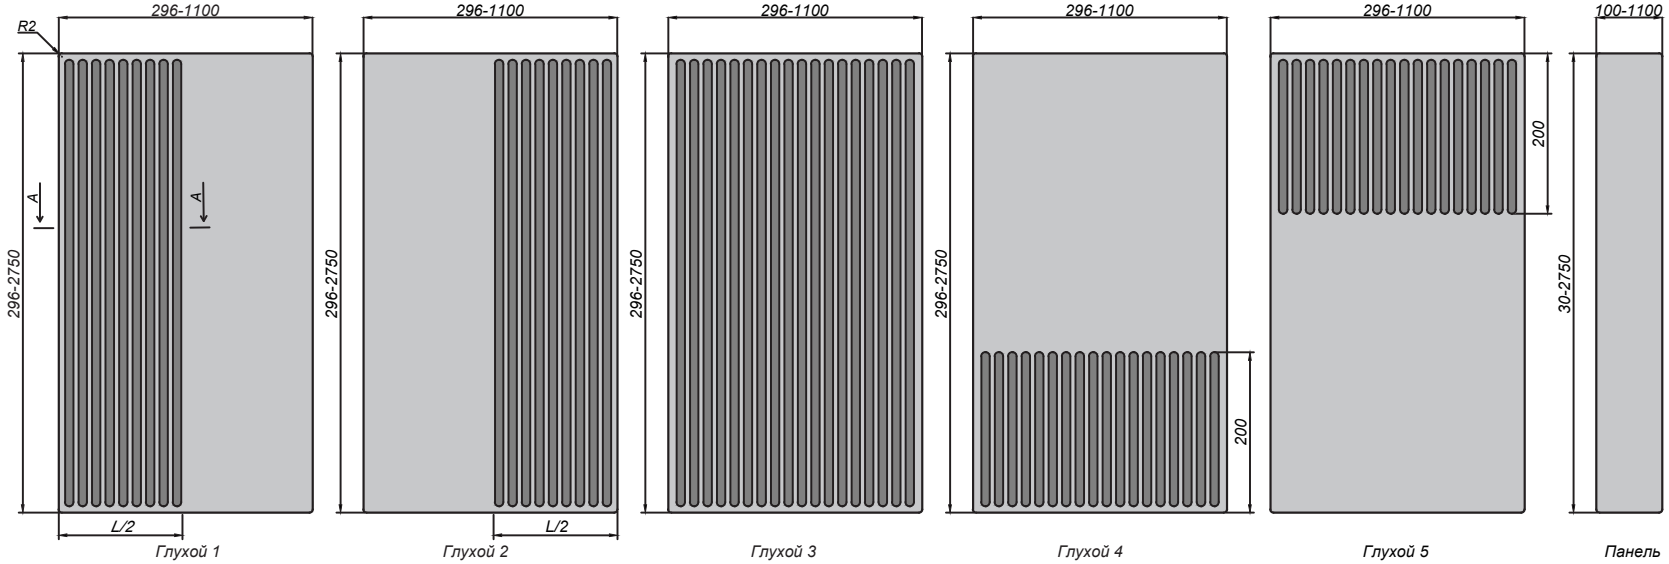


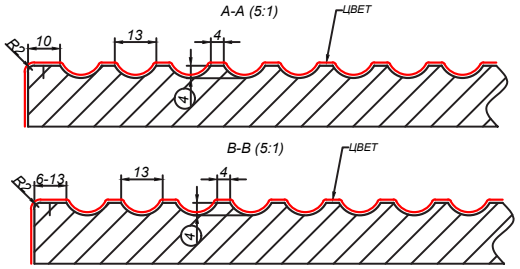



Ящик



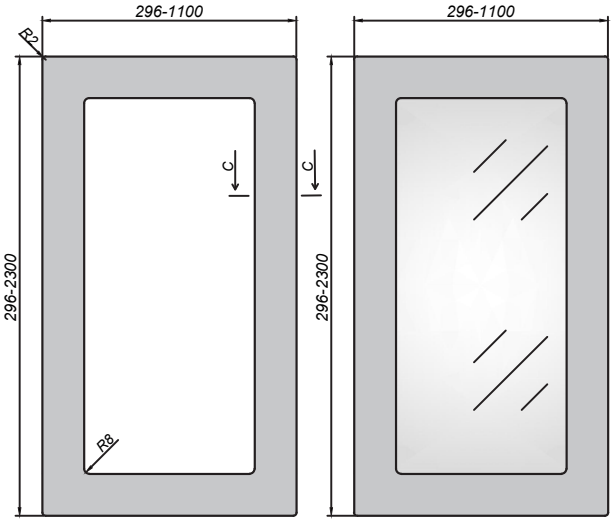

Витрина


Витрина со стеклом


* Для глухих фасодов 1-2:
- отступ до фрезеровки сверху и снизу - 10 мм
- отступ до фрезеровки слева (глухой 1)/ справа (глухой 2) - 10 мм


* Для глухих фасодов 3-5, ящик:
- отступ до фрезеровки сверху и снизу - 10 мм
- отступ до фрезеровки слева и справа - минимально возможный для выбранной ширины


	ПРЯМОЙ ФАСАД
Используемая плита МДФ, мм	Для расчета размера стекла в витрину, мм (где х-высота фасада, у-ширина)
19	х-120, у-120


ФРЕЗЕРОВКА АНТИВОЛНА

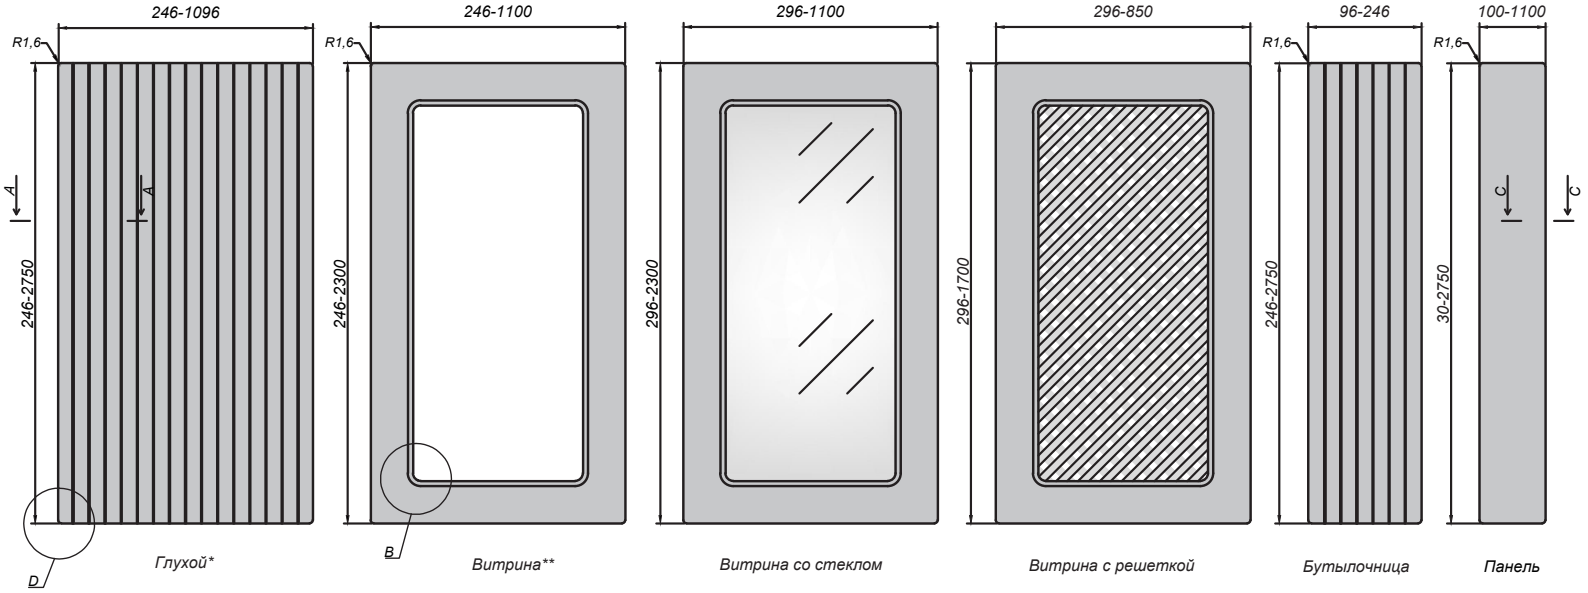






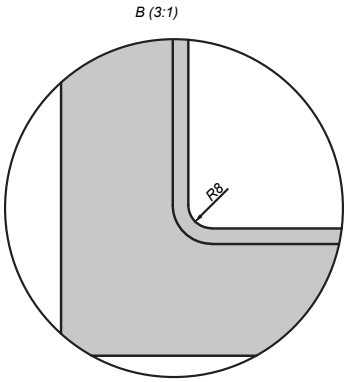

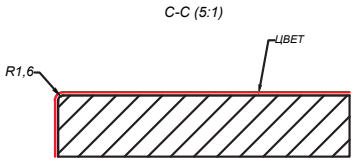

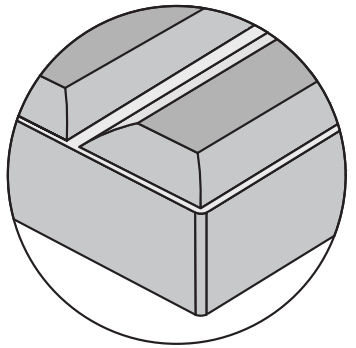

Шаг ширины, мм	
96	621
121	646
146	671
171	696
196	721
221	746
246	771
271	796
296	821
321	846
346	871
371	896
396	921
421	946
446	971
471	996
496	1021
521	1046
546	1071
571	1096
596	


*Фрезеровка "Антиволна" наносится на изделие с шагом 25 мм

** На данный вид изделия возможно нанесение выборки под самостоятельную установку наполнения (в ЛК "витрина с выборкой")


При заказе данной фрезеровки необходимо ориентироваться на таблицу соответствий размеров по ширине. В случае заказа изделий по размерам не соответствующим таблице фабрика не гарантирует стыковку рисунка между фасадами.

	ПРЯМОЙ ФАСАД	Технические варианты выборки под стекло, мм
Используемая плита МДФ, мм	Для расчета размера стекла в витрину, мм (где х-высота фасада, у-ширина)	6x4 мм
19	х-120, у-120	


ФРЕЗЕРОВКА БАРБЕРА

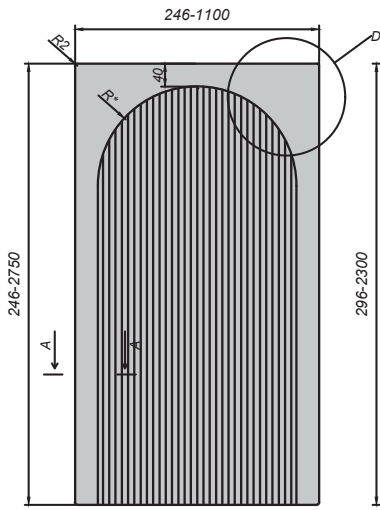


Глухой 1

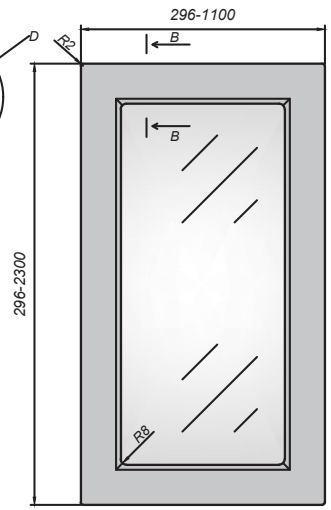


Витрина со стеклом *

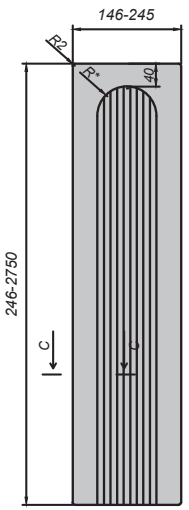


Бутылочница

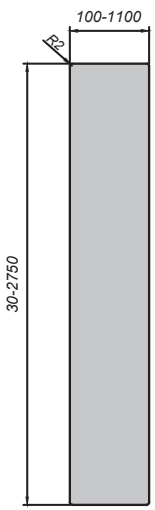


Панель

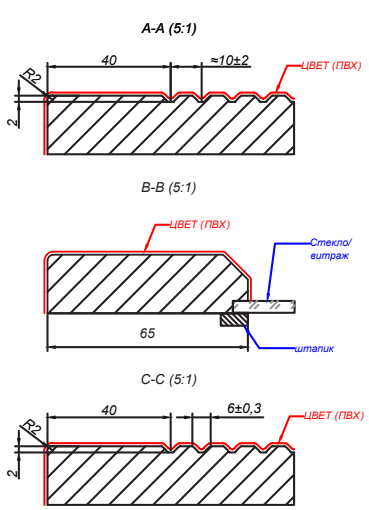

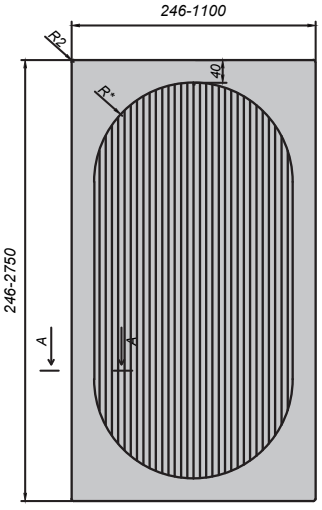

Глухой 2

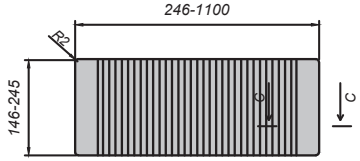

Ящик


* на данный вид изделия возможно нанесение выборки под самостоятельную установку наполнения (в ЛК "витрина с выборкой").

R*=(X/2-40); X - ширина фасада по бланку.


	ПРЯМОЙ ФАСАД	
Используемая плита МДФ, мм	Для расчета размера стекла в витрину, мм (где x-высота фасада, y-ширина)	
16/19	x-120, y-120	
Технические варианты выборки под стекло, мм	Технические варианты выборки под витраж, мм	
6x4	6x5	


Внимание! *Для совпадения линий фрезеровки при стыковке фасадов обязателен эскиз их расположения с пронумерованными панелями. Эскиз и нумерация панелей должны полностью соответствовать бланку заказа. Фрезеровка выполняется строго по эскизу. При отсутствии или некорректности эскиза производитель не несёт ответственности за несовпадения линий фрезеровки.*

Внимание! *Высота фасада* ***"Глухой 2"*** *должна быть равна или больше ширины фасада.*

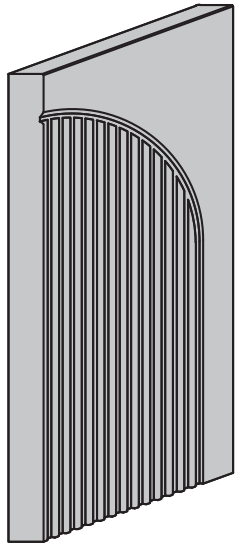

ФРЕЗЕРОВКА БРИОНИ

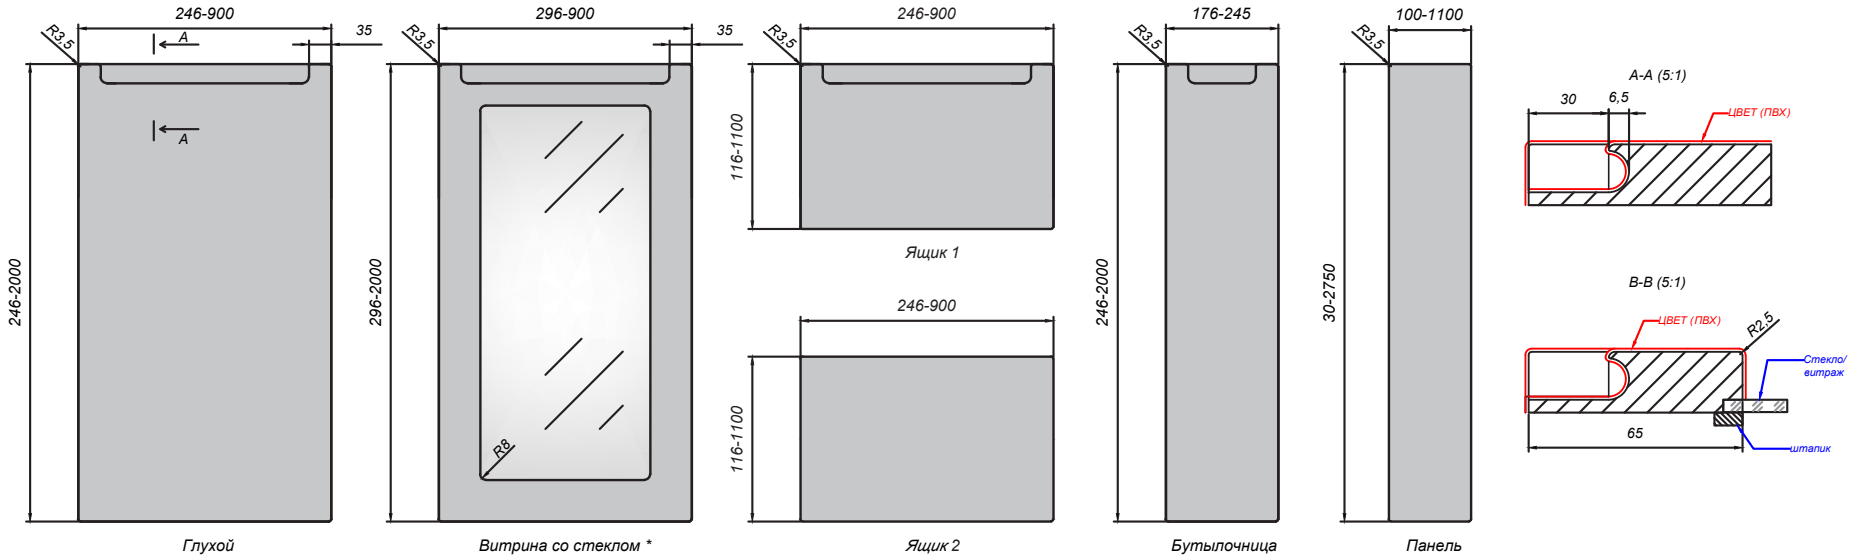


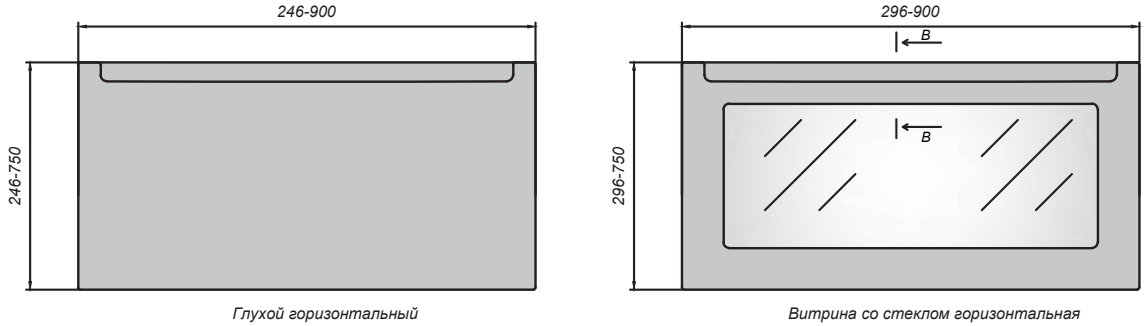


	ПРЯМОЙ ФАСАД
Используемая плита МДФ, мм	Для расчета размера стекла в витрину, мм (где x-высота фасада, y-ширина)
19	x-120, y-120
Технические варианты выборки под стекло, мм 6x4	Технические варианты выборки под витраж, мм 6x5

* на данный вид изделия возможно нанесение выборки под самостоятельную установку наполнения (в ЛК "витрина", "витрина с выборкой").


ФРЕЗЕРОВКА БРУНЕЛЛО

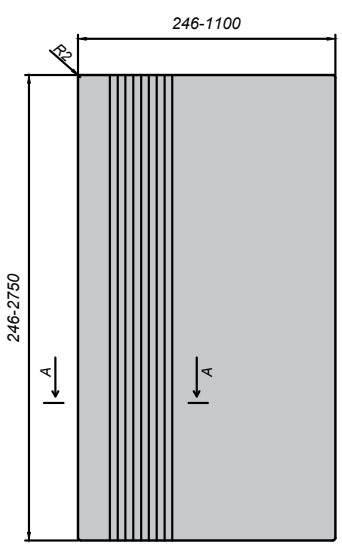


Глухой

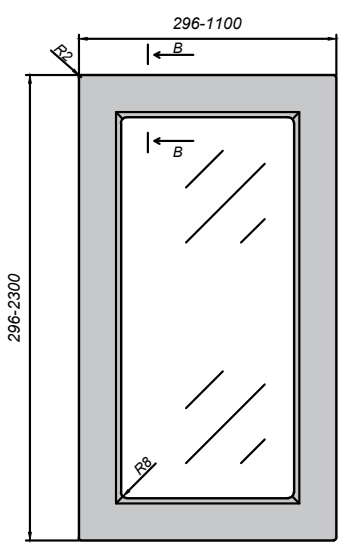


Витрина со стеклом *

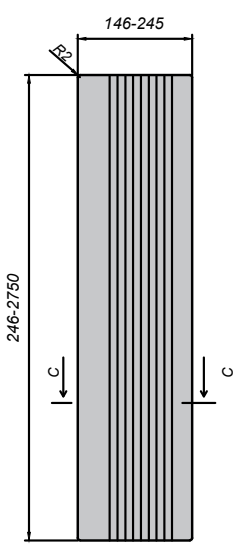


Бутылочница

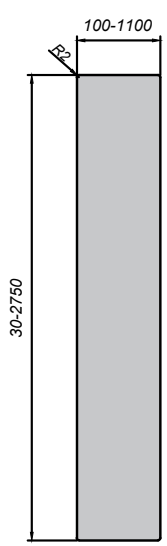



Панель

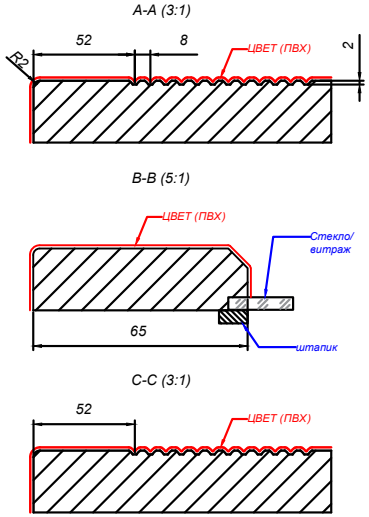




Ящик


* на данный вид изделия возможно нанесение выборки под самостоятельную установку наполнения (в ЛК "витрина", "витрина с выборкой")

	ПРЯМОЙ ФАСАД	
Используемая плита МДФ, мм	Для расчета размера стекла в витрину, мм (где x-высота фасада, y-ширина)	
16/19	x-120, y-120	
Технические варианты выборки под стекло, мм 6x4 	Технические варианты выборки под витраж, мм 6x5 	


ФРЕЗЕРОВКА ВЕРЛИОКА

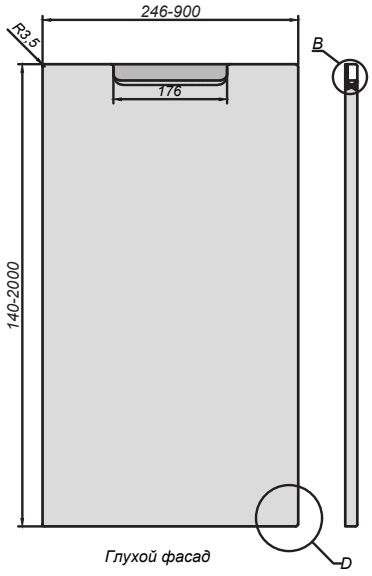


Глухой фасад

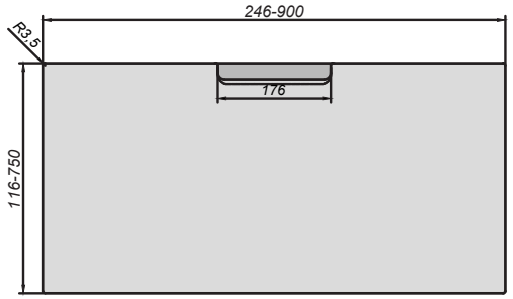


Ящик

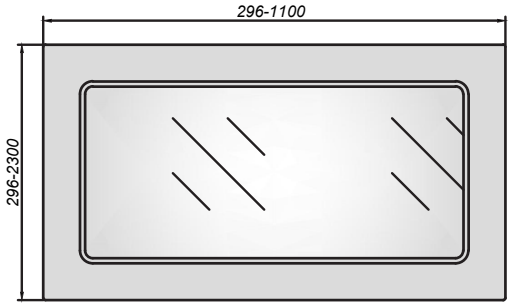


Витрина со стеклом без ручки




Панель

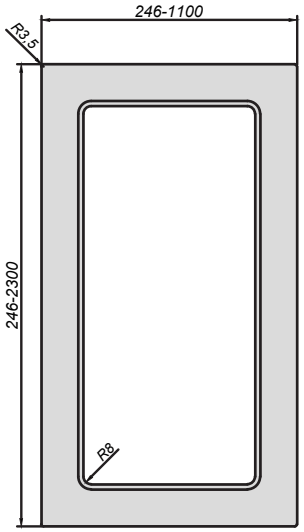


Витрина без ручки

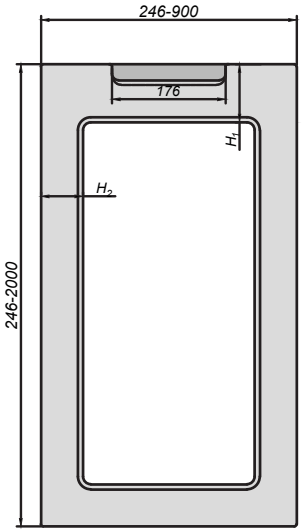

Витрина с ручкой*

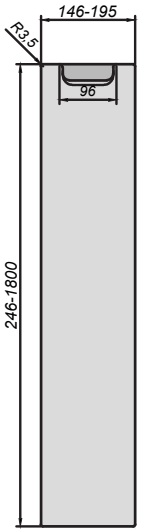



Бутылочница 1

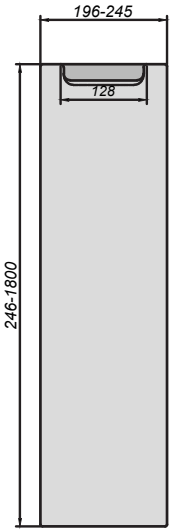

Бутылочница 2


B (5:1)



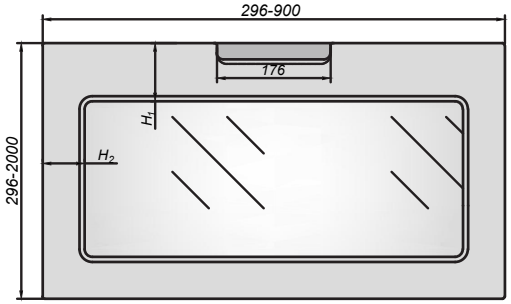

Витрина с ручкой и стеклом

D (5:1)

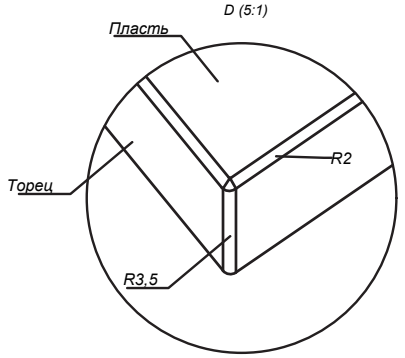



** Вариант исполнения "Витрина с ручкой" изготавливается только с выборкой под стекло. H1=90; H2=65.*


	ПРЯМОЙ ФАСАД	Технические варианты выборки под стекло, мм
Используемая плита МДФ, мм	Для расчета размера стекла в витрину, мм (где x-высота фасада, y-ширина)	6x4 мм 6
19	x-145, y-120 для витрины с ручкой x-120, y-120 для витрины без ручки	

В случае несоблюдения указанных размеров фрезеровка наноситься не будет.

ФРЕЗЕРОВКА ВОЛНА

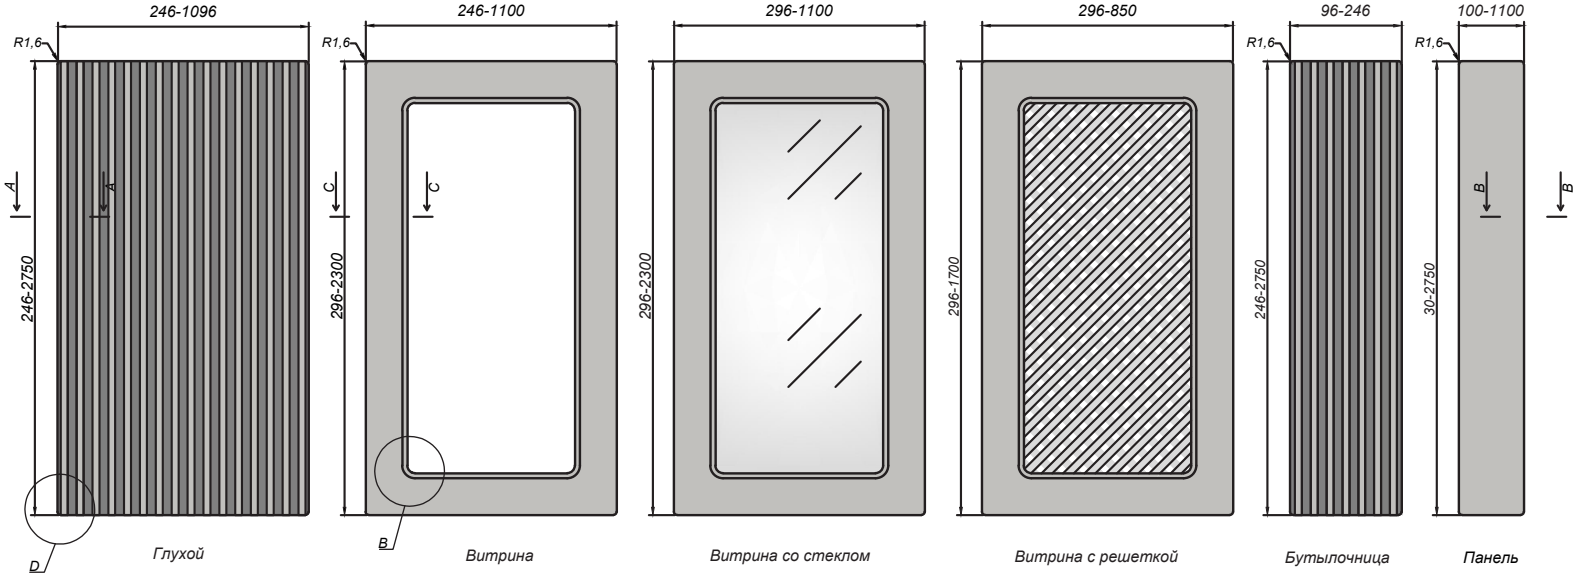

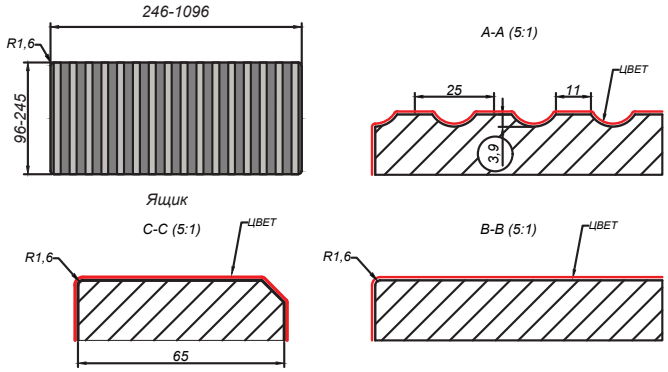

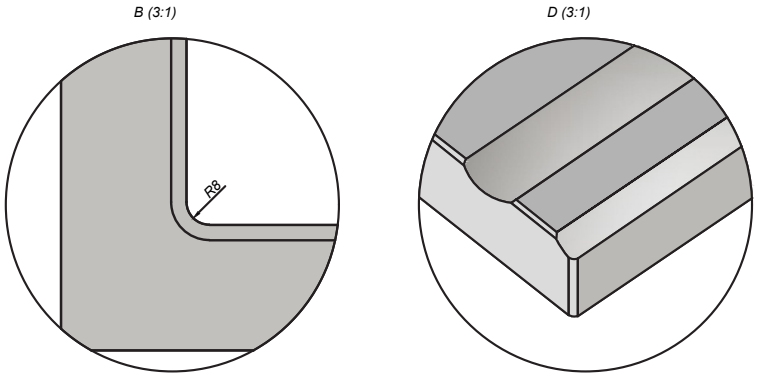

Шаг ширины, мм	
96	621
121	646
146	671
171	696
196	721
221	746
246	771
271	796
296	821
321	846
346	871
371	896
396	921
421	946
446	971
471	996
496	1021
521	1046
546	1071
571	1096
596	


	ПРЯМОЙ ФАСАД	Технические варианты выборки под стекло, мм
Используемая плита МДФ, мм	Для расчета размера стекла в витрину, мм (где x-высота фасада, y-ширина)	6x4 мм
19	x-120, y-120	

* Фрезеровка "Волна" наносится на изделие с шагом 25 мм


** На данный вид изделия возможно нанесение выборки под самостоятельную установку наполнения (в ЛК "витрина с выборкой")

При заказе данной фрезеровки необходимо ориентироваться на таблицу соответствий размеров по ширине. В случае заказа изделий по размерам не соответствующим таблице фабрика не гарантирует стыковку рисунка между фасадами.


ФРЕЗЕРОВКА ГЕЛИКОН

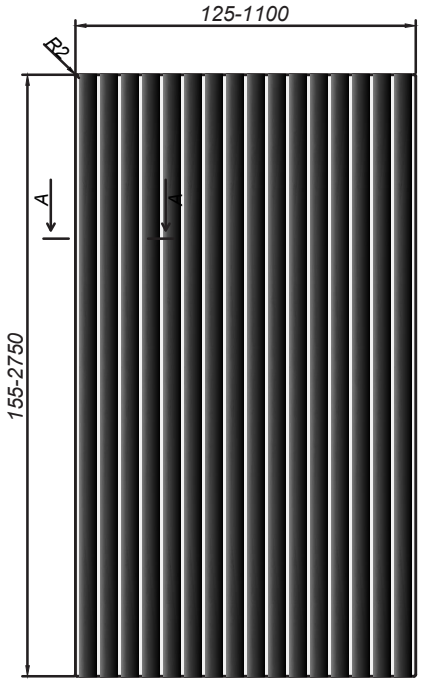


Глухой фасад

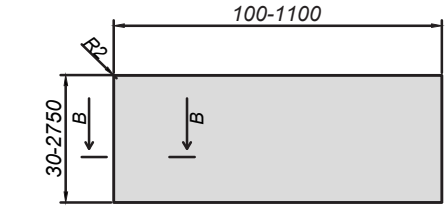

Панель

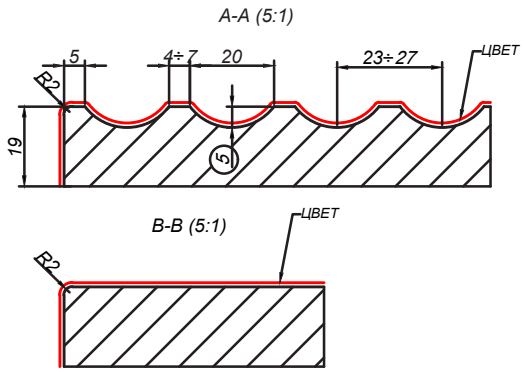



В случае несоблюдения указанных размеров фрезеровка наноситься не будет.

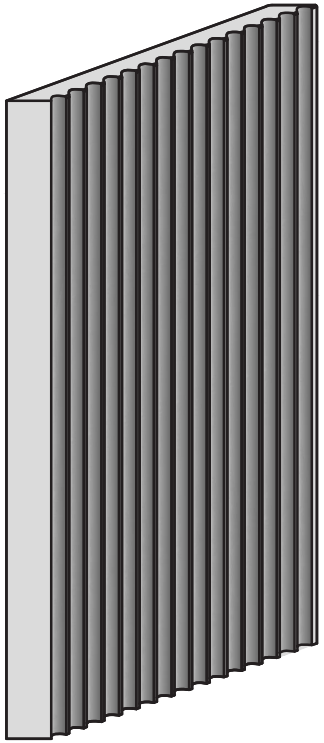


Фрезеровка наносится на фасады с шагом 23-27 мм. Она выполняется строго по эскизу кухни для совпадения линий при стыковке панелей, при этом все панели должны быть пронумерованы в соответствии с эскизом и бланком заказа. В случае несоблюдения условий производитель не несет ответственность за несовпадение линий фрезеровки между фасадами.

ФРЕЗЕРОВКА ДЖАКОМО

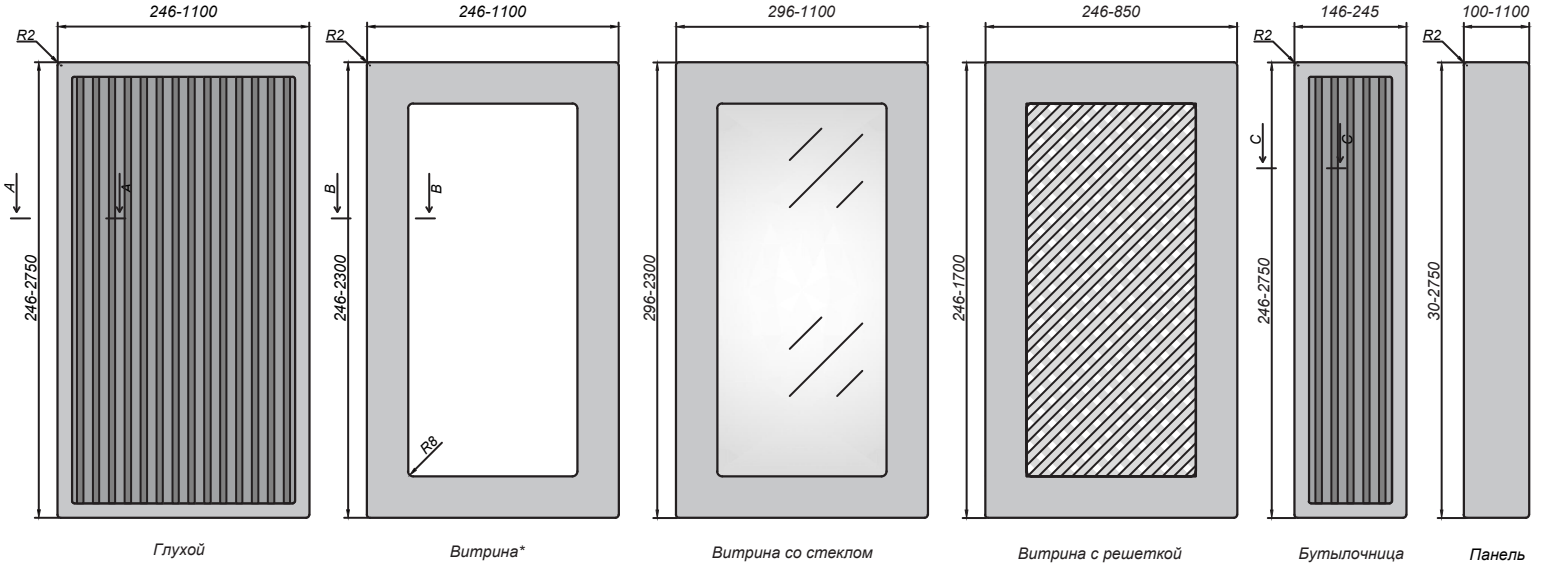

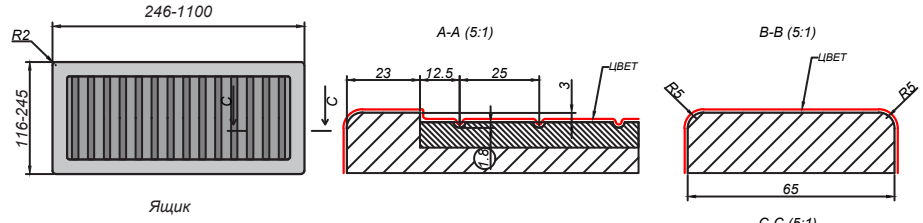

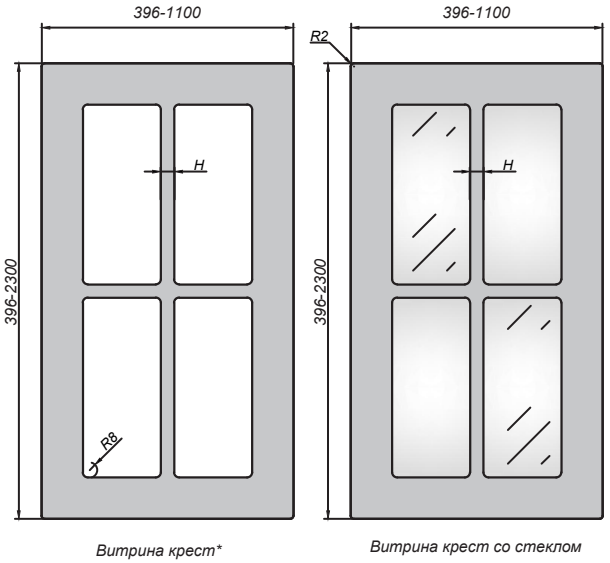

** На данный вид изделия возможно нанесение выборки под самостоятельную установку наполнения (в ЛК "витрина с выборкой")*
*** Ширина креста/перемычки H=21*


Данная фрезеровка имеет технологические отверстия с обратной стороны.

Внимание! Глубина петли на вариантах исполнения "Глухой", "Бутылочница", "Ящик" не более 11 мм.


Шаг ширин: 246, 296, 346, 396, 446, 496, 546, 596, 646, 696, 746, 796, 846, 896, 946, 996, 1046, 1096мм, при невыполнении условия фрезеровка наносится только по согласованному проекту.


	ПРЯМОЙ ФАСАД	Технические варианты выборки под стекло, мм	Технические варианты выборки под витраж, мм
Используемая плита МДФ, мм	Для расчета размера стекла в витрину, мм (где x-высота фасада, y-ширина)	6x4 мм	6x5 мм
19	x-120, y-120		

ФРЕЗЕРОВКА ДРИАДА ЛЕВАЯ

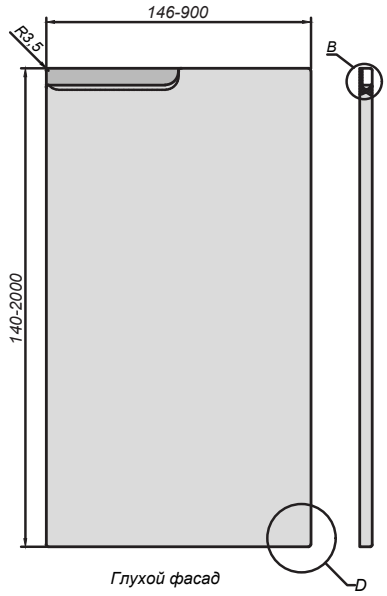


Глухой фасад




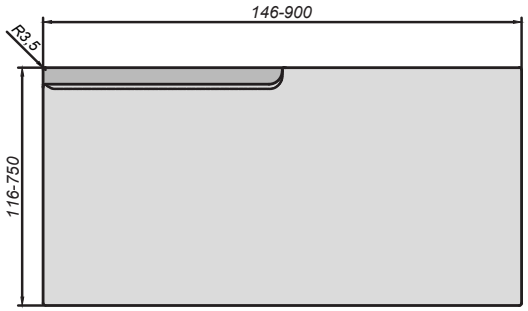


Ящик

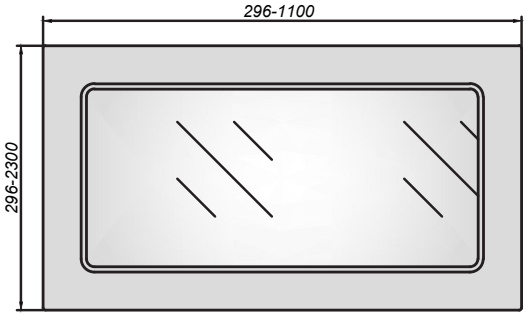


Витрина со стеклом без ручки

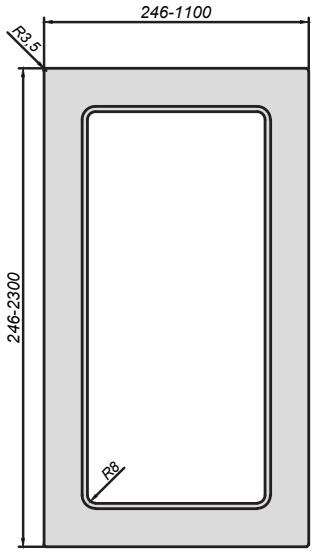

Витрина без ручки

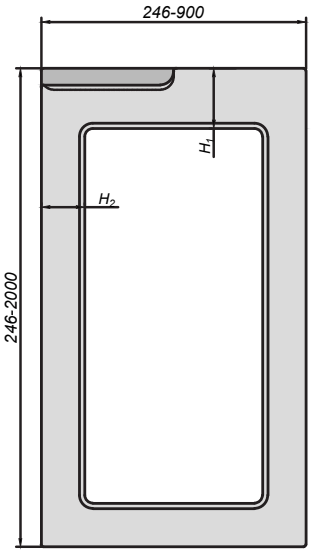

Витрина с ручкой*




Панель

	ПРЯМОЙ ФАСАД	Технические варианты выборки под стекло, мм
Используемая плита МДФ, мм	Для расчета размера стекла в витрину, мм (где х-высота фасада, у-ширина)	6x4 мм
19	х-145, у-120 для витрины с ручкой х-120, у-120 для витрины без ручки	




** Вариант исполнения "Витрина с ручкой" изготавливается только с выборкой под стекло*
*** H1=90; H2=65.*

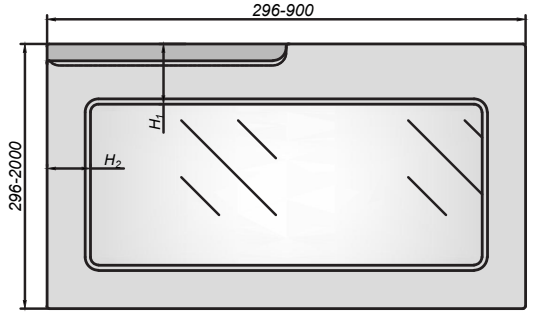


Витрина с ручкой и стеклом


В случае несоблюдения указанных размеров фрезеровка наноситься не будет.

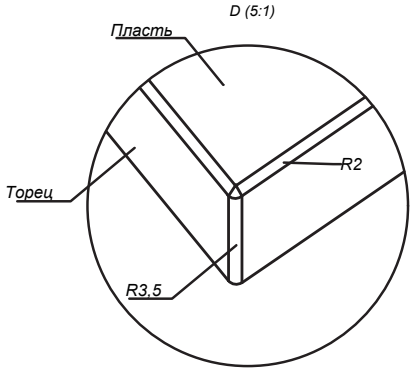


ФРЕЗЕРОВКА ДРИАДА ПРАВАЯ

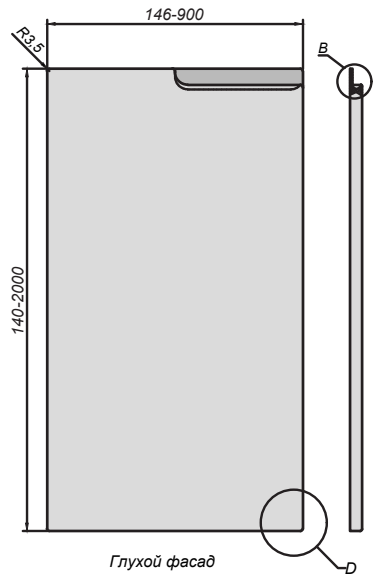


Глухой фасад




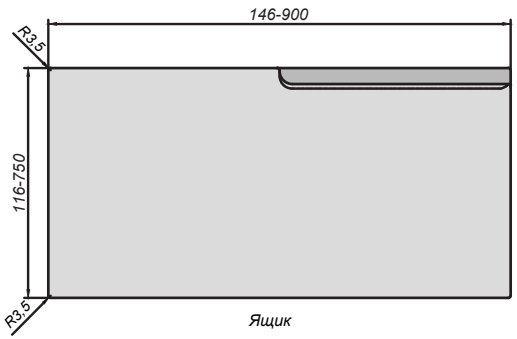


Ящик

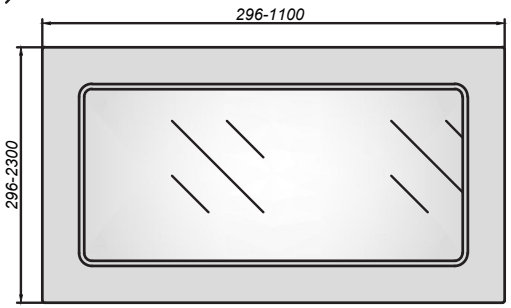


Витрина со стеклом без ручки

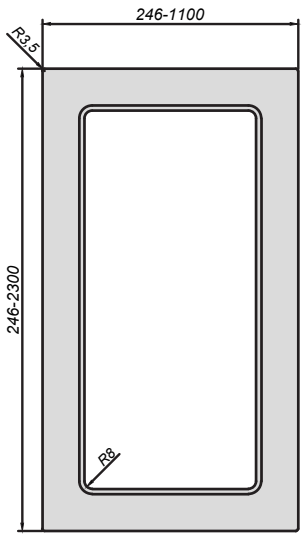

Витрина без ручки

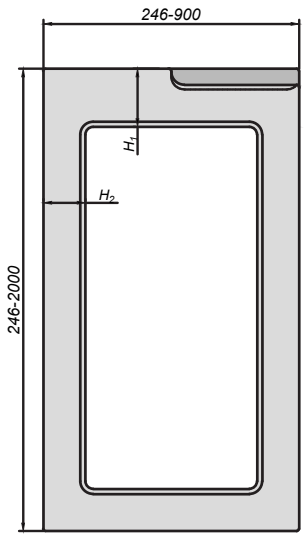


Витрина с ручкой*



Панель


	ПРЯМОЙ ФАСАД	Технические варианты выборки под стекло, мм
Используемая плита МДФ, мм	Для расчета размера стекла в витрину, мм (где х-высота фасада, у-ширина)	6x4 мм
19	х-145, у-120 для витрины с ручкой х-120, у-120 для витрины без ручки	

* Вариант исполнения "Витрина с ручкой" изготавливается только с выборкой под стекло
** H1=90; H2=65.

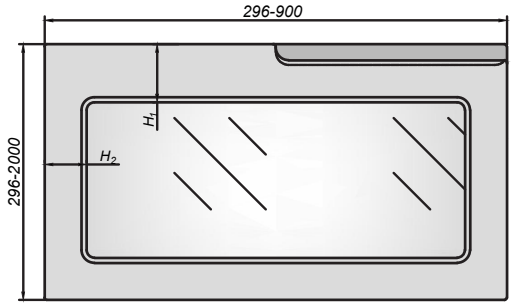


Витрина с ручкой и стеклом


В случае несоблюдения указанных размеров фрезеровка наноситься не будет.

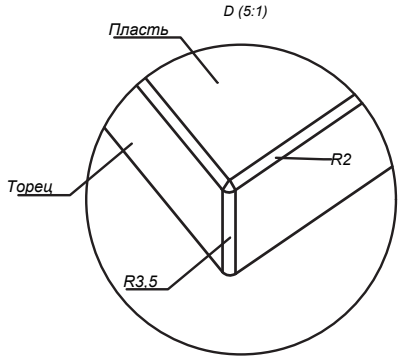


ФРЕЗЕРОВКА ДРИАДА ВЕРТИКАЛЬНАЯ

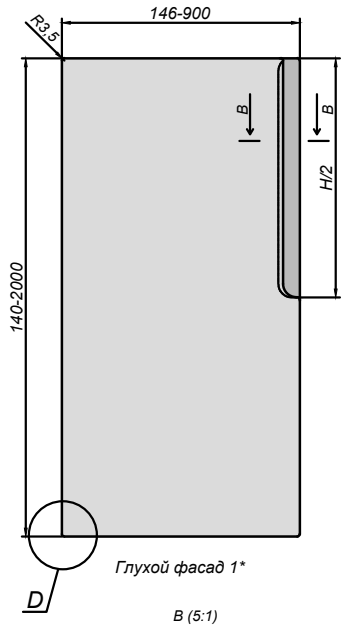


Глухой фасад 1*

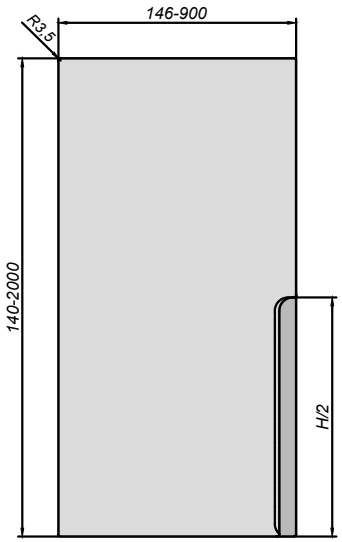


Глухой фасад 2*

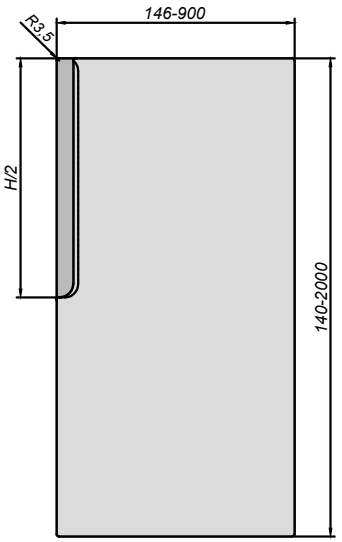


Глухой фасад 3*

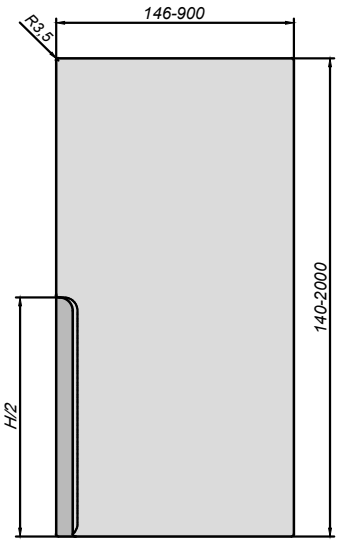


Глухой фасад 4*







*на данный вид изделия нанесение присадок осуществляется на противоположной стороне от интегрированной ручки.

ФРЕЗЕРОВКА ИМПЕРО

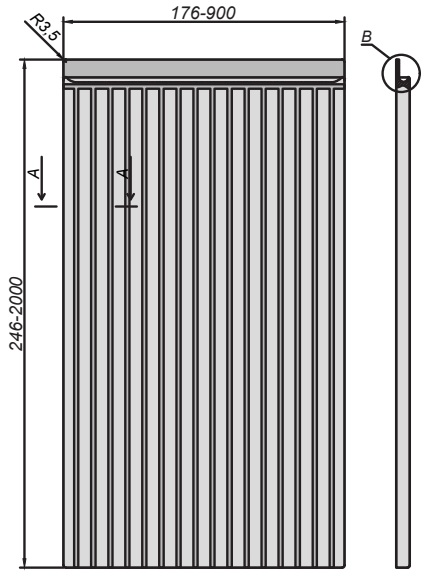


Глухой фасад




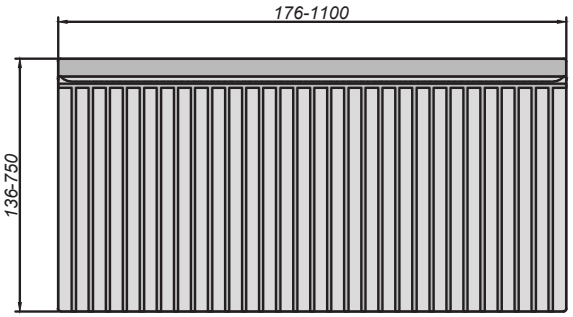


Ящик

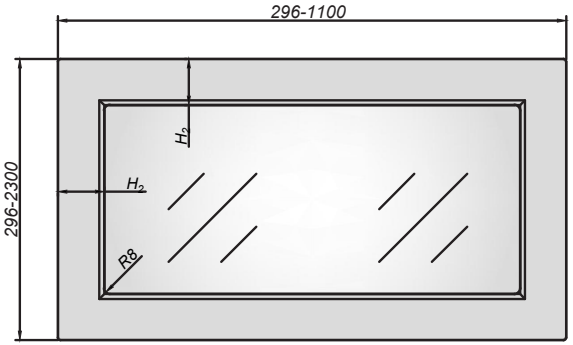

Витрина со стеклом
(без ручки)

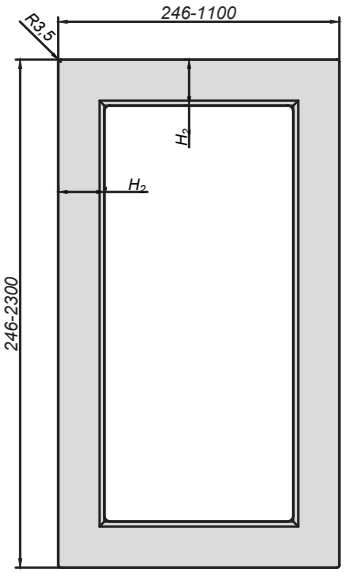


Витрина*
(без ручки)

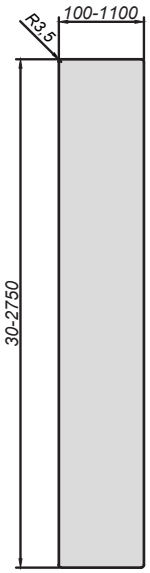


Панель


A-A (5:1)



B-B (5:1)



** на данный вид изделия возможно нанесение выборки под самостоятельную установку наполнения (в ЛК "витрина с выборкой") H2=65; H3=90*

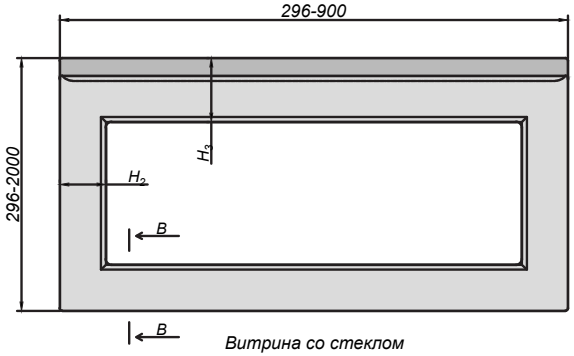


Витрина со стеклом
(с ручкой)


Для сохранения шага для всех фасадов кухни необходим эскиз расположения фасадов.

	ПРЯМОЙ ФАСАД	Технические варианты выборки под стекло, мм	Технические варианты выборки под витраж, мм
Используемая плита МДФ, мм	Для расчета размера стекла в витрину, мм (где x-высота фасада, y-ширина)	6x4 мм	6x5 мм
19	x-145, y-120 для витрины с ручкой x-120, y-120 для витрины без ручки		


ФРЕЗЕРОВКА КАРРЕРА

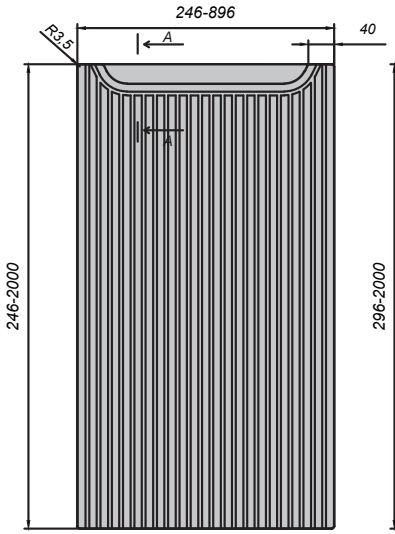

Глухой

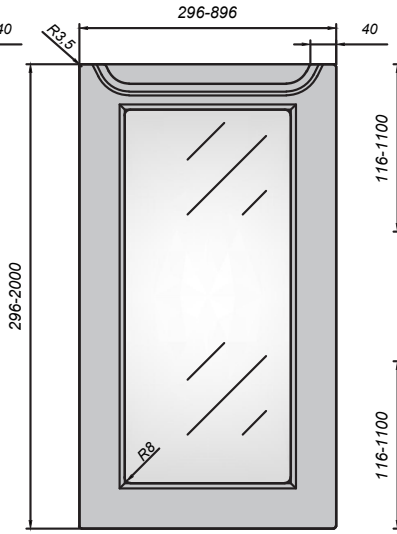


Витрина со стеклом *

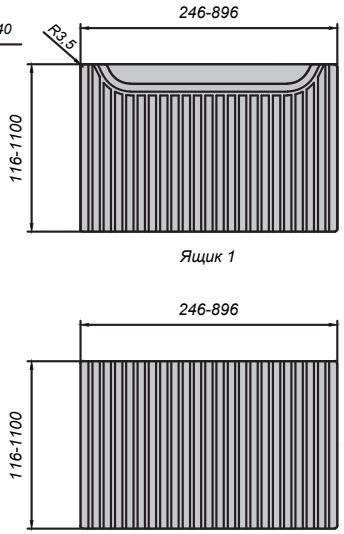


Ящик 1


Ящик 2

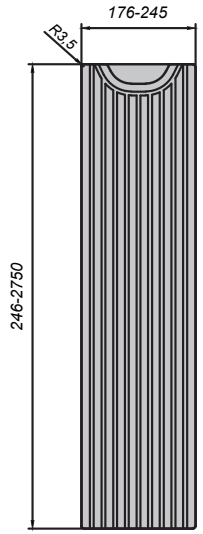



Бутылочница

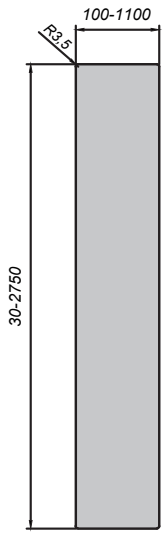


Панель





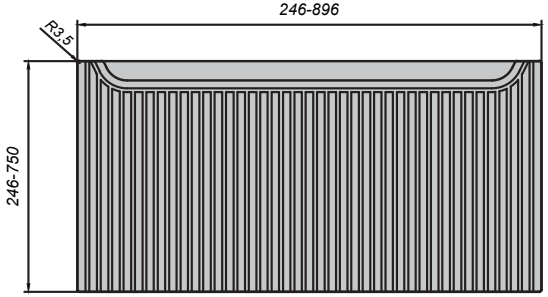



Глухой горизонтальный

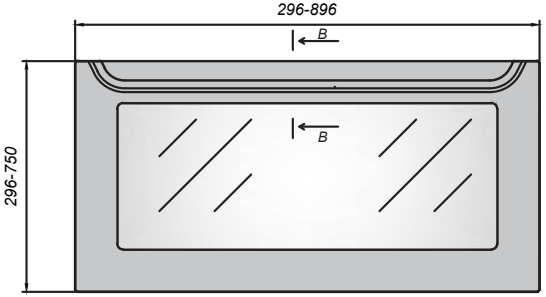

Витрина со стеклом горизонтальная

	ПРЯМОЙ ФАСАД
Используемая плита МДФ, мм	Для расчета размера стекла в витрину, мм (где х-высота фасада, у-ширина)
19	х-130, у-130
Технические варианты выборки под стекло, мм 6х4	Технические варианты выборки под витраж, мм 6х5







** на данный вид изделия возможно нанесение выборки под самостоятельную установку наполнения (в ЛК "витрина", "витрина с выборкой").*

Шаг ширин: 176, 196, 246, 296, 346, 396, 446, 496, 546, 596, 646, 696, 746, 796, 846, 896 мм, при невыполнении условия фрезеровка наносится только по согласованному проекту.


ФРЕЗЕРОВКА КИБЕРВОЛНА

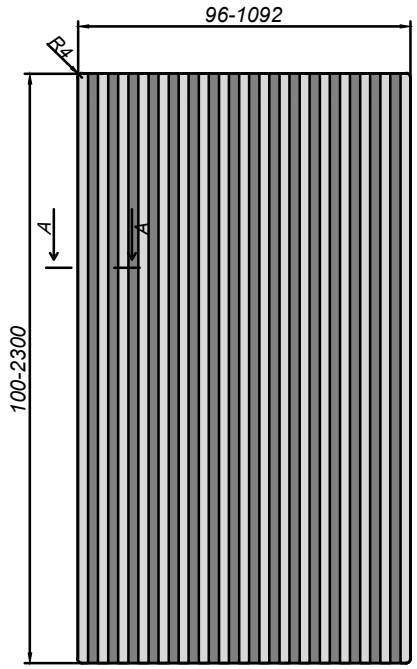

Глухой фасад

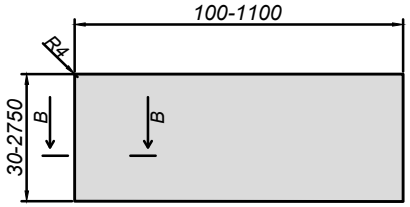

Панель

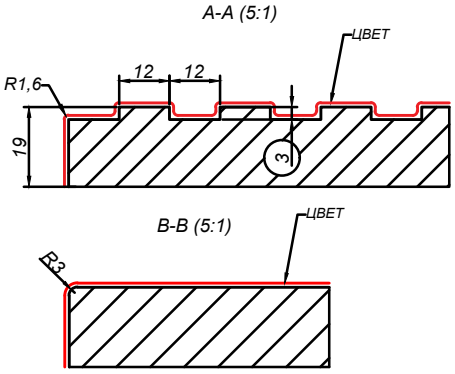


В случае несоблюдения указанных размеров фрезеровка наноситься не будет.


Фрезеровка "Киберволна" наносится на фасады с шагом 12 мм. Она выполняется строго по эскизу кухни для совпадения линий при стыковке панелей, при этом все панели должны быть пронумерованы в соответствии с эскизом и бланком заказа, в случае не соблюдения условий производитель ответственность за несовпадение линий фрезеровки не несет.

Шаг ширины, мм			
96	348	600	852
108	360	612	864
120	372	624	876
132	384	636	888
144	396	648	900
156	408	660	912
168	420	672	924
180	432	684	936
192	444	696	948
204	456	708	960
216	468	720	972
228	480	732	984
240	492	744	996
252	504	756	1008
264	516	768	1020
276	528	780	1032
288	540	792	1044
300	552	804	1056
312	564	816	1068
324	576	828	1080
336	588	840	1092


ФРЕЗЕРОВКА КОСАДЕЯ

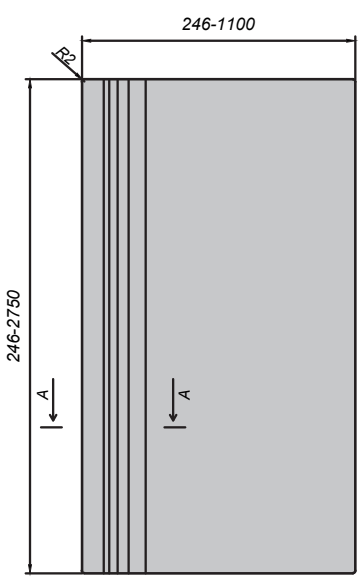


Глухой

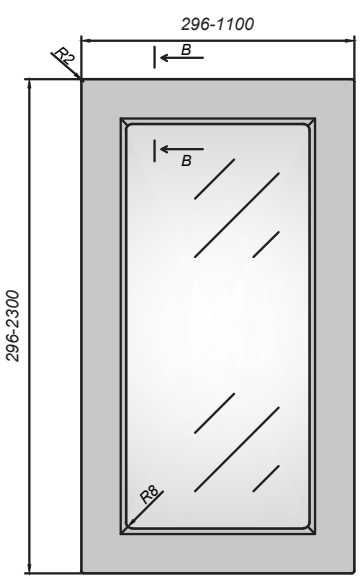


Витрина со стеклом *

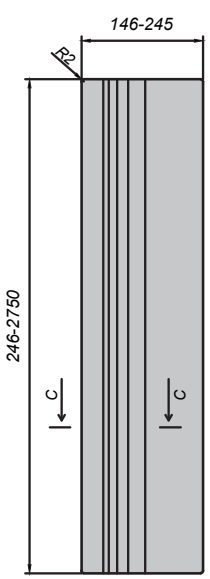


Бутылочница

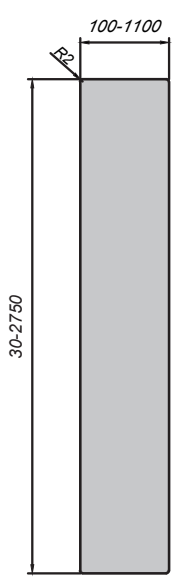



Панель

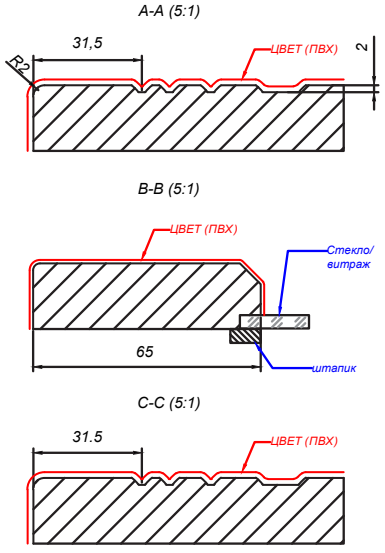

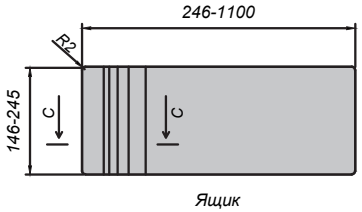


Ящик


* на данный вид изделия возможно нанесение выборки под самостоятельную установку наполнения (в ЛК "витрина", "витрина с выборкой")


	ПРЯМОЙ ФАСАД	
Используемая плита МДФ, мм	Для расчета размера стекла в витрину, мм (где x-высота фасада, y-ширина)	
16/19	x-120, y-120	
Технические варианты выборки под стекло, мм 6x4 		Технические варианты выборки под витраж, мм 6x5 

ФРЕЗЕРОВКА ЛАМИЯ

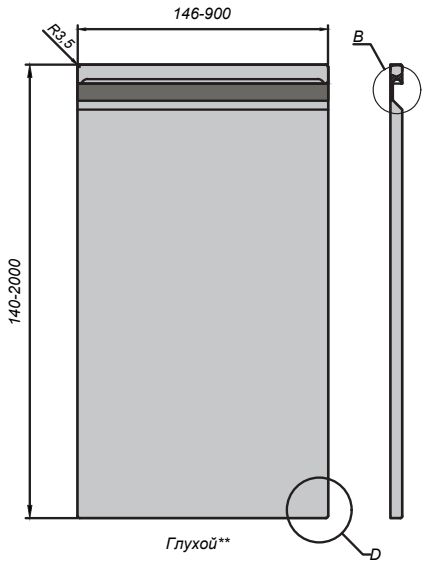


Глухой**

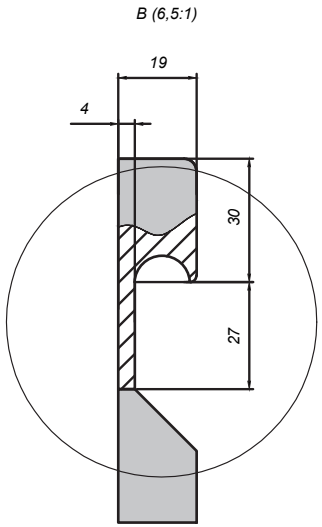


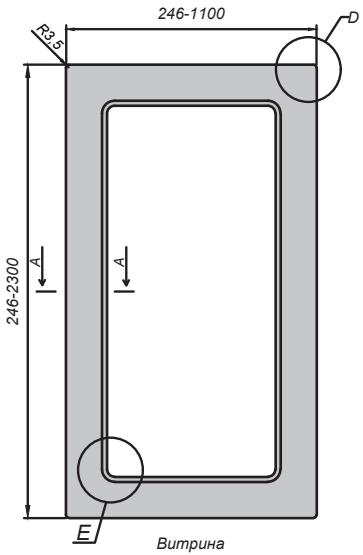


Витрина

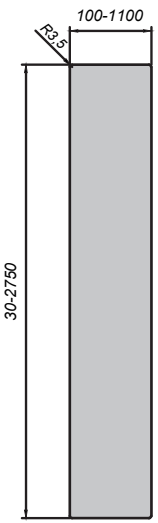


Панель




Выборка на обратной стороне

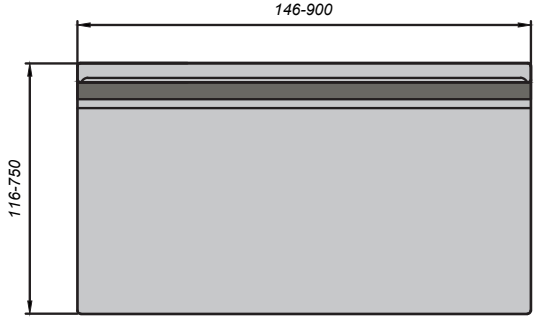


Ящик**

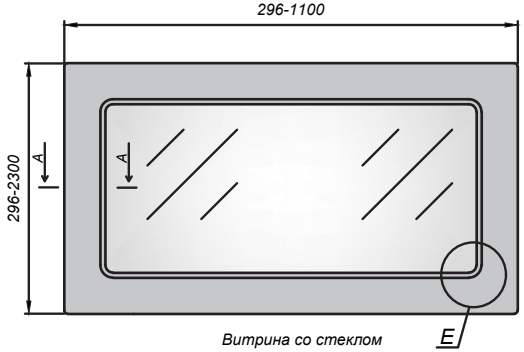


Витрина со стеклом

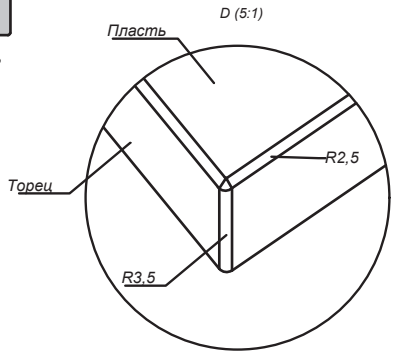

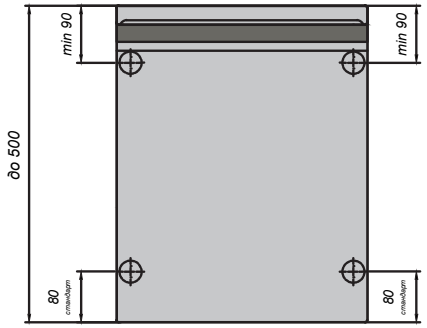

	ПРЯМОЙ ФАСАД	Технические варианты выборки под стекло, мм
Используемая плита МДФ, мм	Для расчета размера стекла в витрину, мм (где x-высота фасада, y-ширина)	6x4 мм
19	x-120, y-120	




Профиль фасадов витринного типа


В случае несоблюдения указанных размеров фрезеровка наноситься не будет.

***Внимание!*
Отступ присадки под чашку петли d35 мм со стороны интегрированной ручки от края фасада минимально возможна от 90 мм для фасадов до 500 мм.


ФРЕЗЕРОВКА ЛУИДЖИ

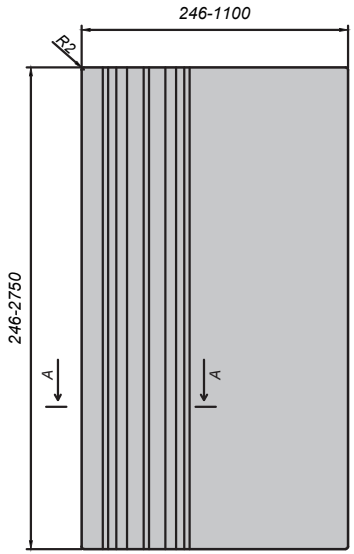


Глухой

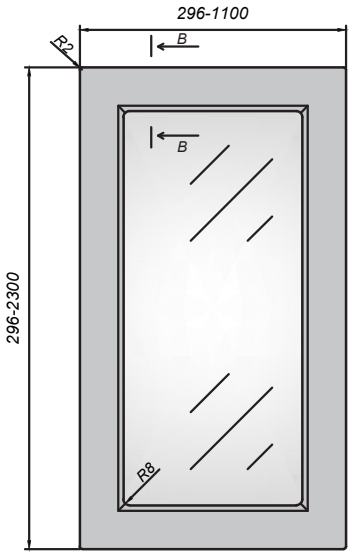


Витрина со стеклом *

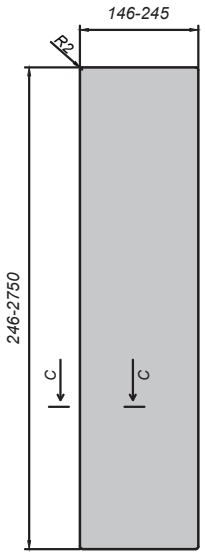


Бутылочница

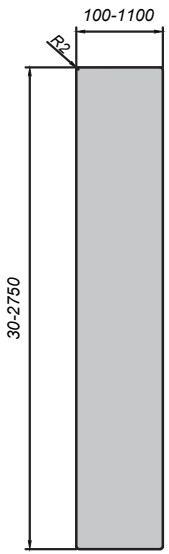



Панель

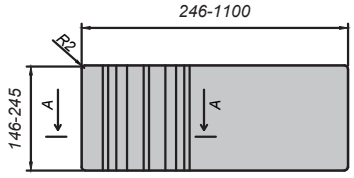


Ящик

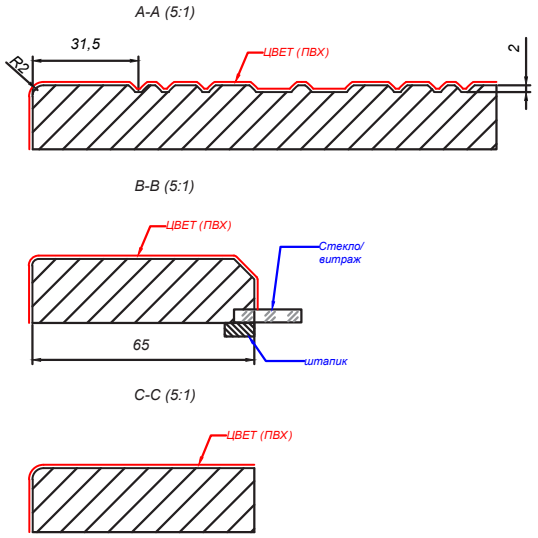


* на данный вид изделия возможно нанесение выборки под самостоятельную установку наполнения (в ЛК "витрина", "витрина с выборкой")

	ПРЯМОЙ ФАСАД
Используемая плита МДФ, мм	Для расчета размера стекла в витрину, мм (где х-высота фасада, у-ширина)
16/19	х-120, у-120
Технические варианты выборки под стекло, мм 6х4 	Технические варианты выборки под витраж, мм 6х5 


ФРЕЗЕРОВКА МАГНОН

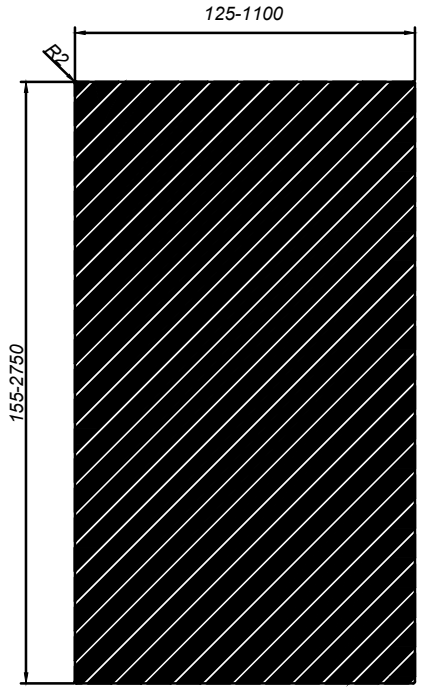


Глухой 45° фасад 1

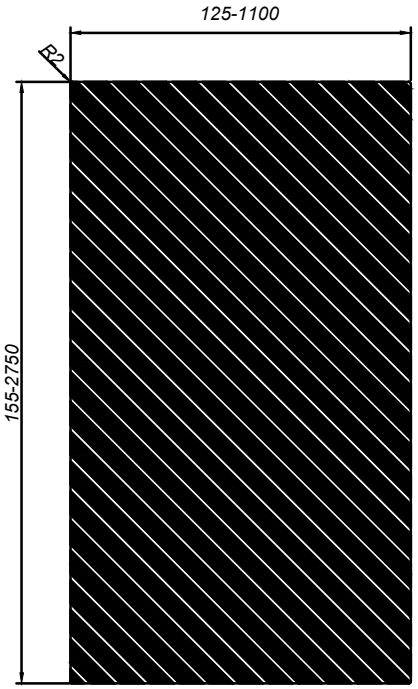

Глухой 45° фасад 2

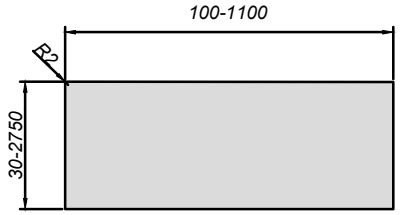


Панель

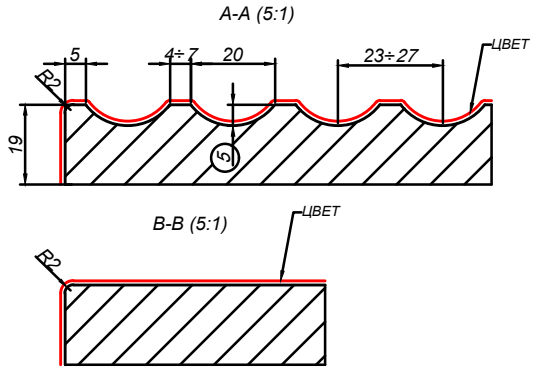


В случае несоблюдения указанных размеров фрезеровка наноситься не будет.

Фрезеровка наносится на фасады с шагом 23-27 мм. Она выполняется строго по эскизу кухни для совпадения линий при стыковке панелей, при этом все панели должны быть пронумерованы в соответствии с эскизом и бланка заказа. В случае несоблюдения условий производитель не несет ответственность за несовпадение линий фрезеровки между фасадами.


ФРЕЗЕРОВКА МИССОНИ

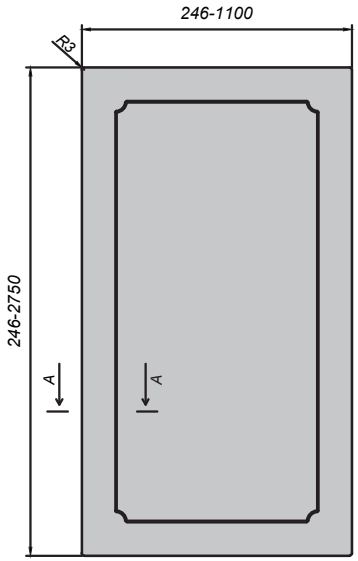

Глухой

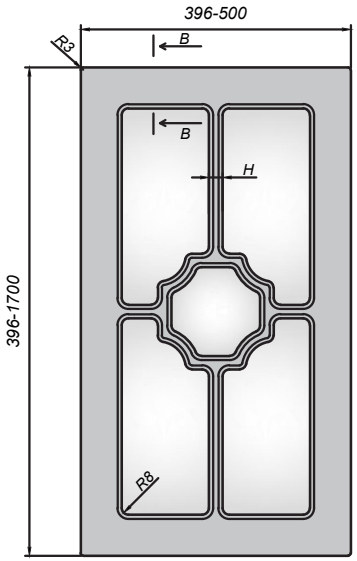


Витрина со стеклом *

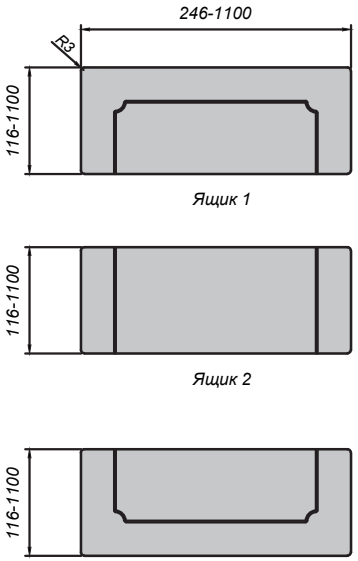


Ящик 1

Ящик 2


Ящик 1

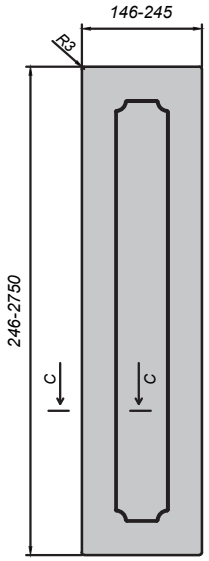


Бутылочница

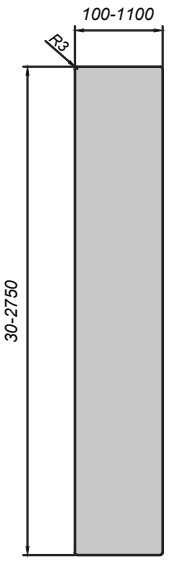


Панель

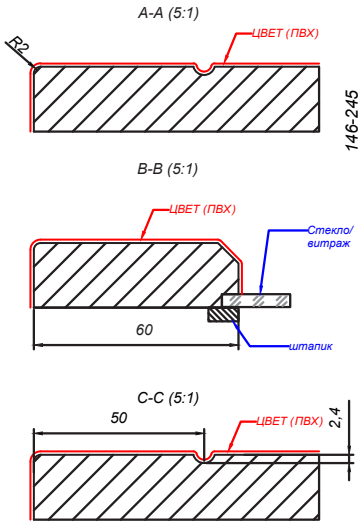


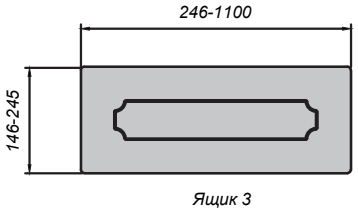

Ящик 3

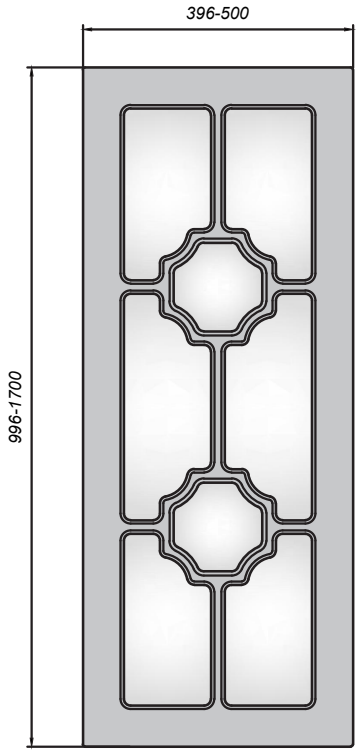

Витрина со стеклом 8 окон*

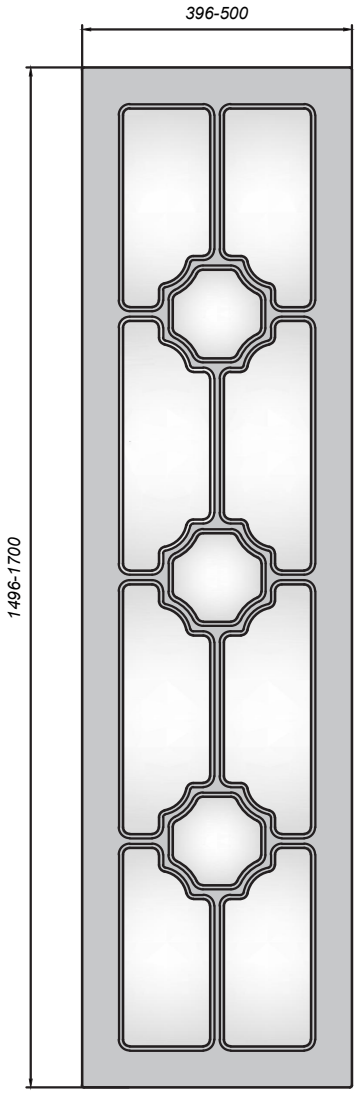


Витрина со стеклом 11 окон*


	ПРЯМОЙ ФАСАД
Используемая плита МДФ, мм	Для расчета размера стекла в витрину, мм (где x-высота фасада, y-ширина)
16/19	x-110, y-110
Технические варианты выборки под стекло, мм 6x4	Технические варианты выборки под витраж, мм 6x5

* на данный вид изделия возможно нанесение выборки под самостоятельную установку наполнения (в ЛК "витрина", "витрина с выборкой"). Витрина изготавливается только на плите МДФ 19 мм. Ширина креста/перемычки H=20.


ФРЕЗЕРОВКА МОНЕ

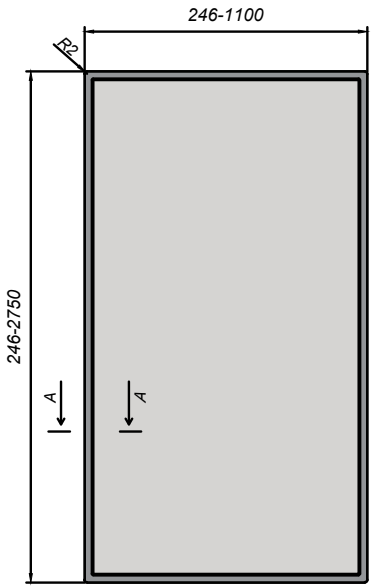


Глухой

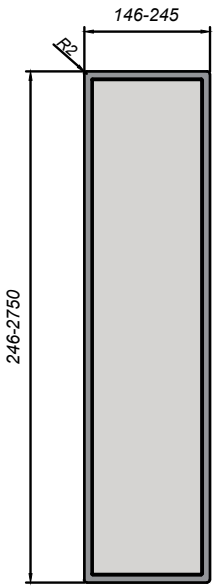


Бутылочница

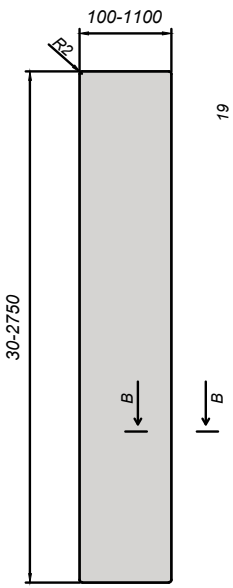


Панель







Данная фрезеровка имеет технологические отверстия с обратной стороны

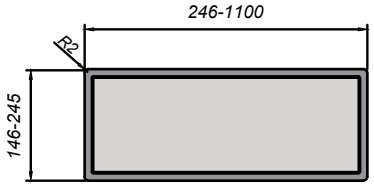


Ящик

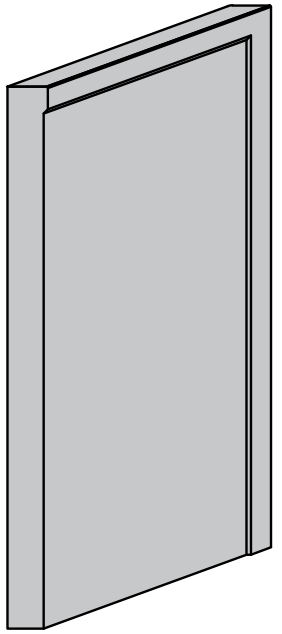


ФРЕЗЕРОВКА НИМФА

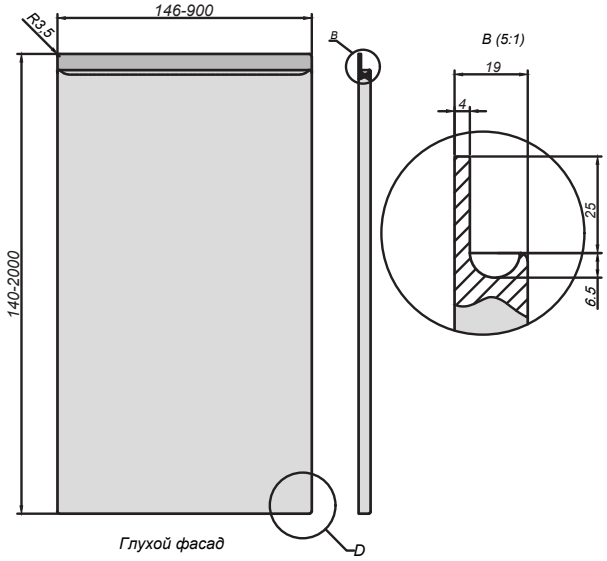


Глухой фасад

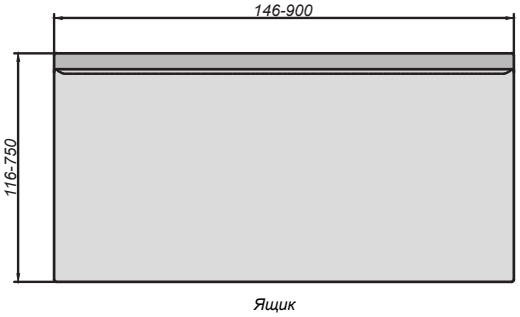


Ящик

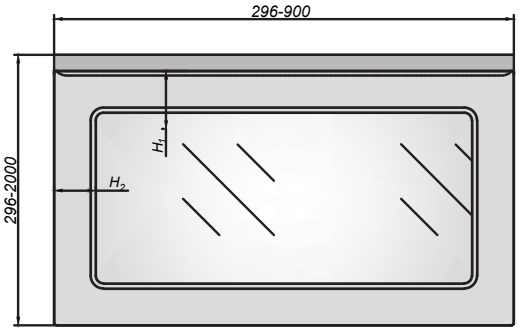


Витрина с ручкой и стеклом

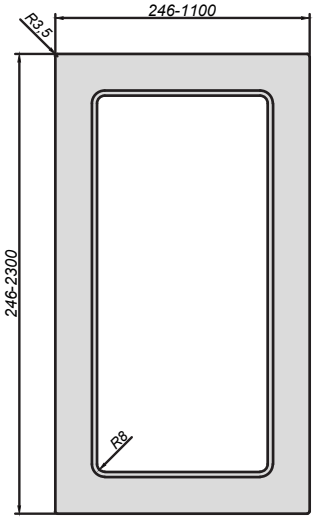

Витрина без ручки

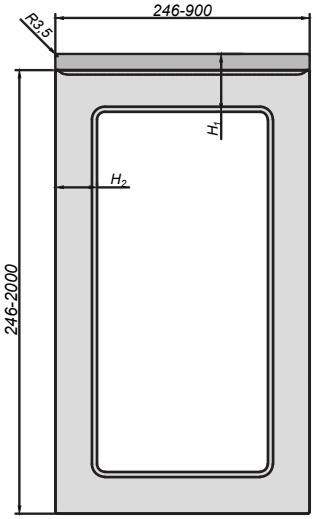


Витрина с ручкой




Панель

В случае несоблюдения указанных размеров фрезеровка наноситься не будет.

	ПРЯМОЙ ФАСАД	Технические варианты выборки под стекло, мм
Используемая плита МДФ, мм	Для расчета размера стекла в витрину, мм (где х-высота фасада, у-ширина)	6x4 мм
19	х-145, у-120 для витрины с ручкой х-120, у-120 для витрины без ручки	

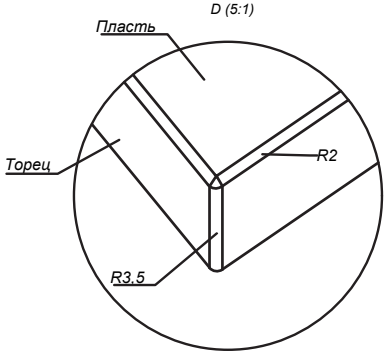


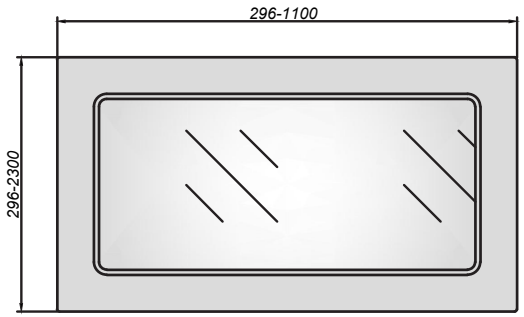


Витрина со стеклом без ручки

* Вариант исполнения "Витрина с ручкой" изготавливается только с выборкой под стекло
** H1=90; H2=65.


ФРЕЗЕРОВКА ПАЛЛАДИО

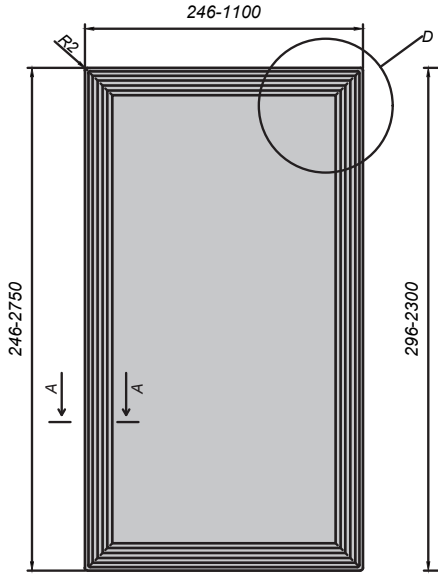


Глухой

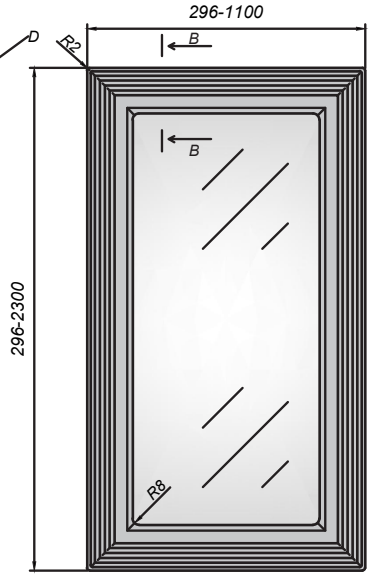


Витрина со стеклом *

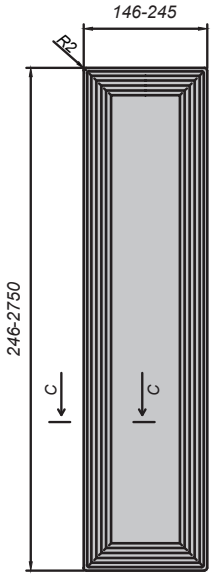



Бутылочница

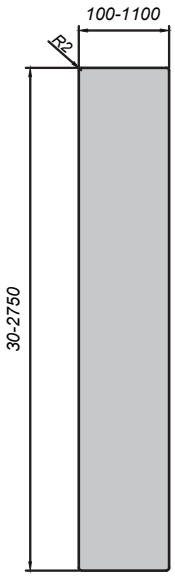

Панель

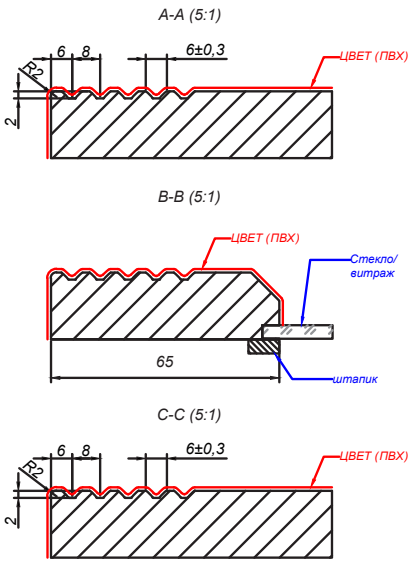

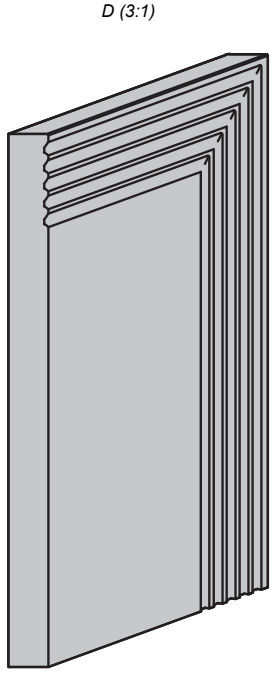

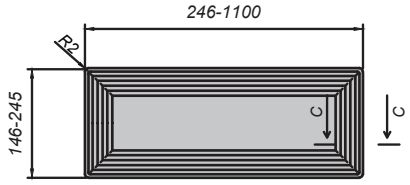


Ящик


* на данный вид изделия возможно нанесение выборки под самостоятельную установку наполнения (в ЛК "витрина с выборкой")


	ПРЯМОЙ ФАСАД	
Используемая плита МДФ, мм	Для расчета размера стекла в витрину, мм (где х-высота фасада, у-ширина)	
16/19	х-120, у-120	
Технические варианты выборки под стекло, мм	Технические варианты выборки под витраж, мм	
6x4	6x5	


ФРЕЗЕРОВКА ПАСПАРТУ

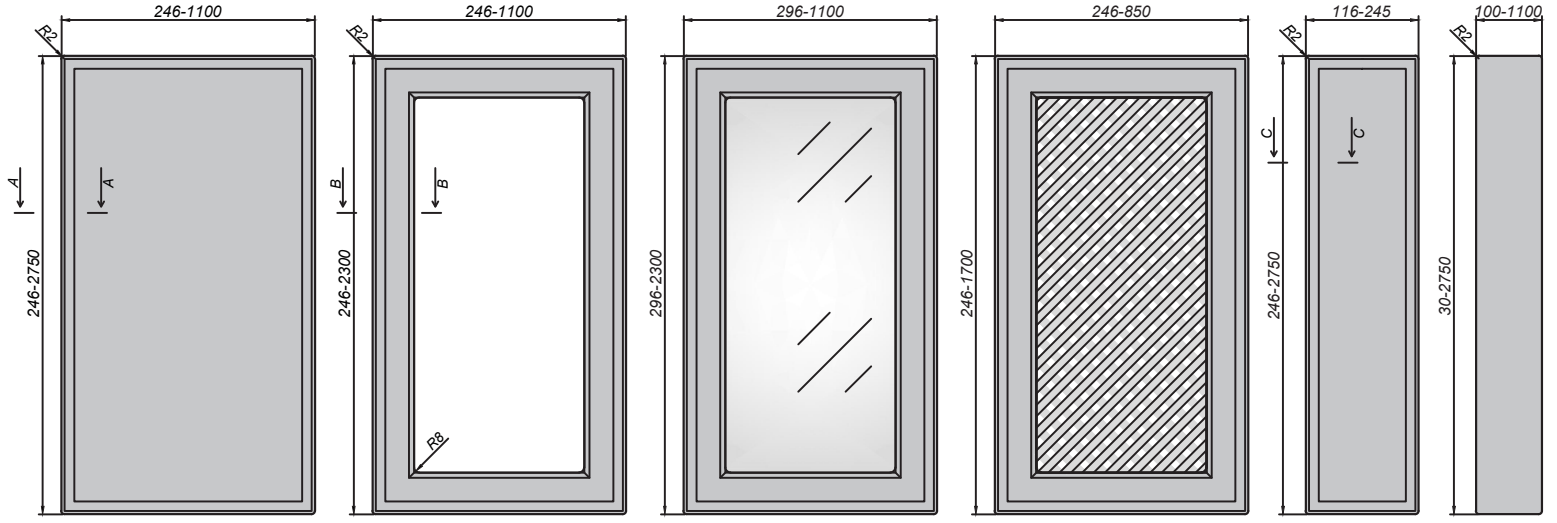

Глухой | Витрина* | Витрина со стеклом | Витрина с решеткой | Бутылочница | Панель

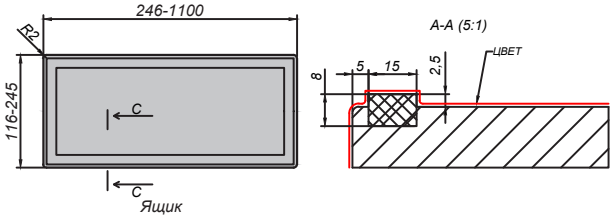








В случае несоблюдения указанных размеров фрезеровка наноситься не будет.

** На данный вид изделия возможно нанесение выборки под самостоятельную установку наполнения (в ЛК "витрина с выборкой")*
*** Ширина креста/перемычки H=21*

	ПРЯМОЙ ФАСАД	Технические варианты выборки под стекло, мм
Используемая плита МДФ, мм	Для расчета размера стекла в витрину, мм (где х-высота фасада, у-ширина)	
16/19	х-120, у-120	

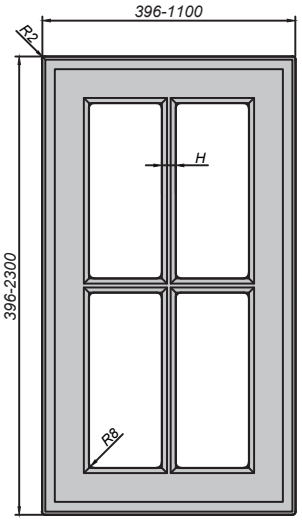


Витрина крест*

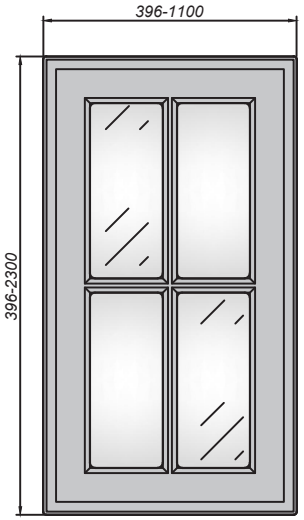


Витрина крест со стеклом


ФРЕЗЕРОВКА ПАСПАРТУ

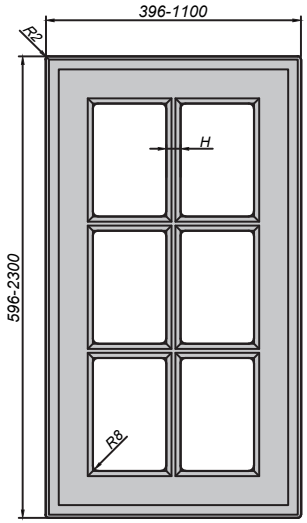


Витрина крест 6 окон*

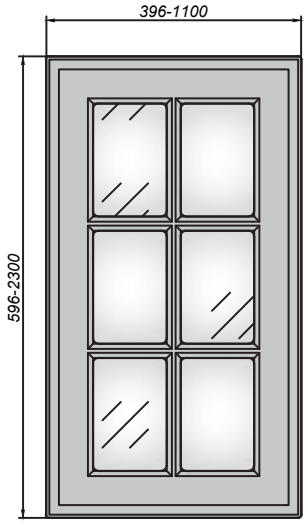

Витрина крест 6 окон
со стеклом

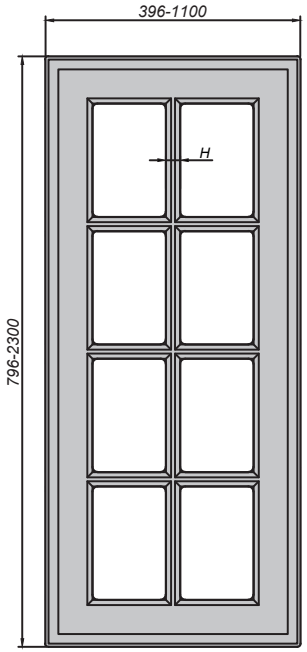


Витрина крест 8 окон*

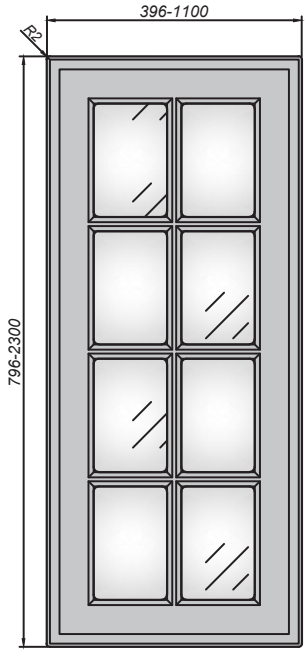


Витрина крест 8 окон
со стеклом


В случае несоблюдения указанных размеров фрезеровка наноситься не будет.

** На данный вид изделия возможно нанесение выборки под самостоятельную установку наполнения (в ЛК "витрина с выборкой")*
*** Ширина креста/перемычки H=21*


	ПРЯМОЙ ФАСАД	Технические варианты выборки под стекло, мм
Используемая плита МДФ, мм	Для расчета размера стекла в витрину, мм (где х-высота фасада, у-ширина)	
16/19	х-120, у-120	

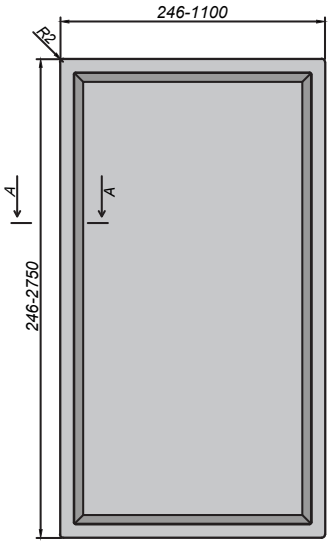


Глухой

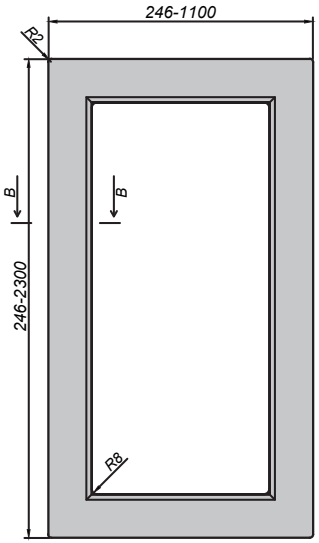


Витрина*

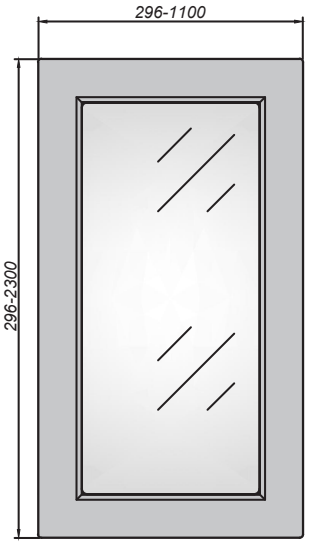


Витрина со стеклом

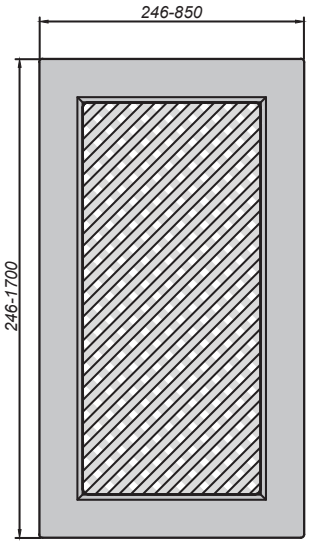


Витрина с решеткой

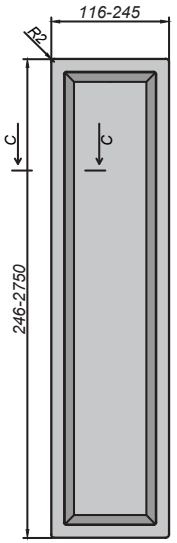


Бутылочница





Панель




Ящик

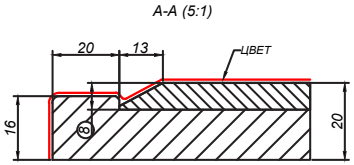






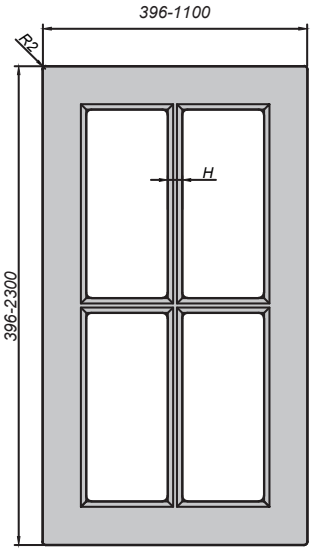


Витрина крест*

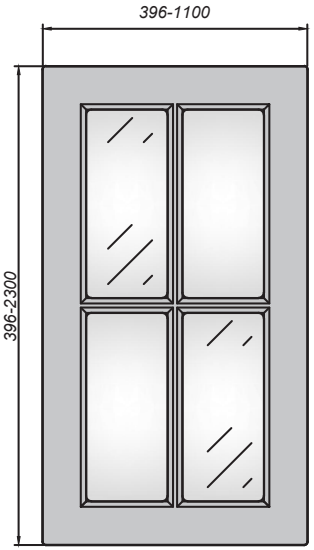


Витрина крест со стеклом

** На данный вид изделия возможно нанесение выборки под самостоятельную установку наполнения (в ЛК "витрина с выборкой")*
*** Ширина креста/перемычки H=21*
Внимание! Максимальная толщина фасада в центральной части 20 мм.


Данная фрезеровка имеет технологические отверстия с обратной стороны.

	ПРЯМОЙ ФАСАД	Технические варианты выборки под стекло, мм
Используемая плита МДФ, мм	Для расчета размера стекла в витрину, мм (где x-высота фасада, y-ширина)	6x4 мм 
16	x-120, y-120	


ФРЕЗЕРОВКА РОАНА

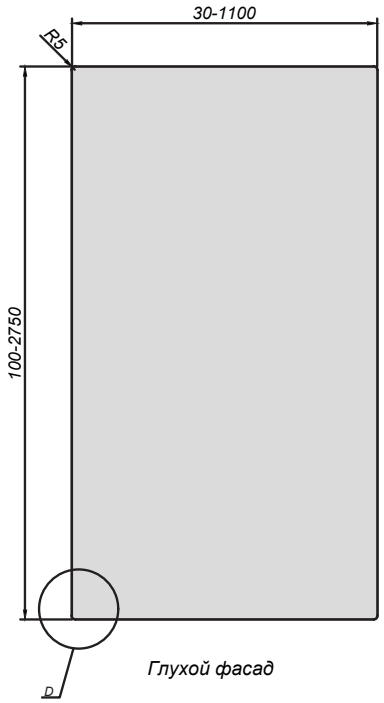


Глухой фасад

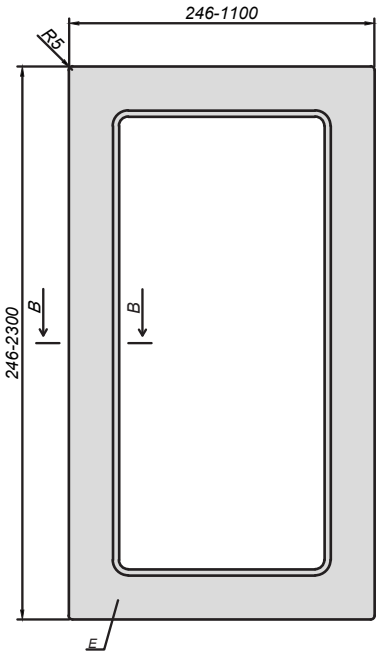


Витрина*

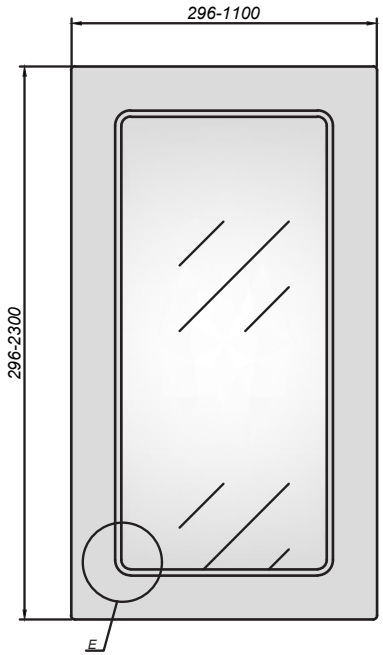


Витрина со стеклом

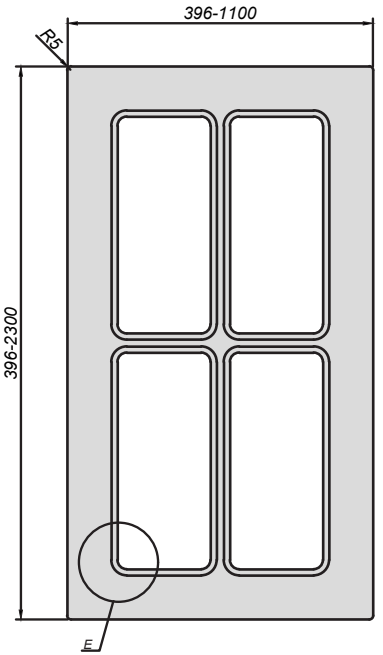


Витрина крест*

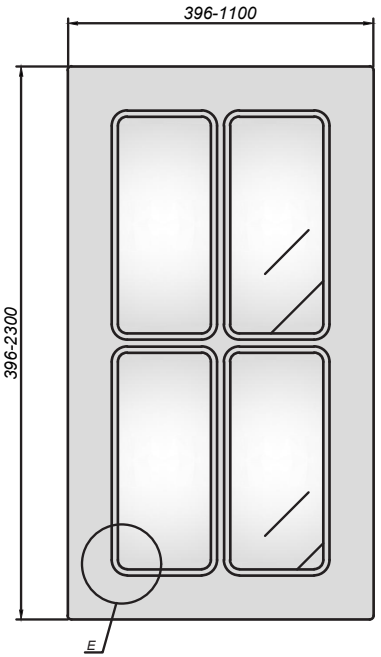


Витрина крест со стеклом





Профиль фасадов витринного типа

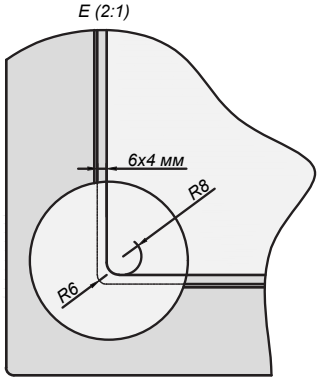


Выборка на обратной стороне


В случае несоблюдения указанных размеров фрезеровка наноситься не будет.


	ПРЯМОЙ ФАСАД	Технические варианты выборки под стекло, мм
Используемая плита МДФ, мм	Для расчета размера стекла в витрину, мм (где х-высота фасада, у-ширина)	6x4 мм 6 4
16/19	х-120, у-120	

*На данный вид изделия возможно нанесение выборки под самостоятельную установку наполнения (в ЛК "витрина с выборкой", "витрина крест с выборкой")
Витрина с выборкой может быть укомплектована штапиком (в ЛК "витрина с выборкой со штапиком").*

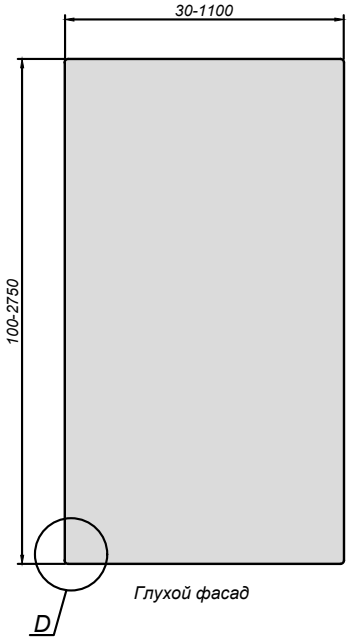


Глухой фасад




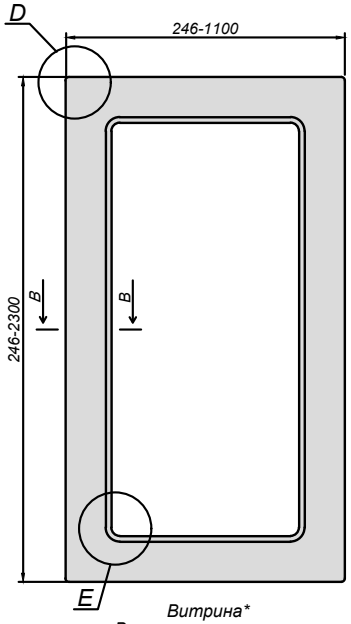


Витрина*
Витрина со стеклом

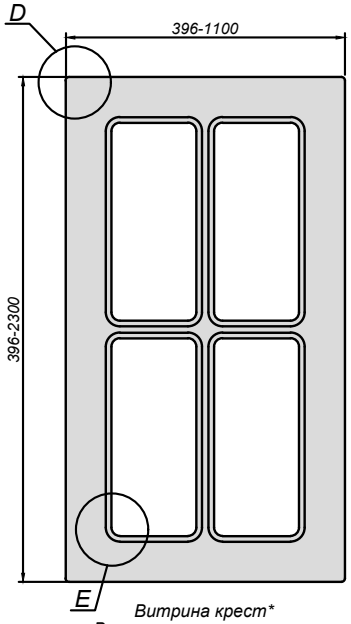


Витрина крест*
Витрина крест со стеклом

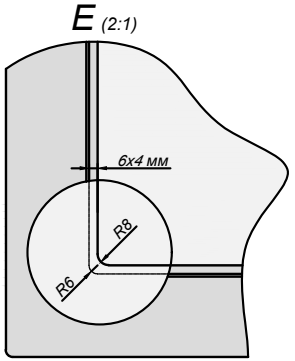


Выборка на
обратной стороне




Профиль фасадов
витринного типа

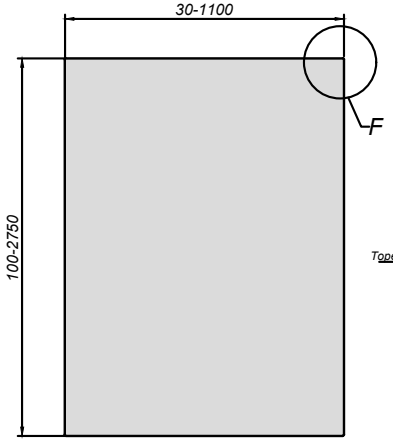


Панель без торца**



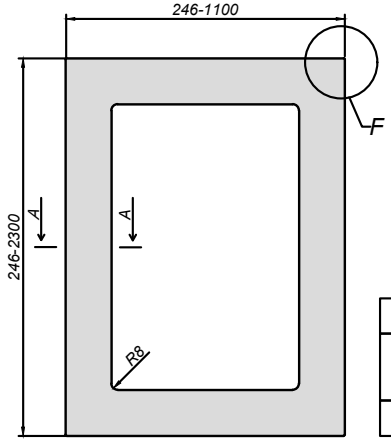


Витрина без торца*
Витрина без торца со стеклом

В случае несоблюдения указанных размеров фрезеровка наноситься не будет.




Профиль фасадов
витринного типа без торца


	ПРЯМОЙ ФАСАД	Технические варианты выборки под стекло, мм
Используемая плита МДФ, мм	Для расчета размера стекла в витрину, мм (где х-высота фасада, у-ширина)	
16/19	х-120, у-120	

** На данный вид изделия возможно нанесение выборки под самостоятельную установку наполнения (в ЛК "витрина с выборкой", "витрина крест с выборкой")*
Витрина с выборкой может быть укомплектована штапиком (в ЛК "витрина с выборкой со штапиком").


ФРЕЗЕРОВКА РОССИ

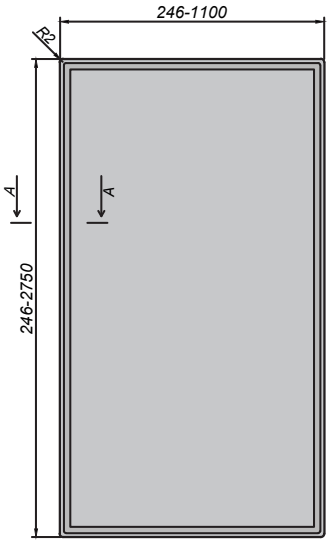


Глухой

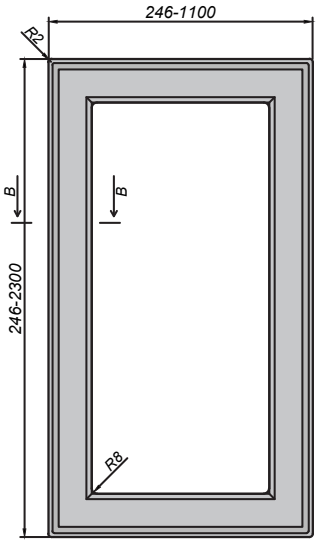


Витрина*

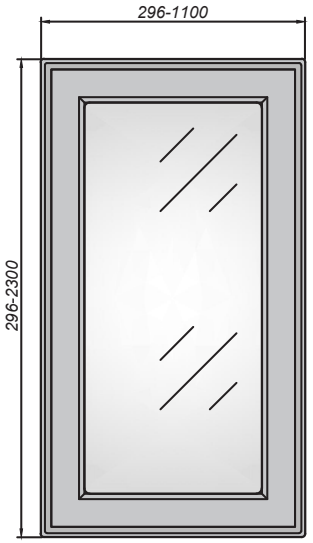


Витрина со стеклом

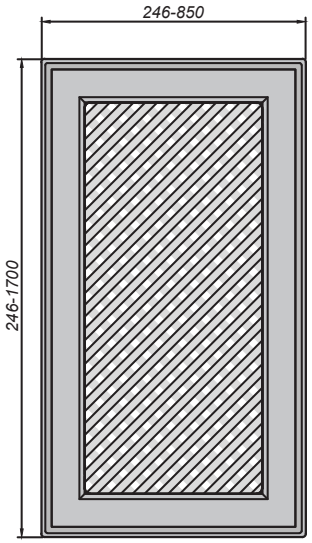


Витрина с решеткой

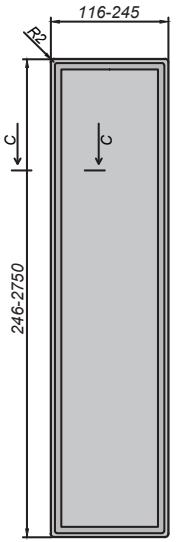


Бутылочница**





Панель




Ящик**








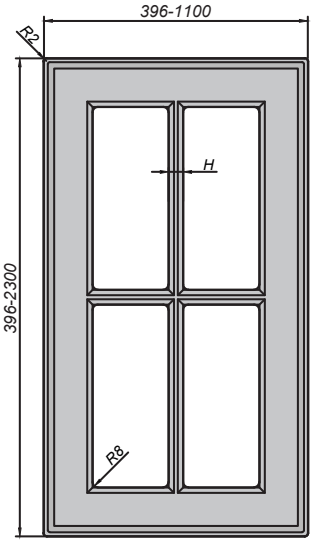


Витрина крест*

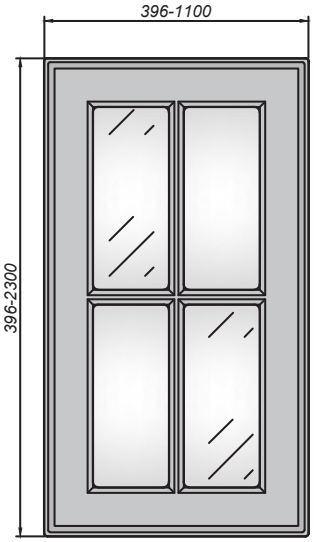


Витрина крест со стеклом


** На данный вид изделия возможно нанесение выборки под самостоятельную установку наполнения (в ЛК "витрина с выборкой")*
*** Данный вид изделия подойдет только для установки механизмов выкатного типа*
**** Ширина креста/перемычки H=21*
Данная фрезеровка имеет технологические отверстия с обратной стороны.

	ПРЯМОЙ ФАСАД	Технические варианты выборки под стекло, мм
Используемая плита МДФ, мм	Для расчета размера стекла в витрину, мм (где х-высота фасада, у-ширина)	6x4 мм 6 4
16/19	x-120, y-120	

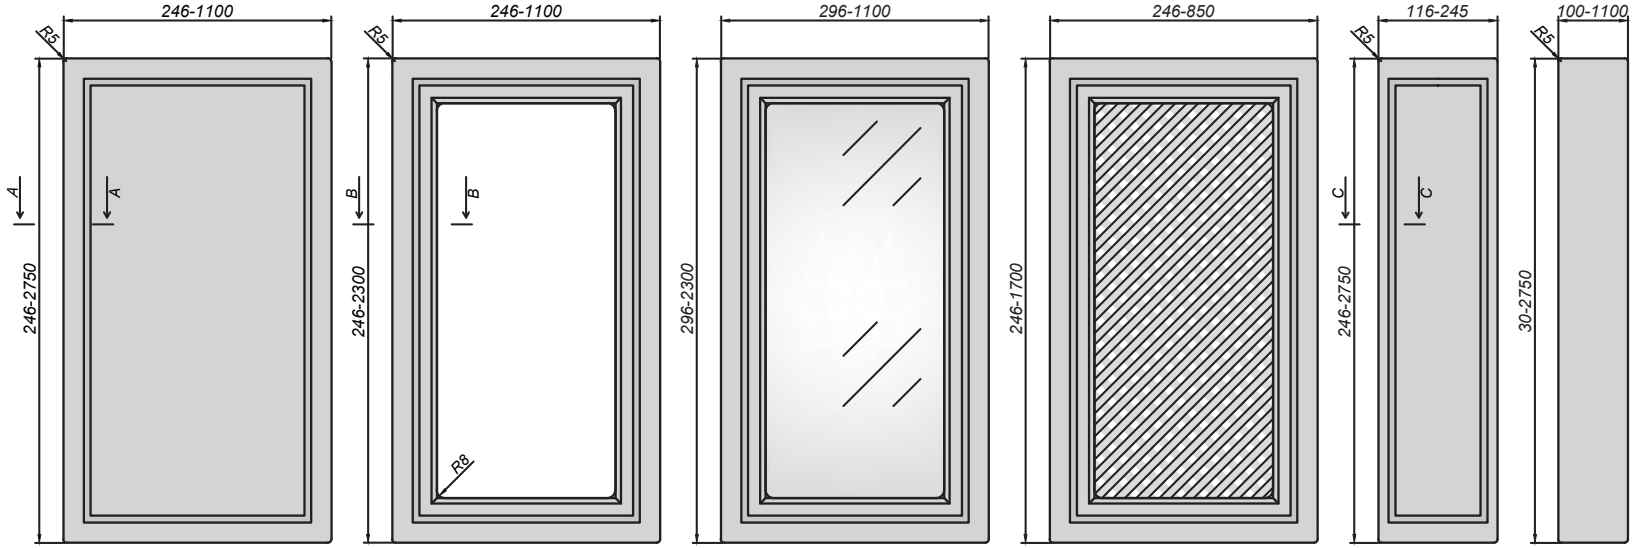

Глухой | Витрина* | Витрина со стеклом | Витрина с решеткой | Бутылочница | Панель

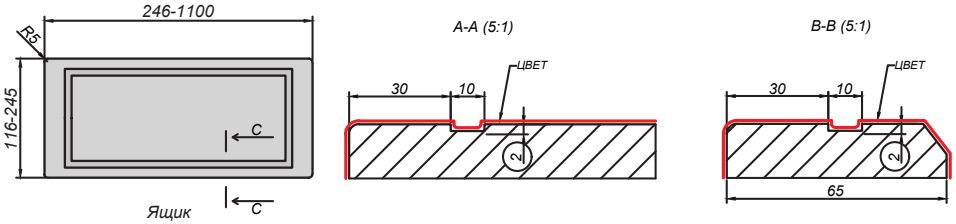

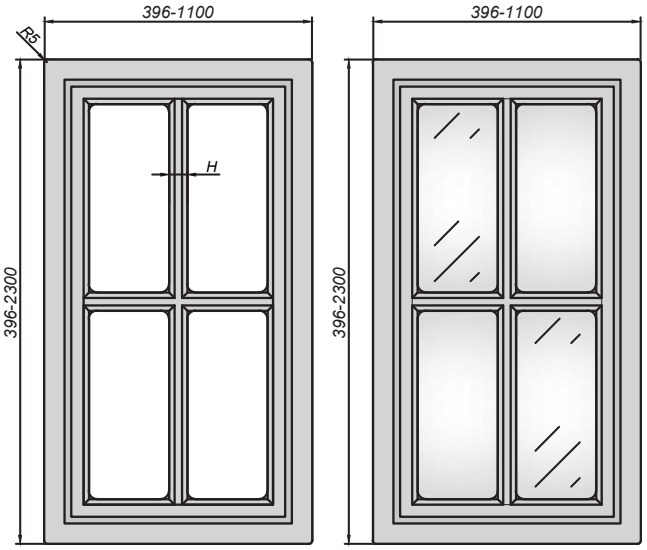


Витрина крест* | Витрина крест со стеклом

* на данный вид изделия возможно нанесение выборки под самостоятельную установку наполнения (в ЛК "витрина с выборкой"); H=22


В случае несоблюдения указанных размеров фрезеровка наноситься не будет.

	ПРЯМОЙ ФАСАД	Технические варианты выборки под стекло, мм
Используемая плита МДФ, мм	Для расчета размера стекла в витрину, мм (где x-высота фасада, y-ширина)	6x4 мм 6 4
16/19	x-120, y-120	


ФРЕЗЕРОВКА САЛЬВАТОРЕ

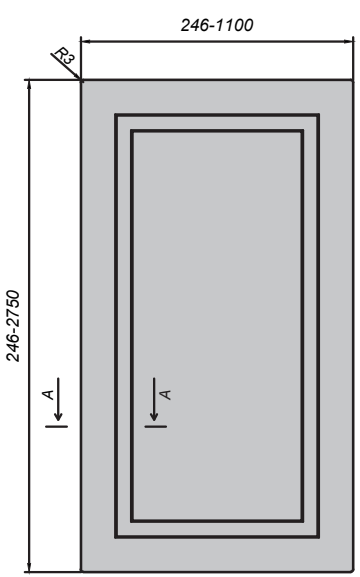

Глухой

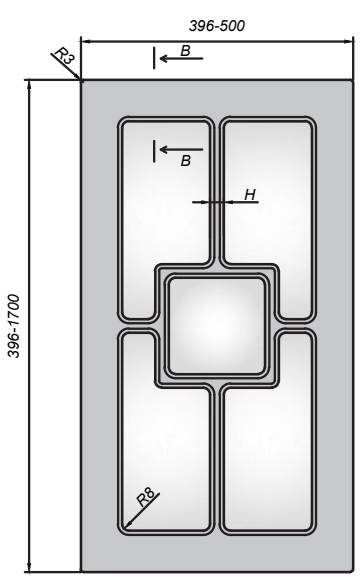


Витрина 1 со стеклом *

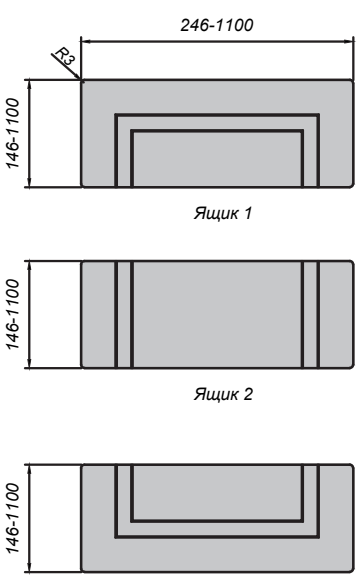


Ящик 1

Ящик 2


Ящик 1

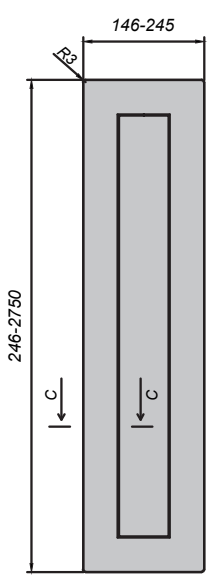


Бутылочница

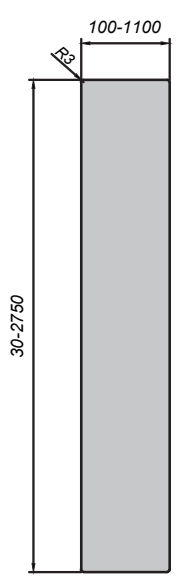

Панель

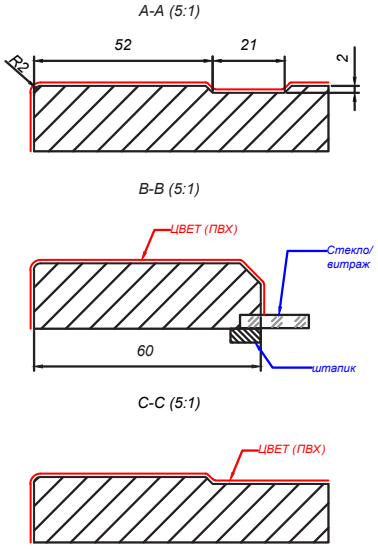


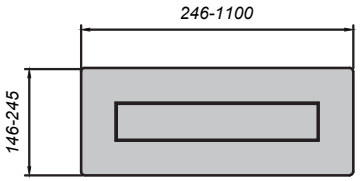


Ящик 3

*Витрина изготавливается только на плите МДФ 19 мм.
На данный вид изделия нанесена выборка под самостоятельную установку наполнения (в ЛК "витрина", "витрина с выборкой")
Данная фрезеровка имеет технологические отверстия с обратной стороны на вариантах исполнения "Ящик 3" и "Бутылочница".
Ширина креста/перемычки H=20


	ПРЯМОЙ ФАСАД
Используемая плита МДФ, мм	Для расчета размера стекла в витрину, мм (где x-высота фасада, y-ширина)
16/19	x-110, y-110
Технические варианты выборки под стекло, мм 6x4	Технические варианты выборки под витраж, мм 6x5

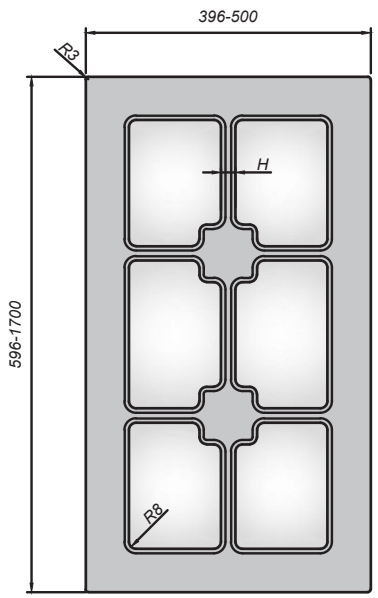


Витрина 2 со стеклом 6 окон*

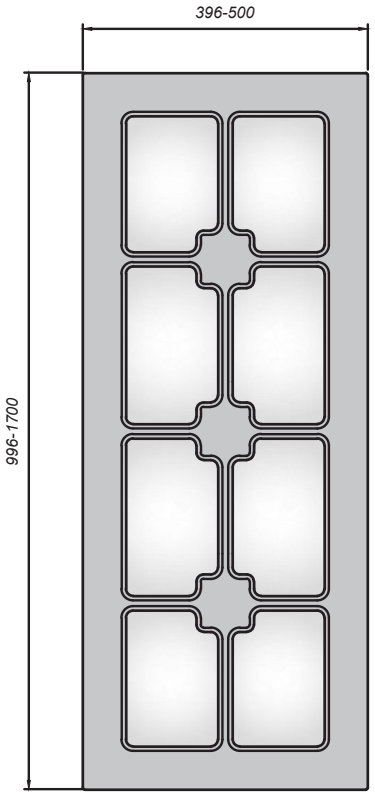


Витрина 2 со стеклом 8 окон*

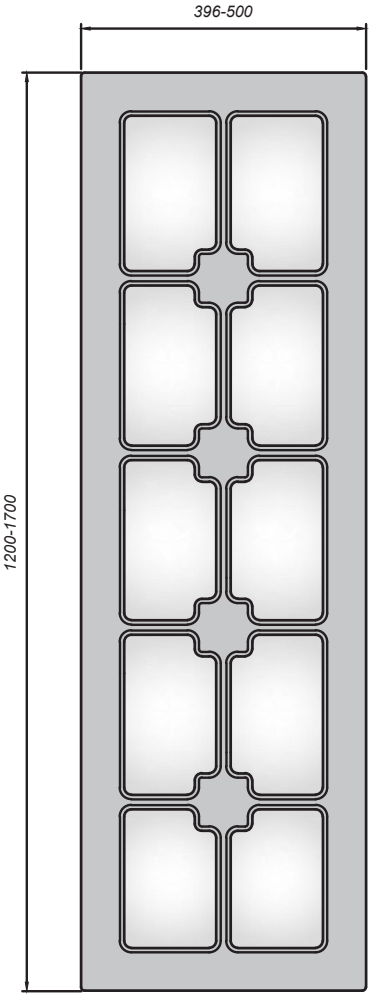

Витрина 2 со стеклом 10 окон*

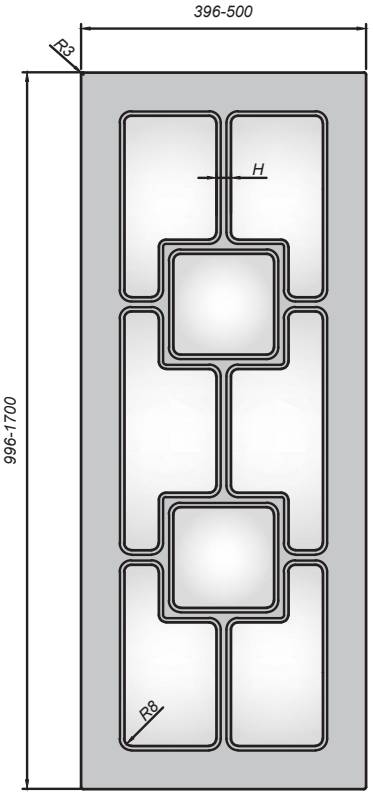


Витрина 1 со стеклом 8 окон*

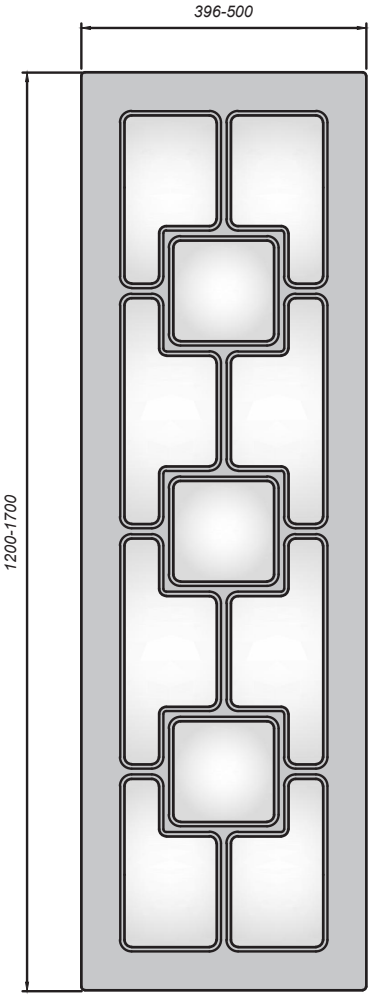


Витрина 1 со стеклом 11 окон*


*Витрина изготавливается только на плите МДФ 19 мм.
На данный вид изделия нанесена выборка под самостоятельную установку наполнения (в ЛК "витрина", "витрина с выборкой")

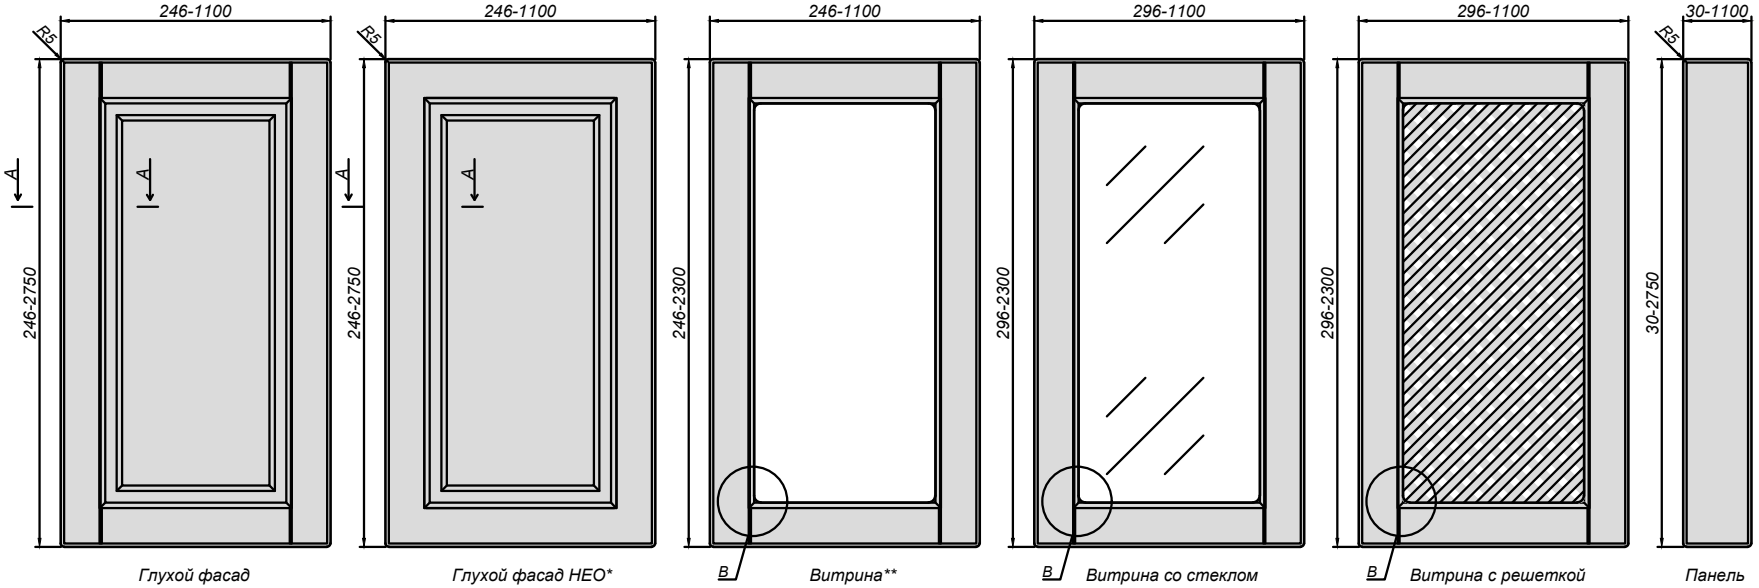

Глухой фасад | Глухой фасад НЕО* | Витрина** | Витрина со стеклом | Витрина с решеткой | Панель

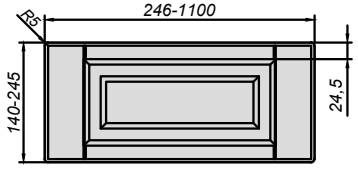

Ящик

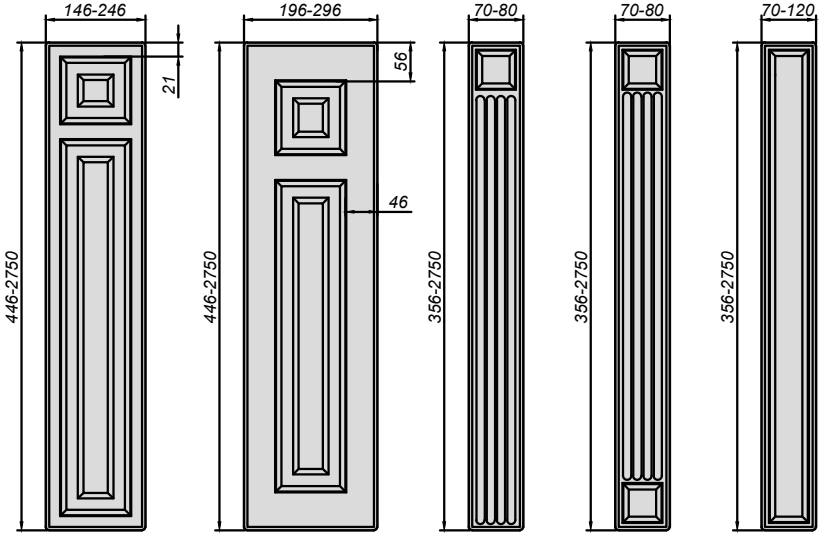



Бутылочница №1 НЕО (выкатная) | Бутылочница №2 НЕО | Декоративная планка №1 | Декоративная планка №2 | Декоративная планка №3


*В ЛК есть возможность выбора вида НЕО для всех вариантов исполнения

** На данный вид изделия возможно нанесение выборки под самостоятельную установку наполнения (в ЛК "витрина с выборкой")

В случае несоблюдения указанных размеров фрезеровка наноситься не будет.

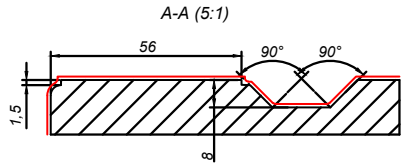

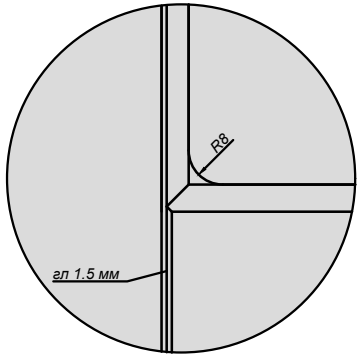

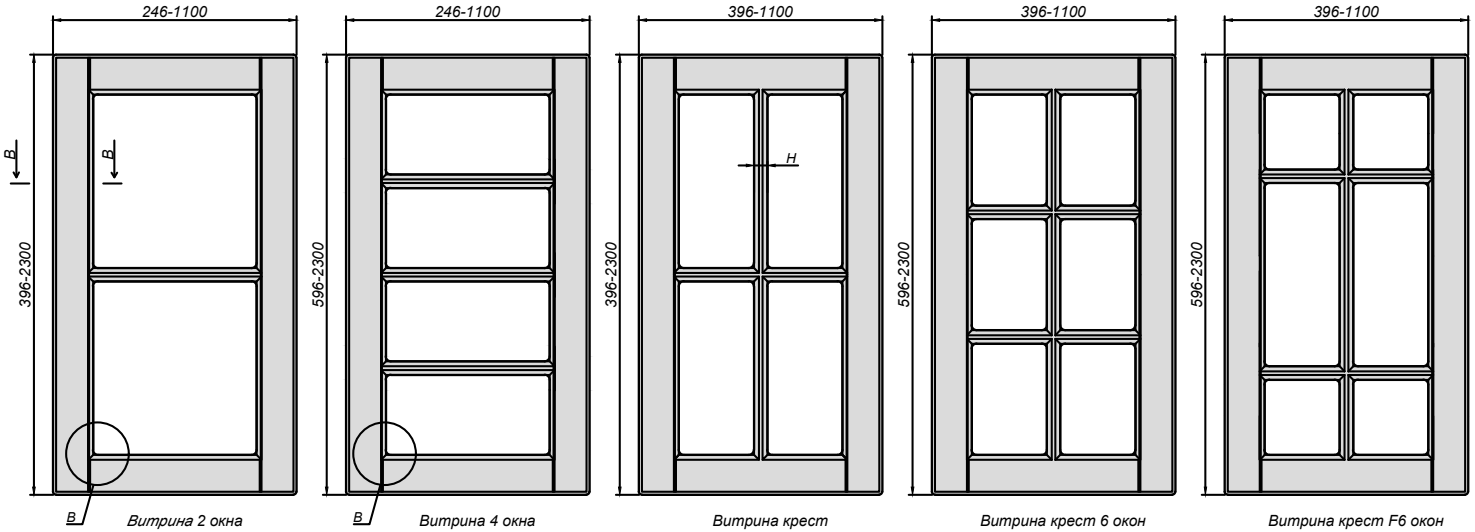


Витрина 2 окна
Витрина 2 окна с выборкой
Витрина 2 окна со стеклом

Витрина 4 окна
Витрина 4 окна с выборкой
Витрина 4 окна со стеклом

Витрина крест
Витрина крест с выборкой
Витрина крест со стеклом

Витрина крест 6 окон
Витрина крест 6 окон с выборкой
Витрина крест 6 окон со стеклом

Витрина крест F6 окон
Витрина крест F6 окон с выборкой
Витрина крест F6 окон со стеклом

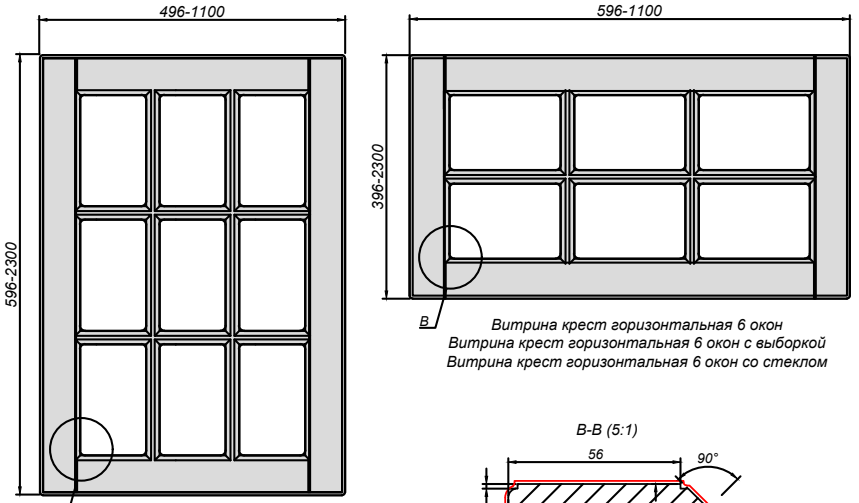


Витрина крест 9 окон
Витрина крест 9 окон с выборкой
Витрина крест 9 окон со стеклом
Изготавливается ТОЛЬКО по эскизному проекту

Витрина крест горизонтальная 6 окон
Витрина крест горизонтальная 6 окон с выборкой
Витрина крест горизонтальная 6 окон со стеклом

Витрина комбинированная
Витрина комбинированная с выборкой
Витрина комбинированная с решеткой
Витрина комбинированная со стеклом

В-В (5:1)




Изготавливается ТОЛЬКО по эскизному проекту. Вне зависимости от выбранной высоты фасада, верхние и нижние окошки витрины будут квадратными.

В случае несоблюдения указанных размеров фрезеровка наноситься не будет.

Комбинированные варианты исполнения принимаются в работу по эскизу, с указанием значения высоты, входящей в диапазон, и параметров H и S

Используемая плита МДФ, мм
16/19
ПРЯМОЙ ФАСАД
Для расчета размера стекла в витрину, мм (где x-высота фасада, y-ширина)
x-120, y-120
Технические варианты выборки под стекло, мм



**В ЛК есть возможность выбора вида НЕО для всех вариантов исполнения*
*** Ширина креста/перемычки H=20*

ФРЕЗЕРОВКА САТИР (вставки в шкаф-купе)


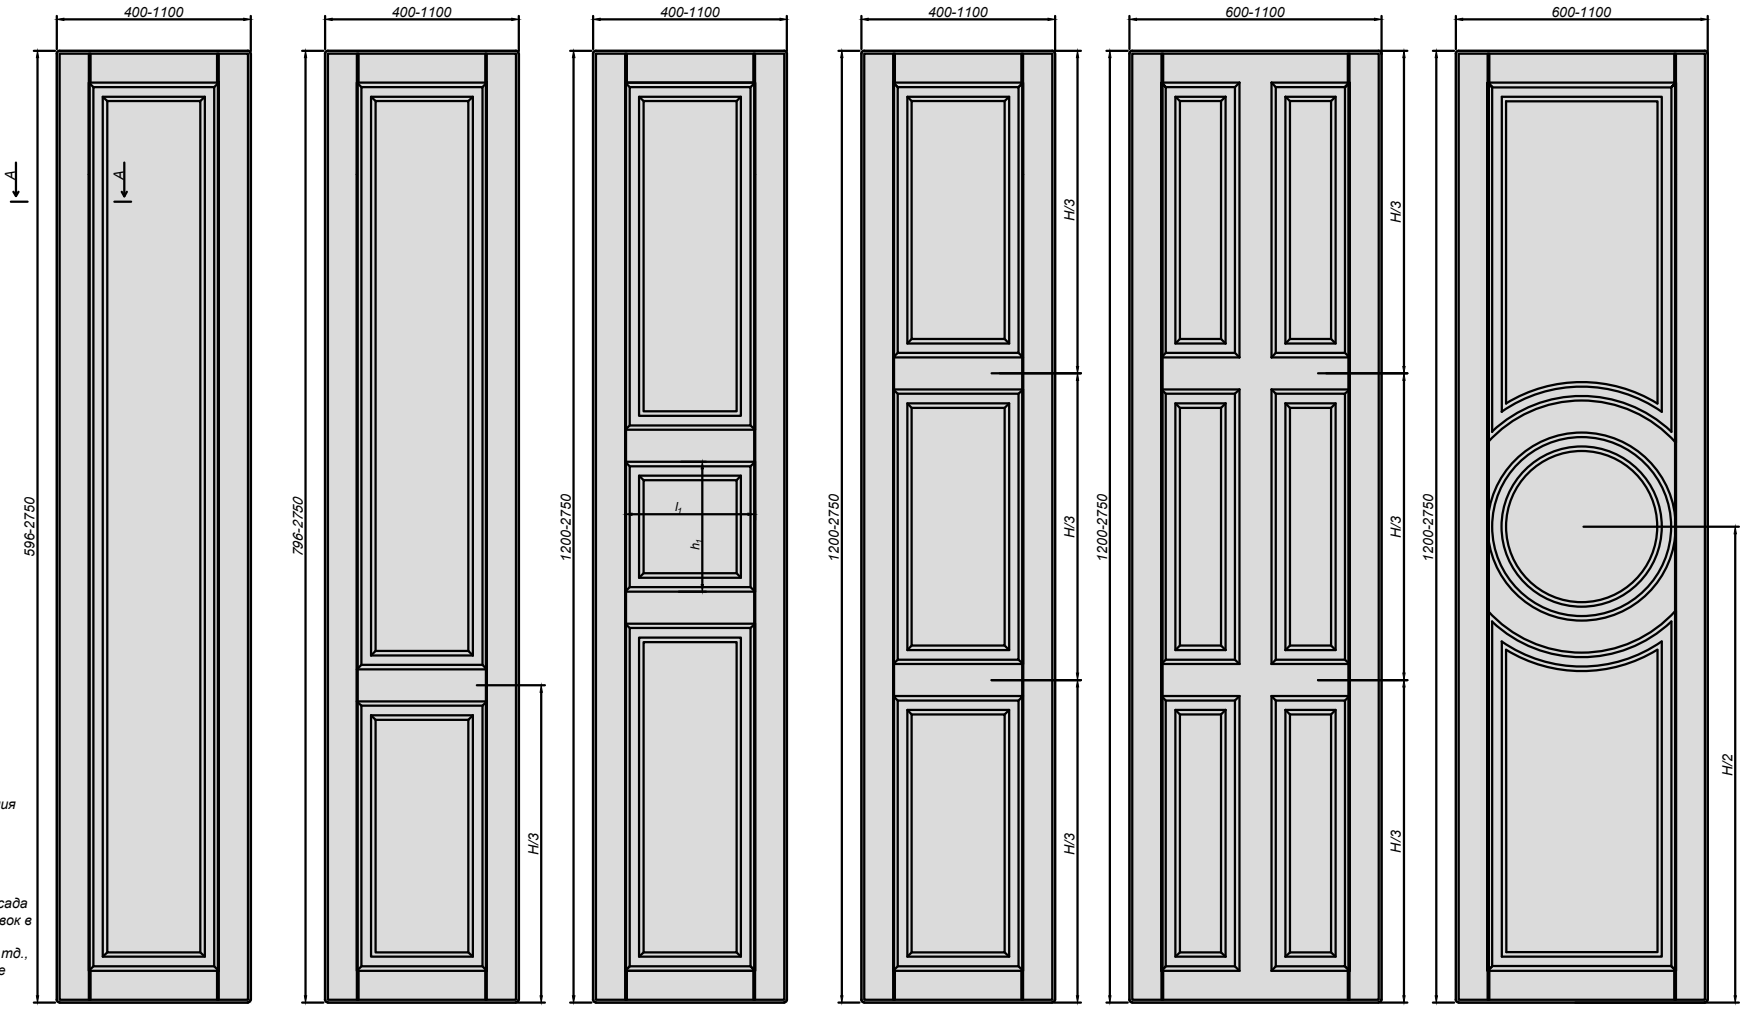


Схема 1 | Схема 2 | Схема 3 | Схема 4 | Схема 5 | Схема 6

**В ЛК есть возможность выбора вида НЕО для всех вариантов исполнения*

Данный вариант исполнения имеет технологические отверстия с обратной стороны.

Изготовление глухого фасада согласно схемам для вставок в шкаф-купе (в ЛК "глухой схема 2" ... и тд., либо "вставка в шкаф-купе схема 2").




Профиль вставки в шкаф-купе


*Примечание к схеме 3: *h_1=l_1*

Вставка в шкаф-купе выполняется строго по эскизу кухни для совпадения линий при стыковке вставок, при этом все вставки должны быть пронумерованы в соответствии с эскизом и бланком заказа. В случае несоблюдения условий, производитель не несет ответственность за несовпадение линий.


ФРЕЗЕРОВКА СИМФОНИЯ

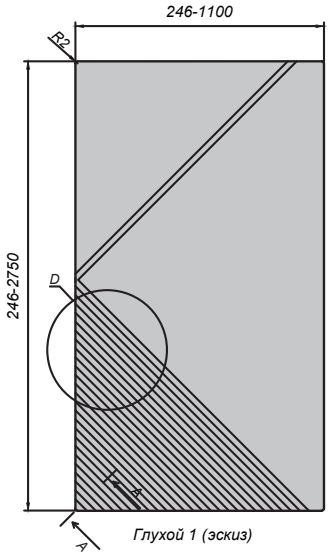


Глухой 1 (эскиз)

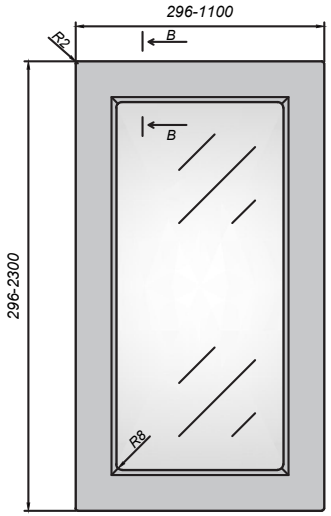


Витрина со стеклом *

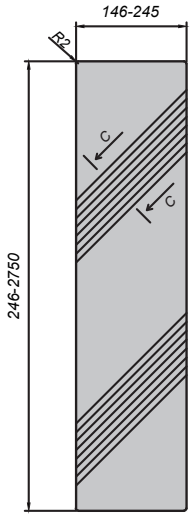



Бутылочница (эскиз)

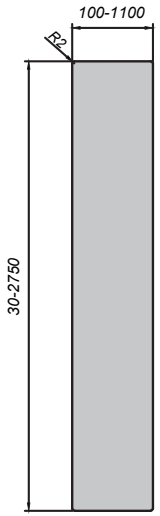



Панель







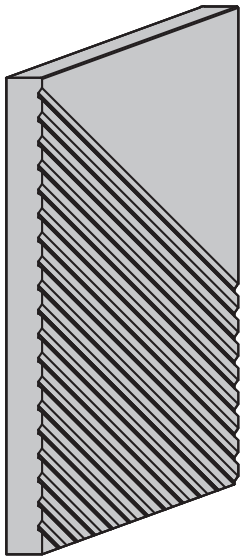




Ящик (эскиз)

* на данный вид изделия возможно нанесение выборки под самостоятельную установку наполнения (в ЛК "витрина с выборкой")


	ПРЯМОЙ ФАСАД	
Используемая плита МДФ, мм	Для расчета размера стекла в витрину, мм (где х-высота фасада, у-ширина)	
16/19	х-120, у-120	
Технические варианты выборки под стекло, мм	6х4	
Технические варианты выборки под витраж, мм	6х5	

Внимание! *Для совпадения линий фрезеровки при стыковке фасадов обязателен эскиз их расположения с пронумерованными панелями. Эскиз и нумерация панелей должны полностью соответствовать бланку заказа. Фрезеровка выполняется строго по эскизу. При отсутствии или некорректности эскиза производитель не несёт ответственности за несовпадения линий фрезеровки.*

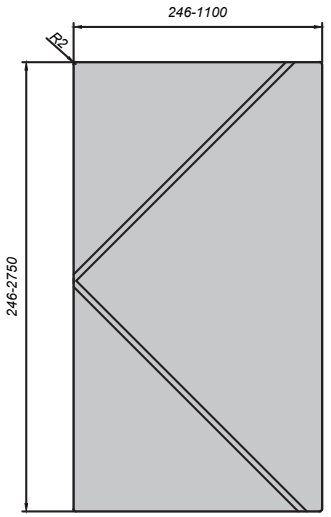


Глухой 2 (эскиз)


ФРЕЗЕРОВКА СОНАТА

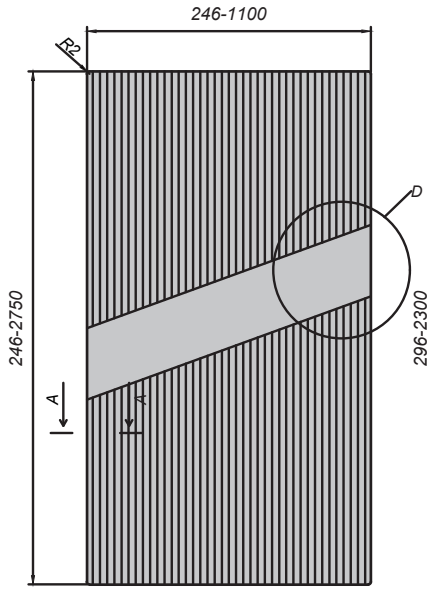


Глухой

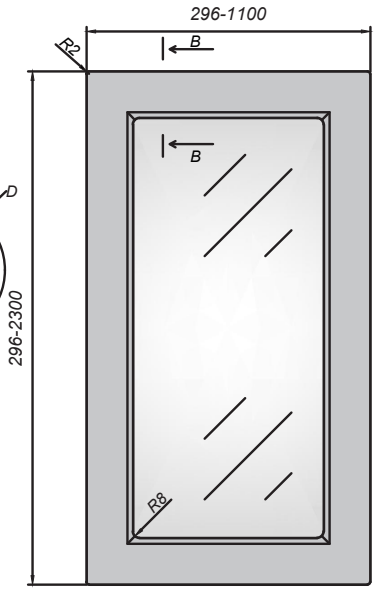


Витрина со стеклом *

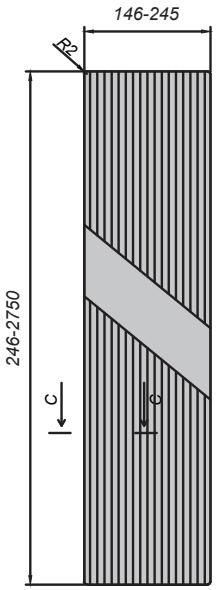



Бутылочница

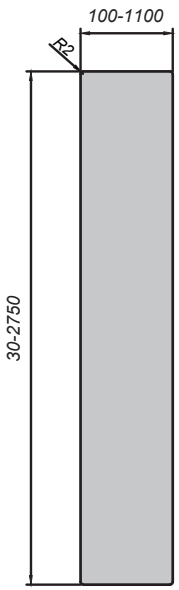

Панель


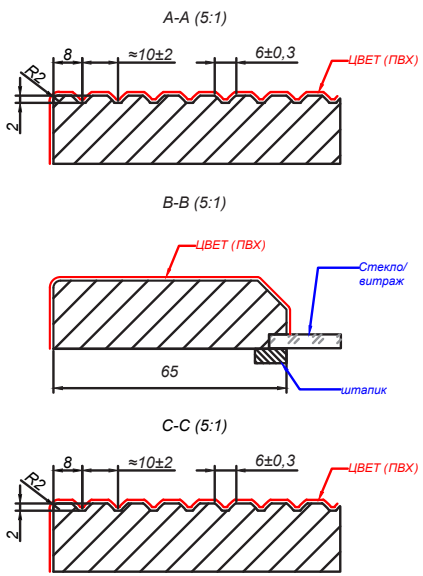


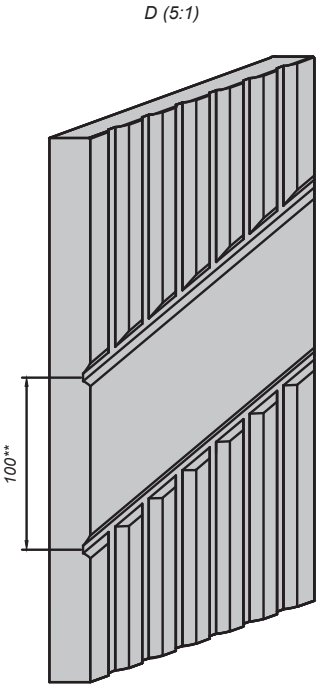

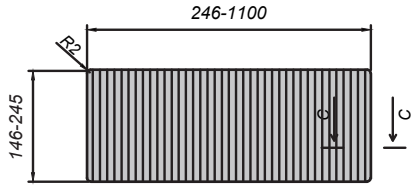


Ящик

** на данный вид изделия возможно нанесение выборки под самостоятельную установку наполнения (в ЛК "витрина с выборкой").*
***данный размер может изменяться в соответствии пожеланий заказчика по эскизу.*


	ПРЯМОЙ ФАСАД	
Используемая плита МДФ, мм	Для расчета размера стекла в витрину, мм (где х-высота фасада, у-ширина)	
16/19	х-120, у-120	
Технические варианты выборки под стекло, мм	Технические варианты выборки под витраж, мм	
6х4 	6х5 	

Внимание! *Для совпадения линий фрезеровки при стыковке фасадов обязателен эскиз их расположения с пронумерованными панелями. Эскиз и нумерация панелей должны полностью соответствовать бланку заказа. Фрезеровка выполняется строго по эскизу. При отсутствии или некорректности эскиза производитель не несёт ответственности за несовпадения линий фрезеровки.*


ФРЕЗЕРОВКА СТЕФАНО

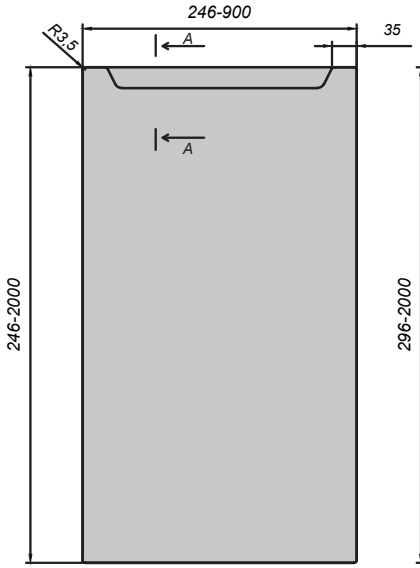

Глухой

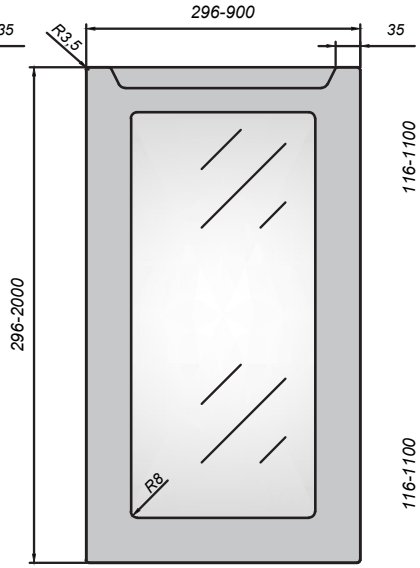


Витрина со стеклом *

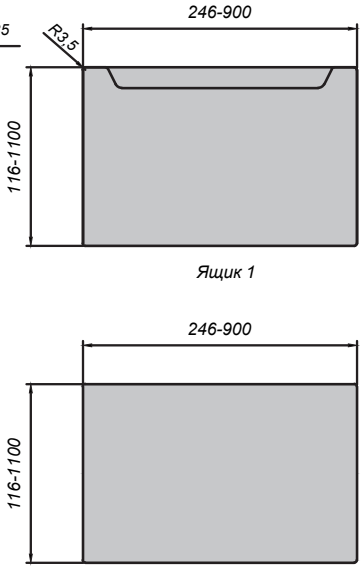


Ящик 1


Ящик 2

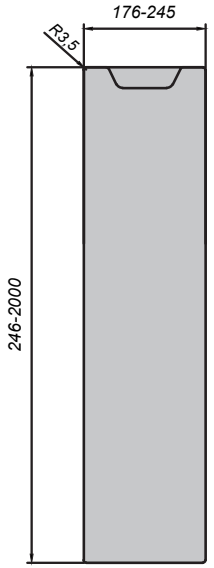



Бутылочница

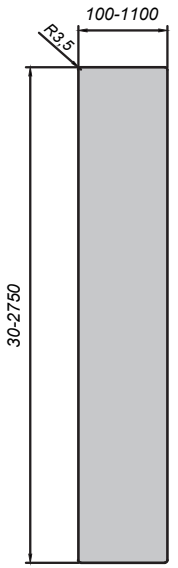


Панель




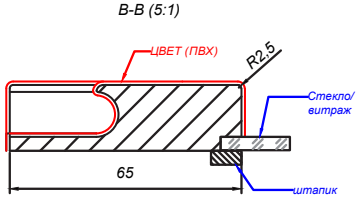


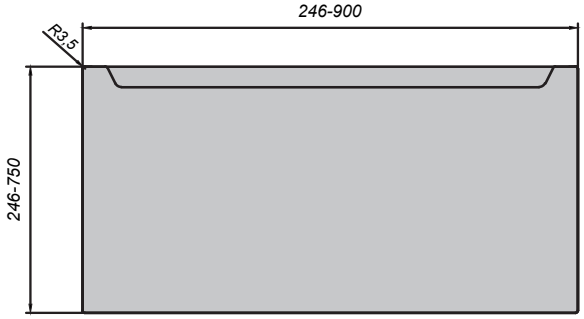

Глухой горизонтальный

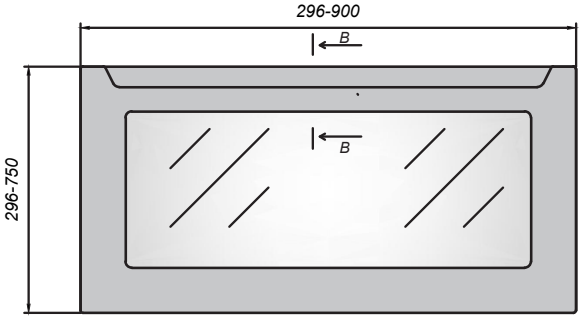


Витрина со стеклом горизонтальная


	ПРЯМОЙ ФАСАД
Используемая плита МДФ, мм	Для расчета размера стекла в витрину, мм (где х-высота фасада, у-ширина)
19	х-120, у-120
Технические варианты выборки под стекло, мм 6х4 	Технические варианты выборки под витраж, мм 6х5 

** на данный вид изделия возможно нанесение выборки под самостоятельную установку наполнения (в ЛК "витрина", "витрина с выборкой")*


ФРЕЗЕРОВКА СТРУНЫ

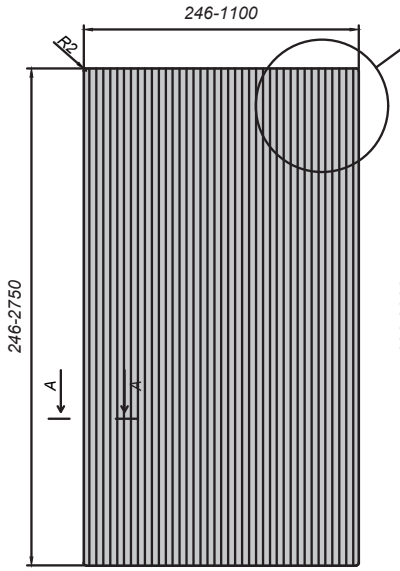


Глухой

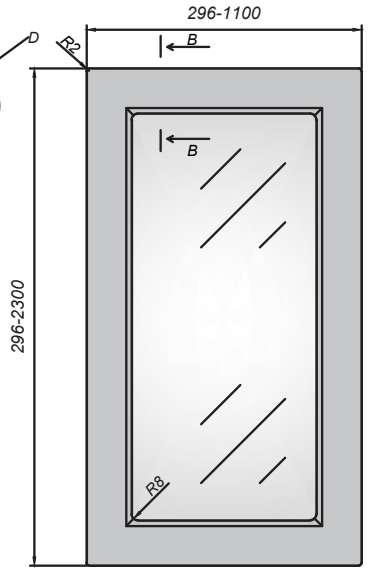


Витрина со стеклом *

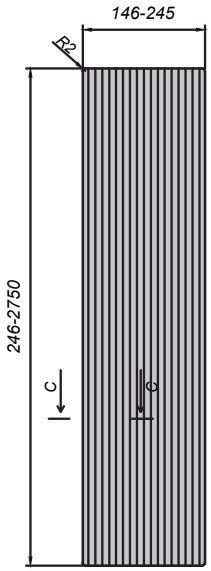



Бутылочница

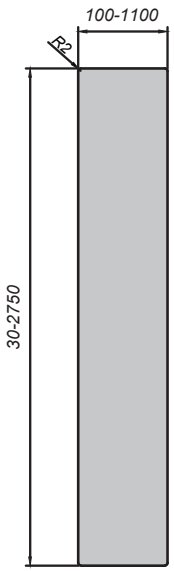

Панель


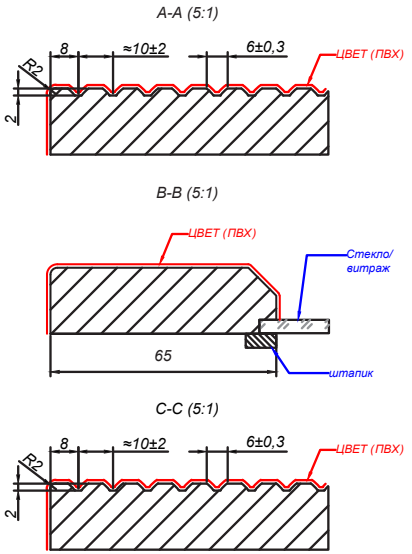


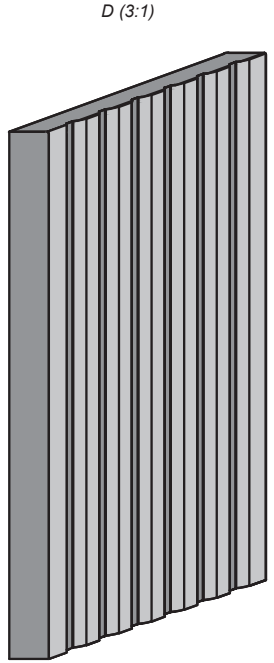

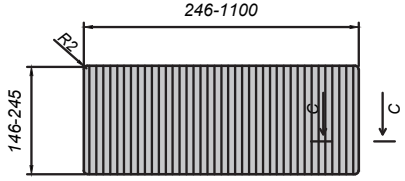


Ящик

* на данный вид изделия возможно нанесение выборки под самостоятельную установку наполнения (в ЛК "витрина с выборкой")


	ПРЯМОЙ ФАСАД
Используемая плита МДФ, мм	Для расчета размера стекла в витрину, мм (где x-высота фасада, y-ширина)
16/19	x-120, y-120
Технические варианты выборки под стекло, мм 6x4 	Технические варианты выборки под витраж, мм 6x5 

Внимание! *Для совпадения линий фрезеровки при стыковке фасадов обязателен эскиз их расположения с пронумерованными панелями. Эскиз и нумерация панелей должны полностью соответствовать бланку заказа. Фрезеровка выполняется строго по эскизу. При отсутствии или некорректности эскиза производитель не несёт ответственности за несовпадения линий фрезеровки.*


ФРЕЗЕРОВКА УНДИНА

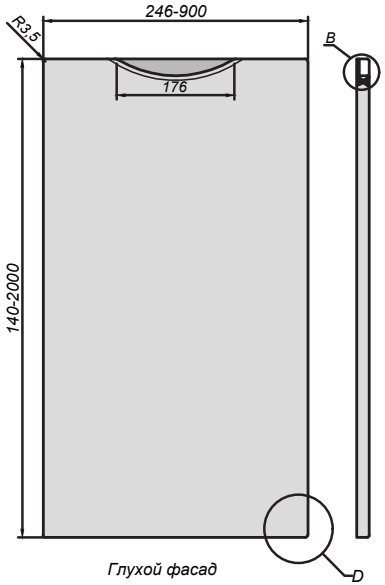


Глухой фасад

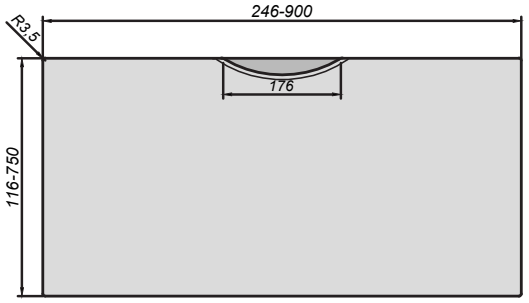


Ящик

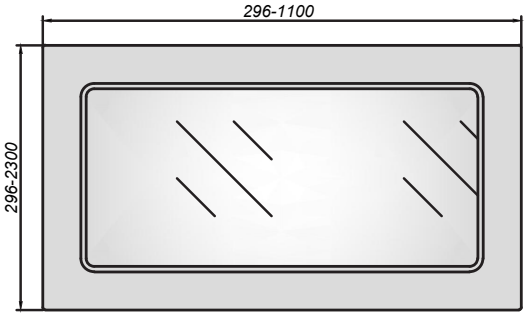


Витрина со стеклом без ручки




Панель

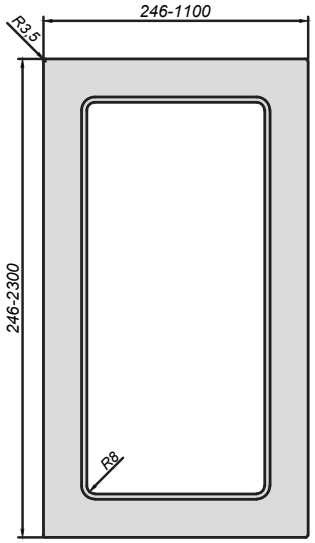


Витрина без ручки

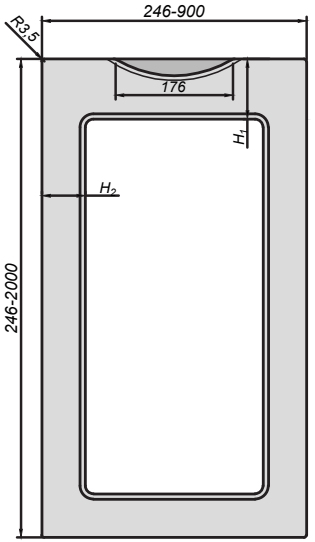

Витрина с ручкой*

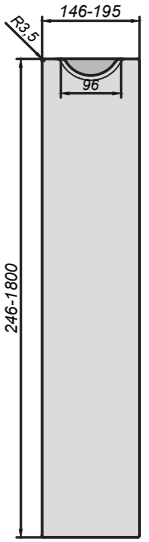



Бутылочница 1

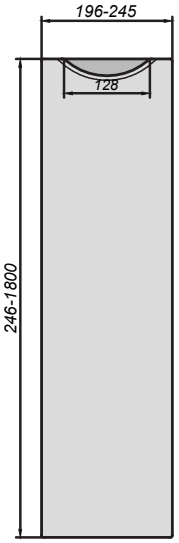

Бутылочница 2

B (5:1)



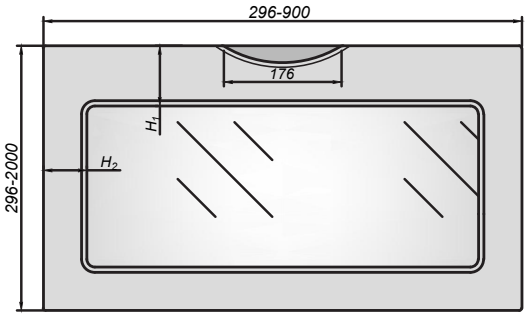


Витрина с ручкой и стеклом

В случае несоблюдения указанных размеров фрезеровка наноситься не будет.


** Вариант исполнения "Витрина с ручкой" изготавливается только с выборкой под стекло.*
*** H1=90; H2=65.*

D (5:1)

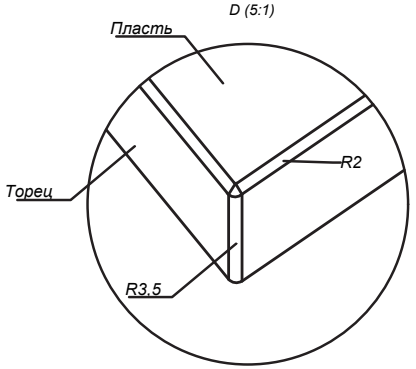


	ПРЯМОЙ ФАСАД	Технические варианты выборки под стекло, мм
Используемая плита МДФ, мм	Для расчета размера стекла в витрину, мм (где х-высота фасада, у-ширина)	6x4 мм
19	х-145, у-120 для витрины с ручкой х-120, у-120 для витрины без ручки	


ФРЕЗЕРОВКА ФЕНДИ

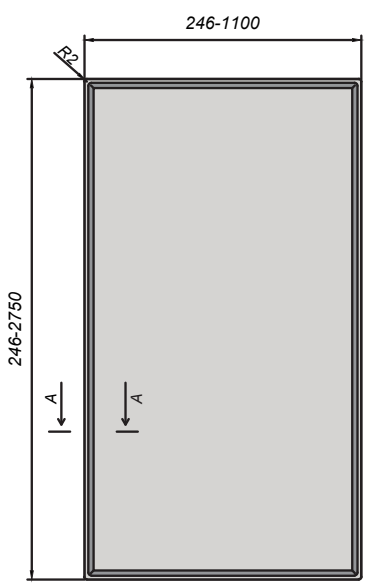

Глухой

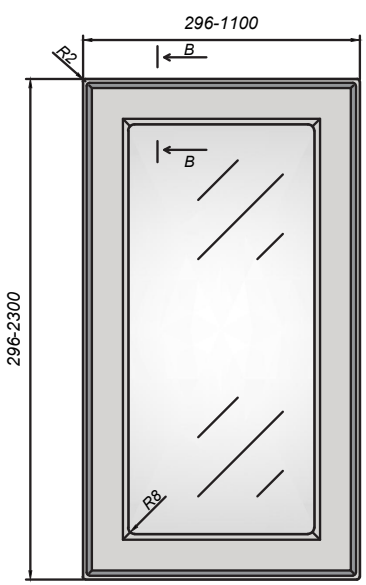


Витрина со стеклом *

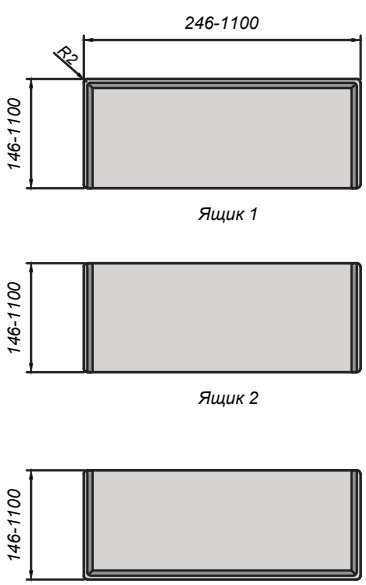


Ящик 1

Ящик 2


Ящик 1

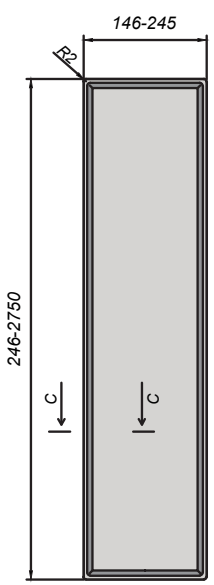


Бутылочница

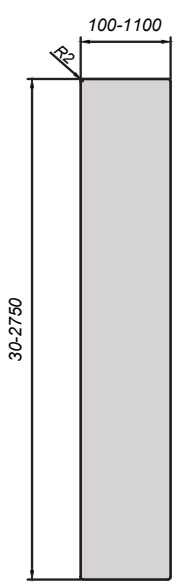



Панель

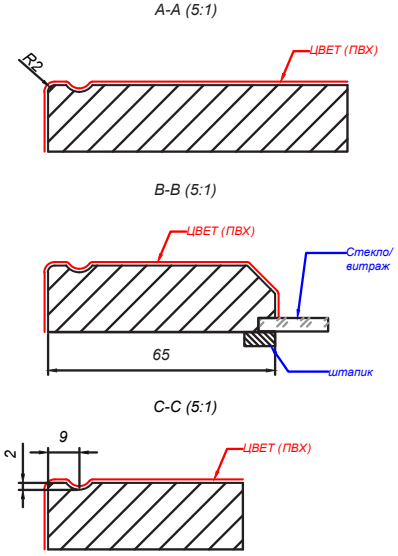

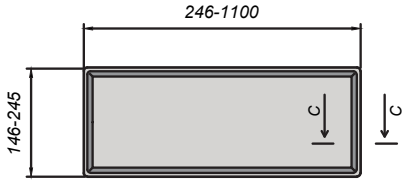


Ящик 3


** на данный вид изделия возможно нанесение выборки под самостоятельную установку наполнения (в ЛК "витрина", "витрина с выборкой")*

	ПРЯМОЙ ФАСАД
Используемая плита МДФ, мм	Для расчета размера стекла в витрину, мм (где x-высота фасада, y-ширина)
16/19	x-120, y-120
Технические варианты выборки под стекло, мм 6x4 	Технические варианты выборки под витраж, мм 6x5 


ФРЕЗЕРОВКА ФЕРРЕ

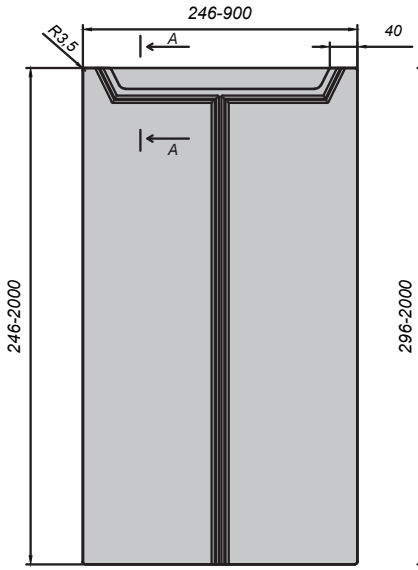


Глухой

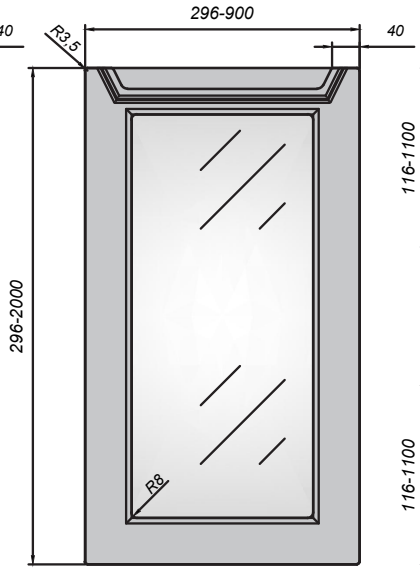


Витрина со стеклом *

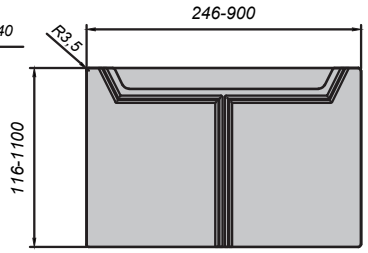


Ящик 1

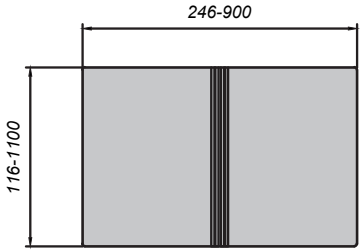


Ящик 2

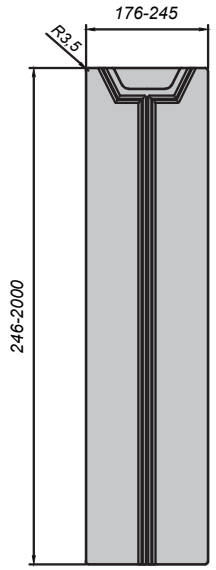



Бутылочница

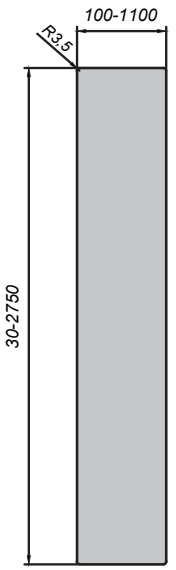


Панель



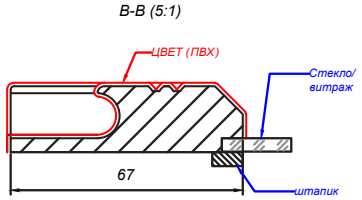

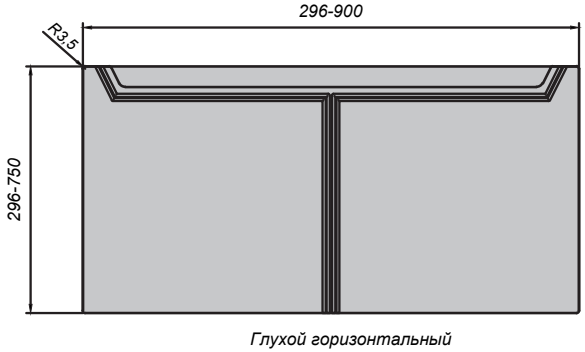

Глухой горизонтальный

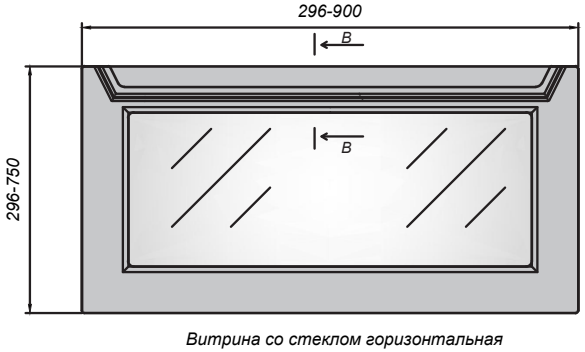



Витрина со стеклом горизонтальная

	ПРЯМОЙ ФАСАД	
Используемая плита МДФ, мм	Для расчета размера стекла в витрину, мм (где х-высота фасада, у-ширина)	
19	х-124, у-124	
Технические варианты выборки под стекло, мм	6х4	
Технические варианты выборки под витраж, мм	6х5	

* на данный вид изделия возможно нанесение выборки под самостоятельную установку наполнения (в ЛК "витрина", "витрина с выборкой")

ФРЕЗЕРОВКА ФИАНО

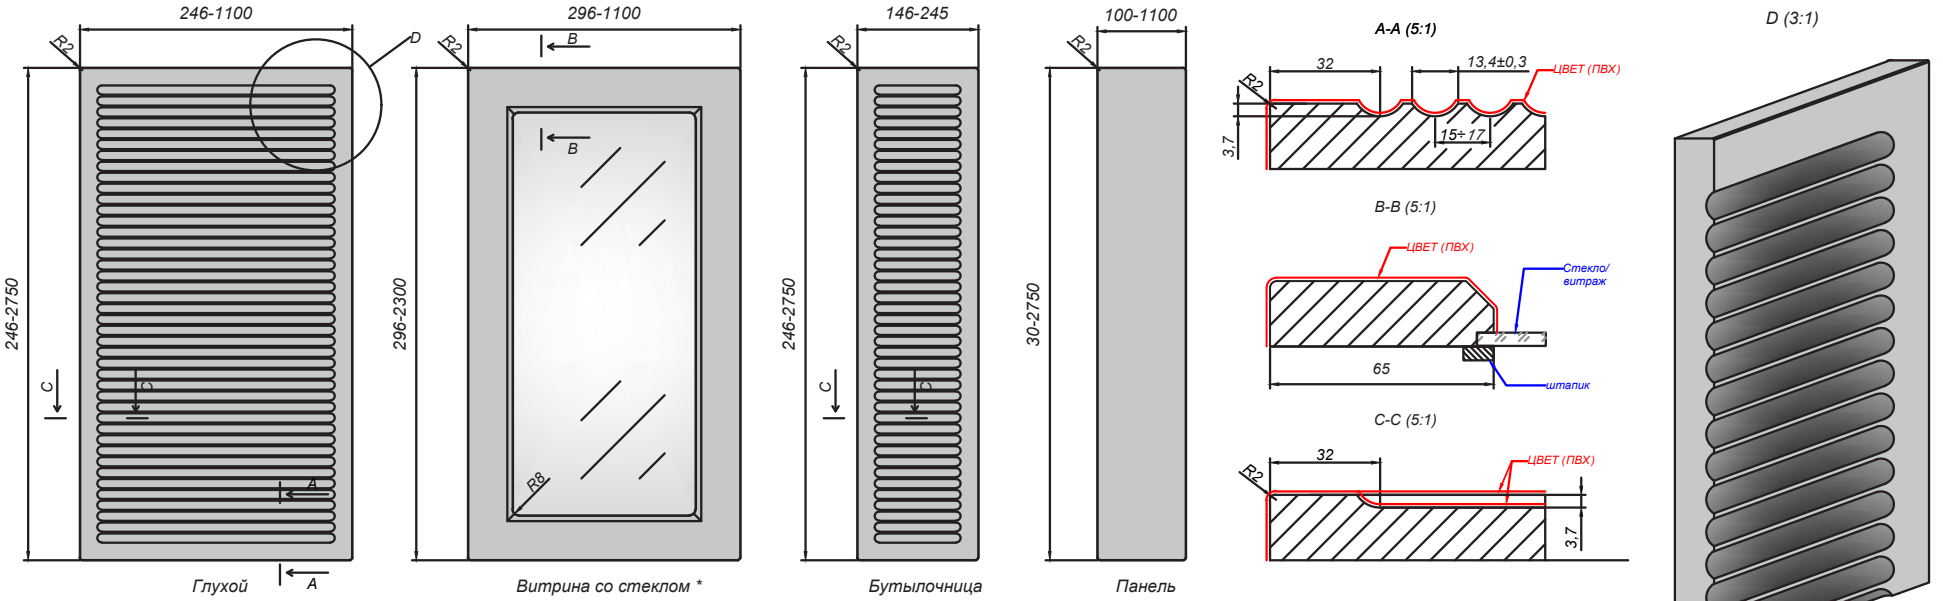


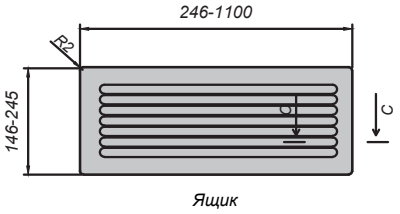


** на данный вид изделия возможно нанесение выборки под самостоятельную установку наполнения (в ЛК "витрина с выборкой").*

	ПРЯМОЙ ФАСАД
Используемая плита МДФ, мм	*Для расчета размера стекла в витрину, мм (где х-высота фасада, у-ширина)*
19	х-120, у-120
Технические варианты выборки под стекло, мм 6х4	*Технические варианты выборки под витраж, мм* 6х5


Внимание! *Для совпадения линий фрезеровки при стыковке фасадов обязателен эскиз их расположения с пронумерованными панелями. Эскиз и нумерация панелей должны полностью соответствовать бланку заказа. Фрезеровка выполняется строго по эскизу. При отсутствии или некорректности эскиза производитель не несёт ответственности за несовпадения линий фрезеровки.*

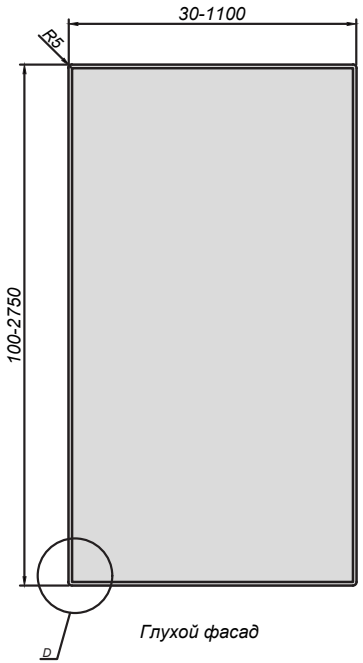


Глухой фасад

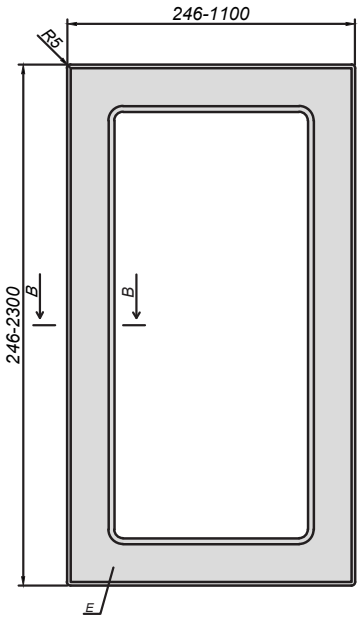


Витрина*

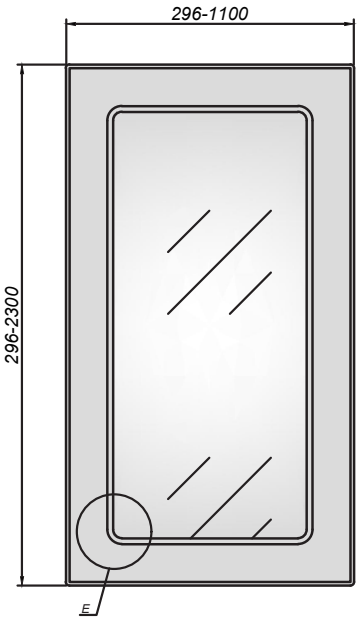


Витрина со стеклом

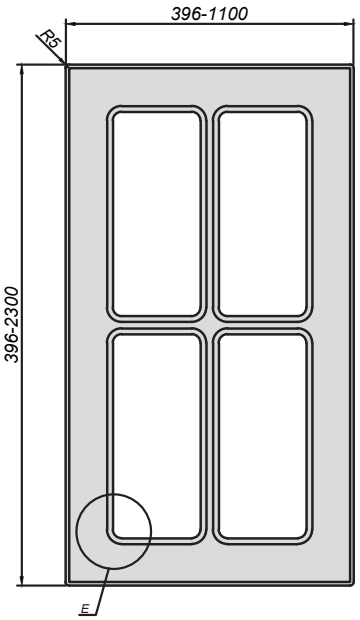


Витрина крест*

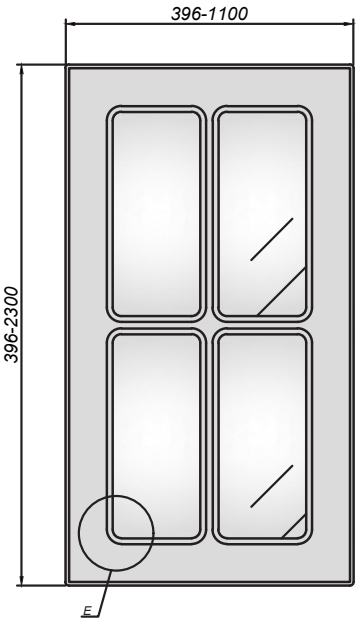


Витрина крест со стеклом






Профиль фасадов витринного типа

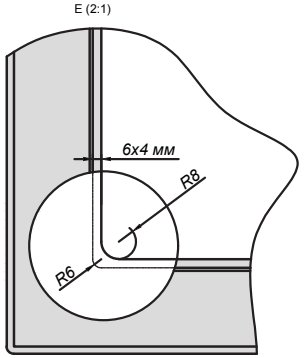


Выборка на обратной стороне

** на данный вид изделия возможно нанесение выборки под самостоятельную установку наполнения (в ЛК "витрина с выборкой", "витрина крест с выборкой")*


	ПРЯМОЙ ФАСАД	Технические варианты выборки под стекло, мм
Используемая плита МДФ, мм	Для расчета размера стекла в витрину, мм (где x-высота фасада, y-ширина)	
16/19	x-120, y-120	

В случае несоблюдения указанных размеров фрезеровка наноситься не будет.


ФРЕЗЕРОВКА ЭНРИКО

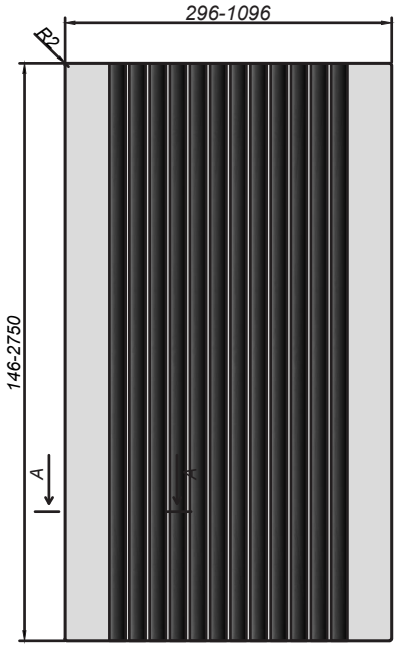

Глухой фасад

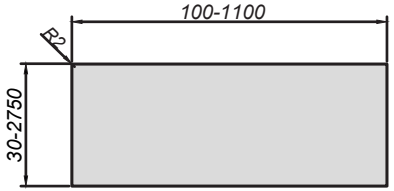


Панель

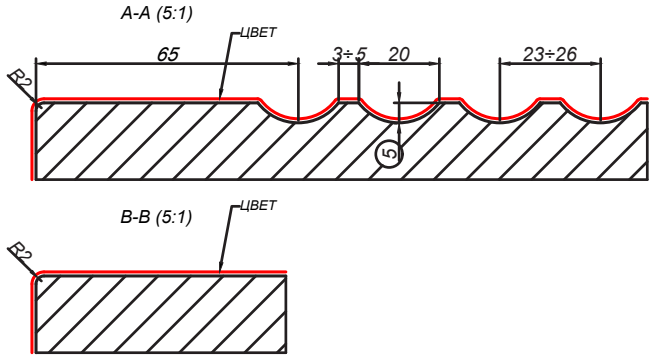

В случае несоблюдения указанных размеров фрезеровка наноситься не будет.

Шаг ширины, мм	
296	721
321	746
346	771
371	796
396	821
421	846
446	871
471	896
496	921
521	946
546	971
571	996
596	1021
621	1046
646	1071
671	1096
696	

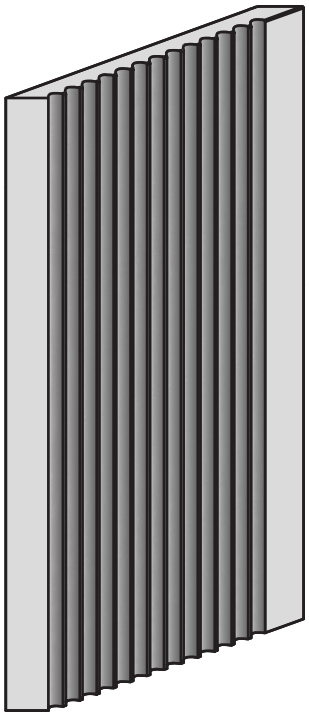

Фрезеровка наносится на фасады с шагом 23-27 мм. Она выполняется строго по эскизу кухни для совпадения линий при стыковке панелей, при этом все панели должны быть пронумерованы в соответствии с эскизом и бланком заказа. В случае несоблюдения условий производитель не несет ответственность за несовпадение линий фрезеровки между фасадами.

Коллекция ESSENZA

Стиль: Философия поверхности. Контраст природной ткани и архитектурной строгости

Название коллекции происходит от итальянского **essenza** – «суть». Это исследование природы поверхности через осязание, поиск глубинного смысла в фактуре и форме. В основе коллекции – контраст двух начал: **Tessuto** (природная ткань фактур) и **Rigore** (архитектурная строгость линий).


Основные принципы:


Tessuto: природная ткань фактур. Линии рождены самой природой: плавные изгибы волн и барханов, вертикальные линии коры и травы, органические сотовые структуры природных срезов. Всё сохраняет живую асимметрию и «хаотичную красоту», свойственную только настоящей природе.


Rigore: архитектурная строгость линий. Рельефы подчинены рукотворной геометрии и математической точности: строгие квадраты, ромбы, арки, дуги, меандры и шевроны. Это совершенный порядок, воплощённый в объёме.
Глубокая фрезеровка. Не просто технология, а инструмент эмоции: она превращает фасад в объёмный ландшафт, который живёт светом и ракурсом, меняясь в течение дня.


Философия: Не просто фасад, а арт-объект, создающий атмосферу. Каждый рисунок приглашает к тактильному диалогу. Это осознанный отказ от однообразия в пользу осмысленного дизайна, где форма следует не моде, а смыслу пространства.


ФРЕЗЕРОВКА АНЕЛЛО

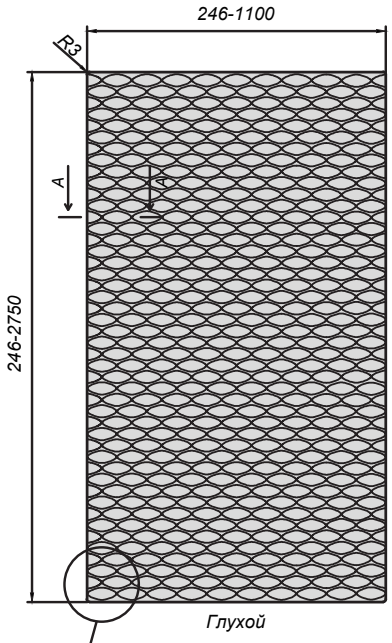


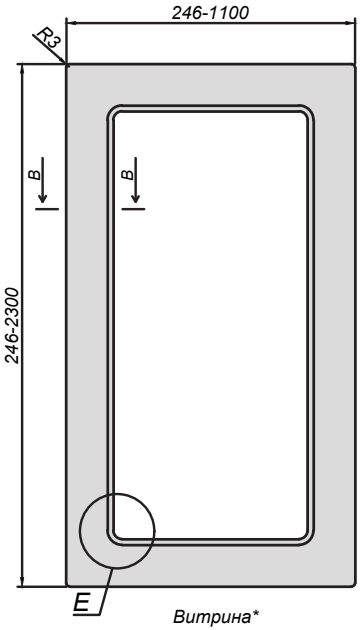

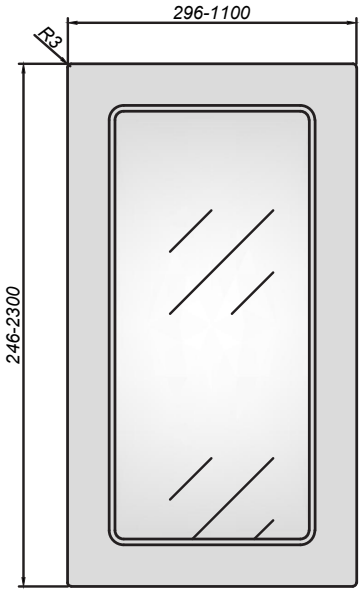


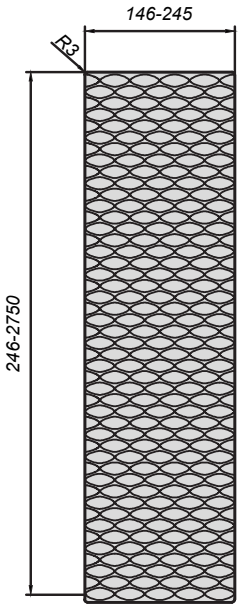


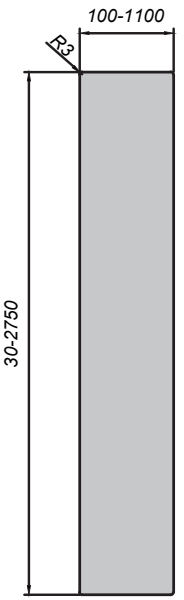


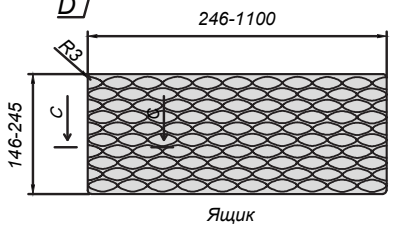

	ПРЯМОЙ ФАСАД	Технические варианты выборки под стекло, мм
Используемая плита МДФ, мм	Для расчета размера стекла в витрину, мм (где x-высота фасада, y-ширина)	6x4 мм 6 4
19	x-120, y-120	



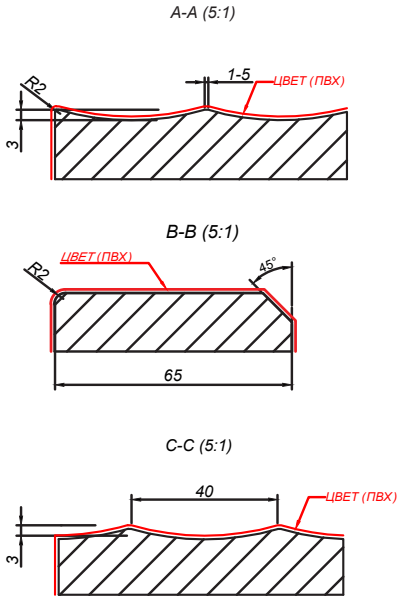


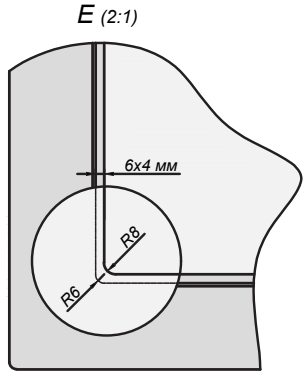


Выборка на обратной стороне

* На данный вид изделия возможно нанесение выборки под самостоятельную установку наполнения (в ЛК "витрина с выборкой")
Витрина с выборкой может быть укомплектована штапиком (в ЛК "витрина с выборкой со штапиком").


Внимание! *Фрезеровка наносится на фасады с шагом приближенным к 15,6 мм. Для реализации дизайнерского решения с эффектом перетекающего (непрерывного) рисунка фрезеровки критически важно соблюдение таких параметров как отступ и шаг между фрезеровкой. Окончательное решение о возможности изготовление фасадов с перетекающим эффектом принимается конструкторским отделом на основании положительного заключения технологической службы. Для совпадения линий фрезеровки при стыковке фасадов обязателен эскиз их расположения с пронумерованными панелями. Эскиз и нумерация панелей должны полностью соответствовать бланку заказа. Фрезеровка выполняется строго по эскизу. При отсутствии или некорректности эскиза производитель не несёт ответственности за несовпадения линий фрезеровки.*

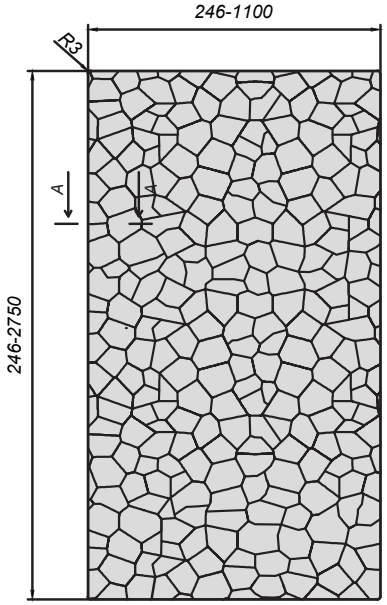


Глухой

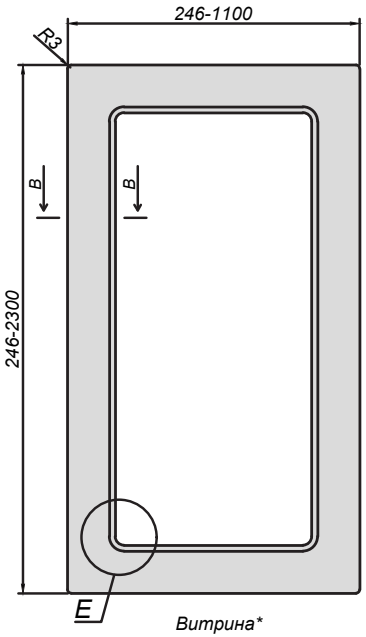


Витрина*

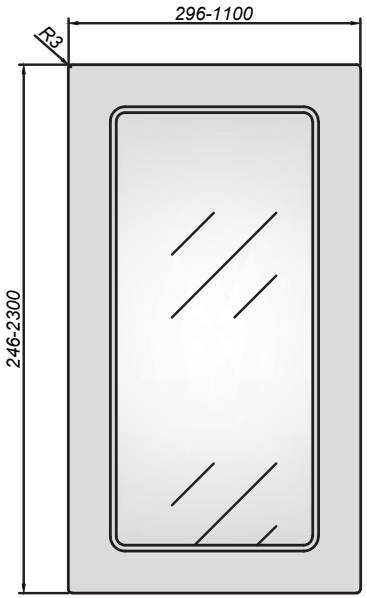


Витрина со стеклом

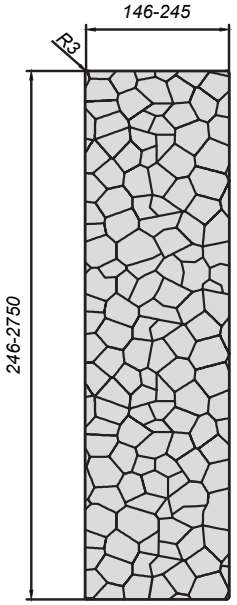

Бутылочница

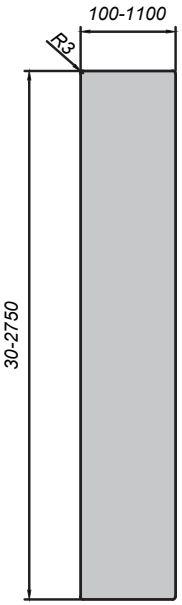


Панель

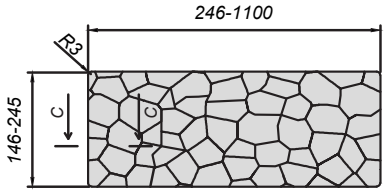


Ящик

	ПРЯМОЙ ФАСАД	Технические варианты выборки под стекло, мм
Используемая плита МДФ, мм	Для расчета размера стекла в витрину, мм (где х-высота фасада, у-ширина)	6x4 мм 6 4
19	х-120, у-120	


A-A (5:1)




B-B (5:1)



C-C (5:1)



E (2:1)




Выборка на обратной стороне


* На данный вид изделия возможно нанесение выборки под самостоятельную установку наполнения (в ЛК "витрина с выборкой")
Витрина с выборкой может быть укомплектована штапиком (в ЛК "витрина с выборкой со штапиком").

Внимание! Данная фрезеровка не имеет перетекающего эффекта между фасадами.


ФРЕЗЕРОВКА ВЭНА

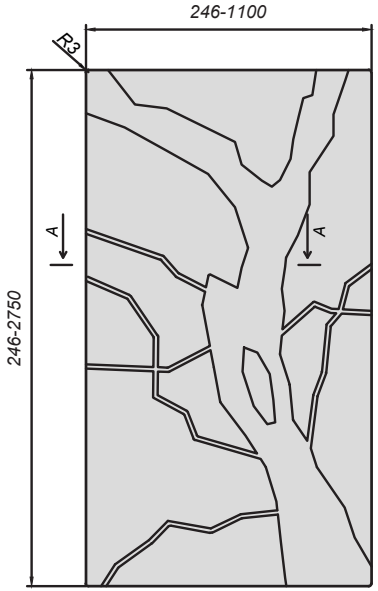


Глухой

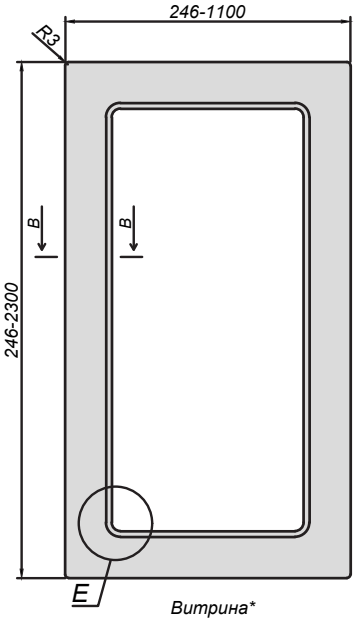


Витрина*

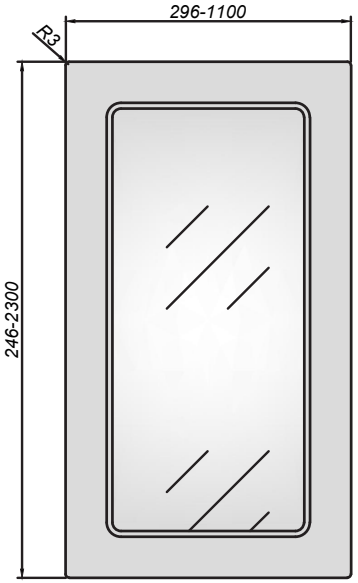


Витрина со стеклом

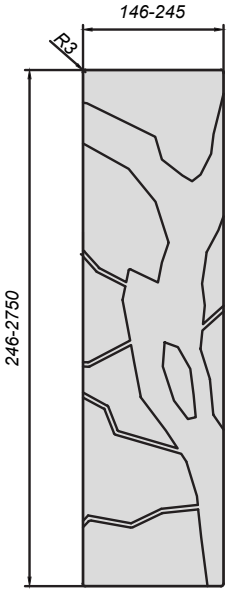


Бутылочница

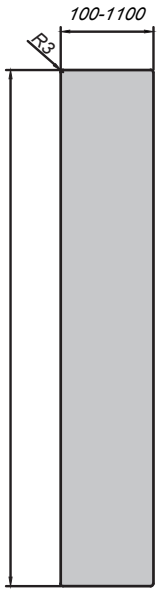


Панель

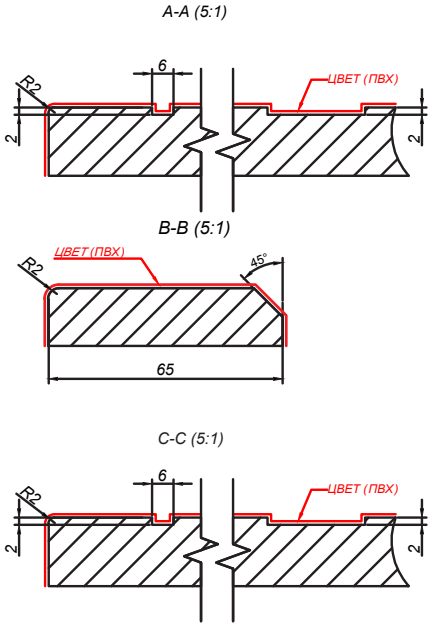

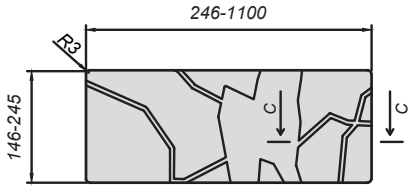

Ящик

	ПРЯМОЙ ФАСАД	Технические варианты выборки под стекло, мм
Используемая плита МДФ, мм	Для расчета размера стекла в витрину, мм (где x-высота фасада, y-ширина)	6x4 мм 6 4
19	x-120, y-120	

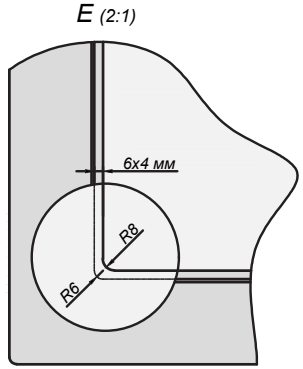


Выборка на обратной стороне


* На данный вид изделия возможно нанесение выборки под самостоятельную установку наполнения (в ЛК "витрина с выборкой")
Витрина с выборкой может быть укомплектована штапиком (в ЛК "витрина с выборкой со штапиком").

Внимание! *Для совпадения линий фрезеровки при стыковке фасадов обязателен эскиз их расположения с пронумерованными панелями. Эскиз и нумерация панелей должны полностью соответствовать бланку заказа. Фрезеровка выполняется строго по эскизу. При отсутствии или некорректности эскиза производитель не несёт ответственности за несовпадения линий фрезеровки.*


ФРЕЗЕРОВКА КРИСТАЛЛО

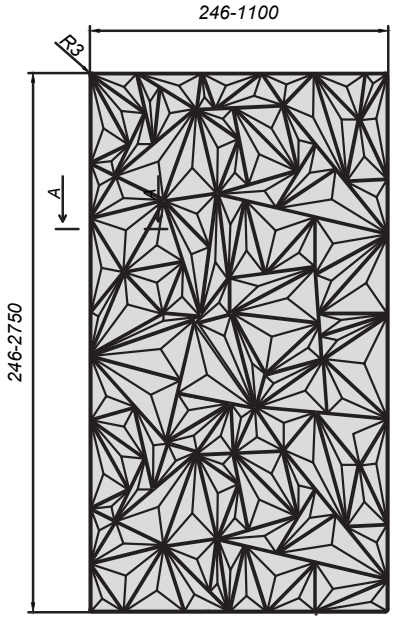


Глухой

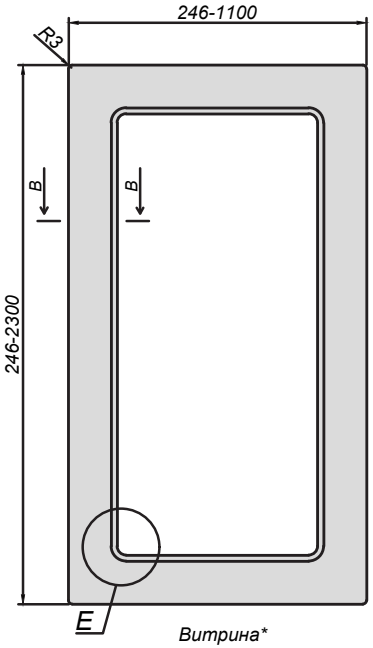


Витрина*

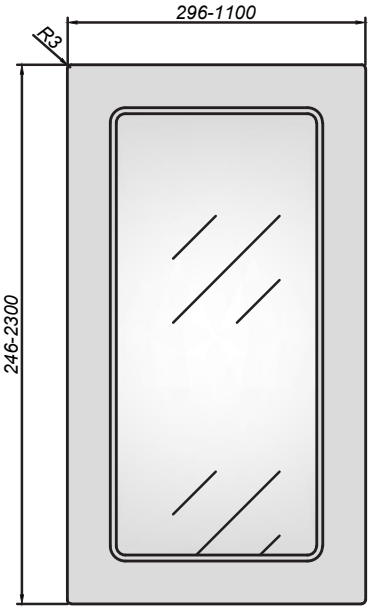


Витрина со стеклом

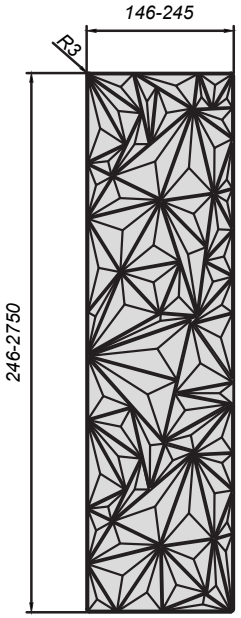


Бутылочница

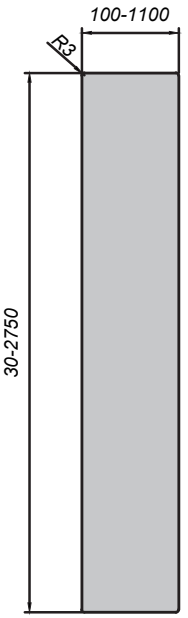

Панель

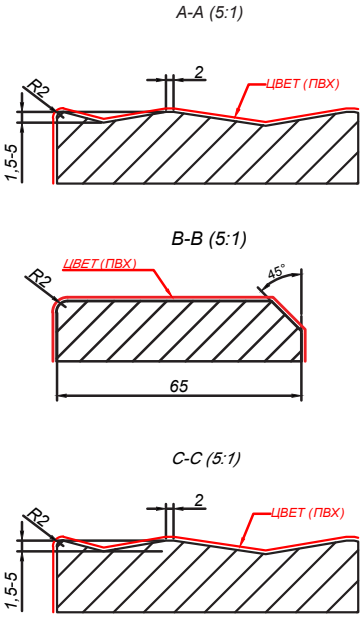


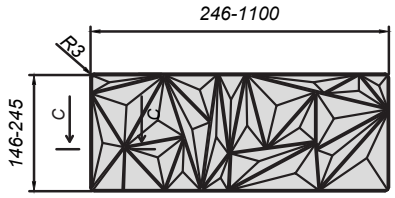

Ящик

	ПРЯМОЙ ФАСАД	Технические варианты выборки под стекло, мм
Используемая плита МДФ, мм	Для расчета размера стекла в витрину, мм (где х-высота фасада, у-ширина)	6x4 мм 6 4
19	х-120, у-120	

E (2:1)




Выборка на обратной стороне


* На данный вид изделия возможно нанесение выборки под самостоятельную установку наполнения (в ЛК "витрина с выборкой")
Витрина с выборкой может быть укомплектована штапиком (в ЛК "витрина с выборкой со штапиком").

Внимание! *Данная фрезеровка не имеет перетекающего эффекта между фасадами.*


ФРЕЗЕРОВКА РОМБО

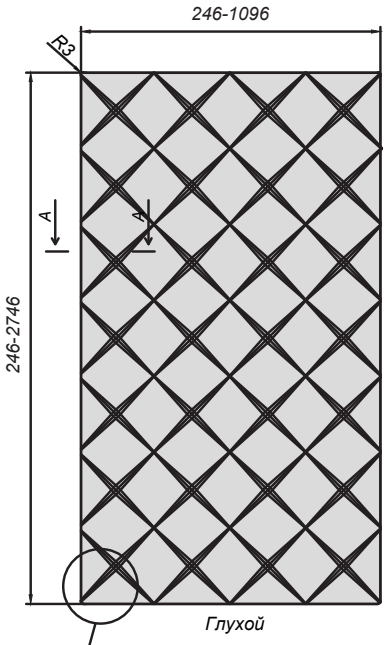


Глухой

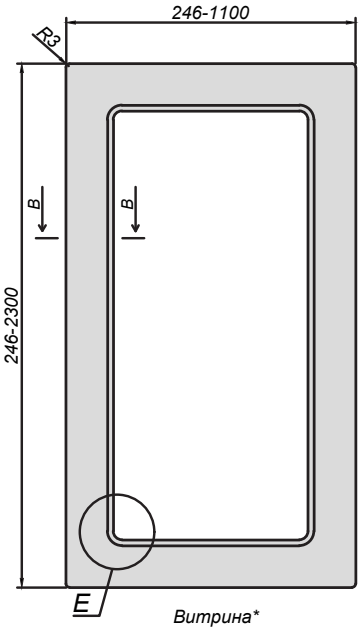


Витрина*

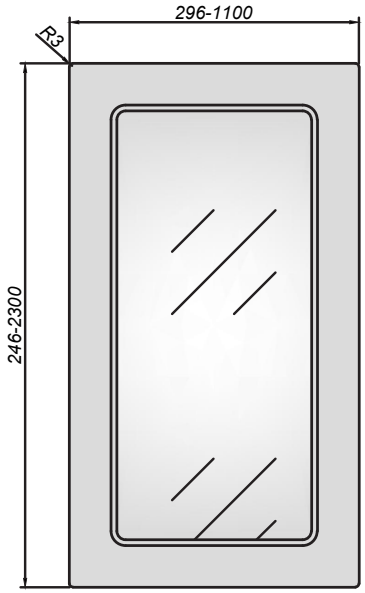


Витрина со стеклом

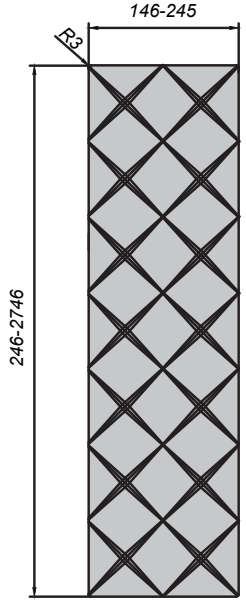


Бутылочница

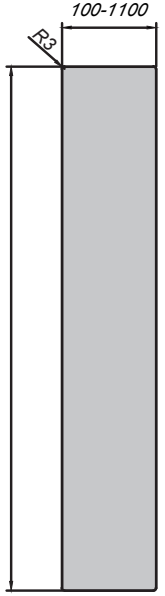



Панель

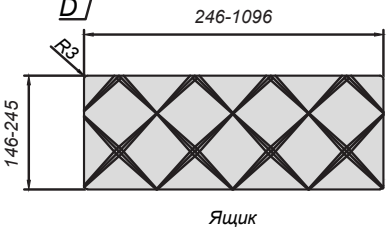


Ящик

	ПРЯМОЙ ФАСАД	Технические варианты выборки под стекло, мм
Используемая плита МДФ, мм	Для расчета размера стекла в витрину, мм (где х-высота фасада, у-ширина)	
19	х-120, у-120	



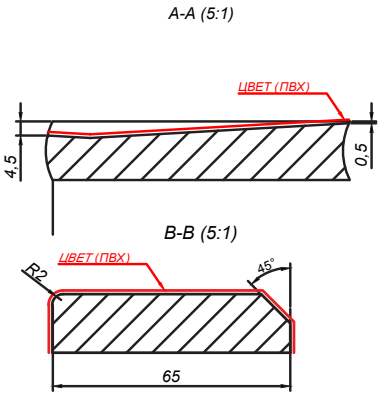

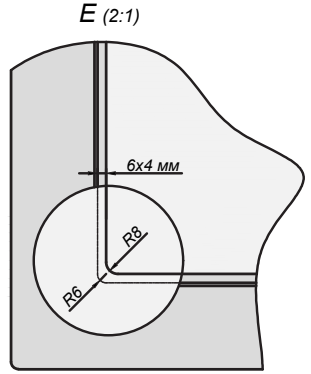


Выборка на обратной стороне


* На данный вид изделия возможно нанесение выборки под самостоятельную установку наполнения (в ЛК "витрина с выборкой")
Витрина с выборкой может быть укомплектована штапиком (в ЛК "витрина с выборкой со штапиком").

Внимание! *Фрезеровка наносится на фасады с шагом 50 мм. Для совпадения линий фрезеровки при стыковке фасадов по высоте и ширине обязателен эскиз их расположения с пронумерованными панелями. Эскиз и нумерация панелей должны полностью соответствовать бланку заказа. Фрезеровка выполняется строго по эскизу. При отсутствии или некорректности эскиза производитель не несёт ответственности за несовпадения линий фрезеровки.*


Шаг по высоте: 146, 196, 246, 296, 346, 396, 446, 496, 546, 596, 646, ... , 2546, 2596, 2646, 2696, 2746мм, при невыполнении условия фрезеровка наносится только по согласованному проекту.
Шаг по ширине: 246, 296, 346, 396, 446, 496, 546, 596, 646, 696, 746, 796, 846, 896, 946, 996, 1046, 1096мм, при невыполнении условия фрезеровка наносится только по согласованному проекту.

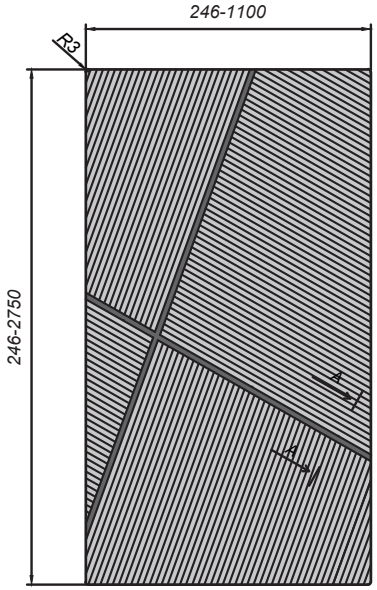


Глухой

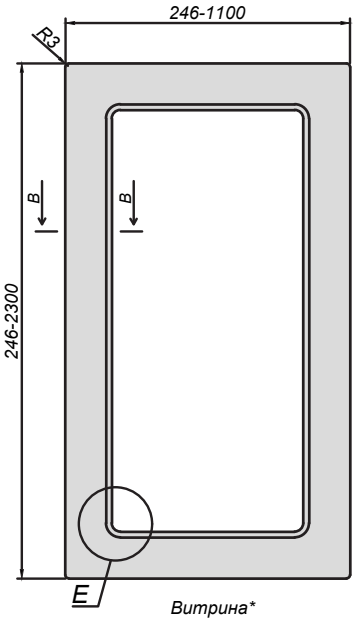


Витрина*

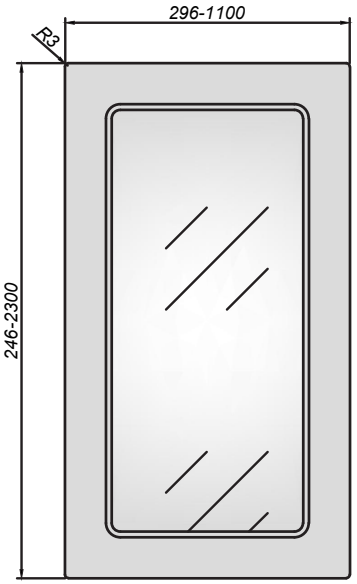


Витрина со стеклом

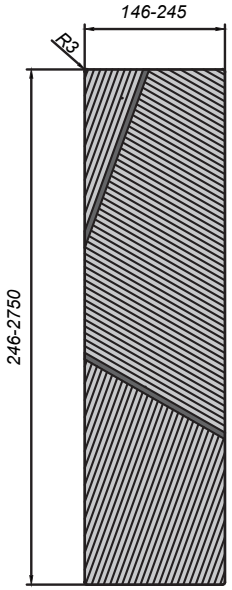


Бутылочница

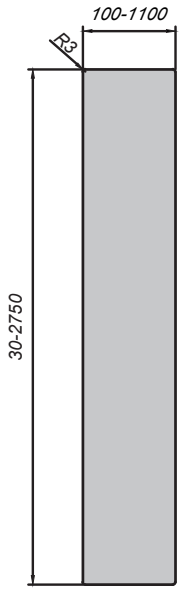

Панель

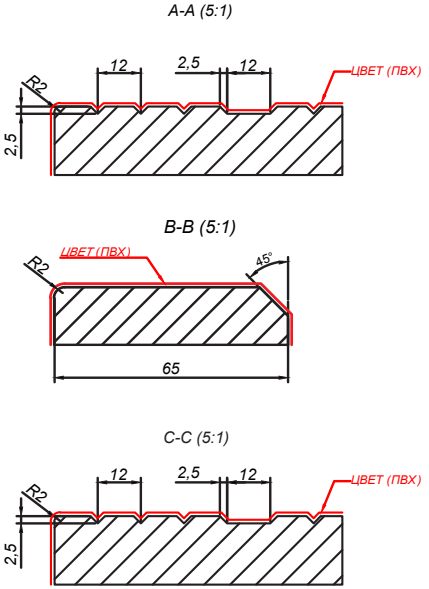


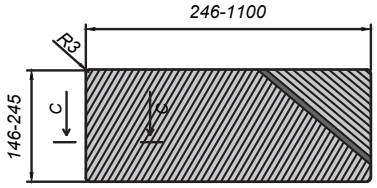

Ящик

	ПРЯМОЙ ФАСАД	Технические варианты выборки под стекло, мм
Используемая плита МДФ, мм	Для расчета размера стекла в витрину, мм (где х-высота фасада, у-ширина)	6x4 мм 6 4
19	х-120, у-120	

E (2:1)



Выборка на обратной стороне

* На данный вид изделия возможно нанесение выборки под самостоятельную установку наполнения (в ЛК "витрина с выборкой")
Витрина с выборкой может быть укомплектована штапиком (в ЛК "витрина с выборкой со штапиком").

Внимание! Для совпадения линий фрезеровки при стыковке фасадов обязателен эскиз их расположения с пронумерованными панелями.
Эскиз и нумерация панелей должны полностью соответствовать бланку заказа. Фрезеровка выполняется строго по эскизу.
При отсутствии или некорректности эскиза производитель не несёт ответственности за несовпадения линий фрезеровки.


Коллекция PALAZZO

Стиль: Сочетание барокко и классики


Стиль барокко – один из самых помпезных, стремящийся показать богатство и престиж владельца дома. Это настоящий дворцовый интерьер у вас дома. Расцвет стиля пришёлся на XVII–XVIII века. Барокко свойственны стремление к величию и пышности, к совмещению реальности и иллюзии. Стиль использует криволинейные архитектурные формы: колонны, архитектурный декор. Пластичные формы украшений, витиеватые и сложно переплетённые орнаменты создают возвышенность и объёмность. Широко используется золото, серебро, медь, кость, мрамор и различные породы дерева.


Классика – от латинского classicus – «образец», «эталон», «идеал». К ней относят всё, что можно назвать типичным, общепринятым, традиционным. Такие интерьеры не выходят из моды и выдерживают испытание временем. Престижные организации чаще всего применяют классику в дизайне, подчёркивая крепость солидного бизнеса. Классический интерьер не терпит нагромождений и чужеродности: техника размещается в специальных блоках и нишах, чтобы не нарушать общей гармонии. На виду – скульптуры, живопись, напольные вазоны, изящные лампы и дорогая посуда. Лидерами по производству мебели в классическом стиле признаны итальянские мастера.


ФРЕЗЕРОВКА БУАЗЕРИ

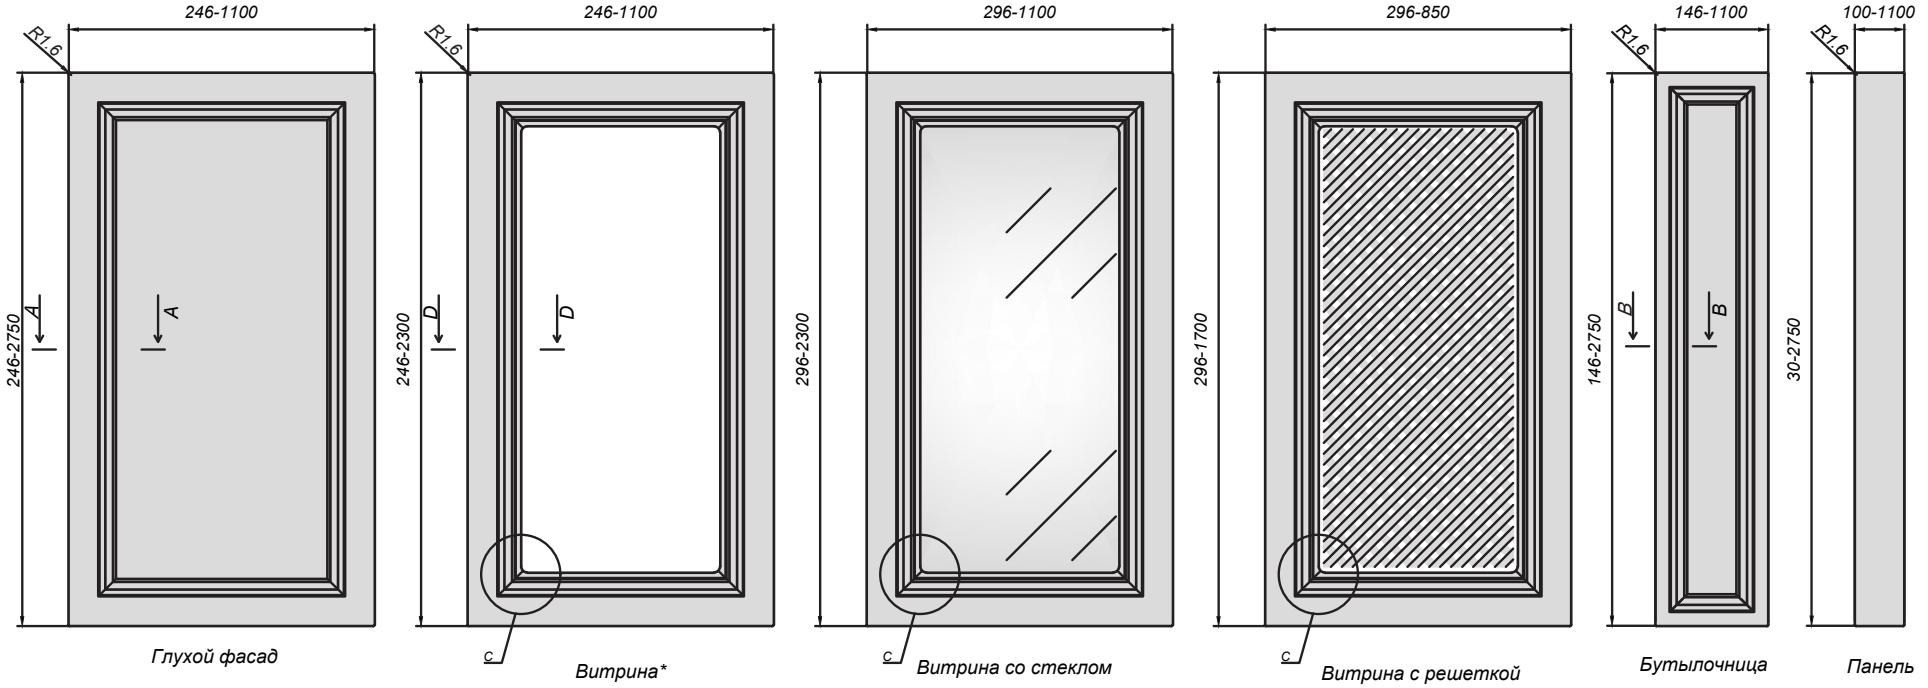


Глухой фасад | Витрина* | Витрина со стеклом | Витрина с решеткой | Бутылочница | Панель

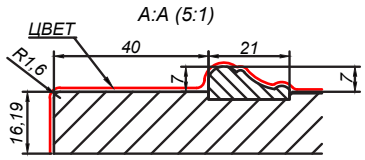


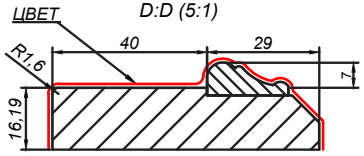


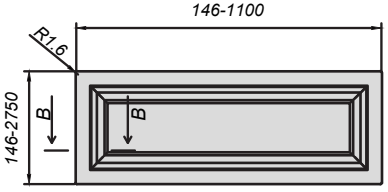

Ящик



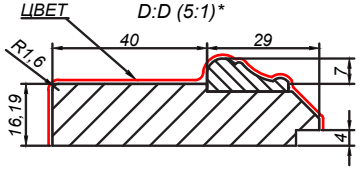




	ПРЯМОЙ ФАСАД	Технические варианты выборки под стекло, мм
Используемая плита МДФ, мм	Для расчета размера стекла в витрину, мм (где х-высота фасада, у-ширина)	6x4 мм: 6, 4
16/19	х-128, у-128	

На данный вид изделия возможно нанесение выборки под самостоятельную установку наполнения (в ЛК "витрина с выборкой").


Данная фрезеровка имеет технологические отверстия с обратной стороны

В случае несоблюдения указанных размеров фрезеровка наноситься не будет.


ФРЕЗЕРОВКА ГЛИПТИКА

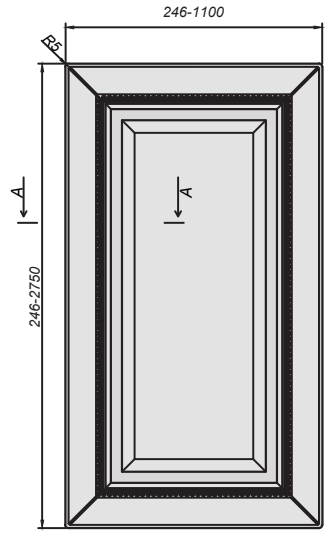


Глухой

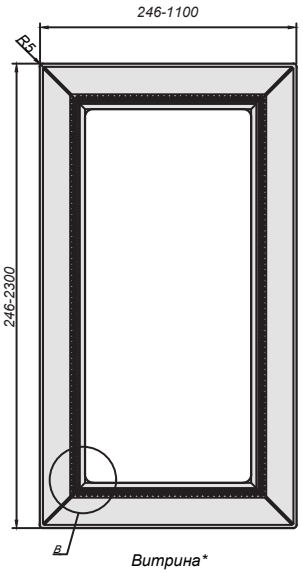


Витрина*

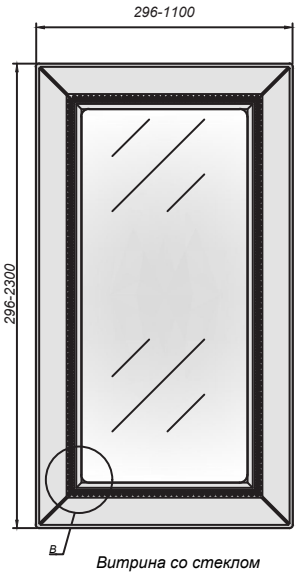


Витрина со стеклом

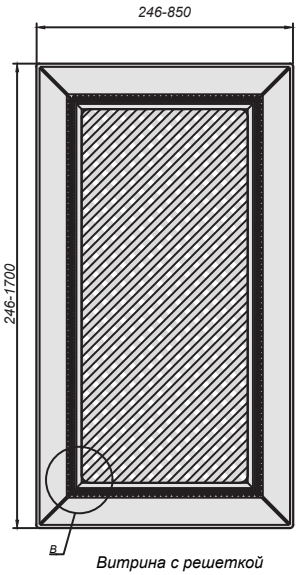


Витрина с решеткой

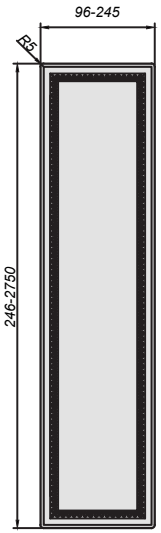

Бутылочница 1

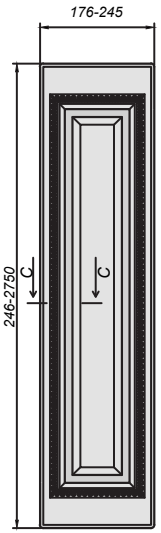


Бутылочница 2




Ящик


A-A (5:1)




C-C (5:1)



** на данный вид изделия возможно нанесение выборки под самостоятельную установку наполнения (в ЛК "витрина с выборкой", "витрина крест с выборкой").*
Витрина с выборкой может быть укомплектована штапиком (в ЛК "витрина с выборкой со штапиком").
***Ширина креста/перемычкиН=24*

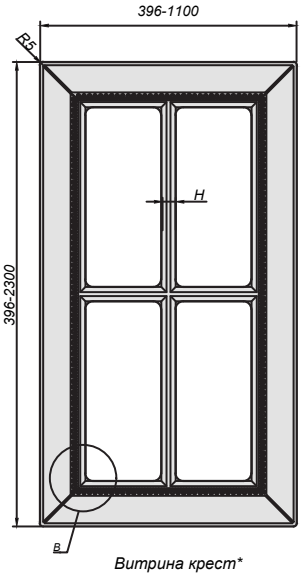


Витрина крест*

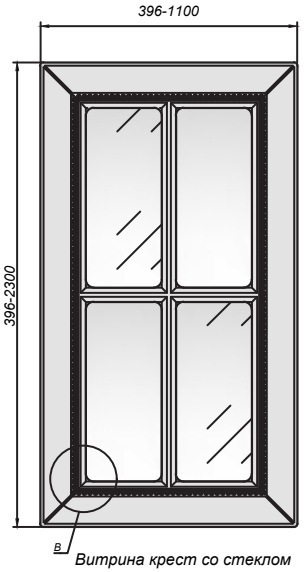


Витрина крест со стеклом


B (5:1)




ФРЕЗЕРОВКА ГЛИПТИКА

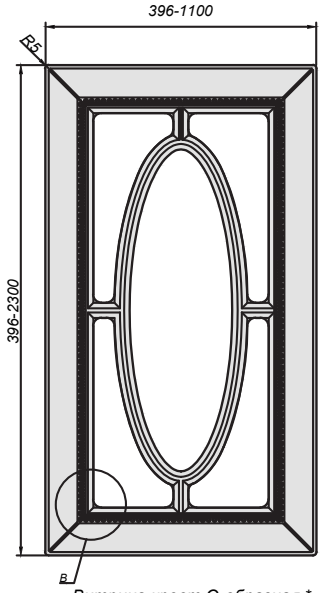


Витрина крест О-образная *




Панель

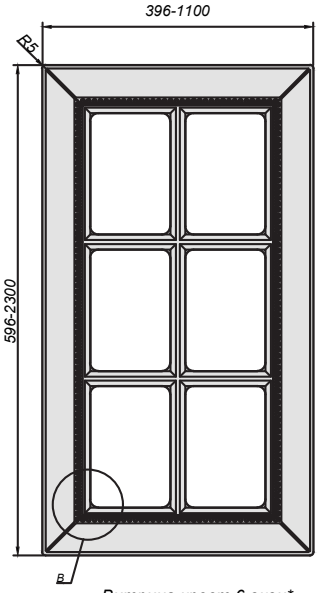


Витрина крест 6 окон*

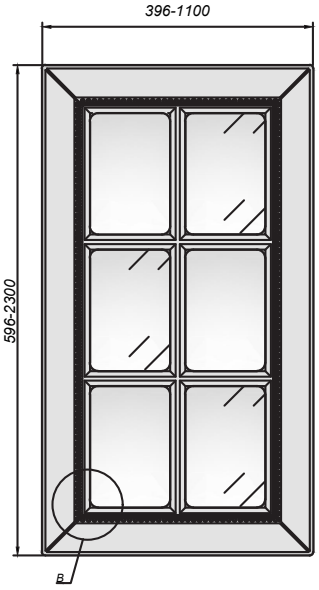


Витрина крест 6 окон со стеклом

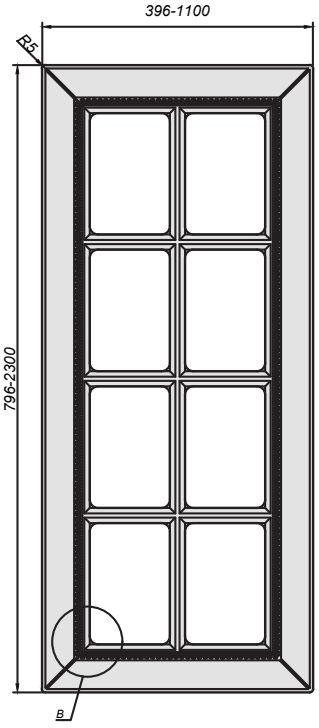


Витрина крест 8 окон*

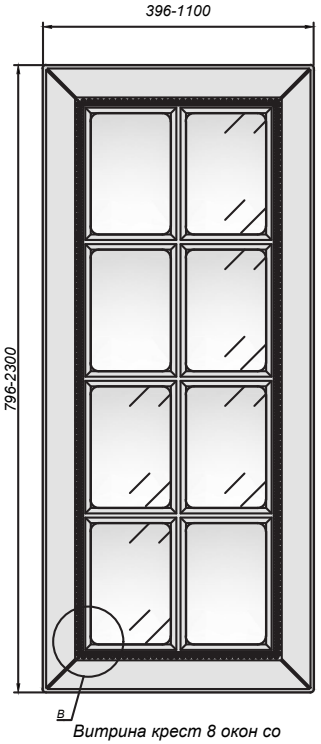

Витрина крест 8 окон со стеклом

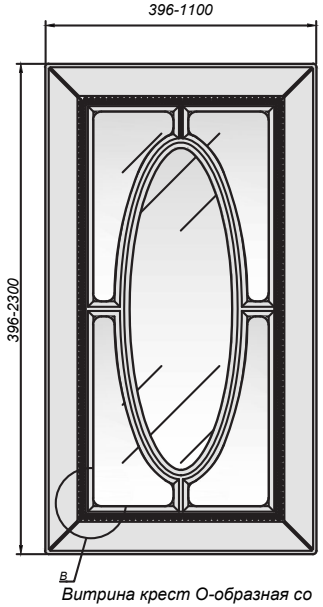

Витрина крест О-образная со стеклом

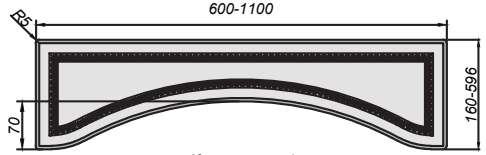

Коромысло 1




Коромысло 2




Коромысло 3

** на данный вид изделия возможно нанесение выборки под самостоятельную установку наполнения (в ЛК "витрина крест О-Образная с выборкой""витрина крест 6 окон с выборкой", "витрина крест 8 окон с выборкой")*


В случае несоблюдения указанных размеров фрезеровка наноситься не будет.

	ПРЯМОЙ ФАСАД	Технические варианты выборки под стекло, мм
Используемая плита МДФ, мм	Для расчета размера стекла в витрину, мм (где х-высота фасада, у-ширина)	
16/19	х-130, у-130	


ФРЕЗЕРОВКА ДЕЛИКАТЕ

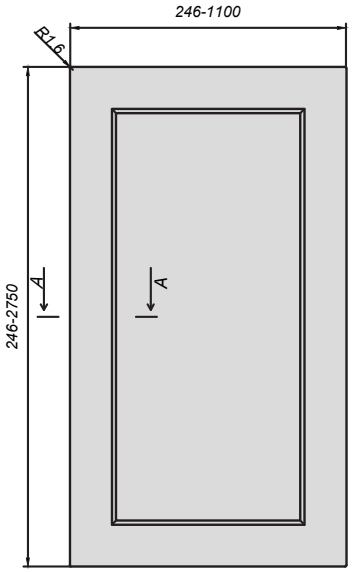


Глухой

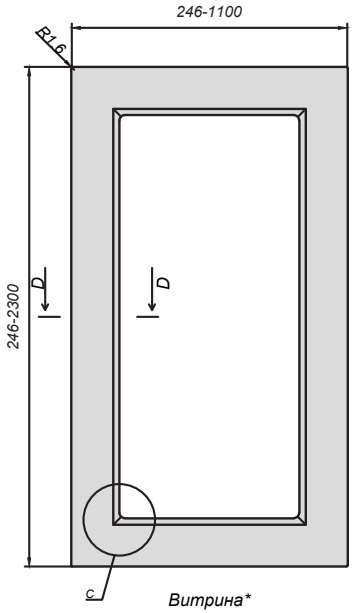


Витрина*

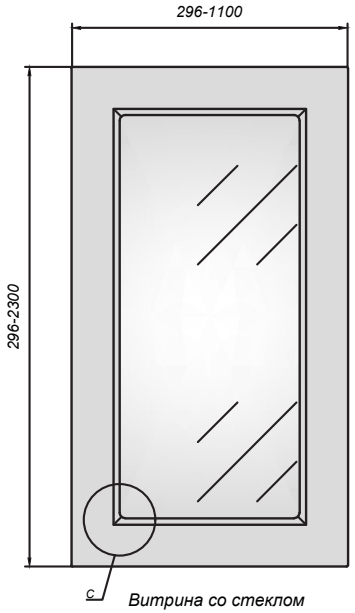

Витрина со стеклом

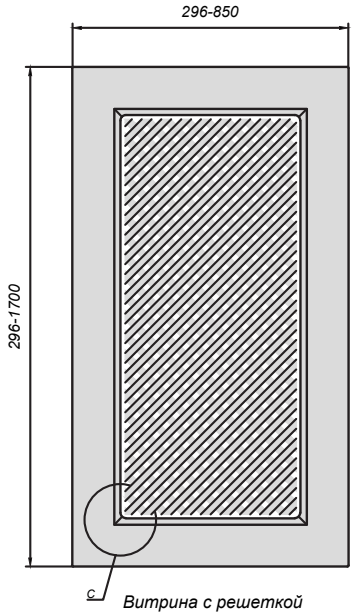


Витрина с решеткой

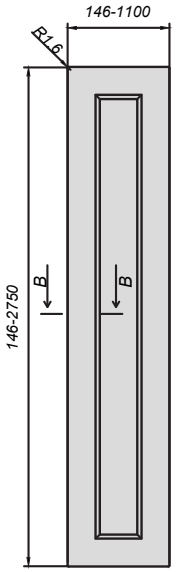



Бутылочница**




Панель






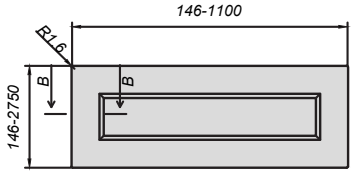



Ящик 1**

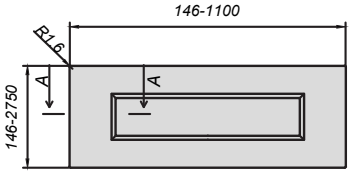

Ящик 2**








** на данный вид изделия возможно нанесение выборки под самостоятельную установку наполнения (в ЛК "витрина с выборкой").*


*** данный вид изделия подойдет только на установку механизмов выкатного типа, либо под петлю с чашкой 26 мм.*

Данная фрезеровка имеет технологические отверстия с обратной стороны


	ПРЯМОЙ ФАСАД	Технические варианты выборки под стекло, мм
Используемая плита МДФ, мм	Для расчета размера стекла в витрину, мм (где х-высота фасада, у-ширина)	6x4 мм 
16/19	x-126, y-126	

В случае несоблюдения указанных размеров фрезеровка наноситься не будет.


ФРЕЗЕРОВКА КАПРИЧЧО

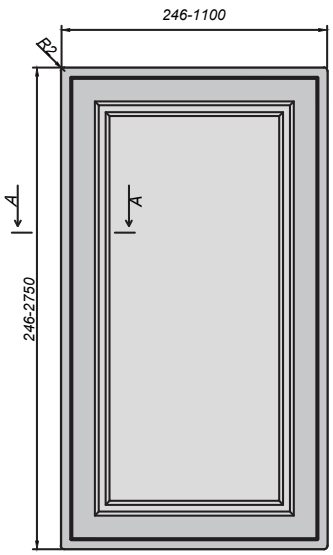


Глухой

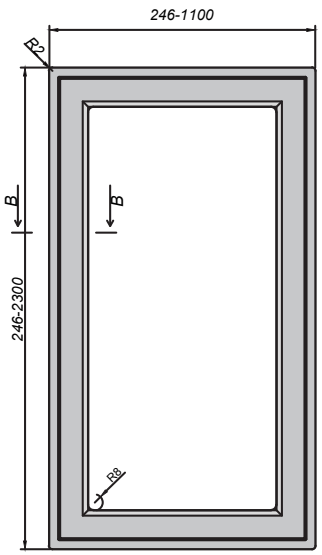


Витрина*

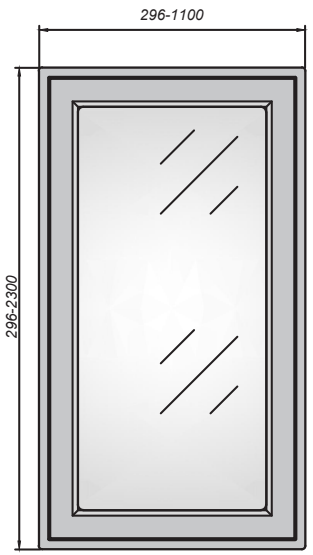


Витрина со стеклом

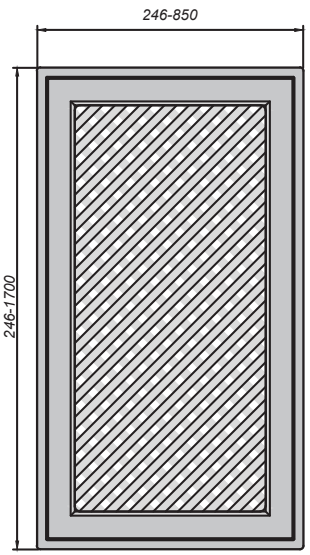


Витрина с решеткой

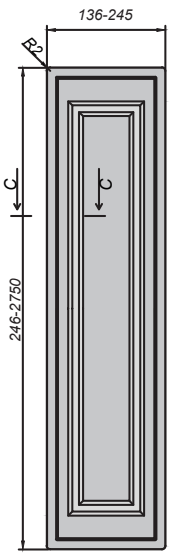

Бутылочница**




Панель




Ящик**


A-A (5:1)




B-B (5:1)




C-C (5:1)



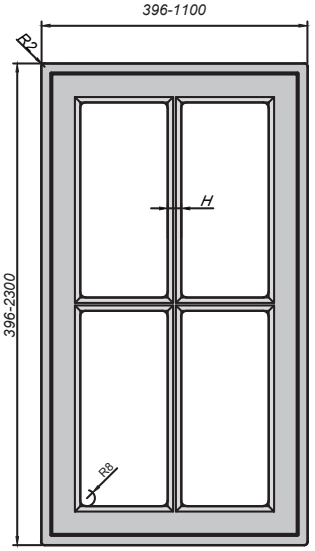

Витрина крест*

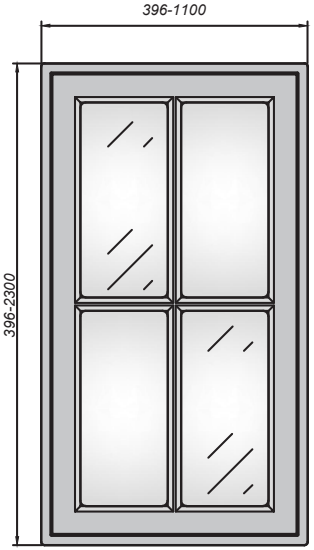


Витрина крест со стеклом


* На данный вид изделия возможно нанесение выборки
под самостоятельную установку наполнения
(в ЛК "витрина с выборкой")
** Данный вид изделия подойдет только для установки механизмов
выкатного типа
***Ширина креста/перемычки H=20

	ПРЯМОЙ ФАСАД	Технические варианты выборки под стекло, мм
Используемая плита МДФ, мм	Для расчета размера стекла в витрину, мм (где x-высота фасада, y-ширина)	6x4 мм
16/19	x-106, y-106	


В случае несоблюдения указанных размеров фрезеровка наноситься не будет.

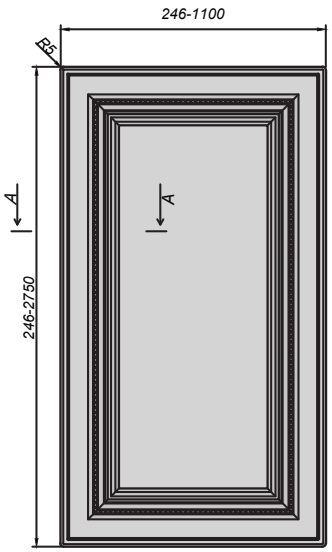


Глухой

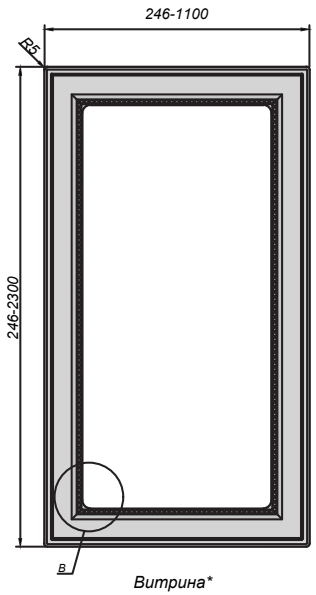


Витрина*

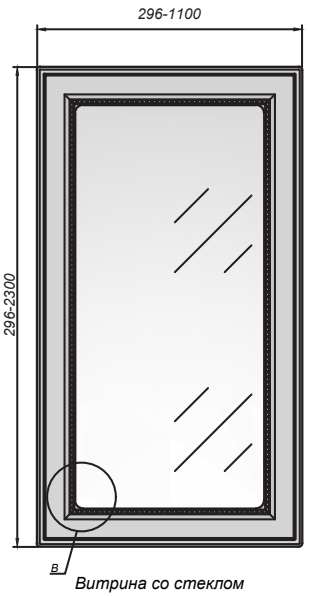


Витрина со стеклом

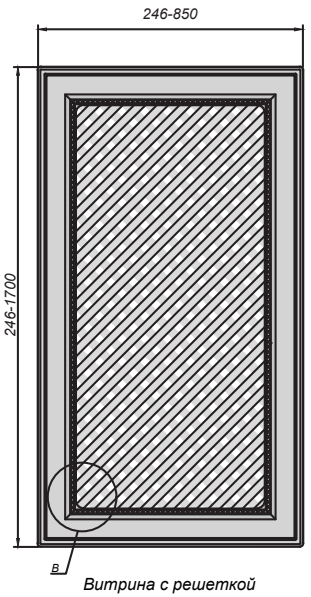


Витрина с решеткой

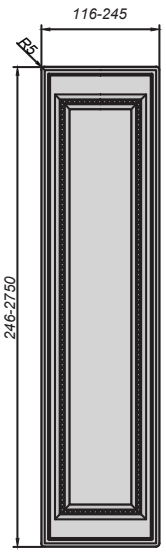


Бутылочница




Панель




Ящик



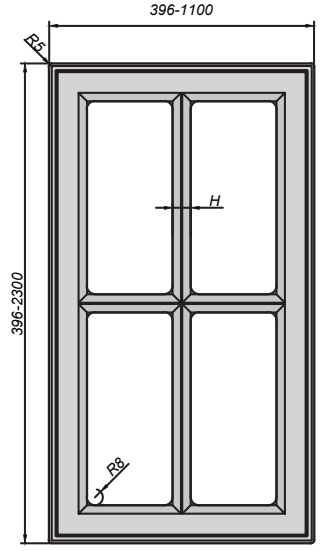


Витрина крест*

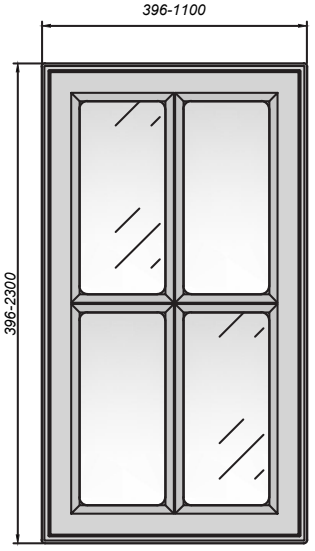


Витрина крест со стеклом

В (5:1)




В случае несоблюдения указанных размеров фрезеровка наноситься не будет.


** На данный вид изделия возможно нанесение выборки под самостоятельную установку наполнения (в ЛК "витрина с выборкой", "витрина крест с выборкой"). Витрина с выборкой может быть укомплектована штапиком (в ЛК "витрина с выборкой со штапиком").*
***Ширина креста/перемычки Н=27*

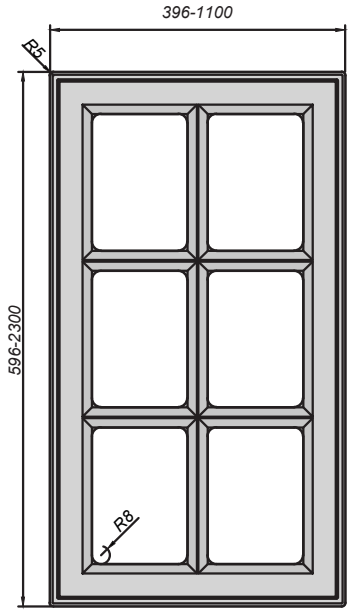


Витрина крест 6 окон *

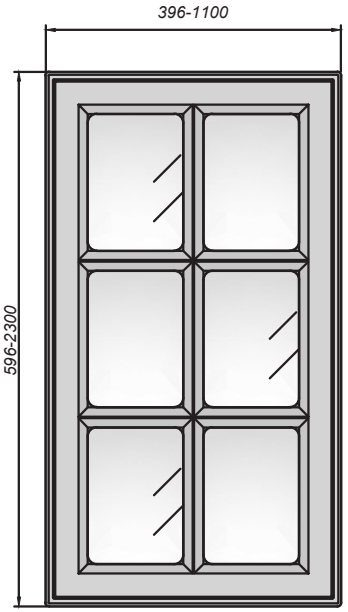


Витрина крест 6 окон
со стеклом

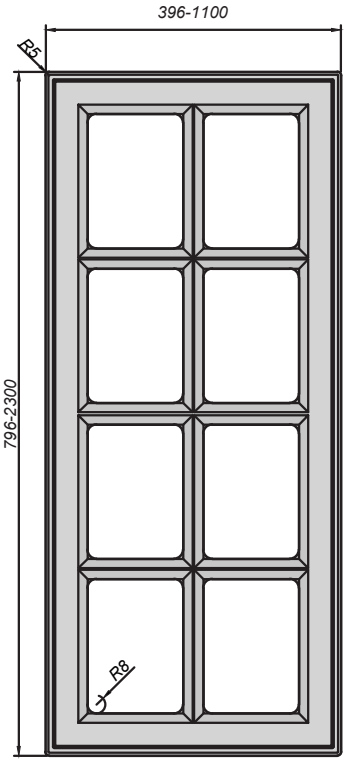


Витрина крест 8 окон *

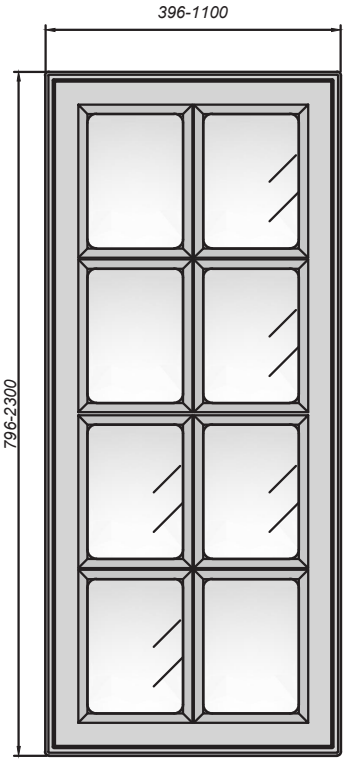

Витрина крест 8 окон
со стеклом

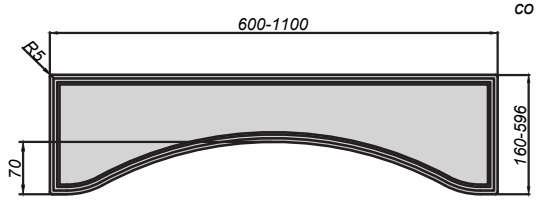



Коромысло 1

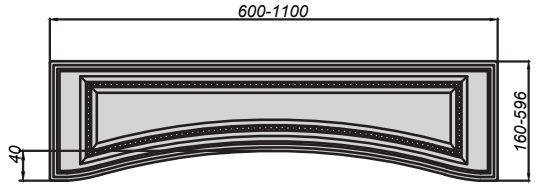


Коромысло 2

*на данный вид изделия возможно нанесение выборки под самостоятельную установку наполнения (в ЛК "витрина крест 6 окон с выборкой", "витрина крест 8 окон с выборкой")


	ПРЯМОЙ ФАСАД	Технические варианты выборки под стекло, мм
Используемая плита МДФ, мм	Для расчета размера стекла в витрину, мм (где х-высота фасада, у-ширина)	6x4 мм 
16/19	х-103, у-103	

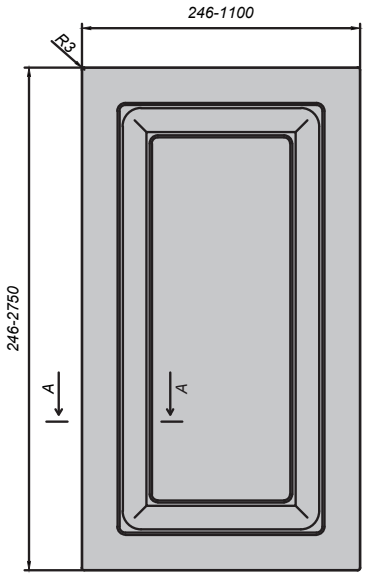

Глухой

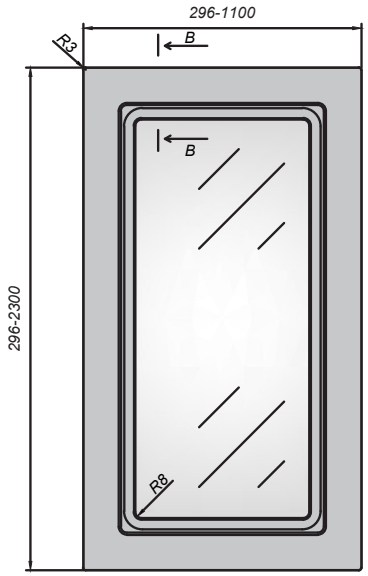


Витрина со стеклом *

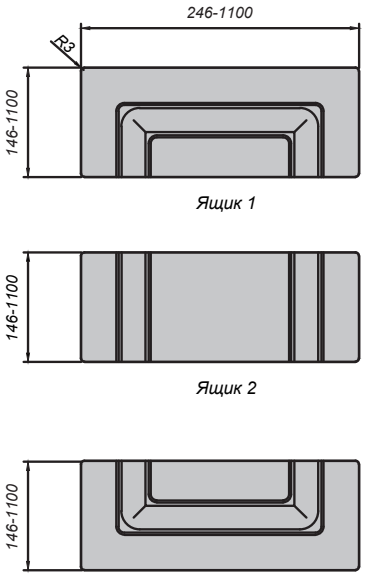


Ящик 1

Ящик 2


Ящик 1

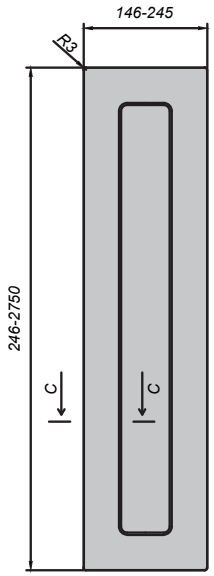


Бутылочница

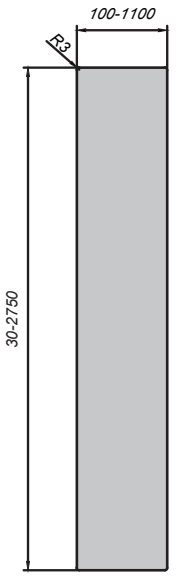


Панель

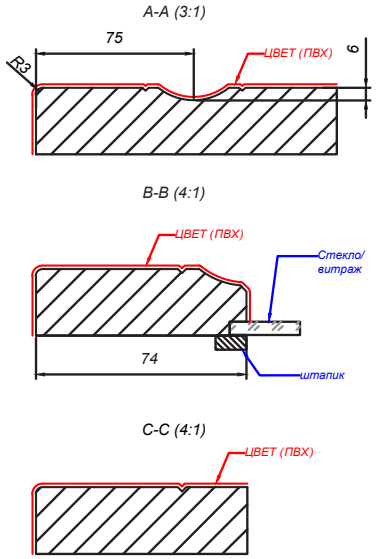

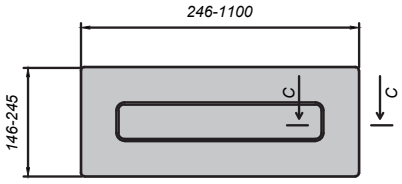


Ящик 3


* на данный вид изделия возможно нанесение выборки под самостоятельную установку наполнения (в ЛК "витрина", "витрина с выборкой")

	ПРЯМОЙ ФАСАД	Технические варианты выборки под стекло, мм
Используемая плита МДФ, мм	Для расчета размера стекла в витрину, мм (где х-высота фасада, у-ширина)	
16/19	х-138, у-138	


ФРЕЗЕРОВКА ЛАНЧЕТТИ

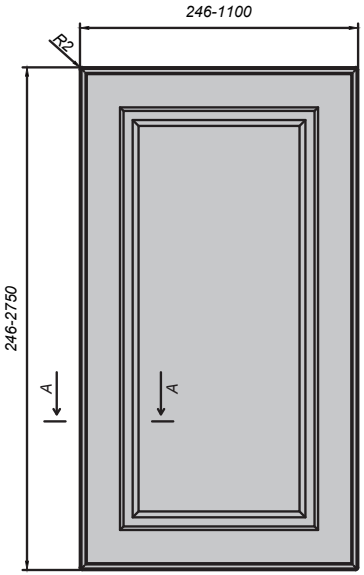

Глухой

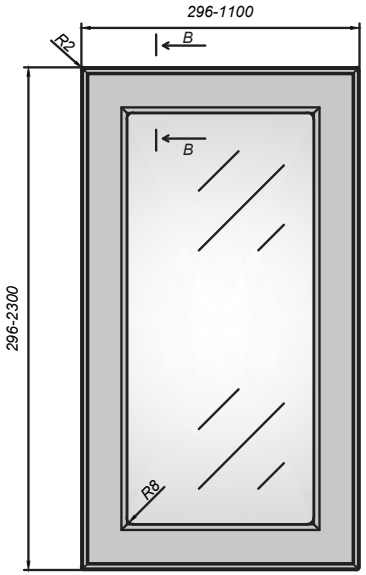


Витрина со стеклом *

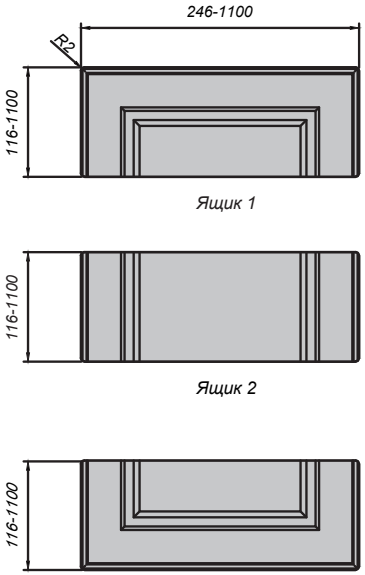


Ящик 1

Ящик 2


Ящик 1

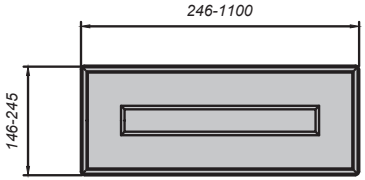


Ящик 3

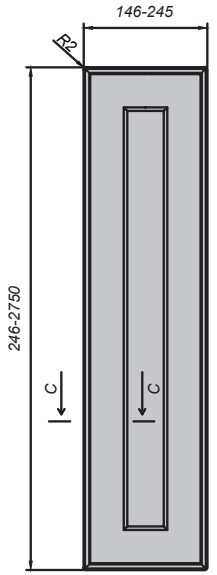

Бутылочница

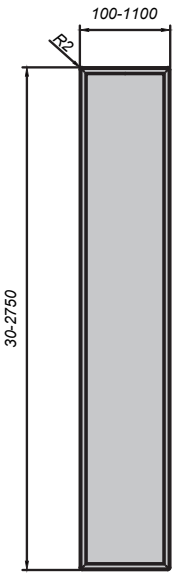


Панель

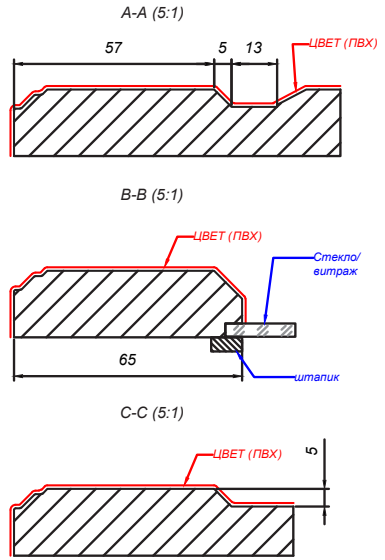



** на данный вид изделия возможно нанесение выборки под самостоятельную установку наполнения (в ЛК "витрина", "витрина с выборкой")*

Данная фрезеровка имеет технологические отверстия с обратной стороны на вариантах исполнения "Ящик 3" и "Бутылочница".


	ПРЯМОЙ ФАСАД	Технические варианты выборки под стекло, мм
Используемая плита МДФ, мм	Для расчета размера стекла в витрину, мм (где х-высота фасада, у-ширина)	6x4 мм
19	x-120, y-120	

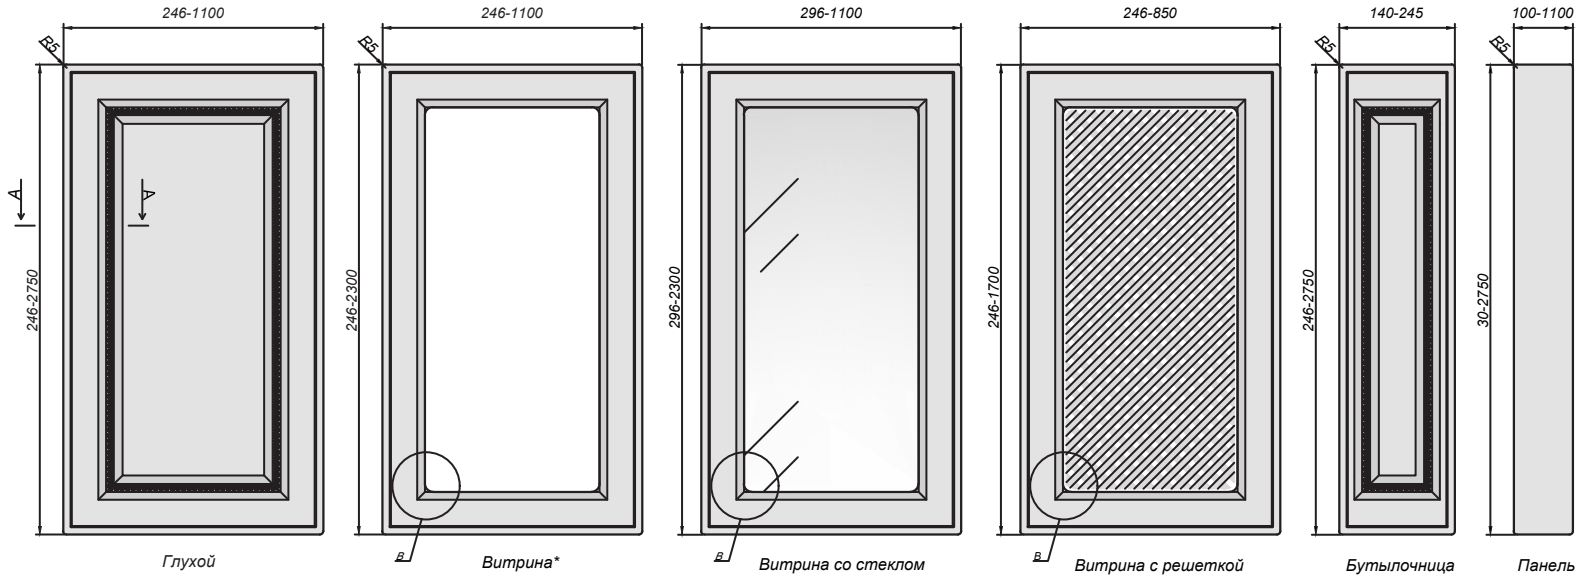


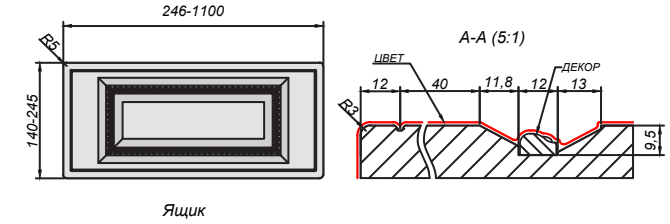

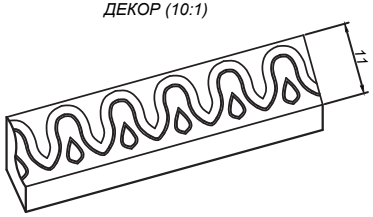


В случае несоблюдения указанных размеров фрезеровка наноситься не будет.

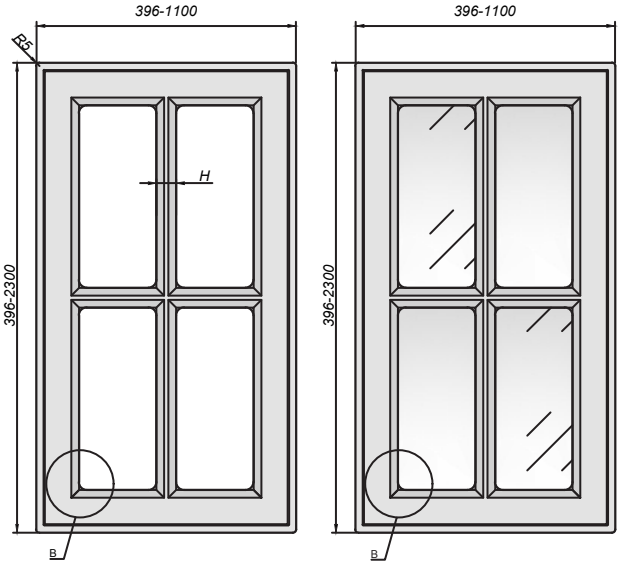




* на данный вид изделия возможно нанесение выборки под самостоятельную установку наполнения (в ЛК "витрина с выборкой", "витрина крест с выборкой").
Витрина с выборкой может быть укомплектована штапиком (в ЛК "витрина с выборкой со штапиком").
Ширина креста/перемычки H=27

ФРЕЗЕРОВКА ЛОТЕССА

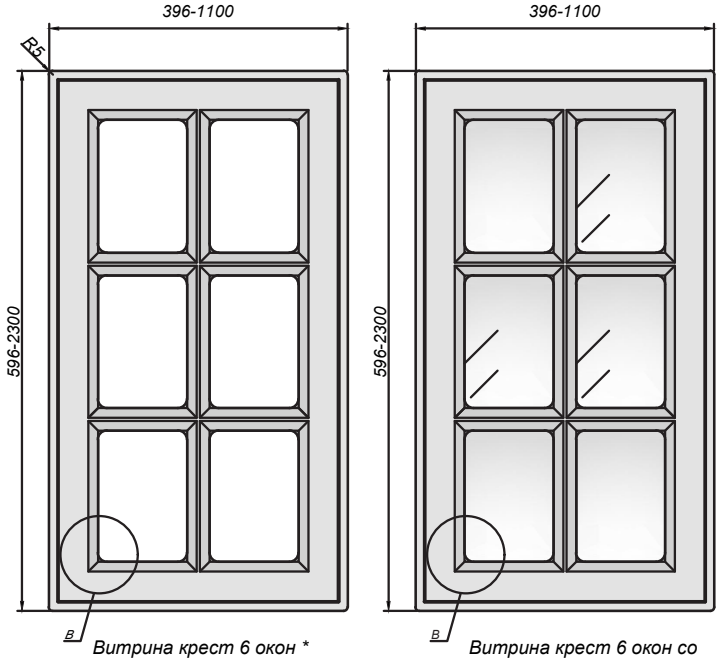


Витрина крест 6 окон *


Витрина крест 6 окон со стеклом

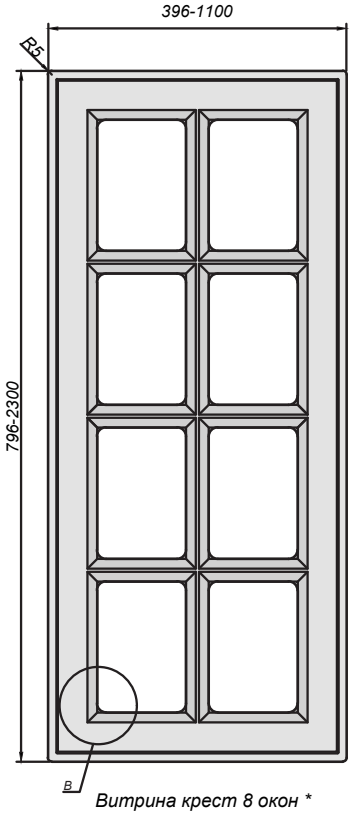


Витрина крест 8 окон *

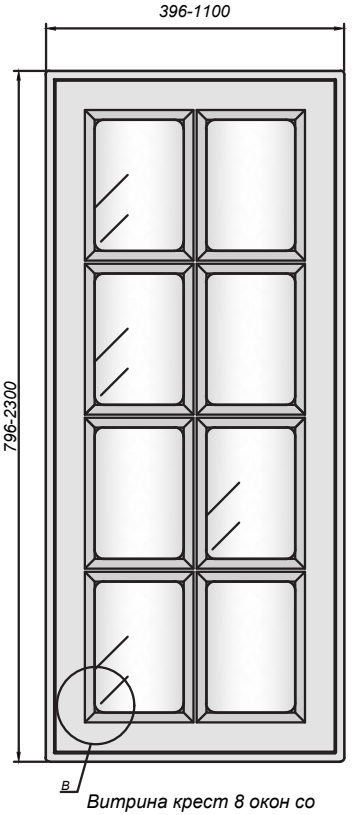

Витрина крест 8 окон со стеклом

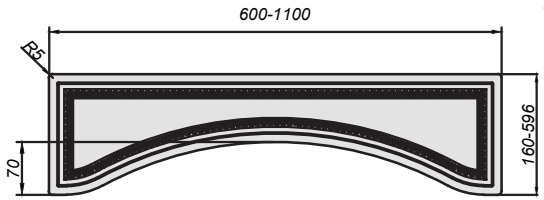


Коромысло


	ПРЯМОЙ ФАСАД	Технические варианты выборки под стекло, мм
Используемая плита МДФ, мм	Для расчета размера стекла в витрину, мм (где х-высота фасада, у-ширина)	
16/19	х-118, у-118	

** на данный вид изделия возможно нанесение выборки под самостоятельную установку наполнения (в ЛК "витрина крест 6 окон с выборкой", "витрина крест 8 окон с выборкой")*


В случае несоблюдения указанных размеров фрезеровка наноситься не будет.

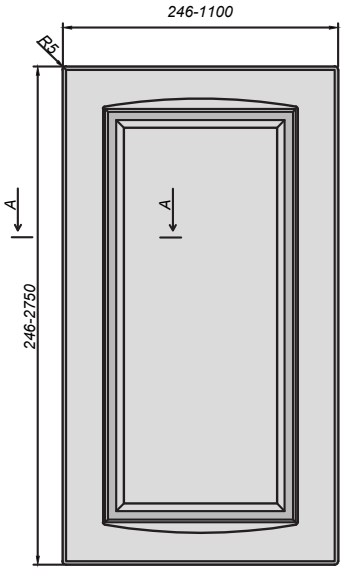


Глухой

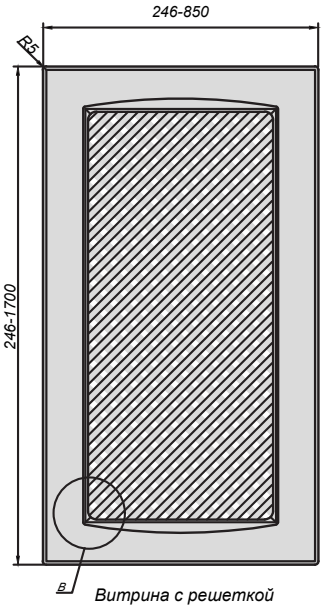


Витрина с решеткой

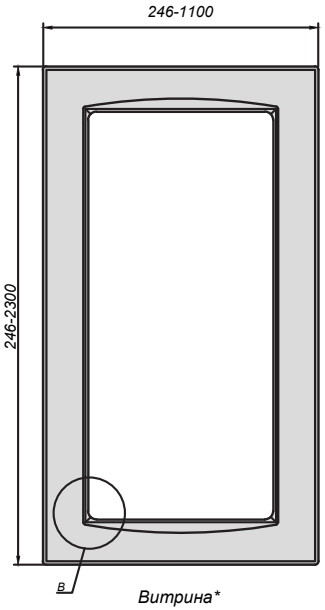


Витрина*

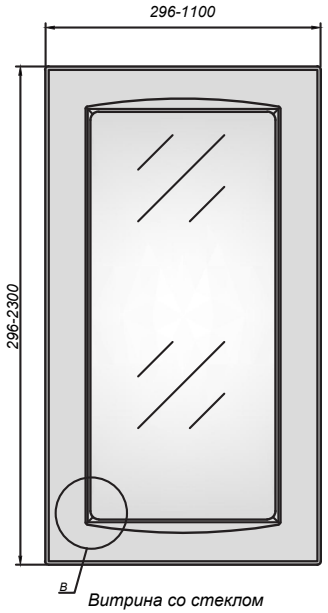


Витрина со стеклом

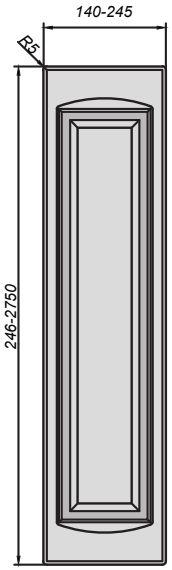


Бутылочница




Панель




Ящик




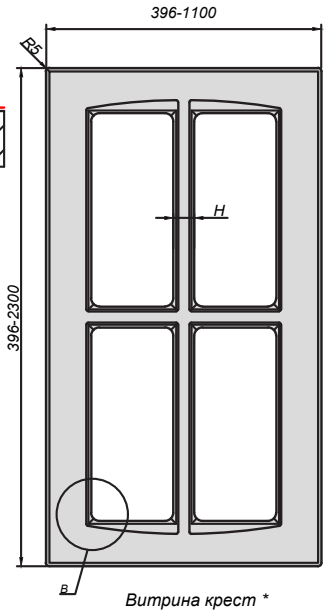


Витрина крест *

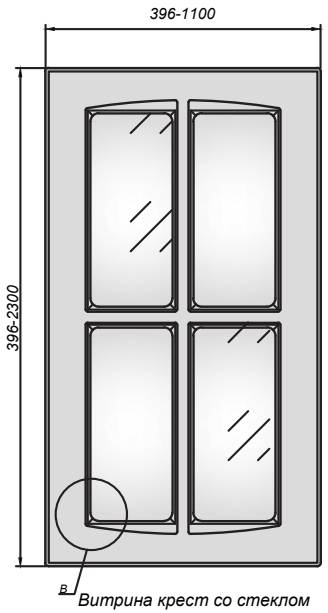


Витрина крест со стеклом




** На данный вид изделия возможно нанесение выборки под самостоятельную установку наполнения (в ЛК "витрина с выборкой", "витрина крест с выборкой"). Витрина с выборкой может быть укомплектована штапиком (в ЛК "витрина с выборкой со штапиком").*
***Ширина креста/перемычки H=25*

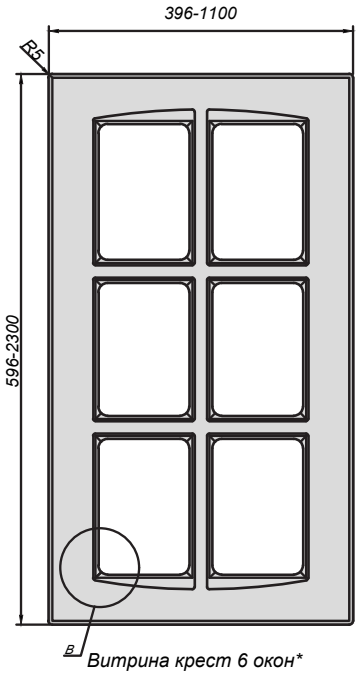


Витрина крест 6 окон*

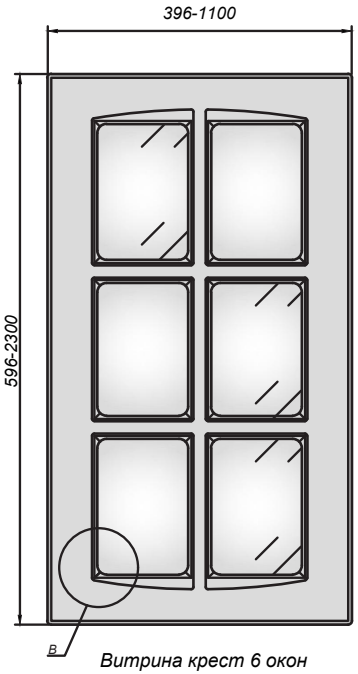


Витрина крест 6 окон со стеклом

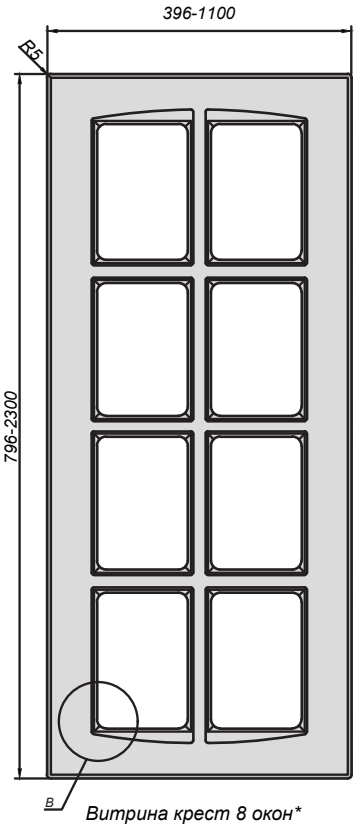


Витрина крест 8 окон*

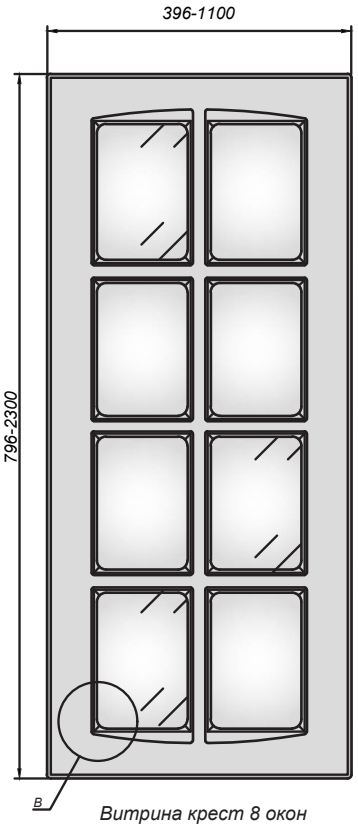

Витрина крест 8 окон со стеклом

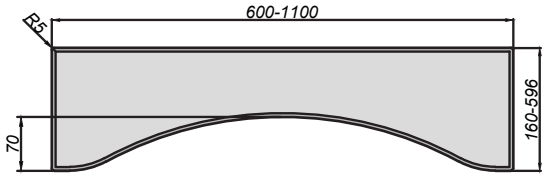


Коромысло 1

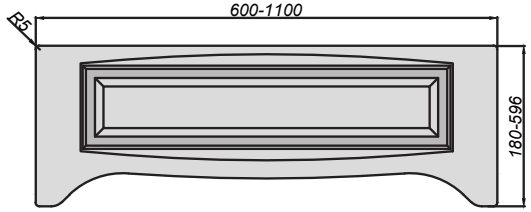


Коромысло 2


*на данный вид изделия возможно нанесение выборки под самостоятельную установку наполнения (в ЛК "витрина крест 6 окон с выборкой", "витрина крест 8 окон с выборкой")

В случае несоблюдения указанных размеров фрезеровка наноситься не будет.


	ПРЯМОЙ ФАСАД	Технические варианты выборки под стекло, мм
Используемая плита МДФ, мм	Для расчета размера стекла в витрину, мм (где х-высота фасада, у-ширина)	
16/19	х-120, у-120	

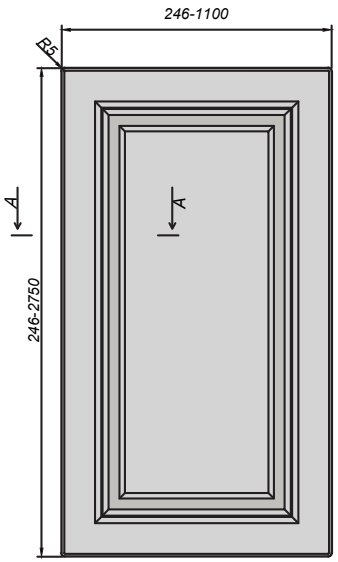


Глухой

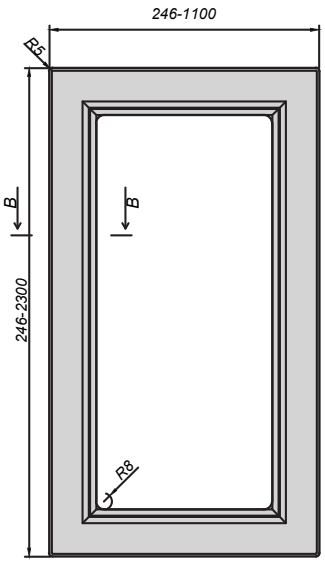


Витрина*

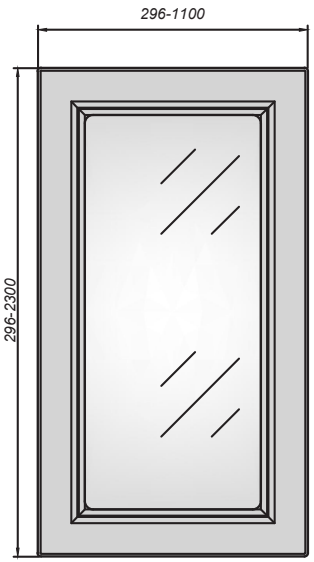


Витрина со стеклом

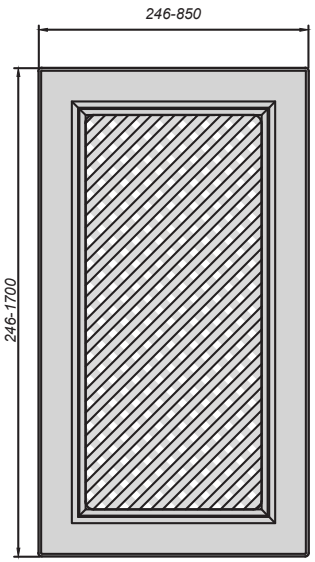


Витрина с решеткой

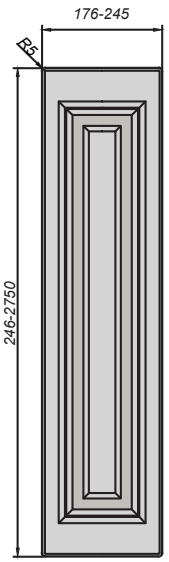


Бутылочница**




Панель




Ящик**

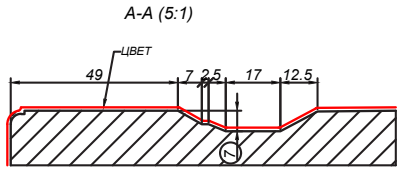





В случае несоблюдения указанных размеров фрезеровка наноситься не будет.

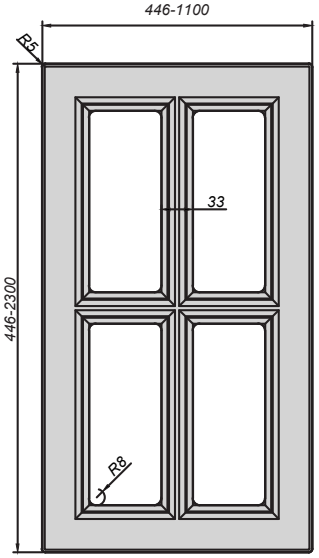

Витрина крест 1*

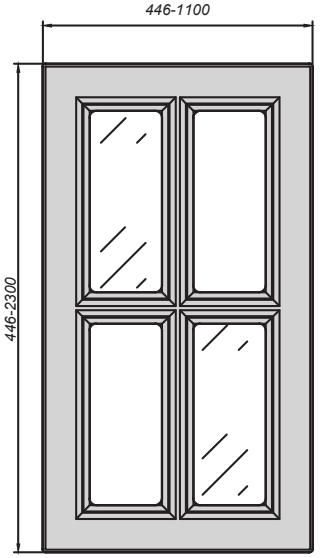

Витрина крест 1 со стеклом

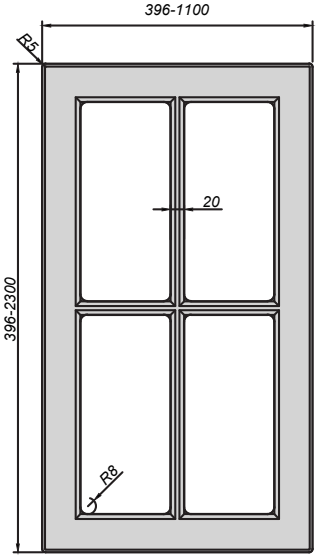



Витрина крест 2*

* на данный вид изделия возможно нанесение выборки под самостоятельную установку наполнения (в ЛК "витрина с выборкой")
** данный вид изделия подойдет только для установки механизмов выкатного типа

	ПРЯМОЙ ФАСАД
Используемая плита МДФ, мм	Для расчета размера стекла в витрину, мм (где x-высота фасада, y-ширина)
19	x-118, y-118

ФРЕЗЕРОВКА МАССИМО

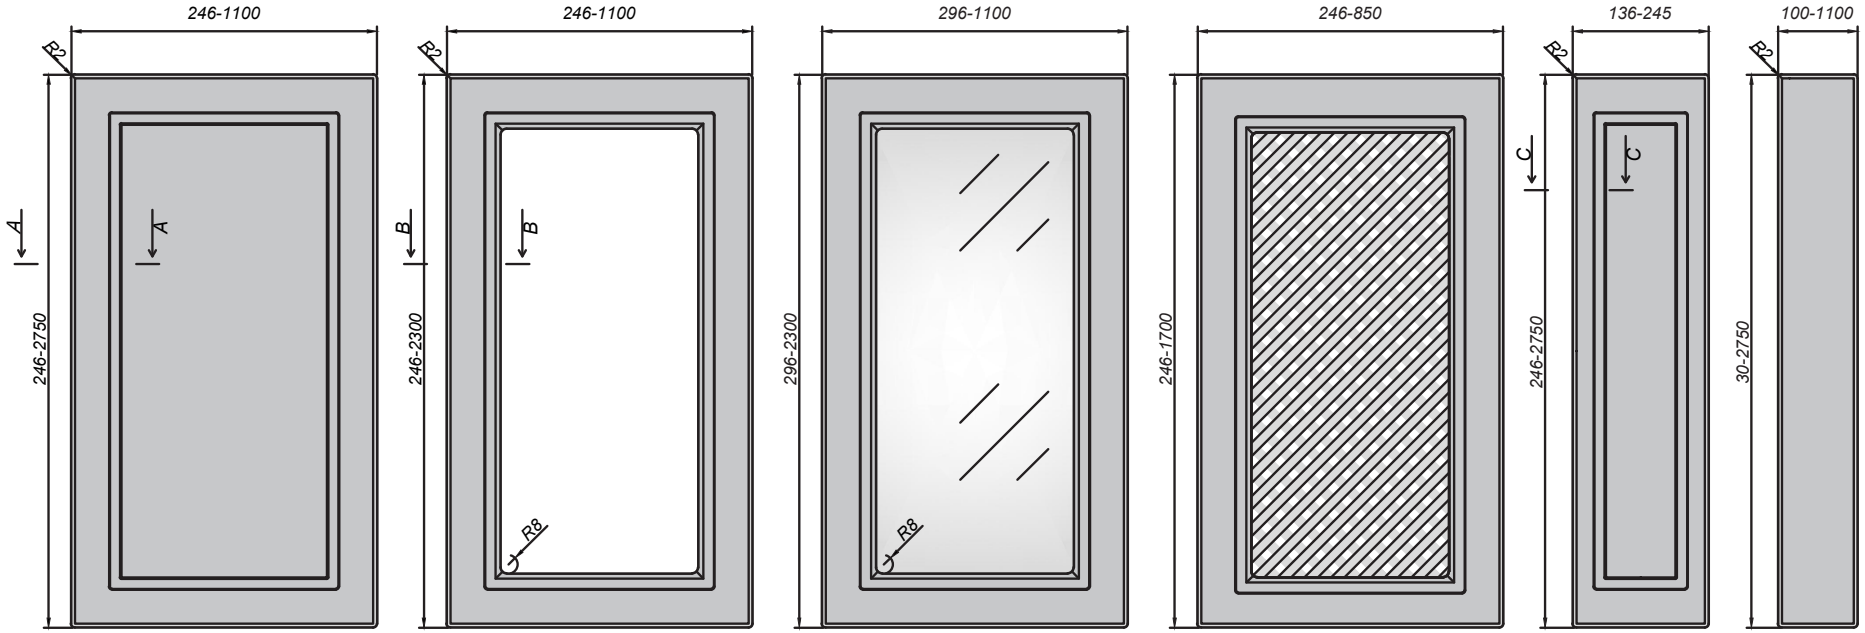


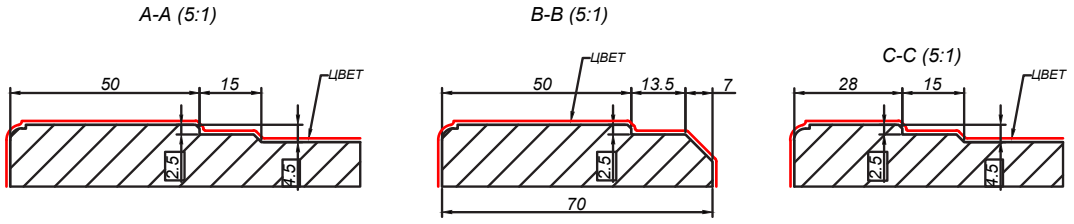


*На данный вид изделия возможно нанесение выборки под самостоятельную установку наполнения (в ЛК "витрина с выборкой")
**Данный вид изделия подойдет только для установки механизмов выкатного типа

Данная фрезеровка имеет технологические отверстия с обратной стороны.


В случае несоблюдения указанных размеров фрезеровка наноситься не будет.

	ПРЯМОЙ ФАСАД	Технические варианты выборки под стекло, мм
Используемая плита МДФ, мм	Для расчета размера стекла в витрину, мм (где х-высота фасада, у-ширина)	
19	х-130, у-130	


ФРЕЗЕРОВКА МИЛАНО

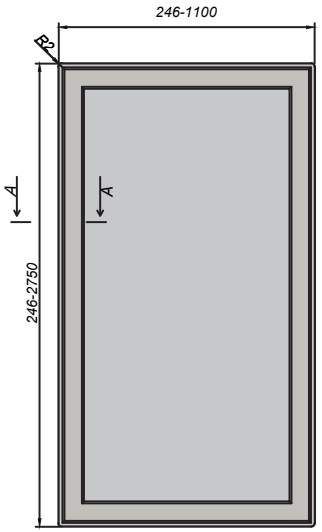


Глухой

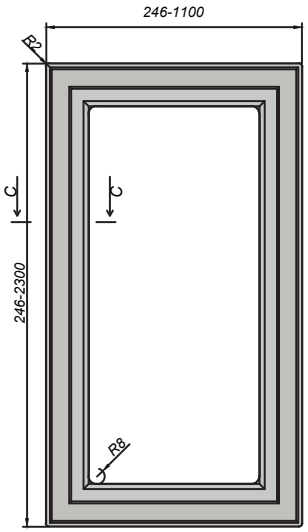


Витрина*

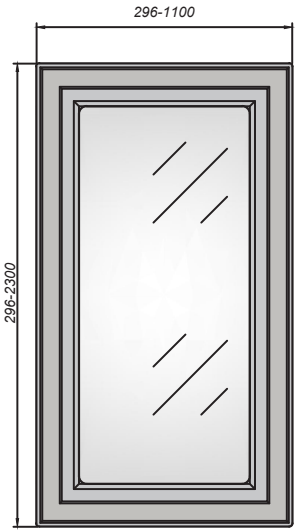

Витрина со стеклом

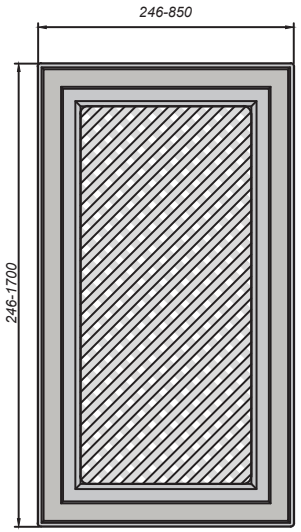


Витрина с решеткой

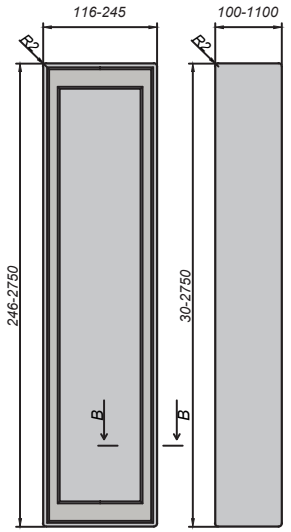



Бутылочница


Панель




Ящик








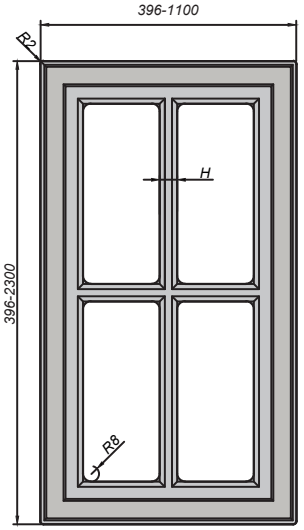


Витрина крест*

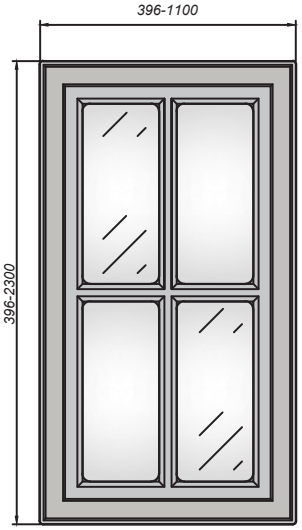


Витрина крест со стеклом


* на данный вид изделия возможно нанесение выборки под самостоятельную установку наполнения (в ЛК "витрина с выборкой")
**Ширина креста/перемычки H=21

В случае несоблюдения указанных размеров фрезеровка наноситься не будет.


	ПРЯМОЙ ФАСАД	Технические варианты выборки под стекло, мм
Используемая плита МДФ, мм	Для расчета размера стекла в витрину, мм (где х-высота фасада, у-ширина)	6x4 мм 
19	х-120, у-120	

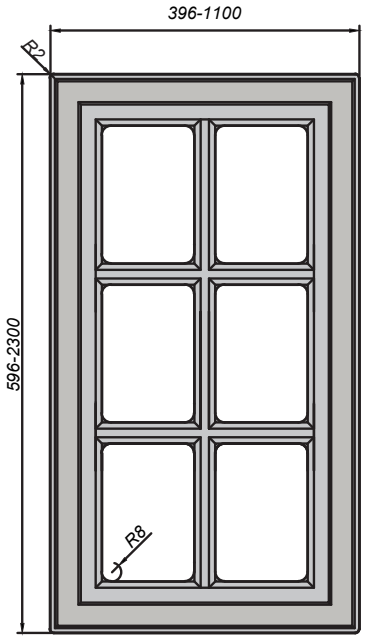


*Витрина крест 6 окон**

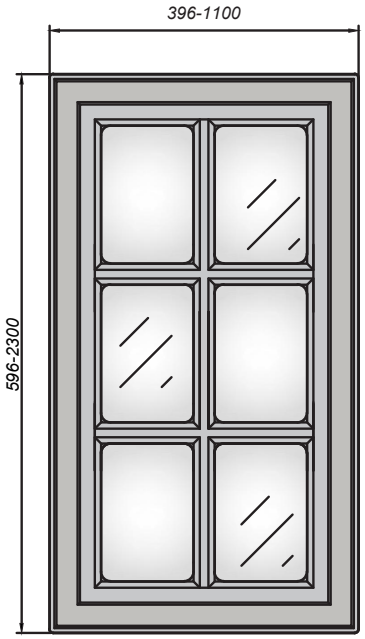


Витрина крест 6 окон со стеклом

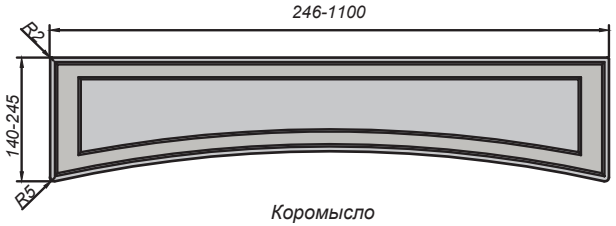

Коромысло

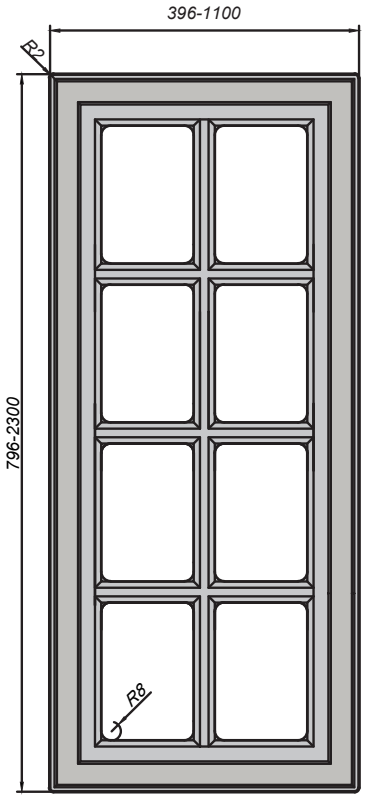

*Витрина крест 8 окон**

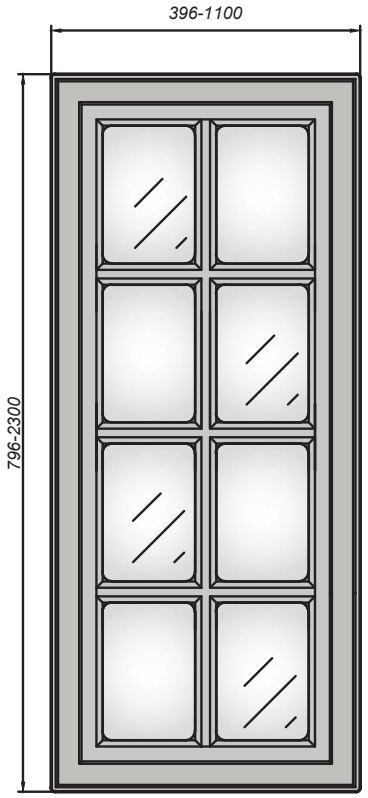



Витрина крест 8 окон со стеклом


** на данный вид изделия возможно нанесение выборки под самостоятельную установку наполнения (в ЛК "витрина крест 6 окон с выборкой", "витрина крест 8 окон с выборкой")*


В случае несоблюдения указанных размеров фрезеровка наноситься не будет.

ФРЕЗЕРОВКА МОЛИЗЕ

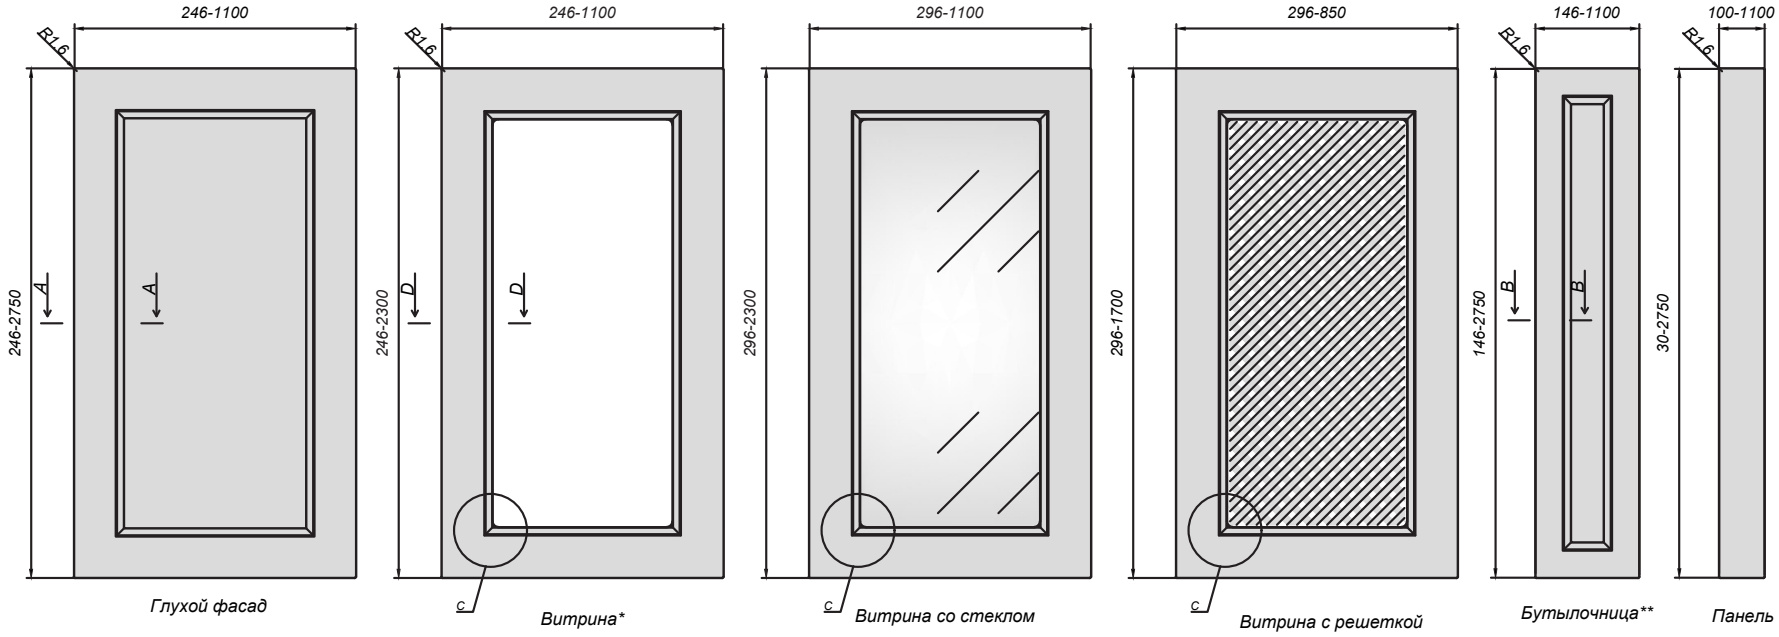







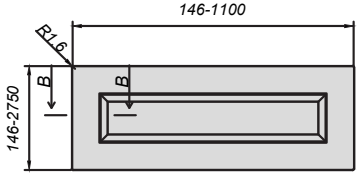



Ящик 1**

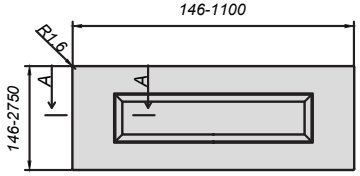

Ящик 2**



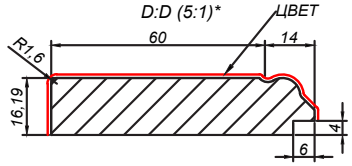




** на данный вид изделия возможно нанесение выборки под самостоятельную установку наполнения (в ЛК "витрина с выборкой").*


Данная фрезеровка имеет технологические отверстия с обратной стороны


*** данный вид изделия подойдет только на установку механизмов выкатного типа, либо под петлю с чашкой 26 мм.*


	ПРЯМОЙ ФАСАД	Технические варианты выборки под стекло, мм
Используемая плита МДФ, мм	Для расчета размера стекла в витрину, мм (где x-высота фасада, y-ширина)	6x4 мм
16/19	x-140, y-140	

В случае несоблюдения указанных размеров фрезеровка наноситься не будет.

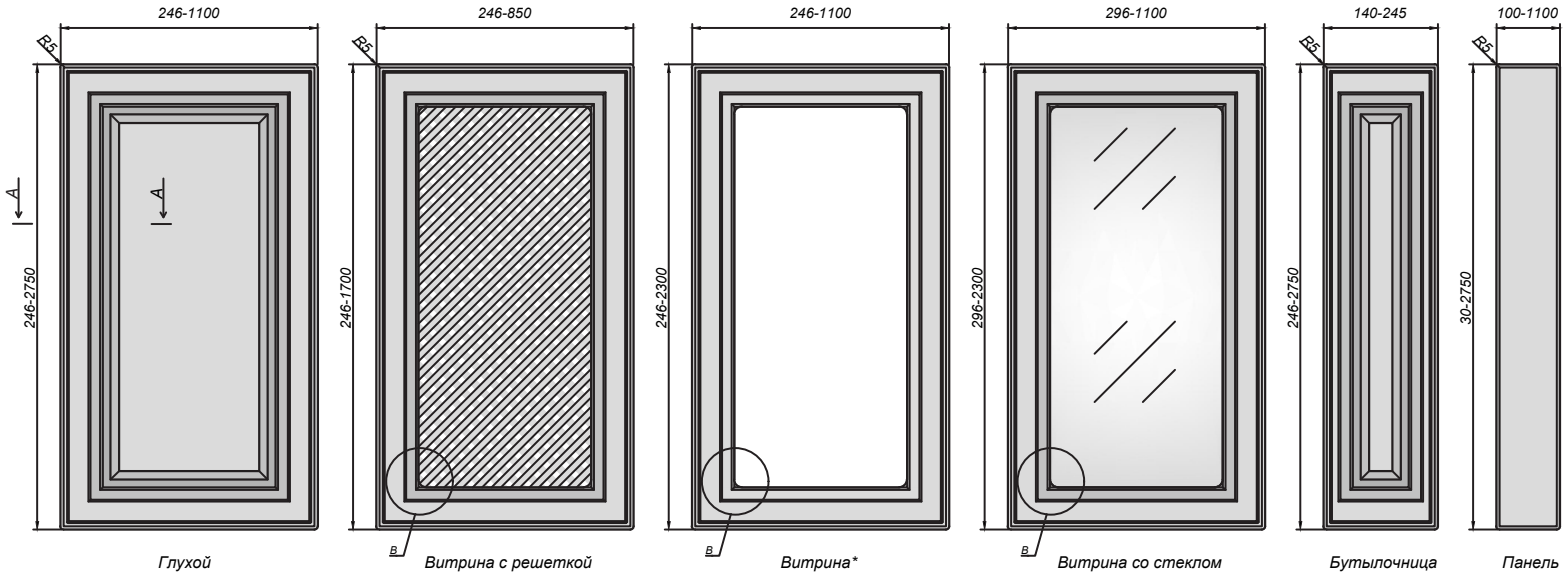

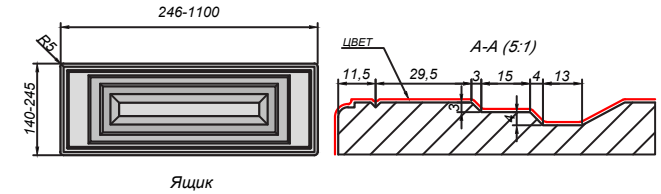

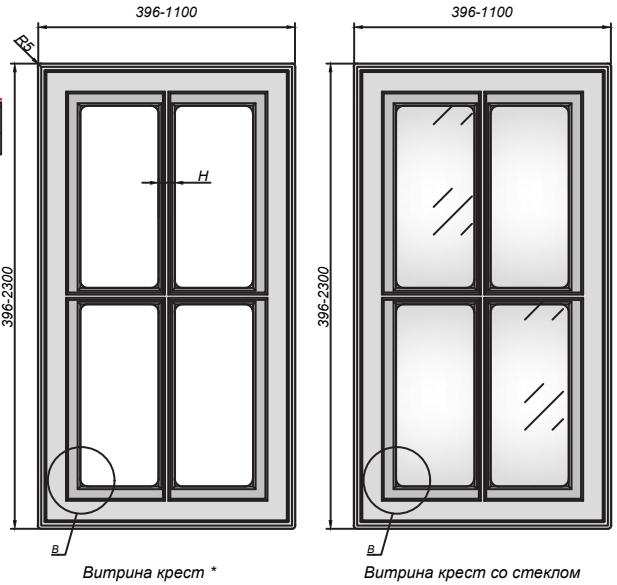





** на данный вид изделия возможно нанесение выборки под самостоятельную установку наполнения (в ЛК "витрина с выборкой", "витрина крест с выборкой")*
***Ширина креста/перемычки H=27*

	ПРЯМОЙ ФАСАД	Технические варианты выборки под стекло, мм
Используемая плита МДФ, мм	Для расчета размера стекла в витрину, мм (где x-высота фасада, y-ширина)	6x4 мм
16/19	x-120, y-120	


ФРЕЗЕРОВКА ОКТАГОН

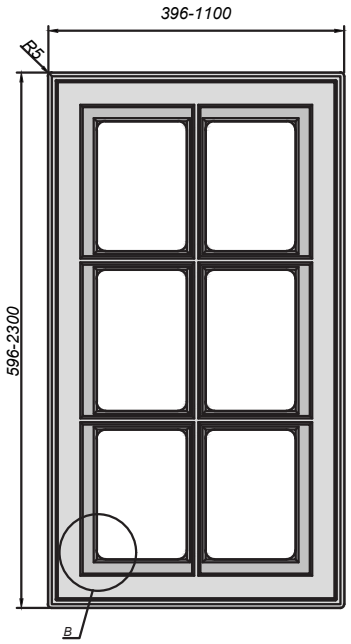


Витрина крест 6 окон*

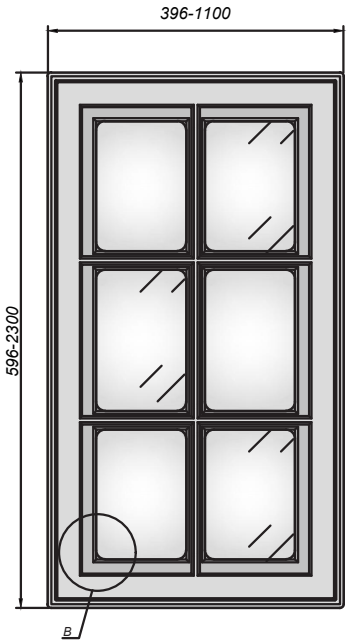


Витрина крест 6 окон
со стеклом

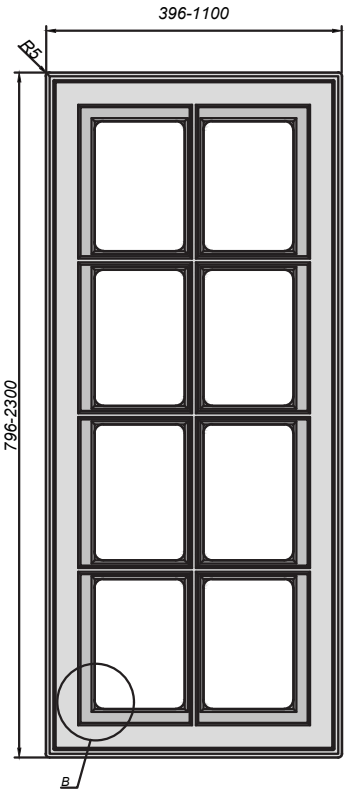

Витрина крест 8 окон*

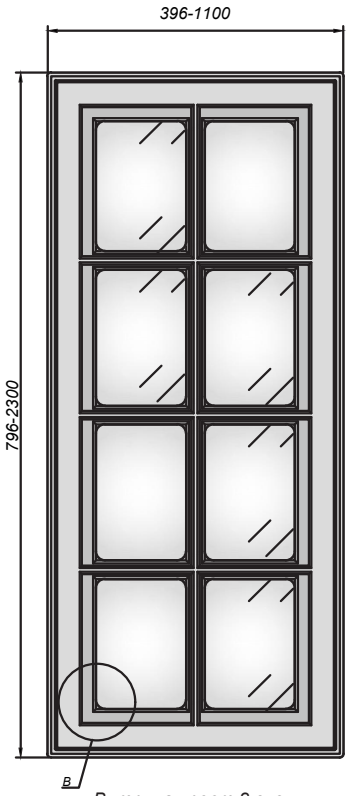

Витрина крест 8 окон
со стеклом

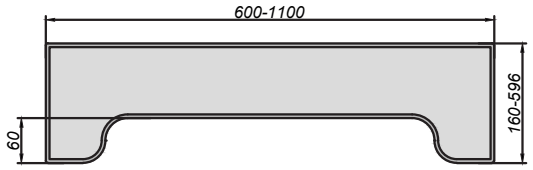


Коромысло


*на данный вид изделия возможно нанесение выборки под самостоятельную установку наполнения (в ЛК "витрина крест 6 окон с выборкой", "витрина крест 8 окон с выборкой")

В случае несоблюдения указанных размеров фрезеровка наноситься не будет.


ФРЕЗЕРОВКА ПИНОТ

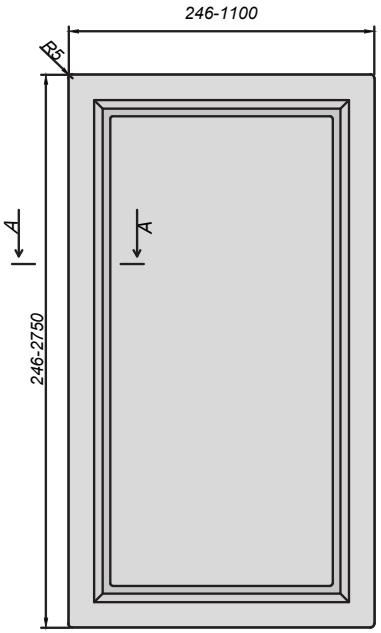


Глухой фасад

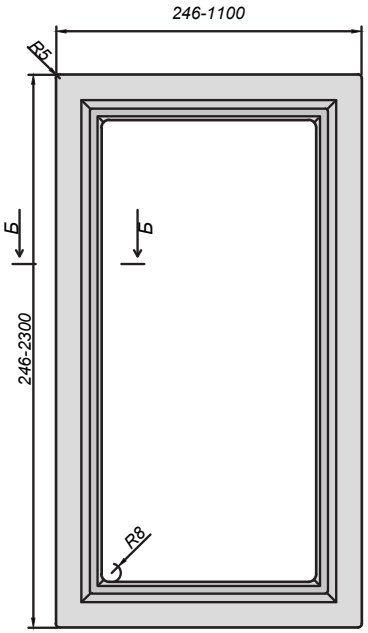


Витрина*

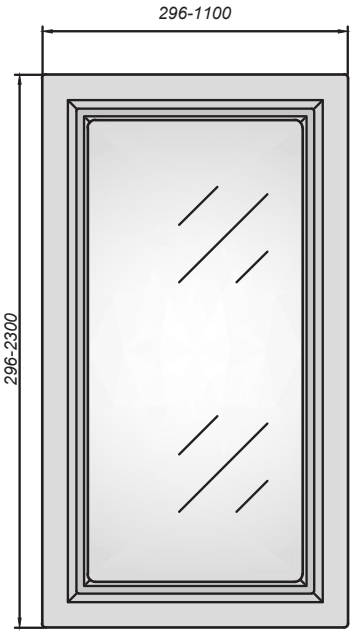


Витрина со стеклом

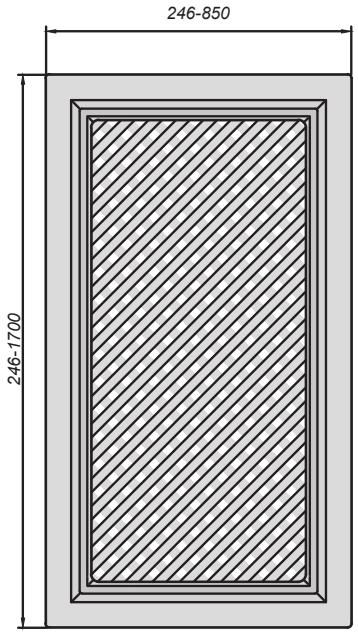


Витрина с решеткой

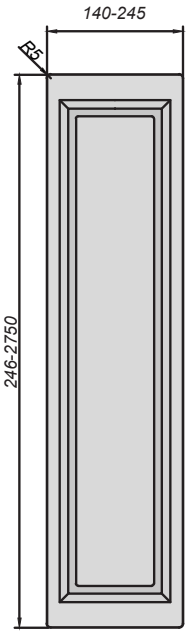

Бутылочница**




Панель

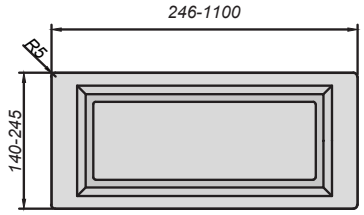



Ящик**

А-А (5:1)



Б-Б (5:1)



	ПРЯМОЙ ФАСАД	Технические варианты выборки под стекло, мм
Используемая плита МДФ, мм	Для расчета размера стекла в витрину, мм (где х-высота фасада, у-ширина)	
19	х-106, у-106	


* на данный вид изделия возможно нанесение выборки под самостоятельную установку наполнения (в ЛК "витрина с выборкой")

** данный вид изделия подойдет только для установки механизмов выкатного типа


Данная фрезеровка имеет технологические отверстия с обратной стороны.

В случае несоблюдения указанных размеров фрезеровка наноситься не будет.


ФРЕЗЕРОВКА РАМИКА

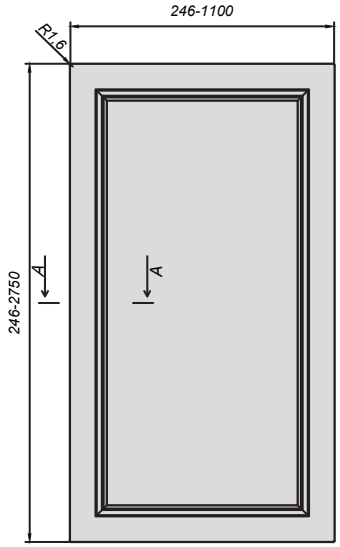


Глухой фасад

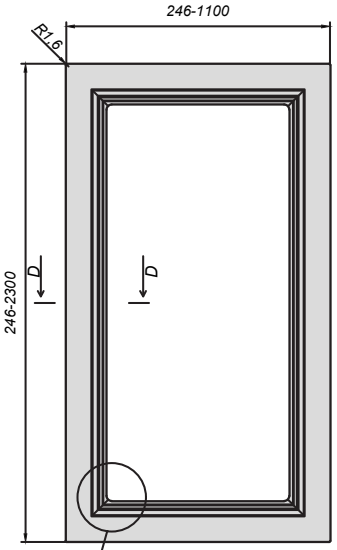


Витрина*

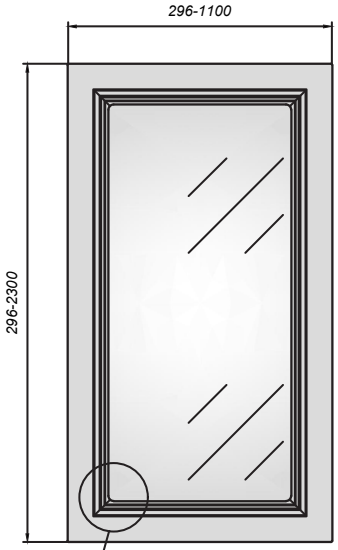


Витрина со стеклом

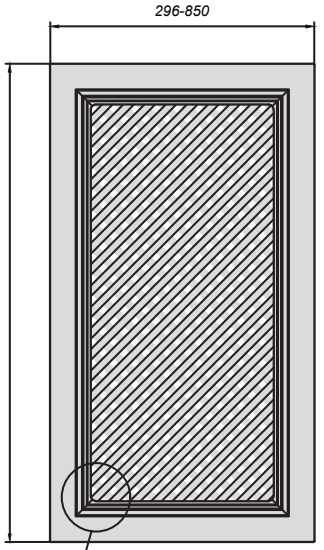


Витрина с решеткой

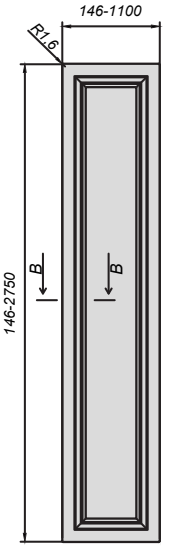



Бутылочница**




Панель










Ящик**

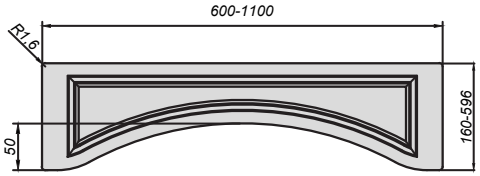

Коромысло








** на данный вид изделия возможно нанесение выборки под самостоятельную установку наполнения (в ЛК "витрина с выборкой").*

Данная фрезеровка имеет технологические отверстия с обратной стороны


*** данный вид изделия подойдет только на установку механизмов выкатного типа.*

	ПРЯМОЙ ФАСАД	Технические варианты выборки под стекло, мм
Используемая плита МДФ, мм	Для расчета размера стекла в витрину, мм (где х-высота фасада, у-ширина)	6x4 мм 6 4
16/19	x-110, y-110	


В случае несоблюдения указанных размеров фрезеровка наноситься не будет.

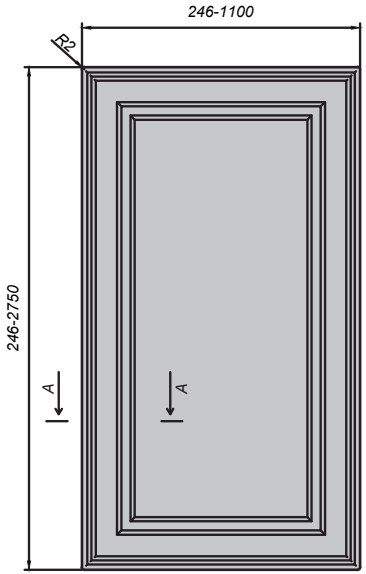

Глухой

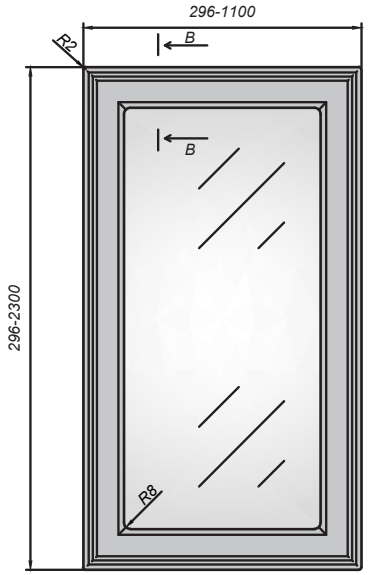


Витрина со стеклом *

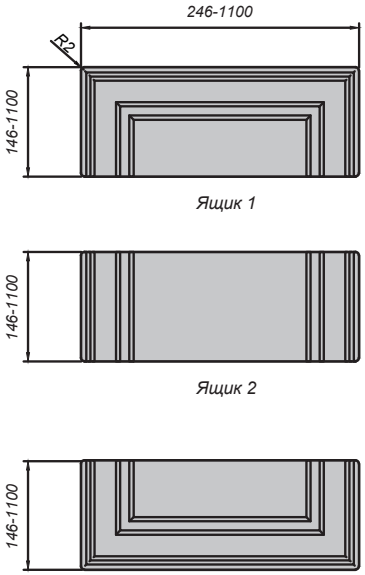


Ящик 1

Ящик 2


Ящик 1

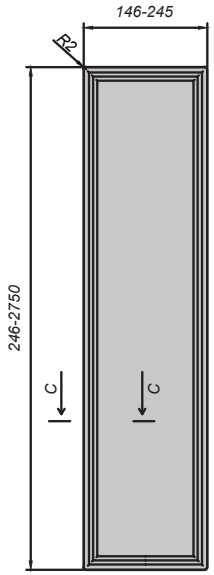


Бутылочница

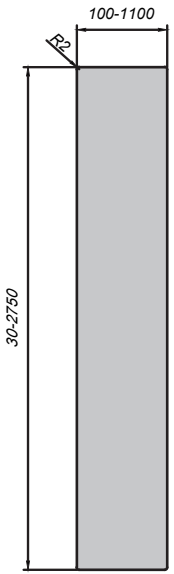

Панель

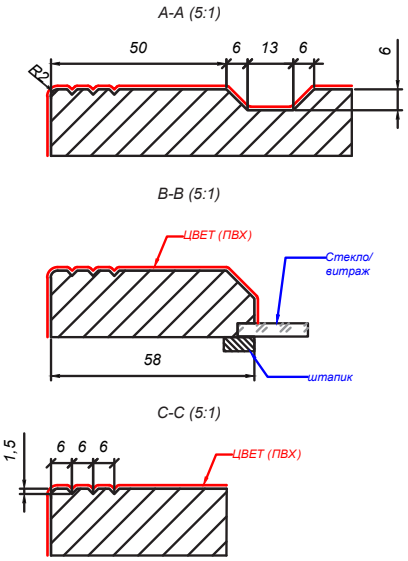

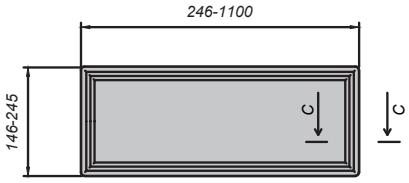


Ящик 3


* на данный вид изделия возможно нанесение выборки под самостоятельную установку наполнения (в ЛК "витрина", "витрина с выборкой")

	ПРЯМОЙ ФАСАД	Технические варианты выборки под стекло, мм
Используемая плита МДФ, мм	Для расчета размера стекла в витрину, мм (где х-высота фасада, у-ширина)	6x4 мм 6 4
16/19	x-106, y-106	


ФРЕЗЕРОВКА РОЗЕ

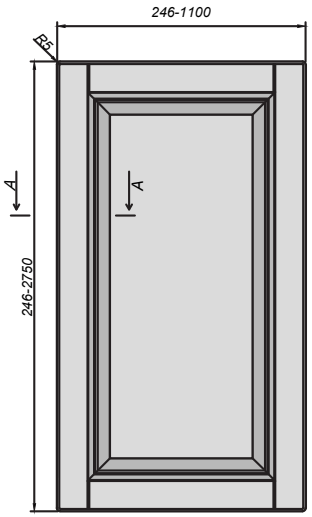


Глухой

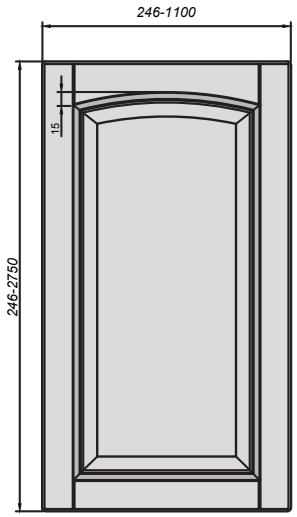


Глухой Классика

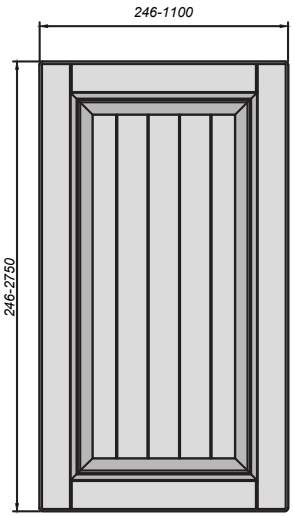


Глухой Планка

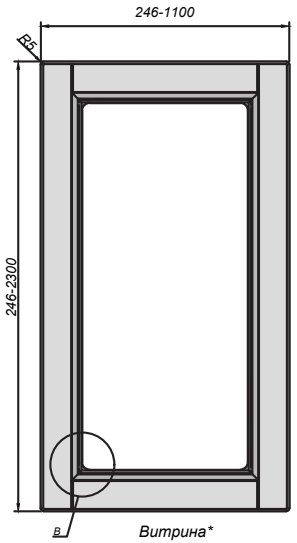


Витрина*

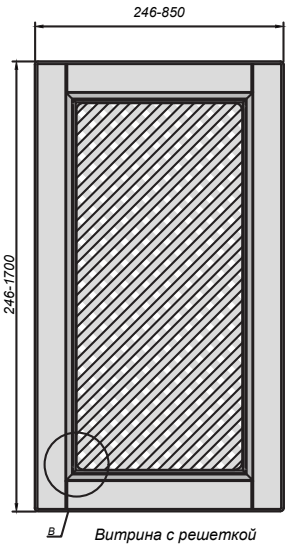


Витрина с решеткой



Панель





Ящик




Ящик Планка

А-А (5:1)




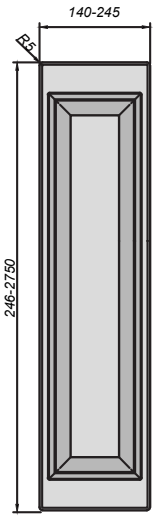


Бутылочница №1 (выкатная)

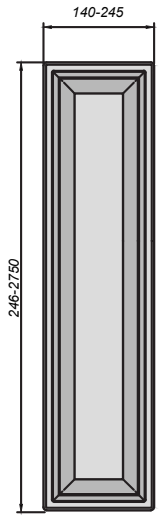

Бутылочница №2 (выкатная)

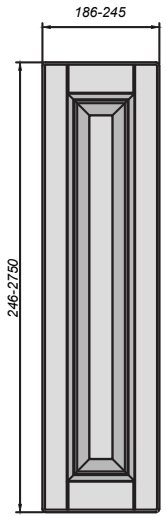


Бутылочница №3




Декоративная планка №1






Декоративная планка №2

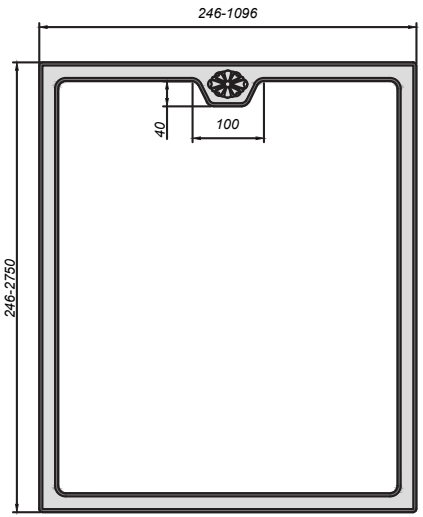


Декоративная накладка

* на данный вид изделия возможно нанесение выборки под самостоятельную установку наполнения (в ЛК "витрина с выборкой")


ФРЕЗЕРОВКА РОЗЕ

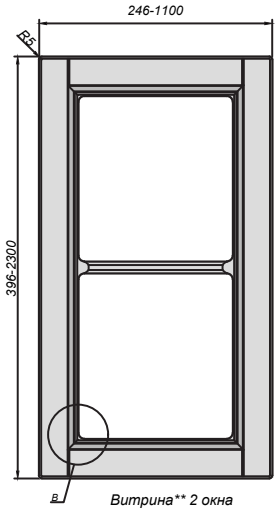


Витрина** 2 окна

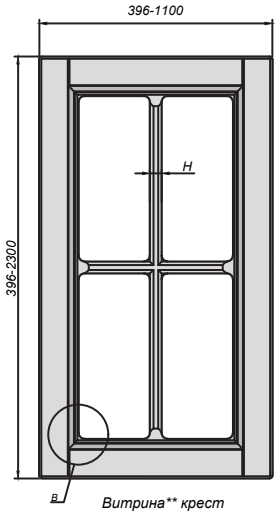


Витрина** крест

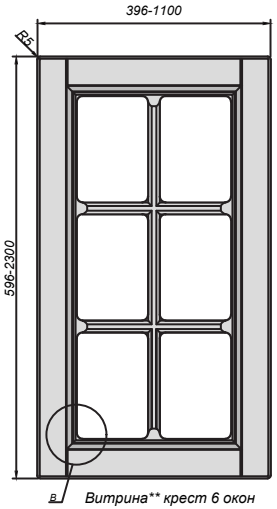


Витрина** крест 6 окон

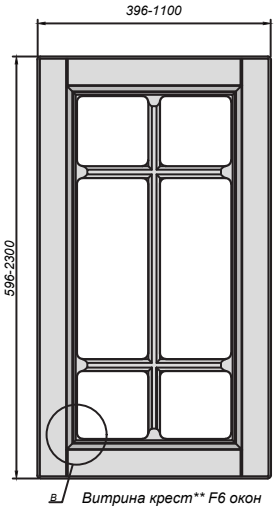

Витрина крест** F6 окон

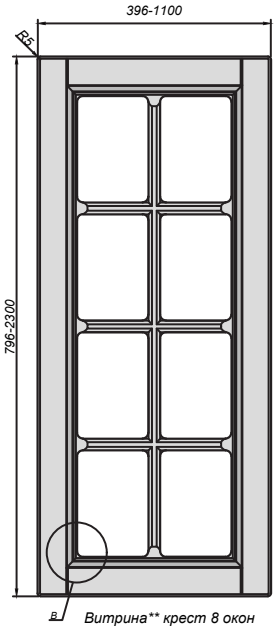

Витрина** крест 8 окон

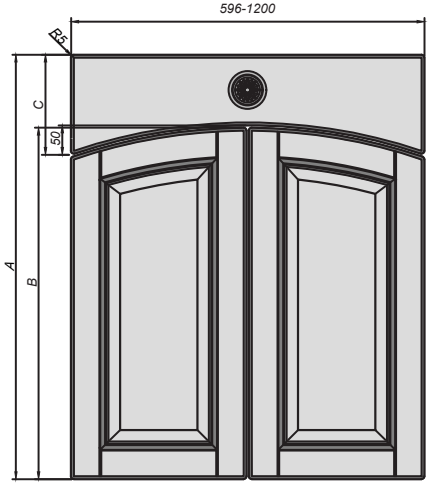


Арочный комплект

Арочный верх: высота min 120-max 296 мм
Арочный левый: высота min 246-max 2750 мм
Арочный правый: высота min 246-max 2750 мм


B=A-C+50-D*

*зазор между деталями

Ширина креста/перемычки H=27

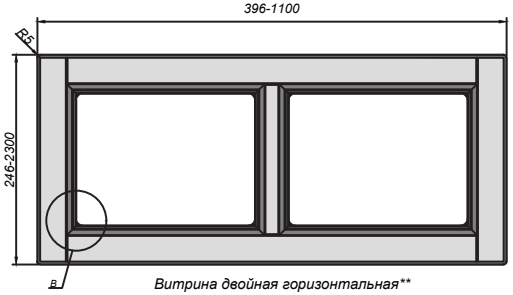



Витрина двойная горизонтальная**

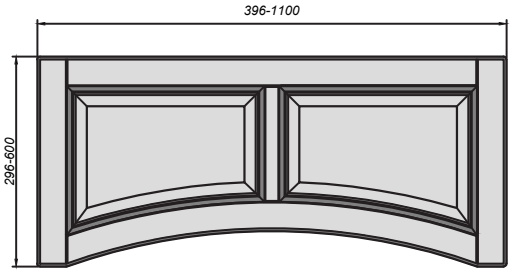

Глухой под вытяжку


Изготавливается ТОЛЬКО по эскизному проекту. Вне зависимости от выбранной высоты фасада, верхние и нижние окошки витрины будут квадратными.






** на данный вид изделия возможно нанесение выборки под самостоятельную установку наполнения
(в ЛК "витрина 2 окна с выборкой", "витрина крест с выборкой", "витрина крест 6 окон с выборкой", "витрина крест F6 окон с выборкой", "витрина крест 8 окон с выборкой", "витрина двойная горизонтальная с выборкой")

В (5:1)




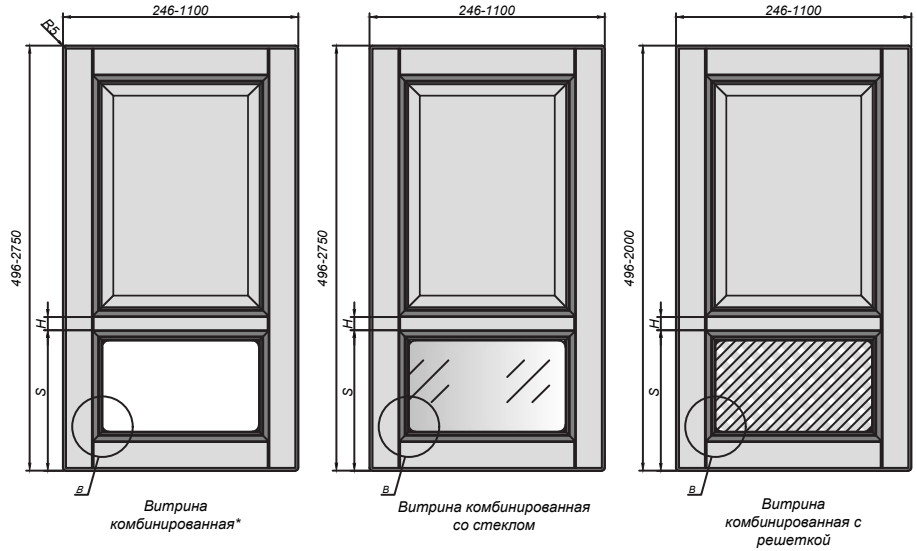


Витрина комбинированная*

Витрина комбинированная со стеклом

Витрина комбинированная с решеткой

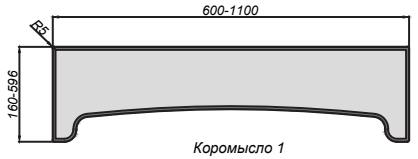


Коромысло 1



Коромысло 2

Комбинированные варианты исполнения принимаются в работу по эскизу с указанием значения высоты, входящей в диапазон, и параметров H и S

** на данный вид изделия возможно нанесение выборки под самостоятельную установку наполнения*
(в ЛК "витрина комбинированная с выборкой","витрина двойная с выборкой")

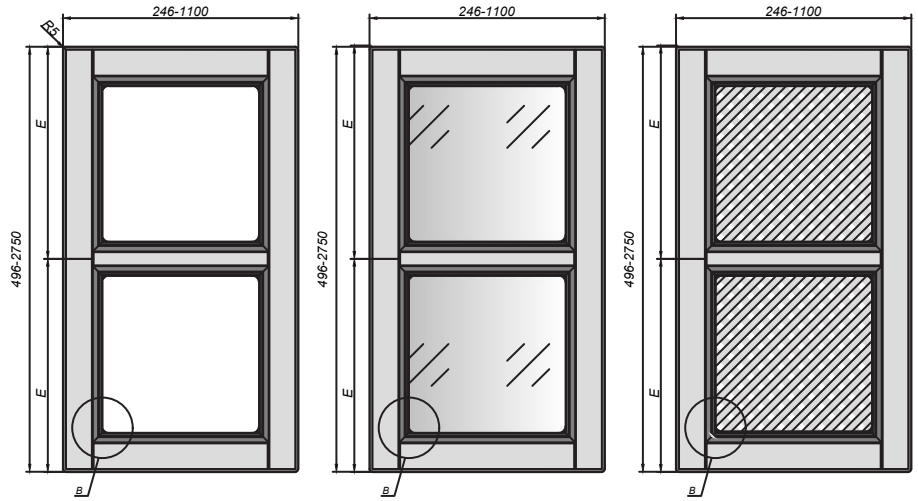


Витрина двойная *

Витрина двойная со стеклом

Витрина двойная с решеткой

	ПРЯМОЙ ФАСАД	Технические варианты выборки под стекло, мм
Используемая плита МДФ, мм	Для расчета размера стекла в витрину, мм (где x-высота фасада, y-ширина)	6x4 мм 6
16/19	x-120, y-120	

ФРЕЗЕРОВКА РОЗЕ (вставки в шкаф-купе)




ВНИМАНИЕ !!!


Варианты изготовления дверей витринного типа и с выборкой под вклейку зеркал согласовываются с технологом фабрики

Примечание
к схеме 3:
* $h_1=l_1$


Вставка в шкаф-купе выполняется строго по эскизу кухни для совпадения линий при стыковке вставок, при этом все вставки должны быть пронумерованы в соответствии с эскизом и бланком заказа. В случае несоблюдения условий, производитель не несет ответственность за несовпадение линий.

Данный вариант исполнения имеет технологические отверстия с обратной стороны.

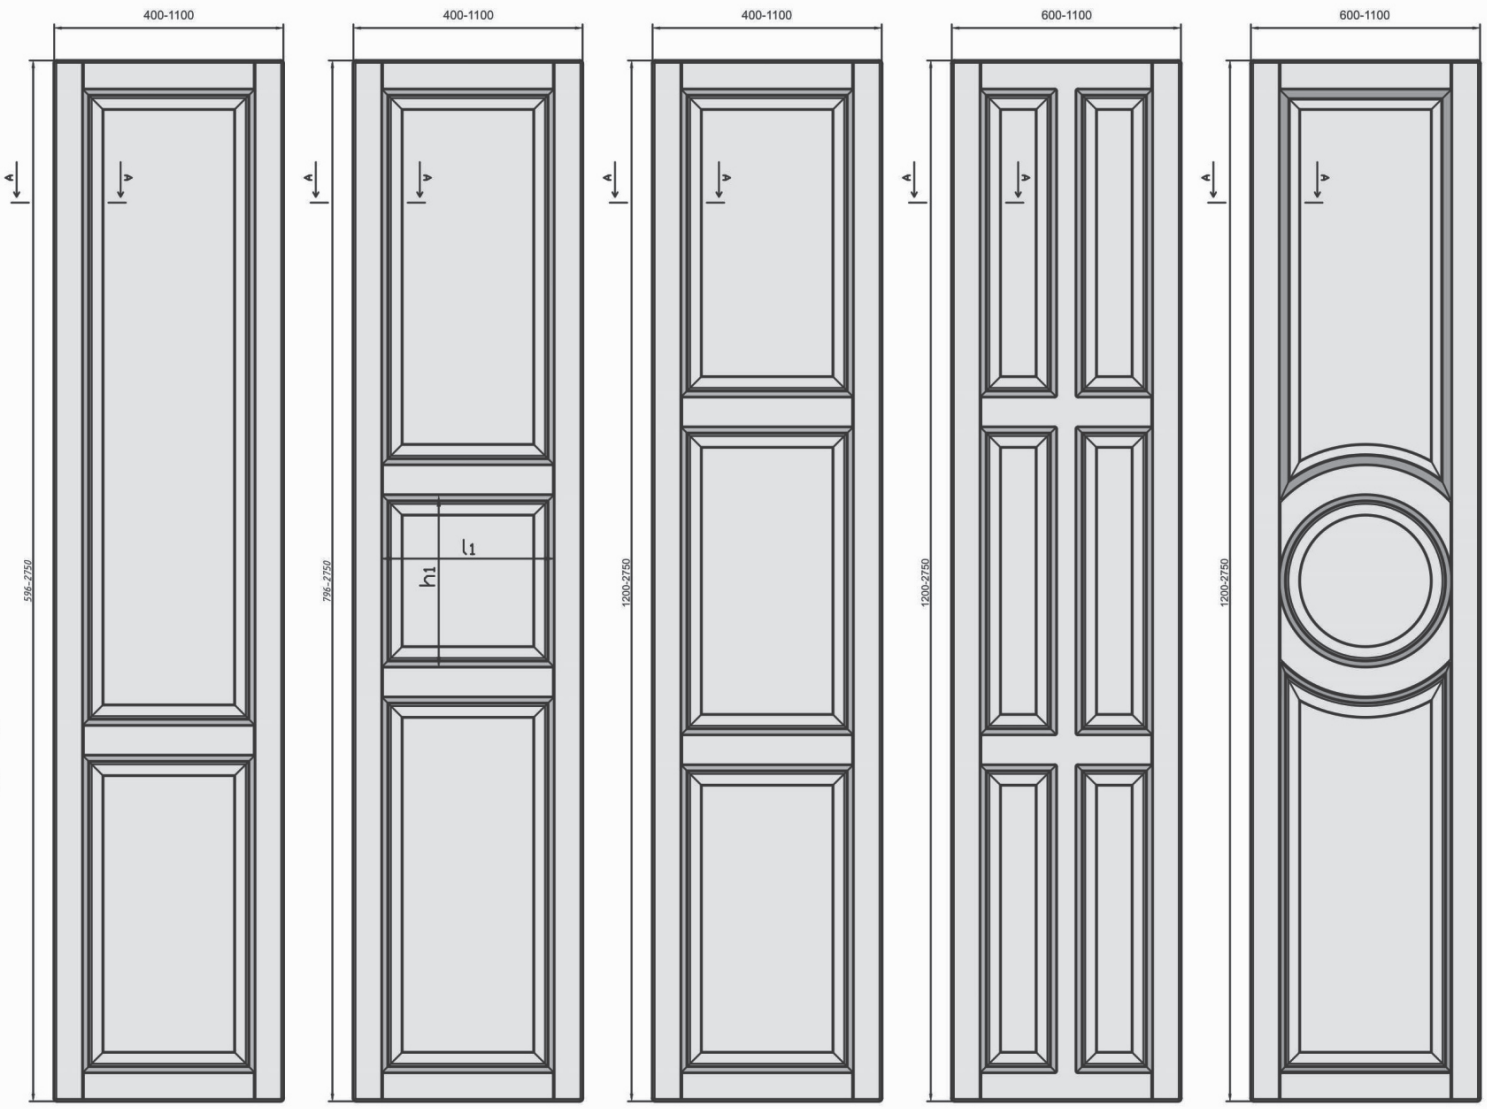


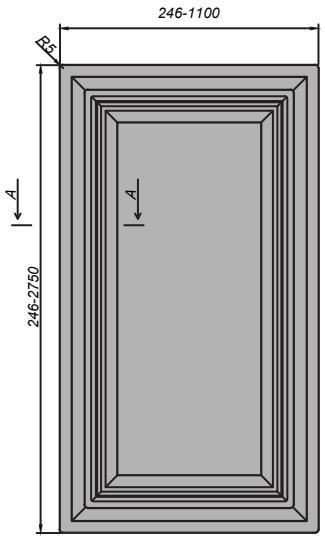


Глухой

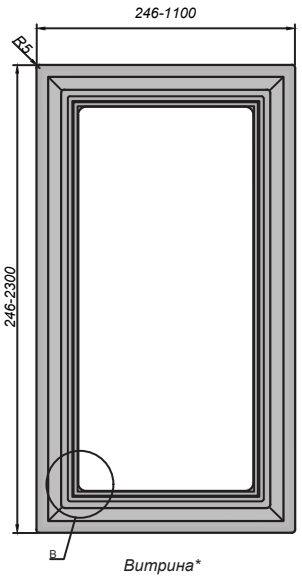


Витрина*

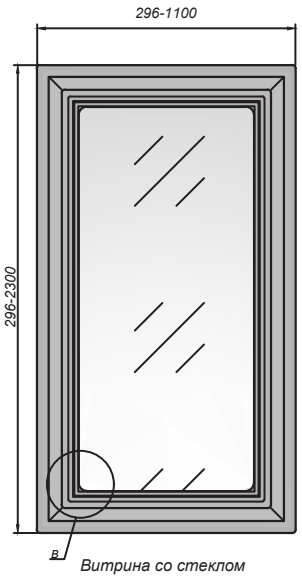


Витрина со стеклом

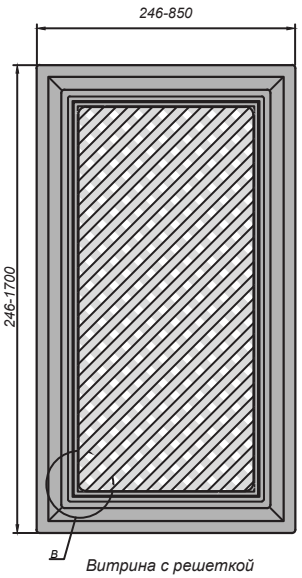


Витрина с решеткой




Бутылочница**




Панель




Ящик**




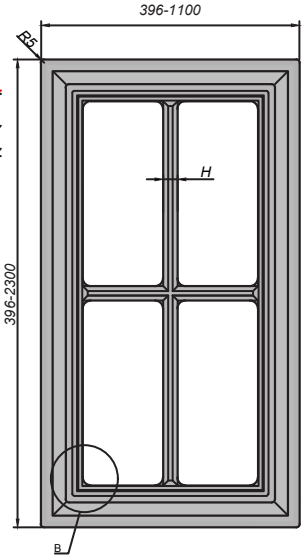

Витрина крест*

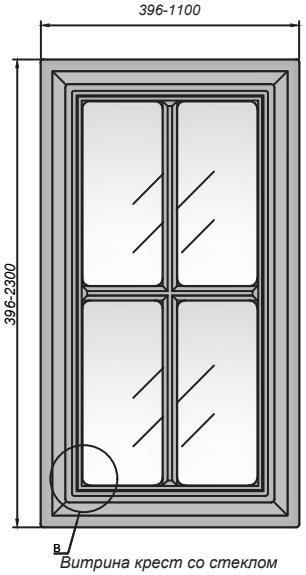


Витрина крест со стеклом

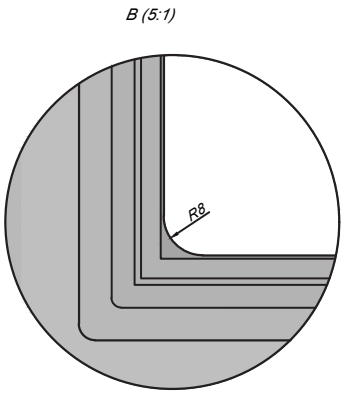


В случае несоблюдения указанных размеров фрезеровка наноситься не будет.

** На данный вид изделия возможно нанесение выборки под самостоятельную установку наполнения (в ЛК "витрина с выборкой", "витрина крест с выборкой")*
Витрина с выборкой может быть укомплектована штапиком (в ЛК "витрина с выборкой со штапиком"). Размеры согласно Приложению №1.
***Данный вид изделия подойдет только для установки механизмов выкатного типа*
****Ширина креста/перемычки H=21*


	ПРЯМОЙ ФАСАД
Используемая плита МДФ, мм	Для расчета размера стекла в витрину, мм (где х-высота фасада, у-ширина)
19	х-120, у-120

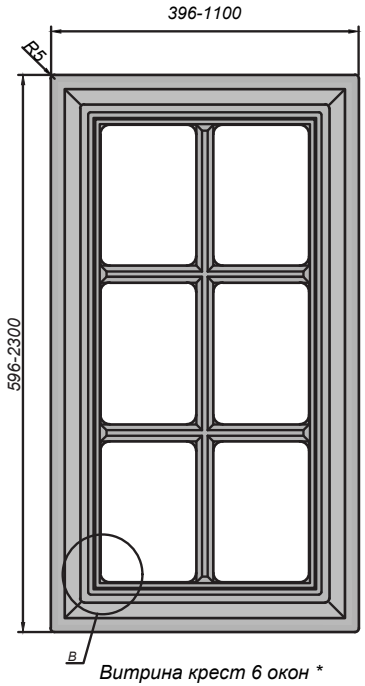


Витрина крест 6 окон *

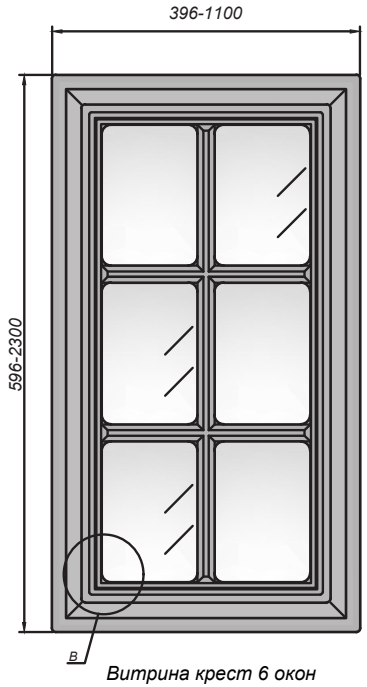


Витрина крест 6 окон
со стеклом

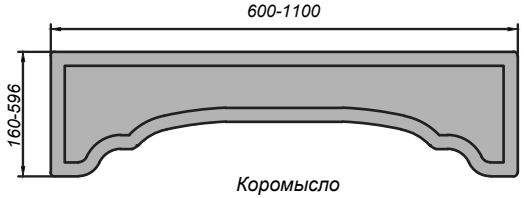

Коромысло

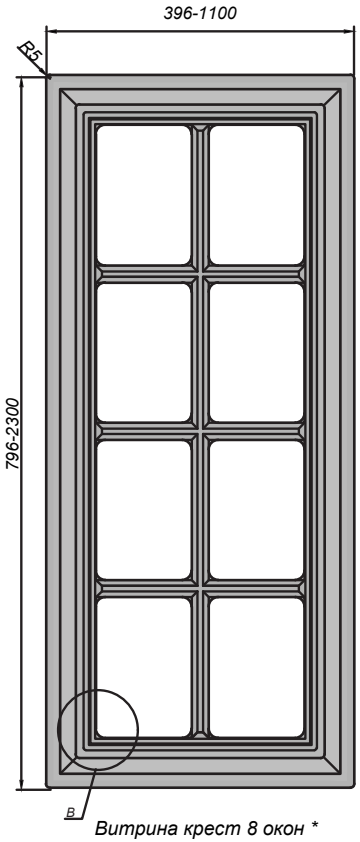


Витрина крест 8 окон *

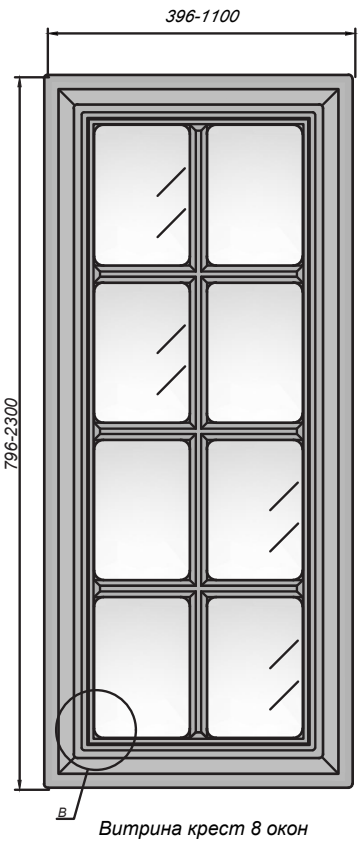


Витрина крест 8 окон
со стеклом


** на данный вид изделия возможно нанесение выборки под самостоятельную установку наполнения (в ЛК "витрина крест 6 окон с выборкой", "витрина крест 8 окон с выборкой")*

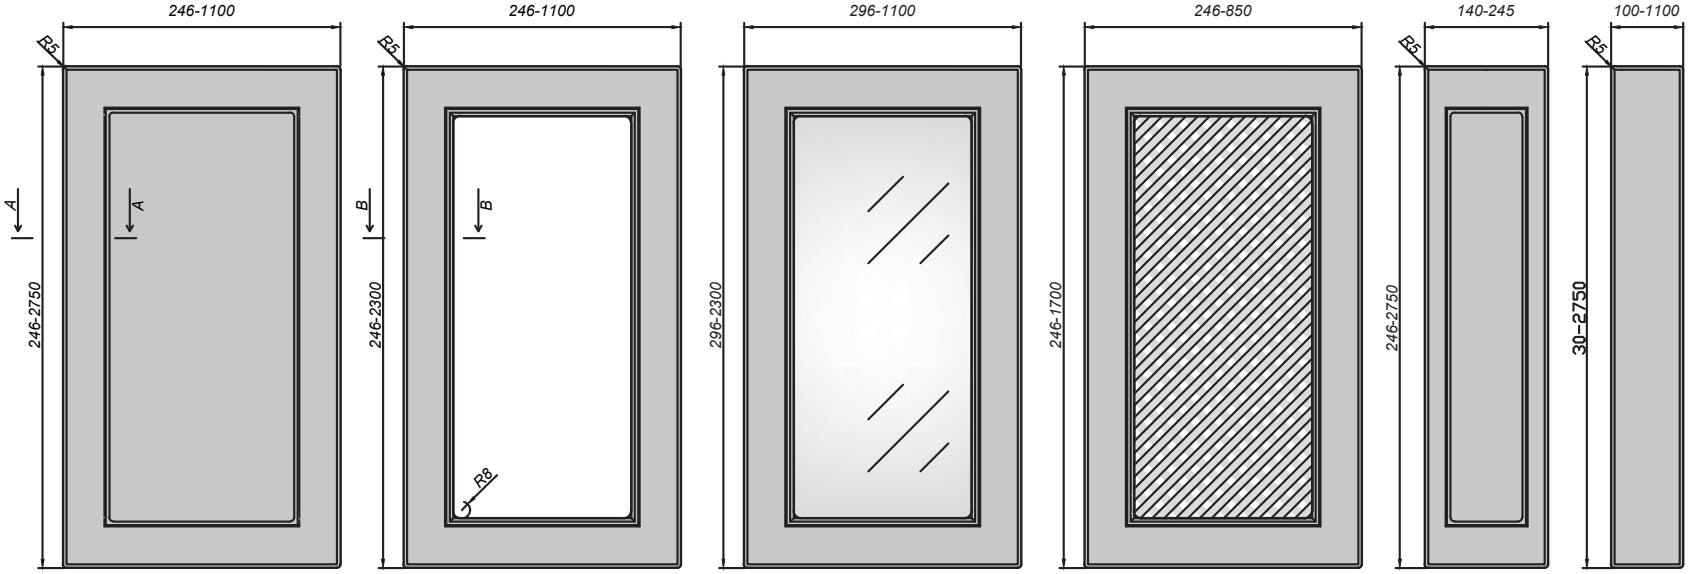

Глухой | Витрина* | Витрина со стеклом | Витрина с решеткой | Бутылочница** | Панель

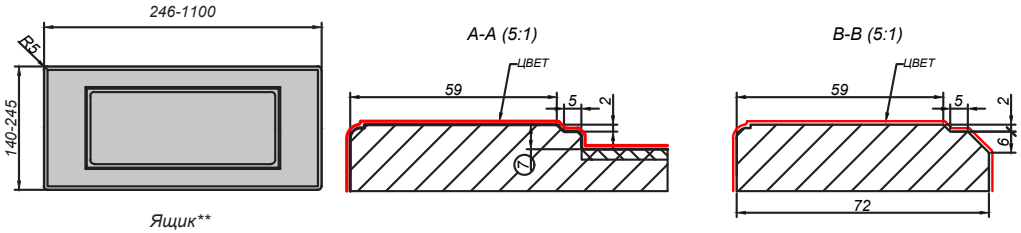

Ящик**

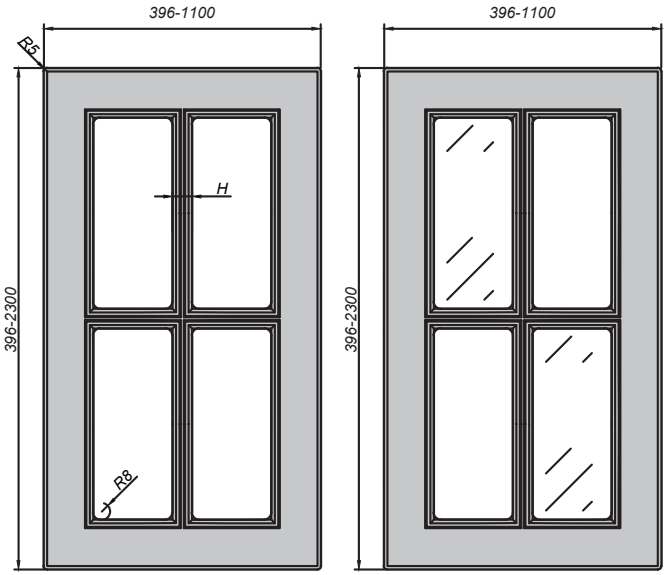

Витрина крест* | Витрина крест со стеклом

* на данный вид изделия возможно нанесение выборки под самостоятельную установку наполнения (в ЛК "витрина с выборкой")


** данный вид изделия подойдет только для установки механизмов выкатного типа.

***Ширина креста/перемычки H=30


Данная фрезеровка имеет технологические отверстия с обратной стороны.

	ПРЯМОЙ ФАСАД	Технические варианты выборки под стекло, мм
Используемая плита МДФ, мм	Для расчета размера стекла в витрину, мм (где x-высота фасада, y-ширина)	6x4 мм
19	x-134, y-134	


ФРЕЗЕРОВКА ТЕРЕНЗИ

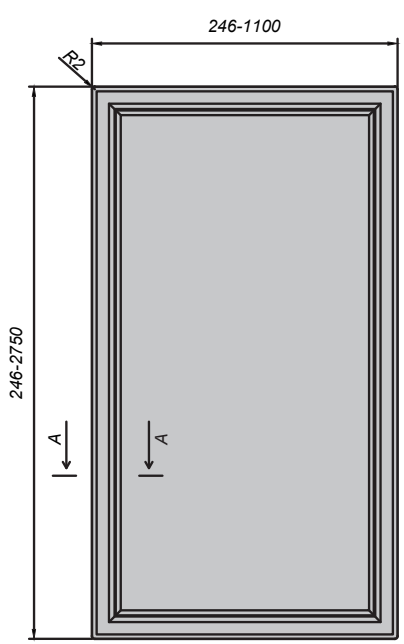


Глухой

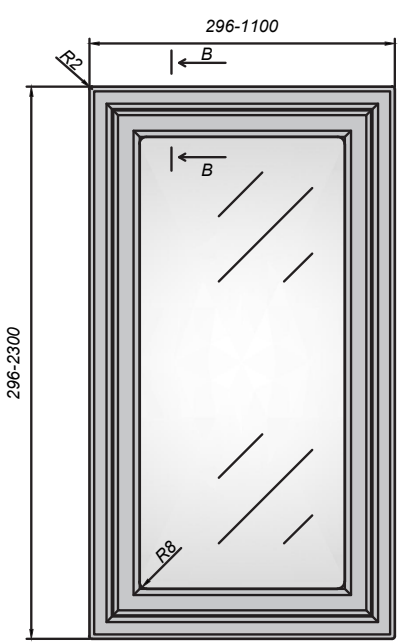


Витрина со стеклом *

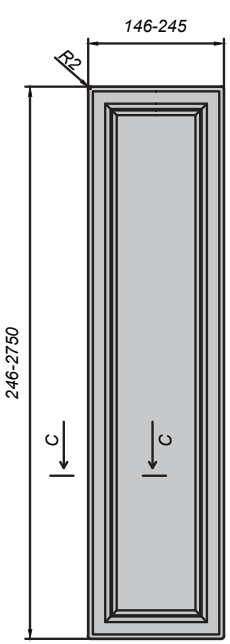


Бутылочница

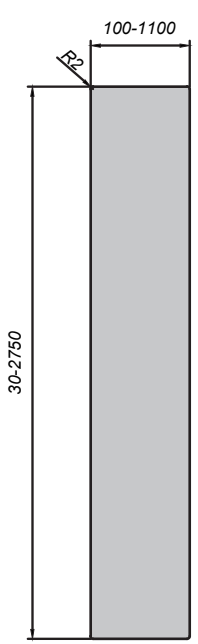

Панель

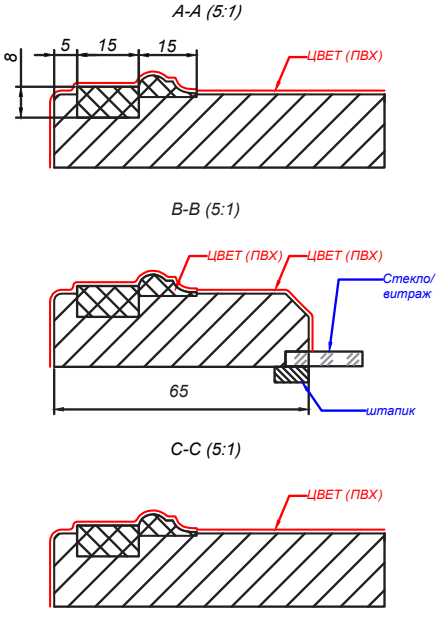

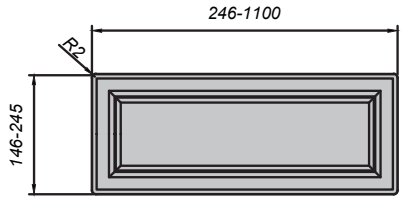


Ящик

	ПРЯМОЙ ФАСАД	Технические варианты выборки под стекло, мм
Используемая плита МДФ, мм	Для расчета размера стекла в витрину, мм (где х-высота фасада, у-ширина)	6x4 мм
19	х-120, у-120	

* на данный вид изделия возможно нанесение выборки под самостоятельную установку наполнения (в ЛК "витрина", "витрина с выборкой")


ФРЕЗЕРОВКА ТОСКАНА НЕО

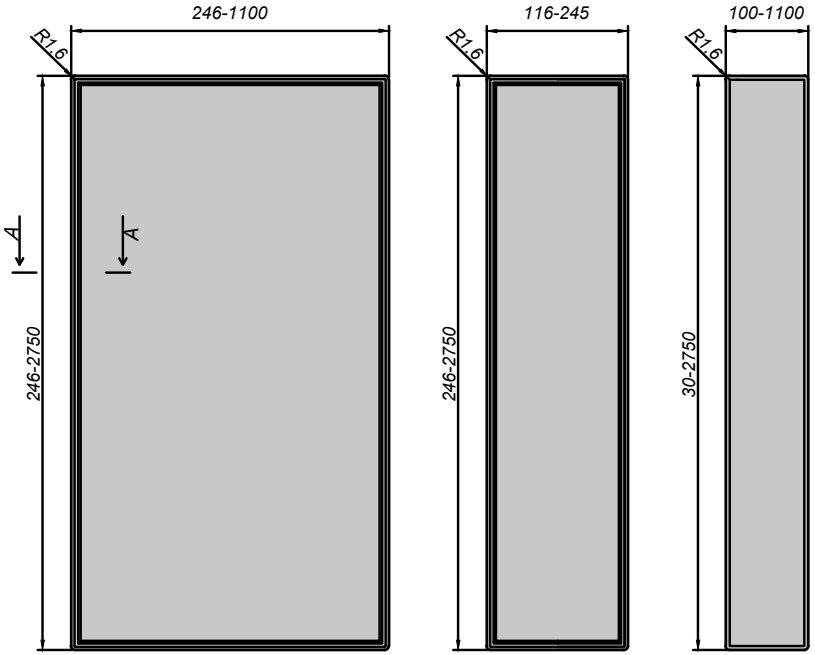


Глухой


Бутылочница

Панель

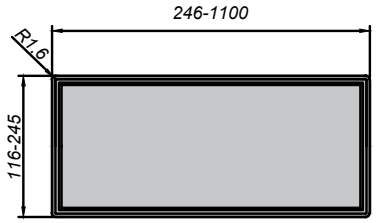



Ящик

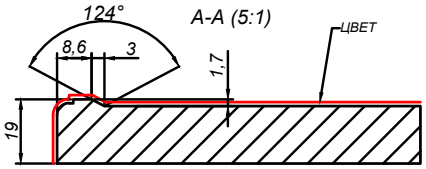


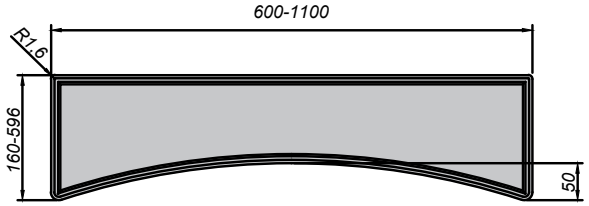

В случае несоблюдения указанных размеров фрезеровка наноситься не будет.

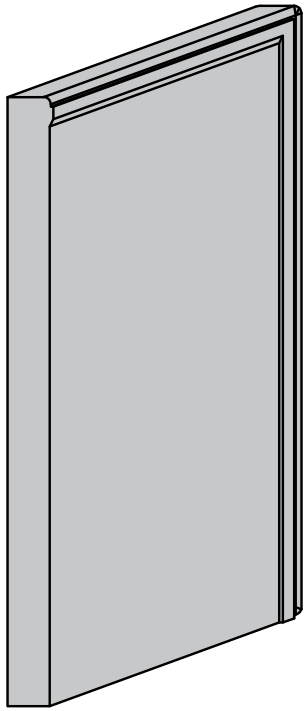

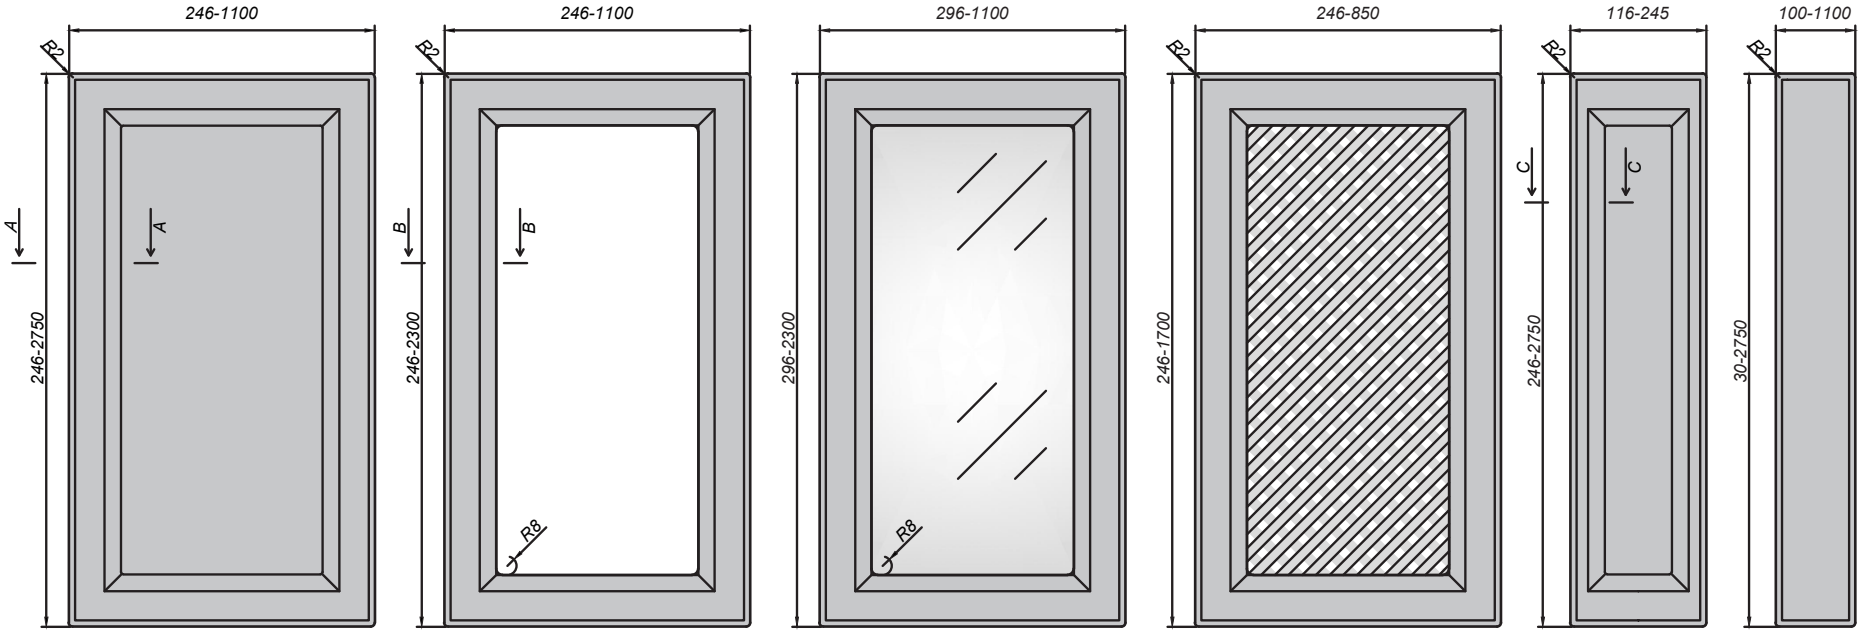

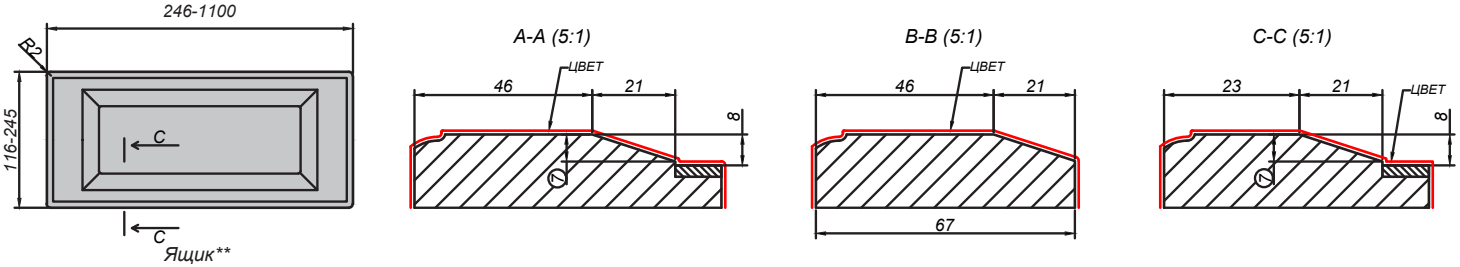


** На данный вид изделия возможно нанесение выборки под самостоятельную установку наполнения (в ЛК "витрина с выборкой")*
***Данный вид изделия подойдет только для установки механизмов выкатного типа*


Данная фрезеровка имеет технологические отверстия с обратной стороны.

	ПРЯМОЙ ФАСАД	Технические варианты выборки под стекло, мм
Используемая плита МДФ, мм	Для расчета размера стекла в витрину, мм (где х-высота фасада, у-ширина)	6x4 мм
19	х-124, у-124	


ФРЕЗЕРОВКА ШАБЛИ

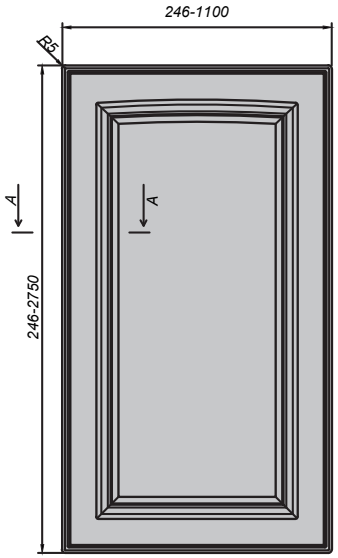


Глухой

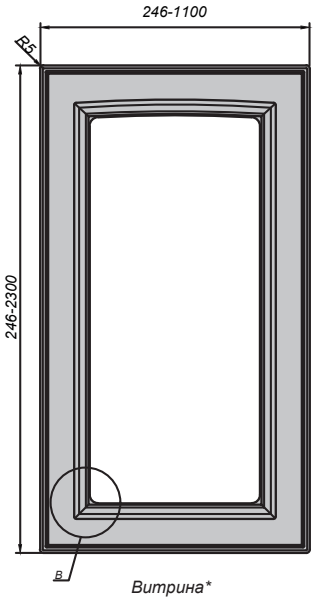


Витрина*

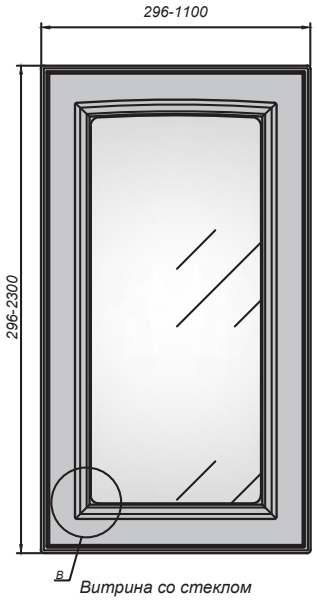


Витрина со стеклом

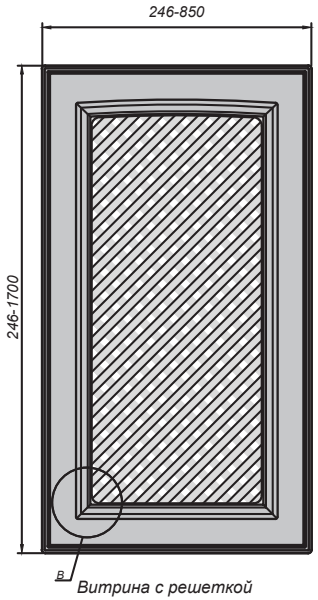


Витрина с решеткой

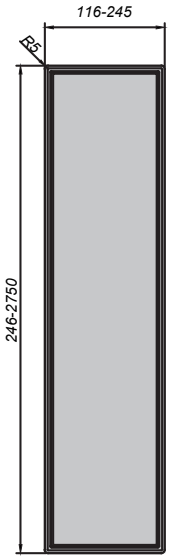


Бутылочница 1

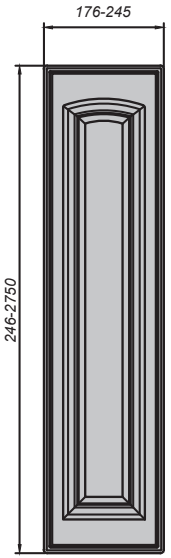


Бутылочница 2



Ящик




В (5:1)

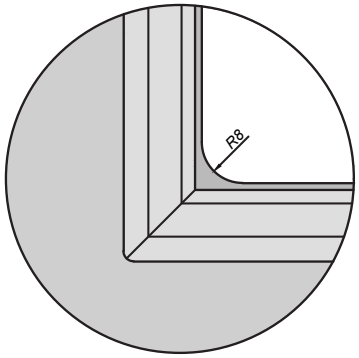


В случае несоблюдения указанных размеров фрезеровка наноситься не будет.


** на данный вид изделия возможно нанесение выборки под самостоятельную установку наполнения (в ЛК "витрина с выборкой", "витрина крест с выборкой"). Ширина креста/перемычки H=30*

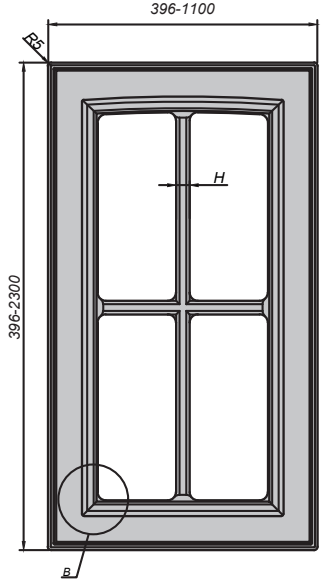

Витрина крест*

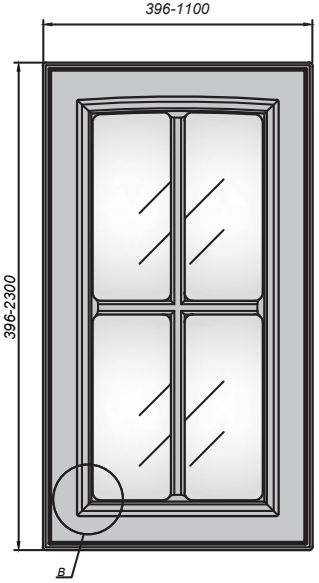



Витрина крест со стеклом



Панель


ФРЕЗЕРОВКА ШАБЛИ

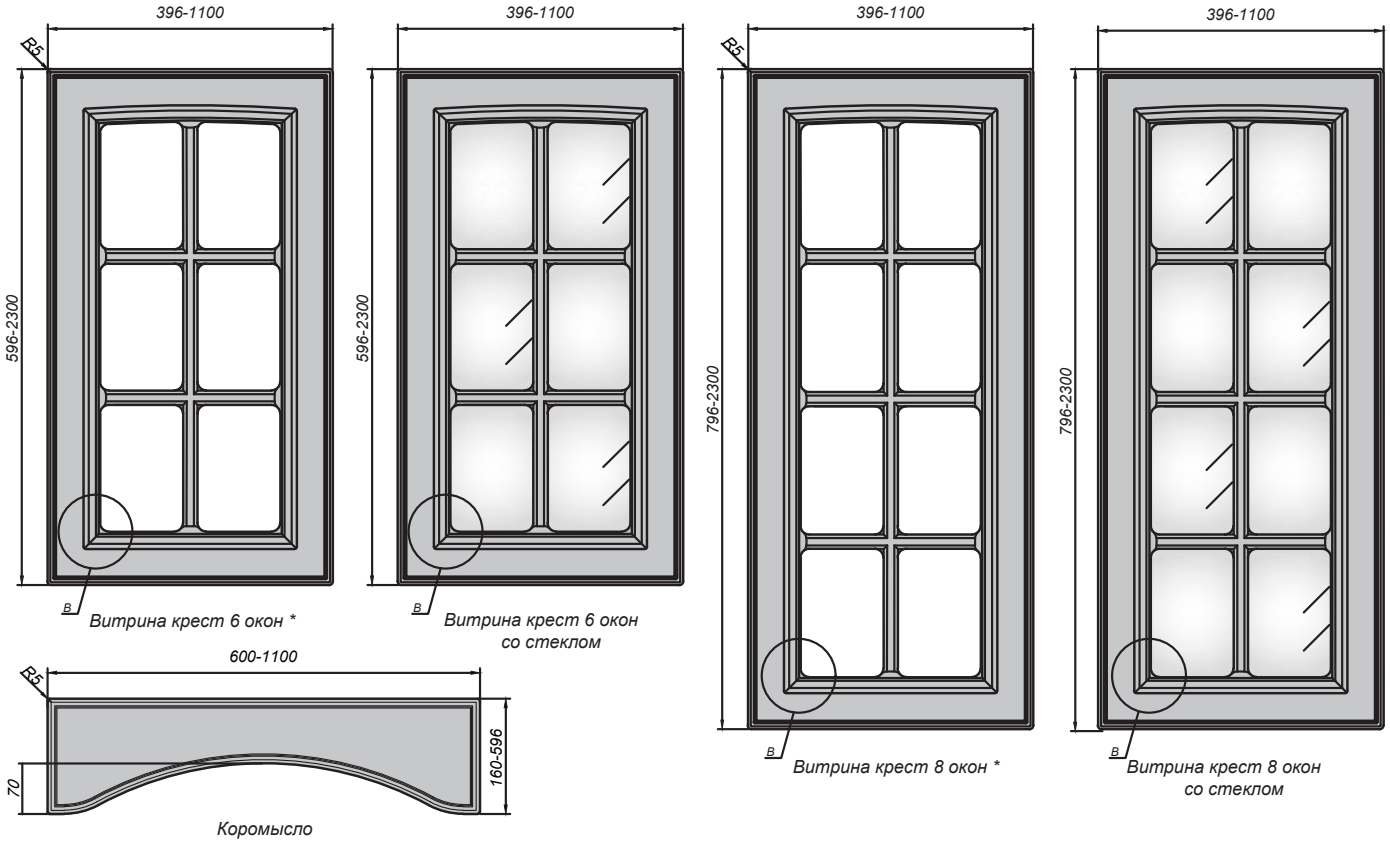


Используемая плита МДФ, мм
16/19
ПРЯМОЙ ФАСАД
Для расчета размера стекла в витрину, мм (где х-высота фасада, у-ширина)
х-130, у-130
Технические варианты выборки под стекло, мм 

** на данный вид изделия возможно нанесение выборки под самостоятельную установку наполнения (в ЛК "витрина крест 6 окон с выборкой", "витрина крест 8 окон с выборкой")*


ФРЕЗЕРОВКА ЭМИЛИЯ

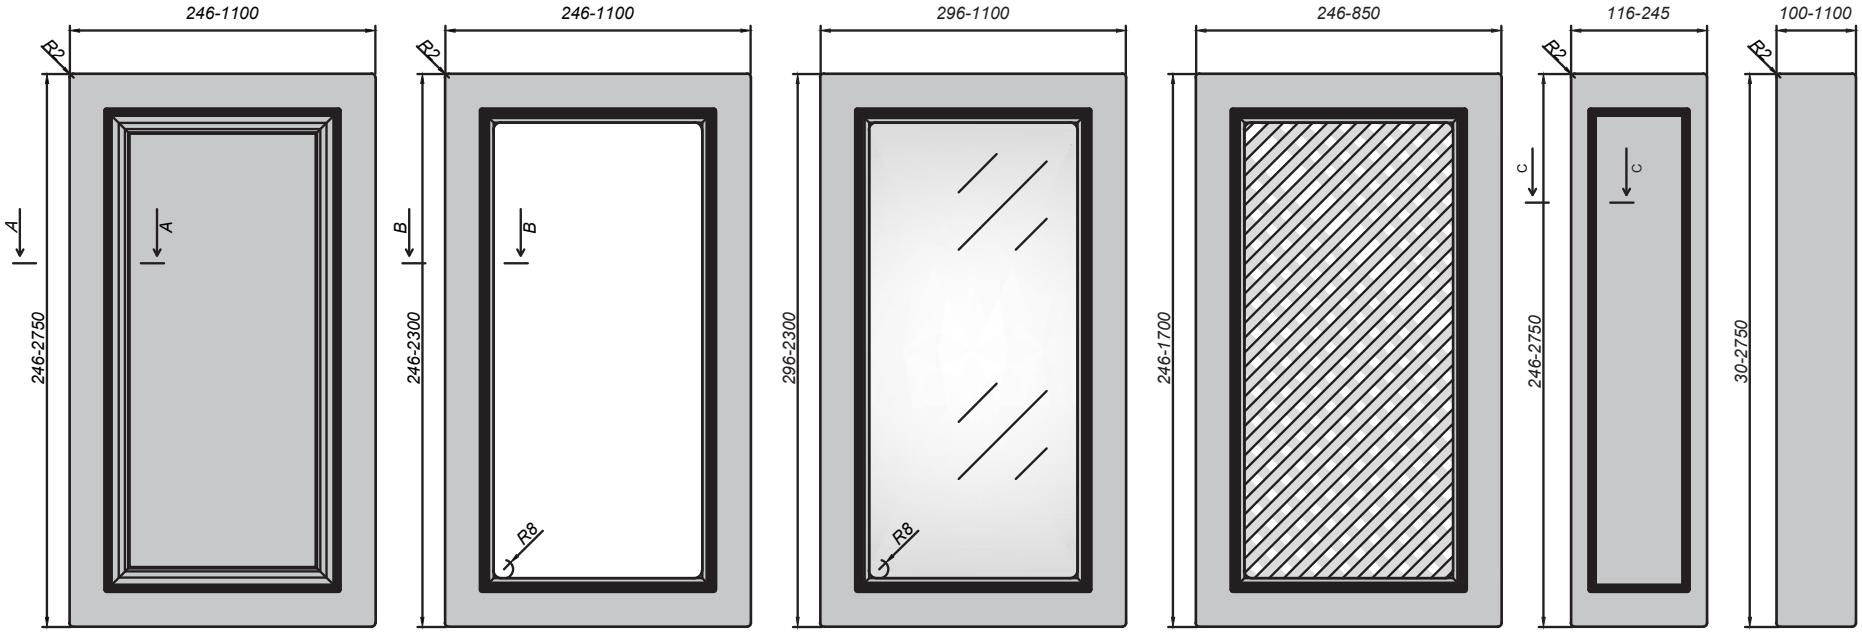



Глухой | *Витрина** | *Витрина со стеклом* | *Витрина с решеткой* | *Бутылочница*** | *Панель*

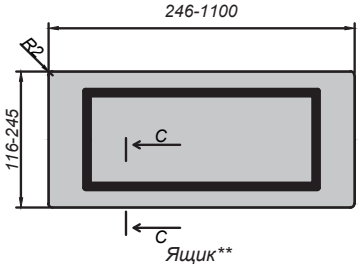

*Ящик***

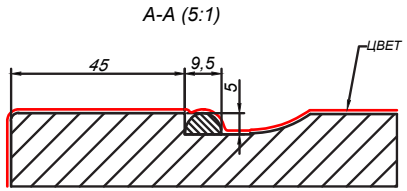






В случае несоблюдения указанных размеров фрезеровка наноситься не будет.

** На данный вид изделия возможно нанесение выборки под самостоятельную установку наполнения (в ЛК "витрина с выборкой")*
*** Данный вид изделия подойдет только для установки механизмов выкатного типа*

	ПРЯМОЙ ФАСАД	Технические варианты выборки под стекло, мм
Используемая плита МДФ, мм	Для расчета размера стекла в витрину, мм (где х-высота фасада, у-ширина)	
19	х-116, у-116	

Коллекция FRESCO

Стиль: Неоклассика (современная классика)

Неоклассика – это универсальный баланс между респектабельностью и прагматизмом. Этот стиль сохраняет аристократизм и благородство традиционной классики, но адаптирует их под современный ритм жизни, используя актуальные материалы и дизайнерские идеи. Это выбор консерваторов с гибким подходом.


Основные принципы:

Цвет и свет: Натуральная палитра и гармоничные сочетания. Стиль избегает ярких, кричащих акцентов и резких контрастов, создавая спокойную, возвышенную атмосферу.


Орнаменты: Почти всегда присутствует ненавязчивый растительный узор. Он встречается в текстиле (шторы, обивка, ковры) и декоре, разбавляя строгость линий.

Философия: Утончённость в деталях и функциональность в основе. Интерьер выглядит дорого и статусно, оставаясь удобным для повседневной жизни.


ФРЕЗЕРОВКА АРКАДА

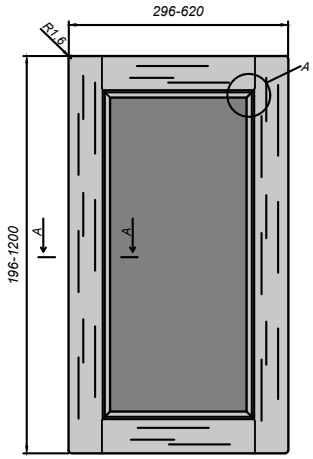


Глухой фасад
(вставка 3 мм)

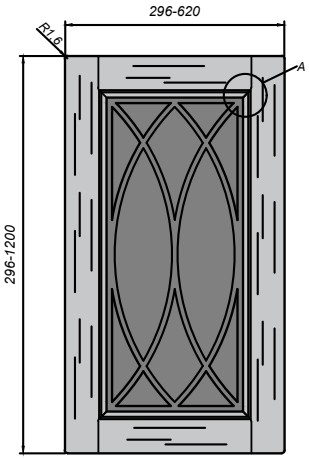


Глухой фасад с орнаментом
(вставка 3 мм+орнамент 3 мм)

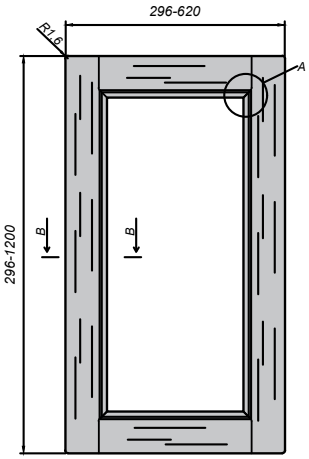


Витрина[1]
Витрина с пазом[2]

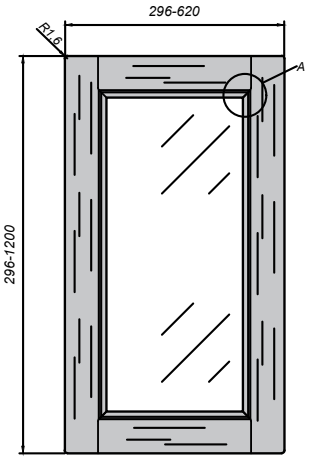


Витрина со стеклом

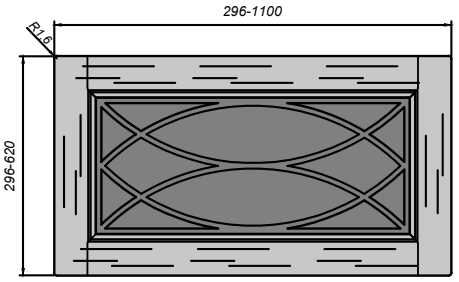


Глухой фасад горизонтальный с орнаментом**
(вставка 3 мм + орнамент 3 мм)

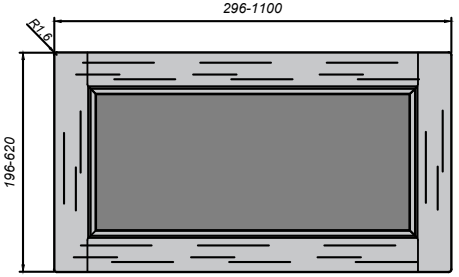



Глухой фасад горизонтальный**

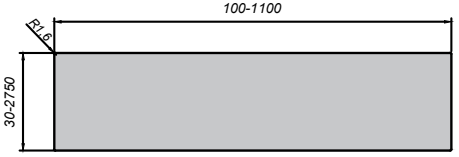





Ящик (накладка)







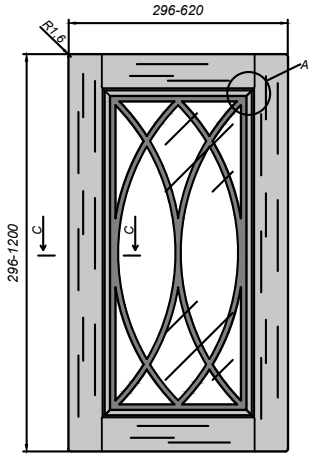


Витрина со стеклом + орнамент 3 мм

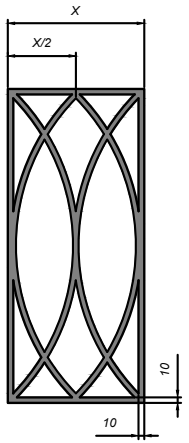



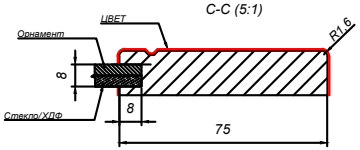



1. Вариант исполнения "Витрина" - изделие с возможностью самостоятельной установки вставки/стекла/витража. Изготавливается без паза в торцевой части. Монтаж наполнения осуществляется с помощью крепежа (в комплект не входит).
2. Вариант исполнения "Витрина с пазом" - изделие с возможностью самостоятельной установки вставки/стекла/витража. Изготавливается в разобранном виде. В комплект входит шкант 8х60мм - 8 шт.

	ПРЯМОЙ ФАСАД
Используемая плита МДФ, мм	Для расчета размера стекла в витрину, мм (где x-высота фасада, y-ширина)
16/19	x-134, y-134


*** вариант исполнения "горизонтальный" также распространяется на витрины (в ЛК "витрина горизонтальная", "витрина со стеклом горизонтальная).*

На обвязке штриховкой фасада указано направление текстуры (для текстурированных пленок)


Для корректной стыковки рисунка фрезеровки между фасадами кухни заказ данной фрезеровки осуществляется только по эскизному проекту кухни.

Орнамент изготавливается на основе ХДФ 3 мм, покрывается эмалью в тон пленки ПВХ (по умолчанию) либо выбирается по четкам с патиной.

Орнамент устанавливается в паз совместно со стеклом. Фиксация орнамента к стеклу осуществляется точечно.

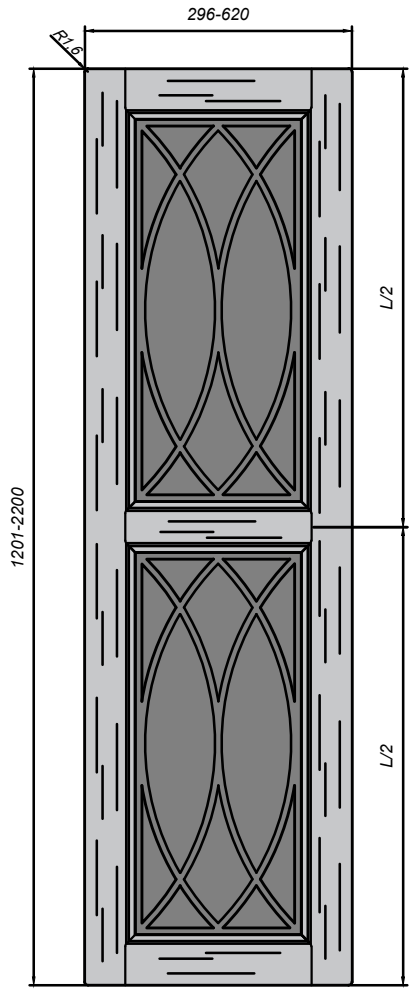


Глухой фасад импост L/2 с орнаментом (вставка 3 мм + орнамент 3 мм)

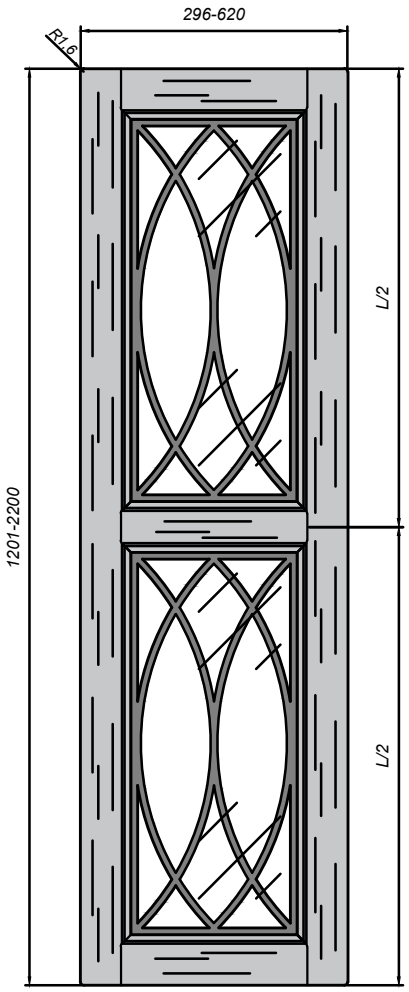


Витрина со стеклом импост L/2 с орнаментом (вставка 3 мм + орнамент 3 мм)


Фиксация орнамента осуществляется по его периметру.

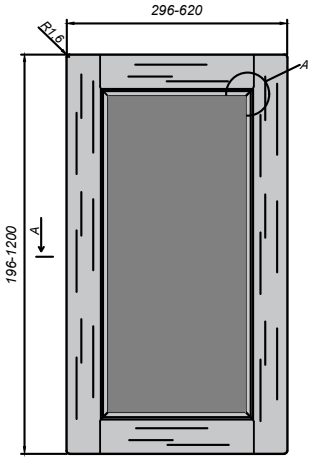


Глухой фасад
(вставка 3 мм)

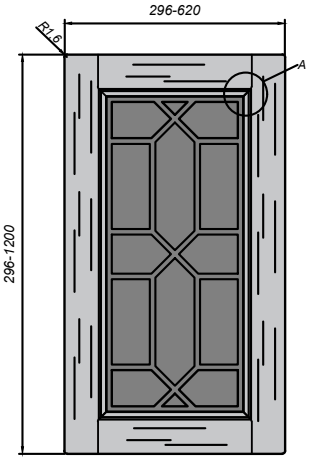


Глухой фасад с орнаментом
(вставка 3 мм+орнамент 3 мм)

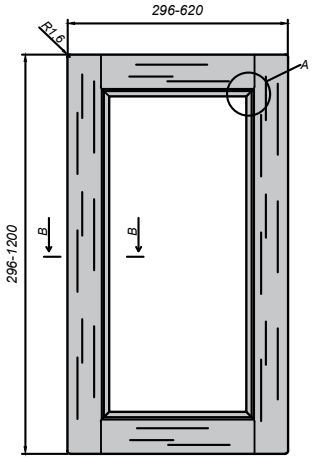


Витрина[1]
Витрина с пазом[2]

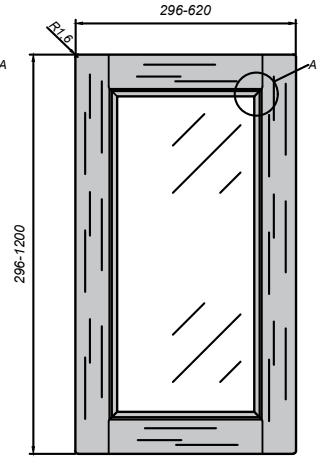


Витрина со стеклом

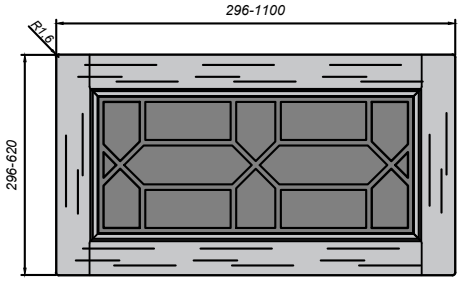


Глухой фасад горизонтальный с орнаментом**
(вставка 3 мм + орнамент 3 мм)

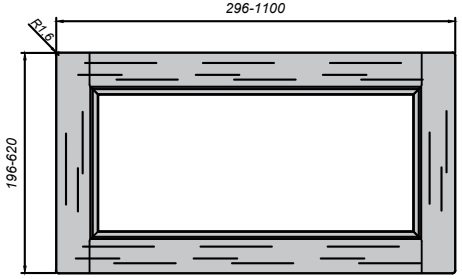



Глухой фасад горизонтальный**




Ящик (накладка)






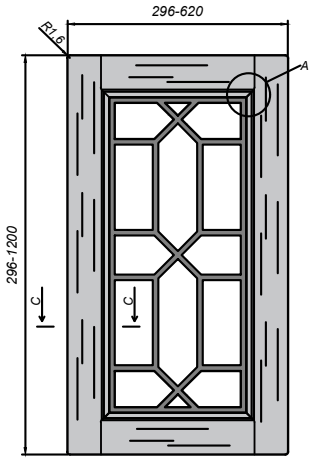



Витрина со стеклом + орнамент 3 мм

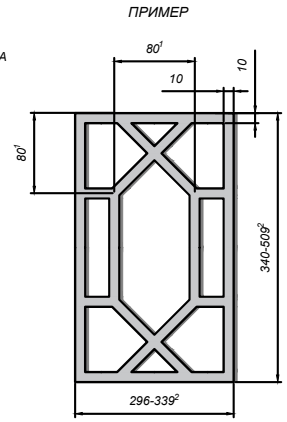




Панель



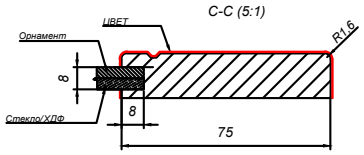



1. Вариант исполнения "Витрина" - изделие с возможностью самостоятельной установки вставки/стекла/витража. Изготавливается без паза в торцевой части. Монтаж наполнения осуществляется с помощью крепежа (в комплект не входит).
2. Вариант исполнения "Витрина с пазом" - изделие с возможностью самостоятельной установки вставки/стекла/витража. Изготавливается в разобранном виде. В комплект входит шкант 8х60мм - 8 шт.

	ПРЯМОЙ ФАСАД
Используемая плита МДФ, мм	Для расчета размера стекла в витрину, мм (где х-высота фасада, у-ширина)
16/19	х-134, у-134

** вариант исполнения "горизонтальный" также распространяется на витрины (в ЛК "витрина горизонтальная", "витрина со стеклом горизонтальная).


На обвязке штриховкой фасада указано направление текстуры (для текстурированных пленок)

Для корректной стыковки рисунка фрезеровки между фасадами кухни заказ данной фрезеровки осуществляется только по эскизному проекту кухни.


1 - Размер указан до центра пересечений линий орнамента.
2 - Интервал размеров указан на готовое изделие в сборе (с учетом обвязки фасада).

Орнамент изготавливается на основе ХДФ 3 мм, покрывается эмалью в тон пленки ПВХ (по умолчанию) либо выбирается по четкам с патиной.

Орнамент устанавливается в паз совместно со стеклом. Фиксация орнамента к стеклу осуществляется точечно.

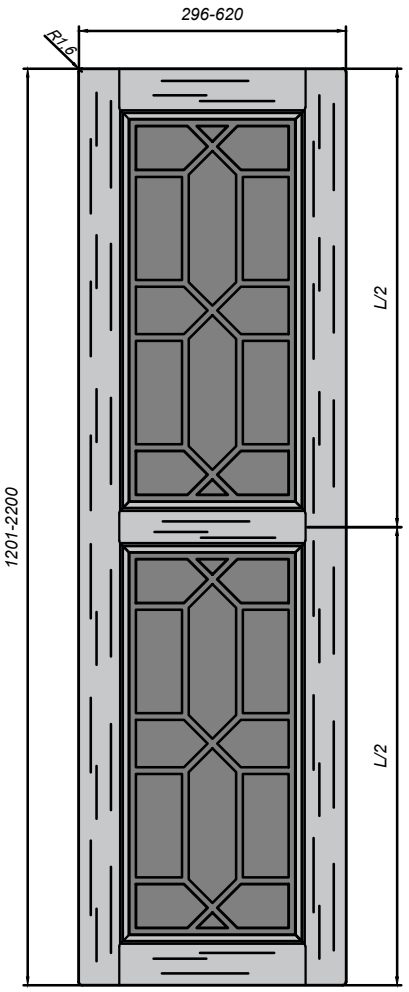


Глухой фасад импост L/2 с орнаментом (вставка 3 мм + орнамент 3 мм)

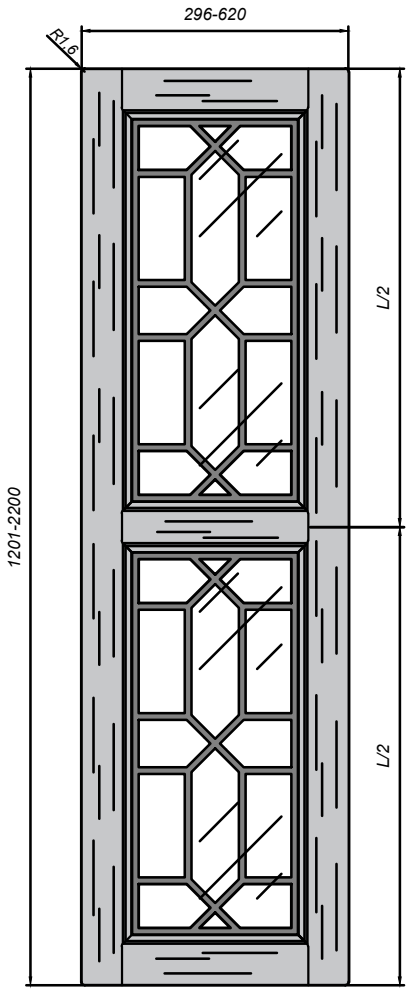


Витрина со стеклом импост L/2 с орнаментом (вставка 3 мм + орнамент 3 мм)


Фиксация орнамента осуществляется по его периметру.

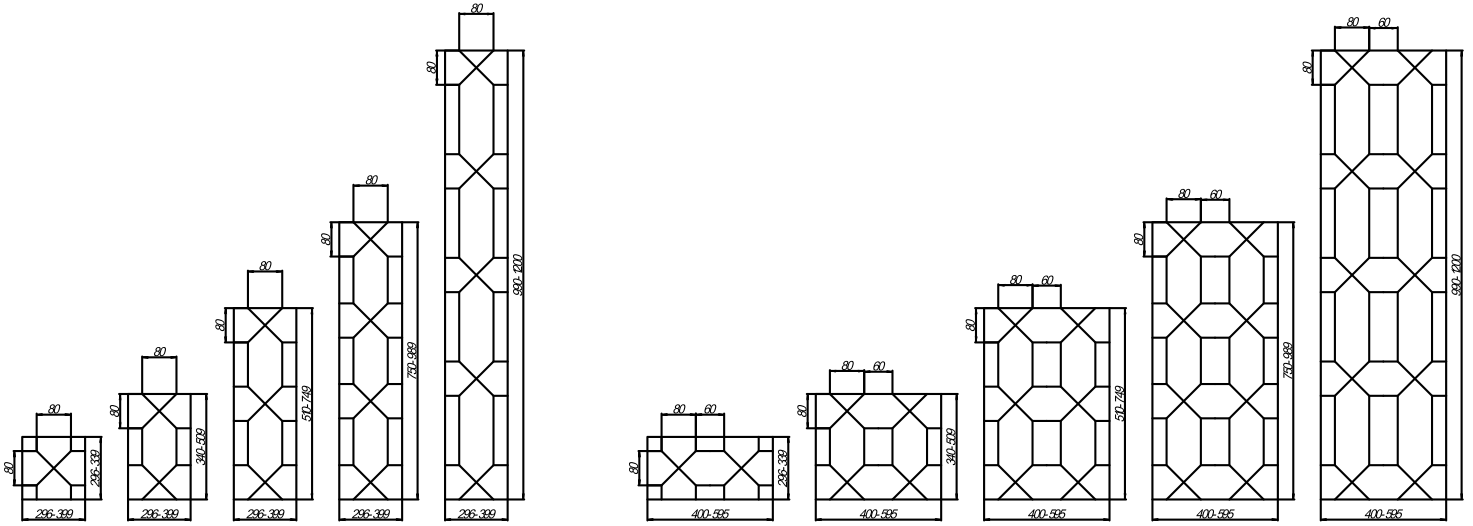


ПРИМЕР

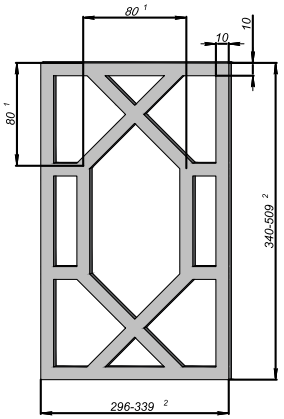


1. Размер указан до центра пересечения линий орнамента.
2. Интервал размеров указан на готовое изделие в сборе (с учетом обвязки фасада).

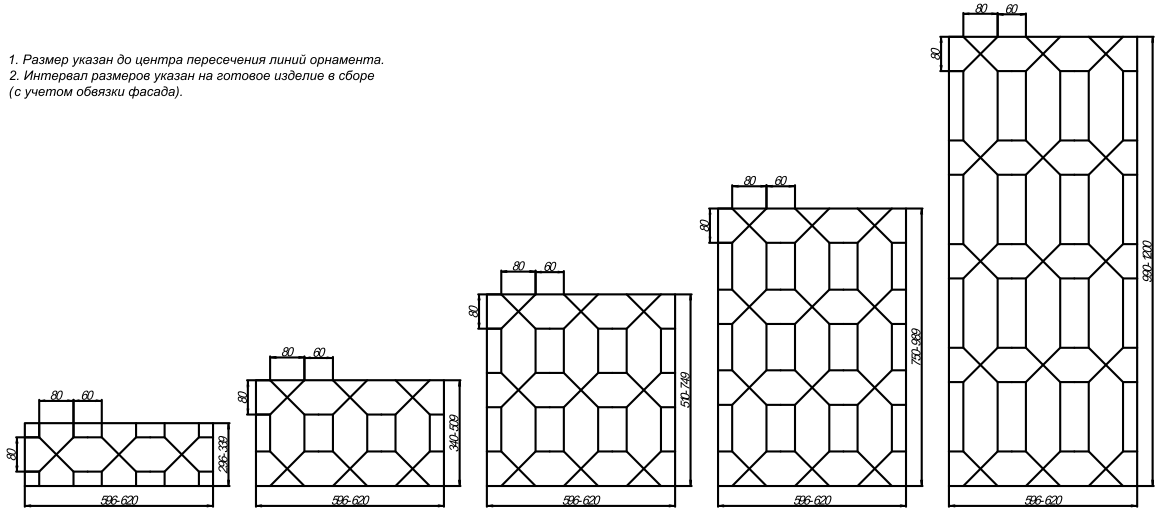


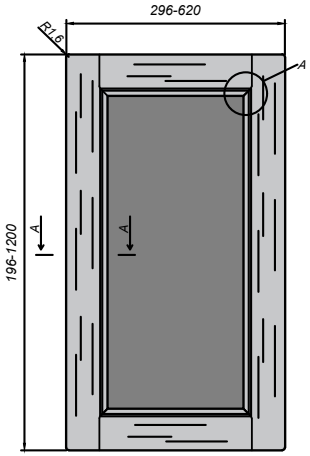


Глухой фасад
(вставка 3 мм)

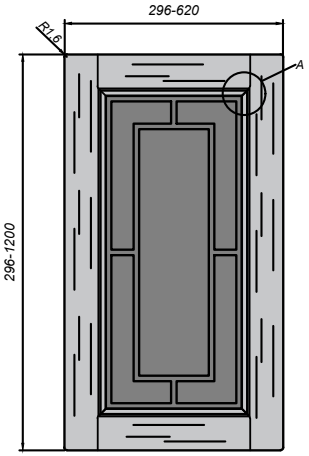


Глухой фасад с орнаментом
(вставка 3 мм+орнамент 3 мм)

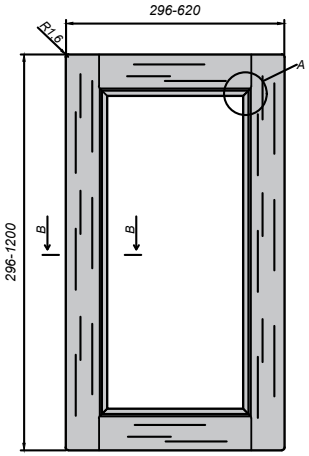


Витрина[1]
Витрина с пазом[2]

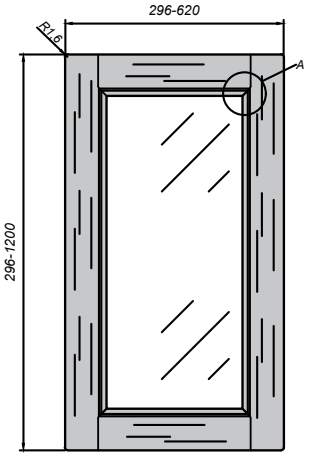


Витрина со стеклом

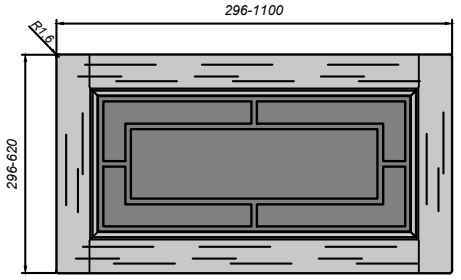


Глухой фасад горизонтальный с орнаментом**
(вставка 3 мм + орнамент 3 мм)

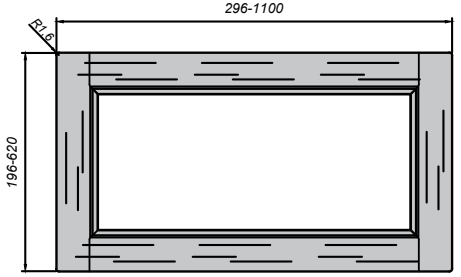



Глухой фасад горизонтальный**




Панель

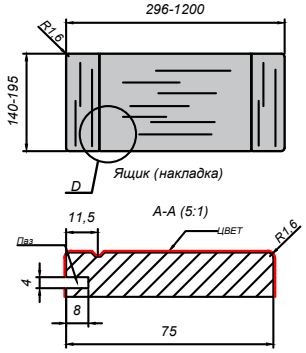





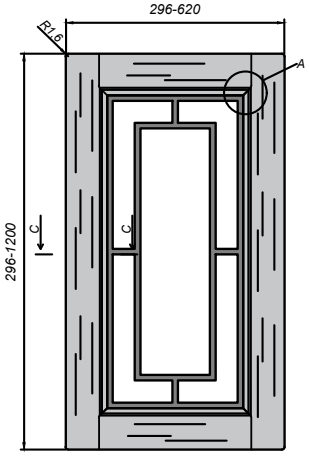


Витрина со стеклом + орнамент 3 мм

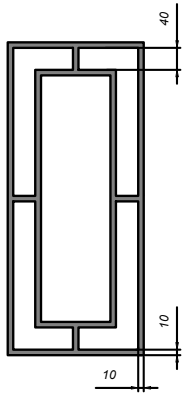



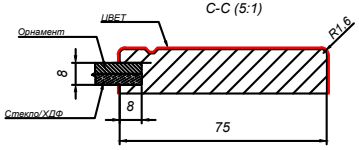



1. Вариант исполнения "Витрина" - изделие с возможностью самостоятельной установки вставки/стекла/витража. Изготавливается без паза в торцевой части. Монтаж наполнения осуществляется с помощью крепежа (в комплект не входит).
2. Вариант исполнения "Витрина с пазом" - изделие с возможностью самостоятельной установки вставки/стекла/витража. Изготавливается в разобранном виде. В комплект входит шкант 8х60мм - 8 шт.

	ПРЯМОЙ ФАСАД
Используемая плита МДФ, мм	Для расчета размера стекла в витрину, мм (где х-высота фасада, у-ширина)
16/19	х-134, у-134


** вариант исполнения "горизонтальный" также распространяется на витрины (в ЛК "витрина горизонтальная", "витрина со стеклом горизонтальная).

На обвязке штриховкой фасада указано направление текстуры (для текстурированных пленок)


Для корректной стыковки рисунка фрезеровки между фасадами кухни заказ данной фрезеровки осуществляется только по эскизному проекту кухни.

Орнамент изготавливается на основе ХДФ 3 мм, покрывается эмалью в тон пленки ПВХ (по умолчанию) либо выбирается по четкам с патиной.

Орнамент устанавливается в паз совместно со стеклом. Фиксация орнамента к стеклу осуществляется точечно.

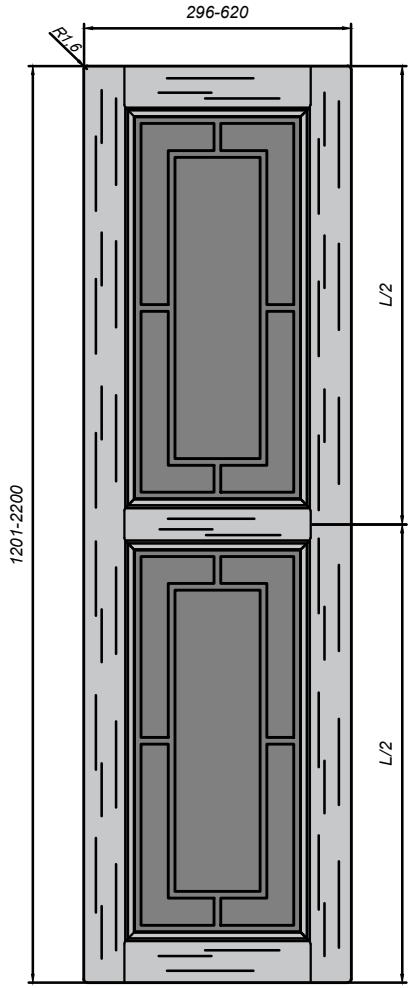


Глухой фасад импост L/2 с орнаментом (вставка 3 мм + орнамент 3 мм)

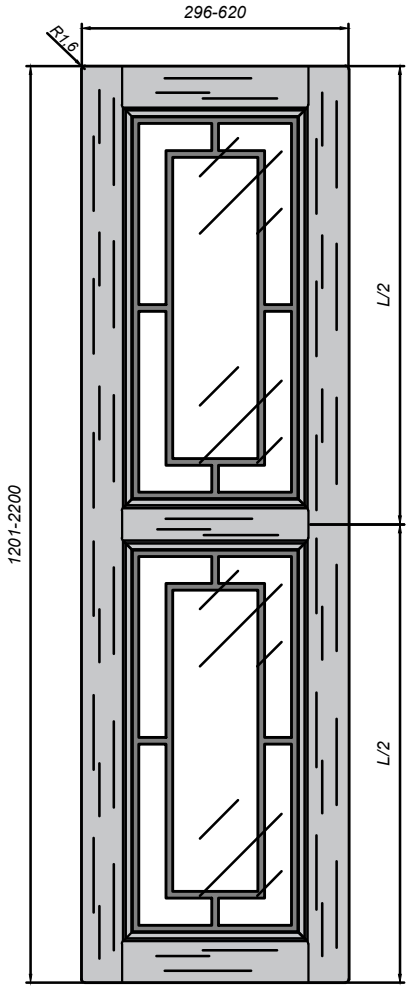


Витрина со стеклом импост L/2 с орнаментом (вставка 3 мм + орнамент 3 мм)

Фиксация орнамента осуществляется по его периметру.


ФРЕЗЕРОВКА ДАМАСК

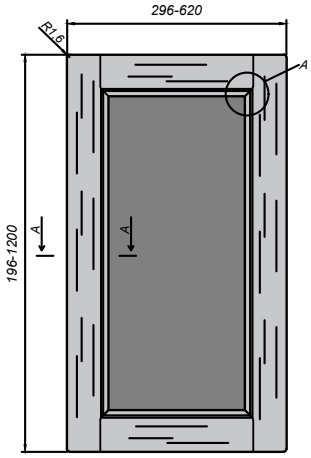


Глухой фасад
(вставка 3 мм)

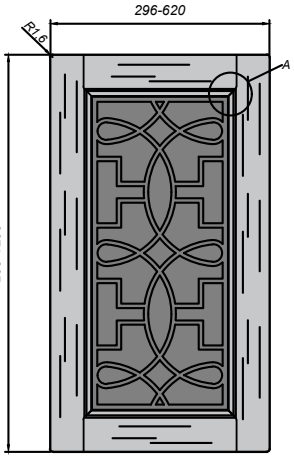


Глухой фасад с орнаментом
(вставка 3 мм+орнамент 3 мм)

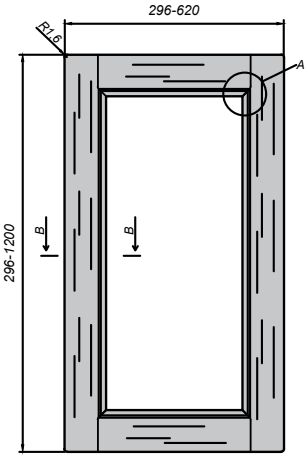


Витрина[1]
Витрина с пазом[2]




Витрина со стеклом

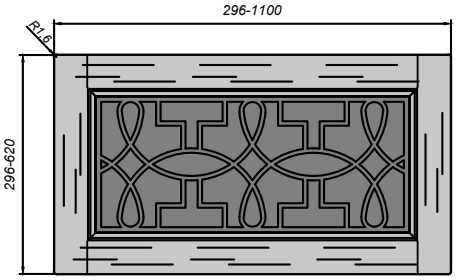


Глухой фасад горизонтальный с орнаментом**
(вставка 3 мм + орнамент 3 мм)

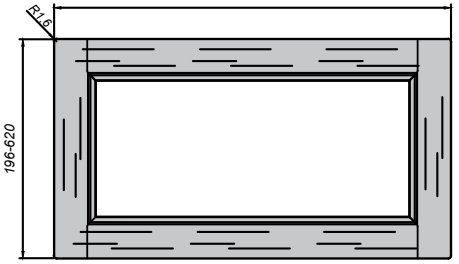



Глухой фасад горизонтальный**




Ящик (накладка)






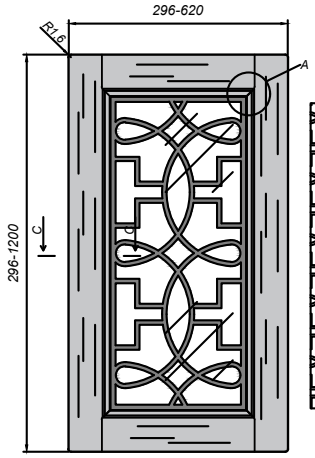


Витрина со стеклом + орнамент 3 мм

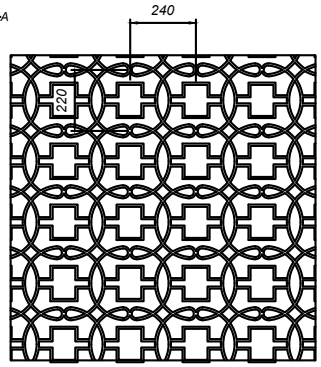


Масштаб (1:2)

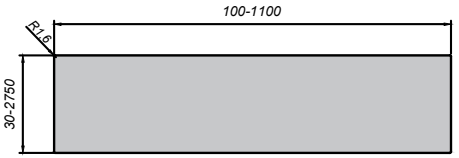

Панель



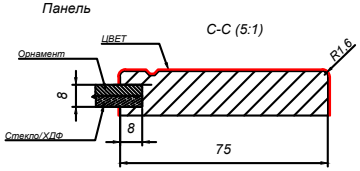

1. Вариант исполнения "Витрина" - изделие с возможностью самостоятельной установки вставки/стекла/витража. Изготавливается без паза в торцевой части. Монтаж наполнения осуществляется с помощью крепежа (в комплект не входит).
2. Вариант исполнения "Витрина с пазом" - изделие с возможностью самостоятельной установки вставки/стекла/витража. Изготавливается в разобранном виде. В комплект входит шкант 8х60мм - 8 шт.

	ПРЯМОЙ ФАСАД
Используемая плита МДФ, мм	Для расчета размера стекла в витрину, мм (где х-высота фасада, у-ширина)
16/19	х-134, у-134


** вариант исполнения "горизонтальный" также распространяется на витрины (в ЛК "витрина горизонтальная", "витрина со стеклом горизонтальная).


На обвязке штриховкой фасада указано направление текстуры (для текстурированных пленок)

Для корректной стыковки рисунка фрезеровки между фасадами кухни заказ данной фрезеровки осуществляется только по эскизному проекту кухни.


Орнамент изготавливается на основе ХДФ 3 мм, покрывается эмалью в тон пленки ПВХ (по умолчанию) либо выбирается по четкам с патиной.

Орнамент устанавливается в паз совместно со стеклом. Фиксация орнамента к стеклу осуществляется точечно.



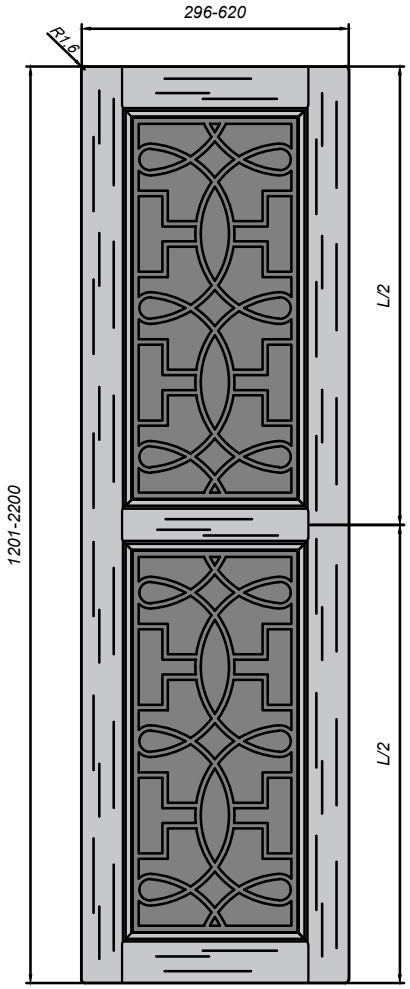


Глухой фасад импост L/2 с орнаментом (вставка 3 мм + орнамент 3 мм)

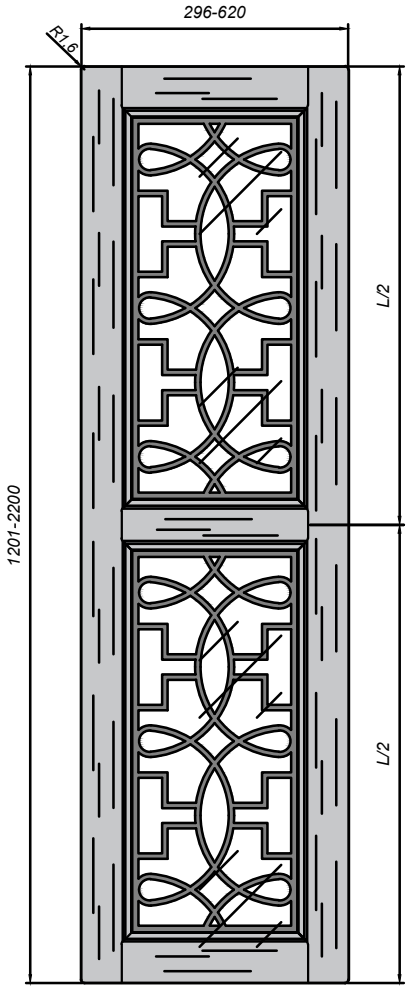


Витрина со стеклом импост L/2 с орнаментом (вставка 3 мм + орнамент 3 мм)


Фиксация орнамента осуществляется по его периметру.




Глухой фасад
(вставка 3 мм)




Глухой фасад с орнаментом
(вставка 3 мм+орнамент 3 мм)




Витрина[1]
Витрина с пазом[2]

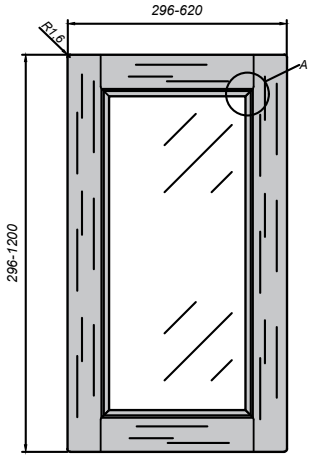


Витрина со стеклом

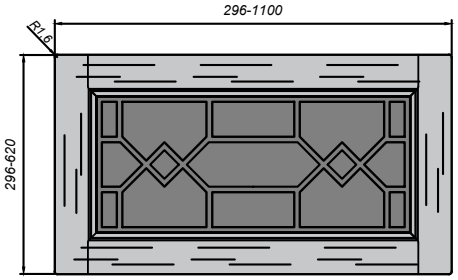


Глухой фасад горизонтальный с орнаментом**
(вставка 3 мм + орнамент 3 мм)

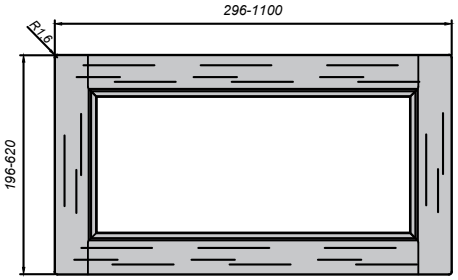



Глухой фасад горизонтальный**




Ящик (накладка)






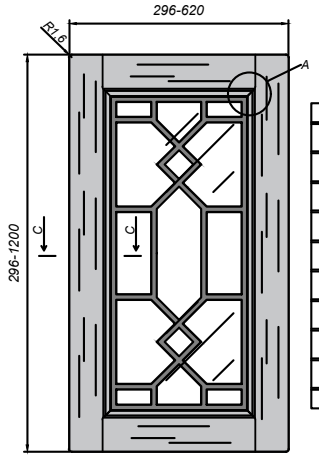


Витрина со стеклом + орнамент 3 мм

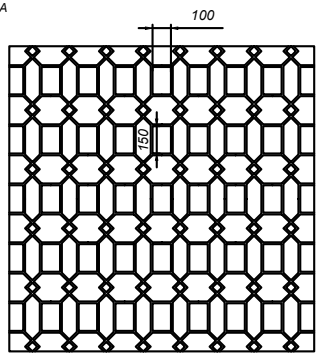


Масштаб (1:3)

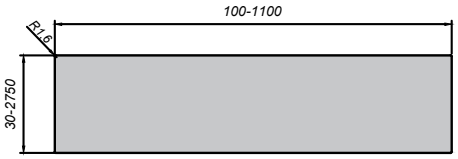

Панель



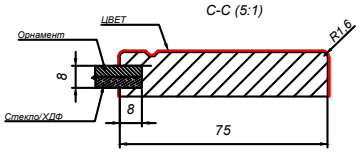

1. Вариант исполнения "Витрина" - изделие с возможностью самостоятельной установки вставки/стекла/витража. Изготавливается без паза в торцевой части. Монтаж наполнения осуществляется с помощью крепежа (в комплект не входит).
2. Вариант исполнения "Витрина с пазом" - изделие с возможностью самостоятельной установки вставки/стекла/витража. Изготавливается в разобранном виде. В комплект входит шкант 8х60мм - 8 шт.

	ПРЯМОЙ ФАСАД
Используемая плита МДФ, мм	Для расчета размера стекла в витрину, мм (где х-высота фасада, у-ширина)
16/19	х-134, у-134


** вариант исполнения "горизонтальный" также распространяется на витрины (в ЛК "витрина горизонтальная", "витрина со стеклом горизонтальная).


На обвязке штриховкой фасада указано направление текстуры (для текстурированных пленок)

Для корректной стыковки рисунка фрезеровки между фасадами кухни заказ данной фрезеровки осуществляется только по эскизному проекту кухни.


Орнамент изготавливается на основе ХДФ 3 мм, покрывается эмалью в тон пленки ПВХ (по умолчанию) либо выбирается по четкам с патиной.

Орнамент устанавливается в паз совместно со стеклом. Фиксация орнамента к стеклу осуществляется точечно.



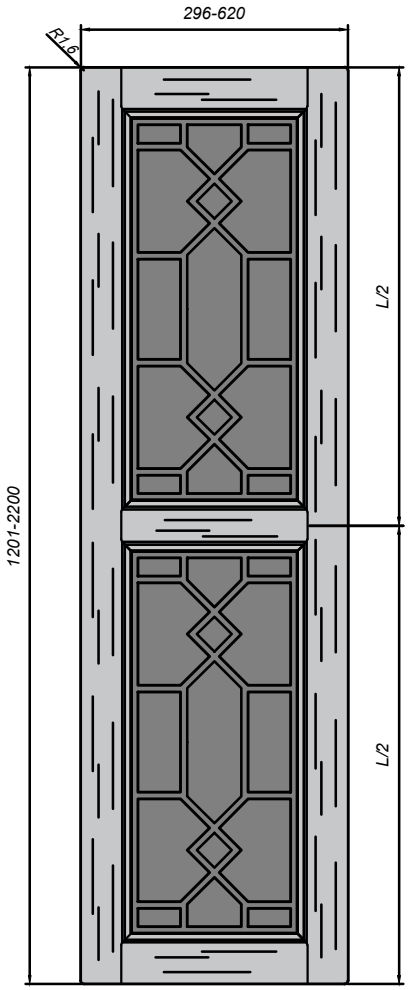


Глухой фасад импост L/2 с орнаментом (вставка 3 мм + орнамент 3 мм)

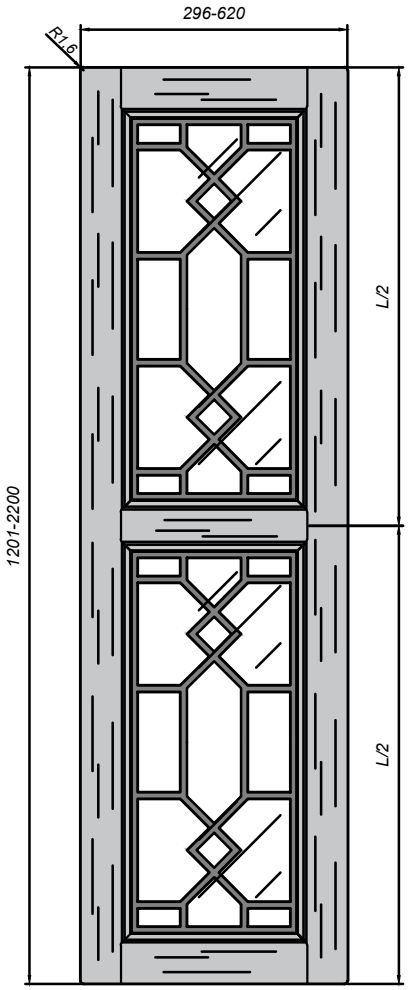


Витрина со стеклом импост L/2 с орнаментом (вставка 3 мм + орнамент 3 мм)


Фиксация орнамента осуществляется по его периметру.




Глухой фасад
(вставка 3 мм)

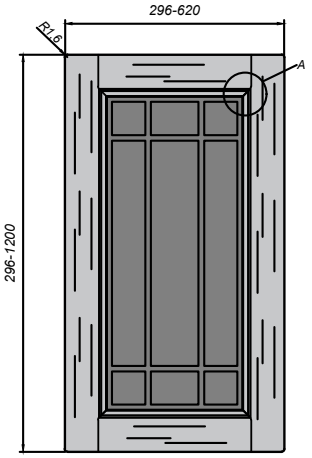


Глухой фасад с орнаментом
(вставка 3 мм+орнамент 3 мм)




Витрина[1]
Витрина с пазом[2]

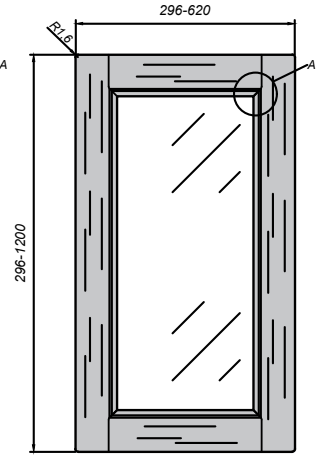


Витрина со стеклом

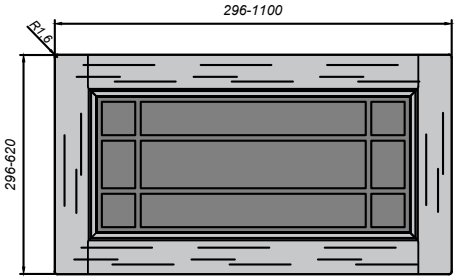


Глухой фасад горизонтальный с орнаментом**
(вставка 3 мм + орнамент 3 мм)

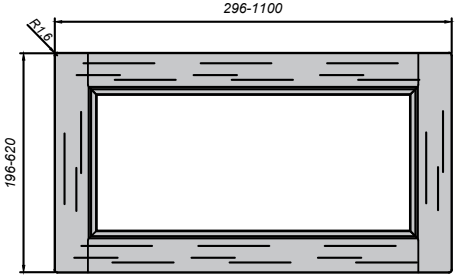



Глухой фасад горизонтальный**

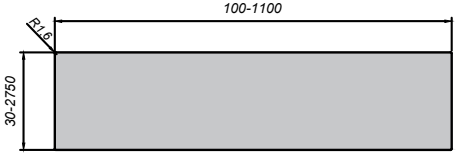





Ящик (накладка)









Витрина со стеклом + орнамент 3 мм

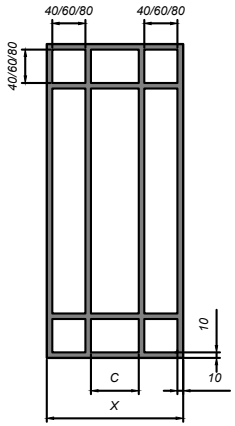


Размер квадрата	Диапазон ширины ГП*	C
40x40	до 400	C=X-2*40
60x60	401-500	C=X-2*60
80x80	501-620	C=X-2*80



Панель

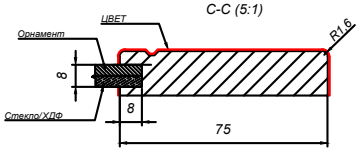



1. Вариант исполнения "Витрина" - изделие с возможностью самостоятельной установки вставки/стекла/витража. Изготавливается без паза в торцевой части. Монтаж наполнения осуществляется с помощью крепежа (в комплект не входит).
2. Вариант исполнения "Витрина с пазом" - изделие с возможностью самостоятельной установки вставки/стекла/витража. Изготавливается в разобранном виде. В комплект входит шкант 8х60мм - 8 шт.

	ПРЯМОЙ ФАСАД
Используемая плита МДФ, мм	Для расчета размера стекла в витрину, мм (где х-высота фасада, у-ширина)
16/19	х-134, у-134


** вариант исполнения "горизонтальный" также распространяется на витрины (в ЛК "витрина горизонтальная", "витрина со стеклом горизонтальная).

На обвязке штриховкой фасада указано направление текстуры (для текстурированных пленок)


Для корректной стыковки рисунка фрезеровки между фасадами кухни заказ данной фрезеровки осуществляется только по эскизному проекту кухни.

Орнамент изготавливается на основе ХДФ 3 мм, покрывается эмалью в тон пленки ПВХ (по умолчанию) либо выбирается по четкам с патиной.

Орнамент устанавливается в паз совместно со стеклом. Фиксация орнамента к стеклу осуществляется точечно.

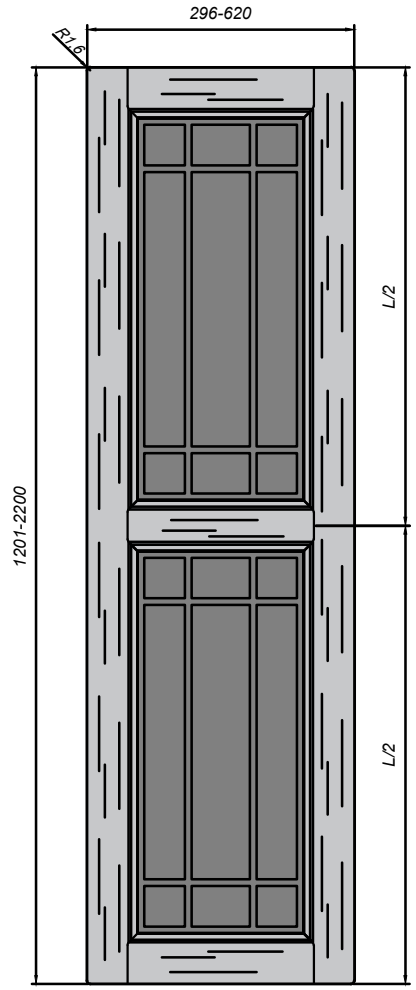


Глухой фасад импост L/2 с орнаментом (вставка 3 мм + орнамент 3 мм)

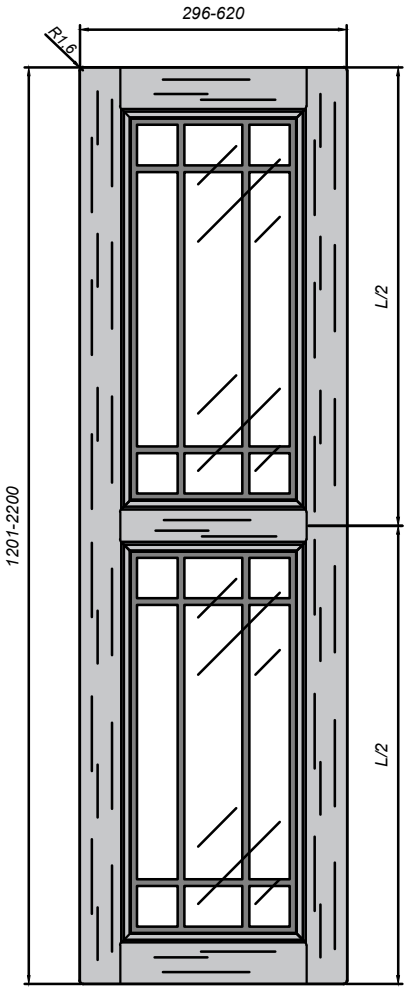


Витрина со стеклом импост L/2 с орнаментом (вставка 3 мм + орнамент 3 мм)

Фиксация орнамента осуществляется по его периметру.


ФРЕЗЕРОВКА ЭЛЕГАНТЕ

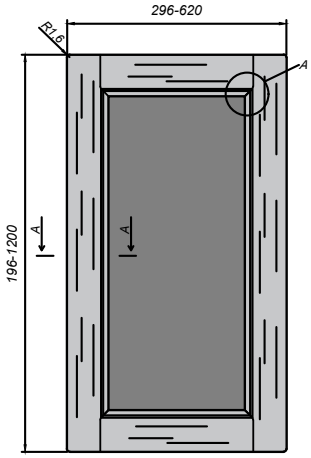


Глухой фасад
(вставка 3 мм)

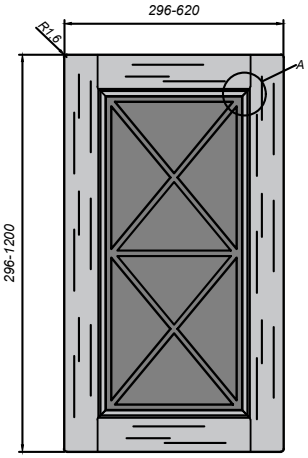


Глухой фасад с орнаментом
(вставка 3 мм+орнамент 3 мм)




Витрина[1]
Витрина с пазом[2]




Витрина со стеклом

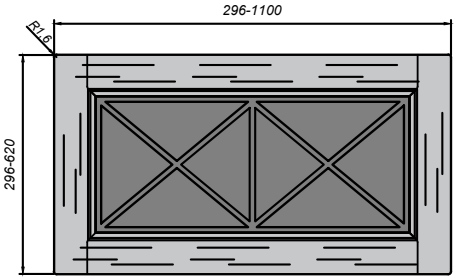



Глухой фасад горизонтальный с орнаментом**
(вставка 3 мм + орнамент 3 мм)

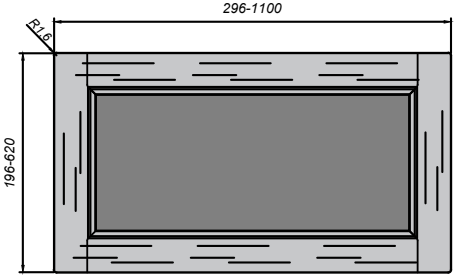


Глухой фасад горизонтальный**

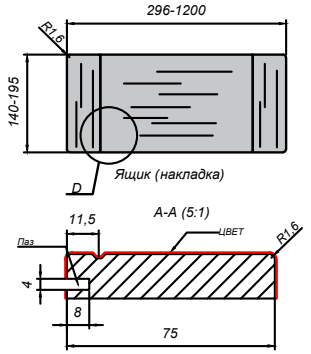



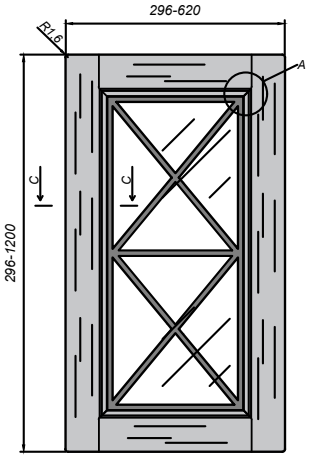


Витрина со стеклом + орнамент 3 мм

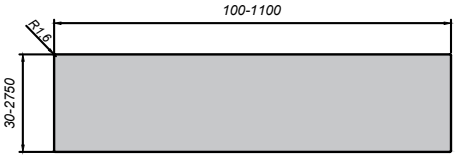


Размер высоты ГП* из бланка	Кол-во элементов
296-545 мм	1 шт.
546-895 мм	2 шт.
896-1095 мм	3 шт.
1096-1200 мм	4 шт.

ГП* - готовая продукция

соединение
D <2:1>



Панель

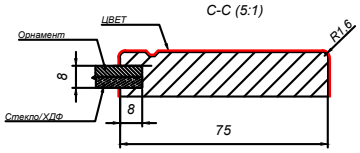

1. Вариант исполнения "Витрина" - изделие с возможностью самостоятельной установки вставки/стекла/витража. Изготавливается без паза в торцевой части. Монтаж наполнения осуществляется с помощью крепежа (в комплект не входит).
2. Вариант исполнения "Витрина с пазом" - изделие с возможностью самостоятельной установки вставки/стекла/витража. Изготавливается в разобранном виде. В комплект входит шкант 8х60мм - 8 шт.

	ПРЯМОЙ ФАСАД
Используемая плита МДФ, мм	Для расчета размера стекла в витрину, мм (где х-высота фасада, у-ширина)
16/19	х-134, у-134


** вариант исполнения "горизонтальный" также распространяется на витрины (в ЛК "витрина горизонтальная", "витрина со стеклом горизонтальная).


На обвязке штриховкой фасада указано направление текстуры (для текстурированных пленок)

Для корректной стыковки рисунка фрезеровки между фасадами кухни заказ данной фрезеровки осуществляется только по эскизному проекту кухни.


Орнамент изготавливается на основе ХДФ 3 мм, покрывается эмалью в тон пленки ПВХ (по умолчанию) либо выбирается по четкам с патиной.

Орнамент устанавливается в паз совместно со стеклом. Фиксация орнамента к стеклу осуществляется точечно.



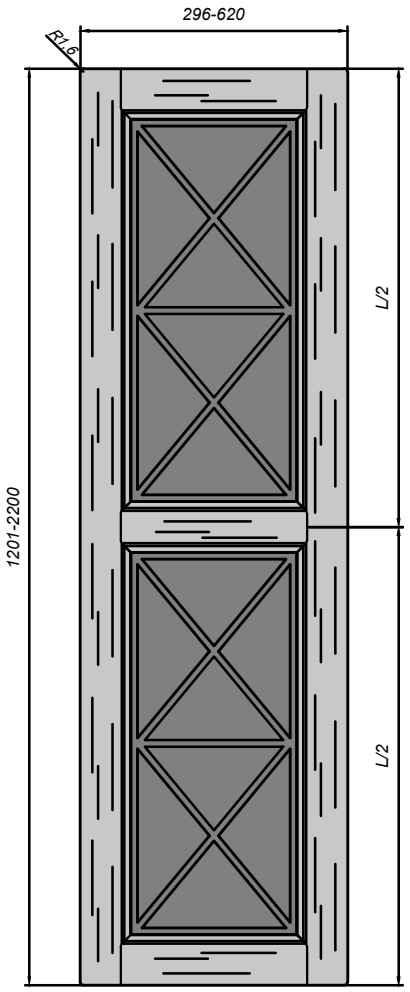


Глухой фасад импост L/2 с орнаментом (вставка 3 мм + орнамент 3 мм)

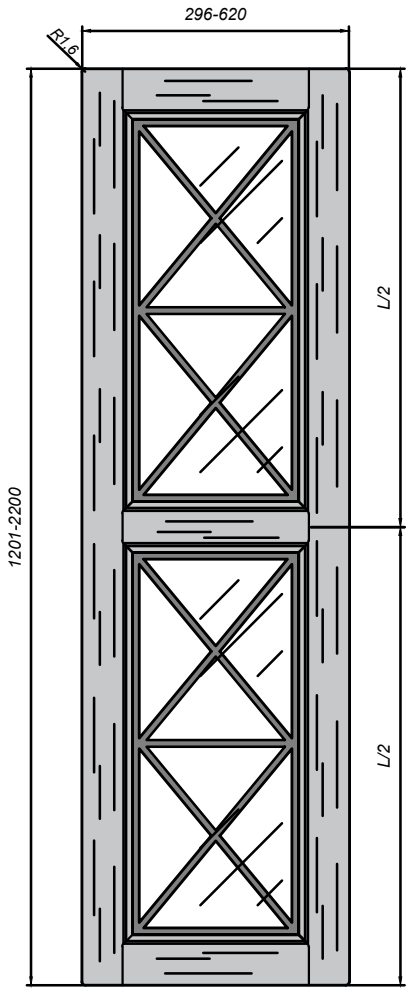


Витрина со стеклом импост L/2 с орнаментом (вставка 3 мм + орнамент 3 мм)

Фиксация орнамента осуществляется по его периметру.


ФРЕЗЕРОВКА ЭЛИФ

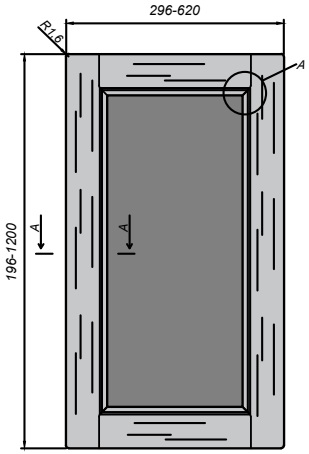


Глухой фасад
(вставка 3 мм)

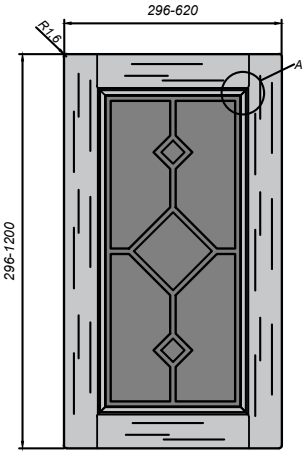


Глухой фасад с орнаментом
(вставка 3 мм+орнамент 3 мм)

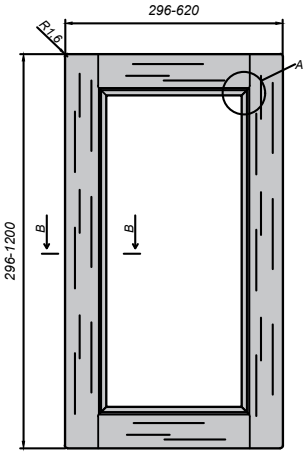


Витрина[1]
Витрина с пазом[2]

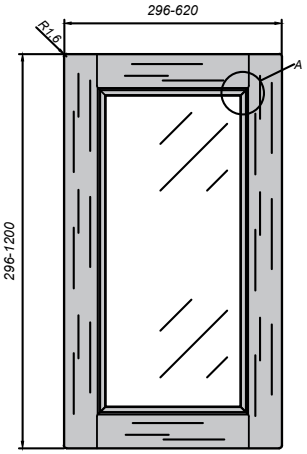


Витрина со стеклом

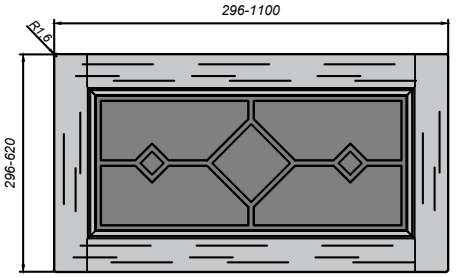


Глухой фасад горизонтальный с орнаментом**
(вставка 3 мм + орнамент 3 мм)

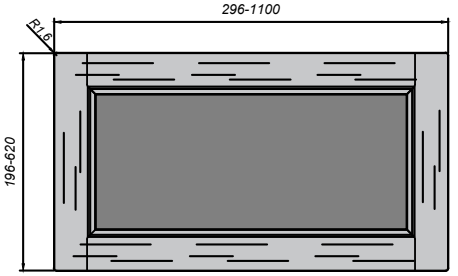



Глухой фасад горизонтальный**



Ящик (накладка)






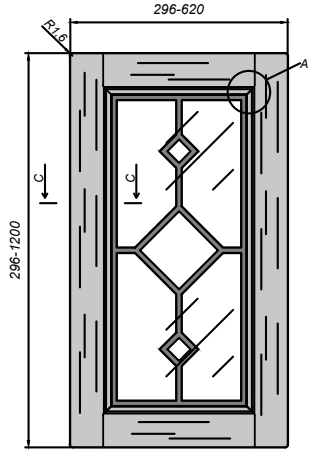


Витрина со стеклом + орнамент 3 мм


Размер высоты ГП* из бланка	Кол-во элементов
296-345 мм *ширина 296-345	
346-645 мм *ширина 346-620	
646-995 мм *ширина 346-620	
996-1200 мм *ширина 346-620	

ГП* - готовая продукция



Панель



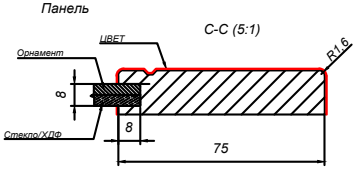

1. Вариант исполнения "Витрина" - изделие с возможностью самостоятельной установки вставки/стекла/витража. Изготавливается без паза в торцевой части. Монтаж наполнения осуществляется с помощью крепежа (в комплект не входит).
2. Вариант исполнения "Витрина с пазом" - изделие с возможностью самостоятельной установки вставки/стекла/витража. Изготавливается в разобранном виде. В комплект входит шкант 8х60мм - 8 шт.

	ПРЯМОЙ ФАСАД
Используемая плита МДФ, мм	Для расчета размера стекла в витрину, мм (где х-высота фасада, у-ширина)
16/19	х-134, у-134


** вариант исполнения "горизонтальный" также распространяется на витрины (в ЛК "витрина горизонтальная", "витрина со стеклом горизонтальная).


На обвязке штриховкой фасада указано направление текстуры (для текстурированных пленок)

Для корректной стыковки рисунка фрезеровки между фасадами кухни заказ данной фрезеровки осуществляется только по эскизному проекту кухни.


Орнамент изготавливается на основе ХДФ 3 мм, покрывается эмалью в тон пленки ПВХ (по умолчанию) либо выбирается по четкам с патиной.

Орнамент устанавливается в паз совместно со стеклом. Фиксация орнамента к стеклу осуществляется точечно.



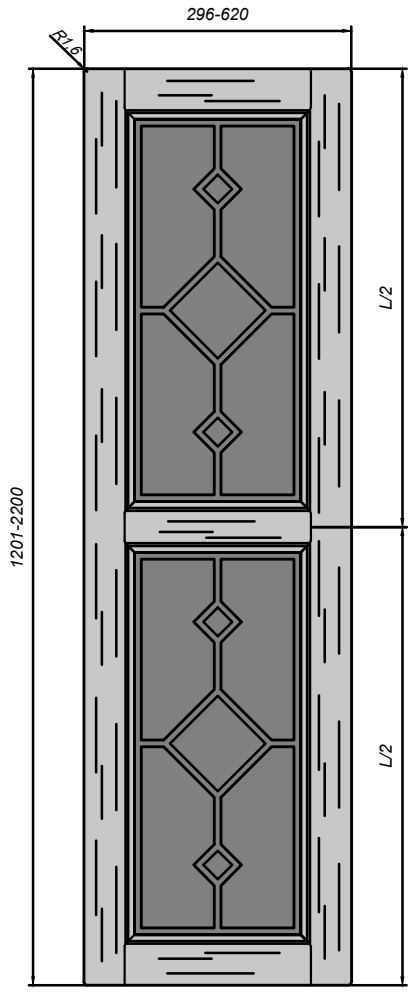

Глухой фасад импост L/2 с орнаментом (вставка 3 мм + орнамент 3 мм)

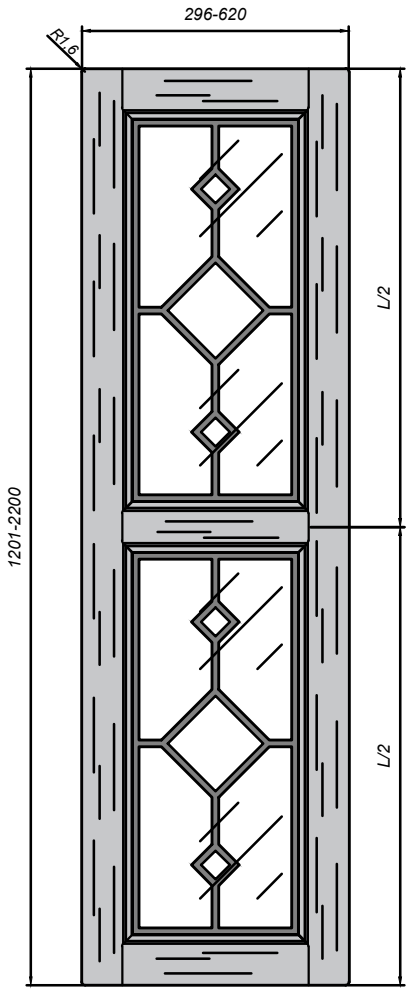

Витрина со стеклом импост L/2 с орнаментом (вставка 3 мм + орнамент 3 мм)

Фиксация орнамента осуществляется по его периметру.

Коллекция CHALET


Стиль: Кантри (деревенский стиль)

Стиль кантри олицетворяет натуральность, экологичность и простоту деревенской жизни. Впервые о нём заговорили в начале XX века: покупая небольшой особнячок за городом или даже в городе, многие испытывали желание обставить его как уютный домик своей бабушки, напоминающий о детстве. Во второй половине XX века интерьеры в стиле кантри стали популярны во всём мире.

Для помещений в стиле кантри подходит мебель, отличающаяся прямыми линиями, минимумом декора, несколько грубоватая, неполированная, возможно, крашеная. Каждый элемент мебели должен выполнять минимум функций: буфеты, простые добротные столы, такие же незатейливые стулья или даже скамьи, навесные шкафы и полки, простые кровати. Уместна плетёная и кованая мебель для прихожей, гостиной и столовой.

Часть мебели можно заменить старыми сундуками, коробами и корзинами. Мягкая мебель не должна быть слишком громоздкой, роскошной и величественной – небольшие простенькие мягкие диванчики и плетёные кресла-качалки будут в кантри-интерьере к месту.


ФРЕЗЕРОВКА ИМПОСТА

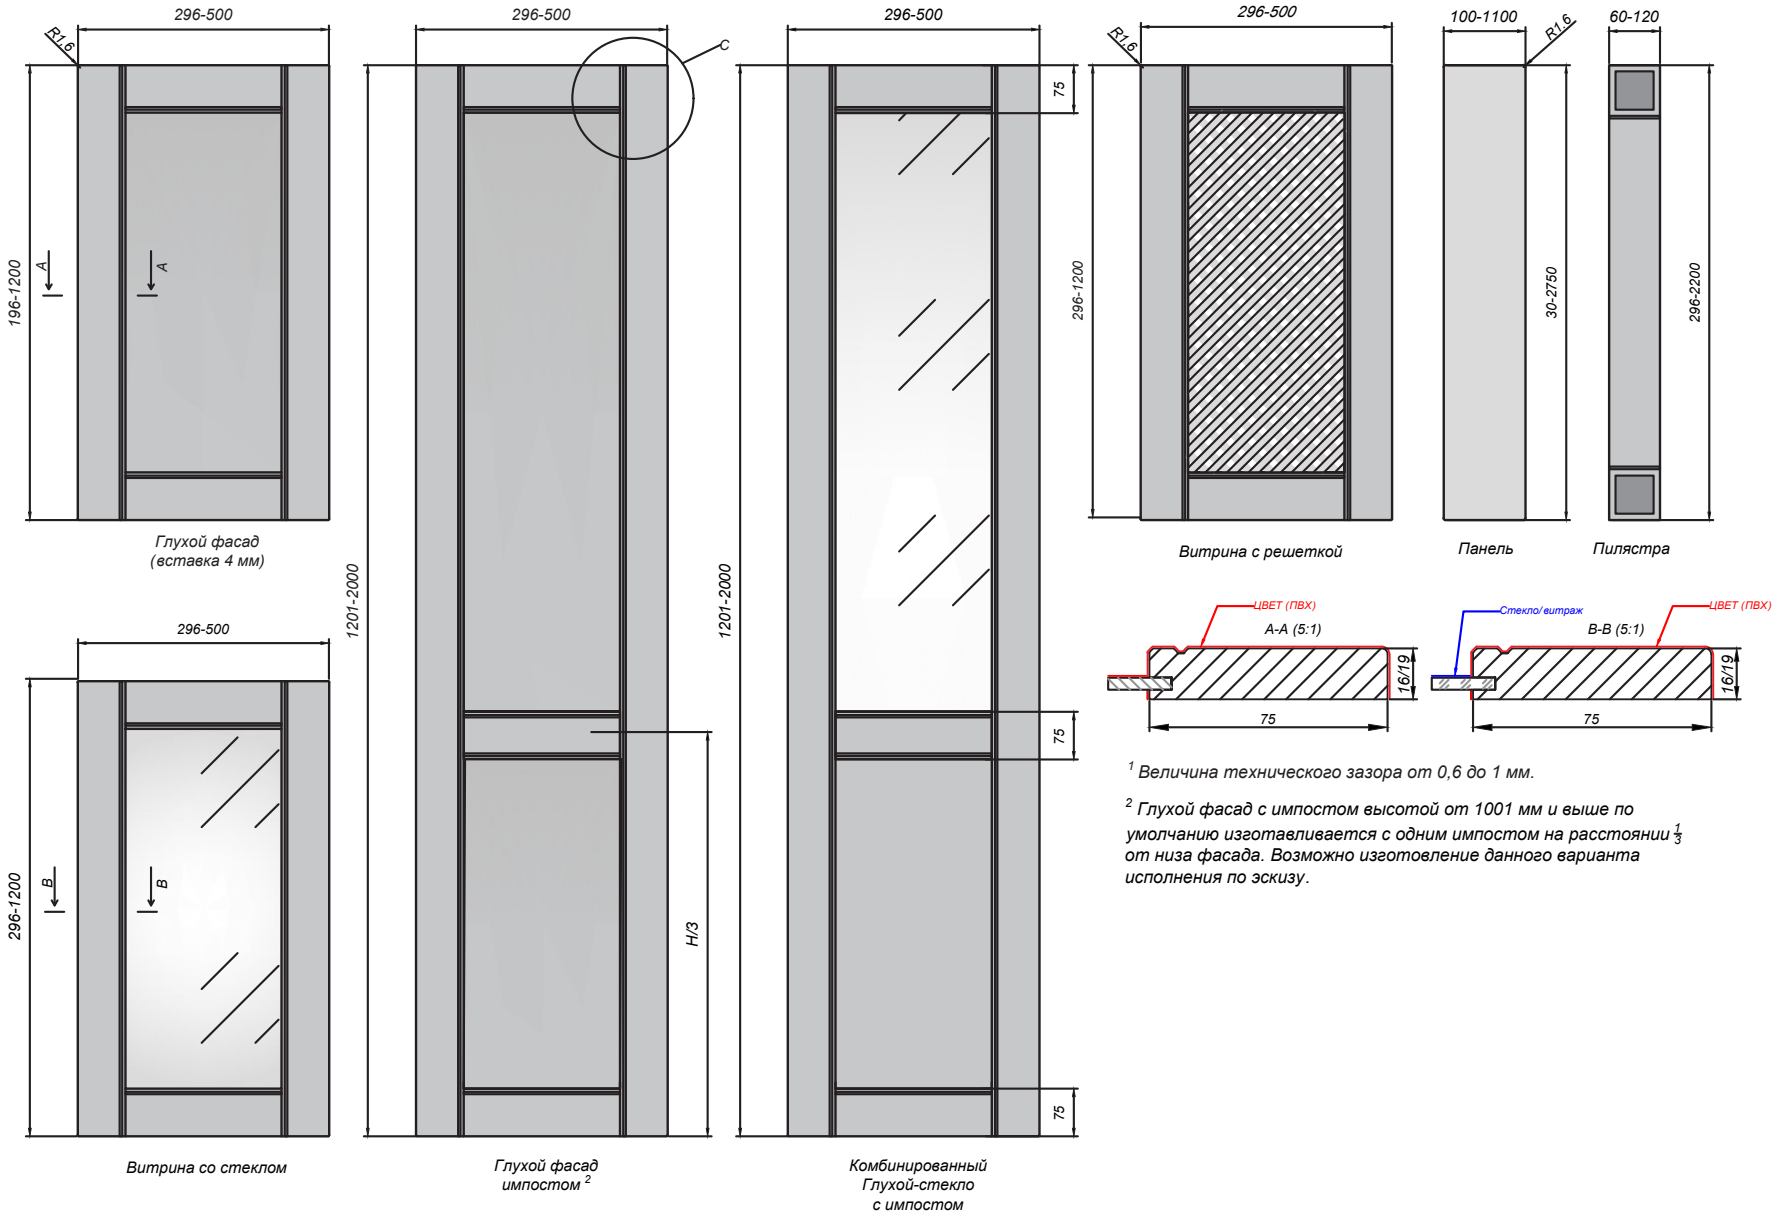


[1] Величина технического зазора от 0,6 до 1 мм.

[2] Глухой фасад с импостом высотой от 1001 мм и выше по умолчанию изготавливается с одним импостом на расстоянии $\frac{1}{3}$ от низа фасада. Возможно изготовление данного варианта исполнения по эскизу.


ФРЕЗЕРОВКА ИМПОСТА

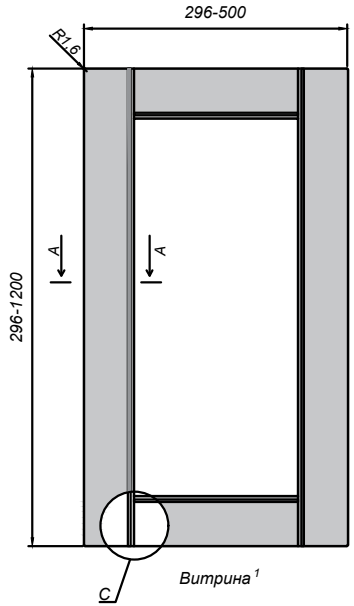


Витрина [1]

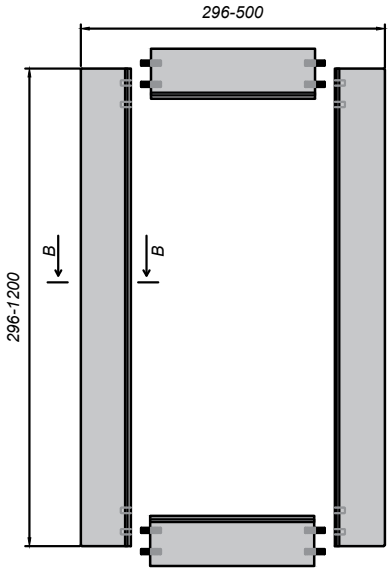


Витрина с пазом [2]

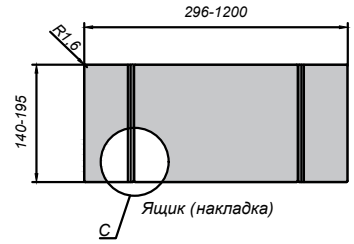


Ящик (накладка)

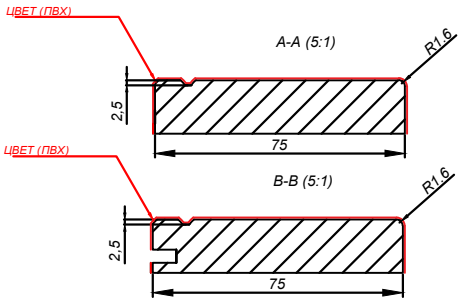


соединение
C (3:1)




	ПРЯМОЙ ФАСАД
Используемая плита МДФ, мм	Для расчета размера стекла в витрину, мм (где x-высота фасада, y-ширина)
16/19	x-134, y-134



Карниз 4



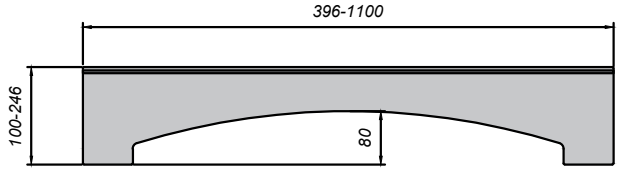


Коромысло

[1] Вариант исполнения "Витрина"-изделие с возможностью самостоятельной установки вставки/стекла/витража. Отправляется заказчику в собранном виде. Изготавливается без паза в торцевой части. Крепеж для стекла не входит в комплект.


[2] Вариант исполнения "Витрина с пазом"-изделие с возможностью самостоятельной установки вставки/стекла/витража. Изделие имеет монтажный паз для установки наполнения. Отправляется в разобранном виде. В заготовках просверлены отверстия под шкант. В комплект входит шкант 8*60 мм - 8 шт. Клиенту требуется самостоятельно установить наполнение и сдавить (собрать) фасад, используя столярный клей. При расчете габаритов наполнения необходимо учитывать ширину рамки (минус от габарита готового изделия). Формула расчета:


высота витрины - 134 мм;
ширина витрины - 134 мм.

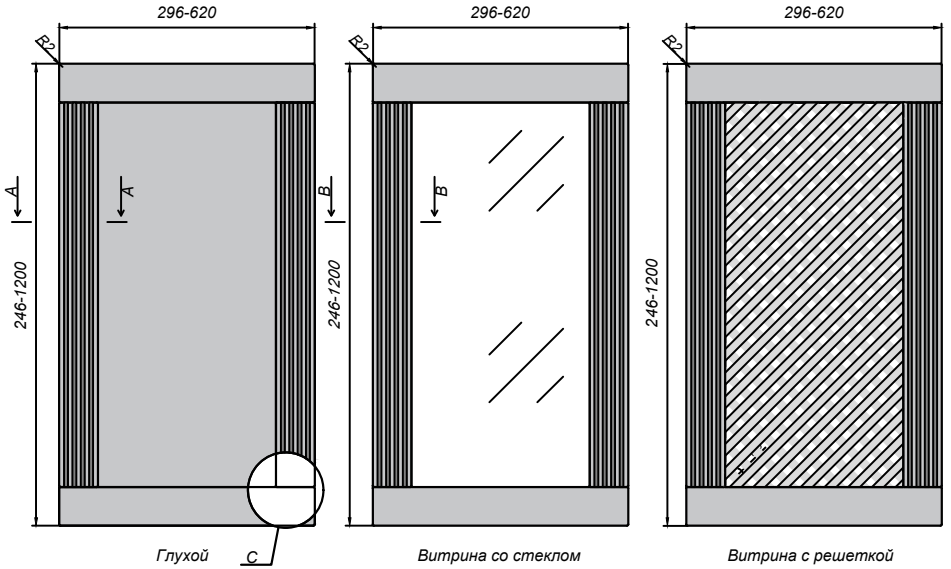




В случае несоблюдения указанных размеров фрезеровка наноситься не будет.






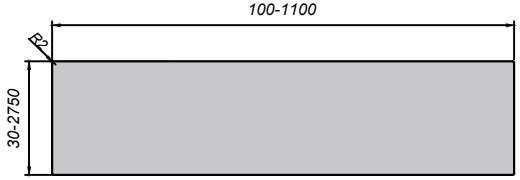



Направление текстуры декора в глухих фасадах:
на вертикальных элементах обвязки - вертикальное,
на горизонтальных - горизонтальное,
на вставке - выбирается в ЛК на усмотрение клиента.
Для варианта ящик:
боковые элементы - вертикальное,
внутренний элемент - горизонтальное.


	ПРЯМОЙ ФАСАД
Используемая плита МДФ, мм	Для расчета размера стекла в витрину, мм (где x-высота фасада, y-ширина)
19	x-110, y-110

1. Вариант исполнения "Витрина" - собранное готовое изделие с возможностью самостоятельной установки вставки/стекла/витража изготавливается без паза в торцевой части. Монтаж наполнения осуществляется с помощью крепежа (в комплект не входит).
2. Вариант исполнения "Витрина с пазом" - изделие с возможностью самостоятельной установки вставки/стекла/витража изготавливается с пазом и присадкой в торцевой части. Поставляется в разобранном виде.
В комплекте входит шкант 8х60 мм - 8шт.
3. Вариант исполнения "горизонтальный" так же распространяется на витрины (в ЛК "витрина горизонтальная", "витрина с пазом горизонтальная", "витрина со стеклом горизонтальная", "витрина с решеткой горизонтальная".










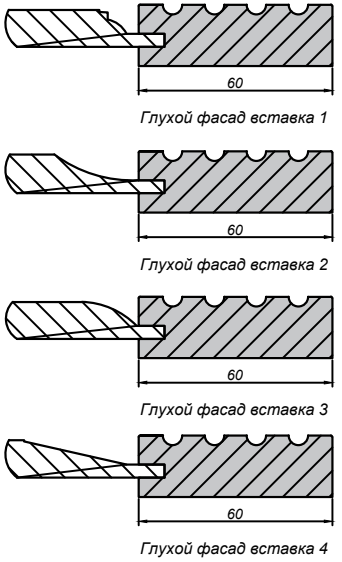

ФРЕЗЕРОВКА ПЕРСИАНА

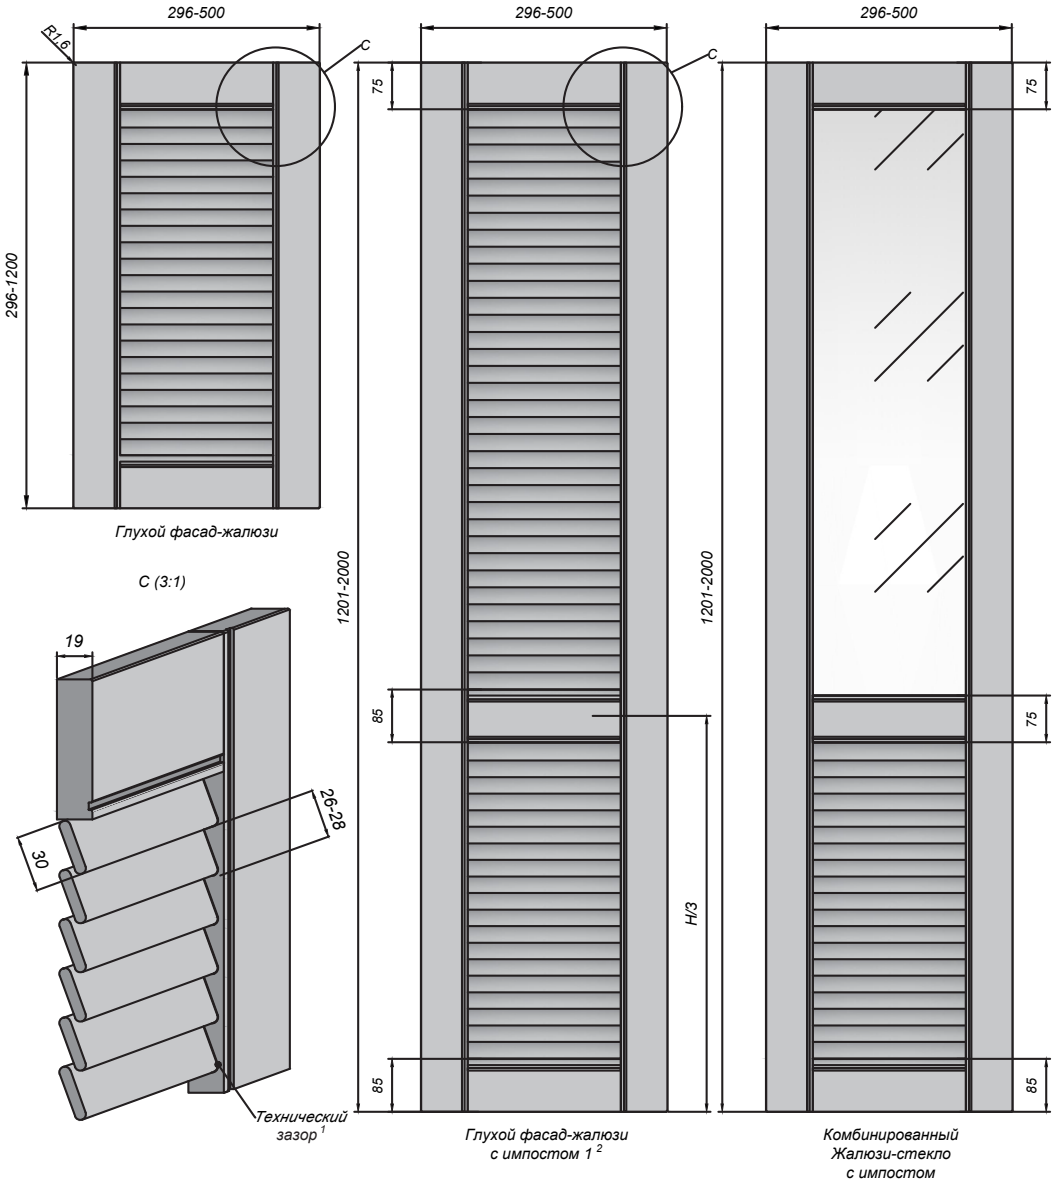

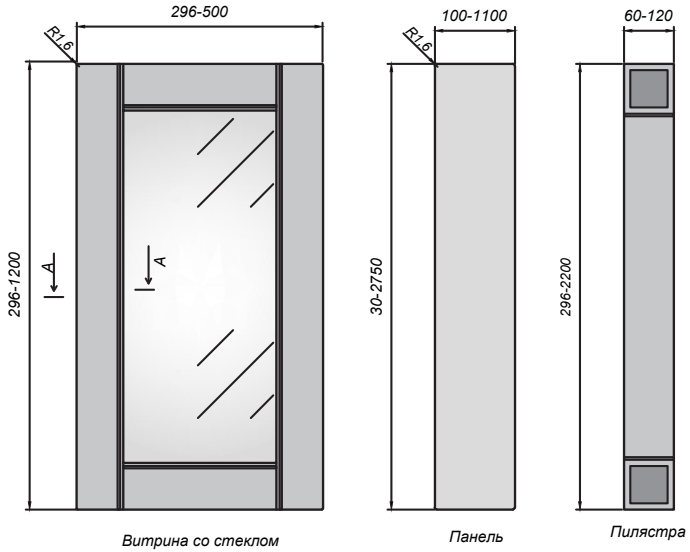





[1] Величина технического зазора от 0,6 до 1 мм.

[2] Глухой фасад-жалюзи с импостом высотой от 1001 мм и выше по умолчанию изготавливается с одним импостом на расстоянии $\frac{1}{3}$ от низа фасада. Возможно изготовление данного варианта исполнения по эскизу.


Ламели изготавливаются на основе МДФ 6 мм, покрываются эмалью в тон пленки ПВХ (по умолчанию) либо выбирается по четкам с патиной

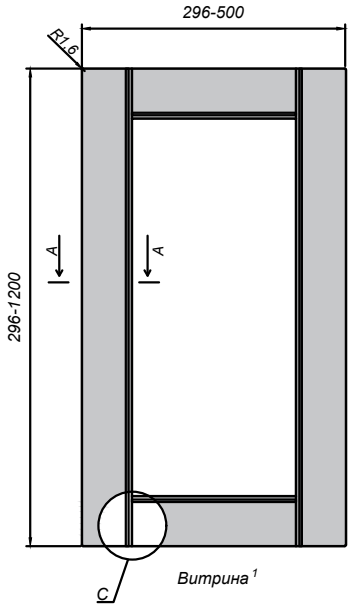


Витрина [1]

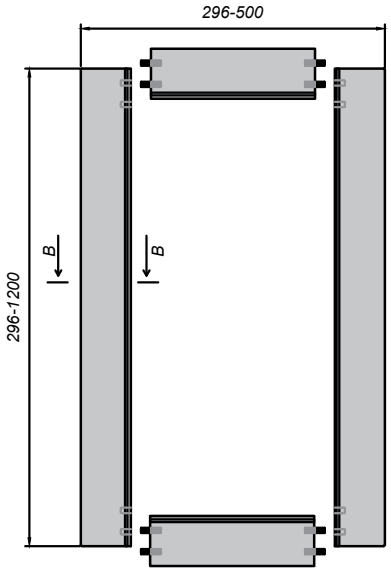


Витрина с пазом [2]

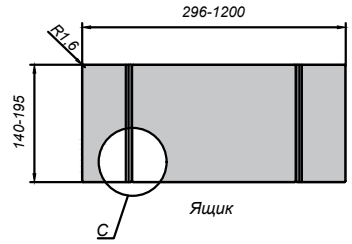


Ящик

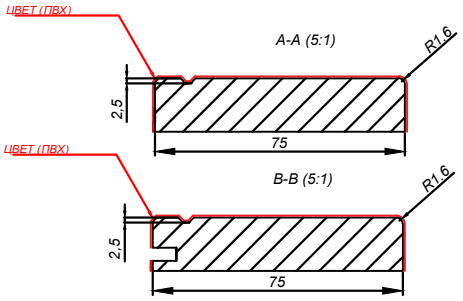


соединение
C (3:1)




	ПРЯМОЙ ФАСАД
Используемая плита МДФ, мм	Для расчета размера стекла в витрину, мм (где x-высота фасада, y-ширина)
19	x-134, y-134



Карниз 4



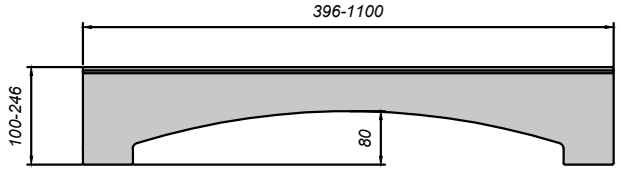


Коромысло

[1] Вариант исполнения "Витрина"-изделие с возможностью самостоятельной установки вставки/стекла/витража. Отправляется заказчику в собранном виде. Изготавливается без паза в торцевой части. Крепеж для стекла не входит в комплект.


[2] Вариант исполнения "Витрина с пазом"-изделие с возможностью самостоятельной установки вставки/стекла/витража. Изделие имеет монтажный паз для установки наполнения. Отправляется в разобранном виде. В заготовках просверлены отверстия под шкант. В комплект входит шкант 8*60 мм - 8 шт. Клиенту требуется самостоятельно установить наполнение и сдавить (собрать) фасад, используя столярный клей. При расчете габаритов наполнения необходимо учитывать ширину рамки (минус от габарита готового изделия). Формула расчета:

высота витрины - 134 мм;
ширина витрины - 134 мм.

ФРЕЗЕРОВКА ПЕРСИАНА

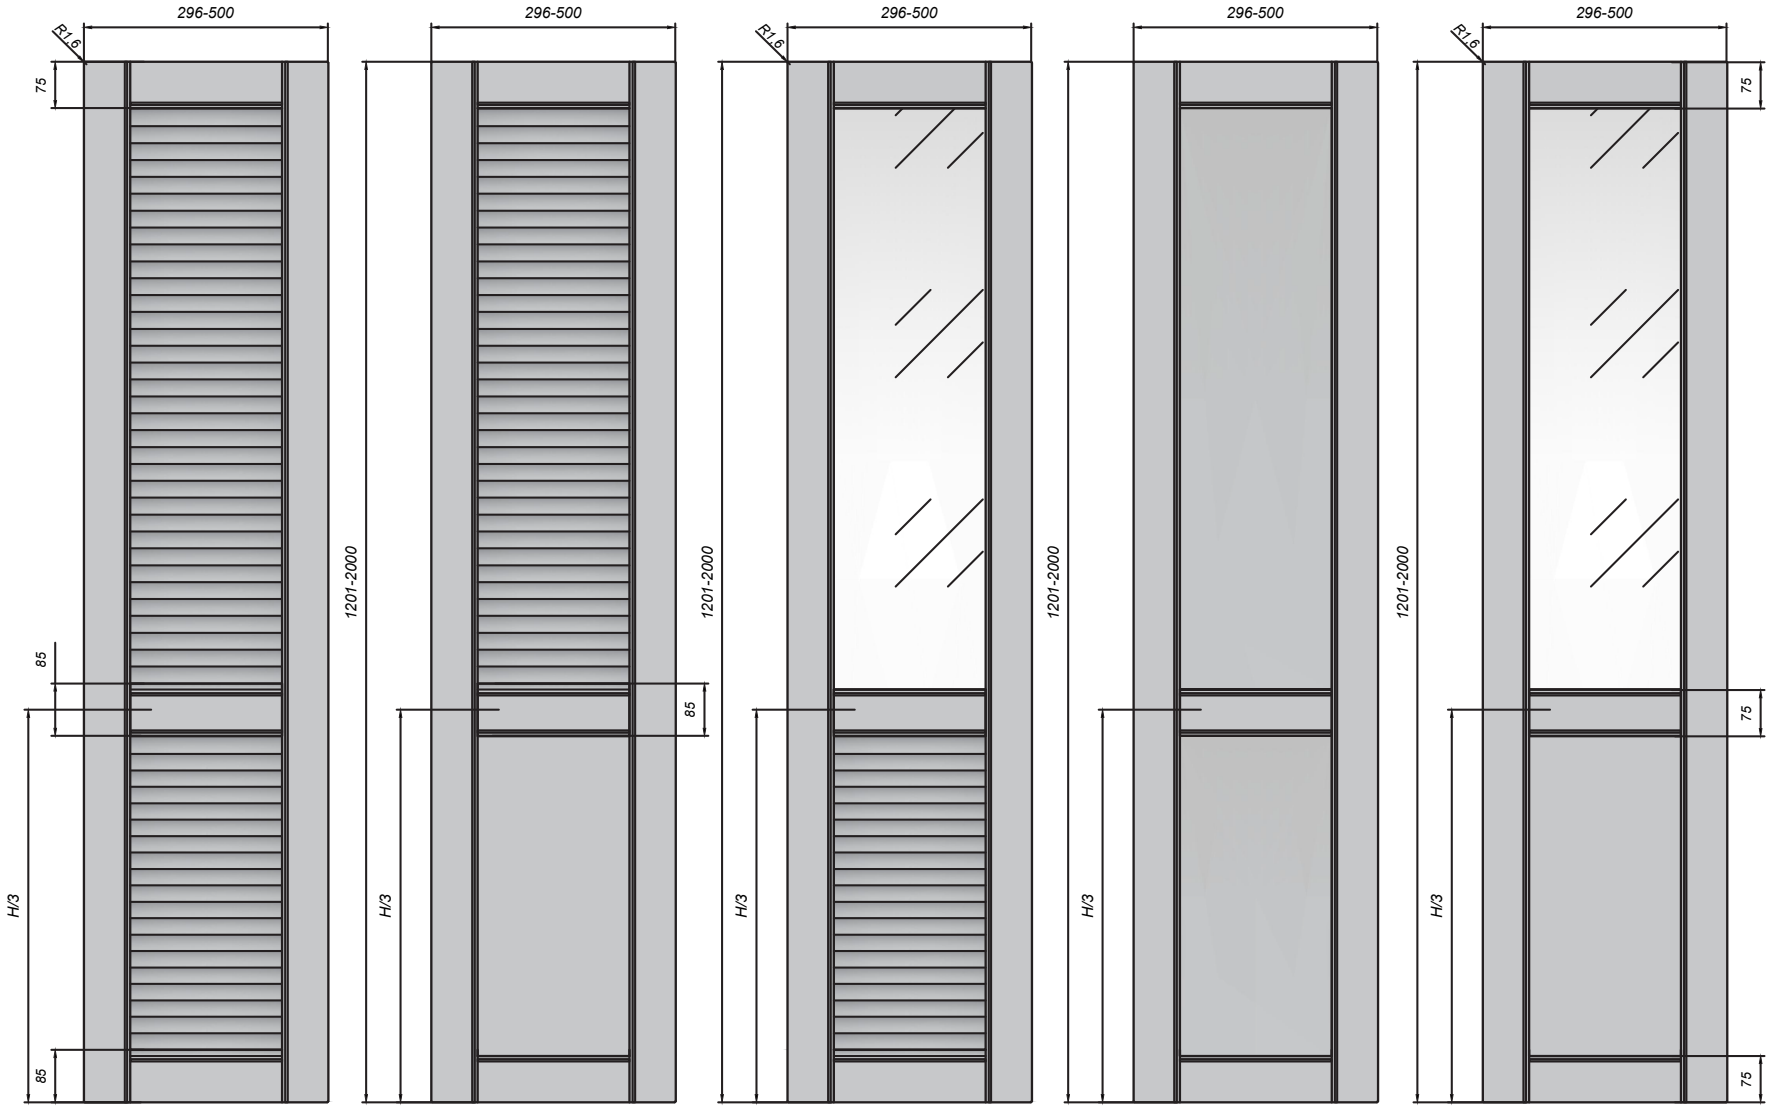

[1] *По умолчанию изготавливается с одним импостом на расстоянии $\frac{1}{3}$ от низа фасада. Возможно изготовление данного варианта исполнения по эскизу.*

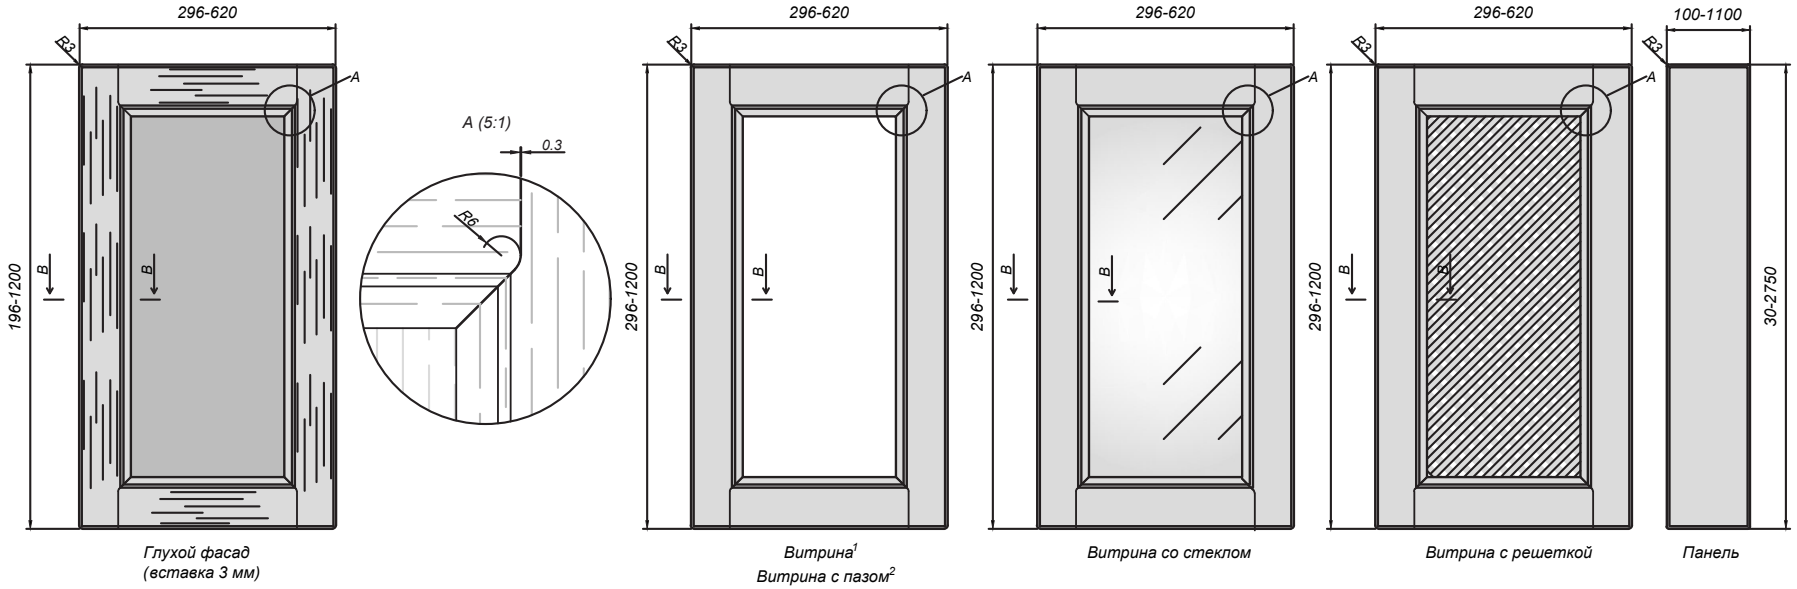

Глухой фасад (вставка 3 мм)


Витрина[1]

Витрина с пазом[2]


Витрина со стеклом


Витрина с решеткой

Панель

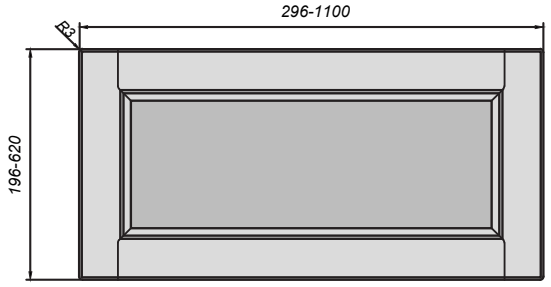


Глухой фасад горизонтальный [3] (вставка 3 мм)





Ящик (накладка)

соединение D (2:1)




	ПРЯМОЙ ФАСАД
Используемая плита МДФ, мм	Для расчета размера стекла в витрину, мм (где x-высота фасада, y-ширина)
16/19	x-144, y-144

В случае несоблюдения указанных размеров фрезеровка наноситься не будет.


1. Вариант исполнения "Витрина"- собранное готовое изделие с возможностью самостоятельной установки вставки/стекла/витража изготавливается без паза в торцевой части. Монтаж наполнения осуществляется с помощью крепежа (в комплект не входит).

2. Вариант исполнения "Витрина с пазом"-изделие с возможностью самостоятельной установки вставки/стекла/витража изготавливается с пазом и присадкой в торцевой части. Поставляется в разобранном виде.
В комплект входит шкант 8х60 мм - 8шт


3. Вариант исполнения "горизонтальный" так же распространяется на витрины (в ЛК "витрина горизонтальная", "витрина с пазом горизонтальная", "витрина со стеклом горизонтальная", "витрина с решеткой горизонтальная"




Витрина с пазом




Глухой фасад вставка 1




Глухой фасад вставка 2




Глухой фасад вставка 3





Глухой фасад вставка 4

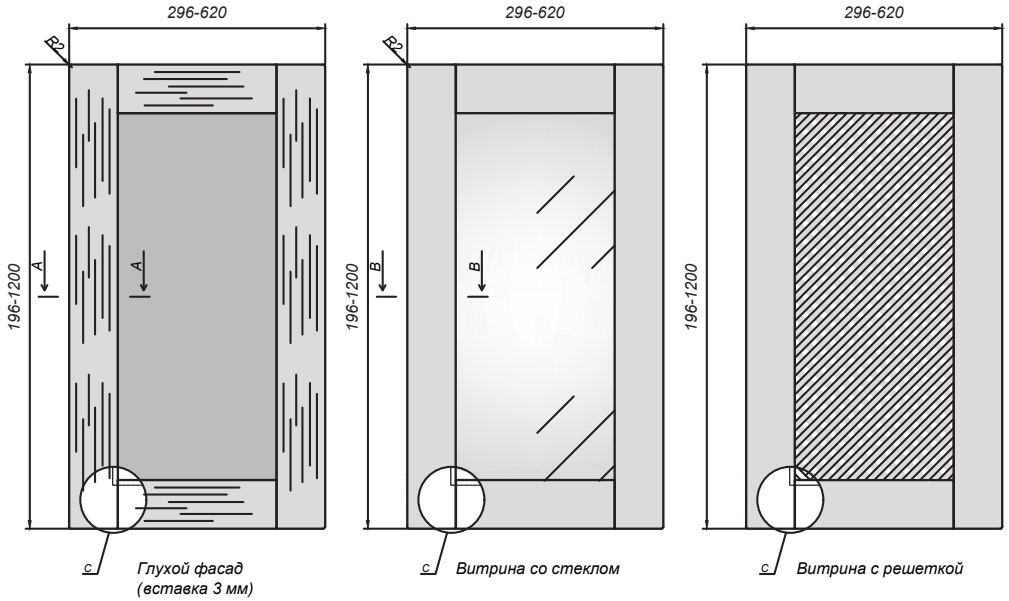


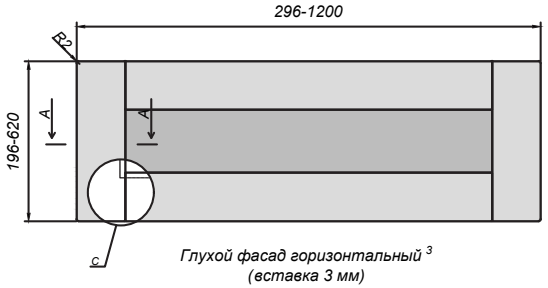

В случае несоблюдения указанных размеров фрезеровка наноситься не будет.



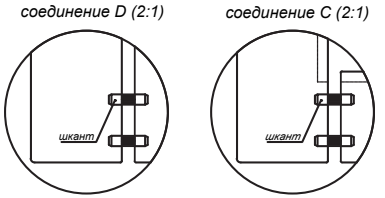



Панель


Направление текстуры декора в глухих фасадах:
на вертикальных элементах обвязки - вертикальное,
на горизонтальных - горизонтальное,
на вставке - выбирается в ЛК на усмотрение клиента.
Для варианта ящик:
боковые элементы - вертикальное,
внутренний элемент - горизонтальное.


	ПРЯМОЙ ФАСАД
Используемая плита МДФ, мм	Для расчета размера стекла в витрину, мм (где х-высота фасада, у-ширина)
16/19	х-134, у-134

1. Вариант исполнения "Витрина"- собранное готовое изделие с возможностью самостоятельной установки вставки/стекла/витража изготавливается без паза в торцевой части. Монтаж наполнения осуществляется с помощью крепежа (в комплект не входит).


2. Вариант исполнения "Витрина с пазом"-изделие с возможностью самостоятельной установки вставки/стекла/витража изготавливается с пазом и присадкой в торцевой части. Поставляется в разобранном виде. В комплект входит шкант 8х60 мм - 8шт

3. Вариант исполнения "горизонтальный" так же распространяется на витрины (в ЛК "витрина горизонтальная", "витрина с пазом горизонтальная", "витрина со стеклом горизонтальная", "витрина с решеткой горизонтальная"







Глухой фасад вставка 1

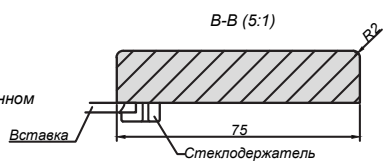


Витрина




Глухой фасад вставка 2



Глухой фасад вставка 3




Витрина с пазом



Глухой фасад вставка 4


СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ИМПОСТОВ У ФАСАДОВ

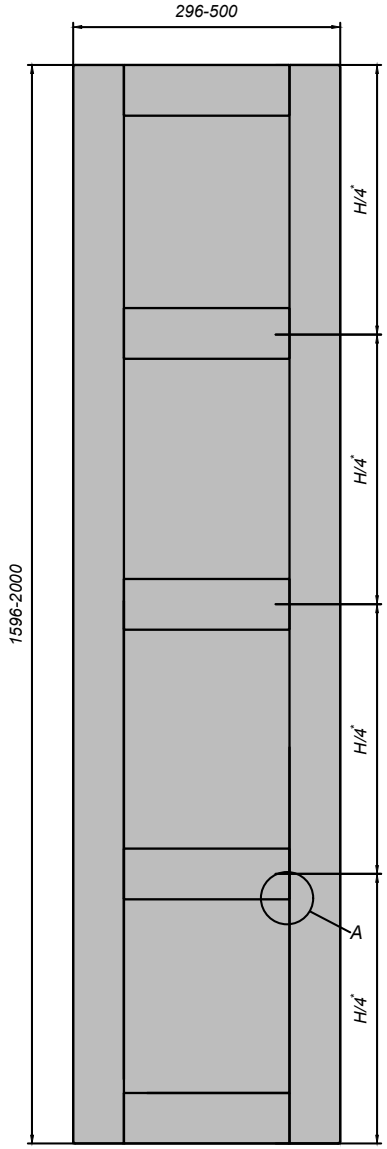

Глухой фасад с 3-мя импостами
(вставка 3 мм)


Данная схема для фрезеровок: Техас, Ранчо

**размер по умолчанию. Возможно изготовление по размерам заказчика в соответствии с эскизом и бланком заказа, в случае несоблюдения условий производитель не несет ответственность за несовпадение размеров.*

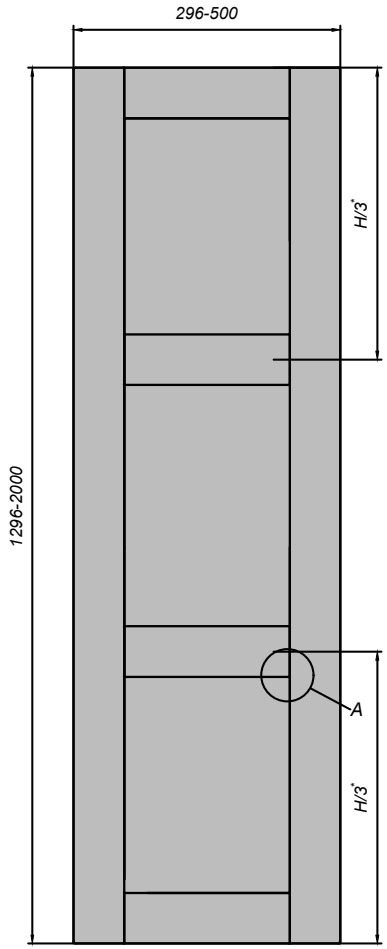



Глухой фасад с 2-мя импостами
(вставка 3 мм)

Для фрезеровки "Техас"



Для фрезеровок "Ранчо"




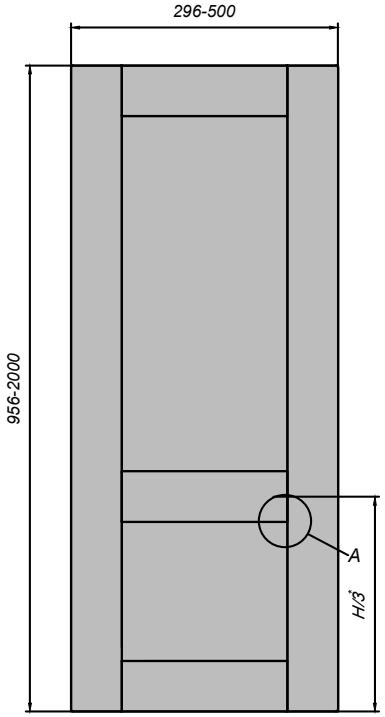

Глухой фасад с 1-м импостом
(вставка 3 мм)


ПИЛЯСТРЫ

Пилястра №1

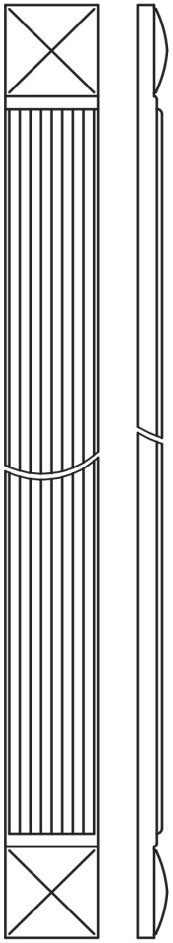


min высота – 596 мм,
max высота 2300 мм
ширина 70 мм

Пилястра №2

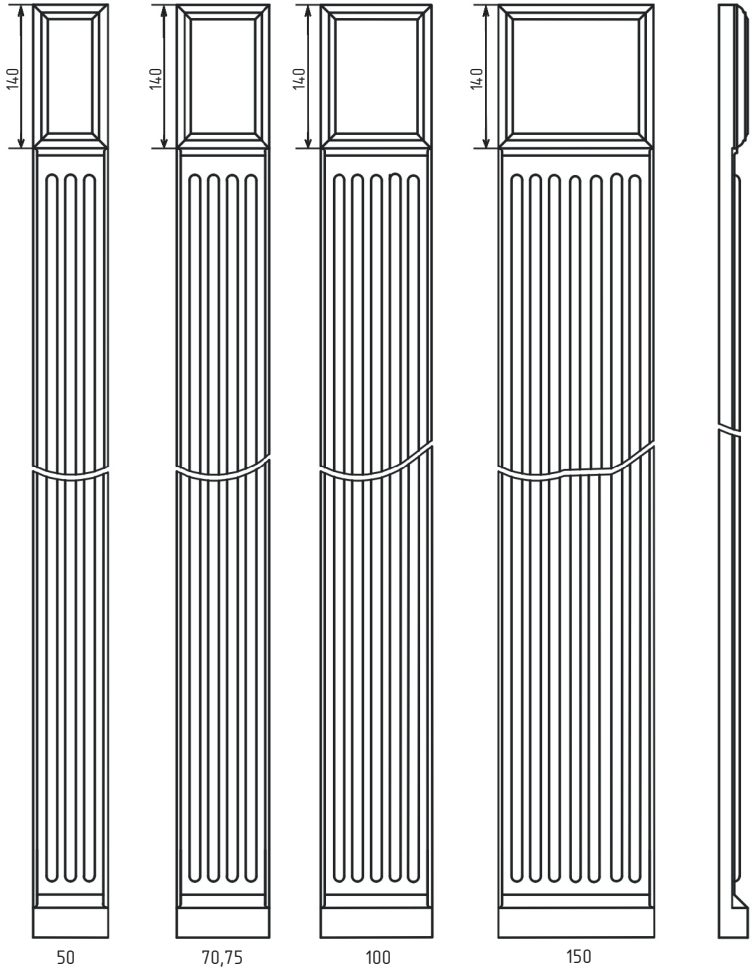

min высота – 596 мм,
max высота 2300 мм
ширина 50,70,75,100,150 мм


Пилястра №3

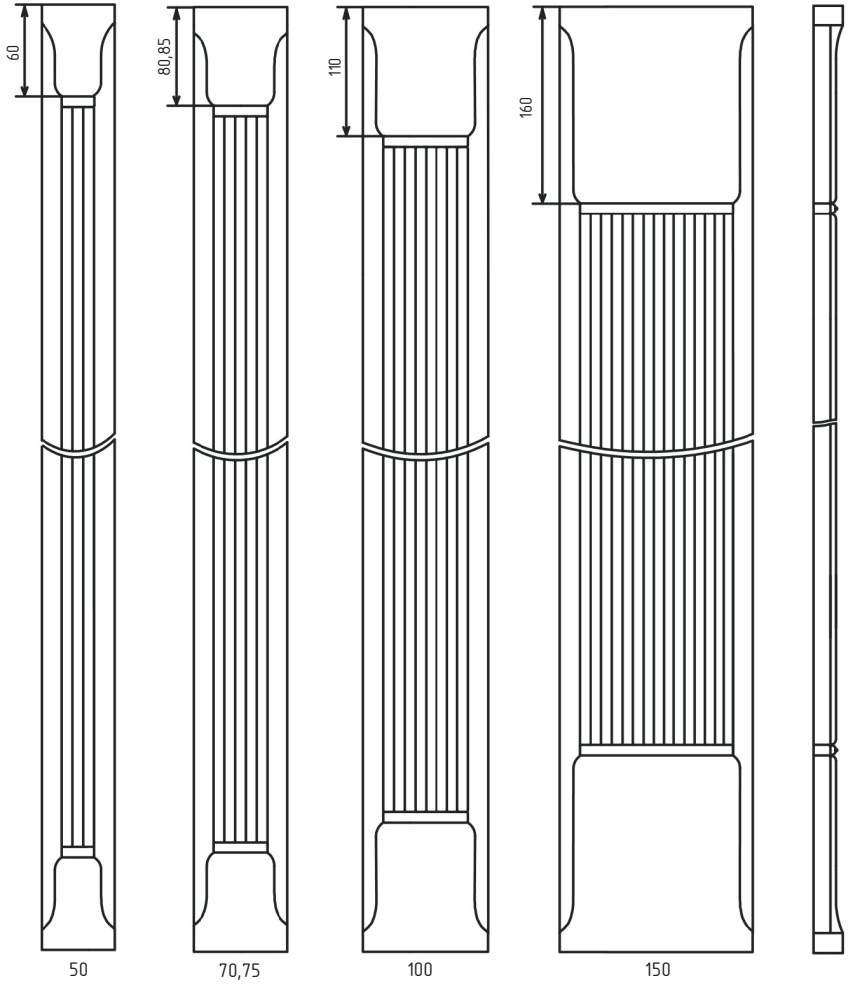

min высота – 596 мм,
max высота 2300 мм
ширина 50,70,75,100,150 мм


ПИЛЯСТРЫ

Пилястра №4

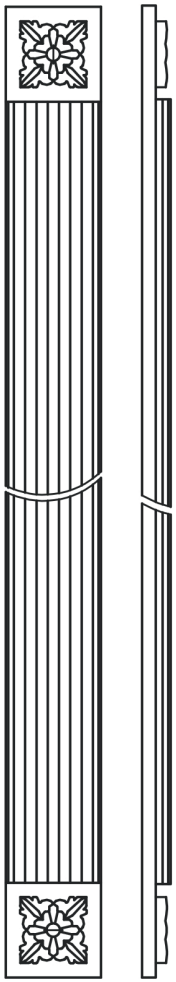


min высота – 596 мм,
max высота 2300 мм
ширина 70 мм

Пилястра №5

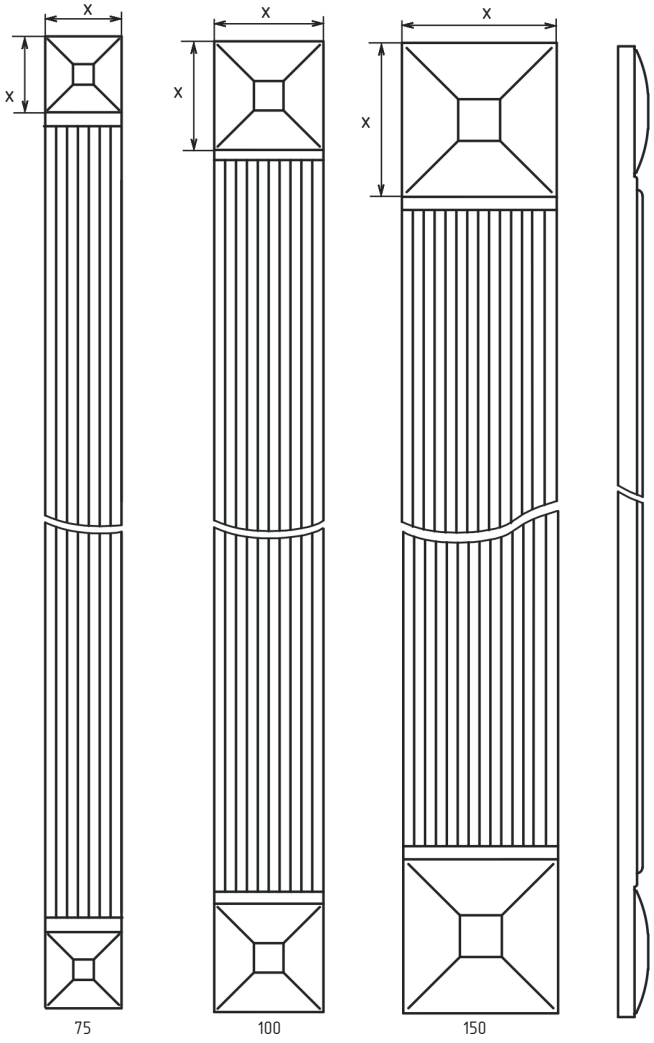

min высота – 596 мм,
max высота 2300 мм
ширина 75,100,150 мм


Пилястра №6

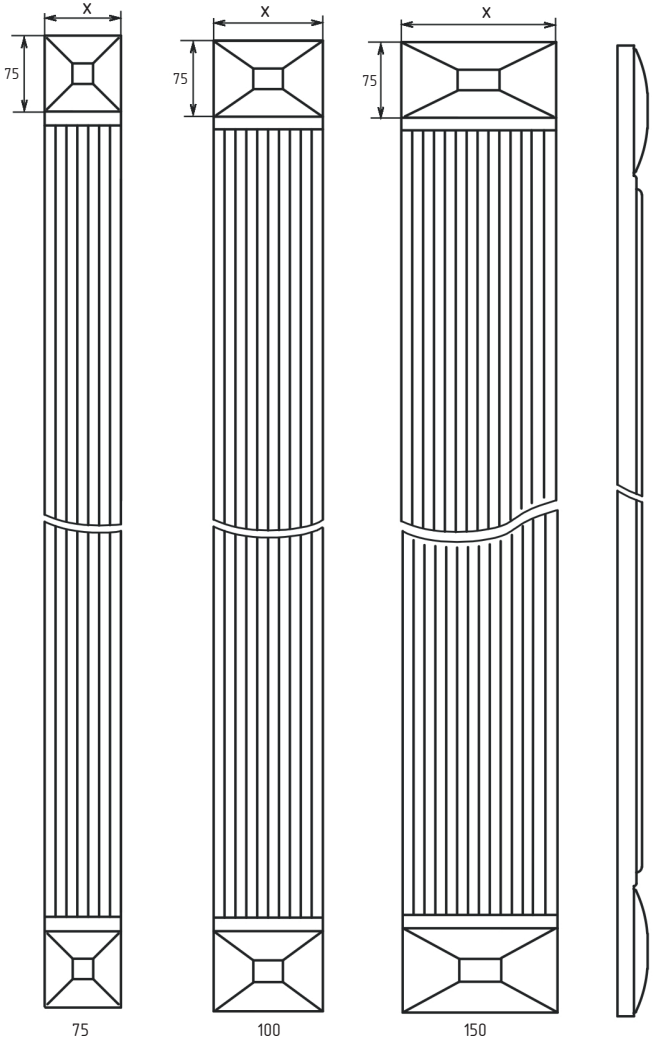

min высота – 596 мм,
max высота 2300 мм
ширина 75,100,150 мм


ЦОКОЛЬ. КАРНИЗ НИЖНИЙ

ЦОКОЛЬ

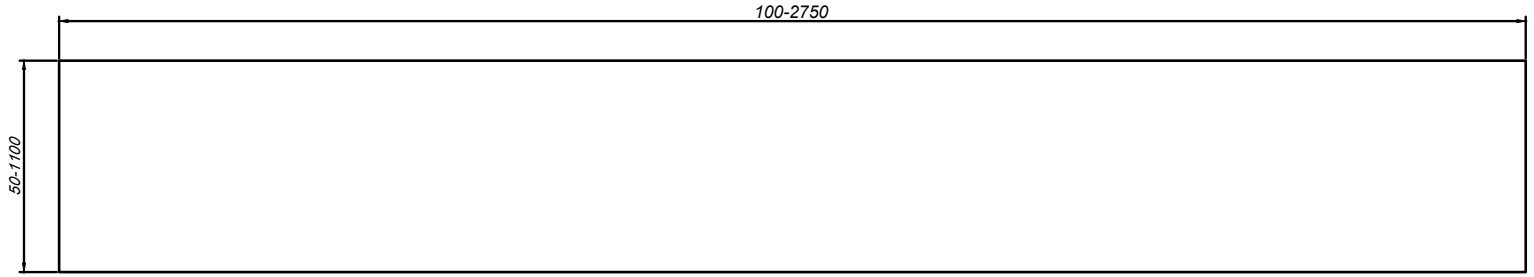


Цоколь прямой
Направление текстуры пленки горизонтальное


КАРНИЗ НИЖНИЙ

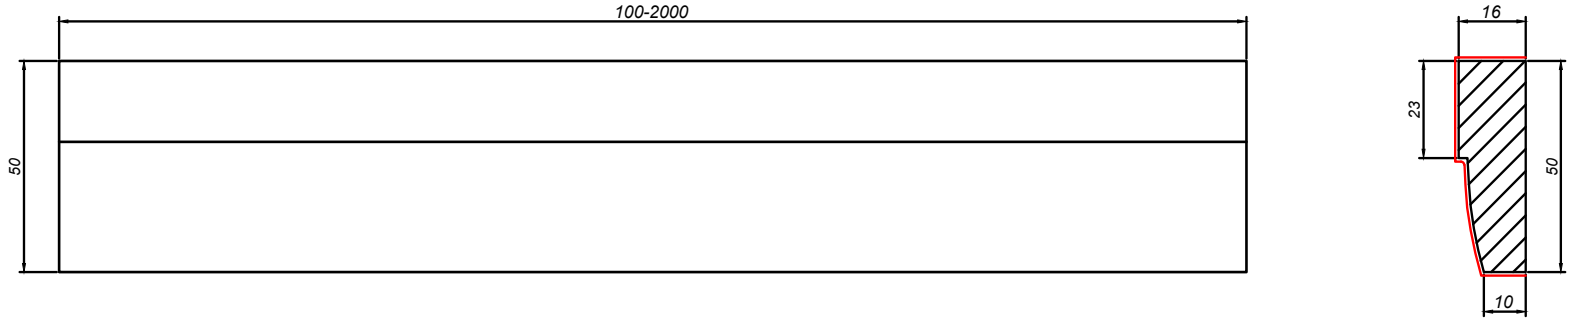

КАРНИЗ 1

ПРЯМОЙ

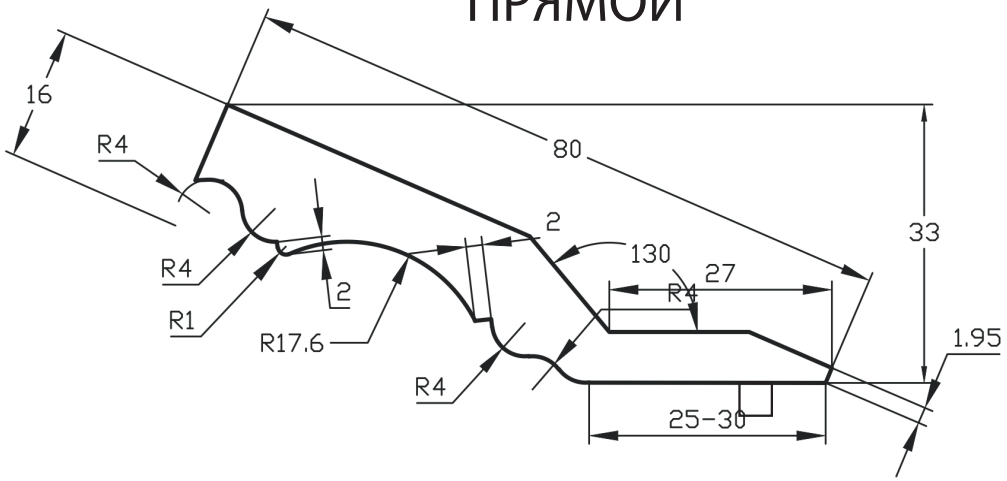


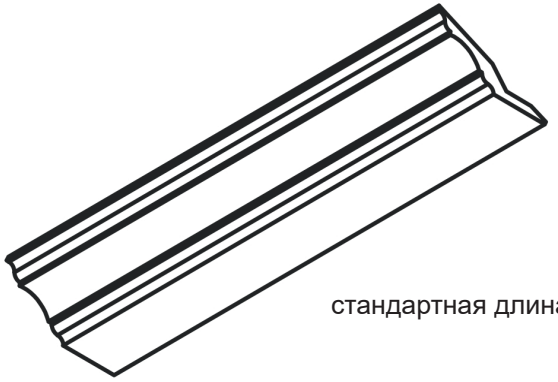


стандартная длина 2000 мм

РАДИУСНЫЙ


изготавливается R 299, R286

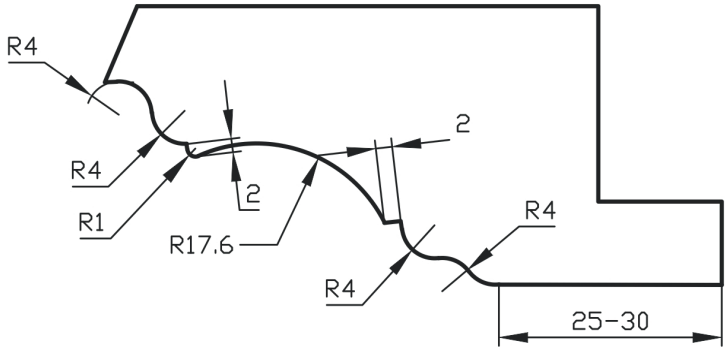


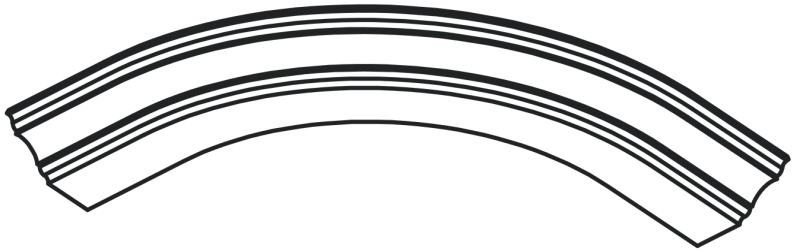

КАРНИЗ 2

ПРЯМОЙ

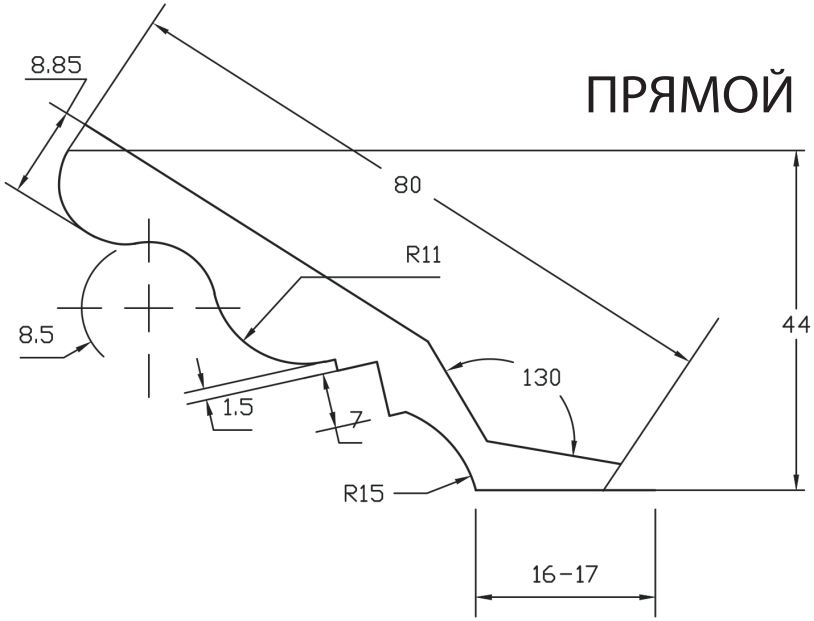


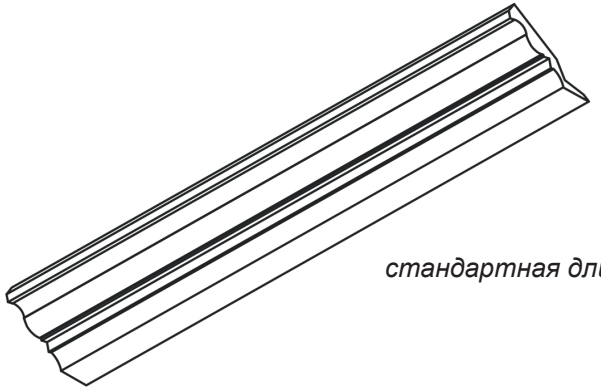

стандартная длина 2000 мм


РАДИУСНЫЙ


изготавливается R 299, R286

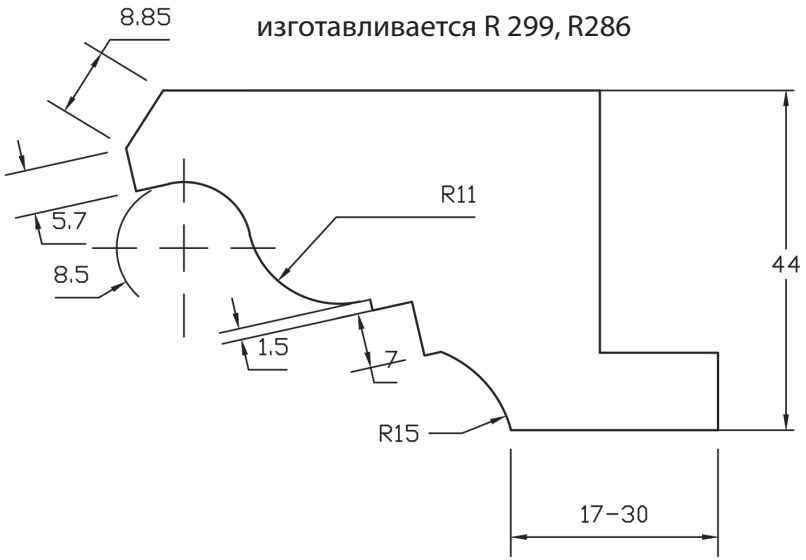

КАРНИЗ 3

ПРЯМОЙ

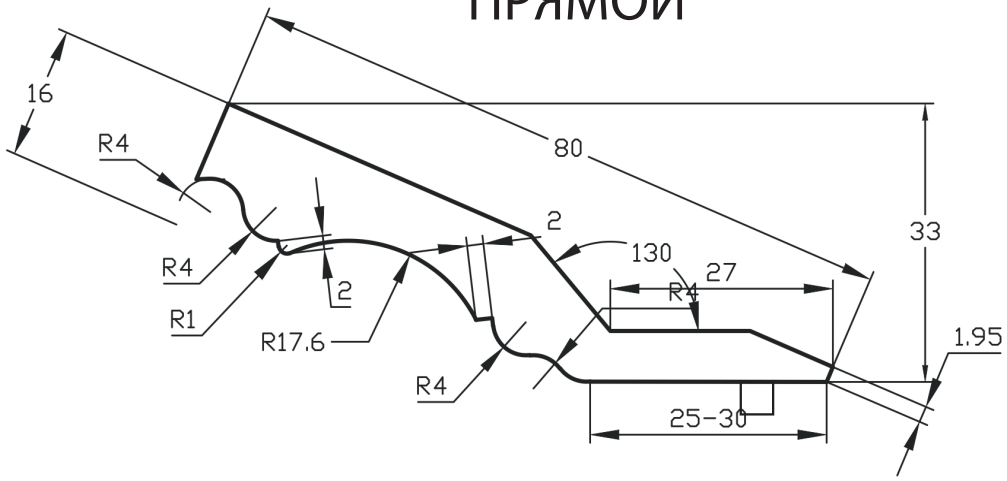


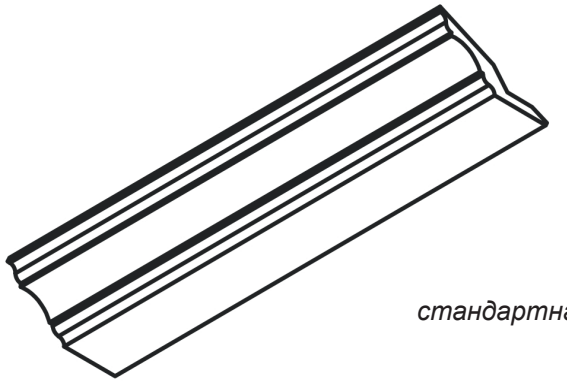


стандартная длина 2000 мм


РАДИУСНЫЙ


изготавливается R 299, R286

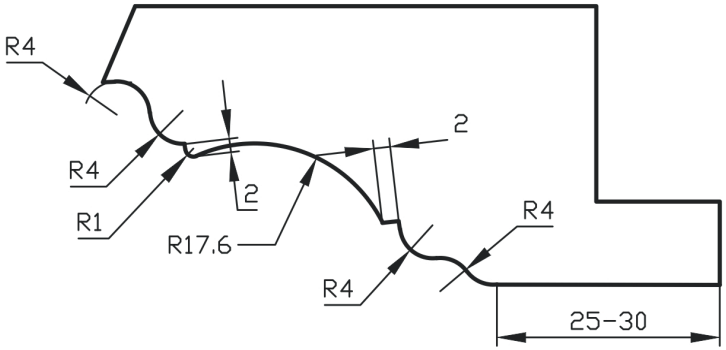

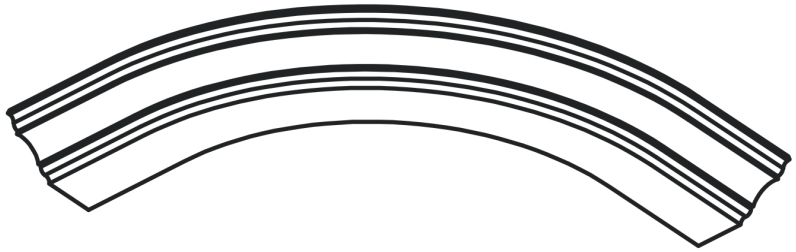

ПРЯМОЙ КАРНИЗ 1

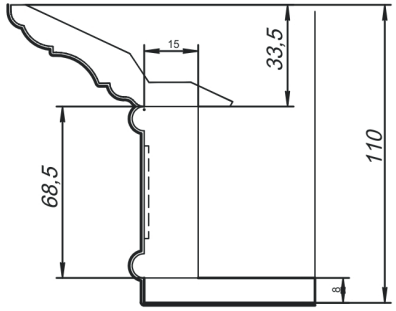


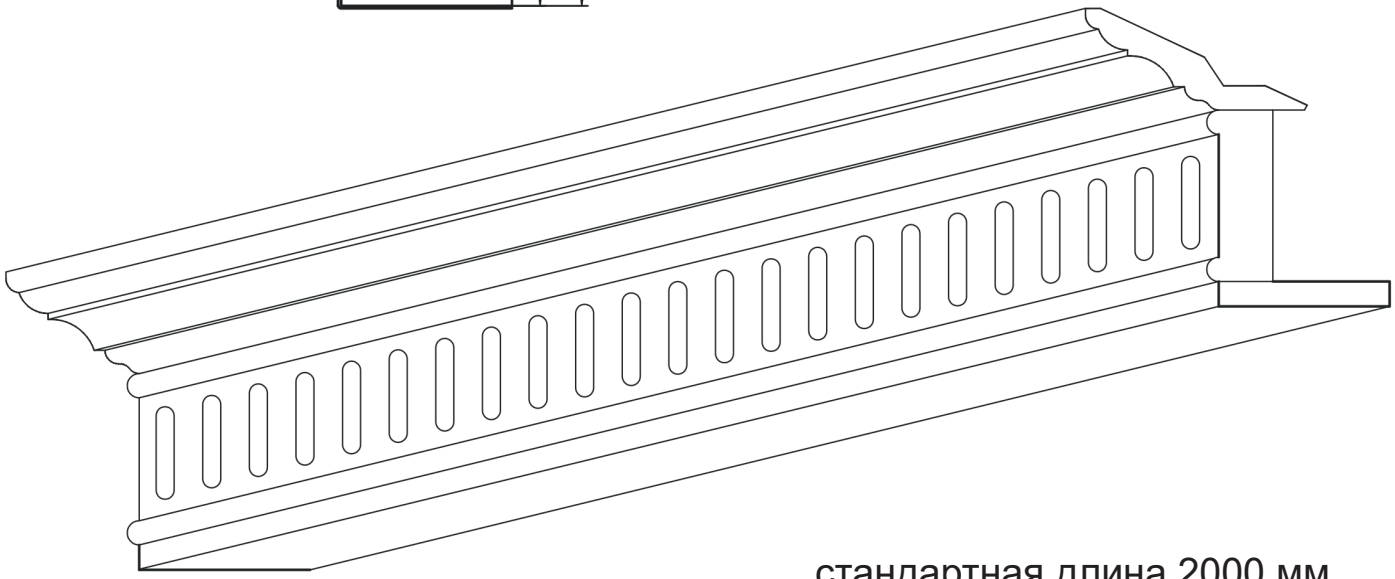


стандартная длина 2000 мм

КАРНИЗ ВЫСОКИЙ 2

ПРЯМОЙ КАРНИЗ 2

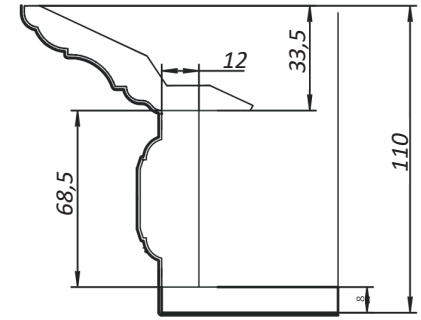


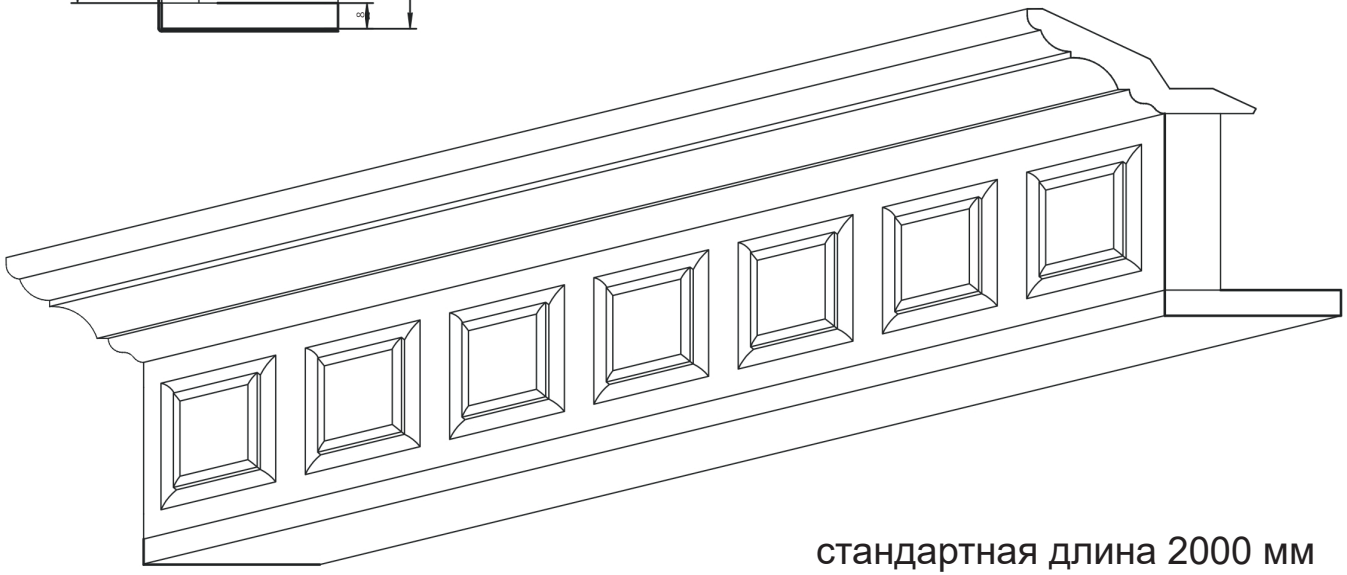


стандартная длина 2000 мм

КАРНИЗ ВЫСОКИЙ 3

ПРЯМОЙ КАРНИЗ 3

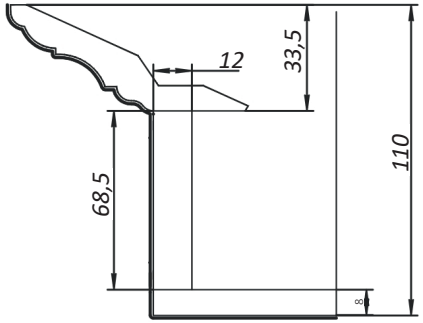


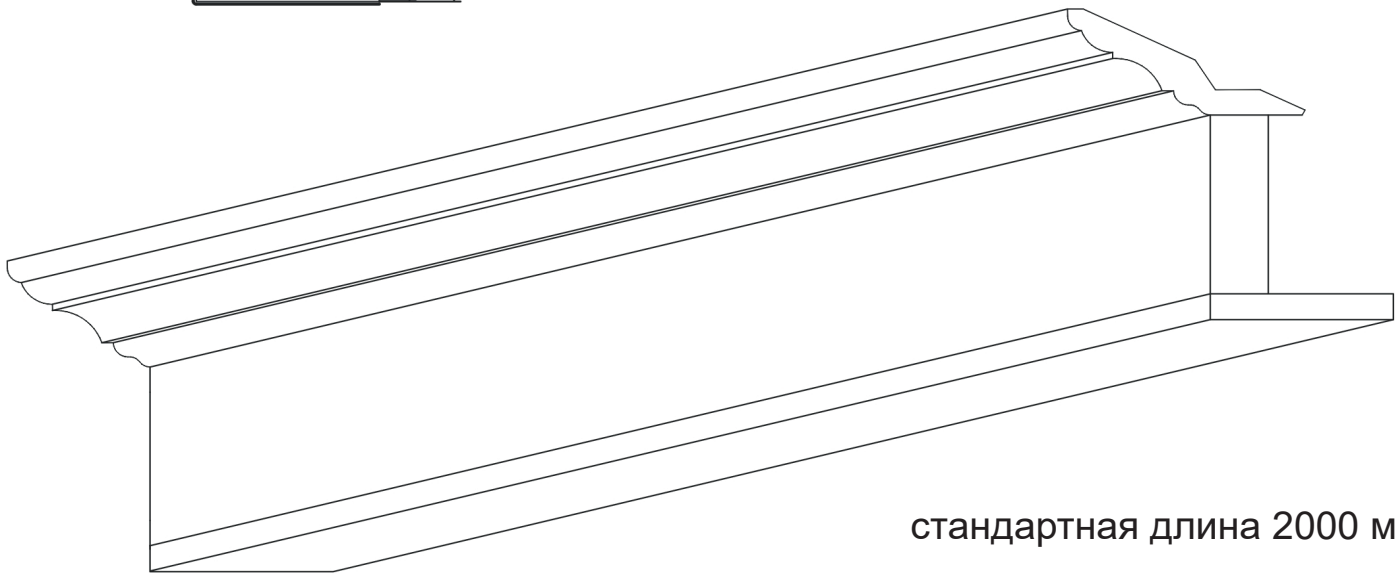


стандартная длина 2000 мм

БАЛЮСТРАДА. СВЕТОВАЯ ПЛАНКА 1

БАЛЮСТРАДА
изготавливается в радиусном варианте исполнения

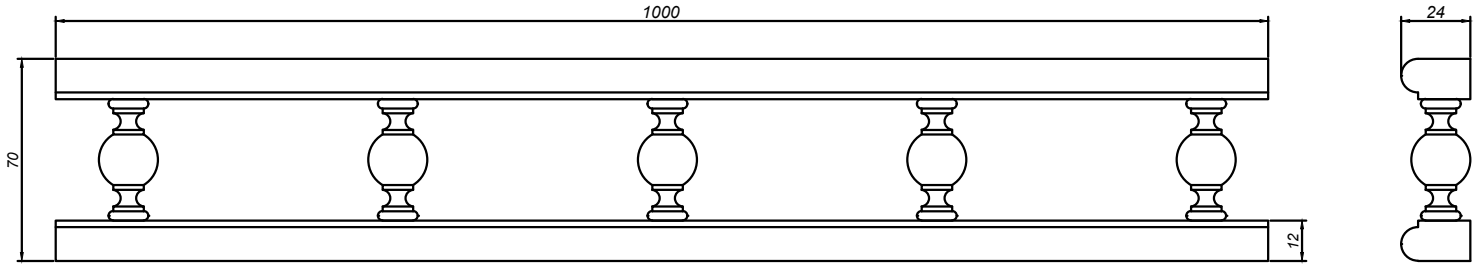


СВЕТОВАЯ ПЛАНКА 1

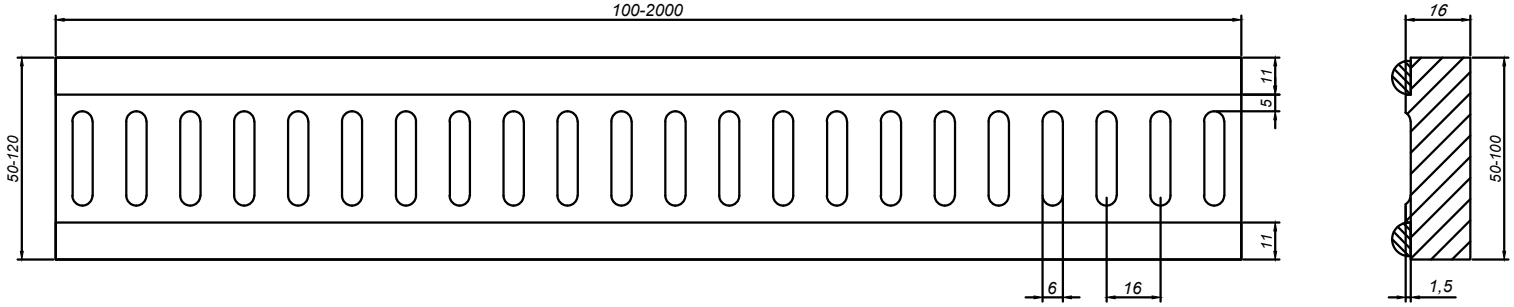


СВЕТОВАЯ ПЛАНКА 2,3

СВЕТОВАЯ ПЛАНКА 2

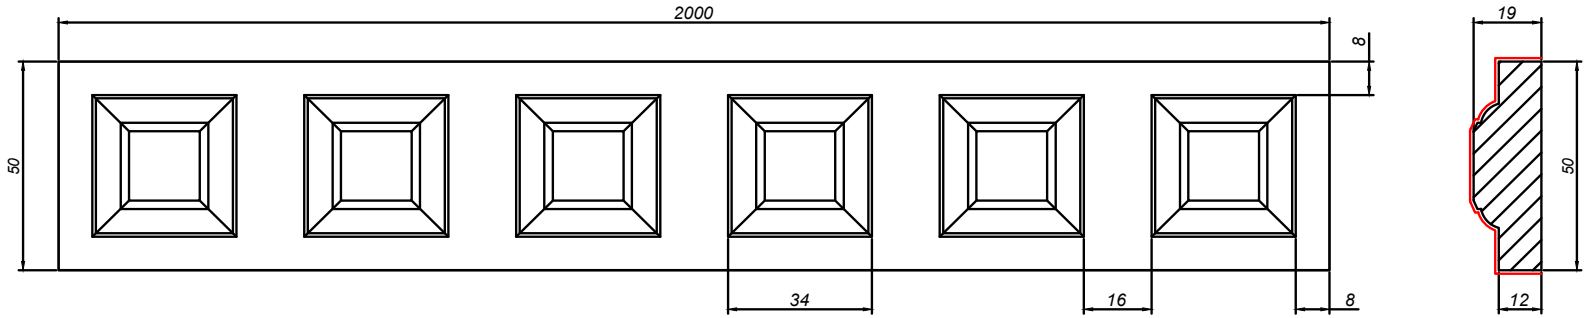


СВЕТОВАЯ ПЛАНКА 3

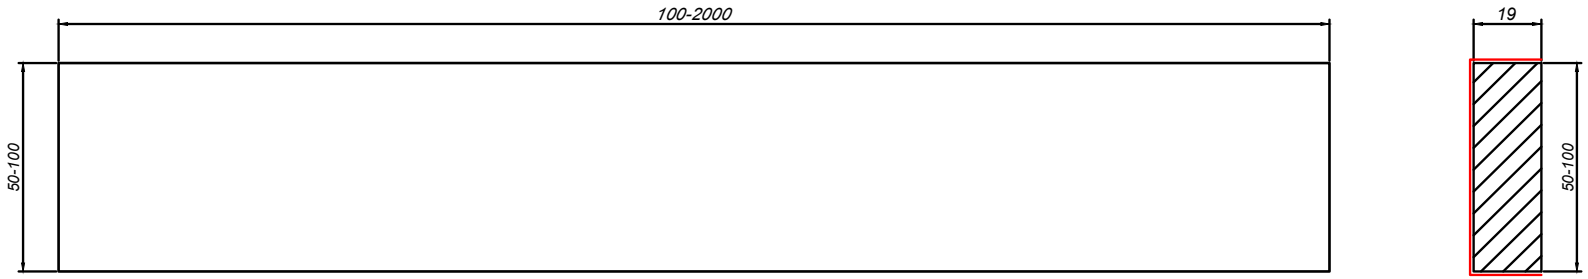

ТЕХНИЧЕСКИЙ УГОЛОК И ПАНЕЛЬ


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

ТЕХНИЧЕСКИЙ УГОЛ

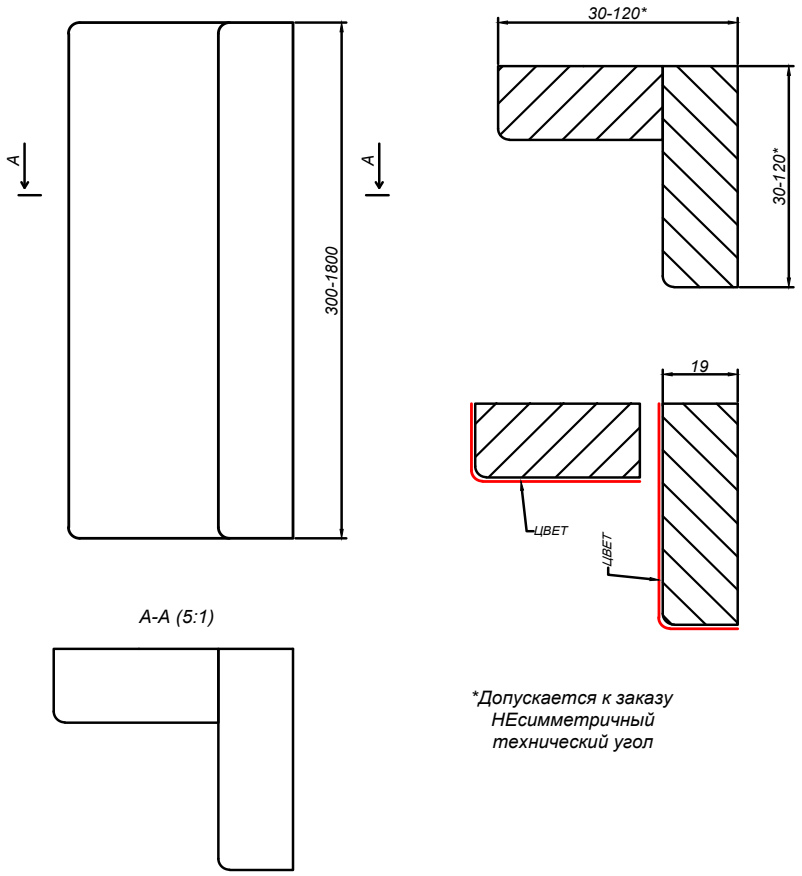

*Допускается к заказу НЕсимметричный технический угол

ПАНЕЛЬ БЕЗ ТОРЦА

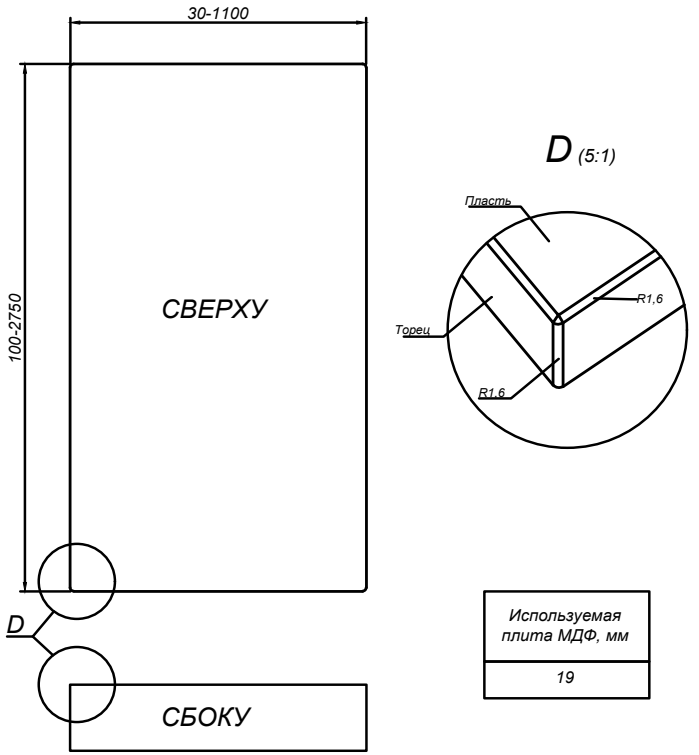


Используемая плита МДФ, мм
19

ПРИСАДКИ

СТАНДАРТНАЯ ФОРМА ФАБРИКИ:

Глубина присадки по стандартной форме будет выполняться 12±0,5 мм

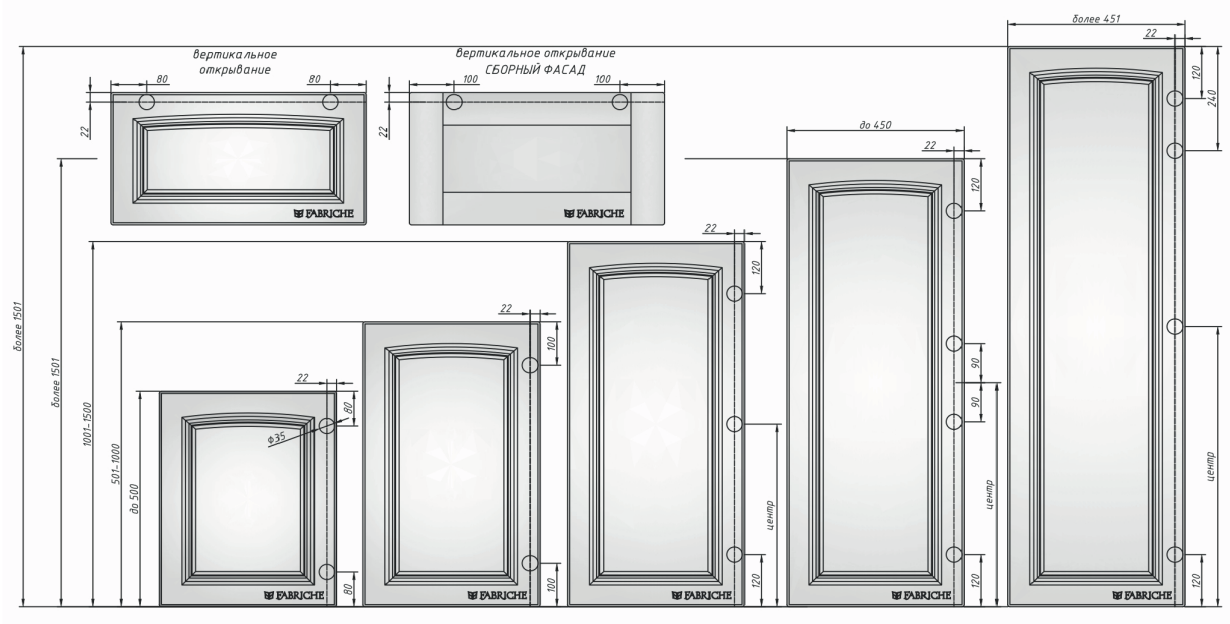

ВНИМАНИЕ: Чтение чертежа с присадкой выполняется по умолчанию с лица изделия.

ВОЗМОЖНОСТИ ФАБРИКИ ПО ЭСКИЗУ:


1. Сверление отверстий следующих диаметров:
2 мм; 3 мм; 5 мм; 8 мм; 10 мм; 15 мм; 35 мм

2. Проведения операции(основные):
- присадка под чашку петли (D 35 мм);
- присадка под крепед петли 2-5 мм;
- присадка под ручки (сквозные и не сквозные);
- присадка под евровинт (конфирмат);
- присадка под шкант 8-10 мм;
- присадка под полкодержатели;
- присадка под эксцентриковую стяжку в пласти и в торце изделий;
- нанесение паза под заднюю стенку ХДФ 4 мм
- или дно полок ящиков;
- нанесение паза на торцевую часть.

3. Возможные места нанесения присадки:
- Обратная сторона (белая) фасада;
- Торцевая часть фасада;

4 Возможные изделия:
Внимание! Присадка под чашку петли d35 мм возможна на все изделия кроме:
- Пилястра;
- Карниз;
- Балюстрада;
- Решетка;
- Бутылочница (некоторые фрезеровки);
- Ящик (некоторые фрезеровки).

ПРИЛОЖЕНИЕ - 1 (Х-ОБРАЗНАЯ ВИТРИНА)

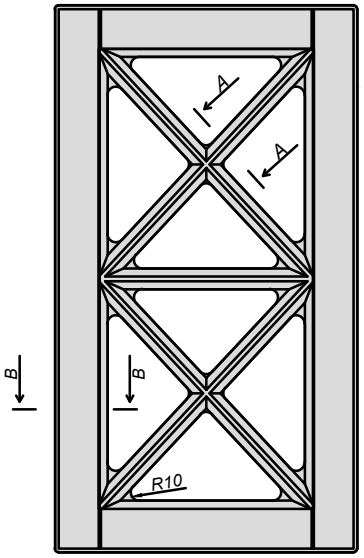


Х - образная витрина

Сочетание количества перекрестий с размером фасада						
Ширина, мм / Высота, мм	*346*	*396*	*446*	*496*	*546*	*596*
356	*1*	*1*	*-*	*-*	*-*	*-*
396	*1*	*1*	*1*	*-*	*-*	*-*
456	*1*	*1*	*1*	*1*	*-*	*-*
536	*2*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
596	*2*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
716	*3*	*2*	*1*	*1*	*1*	*1*
916	*-*	*3*	*2*	*2*	*1*	*1*
1316	*-*	*3*	*3*	*3*	*3*	*2*


На данный вид изделия наносится выборка под стекло по стандарту.
Заказ Х - образных витрин осуществляется согласно таблице размеров данного Приложения №1.

Пример: Срез для фрезеровки "Сатир"

В-В (5:1)

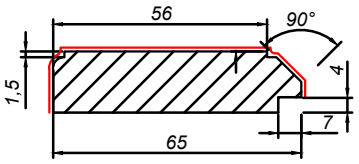

А-А (5:1)

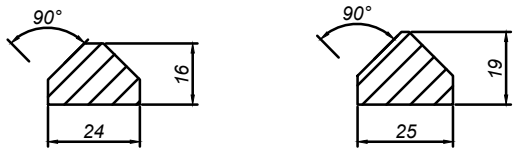

ВСТАВКИ В ШКАФ-КУПЕ

Вставки в шкаф-купе
(на базе фрезеровок складской программы фабрики)


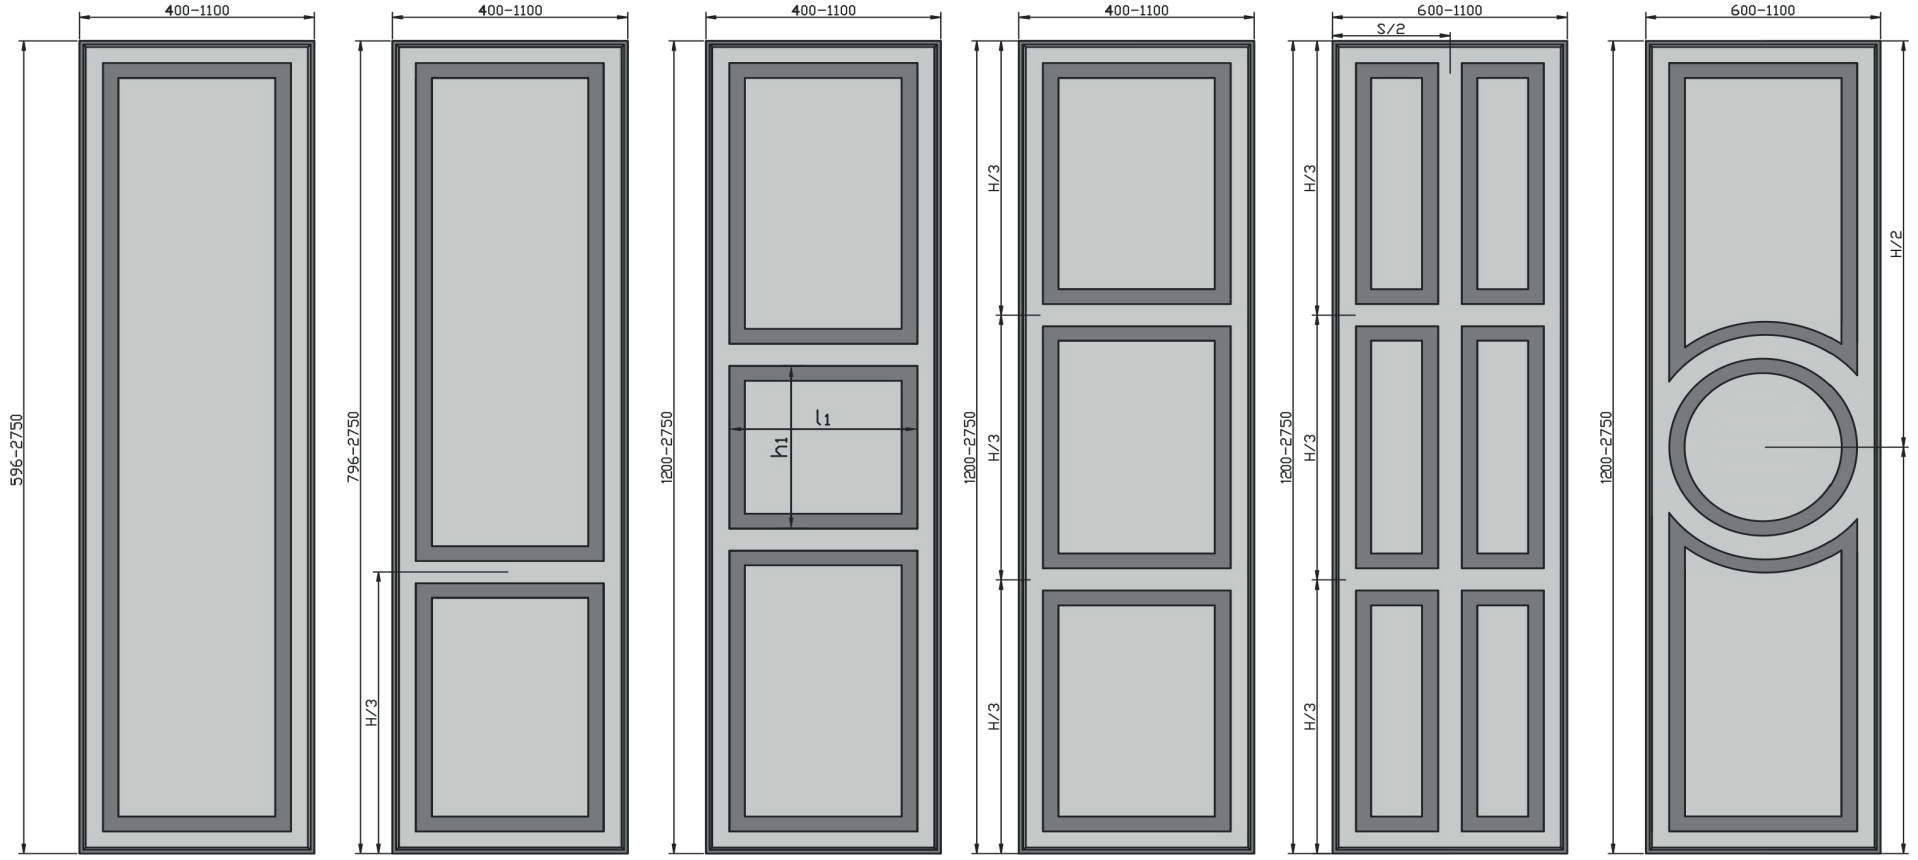


Схема 1 | Схема 2 | Схема 3✻ | Схема 4 | Схема 5 | Схема 6



Профиль двери

Примечание к схеме 3:
✻ $h_1=l_1$

Вставка в шкаф-купе выполняется строго по эскизу кухни для совпадения линий при стыковке вставок, при этом все вставки должны быть пронумерованы в соответствии с эскизом и бланком заказа. В случае несоблюдения условий, производитель не несет ответственность за несовпадение линий.

Возможно изготовление глухого фасада согласно схемам для вставок в шкаф-купе (в ЛК «глухой схема 2», либо вставка в шкаф-купе «схема 2»).

Данный вариант исполнения имеет технологические отверстия с обратной стороны

ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ ФРЕЗЕРОВОК И СХЕМ ВСТАВОК В ШКАФ-КУПЕ

Название фрезеровки	Схема расположения фрезеровки на вставке в шкаф-купе					
	Схема 1	Схема 2	Схема 3	Схема 4	Схема 5	Схема 6
Карат	+	+	+	+	+	
Маркиз	+	+	+	+	+	+
Октагон	+	+	+	+	+	+
Розе	+	+	+	+	+	+
Глиптика	+	+	+	+	+	+
Шабли	+	+	+	+	+	
Деликате	+	+	+	+	+	+
Роана	+					
Сатир	+	+	+	+	+	+
Буазери	+	+	+	+	+	

КРЕПЛЕНИЕ ШТАПИКА

Рекомендации по креплению деревянного штапика к витрине с выборкой

Процесс монтажа штапика:
1. Закладка стекла/витража/решетки в выборку;
2.Позиционирование штапика по периметру выборки обеспечивая 50% перекрытие стекла/витража/решетки;
3. Закрепить штапик при помощи микрогвоздей (диаметром до 0,7 мм и длинной до 15 мм), шаг между микрогвоздями 100-150 мм.

Для того чтобы искоючить попадание микрогвоздя в стекло/витраж/решетку его следует забивать в ту часть штапика, которая находится на плоскости витрины.

ПРАВИЛА УСТАНОВКИ

Запрещается снимать защитную пленку с панелей, покрытых глянцевой, металлизированной и декоративной пленкой, до установки их на место предполагаемой эксплуатации.

ВНИМАНИЕ!!!

Нельзя оставлять защитную плёнку на панелях после установки. Это создаёт парниковый эффект, что приводит к отслоению облицовочных материалов. **Запрещается производить работы с панелями на негладких и неровных поверхностях, влекущих повреждение пленочного покрытия.**

Все матовые плёнки по своему структурному содержанию требуют к себе бережного отношения. Панели, облицованные этими материалами, нуждаются в деликатности. При работе с такими панелями и их перемещении необходимо проявлять особую осторожность, чтобы не поцарапать и не «заглянцевать» лицевую поверхность. Детали нужно поднимать или класть без скользящего движения:

- лицевой стороны о лицевую сторону;
- лицевой стороны с другим предметом;
- другого предмета о лицевую сторону.

При сборке мебели, облицованной металлизированными плёнками ПВХ, необходимо обратить внимание на особенность светопреломления спецэффекта: взяв два одинаковых по контрастности фасада,при повороте одного из них на 180° вероятно отличие оттенка.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

Запрещается при монтаже осветительных приборов оставлять расстояние между панелью и светильником менее 15см. Более близкое расположение осветительных приборов может привести к чрезмерному нагреву панели и, как следствие, деформации пленки, а также к изменению цвета облицовочного покрытия.

Запрещается производить сверление (фрезерование) присадки под крепежную или лицевую фурнитуру режущим инструментом, не предназначенным для этого.

Запрещается производить сквозное сверление (фрезерование) панелей по направлению от изнаночной стороны к лицевой для предотвращения отслаивания или растрескивания пленки на лицевой стороне панелей.

ГАРАНТИИ ФИРМЫ - ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- Изготовитель гарантирует соответствующее качество своих изделий при соблюдении условий их транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации.
- Гарантийный срок 2 года, срок службы 10 лет с момента получения Заказчиком панелей при условии соблюдения правил эксплуатации.
- В гарантийное обслуживание входят устранение недостатков на панелях (деталях), возникших по вине Изготовителя, или замена панелей (деталей) с выявленным производственным браком.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ

- На повреждения, появившиеся в результате производимых Покупателем или третьим лицом погрузочно-разгрузочных работ, транспортировки, хранения, монтажа (фасады с механическими повреждениями и повреждениями из-за намокания).
- На повреждения, возникшие при вставке стекла Покупателем или третьим лицом, на размеры и вставку стекла, а также на качество сборки рамки под стекло (в случаях реставрации фасадов силами Покупателя или не уполномоченным на это лицом).
- На повреждения, возникшие вследствие нарушений правил эксплуатации (при наличии на поверхностях фасадов механических повреждений, термовоздействий, следов воздействия химических веществ, попадания большого объема жидкости на фасады и т.д.).
- В случаях преднамеренных повреждений, причиненных Покупателем или третьим лицом.
- На повреждения, возникшие при использовании не по назначению, эксплуатации в уличных условиях, распиле, использовании в качестве крышек столов, полок.
- На повреждения, возникшие при механических и других повреждениях, вследствие естественного износа изделия.
- На повреждения, возникшие в случаях порчи изделия под воздействием обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, пожары и т.д.).

ПАМЯТКА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПАНЕЛЕЙ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Если панели используются в качестве мебельных фасадов, то они устанавливаются на корпусную мебель для эксплуатации в закрытых помещениях, не подверженных существенным перепадам температур и относительной влажности воздуха до 75%. Рекомендованная температура воздуха от +12°С до + 35°С.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ

Подвергать панели тепловому воздействию выше +70°С (открытая духовка, горящие неприкрытые конфорки, разогретая неприкрытая электроплита, осветительные приборы и обогреватели, горячий пар и т.д., т.к. это может привести к деформации и отслоению пленки и пластика).

Нахождение панелей в условиях пониженных температур - ниже -15°С (при охлаждении ниже указанной температуры возможны растрескивание и отслаивание плёнки и пластика).

Длительное воздействие прямых солнечных лучей (это может привести к изменению цвета облицовочного покрытия, данная особенность вызвана технологией производства и не может быть устранена, независимо от желания производителя или поставщика).

Длительное воздействие влаги (это может привести к выгибанию (короблению) панелей или разбуханию плиты МДФ).

Применять для очистки поверхностей абразивные порошки и растворители (Используйте влажную мягкую ткань и неагрессивные моющие средства. Для глянцевых поверхностей рекомендуется использовать Полироль для мебели. Пыль удаляется чистой, сухой и мягкой тканью (фланелью, сукном, плюшем и т.п.). Рекомендуется очищать любую часть панели как можно скорее после того, как она загрязнилась. Если Вы оставляете загрязнение на некоторое время, то значительно повышается опасность образования разводов).

Подвергать механическому воздействию (контакт с острыми предметами, трение, удар).

Панели вблизи духового шкафа желательно заглубить относительно газовой плиты не менее чем на 3см.

Несоблюдение следующих рекомендаций может привести к порче мебельных фасадов

- **Размещение под варочной панелью ящиков нежелательно в связи с тем, что конфорки при эксплуатации выделяют большое количества тепла, а при размещении ящика под панелью нарушается охлаждение,что приводит к перегреву как самой панели, так и окружения рядом с ней, что может вызвать деформацию декоративного слоя фасадов.**
- **Не рекомендуется держать открытой длительное время дверку нагретого духового шкафа и не закончившей цикл сушки посудомоечной машины.**
- **Запрещено размещать шкафы с фасадами над газовой либо электрической панелью/духовкой без вытяжки, т.к. постоянное прямое тепловое воздействие в скором времени приведет к отслоению декоративного покрытия фасада/короба.**

FABRICHE
Фабрика мебельных фасадов

Защита мебельных фасадов в пленке ПВХ от нагрева и пара

Сложно представить современную кухню без техники. Производители предлагают огромное количество вариантов декора, разнообразие функций и конструкций. Но, как правило, при эксплуатации техники мебель, которая расположена рядом, подвергается неблагоприятным для нее воздействиям (нагрев и пар).
Мы расскажем Вам, как защитить свою мебель в этой ситуации.


Духовой шкаф, газовые/электрические плиты

При установке любой техники важно соблюдать правила безопасности и инструкцию по монтажу от производителя.

Чтобы корпус и фасады, расположенные рядом с духовым шкафом, не нагревались, необходимо соблюдать воздушные зазоры (не менее 20 мм) и выдвигать технику вперед относительно корпуса. Современные духовые шкафы массово оборудуют системой обдува, поэтому в процессе эксплуатации нужно следить за тем, чтобы воздушные отверстия ничем не накрывались и не забивались. Дополнительно рекомендуется, при наличии цоколя снизу, делать вентиляционную решетку.

В процессе приготовления, при открытии дверок, выходят пар и тепло. Их воздействию подвержены фасады гарнитура, находящиеся по бокам. Если вы приобрели фасады МДФ с ПВХ покрытием, то при таких условиях покрытие начнет отклеиваться и оплавляться. Чтобы этого избежать, на боковины корпуса устанавливаются термоизоляционные планки. Они защитят фасады от пара и высокой температуры, вид вашего гарнитура сохранится надолго.



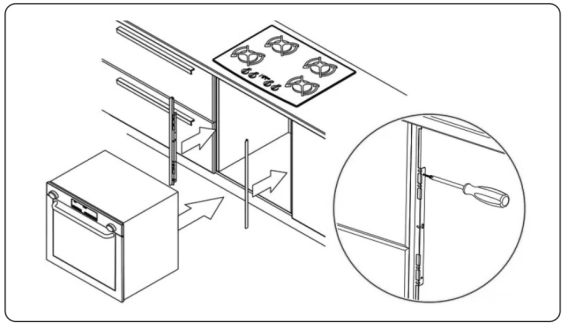

Варочная панель, плита

При установке варочной панели соблюдайте все размеры встраивания согласно инструкции.


Современные правила гигиены и безопасности предписывают, что над любой варочной поверхностью или плитой (газовой или электрической) должна быть установлена вытяжка, при этом необходимо, чтобы ее размер превышал размер плиты.
Если это невозможно сделать, то лучше не предусматривать навесные шкафчики над варочной панелью или плитой.




Если под варочной панелью не встраивается духовка, то необходимо поставить защитный экран. Экран выполняет теплоизоляционную и защитную функции. При его наличии, ящик можно установить прямо под варочной панелью. При этом наполнение ящика не будет нагреваться, а внутренняя сторона варочной панели будет защищена от случайных повреждений, например, от столовых приборов (ножей, вилок и т.д.).

Посудомоечная машина

- Посудомоечная машина - это техника, работающая с водой и паром, а влага - большой враг для мебели.
  Открывая посудомоечную машину после завершения рабочего режима, выходят влага и пар высокой температуры. Это может привести к деформации фасадов. Чтобы этого не произошло, необходимо установить защитный профиль на боковые части корпуса шкафов.



  Также в комплекте с техникой должна быть парозащитная пленка, её клеят с внутренней стороны столешницы для защиты от пара.
- Рекомендуется не открывать посудомоечную машину до окончания цикла сушки или подачи звукового сигнала об окончании работы.

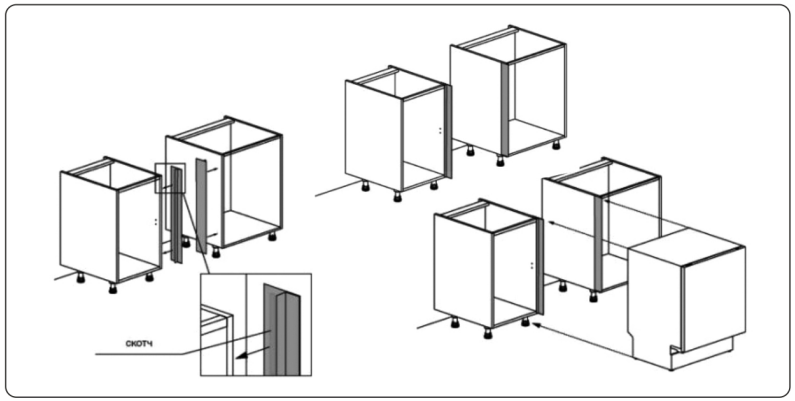

Чайник, мультиварка, электрогриль, шашлычница электрическая, тостеры и др.

Во время использования технику лучше устанавливать на обеденный стол, на варочную поверхность (под вытяжку), на какую-то отдельно стоящую тумбу без навесных шкафов.

Не использовать для очистки поверхностей фасадов в пленке ПВХ паровые швабры.

Вытяжка.
Рекомендации по монтажу

В целях соблюдения правил пожарной безопасности и сохранения целостности кухонного гарнитура при монтаже фасадов Фабриче необходимо придерживаться следующих рекомендаций:


1 ➜ Ширина вытяжки должна быть не меньше ширины варочной поверхности;


2 ➜ Ориентироваться нужно на размер именно рабочей вытяжной поверхности, а не на размер зонта вытяжки.

3 ➜ Во избежание оплавления/отслоения пленки ПВХ от поверхности фасада, рекомендуем использовать выдвижную секцию вытяжки для защиты торцевой части кухонного гарнитура.


4 ➜ Не рекомендуется перекрытие верхней части вытяжек, работающих в режиме рециркуляции либо не подключенных к системе вентиляции, т.к. выходящий горячий воздух из воздухоотвода может оказать негативное воздействие на состояние мебельных фасадов.

5 ➜ При монтаже встраиваемой техники (духовой шкаф, посудомоечная машина, свч печь и тд), рекомендуется применение торцевой термоизоляционной планки, которая позволит защитить элементы мебели от термического воздействия.

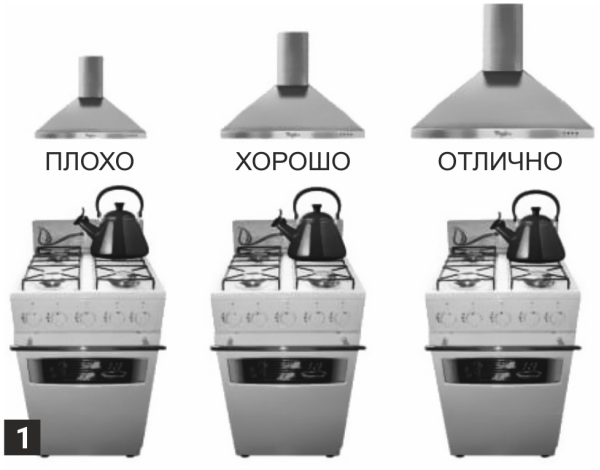

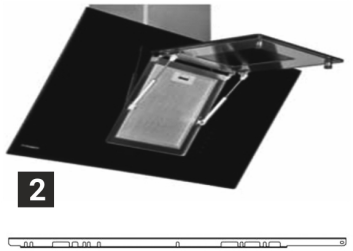







РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РАССТОЯНИЯ МЕЖДУ ВЫТЯЖКОЙ И КОНФОРКАМИ.

ДЛЯ ГАЗОВЫХ ПЛИТ:


➜ При **прямой** вытяжке – от 75 до 85 см

➜ При **наклонной** вытяжке – от 55 до 65 см

ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПЛИТ, ИНДУКЦИОННЫХ И ГАЛОГЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ:

➜ При **прямой** вытяжке – от 65 до 75 см

➜ При **наклонной** вытяжке – от 35 до 45 см

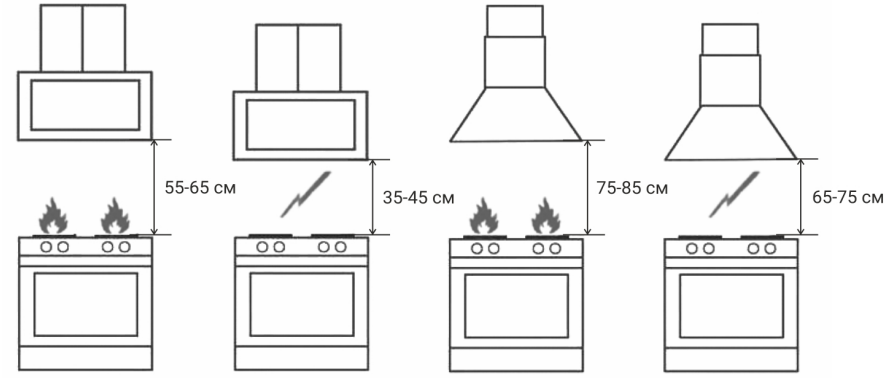

НЕСОБЛЮДЕНИЕ данных рекомендаций может привести к следующим дефектам:

- расслоению, деформации МДФ;
- изменению цвета окрашенных поверхностей;
- отслоению пленки ПВХ.

Сокращение расстояния между вытяжкой и поверхностью плиты способствует появлению повреждений кухонного гарнитура (выгоранию декоративного слоя корпуса или фасадов, либо оплавлению/отслоению пленки ПВХ) и чревато воспламенением из-за высоких температур.

396902, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ.,
Г. СЕМИЛУКИ, УЛ. КУРСКАЯ, Д. 92Г, ОФ. 1
+7 (473) 300-38-46
+7 (495) 120-23-54

INFO@FABRICHE.RU
FABRICHE.RU

ОКТЯБРЬ 2026