

# FUNCTIONAL FITTINGS

**BOYARD**  
Решение для мебели



Данный каталог не может быть копирован частично или полностью без письменного разрешения ООО «БОЯРД».

Вся информация, размещённая в каталоге: техническая (в том числе схемы, чертежи), визуальная, текстовая, носит исключительно справочный характер, не может быть копирована и использована без проверки перед применением. BOYARD имеет право в любой момент вносить любые изменения в вышеуказанную информацию.

Цвет продукции, указанный в каталоге, может отличаться от цвета изделия. Это связано с особенностями печати.

Partial or full copying of this advertising and informative leaflet without prior written consent from BOYARD LLC is strictly prohibited.

All information placed in the catalog: technical (including diagrams, drawings), visual, textual, is for reference only, cannot be copied and used without checking before use. BOYARD make any changes to the above information at any time.

The color of the products listed in the catalog may differ from the color of the product. This is due to the printing features.



## СОДЕРЖАНИЕ / Contents

|                                                                                                                   |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| • СИСТЕМЫ МЕБЕЛЬНЫХ ПЕТЕЛЬ / Systems of furniture hinges .....                                                    | 2   |
| • NEO — петли нового поколения / NEO – new generation of hinges .....                                             | 12  |
| • Мебельные петли NEO с амортизацией / Furniture hinges with damper .....                                         | 16  |
| • Мебельные петли NEO без амортизации и пружины / Furniture hinges without damper and a spring .....              | 38  |
| • Классические мебельные петли / Classic furniture hinges .....                                                   | 52  |
| • Мебельные петли с амортизацией / Furniture hinges with damper .....                                             | 54  |
| • Мебельные петли с обратной пружиной / Furniture hinges with reverse spring .....                                | 68  |
| • Мебельные петли без пружины / Furniture hinges without a spring .....                                           | 70  |
| • Мебельные петли без амортизации / Furniture hinges without damper .....                                         | 72  |
| • СИСТЕМЫ ОТТАЛКИВАНИЯ / Push-to-open systems .....                                                               | 96  |
| • НАПРАВЛЯЮЩИЕ SB / Slides SB .....                                                                               | 102 |
| • Направляющие СТАРТ / Slides START .....                                                                         | 106 |
| • НАПРАВЛЯЮЩИЕ СКРЫТОГО МОНТАЖА / Concealed mounting slides .....                                                 | 170 |
| • Направляющие скрытого монтажа B-Slide / Concealed mounting slides B-Slide .....                                 | 174 |
| • КЛАССИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ВЫДВИЖЕНИЯ / Classic pull-out units .....                                                | 198 |
| • Шариковые направляющие DB / Ball bearing slides DB .....                                                        | 200 |
| • Роликовые направляющие DS / Drawer roller slide rails DS .....                                                  | 212 |
| • Роликовые направляющие MB / Drawer roller slide rails MB .....                                                  | 216 |
| • КУХОННОЕ НАПОЛНЕНИЕ / Kitchen solutions .....                                                                   | 224 |
| • Стальные выдвижные решения ERGOLINE X.design / Steel pull-out solutions ERGOLINE X.design .....                 | 228 |
| • Выдвижные решения в плоском прутке ERGOLINE ESTETICA / Pull-out solutions in a flat bar ERGOLINE ESTETICA ..... | 232 |
| • Выдвижные решения в круглом прутке ERGOLINE NORMA / Pull-out solutions in a round bar ERGOLINE NORMA .....      | 244 |
| • Сушки для посуды / Dish racks .....                                                                             | 254 |
| • ОРГАНАЙЗЕРЫ ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ / Cutlery organizers .....                                                    | 260 |
| • ПОДЪЁМНЫЕ МЕХАНИЗМЫ / Lifting systems .....                                                                     | 268 |
| • Подъёмные механизмы GL / Lifting systems GL .....                                                               | 272 |
| • Механические подъёмные механизмы / Mechanical lifting systems .....                                             | 284 |
| • ОПОРЫ ДЛЯ МЕБЕЛИ / Furniture supports .....                                                                     | 286 |
| • ПОЛКОДЕРЖАТЕЛИ / Shelf supports .....                                                                           | 292 |
| • ЗАМКИ ДЛЯ МЕБЕЛИ / Furniture locks .....                                                                        | 298 |
| • КРЕПЁЖНАЯ ФУРНИТУРА / Connecting fittings .....                                                                 | 308 |
| • Современный крепёж B-fix / Modern connecting fittings B-fix .....                                               | 312 |
| • Классический крепёж / Classic connecting fittings .....                                                         | 320 |
| • НАВЕСНЫЕ СИСТЕМЫ / Hangers .....                                                                                | 328 |
| • ПРОЧЕЕ / Other products .....                                                                                   | 338 |
| • КОММЕРЧЕСКАЯ СЕТЬ BOYARD / Commercial network .....                                                             | 340 |

System of furniture hinges



# СИСТЕМЫ мебельных ПЕТЕЛЬ



---

## ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ НОВОГО КАЧЕСТВА ЖИЗНИ

High technologies for new quality of life


---

Мебельные петли – незаменимая деталь практически каждого шкафа. Петли присутствуют как в простой, так и в дизайнерской мебели, они могут быть для угловых решений и фасадов из разных материалов – ассортимент настолько велик, что он способен закрыть практически все потребности. Решения BOYARD делятся на две крупные линейки – классические петли и петли нового поколения NEO.

Классическая линейка предназначена для массовой мебели и уже заработала большую популярность в среде мебельных производителей. Петли NEO — звёзды BOYARD — созданы для решения более сложных задач. Петли нового поколения NEO сочетают в себе современные прогрессивные наработки и проверенные достоинства классических мебельных петель BOYARD.

Furniture hinge is an irreplaceable detail of practically every wardrobe. The hinges are present on both simple and designer furniture, they may be developed for angle solutions and for fronts of various materials, the range of products is so wide that it can fulfill almost all demands. BOYARD solutions are divided into two large lines: classical hinges and the hinges of NEO new generation.

The classical line is designated for mass furniture and has already gained impressive popularity among furniture manufacturers. NEO hinges are BOYARD stars, they are developed for more complicated targets. The hinges of NEO new generation combine up-to-date progressive best practice and verified advantages of BOYARD classical furniture hinges.

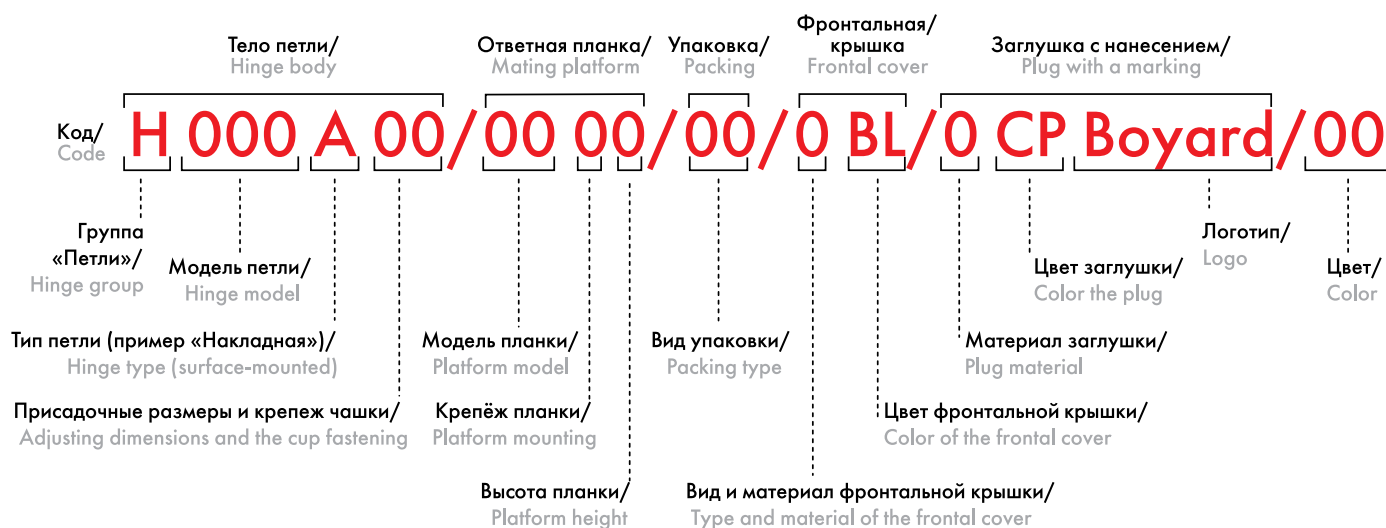

Основные цветовые решения / Basic colors



BL  
матовый черный / matt black



BN  
черный никель / black nickel



CP  
хром полированный / chrome polished



GP  
золото полированное / gold polished



SC  
сатиновый хром / satin chrome




Ni  
никель / nickel



W  
белый / white

|                                                                                     |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | тип монтажа / type of mounting                                                     |    | тип хода / одноходовая / type of soft-closing / one-way                                                                |
|    | тип монтажа / type of mounting                                                     |    | тип хода / двухходовая / type of soft-closing / two-way                                                                |
|    | угол открывания / opening corner                                                   |    | тип хода / свободный ход / type of free way                                                                            |
|    | угол открывания с H87 /<br>opening corner by H87                                   |    | 80 000 циклов открывания / 80 000 cycles of opening                                                                    |
|    | угол установки / installation angle                                                |    | диаметр чашки / cup diameter                                                                                           |
|  | петля для стеклянных фасадов /<br>hinge for glass facade                           |  | пружина обратного хода / reverse-action spring                                                                         |
|  | петля для фасадов в алюминиевом профиле /<br>hinge for facades in aluminum profile |  | без пружины / no spring                                                                                                |
|  | петля для фасадов толщиной 15-28 мм /<br>hinge for facade thickness 15-28 mm       |  | открытие после нажатия / push-to-open                                                                                  |
|  | петля в цвете Никель / nickel plated hinge                                         |  | амортизация при закрывании / amortization                                                                              |
|  | петля в цвете Чёрный никель /<br>black nickel plated hinge                         |  | индивидуальная упаковка / individual packaging                                                                         |
|  | шнековая регулировка /<br>convenient spiral-tech depth adjustment                  |  | нулевое вхождение /<br>0-protrusion for overlay application<br>(for cabinets with inner pull-outs or pull-out shelves) |
|  | эксцентриковая регулировка /<br>eccentric adjustment                               |                                                                                     |                                                                                                                        |

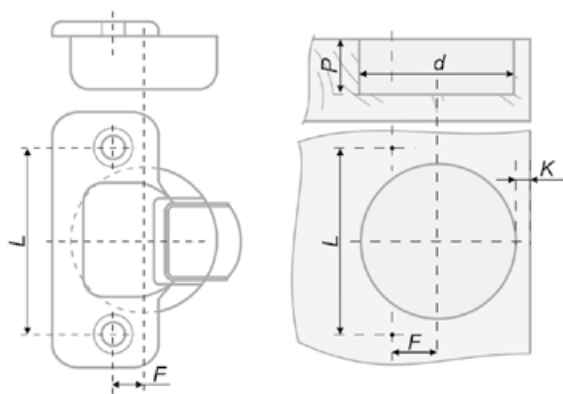**Подготовка для монтажа чашки петли /**

Preparation for installation of the cup of the hinge

- P** — глубина сверления под чашку / drilling depth  
**d** — диаметр сверления / drilling diameter  
**L** — межцентровое расстояние (расстояние между центрами отверстий под крепёж) / center-to-center distance  
**F** — смещение отверстий под крепёж (относительно центра чашки петли) / displacement of the holes (in respect to the cup center)  
**K** — расстояние до чашки / the distance up to the hinge cup

**Расчёт необходимого количества петель для монтажа / Adjusting of hinges when mounting**

Вопрос о количестве петель, необходимом для установки на одну дверь, не имеет однозначного ответа. Большое значение имеют размеры двери, а также её вес.

В особых случаях, как, например, стеклянные двери, двери с алюминиевым профилем или необычно широкие, необходима пробная установка крепёжной фурнитуры.

Следует избегать конструкций дверей, в которых ширина слишком велика по отношению к высоте. Для нормальных дверей из обычных материалов в качестве ориентировочных значений могут служить данные, приведенные в схеме 1.

В граничных случаях следует запланировать одну дополнительную петлю. Для петель с уменьшенным диаметром чашки можно использовать схему 2, также не забывая про дополнительную петлю при нестандартных размерах или весе.

Для обеспечения устойчивости, расстояние между петлями должно быть максимально возможным и не менее 280 мм.

There is no exact recommendation concerning number of hinges for one door. The most important factors are door sizes and its weight.


Test mounting of fixturing accessories is needed in special cases such as for glass door, door with aluminium profile, or very wide doors.

One should avoid using doors with width too much exceeding height. Approximate values for usual doors made of common materials are given at scheme 1.


In mediate cases one additional hinge must be used. For hinges with reduced cup scheme 2 can be used, also with one additional hinge for uncommon sizes or weight.

To ensure stability, the distance between the loops should be the maximum possible and not less than 280 mm.




**Схема 1 /**  
Scheme 1

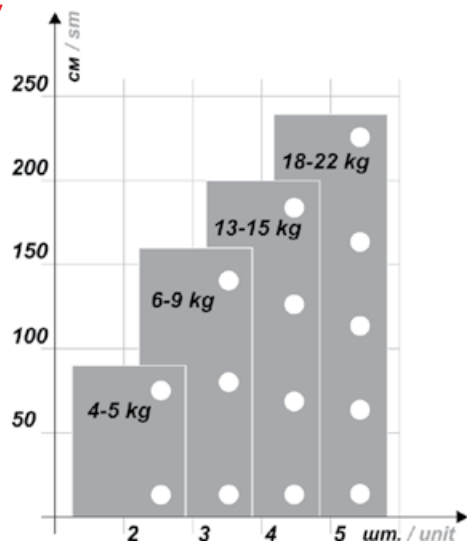

**Схема 2 /**  
Scheme 2

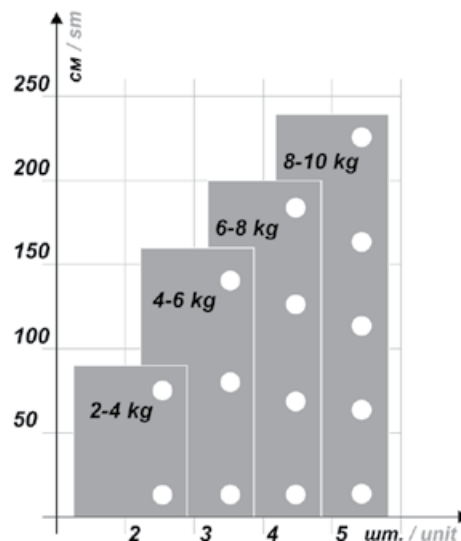


Способы крепления при монтаже и сверление под различные виды крепежа /  
Manners of fastening when mounting and drilling for for various fixture types

|                                                                                                                                                                       | без предварительного сверления плиты /<br>without the preliminary drilling        | с предварительным сверлением плиты /<br>with the preliminary drilling plate         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  под шуруп M4x16 мм /<br>using a screw M4x16 mm                                      |  |                                                                                     |
|  отв. Ø5 под евровинт 6,3x13 мм /<br>using euroscrew 6,3x13 mm                       |                                                                                   |  |
|  отв. Ø8 под футорку диаметром 8 мм /<br>using the threaded bushing diameter 8 mm    |                                                                                   |  |
|  отв. Ø10 под футорку диаметром 10 мм /<br>using the threaded bushing diameter 10 mm |                                                                                   |  |

Установка петли на корпус / Installation of the hinge on the case

Для петли Slide-on:

Верхняя часть тела петли шлицем вводится под предварительно смонтированный винт ответной планки (1) и фиксируется в нужном положении.




For hinges of the system Slide-on:

The slot of the lateral part of the hinge is inserted under the pre-mounted screw of the mounting plate (1) and fixed at the appropriate position.

Для петли Clip-on:




Верхняя часть тела петли с креплением быстрого монтажа вставляется в пазы предварительно установленной ответной планки (1), фиксируется нажатием сверху (2) и регулируется крепежным винтом.



For hinges of the system Clip-on:

The upper part of the quick installed hinge is inserted in the slots of the pre-mounted mounting plate (1), fixed by pushing it down (2) and adjusted using a fastening screw.

Способы крепления при монтаже и сверление под различные виды крепежа /  
Manners of fastening when mounting and drilling for for various fixture types

|                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                                                     |                                                                                |                                                                                       |                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |           | под шуруп M4x16 мм,<br>без предварительного сверления              |  | using a screw M4x16 mm,<br>without the preliminary drilling                    |  |           |
|  |  отв. Ø5  | под евровинт 6,3x13 мм,<br>с предварительным сверлением плиты      |  | using euroscrew 6,3x13 mm,<br>with the preliminary drilling plate              |  |  отв. Ø5  |
|  |  отв. Ø8  | под футорку диаметром 8 мм,<br>с предварительным сверлением плиты  |  | using the threaded bushing diameter 8 mm, with the preliminary drilling plate  |  |  отв. Ø8  |
|  |  отв. Ø10 | под футорку диаметром 10 мм,<br>с предварительным сверлением плиты |  | using the threaded bushing diameter 10 mm, with the preliminary drilling plate |  |  отв. Ø10 |



Расчёт установочных размеров петель / Calculation of mounting dimensions of hinges



Для установки каждой петли есть собственная расчётная формула и её табличное отображение. Эти данные нужны, чтобы вычислить правильные расстояния для установки петли. И только при соблюдении рекомендованных параметров фурнитура будет служить долго, исправно и комфортно. Как читать эти формулы и таблицы?

There is a calculation formula and its tabular view for each hinge's installation. This data is needed to calculate the correct distances for mounting the hinge. The fittings will serve for a long time in a proper and comfortable manner only if you observe the recommended mounting parameters. How to read these formulas and tables?

Для этого нужно знать значения:

In order to do this, you need to know the values:

|   |                                                                                                                                                                                    |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A | фуга / <i>fugue</i>                                                                                                                                                                |
| D | наложение фасада / <i>front panel overlap</i>                                                                                                                                      |
| B | толщина фасада / <i>front panel thickness</i>                                                                                                                                      |
| H | высота плеча планки / <i>height of the mounting plate</i>                                                                                                                          |
| L | межцентровое расстояние для крепления чашки / <i>center distance of cup attachment</i>                                                                                             |
| F | смещение отверстий для крепления чашки относительно центра сверления этих отверстий / <i>displacement of the cup mounting holes relative to the drilling center of these holes</i> |
| K | расстояние до чашки петли / <i>the distance to the hinge cup</i>                                                                                                                   |
| d | диаметр отверстия под чашку петли / <i>hole diameter to the hinge cup</i>                                                                                                          |

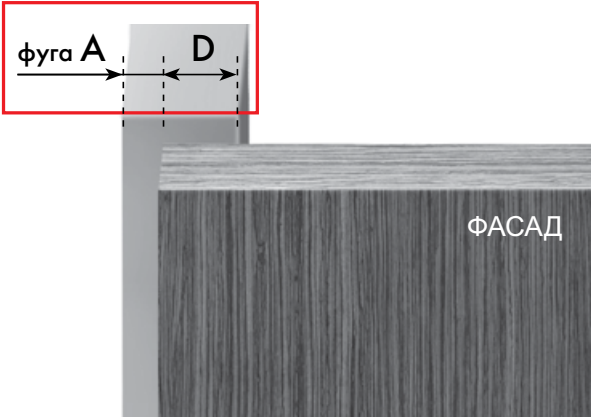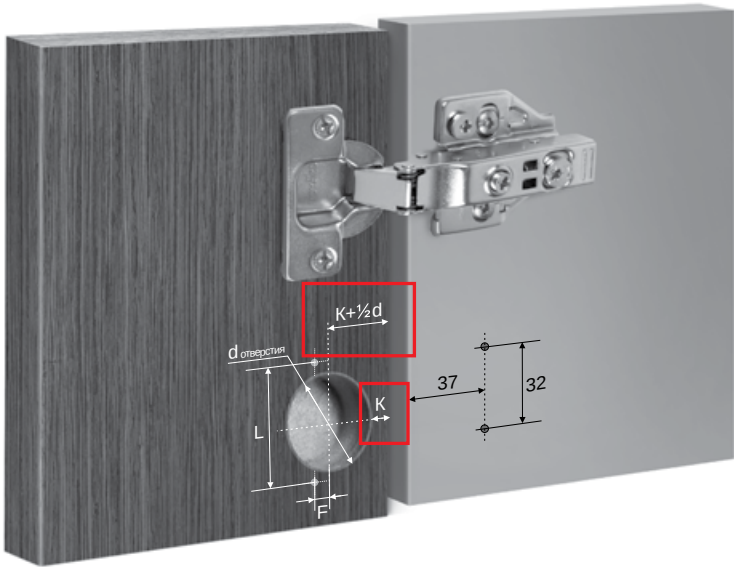




Примеры расчёта установочных размеров петель / Examples of calculating the hinges' mounting dimensions

ПРИМЕР №1

Мебельный корпус толщиной 16 мм.  
Фасад из МДФ толщиной 18 мм


Мебельный производитель хочет установить фасад с наложением (D) на боковую стенку 14 мм, с фугой (A) – 2 мм. Выбрал петлю NEO HIT H316A. Теперь нужно понять, какая высота планки потребуется, чтобы подобрать точный артикул для петли NEO HIT H316A и определить расстояние до центра сверления под чашку.

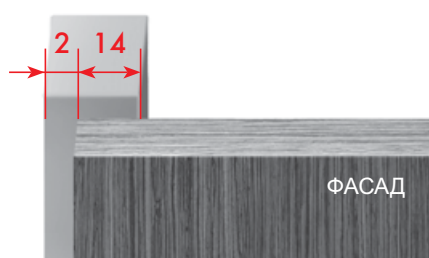

EXAMPLE NO. 1

Furniture body thickness - 16 mm  
MDF facade thickness - 18 mm

A furniture manufacturer wants to install a facade with a D-mm overlap on a side wall that has a thickness of 14 mm, with a slot (A) of 2 mm. He chooses the NEO HIT H316A loop. Now he needs to find out the required plate height in order to choose the proper product ID number for the NEO HIT H316A hinge and determine the distance to the center of drilling for the cup.

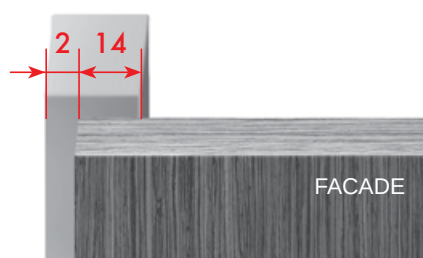

Смотрим в таблицу с параметрами для установки петли NEO HIT H316A /

Let's take a look at the table listing the parameters for mounting the NEO HIT H316A hinge

| Наложение, D | Расстояние до центра сверления под чашку, K+½ d | Высота плеча планки, Н | <br> | L  |  | F  | d отверстия | Глубина сверления |
|--------------|-------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-------------------|
| 15           | 20,5                                            | 2                      | <br> | 48 | 6                                                                                   | 35 | 12          |                   |
| 16           | 21,5                                            |                        |                                                                                                                                                                            |    |                                                                                     |    |             |                   |
| 17           | 22,5                                            |                        |                                                                                                                                                                            |    |                                                                                     |    |             |                   |
| 18           | 23,5                                            |                        |                                                                                                                                                                            |    |                                                                                     |    |             |                   |
| 19           | 24,5                                            |                        |                                                                                                                                                                            |    |                                                                                     |    |             |                   |
| 13           | 20,5                                            | 4                      |                                                                                                                                                                            |    |                                                                                     |    |             |                   |
| 14           | 21,5                                            |                        |                                                                                                                                                                            |    |                                                                                     |    |             |                   |
| 15           | 22,5                                            |                        |                                                                                                                                                                            |    |                                                                                     |    |             |                   |
| 16           | 23,5                                            |                        |                                                                                                                                                                            |    |                                                                                     |    |             |                   |
| 17           | 24,5                                            |                        |                                                                                                                                                                            |    |                                                                                     |    |             |                   |


Ищем в столбце наложение 14, в данном случае вариант такого наложения один, рядом с ним видим, какое расстояние нам нужно отступить от края фасада до центра сверления под чашку и понимаем, что с выбранными параметрами нам подходит планка высотой 4 мм ( $h=4$ ), соответственно все параметры для установки петли нам известны и полный артикул тоже: H316A02/5114/17/H8CP/H7CP/BOYARD

Having looked up the 14-mm overlap in the corresponding column we find out that there is only one option for such an overlap. Next to it we see how much distance we need to recede from the facade's edge to the center of drilling for the cup and we realize that the selected parameters call for a plate with a height of 4 mm ( $h = 4$ ), resulting in us knowing all the parameters necessary for mounting the hinge and its complete product ID, which is: H316A02/5114/17/H8CP/H7CP/BOYARD

**ПРИМЕР №2**

Мебельный корпус толщиной 16 мм.  
Фасад из МДФ толщиной 18 мм


Мебельный производитель хочет установить фасад с наложением (D) на боковую стенку 14 мм, с фугой (A) – 2 мм. Выбрал петлю PROFH H306A.

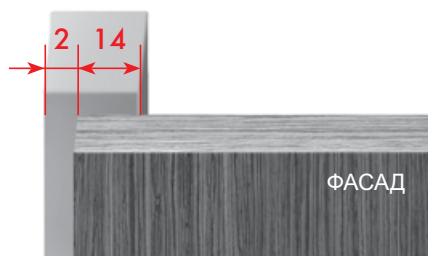

**EXAMPLE No. 2**

Furniture body thickness - 16 mm  
MDF facade thickness - 18 mm

A furniture manufacturer wants to install a facade with a D-mm overlap on a side wall that has a thickness of 14 mm, with a slot (A) of 2 mm. He chooses the PROFH H306A hinge.

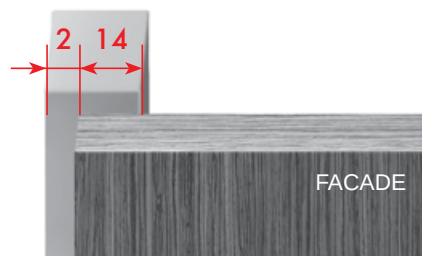

Смотрим в таблицу с параметрами для установки петли PROFH H306A /  
Let's take a look at the table listing the parameters for mounting the PROFH H306A hinge.

| Наложение, D | Расстояние до центра сверления под чашку, K+½ d | Высота плеча планки, H |  | L  |   | F  | d отверстия | Глубина сверления |
|--------------|-------------------------------------------------|------------------------|--|----|---|----|-------------|-------------------|
| 17           | 20,5                                            | 0                      |  | 48 | 6 | 35 | 12          |                   |
| 18           | 21,5                                            |                        |  |    |   |    |             |                   |
| 19           | 22,5                                            |                        |  |    |   |    |             |                   |
| 20           | 23,5                                            |                        |  |    |   |    |             |                   |
| 21           | 24,5                                            |                        |  |    |   |    |             |                   |
| 15           | 20,5                                            | 2                      |  | 48 | 6 | 35 | 12          |                   |
| 16           | 21,5                                            |                        |  |    |   |    |             |                   |
| 17           | 22,5                                            |                        |  |    |   |    |             |                   |
| 18           | 23,5                                            |                        |  |    |   |    |             |                   |
| 19           | 24,5                                            |                        |  |    |   |    |             |                   |

Ближайшее большее значение – 15 мм. Стоит напротив планки с высотой h=2. Значит, нужно выбрать планку с высотой 2 мм (например, H3012, H5012, H5032). Этому варианту в таблице соответствует значение расстояние от края фасада до центра чашки = 20,5 мм. Таким образом, параметры определены.

При таких установочных параметрах, после установки необходимо скорректировать положение фасада по горизонтали на 1 мм с помощью регулировочного винта в теле петли.


The nearest larger value is 15 mm. It stands opposite the plate with a height of h=2. This means we need to choose a plate with a height of 2 mm (e.g.: H3012, H5012, H5032). This option in the table corresponds to 20.5 mm of distance between the facade's edge and the center of the cup. Now we have determined all the necessary parameters.

These mounting parameters call for an adjustment of the facade's horizontal position by 1 mm upon its mounting, to be effected by means of an adjustment screw in the hinge's body.

### ПРИМЕР №3

Мебельный корпус толщиной 18 мм.  
Фасад из МДФ толщиной 18 мм


Мебельный производитель хочет установить фасад с наложением (D) на боковую стенку 16 мм, с фугой (A) – 2 мм. Выбрал петлю PROFIL H306A.

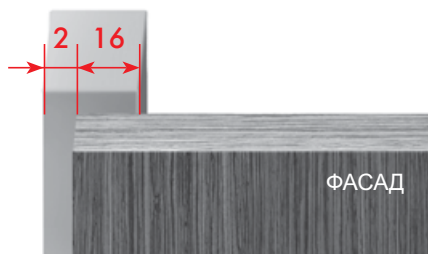

### EXAMPLE No. 3

Furniture body thickness - 18 mm  
MDF facade thickness - 18 mm

A furniture manufacturer wants to install a facade with a D-mm overlap on a side wall that has a thickness of 16 mm, with a slot (A) of 2 mm. He chooses the PROFIL H306A hinge..

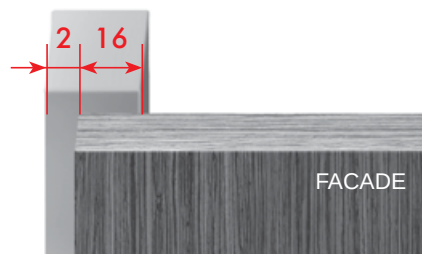

Смотрим в таблицу с параметрами для установки петли PROFIL H306A /

Let's take a look at the table listing the parameters for mounting the PROFIL H306A hinge.

1. Выбираем наложение 16 мм, тогда потребуется планка высотой  $h=2$  и расстояние до центра сверления под чашку будет 21,5 мм. Регулировка положения фасада в таком случае не требуется.

1. Select an overlap of 16 mm, resulting in him needing a plate with a height of  $h=2$ , while the distance to the center of drilling for the cup will be 21.5 mm. In this case, no adjustment of the facade's position is required.

| Наложение, D | Расстояние до центра сверления под чашку, $K+\frac{1}{2}d$ | Высота плеча планки, H |  | L  |  | F | d отверстия | Глубина сверления |
|--------------|------------------------------------------------------------|------------------------|--|----|--|---|-------------|-------------------|
| 17           | 20,5                                                       | 0                      |  | 48 |  | 6 | 35          | 12                |
| 18           | 21,5                                                       |                        |  |    |  |   |             |                   |
| 19           | 22,5                                                       |                        |  |    |  |   |             |                   |
| 20           | 23,5                                                       |                        |  |    |  |   |             |                   |
| 21           | 24,5                                                       |                        |  |    |  |   |             |                   |
| 15           | 20,5                                                       | 2                      |  | 48 |  | 6 | 35          | 12                |
| 1. 16        | 21,5                                                       |                        |  |    |  |   |             |                   |
| 17           | 22,5                                                       |                        |  |    |  |   |             |                   |
| 18           | 23,5                                                       |                        |  |    |  |   |             |                   |
| 19           | 24,5                                                       |                        |  |    |  |   |             |                   |

2. Если точного значения наложения в таблице нет, то можно выбрать бОльшее близкое наложение, например, к 16, это 17 мм, тогда планка будет высотой  $h=0$ , расстояние до центра сверления под чашку будет 20,5 мм. После установки петли с такими параметрами, производителю необходимо будет вкрутить регулировочный винт, расположенный в теле петли на 1 мм, чтобы добиться наложения 16 мм.
3. Кроме того, с наложением 17 мм на боковую стенку мебельному производителю подойдет планка  $h=2$  с расстоянием до центра сверления под чашку 22,5 мм, в этом случае также потребуется скорректировать положение фасада на 1 мм при помощи регулировочного винта.

2. If the exact value of the overlap is not in the table, then you can choose a nearby overlap value, for example in the case of 16 mm this is 17 mm, then the plate will have a height of  $h=0$  and the distance to the center of drilling for the cup will be 20.5 mm. Upon installing a hinge with these parameters, the manufacturer will need to screw in the adjustment screw located in the hinge's body by 1 mm to achieve an overlap of 16 mm.
3. Moreover, in case of a 17-mm overlap on the side wall, the furniture manufacturer will find an  $h=2$  plate with a distance of 22.5 mm to the center of drilling suitable, and in this case it will also be necessary to adjust the facade's position by 1 mm using an adjustment screw.

| Наложение, D | Расстояние до центра сверления под чашку, $K+\frac{1}{2}d$ | Высота плеча планки, H |  | L  |  | F | d отверстия | Глубина сверления |
|--------------|------------------------------------------------------------|------------------------|--|----|--|---|-------------|-------------------|
| 2. 17        | 20,5                                                       | 0                      |  | 48 |  | 6 | 35          | 12                |
| 18           | 21,5                                                       |                        |  |    |  |   |             |                   |
| 19           | 22,5                                                       |                        |  |    |  |   |             |                   |
| 20           | 23,5                                                       |                        |  |    |  |   |             |                   |
| 21           | 24,5                                                       |                        |  |    |  |   |             |                   |
| 15           | 20,5                                                       | 2                      |  | 48 |  | 6 | 35          | 12                |
| 16           | 21,5                                                       |                        |  |    |  |   |             |                   |
| 3. 17        | 22,5                                                       |                        |  |    |  |   |             |                   |
| 18           | 23,5                                                       |                        |  |    |  |   |             |                   |
| 19           | 24,5                                                       |                        |  |    |  |   |             |                   |

# ТЕХНОЛОГИЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ИДЕАЛЬНЫХ МЕБЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

Technological solutions for ideal furniture projects



---

## НЕОБХОДИМЫЕ ПЕТЛИ

### NECESSARY HINGE

---

Конструктор технологичных мебельных петель, планок и аксессуаров для мебели NEO решает актуальные мебельные задачи.

В ассортимент линейки входят как классические базовые мебельные петли, так и «спецагенты NEO»: петли PUSH для мебели без ручек, петли для фасадов с алюминиевыми рамками, тёмные петли, петли для фасадов, за которыми установлены внутренние выдвижные ящики...

Стальной конструктор NEO отличается долговечностью и надёжностью: петли выдерживают до 100 000 циклов движения и успешно прошли испытания по всем возможным параметрам в собственном Испытательном центре BOYARD ДНК. Простой и быстрый монтаж Clip-on, возможность комфортной регулировки в трёх плоскостях и продуманные детали гарантируют: работа с NEO будет удобна мастерам любого уровня. А идеально продуманная комплектация и широкая линейка аксессуаров облегчат выбор нужного решения для мебели.

Актуальность. Комфорт. Надёжность. Стиль. Всё это – NEO.

The NEO design set of technologically advanced furniture hinges, plates and furniture accessories solves relevant furniture problems.

The range includes both classic basic furniture hinges and "NEO special agents": PUSH hinges for furniture without handles, hinges for fronts with aluminum frames, dark hinges, hinges for fronts behind which internal drawers are installed...

The NEO steel design set is characterized by durability and reliability: the hinges can withstand up to 100,000 motion cycles and have been successfully tested for all possible parameters in BOYARD's own DNK Test Center. Simple and fast Clip-on installation, comfortable adjustment in three dimensions and well thought-out details ensure that the NEO is easy to work with for specialists of all levels of competence. The perfectly thought-out equipment and a wide range of accessories make it easy to choose the right furniture solution.

Relevance. Comfort. Reliability. Style. This is NEO.



Петли NEO поставляются со стандартными регулировочными винтами для обеспечения регулировки по ширине. Для регулировки по глубине петли могут быть оснащены обычными или эксцентриковыми винтами, а также возможно наличие шнековой регулировки. Наконец, регулировка по высоте может происходить как за счёт встроенного в планку эксцентрика, так и смещением планки относительно винтом, на которых они прикручены.


Отрегулировать положение фасада относительно мебельного корпуса возможно в трёх плоскостях: по вертикали, горизонтали и глубине. Все регулировки можно производить независимо друг от друга.

NEO hinges come with standard screws for horizontal adjustment. For depth adjustment they can also be fitted with standard or eccentric screws as well as convenient spiral-tech depth adjustment. Finally, vertical adjustment can be accomplished by using an eccentric screw in the mounting plate or by moving the plate itself on its screws.

It is possible to adjust the facade's position relative to the furniture body along three axes: vertically, horizontally and depthwise. All adjustments can be made independently of each other.

### Преимущества и возможности регулировки / Advantages and adjustment potential

Стильный европейский  
дизайн петли, планок, чашки /  
Stylish European design of hinges,  
plates, hinge cups

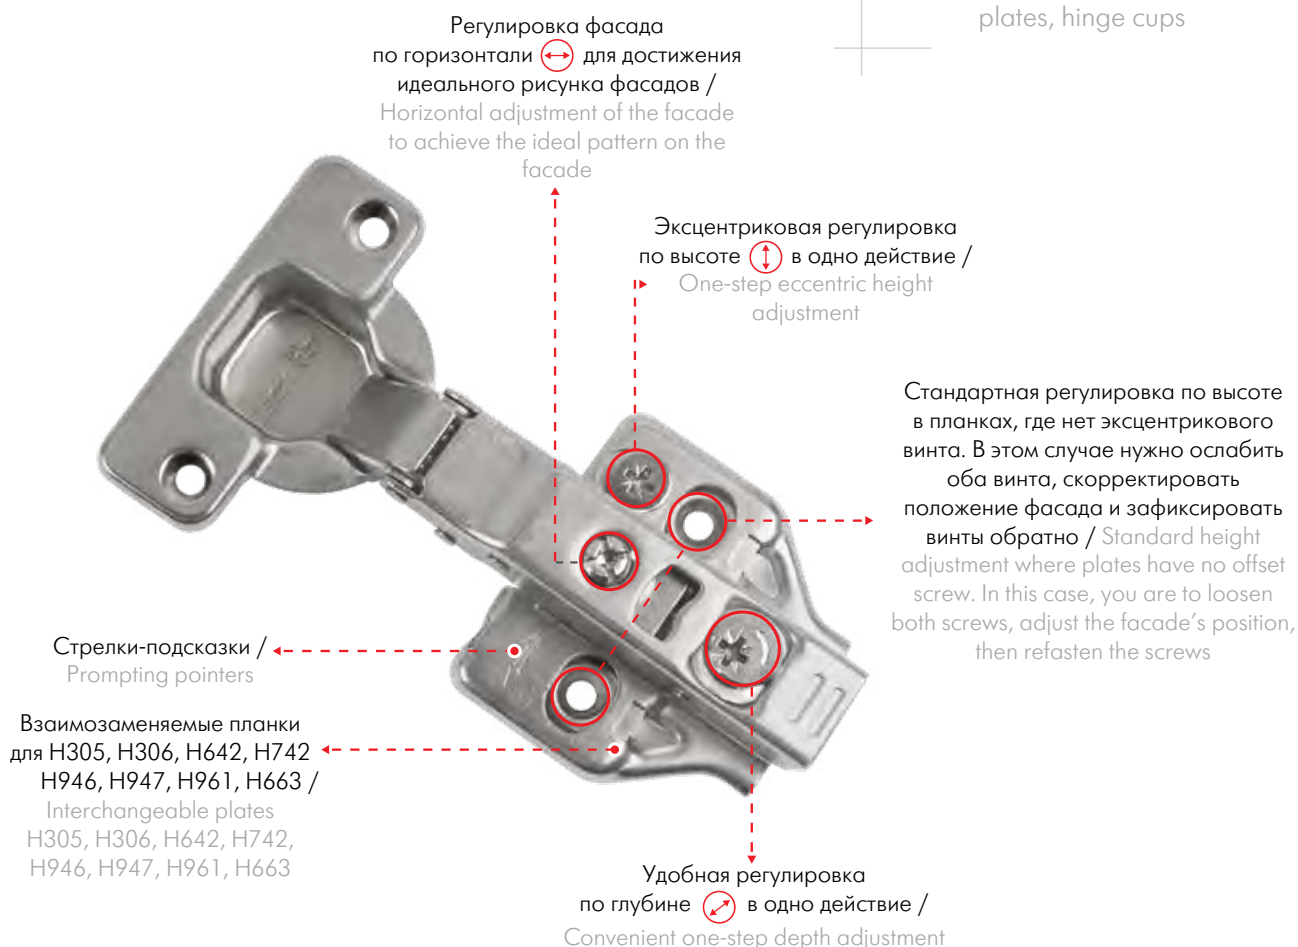

\*В качестве примера представлена модель PROFI H306 с планкой H5012






Регулировка по глубине /  
Depth adjustment

**0 + 5,5 мм** без эксцентрика в теле петли /  
without an eccentric in the hinge body  
**0 + 4,5 мм** с эксцентриком в теле петли /  
with an eccentric in the hinge body




Регулировка по горизонтали /  
Horizontal adjustment

**0 + 3 мм**



Регулировка по высоте /  
Height adjustment

**+2 / -2 мм**



Частный случай / Special case

В модели LINE 90° H742 из-за угла установки 180° винты для регулировки по горизонтали и глубине расположены наоборот /  
The LINE 90° H742 model, due to its 180° installation angle, the horizontal and depth adjustment screws' positions are reversed





## NEO HIT H316

Удобный комплект в фирменной упаковке включает: петлю, планку, заглушки на корпус (с логотипом BOYARD) и чашку, крепёж /

A convenient set in branded packaging includes: a hinge, a mounting plate, decorative covers for body (with the BOYARD logo) and the cup, connecting fittings




### Стандартные артикулы петли H316 / Standard H316 codes

|   |                                                                      |
|---|----------------------------------------------------------------------|
| A | H316A02/5112/17/H8CP/H7CP/BOYARD<br>H316A02/5114/17/H8CP/H7CP/BOYARD |
| B | H316B02/5112/17/H8CP/H7CP/BOYARD                                     |
| C | H316C02/5112/17/H8CP/H7CP/BOYARD                                     |

Модель имеет возможность 3D регулировки фасада /  
The model has the ability to 3D adjust the front panel:

|                               |                                                                   |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| По горизонтали / horizontally | 0 / + 2,5 мм                                                      |
| По вертикали / vertically     | - 2 / + 2 мм                                                      |
| По глубине / by depth         | 0 / + 4 мм (эксцентриковая регулировка /<br>eccentric adjustment) |

### Расчёт количества петель H316 / The quantity of hinges H316 for the door

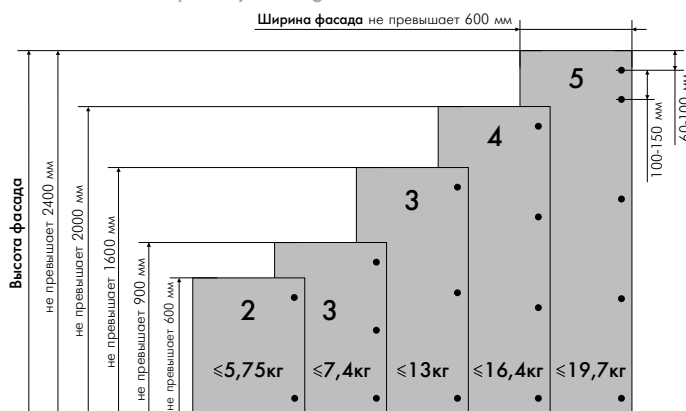

### Модель планки / Plate model

| монтажная<br>(ответная) планка /<br>mounting plate | чертёж /<br>drawing | высота /<br>height | отв. Ø5 |
|----------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------|
|                                                    |                     | H=0                | H5110*  |
|                                                    |                     | H=2                | H5112   |
|                                                    |                     | H=4                | H5114   |

\*Позиции под заказ / Custom item

### Аксессуары / Accessories

| LIMIT H87                          | F04/01/10*12W/0     |
|------------------------------------|---------------------|
| Ограничитель угла открывания петли | Футорка для монтажа |
|                                    |                     |

Подробная информация о декоративных заглушках и аксессуарах на стр. 51 /  
Further information on decorative covers and accessories on the page 51



Заглушки на чашку и корпус могут приобретаться дополнительно в случае  
потери / Cover for the cup and body can be purchased additionally in case of loss

### Расшифровка значений в установочных схемах петель / Decoding of values in the assembly scheme

|   |                                                                                                                                                                                |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A | фуга / fugue                                                                                                                                                                   |
| D | наложение фасада / front panel overlap                                                                                                                                         |
| B | толщина фасада / front panel thickness                                                                                                                                         |
| H | высота плеча планки / height of the mounting plate                                                                                                                             |
| L | межцентровое расстояние для крепления чашки / center distance of cup attachment                                                                                                |
| F | смещение отверстий для крепления чашки относительно центра сверления этих отверстий /<br>displacement of the cup mounting holes relative to the drilling center of these holes |
| K | расстояние до чашки петли / the distance to the hinge cup                                                                                                                      |
| d | диаметр отверстия под чашку петли / hole diameter to the hinge cup                                                                                                             |

Для предотвращения столкновения фасада со стеной или другим фасадом рядом стоящего модуля, BOYARD рекомендует устанавливать петлю совместно с ограничителем угла открывания петли LIMIT H87 стр. 51 (приобретается отдельно) / To prevent the facade from colliding with a wall or another facade of a nearby module, BOYARD recommends installing the loop together with the LIMIT H87 page 51 loop opening angle limiter (sold individually).

**A**  
Накладная /  
Full overlap





**Параметры установки /**  
The parameters for installation

| Наложение, D | Расстояние до центра сверления под чашку, $K + \frac{1}{2}d$ | Высота плеча планки, H |  | L  |   | F  | d отверстия | Глубина сверления |
|--------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|--|----|---|----|-------------|-------------------|
| 15           | 20,5                                                         | 2                      |  | 48 | 6 | 35 | 12          |                   |
| 16           | 21,5                                                         |                        |  |    |   |    |             |                   |
| 17           | 22,5                                                         |                        |  |    |   |    |             |                   |
| 18           | 23,5                                                         |                        |  |    |   |    |             |                   |
| 19           | 24,5                                                         |                        |  |    |   |    |             |                   |
| 13           | 20,5                                                         | 4                      |  | 48 | 6 | 35 | 12          |                   |
| 14           | 21,5                                                         |                        |  |    |   |    |             |                   |
| 15           | 22,5                                                         |                        |  |    |   |    |             |                   |
| 16           | 23,5                                                         |                        |  |    |   |    |             |                   |
| 17           | 24,5                                                         |                        |  |    |   |    |             |                   |

Варианты крепежа для петли: \*саморез / \*\*евровинт /  
Fastening options: \*self-tapping screw / \*\*eurocrew

Петли с планкой H5112: рекомендованы для мебели с боковыми стенками короба 18 мм / Hinges with H5112 plate: recommended for furniture with 18 mm cabinet  
Петли с планкой H5114: рекомендованы для мебели с боковыми стенками короба 16 мм / Hinges with H5114 plate: recommended for furniture with 16 mm cabinet

**B**  
Полунакладная /  
Half overlap






**Параметры установки /**  
The parameters for installation

| Наложение, D | Расстояние до центра сверления под чашку, $K + \frac{1}{2}d$ | Высота плеча планки, H |  | L  |   | F  | d отверстия | Глубина сверления |
|--------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|--|----|---|----|-------------|-------------------|
| 5            | 20,5                                                         | 2                      |  | 48 | 6 | 35 | 12          |                   |
| 6            | 21,5                                                         |                        |  |    |   |    |             |                   |
| 7            | 22,5                                                         |                        |  |    |   |    |             |                   |
| 8            | 23,5                                                         |                        |  |    |   |    |             |                   |
| 9            | 24,5                                                         |                        |  |    |   |    |             |                   |

Варианты крепежа для петли: \*саморез / \*\*евровинт /  
Fastening options: \*self-tapping screw / \*\*eurocrew

**C**  
Вкладная / Insert

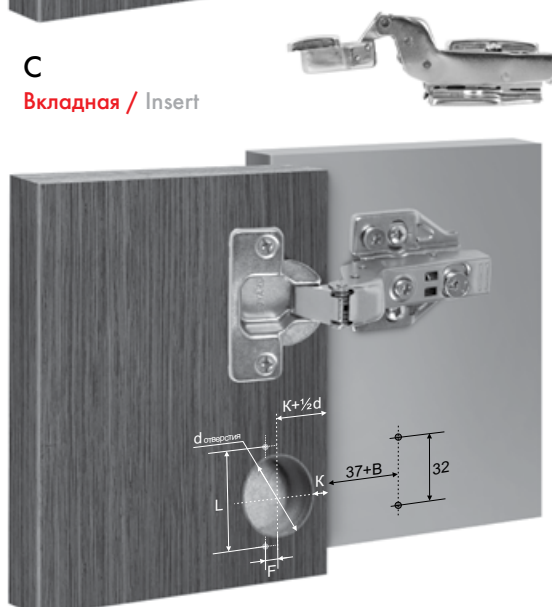

**Параметры установки /**  
The parameters for installation

| Фуга, A | Расстояние до центра сверления под чашку, $K + \frac{1}{2}d$ | Высота плеча планки, H |  | L  |   | F  | d отверстия | Глубина сверления |
|---------|--------------------------------------------------------------|------------------------|--|----|---|----|-------------|-------------------|
| 3,5     | 20,5                                                         | 2                      |  | 48 | 6 | 35 | 12          |                   |
| 2,5     | 21,5                                                         |                        |  |    |   |    |             |                   |
| 1,5     | 22,5                                                         |                        |  |    |   |    |             |                   |
| 0,5     | 23,5                                                         |                        |  |    |   |    |             |                   |
| -0,5    | 24,5                                                         |                        |  |    |   |    |             |                   |

Варианты крепежа для петли: \*саморез / \*\*евровинт /  
Fastening options: \*self-tapping screw / \*\*eurocrew



## CASUAL H305



### Стандартные артикулы петли H305 / Standard H305 codes

|   |         |
|---|---------|
| A | H305A02 |
| B | H305B02 |
| C | H305C02 |

Модель имеет возможность удобной регулировки фасада. Подробнее на стр. 14 /  
The model has the possibility of convenient adjustment of the facade. Read more on the page 14

Необходимо выбрать модель планки, которая приобретается отдельно /  
A necessary plate model has to be chosen. It's sold individually

### Модели планок / Plate models

| H3010                 | H3012 | H5010                        | H5012 | H5030 | H5032 | H6010                   |
|-----------------------|-------|------------------------------|-------|-------|-------|-------------------------|
| трапецевидная базовая |       | трапецевидная с эксцентриком |       |       |       | линейная с эксцентриком |
|                       |       |                              |       |       |       |                         |

Подробная информация о планках на стр. 50 / Further information on plates on the page 50

### Декоративные заглушки и аксессуары / Decorative covers and accessories

| H7CP BOYARD                                              | H7CP                                                      | H8CP                                 | LIMIT H87                          | F04/01/10*12W/0     |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| Декоративная заглушка на корпус петли с логотипом BOYARD | Декоративная заглушка на корпус петли без логотипа BOYARD | Декоративная заглушка на чашку петли | Ограничитель угла открывания петли | Футорка для монтажа |
|                                                          |                                                           |                                      |                                    |                     |



Подробная информация о декоративных заглушках и аксессуарах на стр. 51 / Further information on decorative covers and accessories on the page 51

### Расшифровка значений в установочных схемах петель / Decoding of values in the assembly scheme

|   |                                                                                                                                                                             |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A | фуга / fugue                                                                                                                                                                |
| D | наложение фасада / front panel overlap                                                                                                                                      |
| B | толщина фасада / front panel thickness                                                                                                                                      |
| H | высота плеча планки / height of the mounting plate                                                                                                                          |
| L | межцентровое расстояние для крепления чашки / center distance of cup attachment                                                                                             |
| F | смещение отверстий для крепления чашки относительно центра сверления этих отверстий / displacement of the cup mounting holes relative to the drilling center of these holes |
| K | расстояние до чашки петли / the distance to the hinge cup                                                                                                                   |
| d | диаметр отверстия под чашку петли / hole diameter to the hinge cup                                                                                                          |

Для предотвращения столкновения фасада со стеной или другим фасадом рядом стоящего модуля, BOYARD рекомендует устанавливать петлю совместно с ограничителем угла открывания петли LIMIT H87 стр. 51 (приобретается отдельно) / To prevent the facade from colliding with a wall or another facade of a nearby module, BOYARD recommends installing the loop together with the LIMIT H87 page 51 loop opening angle limiter (sold individually).

**A**  
Накладная /  
Full overlap





**Параметры установки /**  
The parameters for installation

| Наложение, D | Расстояние до центра сверления под чашку, $K + \frac{1}{2} d$ | Высота плеча планки, Н | L  | F | d отверстия | Глубина сверления |
|--------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|----|---|-------------|-------------------|
| 17           | 20,5                                                          | 0                      | 48 | 6 | 35          | 12                |
| 18           | 21,5                                                          |                        |    |   |             |                   |
| 19           | 22,5                                                          |                        |    |   |             |                   |
| 20           | 23,5                                                          |                        |    |   |             |                   |
| 21           | 24,5                                                          |                        |    |   |             |                   |
| 15           | 20,5                                                          | 2                      | 48 | 6 | 35          | 12                |
| 16           | 21,5                                                          |                        |    |   |             |                   |
| 17           | 22,5                                                          |                        |    |   |             |                   |
| 18           | 23,5                                                          |                        |    |   |             |                   |
| 19           | 24,5                                                          |                        |    |   |             |                   |

Варианты крепежа для петли: \*саморез / \*\*евровинт /  
Fastening options: \*self-tapping screw / \*\*euro screw

**B**  
Полунакладная /  
Half overlap





**Параметры установки /**  
The parameters for installation

| Наложение, D | Расстояние до центра сверления под чашку, $K + \frac{1}{2} d$ | Высота плеча планки, Н | L  | F | d отверстия | Глубина сверления |
|--------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|----|---|-------------|-------------------|
| 8            | 20,5                                                          | 0                      | 48 | 6 | 35          | 12                |
| 9            | 21,5                                                          |                        |    |   |             |                   |
| 10           | 22,5                                                          |                        |    |   |             |                   |
| 11           | 23,5                                                          |                        |    |   |             |                   |
| 12           | 24,5                                                          |                        |    |   |             |                   |
| 6            | 20,5                                                          | 2                      | 48 | 6 | 35          | 12                |
| 7            | 21,5                                                          |                        |    |   |             |                   |
| 8            | 22,5                                                          |                        |    |   |             |                   |
| 9            | 23,5                                                          |                        |    |   |             |                   |
| 10           | 24,5                                                          |                        |    |   |             |                   |

Варианты крепежа для петли: \*саморез / \*\*евровинт /  
Fastening options: \*self-tapping screw / \*\*euro screw

**C**  
Вкладная / Insert




**Параметры установки /**  
The parameters for installation

| Фуга, A | Расстояние до центра сверления под чашку, $K + \frac{1}{2} d$ | Высота плеча планки, Н | L  | F | d отверстия | Глубина сверления |
|---------|---------------------------------------------------------------|------------------------|----|---|-------------|-------------------|
| 3       | 20,5                                                          | 0                      | 48 | 6 | 35          | 12                |
| 2       | 21,5                                                          |                        |    |   |             |                   |
| 1       | 22,5                                                          |                        |    |   |             |                   |
| 0       | 23,5                                                          |                        |    |   |             |                   |
| -1      | 24,5                                                          |                        |    |   |             |                   |
| 5       | 20,5                                                          | 2                      | 48 | 6 | 35          | 12                |
| 4       | 21,5                                                          |                        |    |   |             |                   |
| 3       | 22,5                                                          |                        |    |   |             |                   |
| 2       | 23,5                                                          |                        |    |   |             |                   |
| 1       | 24,5                                                          |                        |    |   |             |                   |

Варианты крепежа для петли: \*саморез / \*\*евровинт /  
Fastening options: \*self-tapping screw / \*\*euro screw



## PROFI H306



### Стандартные артикулы петли H306 / Standard H306 codes

|   |         |
|---|---------|
| A | H306A02 |
| B | H306B02 |
| C | H306C02 |

Модель имеет возможность удобной регулировки фасада. Подробнее на стр. 14 /  
The model has the possibility of convenient adjustment of the facade. Read more on the page 14

Необходимо выбрать модель планки, которая приобретается отдельно /  
A necessary plate model has to be chosen. It's sold individually

### Модели планок / Plate models

| H3010                 | H3012 | H5010                        | H5012 | H5030 | H5032 | H6010                   |
|-----------------------|-------|------------------------------|-------|-------|-------|-------------------------|
| трапецевидная базовая |       | трапецевидная с эксцентриком |       |       |       | линейная с эксцентриком |
|                       |       |                              |       |       |       |                         |

Подробная информация о планках на стр. 50 / Further information on plates on the page 50

### Декоративные заглушки и аксессуары / Decorative covers and accessories

| H7CP BOYARD                                              | H7CP                                                      | H8CP                                 | LIMIT H87                          | F04/01/10*12W/0     |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| Декоративная заглушка на корпус петли с логотипом BOYARD | Декоративная заглушка на корпус петли без логотипа BOYARD | Декоративная заглушка на чашку петли | Ограничитель угла открывания петли | Футорка для монтажа |
|                                                          |                                                           |                                      |                                    |                     |

Подробная информация о декоративных заглушках и аксессуарах на стр. 51 / Further information on decorative covers and accessories on the page 51




### Расшифровка значений в установочных схемах петель / Decoding of values in the assembly scheme

|   |                                                                                                                                                                             |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A | фуга / fugue                                                                                                                                                                |
| D | наложение фасада / front panel overlap                                                                                                                                      |
| B | толщина фасада / front panel thickness                                                                                                                                      |
| H | высота плеча планки / height of the mounting plate                                                                                                                          |
| L | межцентровое расстояние для крепления чашки / center distance of cup attachment                                                                                             |
| F | смещение отверстий для крепления чашки относительно центра сверления этих отверстий / displacement of the cup mounting holes relative to the drilling center of these holes |
| K | расстояние до чашки петли / the distance to the hinge cup                                                                                                                   |
| d | диаметр отверстия под чашку петли / hole diameter to the hinge cup                                                                                                          |

Для предотвращения столкновения фасада со стеной или другим фасадом рядом стоящего модуля, BOYARD рекомендует устанавливать петлю совместно с ограничителем угла открывания петли LIMIT H87 стр. 51 (приобретается отдельно) / To prevent the facade from colliding with a wall or another facade of a nearby module, BOYARD recommends installing the loop together with the LIMIT H87 page 51 loop opening angle limiter (sold individually).



**A**  
Накладная /  
Full overlap


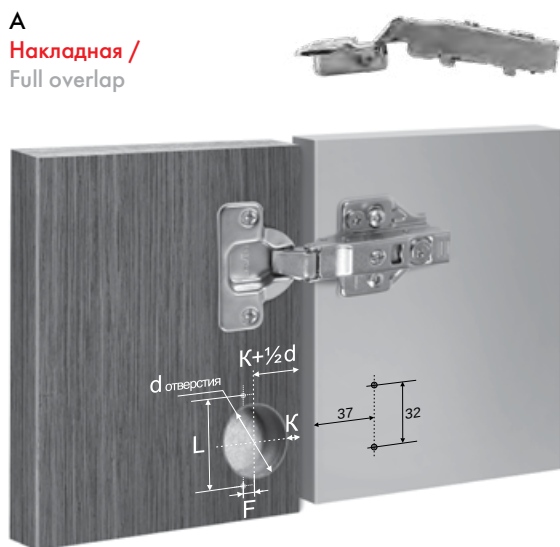


**Параметры установки /**  
The parameters for installation

| Наложение, D | Расстояние до центра сверления под чашку, $K + \frac{1}{2}d$ | Высота плеча планки, Н |  | L  |   | F  | d отверстия | Глубина сверления |
|--------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|--|----|---|----|-------------|-------------------|
| 17           | 20,5                                                         | 0                      |  | 48 | 6 | 35 | 12          |                   |
| 18           | 21,5                                                         |                        |  |    |   |    |             |                   |
| 19           | 22,5                                                         |                        |  |    |   |    |             |                   |
| 20           | 23,5                                                         |                        |  |    |   |    |             |                   |
| 21           | 24,5                                                         |                        |  |    |   |    |             |                   |
| 15           | 20,5                                                         | 2                      |  | 48 | 6 | 35 | 12          |                   |
| 16           | 21,5                                                         |                        |  |    |   |    |             |                   |
| 17           | 22,5                                                         |                        |  |    |   |    |             |                   |
| 18           | 23,5                                                         |                        |  |    |   |    |             |                   |
| 19           | 24,5                                                         |                        |  |    |   |    |             |                   |

Варианты крепежа для петли: \*саморез / \*\*евровинт /  
Fastening options: \*self-tapping screw / \*\*euro screw

**B**  
Полунакладная /  
Half overlap





**Параметры установки /**  
The parameters for installation

| Наложение, D | Расстояние до центра сверления под чашку, $K + \frac{1}{2}d$ | Высота плеча планки, Н |  | L  |   | F  | d отверстия | Глубина сверления |
|--------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|--|----|---|----|-------------|-------------------|
| 8            | 20,5                                                         | 0                      |  | 48 | 6 | 35 | 12          |                   |
| 9            | 21,5                                                         |                        |  |    |   |    |             |                   |
| 10           | 22,5                                                         |                        |  |    |   |    |             |                   |
| 11           | 23,5                                                         |                        |  |    |   |    |             |                   |
| 12           | 24,5                                                         |                        |  |    |   |    |             |                   |
| 6            | 20,5                                                         | 2                      |  | 48 | 6 | 35 | 12          |                   |
| 7            | 21,5                                                         |                        |  |    |   |    |             |                   |
| 8            | 22,5                                                         |                        |  |    |   |    |             |                   |
| 9            | 23,5                                                         |                        |  |    |   |    |             |                   |
| 10           | 24,5                                                         |                        |  |    |   |    |             |                   |

Варианты крепежа для петли: \*саморез / \*\*евровинт /  
Fastening options: \*self-tapping screw / \*\*euro screw

**C**  
Вкладная / Insert




**Параметры установки /**  
The parameters for installation

| Фуга, A | Расстояние до центра сверления под чашку, $K + \frac{1}{2}d$ | Высота плеча планки, Н |  | L  |   | F  | d отверстия | Глубина сверления |
|---------|--------------------------------------------------------------|------------------------|--|----|---|----|-------------|-------------------|
| 3       | 20,5                                                         | 0                      |  | 48 | 6 | 35 | 12          |                   |
| 2       | 21,5                                                         |                        |  |    |   |    |             |                   |
| 1       | 22,5                                                         |                        |  |    |   |    |             |                   |
| 0       | 23,5                                                         |                        |  |    |   |    |             |                   |
| -1      | 24,5                                                         |                        |  |    |   |    |             |                   |
| 5       | 20,5                                                         | 2                      |  | 48 | 6 | 35 | 12          |                   |
| 4       | 21,5                                                         |                        |  |    |   |    |             |                   |
| 3       | 22,5                                                         |                        |  |    |   |    |             |                   |
| 2       | 23,5                                                         |                        |  |    |   |    |             |                   |
| 1       | 24,5                                                         |                        |  |    |   |    |             |                   |

Варианты крепежа для петли: \*саморез / \*\*евровинт /  
Fastening options: \*self-tapping screw / \*\*euro screw



## PROFI H306



### Стандартные артикулы петли H306/BN / Standard H306/BN codes

|   |            |
|---|------------|
| A | H306A02/BN |
| B | H306B02/BN |
| C | H306C02/BN |

Модель имеет возможность удобной регулировки фасада. Подробнее на стр. 14 /  
The model has the possibility of convenient adjustment of the facade. Read more on the page 14  
Необходимо выбрать модель планки, которая приобретается отдельно /  
A necessary plate model has to be chosen. It's sold individually

### Модели планок / Plate models

| H3012BN               | H5012BN                      |
|-----------------------|------------------------------|
| трапецевидная базовая | трапецевидная с эксцентриком |
|                       |                              |

Подробная информация о планках на стр. 50 / Further information on plates on the page 50

### Декоративные заглушки и аксессуары / Decorative covers and accessories

| H7BN BOYARD                                              | H8BN                                 | LIMIT H87                          | F04/01/10*12W/0     | MT01/06/4*16BN/1 |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------|------------------|
| Декоративная заглушка на корпус петли с логотипом BOYARD | Декоративная заглушка на чашку петли | Ограничитель угла открывания петли | Футорка для монтажа | Саморезы         |
|                                                          |                                      |                                    |                     |                  |

Подробная информация о декоративных заглушках и аксессуарах на стр. 51/ Further information on decorative covers and accessories on the page 51



### Расшифровка значений в установочных схемах петель / Decoding of values in the assembly scheme

|   |                                                                                                                                                                             |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A | фуга / fugue                                                                                                                                                                |
| D | наложение фасада / front panel overlap                                                                                                                                      |
| B | толщина фасада / front panel thickness                                                                                                                                      |
| H | высота плеча планки / height of the mounting plate                                                                                                                          |
| L | межцентровое расстояние для крепления чашки / center distance of cup attachment                                                                                             |
| F | смещение отверстий для крепления чашки относительно центра сверления этих отверстий / displacement of the cup mounting holes relative to the drilling center of these holes |
| K | расстояние до чашки петли / the distance to the hinge cup                                                                                                                   |
| d | диаметр отверстия под чашку петли / hole diameter to the hinge cup                                                                                                          |

Для предотвращения столкновения фасада со стеной или другим фасадом рядом стоящего модуля, BOYARD рекомендует устанавливать петлю совместно с ограничителем угла открывания петли LIMIT H87 стр. 51 (приобретается отдельно) / To prevent the facade from colliding with a wall or another facade of a nearby module, BOYARD recommends installing the loop together with the LIMIT H87 page 51 loop opening angle limiter (sold individually).



**A**  
Накладная /  
Full overlap





**Параметры установки /**  
The parameters for installation

| Наложение, D | Расстояние до центра сверления под чашку, $K + \frac{1}{2} d$ | Высота плеча планки, Н | L  | F | d отверстия | Глубина сверления |
|--------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|----|---|-------------|-------------------|
| 15           | 20,5                                                          | 2                      | 48 | 6 | 35          | 12                |
| 16           | 21,5                                                          |                        |    |   |             |                   |
| 17           | 22,5                                                          |                        |    |   |             |                   |
| 18           | 23,5                                                          |                        |    |   |             |                   |
| 19           | 24,5                                                          |                        |    |   |             |                   |

Варианты крепежа для петли: \*саморез / \*\*евровинт /  
Fastening options: \*self-tapping screw / \*\*euro screw

**B**  
Полунакладная /  
Half overlap






**Параметры установки /**  
The parameters for installation

| Наложение, D | Расстояние до центра сверления под чашку, $K + \frac{1}{2} d$ | Высота плеча планки, Н | L  | F | d отверстия | Глубина сверления |
|--------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|----|---|-------------|-------------------|
| 6            | 20,5                                                          | 2                      | 48 | 6 | 35          | 12                |
| 7            | 21,5                                                          |                        |    |   |             |                   |
| 8            | 22,5                                                          |                        |    |   |             |                   |
| 9            | 23,5                                                          |                        |    |   |             |                   |
| 10           | 24,5                                                          |                        |    |   |             |                   |

Варианты крепежа для петли: \*саморез / \*\*евровинт /  
Fastening options: \*self-tapping screw / \*\*euro screw

**C**  
Вкладная / Insert

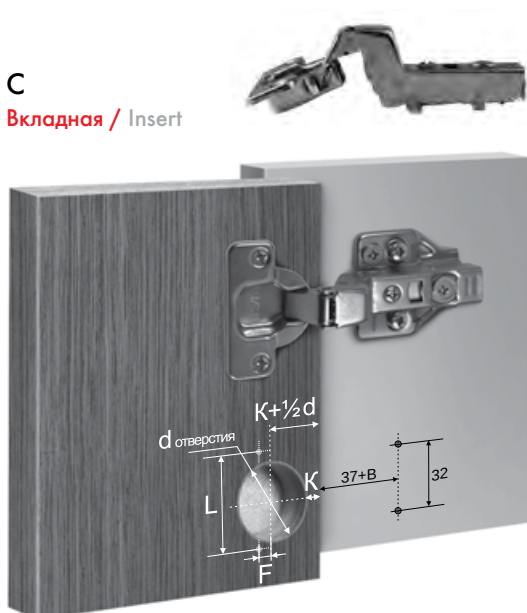


**Параметры установки /**  
The parameters for installation

| Наложение, D | Расстояние до центра сверления под чашку, $K + \frac{1}{2} d$ | Высота плеча планки, Н | L  | F | d отверстия | Глубина сверления |
|--------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|----|---|-------------|-------------------|
| 5            | 20,5                                                          | 2                      | 48 | 6 | 35          | 12                |
| 4            | 21,5                                                          |                        |    |   |             |                   |
| 3            | 22,5                                                          |                        |    |   |             |                   |
| 2            | 23,5                                                          |                        |    |   |             |                   |
| 1            | 24,5                                                          |                        |    |   |             |                   |

Варианты крепежа для петли: \*саморез / \*\*евровинт /  
Fastening options: \*self-tapping screw / \*\*euro screw



## EXTRA H319



### Стандартные артикулы петли H319 / Standard H319 codes

|   |         |
|---|---------|
| A | H319A02 |
| B | H319B02 |
| C | H319C02 |

Модель имеет возможность удобной регулировки фасада. Подробнее на стр. 14 / The model has the possibility of convenient adjustment of the facade. Read more on the page 14

Необходимо выбрать модель планки, которая приобретается отдельно / A necessary plate model has to be chosen. It's sold individually

### Модели планок / Plate models

|       |       |
|-------|-------|
| H5912 | H5914 |
|       |       |

### Аксессуары / Accessories

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| LIMIT H87                          | F04/01/10*12W/0     |
| Ограничитель угла открывания петли | Футорка для монтажа |
|                                    |                     |

Подробная информация об аксессуарах на стр. 51 /  
Further information about accessories on the page 51

### Расшифровка значений в установочных схемах петель / Decoding of values in the assembly scheme

|   |                                                                                                                                                                             |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A | фуга / fugue                                                                                                                                                                |
| D | наложение фасада / front panel overlap                                                                                                                                      |
| B | толщина фасада / front panel thickness                                                                                                                                      |
| H | высота плеча планки / height of the mounting plate                                                                                                                          |
| L | межцентровое расстояние для крепления чашки / center distance of cup attachment                                                                                             |
| F | смещение отверстий для крепления чашки относительно центра сверления этих отверстий / displacement of the cup mounting holes relative to the drilling center of these holes |
| K | расстояние до чашки петли / the distance to the hinge cup                                                                                                                   |
| d | диаметр отверстия под чашку петли / hole diameter to the hinge cup                                                                                                          |


Для предотвращения столкновения фасада со стеной или другим фасадом рядом стоящего модуля, BOYARD рекомендует устанавливать петлю совместно с ограничителем угла открывания петли LIMIT H87 стр. 51 (приобретается отдельно) / To prevent the facade from colliding with a wall or another facade of a nearby module, BOYARD recommends installing the loop together with the LIMIT H87 page 51 loop opening angle limiter (sold individually).

### Расчёт минимальной фуги A при навесе (учитывать при определении значения H) / The minimal fugue when handing (to be taken account when determining value H)



| A | толщина двери B (мм) / door thickness B (mm) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---|----------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|   | K                                            | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  |
| 3 |                                              | 0,2 | 0,4 | 0,7 | 0,9 | 1,1 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 2,8 | 3,4 | 3,9 |
| 4 |                                              | 0,2 | 0,4 | 0,7 | 0,9 | 1,1 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 3,3 |
| 5 |                                              | 0,2 | 0,4 | 0,7 | 0,9 | 1,1 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 3,3 |
| 6 |                                              | 0,2 | 0,4 | 0,7 | 0,9 | 1,0 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 3,3 |
| 7 |                                              | 0,2 | 0,4 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,9 | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 2,8 | 3,2 |
| 8 |                                              | 0,2 | 0,4 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,9 | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 2,8 | 3,2 |

### Расчёт количества петель H319 /

The quantity of hinges H319 for the door

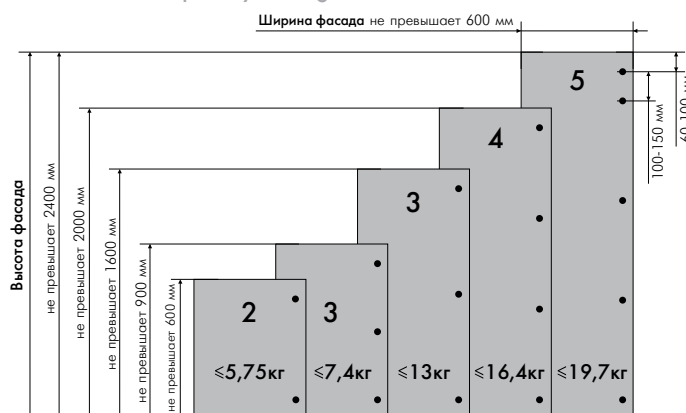

**A**  
Накладная /  
Full overlap





**Параметры установки /**  
The parameters for installation

| Наложение,<br>D | Расстояние<br>до центра<br>сверления под<br>чашку, K+½ d | Высота<br>плеча<br>планки, H |  | L  |  | F | d<br>отверстия | Глубина<br>сверления |                                                                                     |    |                                                                                     |   |    |      |
|-----------------|----------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---|----|------|
| 15              | 20,5                                                     | 2                            |  | 48 |  | 6 | 35             | 12,5                 |                                                                                     |    |                                                                                     |   |    |      |
| 16              | 21,5                                                     |                              |                                                                                     |    |                                                                                     |   |                |                      |                                                                                     |    |                                                                                     |   |    |      |
| 17              | 22,5                                                     |                              |                                                                                     |    |                                                                                     |   |                |                      |                                                                                     |    |                                                                                     |   |    |      |
| 18              | 23,5                                                     |                              |                                                                                     |    |                                                                                     |   |                |                      |                                                                                     |    |                                                                                     |   |    |      |
| 19              | 24,5                                                     |                              |                                                                                     |    |                                                                                     |   |                |                      |                                                                                     |    |                                                                                     |   |    |      |
| 20              | 25,5                                                     |                              |                                                                                     |    |                                                                                     |   |                |                      |                                                                                     |    |                                                                                     |   |    |      |
| 13              | 20,5                                                     | 4                            |                                                                                     |    |                                                                                     |   |                |                      |  | 48 |  | 6 | 35 | 12,5 |
| 14              | 21,5                                                     |                              |                                                                                     |    |                                                                                     |   |                |                      |                                                                                     |    |                                                                                     |   |    |      |
| 15              | 22,5                                                     |                              |                                                                                     |    |                                                                                     |   |                |                      |                                                                                     |    |                                                                                     |   |    |      |
| 16              | 23,5                                                     |                              |                                                                                     |    |                                                                                     |   |                |                      |                                                                                     |    |                                                                                     |   |    |      |
| 17              | 24,5                                                     |                              |                                                                                     |    |                                                                                     |   |                |                      |                                                                                     |    |                                                                                     |   |    |      |
| 18              | 25,5                                                     |                              |                                                                                     |    |                                                                                     |   |                |                      |                                                                                     |    |                                                                                     |   |    |      |

Варианты крепежа для петли: \*саморез / \*\*евровинт /  
Fastening options: \*self-tapping screw / \*\*euro screw

**B**  
Полунакладная /  
Half overlap





**Параметры установки /**  
The parameters for installation

| Наложение,<br>D | Расстояние<br>до центра<br>сверления под<br>чашку, K+½ d | Высота<br>плеча<br>планки, H |  | L  |  | F | d<br>отверстия | Глубина<br>сверления |                                                                                       |    |                                                                                       |   |    |      |
|-----------------|----------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|---|----|------|
| 5               | 20,5                                                     | 2                            |  | 48 |  | 6 | 35             | 12,5                 |                                                                                       |    |                                                                                       |   |    |      |
| 6               | 21,5                                                     |                              |                                                                                       |    |                                                                                       |   |                |                      |                                                                                       |    |                                                                                       |   |    |      |
| 7               | 22,5                                                     |                              |                                                                                       |    |                                                                                       |   |                |                      |                                                                                       |    |                                                                                       |   |    |      |
| 8               | 23,5                                                     |                              |                                                                                       |    |                                                                                       |   |                |                      |                                                                                       |    |                                                                                       |   |    |      |
| 9               | 24,5                                                     |                              |                                                                                       |    |                                                                                       |   |                |                      |                                                                                       |    |                                                                                       |   |    |      |
| 10              | 25,5                                                     |                              |                                                                                       |    |                                                                                       |   |                |                      |                                                                                       |    |                                                                                       |   |    |      |
| 3               | 20,5                                                     | 4                            |                                                                                       |    |                                                                                       |   |                |                      |  | 48 |  | 6 | 35 | 12,5 |
| 4               | 21,5                                                     |                              |                                                                                       |    |                                                                                       |   |                |                      |                                                                                       |    |                                                                                       |   |    |      |
| 5               | 22,5                                                     |                              |                                                                                       |    |                                                                                       |   |                |                      |                                                                                       |    |                                                                                       |   |    |      |
| 6               | 23,5                                                     |                              |                                                                                       |    |                                                                                       |   |                |                      |                                                                                       |    |                                                                                       |   |    |      |
| 7               | 24,5                                                     |                              |                                                                                       |    |                                                                                       |   |                |                      |                                                                                       |    |                                                                                       |   |    |      |
| 8               | 25,5                                                     |                              |                                                                                       |    |                                                                                       |   |                |                      |                                                                                       |    |                                                                                       |   |    |      |

Варианты крепежа для петли: \*саморез / \*\*евровинт /  
Fastening options: \*self-tapping screw / \*\*euro screw

**C**  
Вкладная / Insert




**Параметры установки /**  
The parameters for installation

| Фуга, A | Расстояние до центра сверления под чашку, K+½ d | Высота плеча планки, H |  | L  |  | F | d отверстия | Глубина сверления |                                                                                       |    |                                                                                       |   |    |      |
|---------|-------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|---|----|------|
| 3       | 20,5                                            | 2                      |  | 48 |  | 6 | 35          | 12,5              |                                                                                       |    |                                                                                       |   |    |      |
| 2       | 21,5                                            |                        |                                                                                       |    |                                                                                       |   |             |                   |                                                                                       |    |                                                                                       |   |    |      |
| 1       | 22,5                                            |                        |                                                                                       |    |                                                                                       |   |             |                   |                                                                                       |    |                                                                                       |   |    |      |
| 0       | 23,5                                            |                        |                                                                                       |    |                                                                                       |   |             |                   |                                                                                       |    |                                                                                       |   |    |      |
| -1      | 24,5                                            |                        |                                                                                       |    |                                                                                       |   |             |                   |                                                                                       |    |                                                                                       |   |    |      |
| -2      | 25,5                                            |                        |                                                                                       |    |                                                                                       |   |             |                   |                                                                                       |    |                                                                                       |   |    |      |
| 5       | 20,5                                            | 4                      |                                                                                       |    |                                                                                       |   |             |                   |  | 48 |  | 6 | 35 | 12,5 |
| 4       | 21,5                                            |                        |                                                                                       |    |                                                                                       |   |             |                   |                                                                                       |    |                                                                                       |   |    |      |
| 3       | 22,5                                            |                        |                                                                                       |    |                                                                                       |   |             |                   |                                                                                       |    |                                                                                       |   |    |      |
| 2       | 23,5                                            |                        |                                                                                       |    |                                                                                       |   |             |                   |                                                                                       |    |                                                                                       |   |    |      |
| 1       | 24,5                                            |                        |                                                                                       |    |                                                                                       |   |             |                   |                                                                                       |    |                                                                                       |   |    |      |
| 0       | 25,5                                            |                        |                                                                                       |    |                                                                                       |   |             |                   |                                                                                       |    |                                                                                       |   |    |      |

Варианты крепежа для петли: \*саморез / \*\*евровинт /  
Fastening options: \*self-tapping screw / \*\*euro screw



## MINI H404



### Стандартные артикулы петли H404 / Standard H404 codes

|   |              |           |
|---|--------------|-----------|
| A | H404A21/2210 | H404A30** |
| B | H404B21/2210 | H404B30** |
| C | H404C21/2210 | H404C30** |

\*\*Нужно дополнительно приобрести планку H2230 / It is necessary to buy the plate H2230 separately

Модель имеет возможность удобной регулировки фасада. Подробнее на стр. 14 /  
The model has the possibility of convenient adjustment of the facade. Read more on the page 14

### Модель планки / Plate model

| код<br>петли /<br>code of<br>hinge | монтажная<br>(ответная) планка /<br>mounting plate | чертёж /<br>drawing | высота /<br>height | крепеж монтажной (ответной) планки / mounting plate fastening |         |          |                                                        |
|------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|---------|----------|--------------------------------------------------------|
|                                    |                                                    |                     |                    | отв. Ø5                                                       | отв. Ø8 | отв. Ø10 | в комплекте, вкрученные / in the complete set, twisted |
| H404                               |                                                    |                     | H=0                | H2210                                                         | H2250*  | H2260*   | H2230                                                  |
|                                    |                                                    |                     | H=2                | H2212*                                                        | H2252*  | H2262*   | H2232*                                                 |
|                                    |                                                    |                     | H=4                | H2214*                                                        | H2254*  | H2264*   | H2234*                                                 |

\*Позиции под заказ / Custom item





Рекомендуем использовать фторку F04/01/10\*12W/0 для надёжного крепления саморезами монтажных планок и чашек мебельных петель к любому виду плитного материала (приобретается отдельно), стр. 326 / We recommend using F04/01/10\* 12W/0 for reliable self-tapping fastening of mounting strips and cups of furniture hinges to any kind of plate material (sold individually) page 326

### Расшифровка значений в установочных схемах петель / Decoding of values in the assembly scheme

|   |                                                                                                                                                                             |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A | фуга / fugue                                                                                                                                                                |
| D | наложение фасада / front panel overlap                                                                                                                                      |
| B | толщина фасада / front panel thickness                                                                                                                                      |
| H | высота плеча планки / height of the mounting plate                                                                                                                          |
| L | межцентровое расстояние для крепления чашки / center distance of cup attachment                                                                                             |
| F | смещение отверстий для крепления чашки относительно центра сверления этих отверстий / displacement of the cup mounting holes relative to the drilling center of these holes |
| K | расстояние до чашки петли / the distance to the hinge cup                                                                                                                   |
| d | диаметр отверстия под чашку петли / hole diameter to the hinge cup                                                                                                          |

Для предотвращения столкновения фасада со стеной или другим фасадом рядом стоящего модуля, BOYARD рекомендует устанавливать петлю совместно с ограничителем угла открывания петли LIMIT H87 стр. 51 (приобретается отдельно) / To prevent the facade from colliding with a wall or another facade of a nearby module, BOYARD recommends installing the loop together with the LIMIT H87 page 51 loop opening angle limiter (sold individually).

**A**  
Накладная /  
Full overlap





**Параметры установки /**  
The parameters for installation

| Наложение, D | Расстояние до центра сверления под чашку, $K+\frac{1}{2}d$ | Высота плеча планки, Н | ** | L  | F   | d отверстия | Глубина сверления |
|--------------|------------------------------------------------------------|------------------------|----|----|-----|-------------|-------------------|
| 15           | 16                                                         | 0                      |    | 38 | 7,5 | 26          | 10                |
| 16           | 17                                                         |                        |    |    |     |             |                   |
| 17           | 18                                                         |                        |    |    |     |             |                   |
| 18           | 19                                                         |                        |    |    |     |             |                   |
| 19           | 20                                                         |                        |    |    |     |             |                   |

Варианты крепежа для петли: \*саморез / \*\*евровинт /  
Fastening options: \*self-tapping screw / \*\*euroscrow

**B**  
Полунакладная /  
Half overlap





**Параметры установки /**  
The parameters for installation

| Наложение, D | Расстояние до центра сверления под чашку, $K+\frac{1}{2}d$ | Высота плеча планки, Н | **    | L  | F   | d отверстия | Глубина сверления |
|--------------|------------------------------------------------------------|------------------------|-------|----|-----|-------------|-------------------|
| 8            | 16                                                         | 0                      | A30** | 38 | 7,5 | 26          | 10                |
| 9            | 17                                                         |                        |       |    |     |             |                   |
| 10           | 18                                                         |                        |       |    |     |             |                   |
| 11           | 19                                                         |                        |       |    |     |             |                   |
| 12           | 20                                                         |                        |       |    |     |             |                   |

Варианты крепежа для петли: \*саморез / \*\*евровинт /  
Fastening options: \*self-tapping screw / \*\*euroscrow

**C**  
Вкладная / Insert



**Параметры установки /**  
The parameters for installation

| Наложение, D | Расстояние до центра сверления под чашку, $K+\frac{1}{2}d$ | Высота плеча планки, Н | **    | L  | F   | d отверстия | Глубина сверления |
|--------------|------------------------------------------------------------|------------------------|-------|----|-----|-------------|-------------------|
| 1            | 16                                                         | 0                      | A30** | 38 | 7,5 | 26          | 10                |
| 0            | 17                                                         |                        |       |    |     |             |                   |
| -1           | 18                                                         |                        |       |    |     |             |                   |
| -2           | 19                                                         |                        |       |    |     |             |                   |
| -3           | 20                                                         |                        |       |    |     |             |                   |

Варианты крепежа для петли: \*саморез / \*\*евровинт /  
Fastening options: \*self-tapping screw / \*\*euroscrow





## LINE 45<sup>0</sup> H642



### Стандартные артикулы петли H642 / Standard H642 codes

|   |         |
|---|---------|
| C | H642C02 |
|---|---------|

Модель имеет возможность удобной регулировки фасада. Подробнее на стр. 14 /  
The model has the possibility of convenient adjustment of the facade. Read more on the page 14

Необходимо выбрать модель планки, которая приобретается отдельно /  
A necessary plate model has to be chosen. It's sold individually

### Модели планок / Plate models

| H3010                 | H3012 | H5010                        | H5012 | H5030 | H5032 | H6010                   |
|-----------------------|-------|------------------------------|-------|-------|-------|-------------------------|
| трапецевидная базовая |       | трапецевидная с эксцентриком |       |       |       | линейная с эксцентриком |
|                       |       |                              |       |       |       |                         |

Подробная информация о планках на стр. 50 / Further information on plates on the page 50

### Декоративные заглушки и аксессуары / Decorative covers and accessories

| H7CP BOYARD                                              | H7CP                                                      | H8CP                                 | LIMIT H87                          | F04/01/10*12W/0     |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| Декоративная заглушка на корпус петли с логотипом BOYARD | Декоративная заглушка на корпус петли без логотипа BOYARD | Декоративная заглушка на чашку петли | Ограничитель угла открывания петли | Футорка для монтажа |
|                                                          |                                                           |                                      |                                    |                     |

Подробная информация о декоративных заглушках и аксессуарах на стр. 51 / Further information on decorative covers and accessories on the page 51



Для предотвращения столкновения фасада со стеной или другим фасадом рядом стоящего модуля, BOYARD рекомендует устанавливать петлю совместно с ограничителем угла открывания петли LIMIT H87 стр. 51 (приобретается отдельно) / To prevent the facade from colliding with a wall or another facade of a nearby module, BOYARD recommends installing the loop together with the LIMIT H87 page 51 loop opening angle limiter (sold individually).



Расшифровка значений в установочных схемах петель / Decoding of values in the assembly scheme

|   |                                                                                                                                                                             |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A | фуга / fugue                                                                                                                                                                |
| D | наложение фасада / front panel overlap                                                                                                                                      |
| B | толщина фасада / front panel thickness                                                                                                                                      |
| H | высота плеча планки / height of the mounting plate                                                                                                                          |
| L | межцентровое расстояние для крепления чашки / center distance of cup attachment                                                                                             |
| F | смещение отверстий для крепления чашки относительно центра сверления этих отверстий / displacement of the cup mounting holes relative to the drilling center of these holes |
| K | расстояние до чашки петли / the distance to the hinge cup                                                                                                                   |
| d | диаметр отверстия под чашку петли / hole diameter to the hinge cup                                                                                                          |

С  
Вкладная / Insert



Параметры установки /  
The parameters for installation


|                                                              |      |      |
|--------------------------------------------------------------|------|------|
| Расстояние до центра сверления под чашку, $K + \frac{1}{2}d$ | 20,5 | 21,5 |
| X                                                            | 37   | 36   |

| Наложение, D | Высота плеча планки, H |  | L  |  | F | d отверстия | Глубина сверления |
|--------------|------------------------|--|----|--|---|-------------|-------------------|
| 4            | 0                      |  | 48 |  | 6 | 35          | 12                |
| 2            | 2                      |  |    |  |   |             |                   |

Варианты крепежа для петель: \*саморез / \*\*евровинт /  
Fastening options: \*self-tapping screw / \*\*euro screw



## LINE 90<sup>0</sup> H742



### Стандартные артикулы петли H742 / Standard H742 codes

|   |        |
|---|--------|
| C | H74202 |
|---|--------|

Модель имеет возможность удобной регулировки фасада. Подробнее на стр. 14 /  
The model has the possibility of convenient adjustment of the facade. Read more on the page 14

Необходимо выбрать модель планки, которая приобретается отдельно /  
A necessary plate model has to be chosen. It's sold individually

### Модели планок / Plate models

| H3010                 | H3012 | H5010                        | H5012 | H5030 | H5032 | H6010                   |
|-----------------------|-------|------------------------------|-------|-------|-------|-------------------------|
| трапецевидная базовая |       | трапецевидная с эксцентриком |       |       |       | линейная с эксцентриком |
|                       |       |                              |       |       |       |                         |

Подробная информация о планках на стр. 50 / Further information on plates on the page 50

### Декоративные заглушки и аксессуары / Decorative covers and accessories

| H7CP BOYARD                                              | H7CP                                                      | H8CP                                 | LIMIT H87                          | F04/01/10*12W/0     |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| Декоративная заглушка на корпус петли с логотипом BOYARD | Декоративная заглушка на корпус петли без логотипа BOYARD | Декоративная заглушка на чашку петли | Ограничитель угла открывания петли | Футорка для монтажа |
|                                                          |                                                           |                                      |                                    |                     |



Подробная информация о декоративных заглушках и аксессуарах на стр. 51 / Further information on decorative covers and accessories on the page 51

Для предотвращения столкновения фасада со стеной или другим фасадом рядом стоящего модуля, BOYARD рекомендует устанавливать петлю совместно с ограничителем угла открывания петли LIMIT H87 стр. 51 (приобретается отдельно) / To prevent the facade from colliding with a wall or another facade of a nearby module, BOYARD recommends installing the loop together with the LIMIT H87 page 51 loop opening angle limiter (sold individually).

Расшифровка значений в установочных схемах петель / Decoding of values in the assembly scheme

|   |                                                                                                                                                                             |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A | фуга / fugue                                                                                                                                                                |
| D | наложение фасада / front panel overlap                                                                                                                                      |
| B | толщина фасада / front panel thickness                                                                                                                                      |
| H | высота плеча планки / height of the mounting plate                                                                                                                          |
| L | межцентровое расстояние для крепления чашки / center distance of cup attachment                                                                                             |
| F | смещение отверстий для крепления чашки относительно центра сверления этих отверстий / displacement of the cup mounting holes relative to the drilling center of these holes |
| K | расстояние до чашки петли / the distance to the hinge cup                                                                                                                   |
| d | диаметр отверстия под чашку петли / hole diameter to the hinge cup                                                                                                          |

**C**  
Вкладная / Insert




Параметры установки /  
The parameters for installation

| Наложение,<br>D | Расстояние<br>до центра<br>сверления под<br>чашку, $K + \frac{1}{2}d$ | Высота<br>плеча<br>планки, H | L  | F | d<br>отверстия | Глубина<br>сверления |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|----|---|----------------|----------------------|
| 4               | 21,5                                                                  | 0                            | 48 | 6 | 35             | 12                   |
| 4               | 22,5                                                                  | 0                            |    |   |                |                      |
| 2               | 21,5                                                                  | 2                            |    |   |                |                      |
| 2               | 22,5                                                                  | 2                            |    |   |                |                      |

Варианты крепежа для петли: \*саморез / \*\*евровинт /  
Fastening options: \*self-tapping screw / \*\*euro screw



## FRAME H663



### Стандартные артикулы петли H663 / Standard H663 codes

|   |         |
|---|---------|
| A | H663A02 |
|---|---------|

Модель имеет возможность удобной регулировки фасада. Подробнее на стр. 14 /  
The model has the possibility of convenient adjustment of the facade. Read more on the page 14

Необходимо выбрать модель планки, которая приобретается отдельно /  
A necessary plate model has to be chosen. It's sold individually

### Модели планок / Plate models

| H3010                                                                               | H3012 | H5010                                                                               | H5012                                                                               | H5030                                                                                | H5032                                                                                 | H6010                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| трапециевидная базовая                                                              |       | трапециевидная с эксцентриком                                                       |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       | линейная с эксцентриком                                                               |
|  |       |  |  |  |  |  |

Подробная информация о планках на стр. 50 / Further information on plates on the page 50

### Декоративные заглушки и аксессуары / Decorative covers and accessories

| H7CP BOYARD                                                                         | H7CP                                                                                | LIMIT H87                                                                            | F04/01/10*12W/O                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Декоративная заглушка на корпус петли с логотипом BOYARD                            | Декоративная заглушка на корпус петли без логотипа BOYARD                           | Ограничитель угла открывания петли                                                   | Футорка для монтажа                                                                   |
|  |  |  |  |

Подробная информация о декоративных заглушках и аксессуарах на стр. 51 / Further information on decorative covers and accessories on the page 51



Для предотвращения столкновения фасада со стеной или другим фасадом рядом стоящего модуля, BOYARD рекомендует устанавливать петлю совместно с ограничителем угла открывания петли LIMIT H87 стр. 51 (приобретается отдельно) / To prevent the facade from colliding with a wall or another facade of a nearby module, BOYARD recommends installing the loop together with the LIMIT H87 page 51 loop opening angle limiter (sold individually).

Расшифровка значений в установочных схемах петель / Decoding of values in the assembly scheme

|   |                                                                                                                                                                             |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A | фуга / fugue                                                                                                                                                                |
| D | наложение фасада / front panel overlap                                                                                                                                      |
| B | толщина фасада / front panel thickness                                                                                                                                      |
| H | высота плеча планки / height of the mounting plate                                                                                                                          |
| L | межцентровое расстояние для крепления чашки / center distance of cup attachment                                                                                             |
| F | смещение отверстий для крепления чашки относительно центра сверления этих отверстий / displacement of the cup mounting holes relative to the drilling center of these holes |
| K | расстояние до чашки петли / the distance to the hinge cup                                                                                                                   |
| d | диаметр отверстия под чашку петли / hole diameter to the hinge cup                                                                                                          |

A

Накладная /  
Full overlap




Параметры установки /  
The parameters for installation


| Наложение,<br>D | Ширина<br>рамки, V | Высота плеча<br>планки, H |  |
|-----------------|--------------------|---------------------------|--|
| 15              | 19                 | 2                         |  |
| 16              | 20                 |                           |  |
| 17              | 21                 |                           |  |
| 18              | 22                 |                           |  |
| 19              | 23                 |                           |  |
| 20              | 24                 |                           |  |

Варианты крепежа для петли: \*саморез / \*\*евровинт /  
Fastening options: \*self-tapping screw / \*\*euro screw



Монтаж / Installation

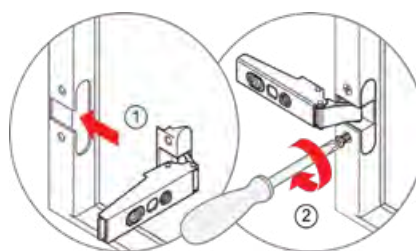

Присадочные размеры и крепёж чашки / Mounting dimensions and cup fasteners




B = 18 ÷ 20mm  
V = 19 ÷ 24mm




Количество  
в коробке /  
Quantity  
in a box

H663A

100

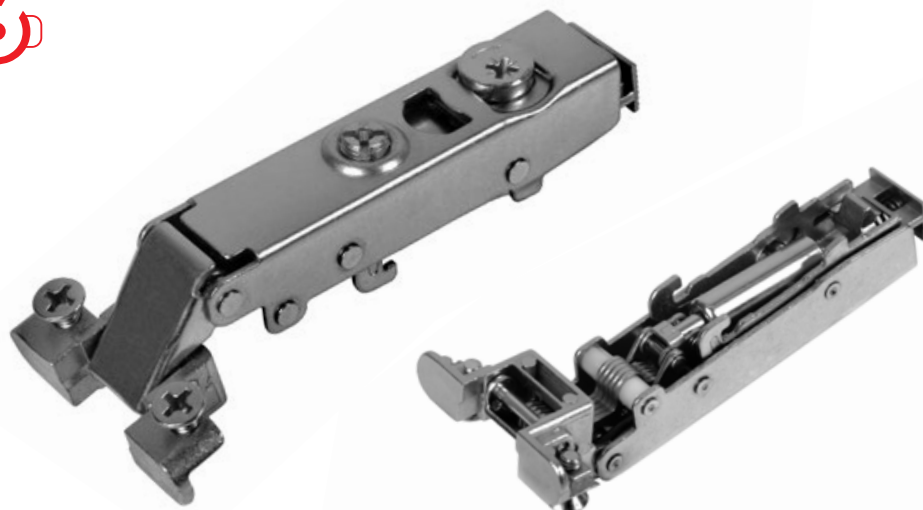

## FRAME H663



### Стандартные артикулы петли H663/BN / Standard H663/BN codes

|   |            |
|---|------------|
| A | H663A02/BN |
|---|------------|

Модель имеет возможность удобной регулировки фасада. Подробнее на стр. 14 /  
The model has the possibility of convenient adjustment of the facade. Read more on the page 14

Необходимо выбрать модель планки, которая приобретается отдельно /  
A necessary plate model has to be chosen. It's sold individually

### Модели планок / Plate models

| H3012BN                                                                             | H5012BN                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| трапецевидная базовая                                                               | трапецевидная с эксцентриком                                                        |
|  |  |

Подробная информация о планках на стр. 50 / Further information on plates on the page 50

### Декоративные заглушки и аксессуары / Decorative covers and accessories

| H7BN BOYARD                                                                         | LIMIT H87                                                                           | F04/01/10*12W/0                                                                     | MT01/06/4*16BN/1                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Декоративная заглушка на корпус петли с логотипом BOYARD                            | Ограничитель угла открывания петли                                                  | Футорка для монтажа                                                                 | Саморезы                                                                              |
|  |  |  |  |

Подробная информация о декоративных заглушках и аксессуарах на стр. 51 / Further information on decorative covers and accessories on the page 51




Для предотвращения столкновения фасада со стеной или другим фасадом рядом стоящего модуля, BOYARD рекомендует устанавливать петлю совместно с ограничителем угла открывания петли LIMIT H87 стр. 51 (приобретается отдельно) / To prevent the facade from colliding with a wall or another facade of a nearby module, BOYARD recommends installing the loop together with the LIMIT H87 page 51 loop opening angle limiter (sold individually).



Расшифровка значений в установочных схемах петель / Decoding of values in the assembly scheme

|   |                                                                                                                                                                             |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A | фуга / fugue                                                                                                                                                                |
| D | наложение фасада / front panel overlap                                                                                                                                      |
| B | толщина фасада / front panel thickness                                                                                                                                      |
| H | высота плеча планки / height of the mounting plate                                                                                                                          |
| L | межцентровое расстояние для крепления чашки / center distance of cup attachment                                                                                             |
| F | смещение отверстий для крепления чашки относительно центра сверления этих отверстий / displacement of the cup mounting holes relative to the drilling center of these holes |
| K | расстояние до чашки петли / the distance to the hinge cup                                                                                                                   |
| d | диаметр отверстия под чашку петли / hole diameter to the hinge cup                                                                                                          |


A  
Накладная /  
Full overlap

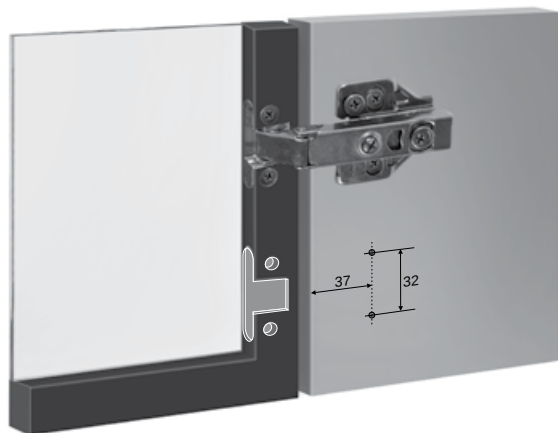




Параметры установки /  
The parameters for installation

| Наложение,<br>D | Ширина<br>рамки, V | Высота плеча<br>планки, H |  |
|-----------------|--------------------|---------------------------|--|
| 15              | 19                 | 2                         |  |
| 16              | 20                 |                           |  |
| 17              | 21                 |                           |  |
| 18              | 22                 |                           |  |
| 19              | 23                 |                           |  |
| 20              | 24                 |                           |  |

Варианты крепежа для петли: \*саморез / \*\*евровинт /  
Fastening options: \*self-tapping screw / \*\*euro screw

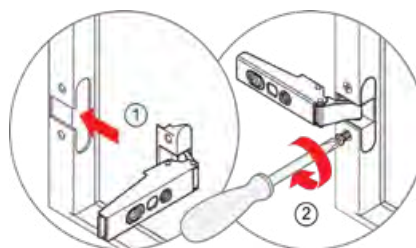

Присадочные размеры и крепёж чашки / Mounting dimensions and cup fasteners



Количество  
в коробке /  
Quantity  
in a box

H663A

100



паспорт качества




FLEX  
H603



Стандартные артикулы петли H603 / Standard H603 codes

|   |              |
|---|--------------|
| A | H603A02/6014 |
|---|--------------|

Модель планки / Plate model

| код<br>петли /<br>code of<br>hinge | монтажная<br>(ответная) планка /<br>mounting plate                                  | чертёж /<br>drawing                                                                 | высота /<br>height | <br><br>отв. Ø 5 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H603                               |  |  | H=0                | H6010*                                                                                                                                                                                 |
|                                    |                                                                                     |                                                                                     | H=2                | H6012*                                                                                                                                                                                 |
|                                    |                                                                                     |                                                                                     | H=4                | H6014                                                                                                                                                                                  |

\*Позиции под заказ / Custom item





Рекомендуем использовать футорку F04/01/10\*12W/0 для надёжного крепления саморезами монтажных планок и чашек мебельных петель к любому виду плитного материала (приобретается отдельно), стр. 326 / We recommend using F04/01/10\* 12W/0 for reliable self-tapping fastening of mounting strips and cups of furniture hinges to any kind of plate material (sold individually) page 326

Расшифровка значений в установочных схемах петель / Decoding of values in the assembly scheme

|   |                                                                                                                                                                             |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A | фуга / fugue                                                                                                                                                                |
| D | наложение фасада / front panel overlap                                                                                                                                      |
| B | толщина фасада / front panel thickness                                                                                                                                      |
| H | высота плеча планки / height of the mounting plate                                                                                                                          |
| L | межцентровое расстояние для крепления чашки / center distance of cup attachment                                                                                             |
| F | смещение отверстий для крепления чашки относительно центра сверления этих отверстий / displacement of the cup mounting holes relative to the drilling center of these holes |
| K | расстояние до чашки петли / the distance to the hinge cup                                                                                                                   |
| d | диаметр отверстия под чашку петли / hole diameter to the hinge cup                                                                                                          |

**A**  
Накладная /  
Full overlap

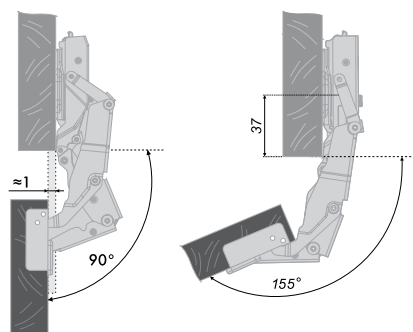

Параметры установки /  
The parameters for installation

| Наложение, D | Расстояние до центра сверления под чашку, $K + \frac{1}{2}d$ | Высота плеча планки, H | L  | F | d отверстия | Глубина сверления |
|--------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|----|---|-------------|-------------------|
| 13           | 20,5                                                         | 4                      | 48 | 6 | 35          | 12                |
| 14           | 21,5                                                         |                        |    |   |             |                   |
| 15           | 22,5                                                         |                        |    |   |             |                   |
| 16           | 23,5                                                         |                        |    |   |             |                   |
| 17           | 24,5                                                         |                        |    |   |             |                   |

Варианты крепежа для петель: \*саморез / \*\*евровинт /  
Fastening options: \*self-tapping screw / \*\*euro screw



## PROFI PUSH H961



### Стандартные артикулы петли H961 / Standard H961 codes

|   |         |
|---|---------|
| A | H961A02 |
| B | H961B02 |
| C | H961C02 |

Модель имеет возможность удобной регулировки фасада. Подробнее на стр. 14 /  
The model has the possibility of convenient adjustment of the facade. Read more on the page 14

Необходимо выбрать модель планки, которая приобретается отдельно /  
A necessary plate model has to be chosen. It's sold individually

### Модели планок / Plate models

| H3010                 | H3012 | H5010                        | H5012 | H5030 | H5032 | H6010                   |
|-----------------------|-------|------------------------------|-------|-------|-------|-------------------------|
| трапецевидная базовая |       | трапецевидная с эксцентриком |       |       |       | линейная с эксцентриком |
|                       |       |                              |       |       |       |                         |

Подробная информация о планках на стр. 50 / Further information on plates on the page 50

### Декоративные заглушки и аксессуары / Decorative covers and accessories

| H7CP BOYARD                                              | H7CP                                                      | H8CP                                 | LIMIT H87                          | F04/01/10*12W/0     |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| Декоративная заглушка на корпус петли с логотипом BOYARD | Декоративная заглушка на корпус петли без логотипа BOYARD | Декоративная заглушка на чашку петли | Ограничитель угла открывания петли | Футорка для монтажа |
|                                                          |                                                           |                                      |                                    |                     |

Подробная информация о декоративных заглушках и аксессуарах на стр. 51 / Further information on decorative covers and accessories on the page 51

### Расшифровка значений в установочных схемах петель / Decoding of values in the assembly scheme



|   |                                                                                                                                                                             |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A | фуга / fugue                                                                                                                                                                |
| D | наложение фасада / front panel overlap                                                                                                                                      |
| B | толщина фасада / front panel thickness                                                                                                                                      |
| H | высота плеча планки / height of the mounting plate                                                                                                                          |
| L | межцентровое расстояние для крепления чашки / center distance of cup attachment                                                                                             |
| F | смещение отверстий для крепления чашки относительно центра сверления этих отверстий / displacement of the cup mounting holes relative to the drilling center of these holes |
| K | расстояние до чашки петли / the distance to the hinge cup                                                                                                                   |
| d | диаметр отверстия под чашку петли / hole diameter to the hinge cup                                                                                                          |



BOYARD рекомендует использование петли H961 совместно с толкателем AMF13 (стр. 100) или AMF15 (стр. 101) для достижения наиболее корректной единой работы обоих механизмов / BOYARD recommends to use the H961 hinge with the AMF13 push-latch (page 100) or AMF15 (page 101) to achieve correct operation of both mechanisms

Для предотвращения столкновения фасада со стеной или другим фасадом рядом стоящего модуля, BOYARD рекомендует устанавливать петлю совместно с ограничителем угла открывания петли LIMIT H87 стр. 51 (приобретается отдельно) / To prevent the facade from colliding with a wall or another facade of a nearby module, BOYARD recommends installing the loop together with the LIMIT H87 page 51 loop opening angle limiter (sold individually).

**A**  
Накладная /  
Full overlap





**Параметры установки /**  
The parameters for installation

| Наложение, D | Расстояние до центра сверления под чашку, $K + \frac{1}{2} d$ | Высота плеча планки, Н |  | L  |   | F  | d отверстия | Глубина сверления |
|--------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|--|----|---|----|-------------|-------------------|
| 17           | 20,5                                                          | 0                      |  | 48 | 6 | 35 | 12          |                   |
| 18           | 21,5                                                          |                        |  |    |   |    |             |                   |
| 19           | 22,5                                                          |                        |  |    |   |    |             |                   |
| 20           | 23,5                                                          |                        |  |    |   |    |             |                   |
| 21           | 24,5                                                          |                        |  |    |   |    |             |                   |
| 15           | 20,5                                                          | 2                      |  | 48 | 6 | 35 | 12          |                   |
| 16           | 21,5                                                          |                        |  |    |   |    |             |                   |
| 17           | 22,5                                                          |                        |  |    |   |    |             |                   |
| 18           | 23,5                                                          |                        |  |    |   |    |             |                   |
| 19           | 24,5                                                          |                        |  |    |   |    |             |                   |

Варианты крепежа для петли: \*саморез / \*\*евровинт /  
Fastening options: \*self-tapping screw / \*\*euro screw

**B**  
Полунакладная /  
Half overlap





**Параметры установки /**  
The parameters for installation

| Наложение, D | Расстояние до центра сверления под чашку, $K + \frac{1}{2} d$ | Высота плеча планки, Н |  | L  |   | F  | d отверстия | Глубина сверления |
|--------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|--|----|---|----|-------------|-------------------|
| 8            | 20,5                                                          | 0                      |  | 48 | 6 | 35 | 12          |                   |
| 9            | 21,5                                                          |                        |  |    |   |    |             |                   |
| 10           | 22,5                                                          |                        |  |    |   |    |             |                   |
| 11           | 23,5                                                          |                        |  |    |   |    |             |                   |
| 12           | 24,5                                                          |                        |  |    |   |    |             |                   |
| 6            | 20,5                                                          | 2                      |  | 48 | 6 | 35 | 12          |                   |
| 7            | 21,5                                                          |                        |  |    |   |    |             |                   |
| 8            | 22,5                                                          |                        |  |    |   |    |             |                   |
| 9            | 23,5                                                          |                        |  |    |   |    |             |                   |
| 10           | 24,5                                                          |                        |  |    |   |    |             |                   |

Варианты крепежа для петли: \*саморез / \*\*евровинт /  
Fastening options: \*self-tapping screw / \*\*euro screw


**C**  
Вкладная / Insert




**Параметры установки /**  
The parameters for installation

| Фуга, A | Расстояние до центра сверления под чашку, $K + \frac{1}{2} d$ | Высота плеча планки, Н |  | L  |   | F  | d отверстия | Глубина сверления |
|---------|---------------------------------------------------------------|------------------------|--|----|---|----|-------------|-------------------|
| 3       | 20,5                                                          | 0                      |  | 48 | 6 | 35 | 12          |                   |
| 2       | 21,5                                                          |                        |  |    |   |    |             |                   |
| 1       | 22,5                                                          |                        |  |    |   |    |             |                   |
| 0       | 23,5                                                          |                        |  |    |   |    |             |                   |
| -1      | 24,5                                                          |                        |  |    |   |    |             |                   |
| 5       | 20,5                                                          | 2                      |  | 48 | 6 | 35 | 12          |                   |
| 4       | 21,5                                                          |                        |  |    |   |    |             |                   |
| 3       | 22,5                                                          |                        |  |    |   |    |             |                   |
| 2       | 23,5                                                          |                        |  |    |   |    |             |                   |
| 1       | 24,5                                                          |                        |  |    |   |    |             |                   |

Варианты крепежа для петли: \*саморез / \*\*евровинт /  
Fastening options: \*self-tapping screw / \*\*euro screw

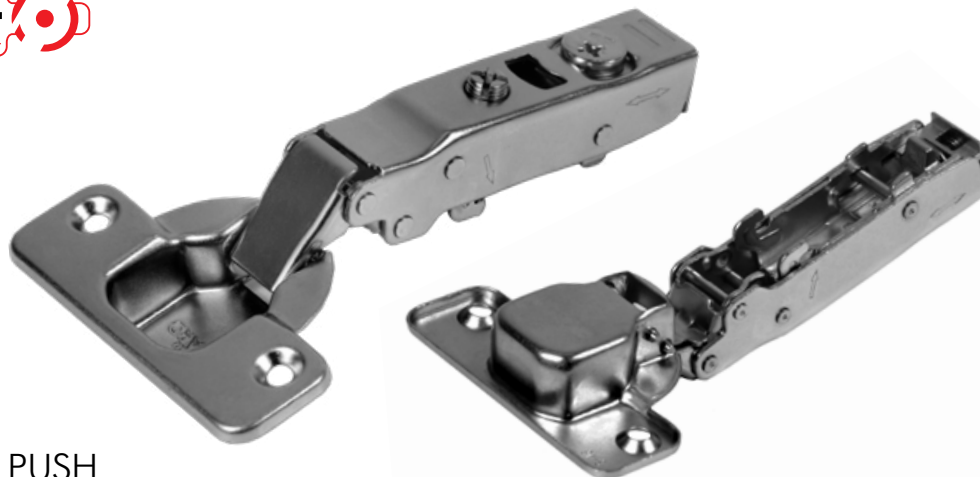

## PROFI PUSH H961



### Стандартные артикулы петли H961/BN / Standard H961/BN codes

|   |            |
|---|------------|
| A | H961A02/BN |
| B | H961B02/BN |
| C | H961C02/BN |

Модель имеет возможность удобной регулировки фасада. Подробнее на стр. 14 /  
The model has the possibility of convenient adjustment of the facade. Read more on the page 14  
Необходимо выбрать модель планки, которая приобретается отдельно /  
A necessary plate model has to be chosen. It's sold individually

### Модели планок / Plate models

| H3012BN               | H5012BN                      |
|-----------------------|------------------------------|
| трапецевидная базовая | трапецевидная с эксцентриком |
|                       |                              |

Подробная информация о планках на стр. 50 / Further information on plates on the page 50

### Декоративные заглушки и аксессуары / Decorative covers and accessories

| H7BN BOYARD                                              | H8BN                                 | LIMIT H87                          | F04/01/10*12W/0     | MT01/06/4*16BN/1 |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------|------------------|
| Декоративная заглушка на корпус петли с логотипом BOYARD | Декоративная заглушка на чашку петли | Ограничитель угла открывания петли | Футорка для монтажа | Саморезы         |
|                                                          |                                      |                                    |                     |                  |

Подробная информация о декоративных заглушках и аксессуарах – на стр. 51 / Further information on decorative covers and accessories on the page 51

### Расшифровка значений в установочных схемах петель / Decoding of values in the assembly scheme

|   |                                                                                                                                                                             |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A | фуга / fugue                                                                                                                                                                |
| D | наложение фасада / front panel overlap                                                                                                                                      |
| B | толщина фасада / front panel thickness                                                                                                                                      |
| H | высота плеча планки / height of the mounting plate                                                                                                                          |
| L | межцентровое расстояние для крепления чашки / center distance of cup attachment                                                                                             |
| F | смещение отверстий для крепления чашки относительно центра сверления этих отверстий / displacement of the cup mounting holes relative to the drilling center of these holes |
| K | расстояние до чашки петли / the distance to the hinge cup                                                                                                                   |
| d | диаметр отверстия под чашку петли / hole diameter to the hinge cup                                                                                                          |






BOYARD рекомендует использование петли H961 совместно с толкателем AMF13 (стр. 100) или AMF15 (стр. 101) для достижения наиболее корректной единой работы обоих механизмов / BOYARD recommends to use the H961 hinge with the AMF13 push-latch (page 100) or AMF15 (page 101) to achieve correct operation of both mechanisms

Для предотвращения столкновения фасада со стеной или другим фасадом рядом стоящего модуля, BOYARD рекомендует устанавливать петлю совместно с ограничителем угла открывания петли LIMIT H87 стр. 51 (приобретается отдельно) / To prevent the facade from colliding with a wall or another facade of a nearby module, BOYARD recommends installing the loop together with the LIMIT H87 page 51 loop opening angle limiter (sold individually).



**A**  
Накладная /  
Full overlap



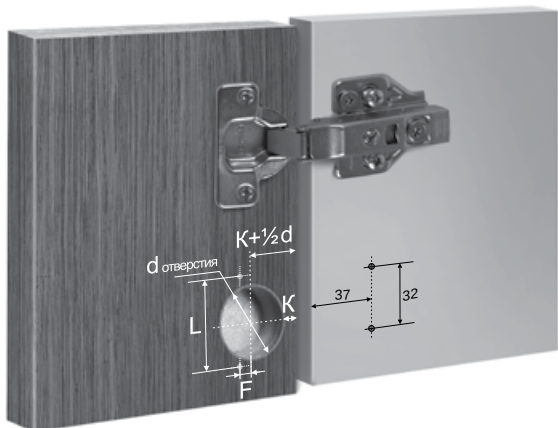


**Параметры установки /**  
The parameters for installation

| Наложение, D | Расстояние до центра сверления под чашку, $K + \frac{1}{2}d$ | Высота плеча планки, Н | L  | F | d отверстия | Глубина сверления |
|--------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|----|---|-------------|-------------------|
| 15           | 20,5                                                         | 2                      | 48 | 6 | 35          | 12                |
| 16           | 21,5                                                         |                        |    |   |             |                   |
| 17           | 22,5                                                         |                        |    |   |             |                   |
| 18           | 23,5                                                         |                        |    |   |             |                   |
| 19           | 24,5                                                         |                        |    |   |             |                   |

Варианты крепежа для петли: \*саморез / \*\*евровинт /  
Fastening options: \*self-tapping screw / \*\*euroscrow

**B**  
Полунакладная /  
Half overlap


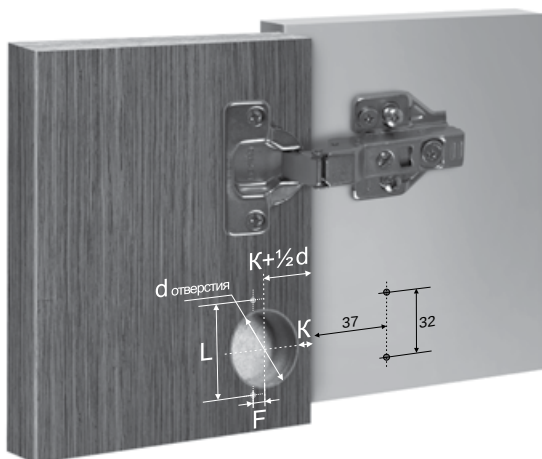


**Параметры установки /**  
The parameters for installation

| Наложение, D | Расстояние до центра сверления под чашку, $K + \frac{1}{2}d$ | Высота плеча планки, Н | L  | F | d отверстия | Глубина сверления |
|--------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|----|---|-------------|-------------------|
| 6            | 20,5                                                         | 2                      | 48 | 6 | 35          | 12                |
| 7            | 21,5                                                         |                        |    |   |             |                   |
| 8            | 22,5                                                         |                        |    |   |             |                   |
| 9            | 23,5                                                         |                        |    |   |             |                   |
| 10           | 24,5                                                         |                        |    |   |             |                   |

Варианты крепежа для петли: \*саморез / \*\*евровинт /  
Fastening options: \*self-tapping screw / \*\*euroscrow

**C**  
Вкладная / Insert



**Параметры установки /**  
The parameters for installation

| Наложение, D | Расстояние до центра сверления под чашку, $K + \frac{1}{2}d$ | Высота плеча планки, Н | L  | F | d отверстия | Глубина сверления |
|--------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|----|---|-------------|-------------------|
| 5            | 20,5                                                         | 2                      | 48 | 6 | 35          | 12                |
| 4            | 21,5                                                         |                        |    |   |             |                   |
| 3            | 22,5                                                         |                        |    |   |             |                   |
| 2            | 23,5                                                         |                        |    |   |             |                   |
| 1            | 24,5                                                         |                        |    |   |             |                   |

Варианты крепежа для петли: \*саморез / \*\*евровинт /  
Fastening options: \*self-tapping screw / \*\*euroscrow



## LINE 45° PUSH H946



### Стандартные артикулы петли H946 / Standard H946 codes

|   |         |
|---|---------|
| С | H946C02 |
|---|---------|

Модель имеет возможность удобной регулировки фасада. Подробнее на стр. 14 /  
The model has the possibility of convenient adjustment of the facade. Read more on the page 14

Необходимо выбрать модель планки, которая приобретается отдельно /  
A necessary plate model has to be chosen. It's sold individually

### Модели планок / Plate models

| H3010                 | H3012 | H5010                        | H5012 | H5030 | H5032 | H6010                   |
|-----------------------|-------|------------------------------|-------|-------|-------|-------------------------|
| трапецевидная базовая |       | трапецевидная с эксцентриком |       |       |       | линейная с эксцентриком |
|                       |       |                              |       |       |       |                         |

Подробная информация о планках на стр. 50 / Further information on plates on the page 50

### Декоративные заглушки и аксессуары / Decorative covers and accessories

| H7CP BOYARD                                              | H7CP                                                      | H8CP                                 | LIMIT H87                          | F04/01/10*12W/0     |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| Декоративная заглушка на корпус петли с логотипом BOYARD | Декоративная заглушка на корпус петли без логотипа BOYARD | Декоративная заглушка на чашку петли | Ограничитель угла открывания петли | Футорка для монтажа |
|                                                          |                                                           |                                      |                                    |                     |

Подробная информация о декоративных заглушках и аксессуарах на стр. 51 / Further information on decorative covers and accessories on the page 51





BOYARD рекомендует использование петли H946 совместно с толкателем AMF13 (стр. 100) или AMF15 (стр. 101) для достижения наиболее корректной единой работы обоих механизмов /  
BOYARD recommends to use the H946 hinge with the AMF13 push-latch (page 100) or AMF15 (page 101) to achieve correct operation of both mechanisms

Для предотвращения столкновения фасада со стеной или другим фасадом рядом стоящего модуля, BOYARD рекомендует устанавливать петлю совместно с ограничителем угла открывания петли LIMIT H87 стр. 51 (приобретается отдельно) / To prevent the facade from colliding with a wall or another facade of a nearby module, BOYARD recommends installing the loop together with the LIMIT H87 page 51 loop opening angle limiter (sold individually).

Расшифровка значений в установочных схемах петель / Decoding of values in the assembly scheme

|   |                                                                                                                                                                             |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A | фуга / fugue                                                                                                                                                                |
| D | наложение фасада / front panel overlap                                                                                                                                      |
| B | толщина фасада / front panel thickness                                                                                                                                      |
| H | высота плеча планки / height of the mounting plate                                                                                                                          |
| L | межцентровое расстояние для крепления чашки / center distance of cup attachment                                                                                             |
| F | смещение отверстий для крепления чашки относительно центра сверления этих отверстий / displacement of the cup mounting holes relative to the drilling center of these holes |
| K | расстояние до чашки петли / the distance to the hinge cup                                                                                                                   |
| d | диаметр отверстия под чашку петли / hole diameter to the hinge cup                                                                                                          |

С  
Вкладная / Insert



Параметры установки /  
The parameters for installation

|                                                              |      |      |
|--------------------------------------------------------------|------|------|
| Расстояние до центра сверления под чашку, $K + \frac{1}{2}d$ | 20,5 | 21,5 |
| X                                                            | 37   | 36   |

| Наложение, D | Высота плеча планки, H |  | L  |  | F | d отверстия | Глубина сверления |
|--------------|------------------------|--|----|--|---|-------------|-------------------|
| 2            | 2                      |  | 48 |  | 6 | 35          | 12                |

Варианты крепежа для петель: \*саморез / \*\*евровинт /  
Fastening options: \*self-tapping screw / \*\*euro screw



## LINE 45° PUSH H946



### Стандартные артикулы петли H946/BN / Standard H946/BN codes

|   |            |
|---|------------|
| С | H946C02/BN |
|---|------------|

Модель имеет возможность удобной регулировки фасада. Подробнее на стр. 14 /  
The model has the possibility of convenient adjustment of the facade. Read more on the page 14

Необходимо выбрать модель планки, которая приобретается отдельно /  
A necessary plate model has to be chosen. It's sold individually

### Модели планок / Plate models

| H3012BN               | H5012BN                      |
|-----------------------|------------------------------|
| трапецевидная базовая | трапецевидная с эксцентриком |
|                       |                              |

Подробная информация о планках на стр. 50 / Further information on plates on the page 50

### Декоративные заглушки и аксессуары / Decorative covers and accessories

| H7BN BOYARD                                              | H8BN                                 | LIMIT H87                          | F04/01/10*12W/0     | MT01/06/4*16BN/1 |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------|------------------|
| Декоративная заглушка на корпус петли с логотипом BOYARD | Декоративная заглушка на чашку петли | Ограничитель угла открывания петли | Футорка для монтажа | Саморезы         |
|                                                          |                                      |                                    |                     |                  |

Подробная информация о декоративных заглушках и аксессуарах на стр. 51 / Further information on decorative covers and accessories on the page 51





BOYARD рекомендует использование петли H946 совместно с толкателем AMF13 (стр. 100) или AMF15 (стр. 101) для достижения наиболее корректной единой работы обоих механизмов /  
BOYARD recommends to use the H946 hinge with the AMF13 push-latch (page 100) or AMF15 (page 101) to achieve correct operation of both mechanisms

Для предотвращения столкновения фасада со стеной или другим фасадом рядом стоящего модуля, BOYARD рекомендует устанавливать петлю совместно с ограничителем угла открывания петли LIMIT H87 стр. 51 (приобретается отдельно) / To prevent the facade from colliding with a wall or another facade of a nearby module, BOYARD recommends installing the loop together with the LIMIT H87 page 51 loop opening angle limiter (sold individually).

Расшифровка значений в установочных схемах петель / Decoding of values in the assembly scheme

|   |                                                                                                                                                                             |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A | фуга / fugue                                                                                                                                                                |
| D | наложение фасада / front panel overlap                                                                                                                                      |
| B | толщина фасада / front panel thickness                                                                                                                                      |
| H | высота плеча планки / height of the mounting plate                                                                                                                          |
| L | межцентровое расстояние для крепления чашки / center distance of cup attachment                                                                                             |
| F | смещение отверстий для крепления чашки относительно центра сверления этих отверстий / displacement of the cup mounting holes relative to the drilling center of these holes |
| K | расстояние до чашки петли / the distance to the hinge cup                                                                                                                   |
| d | диаметр отверстия под чашку петли / hole diameter to the hinge cup                                                                                                          |

С  
Вкладная / Insert



Параметры установки /  
The parameters for installation

|                                                              |      |      |
|--------------------------------------------------------------|------|------|
| Расстояние до центра сверления под чашку, $K + \frac{1}{2}d$ | 20,5 | 21,5 |
| X                                                            | 37   | 36   |

| Наложение, D | Высота плеча планки, H |  | L  |  | F | d отверстия | Глубина сверления |
|--------------|------------------------|--|----|--|---|-------------|-------------------|
| 2            | 2                      |  | 48 |  | 6 | 35          | 12                |

Варианты крепежа для петель: \*саморез / \*\*евровинт /  
Fastening options: \*self-tapping screw / \*\*euro screw



## LINE 90° PUSH H947



### Стандартные артикулы петли H947 / Standard H947 codes

|   |        |
|---|--------|
| C | H94702 |
|---|--------|

Модель имеет возможность удобной регулировки фасада. Подробнее на стр. 14 /  
The model has the possibility of convenient adjustment of the facade. Read more on the page 14

Необходимо выбрать модель планки, которая приобретается отдельно /  
A necessary plate model has to be chosen. It's sold individually

### Модели планок / Plate models

| H3010                  | H3012 | H5010                         | H5012 | H5030 | H5032 | H6010                   |
|------------------------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|-------------------------|
| трапециевидная базовая |       | трапециевидная с эксцентриком |       |       |       | линейная с эксцентриком |
|                        |       |                               |       |       |       |                         |

Подробная информация о планках на стр. 50 / Further information on plates on the page 50

### Декоративные заглушки и аксессуары / Decorative covers and accessories

| H7CP BOYARD                                              | H7CP                                                      | H8CP                                 | LIMIT H87                          | F04/01/10*12W/0     |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| Декоративная заглушка на корпус петли с логотипом BOYARD | Декоративная заглушка на корпус петли без логотипа BOYARD | Декоративная заглушка на чашку петли | Ограничитель угла открывания петли | Футорка для монтажа |
|                                                          |                                                           |                                      |                                    |                     |

Подробная информация о декоративных заглушках и аксессуарах на стр. 51 / Further information on decorative covers and accessories on the page 51



BOYARD рекомендует использование петли H947 совместно с толкателем AMF13 (стр. 100) или AMF15 (стр. 101) для достижения наиболее корректной единой работы обоих механизмов /  
BOYARD recommends to use the H947 hinge with the AMF13 push-latch (page 100) or AMF15 (page 101) to achieve correct operation of both mechanisms



Для предотвращения столкновения фасада со стеной или другим фасадом рядом стоящего модуля, BOYARD рекомендует устанавливать петлю совместно с ограничителем угла открывания петли LIMIT H87 стр. 51 (приобретается отдельно) / To prevent the facade from colliding with a wall or another facade of a nearby module, BOYARD recommends installing the loop together with the LIMIT H87 page 51 loop opening angle limiter (sold individually).



Расшифровка значений в установочных схемах петель / Decoding of values in the assembly scheme

|   |                                                                                                                                                                             |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A | фуга / fugue                                                                                                                                                                |
| D | наложение фасада / front panel overlap                                                                                                                                      |
| B | толщина фасада / front panel thickness                                                                                                                                      |
| H | высота плеча планки / height of the mounting plate                                                                                                                          |
| L | межцентровое расстояние для крепления чашки / center distance of cup attachment                                                                                             |
| F | смещение отверстий для крепления чашки относительно центра сверления этих отверстий / displacement of the cup mounting holes relative to the drilling center of these holes |
| K | расстояние до чашки петли / the distance to the hinge cup                                                                                                                   |
| d | диаметр отверстия под чашку петли / hole diameter to the hinge cup                                                                                                          |

**С**  
Вкладная / Insert



Параметры установки /  
The parameters for installation

| Наложение, D | Расстояние до центра сверления под чашку, $K + \frac{1}{2}d$ | Высота плеча планки, H | L  | F | d отверстия | Глубина сверления |
|--------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|----|---|-------------|-------------------|
| 2            | 21,5                                                         | 2                      | 48 | 6 | 35          | 12                |
| 2            | 22,5                                                         |                        |    |   |             |                   |

Варианты крепежа для петли: \*саморез / \*\*евровинт /  
Fastening options: \*self-tapping screw / \*\*eurocrew



## LINE 90° PUSH H947



### Стандартные артикулы петли H947/BN / Standard H947/BN codes

|   |           |
|---|-----------|
| C | H94702/BN |
|---|-----------|

Модель имеет возможность удобной регулировки фасада. Подробнее на стр. 14 /  
The model has the possibility of convenient adjustment of the facade. Read more on the page 14

Необходимо выбрать модель планки, которая приобретается отдельно /  
A necessary plate model has to be chosen. It's sold individually

### Модели планок / Plate models

| H3012BN               | H5012BN                      |
|-----------------------|------------------------------|
| трапецевидная базовая | трапецевидная с эксцентриком |
|                       |                              |

Подробная информация о планках на стр. 50 / Further information on plates on the page 50

### Декоративные заглушки и аксессуары / Decorative covers and accessories

| H7BN BOYARD                                              | H8BN                                 | LIMIT H87                          | F04/01/10*12W/0     | MT01/06/4*16BN/1 |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------|------------------|
| Декоративная заглушка на корпус петли с логотипом BOYARD | Декоративная заглушка на чашку петли | Ограничитель угла открывания петли | Футорка для монтажа | Саморезы         |
|                                                          |                                      |                                    |                     |                  |

Подробная информация о декоративных заглушках и аксессуарах на стр. 51 / Further information on decorative covers and accessories on the page 51





BOYARD рекомендует использование петли H947 совместно с толкателем AMF13 (стр. 100) или AMF15 (стр. 101) для достижения наиболее корректной единой работы обоих механизмов /  
BOYARD recommends to use the H947 hinge with the AMF13 push-latch (page 100) or AMF15 (page 101) to achieve correct operation of both mechanisms

Для предотвращения столкновения фасада со стеной или другим фасадом рядом стоящего модуля, BOYARD рекомендует устанавливать петлю совместно с ограничителем угла открывания петли LIMIT H87 стр. 51 (приобретается отдельно) / To prevent the facade from colliding with a wall or another facade of a nearby module, BOYARD recommends installing the loop together with the LIMIT H87 page 51 loop opening angle limiter (sold individually).

Расшифровка значений в установочных схемах петель / Decoding of values in the assembly scheme

|   |                                                                                                                                                                             |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A | фуга / fugue                                                                                                                                                                |
| D | наложение фасада / front panel overlap                                                                                                                                      |
| B | толщина фасада / front panel thickness                                                                                                                                      |
| H | высота плеча планки / height of the mounting plate                                                                                                                          |
| L | межцентровое расстояние для крепления чашки / center distance of cup attachment                                                                                             |
| F | смещение отверстий для крепления чашки относительно центра сверления этих отверстий / displacement of the cup mounting holes relative to the drilling center of these holes |
| K | расстояние до чашки петли / the distance to the hinge cup                                                                                                                   |
| d | диаметр отверстия под чашку петли / hole diameter to the hinge cup                                                                                                          |

С  
Вкладная / Insert




Параметры установки /  
The parameters for installation

| Наложение, D | Расстояние до центра сверления под чашку, $K + \frac{1}{2}d$ | Высота плеча планки, H | L  | F | d отверстие | Глубина сверления |
|--------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|----|---|-------------|-------------------|
| 2            | 21,5                                                         | 2                      | 48 | 6 | 35          | 12                |
| 2            | 22,5                                                         |                        |    |   |             |                   |

Варианты крепежа для петли: \*саморез / \*\*евровинт /  
Fastening options: \*self-tapping screw / \*\*eurocrew



Подбор монтажной планки / Choosing of the mounting plate

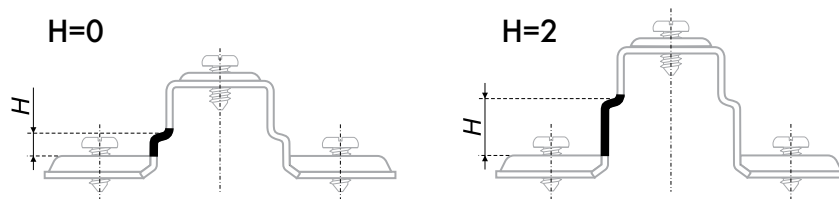

Модели планок NEO / Plate models NEO

| код планки /<br>code of plate | покрытие /<br>color | описание планки /<br>description of plate                                                                                                                          | фото планки /<br>foto of plate | схема планки /<br>sheme of plate | высота планки /<br>height of plate | количество<br>в упаковке /<br>quantity in a box |
|-------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|
| H3010                         | Ni                  | базовая трапецевидная<br>планка без эксцентрика/<br>basic trapezoidal plate<br>with no eccentric                                                                   |                                |                                  | H=0                                | 400                                             |
| H3012                         | Ni<br>BN            |                                                                                                                                                                    |                                |                                  | H=2                                |                                                 |
| H5010                         | Ni                  | трапецевидная планка<br>с эксцентриковой<br>регулировкой /<br>trapezoidal plate with<br>eccentric adjustment                                                       |                                |                                  | H=0                                | 400                                             |
| H5012                         | Ni<br>BN            |                                                                                                                                                                    |                                |                                  | H=2                                |                                                 |
| H5030                         | Ni                  | трапецевидная планка<br>с эксцентриковой<br>регулировкой и<br>предустановленными<br>винтами /<br>trapezoidal plate with<br>eccentric adjustment and<br>euro screws |                                |                                  | H=0                                | 400                                             |
| H5032                         |                     |                                                                                                                                                                    |                                |                                  | H=2                                |                                                 |
| H6010                         | Ni                  | стильная и лаконичная<br>линейная планка<br>с эксцентриковой<br>регулировкой /<br>stylish and laconic straight<br>plate with eccentric<br>adjustment               |                                |                                  | H=0                                | 400                                             |

Ni – покрытие в цвете «Никель», BN – покрытие в цвете «Чёрный никель» / Ni – coating in Nickel color, BN – coating in Black nickel color

## Декоративные заглушки и аксессуары\* / Decorative covers and accessories

| код декоративной заглушки /<br>decorative covers code | покрытие /<br>color | описание декоративной заглушки /<br>description of decorative covers                                                                                                                                                                                                                                                                | фото декоративной заглушки /<br>foto of decorative covers                                                                                                                                                | количество в<br>упаковке /<br>quantity in a box |
|-------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| H7CP BOYARD<br>H7BN BOYARD                            | Ni<br>BN            | H7CP – декоративная заглушка на корпус петли с логотипом BOYARD. Изготовлена из стали с гальваническим покрытием /<br>H7CP – decorative cover for the hinge body. It is made of galvanized finished steel                                                                                                                           |                                                                                                                       | 5000                                            |
| H7CP                                                  | Ni                  | H7CP – декоративная заглушка на корпус петли. Изготовлена из стали с гальваническим покрытием /<br>H7CP – decorative cover for the hinge body. It is made of galvanized finished steel                                                                                                                                              |                                                                                                                       | 5000                                            |
| H8CP<br>H8BN                                          | Ni<br>BN            | H8CP – декоративная заглушка на чашку петли. Изготовлена из стали с гальваническим покрытием /<br>H8CP – decorative cover for the hinge cup. It is made of galvanized finished steel                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 2000                                            |
| LIMIT H87                                             | W                   | Ограничитель угла открывания петли для предотвращения столкновения фасада со стеной или другим фасадом рядом стоящего модуля /<br>Swing opening angle limiter to prevent the facade from colliding with a wall or other facade of a nearby module                                                                                   |  <br>инструкция<br>по установке | 20000                                           |
| F04/01/10*12W/0                                       | W                   | Футорка из прочного нейлона для надёжного крепления монтажных планок, чашек для мебельных петель, направляющих, держателей фасада к любому виду плитного материала / Plastic socket made of durable nylon for reliable fastening of mounting plates, cups for furniture hinges, slides, facade holders to any kind of slab material |                                                                                                                     | 100                                             |
| MT01/06/4*16BN/1                                      | BN                  | Саморезы в цвете «Чёрный никель» для сохранения внутренней эстетики мебели /<br>Self-tapping screws in the color «Black nickel» to preserve the interior aesthetics of furniture                                                                                                                                                    |                                                                                                                     | 100                                             |

\*Приобретаются дополнительно / Decorative covers are sold individually

Ni – покрытие в цвете «Никель», BN – покрытие в цвете «Чёрный никель», W – покрытие в цвете «Белый» /  
Ni – coating in Nickel color, BN – coating in Black nickel color, W – coating in color White

# КЛАССИЧЕСКИЕ МЕБЕЛЬНЫЕ ПЕТЛИ

Classic furniture hinges





---

## «ЗАКРОЕМ» ВСЕ ПОТРЕБНОСТИ

We will fulfill all demands

---

В разделе представлены актуальные для рынка варианты мебельных петель. Мебельные петли разделены на группы «Петли с амортизацией», «Петли с пружиной обратного хода», «Петли без пружины», «Петли без амортизации».

В разделе решений с амортизацией представлены петли со встроенным гидравлическим амортизатором, который обеспечивает мягкое, плавное и бесшумное движение фасада, а также возможность самозакрывания фасада с оптимального угла.

Раздел «Петли с пружиной обратного хода» и «Петли без пружины» посвящен петлям, способным открывать фасады в одно касание. Это прогрессивное решение для тех, кто предпочитает в дизайне мебели чистые линии и лаконичную эстетику без лицевой фурнитуры.

Раздел «Мебельные петли без амортизации» содержит системы петель с базовыми функциями, гарантирующими качественную работу фурнитуры.

In the section furniture hinges, currently topical at the market, are represented. Furniture hinges are divided into the following groups: soft-closing hinges, hinges with reversal spring, hinges without a spring, hinges without soft-closing.


In the first section with soft-closing hinges with the built-in fluid damper are presented. The damper ensures soft, smooth and noiseless front movement, and also the possibility of the front self-closing from the optimal angle.

The second section about hinges with reversal spring and hinges without a spring is dedicated to the hinges, able to open the front with one touch. This progressive solution is for those who prefer neat lines and laconic aesthetics with no decorative fittings in the furniture design.

The last section with the furniture hinges without soft-closing contains the hinges with basic functions, ensuring quality operation.

H301A02/0910

H301A02/1012

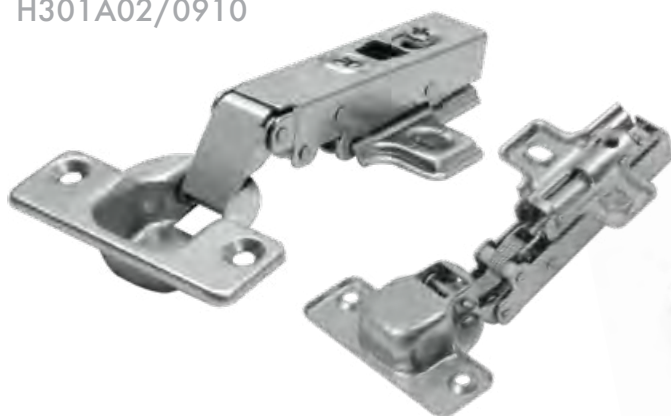

H301



Стандартные артикулы петли H301 / Standard H301 codes

|   |              |              |              |
|---|--------------|--------------|--------------|
| A | H301A02/0910 | H301A02/0930 | H301A02/1012 |
| B | H301B02/0910 | -            | H301B02/1012 |
| C | H301C02/0910 | H301C02/0930 | H301C02/1012 |

Модель планки / Plate model

| код<br>петли /<br>code of<br>hinge | монтажная<br>(ответная) планка /<br>mounting plate | чертёж /<br>drawing | высота /<br>height | крепеж монтажной (ответной) планки / mounting plate fastening |          |           |                                                        |
|------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------------------------------------------------|
|                                    |                                                    |                     |                    | отв. Ø 5                                                      | отв. Ø 8 | отв. Ø 10 | в комплекте, вкрученные / in the complete set, twisted |
| H301                               |                                                    |                     | H=0                | H0910                                                         | H0950*   | H0960*    | H0930                                                  |
|                                    |                                                    |                     | H=2                | H1012                                                         |          |           |                                                        |

\*Позиции под заказ / Custom item

Аксессуары / Accessories

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| LIMIT H87                          | F04/01/10*12W/0     |
| Ограничитель угла открывания петли | Футорка для монтажа |
|                                    |                     |

Подробная информация об аксессуарах – на стр. 51 / Further information about accessories on the page 51


Для предотвращения столкновения фасада со стеной или другим фасадом рядом стоящего модуля, BOYARD рекомендует устанавливать петлю совместно с ограничителем угла открывания петли LIMIT H87 стр. 51 (приобретается отдельно) / To prevent the facade from colliding with a wall or another facade of a nearby module, BOYARD recommends installing the loop together with the LIMIT H87 page 51 loop opening angle limiter (sold individually).

Расшифровка значений в установочных схемах петель / Decoding of values in the assembly scheme

|   |                                                                                                                                                                             |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A | фуга / fugue                                                                                                                                                                |
| D | наложение фасада / front panel overlap                                                                                                                                      |
| B | толщина фасада / front panel thickness                                                                                                                                      |
| H | высота плеча планки / height of the mounting plate                                                                                                                          |
| L | межцентровое расстояние для крепления чашки / center distance of cup attachment                                                                                             |
| F | смещение отверстий для крепления чашки относительно центра сверления этих отверстий / displacement of the cup mounting holes relative to the drilling center of these holes |
| K | расстояние до чашки петли / the distance to the hinge cup                                                                                                                   |
| d | диаметр отверстия под чашку петли / hole diameter to the hinge cup                                                                                                          |

Схемы составлены на примере петли с планкой H1012: H301A02/1012, H301B02/1012, H301C02/1012 /  
Schemes for a loop with a plate H1012: H301A02/1012, H301B02/1012, H301C02/1012

**A**  
**Накладная /**  
Full overlap


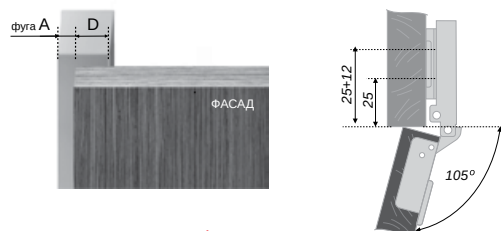


**Параметры установки /**  
The parameters for installation

| Наложение, D | Расстояние до центра сверления под чашку, $K + \frac{1}{2}d$ | Высота плеча планки, H | L  | F | d отверстия | Глубина сверления |
|--------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|----|---|-------------|-------------------|
| 14           | 20,5                                                         | 2                      | 48 | 6 | 35          | 12                |
| 15           | 21,5                                                         |                        |    |   |             |                   |
| 16           | 22,5                                                         |                        |    |   |             |                   |
| 17           | 23,5                                                         |                        |    |   |             |                   |
| 18           | 24,5                                                         |                        |    |   |             |                   |

Варианты крепежа для петли: \*саморез / \*\*евровинт /  
Fastening options: \*self-tapping screw / \*\*eurocrew

**B**  
**Полунакладная /**  
Half overlap

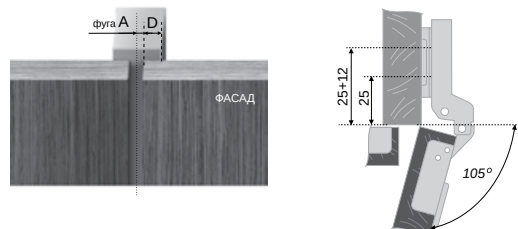
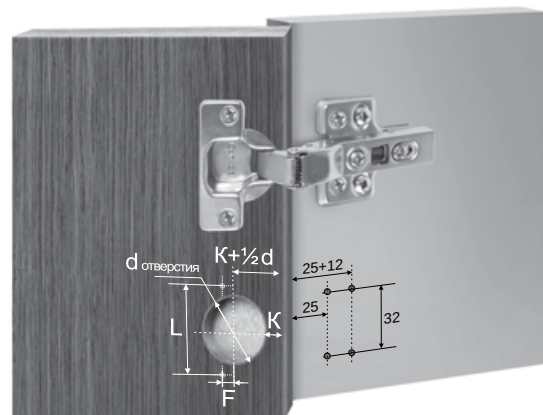


**Параметры установки /**  
The parameters for installation

| Наложение, D | Расстояние до центра сверления под чашку, $K + \frac{1}{2}d$ | Высота плеча планки, H | L  | F | d отверстия | Глубина сверления |
|--------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|----|---|-------------|-------------------|
| 7            | 20,5                                                         | 2                      | 48 | 6 | 35          | 12                |
| 8            | 21,5                                                         |                        |    |   |             |                   |
| 9            | 22,5                                                         |                        |    |   |             |                   |
| 10           | 23,5                                                         |                        |    |   |             |                   |
| 11           | 24,5                                                         |                        |    |   |             |                   |

Варианты крепежа для петли: \*саморез / \*\*евровинт /  
Fastening options: \*self-tapping screw / \*\*eurocrew

**C**  
**Вкладная / Insert**

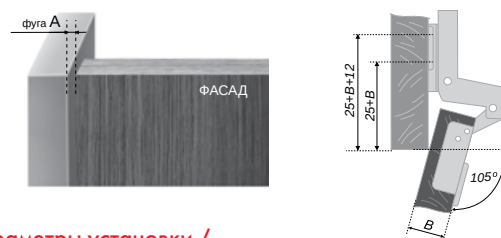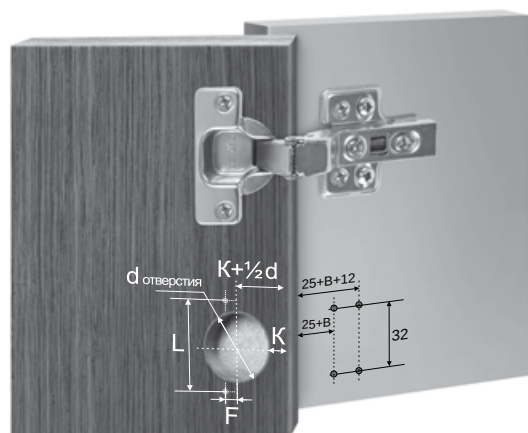

**Параметры установки /**  
The parameters for installation

| Наложение, D | Расстояние до центра сверления под чашку, $K + \frac{1}{2}d$ | Высота плеча планки, H | L  | F | d отверстия | Глубина сверления |
|--------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|----|---|-------------|-------------------|
| 1            | 20,5                                                         | 2                      | 48 | 6 | 35          | 12                |
| 0            | 21,5                                                         |                        |    |   |             |                   |
| -1           | 22,5                                                         |                        |    |   |             |                   |
| -2           | 23,5                                                         |                        |    |   |             |                   |
| -3           | 24,5                                                         |                        |    |   |             |                   |

Варианты крепежа для петли: \*саморез / \*\*евровинт /  
Fastening options: \*self-tapping screw / \*\*eurocrew

Для петли с планкой 0930 (H301A02/0930 и H301C02/0930) схемы и параметры установки аналогичны петле с планкой 0910. Схемы и параметры установки для петли с планкой 0910 (H301A02/0910, H301B02/0910, и H301C02/0910) представлены на странице 57 / For the loop with the 0930 plate (H301A02/0930 and H301C02/0930), the schemes and installation parameters are similar to the loop with the 0910 plate. Schemes and installation parameters for the loop with the 0910 plate (H301A02/0910, H301B02/0910, and H301C02/0910) are presented on page 57.



## H301



### Стандартные артикулы петли H301 / Standard H301 codes

|   |                 |
|---|-----------------|
| A | H301A02/0910/BN |
| B | H301B02/0910/BN |
| C | H301C02/0910/BN |

### Модель планки / Plate model

| код<br>петли/<br>code of<br>hinge | монтажная<br>(ответная) планка /<br>mounting plate | чертёж /<br>drawing | высота /<br>height | крепёж монтажной (ответной) планки / mounting plate fastening |          |           |                                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------------------------------------------------|
|                                   |                                                    |                     |                    | отв. Ø 5                                                      | отв. Ø 8 | отв. Ø 10 | в комплекте, вкрученные / in the complete set, twisted |
| H301                              |                                                    |                     | H=0                | H0910                                                         | H0950*   | H0960*    | H0930*                                                 |

\*Позиции под заказ / Custom item

### Аксессуары / Accessories

|                  |                                    |                     |
|------------------|------------------------------------|---------------------|
| MT01/06/4*16BN/1 | LIMIT H87                          | F04/01/10*12W/0     |
| Саморезы         | Ограничитель угла открывания петли | Футорка для монтажа |
|                  |                                    |                     |



Подробная информация об аксессуарах – на стр. 51 / Further information about accessories on the page 51

Для предотвращения столкновения фасада со стеной или другим фасадом рядом стоящего модуля, BOYARD рекомендует устанавливать петлю совместно с ограничителем угла открывания петли LIMIT H87 стр. 51 (приобретается отдельно) / To prevent the facade from colliding with a wall or another facade of a nearby module, BOYARD recommends installing the loop together with the LIMIT H87 page 51 loop opening angle limiter (sold individually).

### Расшифровка значений в установочных схемах петель / Decoding of values in the assembly scheme

|   |                                                                                                                                                                             |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A | фуга / fugue                                                                                                                                                                |
| D | наложение фасада / front panel overlap                                                                                                                                      |
| B | толщина фасада / front panel thickness                                                                                                                                      |
| H | высота плеча планки / height of the mounting plate                                                                                                                          |
| L | межцентровое расстояние для крепления чашки / center distance of cup attachment                                                                                             |
| F | смещение отверстий для крепления чашки относительно центра сверления этих отверстий / displacement of the cup mounting holes relative to the drilling center of these holes |
| K | расстояние до чашки петли / the distance to the hinge cup                                                                                                                   |
| d | диаметр отверстия под чашку петли / hole diameter to the hinge cup                                                                                                          |

**A**  
Накладная /  
Full overlap





**Параметры установки /**  
The parameters for installation

| Наложение, D | Расстояние до центра сверления под чашку, $K+\frac{1}{2}d$ | Высота плеча планки, Н | $\frac{**}{*}$ | L  | F | d отверстия | Глубина сверления |
|--------------|------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----|---|-------------|-------------------|
| 16           | 20,5                                                       | 0                      |                | 48 | 6 | 35          | 12                |
| 17           | 21,5                                                       |                        |                |    |   |             |                   |
| 18           | 22,5                                                       |                        |                |    |   |             |                   |
| 19           | 23,5                                                       |                        |                |    |   |             |                   |
| 20           | 24,5                                                       |                        |                |    |   |             |                   |

Варианты крепежа для петли: \*саморез / \*\*евровинт /  
Fastening options: \*self-tapping screw / \*\*eurocrew

**B**  
Полунакладная /  
Half overlap






**Параметры установки /**  
The parameters for installation

| Наложение, D | Расстояние до центра сверления под чашку, $K+\frac{1}{2}d$ | Высота плеча планки, Н | $\frac{**}{*}$ | L  | F | d отверстия | Глубина сверления |
|--------------|------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----|---|-------------|-------------------|
| 9            | 20,5                                                       | 0                      |                | 48 | 6 | 35          | 12                |
| 10           | 21,5                                                       |                        |                |    |   |             |                   |
| 11           | 22,5                                                       |                        |                |    |   |             |                   |
| 12           | 23,5                                                       |                        |                |    |   |             |                   |
| 13           | 24,5                                                       |                        |                |    |   |             |                   |

Варианты крепежа для петли: \*саморез / \*\*евровинт /  
Fastening options: \*self-tapping screw / \*\*eurocrew

**C**  
Вкладная / Insert

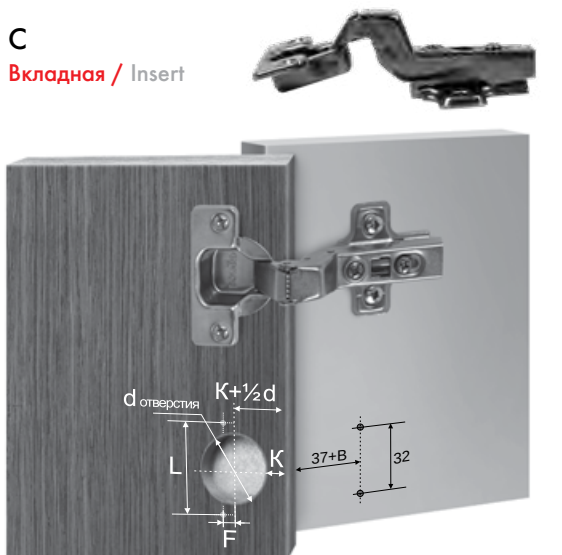


**Параметры установки /**  
The parameters for installation

| Фуга, A | Расстояние до центра сверления под чашку, $K+\frac{1}{2}d$ | Высота плеча планки, Н | $\frac{**}{*}$ | L  | F | d отверстия | Глубина сверления |
|---------|------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----|---|-------------|-------------------|
| -1      | 20,5                                                       | 0                      |                | 48 | 6 | 35          | 12                |
| -2      | 21,5                                                       |                        |                |    |   |             |                   |
| -3      | 22,5                                                       |                        |                |    |   |             |                   |
| -4      | 23,5                                                       |                        |                |    |   |             |                   |
| -5      | 24,5                                                       |                        |                |    |   |             |                   |

Варианты крепежа для петли: \*саморез / \*\*евровинт /  
Fastening options: \*self-tapping screw / \*\*eurocrew




## H505



### Стандартные артикулы петли H505 / Standard H505 codes

|   |            |
|---|------------|
| A | H505A/2610 |
|---|------------|

### Модель планки / Plate model

| код<br>петли /<br>code of<br>hinge | монтажная<br>(ответная) планка /<br>mounting plate                                  | чертёж /<br>drawing                                                                 | высота /<br>height | крепеж монтажной (ответной) планки / mounting plate fastening                                   |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                       |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                     |                                                                                     |                    | <br>отв. Ø 5 | <br>отв. Ø 8 | <br>отв. Ø 10 |  |
|                                    |                                                                                     |                                                                                     |                    |                                                                                                 | в комплекте, вкрученные / in the complete set, twisted                                            |                                                                                                    |                                                                                       |
| H505                               |  |  | H=0                | H2610                                                                                           | H2650*                                                                                            | H2660*                                                                                             | H2630*                                                                                |


\*Позиции под заказ / Custom item



Расшифровка значений в установочных схемах петель / Decoding of values in the assembly scheme

|   |                                                                                                                                                                             |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A | фуга / fugue                                                                                                                                                                |
| D | наложение фасада / front panel overlap                                                                                                                                      |
| B | толщина фасада / front panel thickness                                                                                                                                      |
| H | высота плеча планки / height of the mounting plate                                                                                                                          |
| L | межцентровое расстояние для крепления чашки / center distance of cup attachment                                                                                             |
| F | смещение отверстий для крепления чашки относительно центра сверления этих отверстий / displacement of the cup mounting holes relative to the drilling center of these holes |
| K | расстояние до чашки петли / the distance to the hinge cup                                                                                                                   |
| d | диаметр отверстия под чашку петли / hole diameter to the hinge cup                                                                                                          |


**A**  
Накладная /  
Full overlap

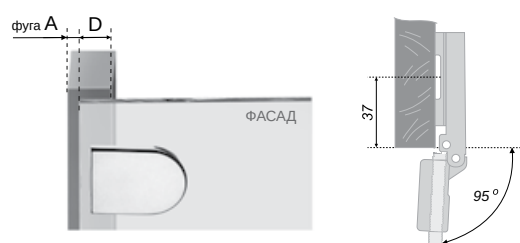

Параметры установки /  
The parameters for installation


| Наложение,<br>D | Расстояние до<br>центра сверления<br>под чашку, $K + \frac{1}{2} d$ | Высота плеча<br>планки, H | d<br>отверстия |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|
| 14              | 16                                                                  | 0                         | 26             |
| 15              | 17                                                                  |                           |                |
| 16              | 18                                                                  |                           |                |

Варианты крепежа для петли: \*саморез / \*\*евровинт /  
Fastening options: \*self-tapping screw / \*\*euro screw



**H16**

| код / code | упаковка (шт.) /<br>packing (pcs.) |
|------------|------------------------------------|
| H16BL      | 8,2 300                            |
| H16CP      | 8,2 300                            |
| H16SC      | 8,2 300                            |

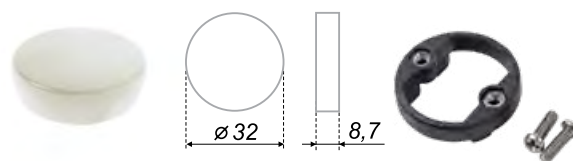

**H17**

| код / code | упаковка (шт.) /<br>packing (pcs.) |
|------------|------------------------------------|
| H17BL      | 7 300                              |
| H17CP      | 7 300                              |
| H17SC      | 7 300                              |

Пластиковые крышки приобретаются отдельно / Plastic covers are available separately




# H601



Стандартные артикулы петли H601 / Standard H601 codes

|   |              |
|---|--------------|
| A | H601A02/2010 |
|---|--------------|

Модель планки / Plate model

| код<br>петли /<br>code of<br>hinge | монтажная<br>(ответная) планка /<br>mounting plate                                  | чертёж /<br>drawing                                                                 | высота /<br>height | крепеж монтажной (ответной) планки / mounting plate fastening                                   |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                       |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                     |                                                                                     |                    | <br>отв. Ø 5 | <br>отв. Ø 8 | <br>отв. Ø 10 |  |
|                                    |                                                                                     |                                                                                     |                    |                                                                                                 | в комплекте, вкрученные / in the complete set, twisted                                            |                                                                                                    |                                                                                       |
| H601                               |  |  | H=0                | H2010                                                                                           | H2050*                                                                                            | H2060*                                                                                             | H2030*                                                                                |

\*Позиции под заказ / Custom item



Рекомендуем использовать футорку F04/01/10\*12W/0 для надёжного крепления саморезами монтажных планок и чашек мебельных петель к любому виду плитного материала (приобретается отдельно), стр. 326 / We recommend using F04/01/10\* 12W/0 for reliable self-tapping fastening of mounting strips and cups of furniture hinges to any kind of plate material (sold individually) page 326

## Расшифровка значений в установочных схемах петель / Decoding of values in the assembly scheme



|   |                                                                                                                                                                             |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A | фуга / fugue                                                                                                                                                                |
| D | наложение фасада / front panel overlap                                                                                                                                      |
| B | толщина фасада / front panel thickness                                                                                                                                      |
| H | высота плеча планки / height of the mounting plate                                                                                                                          |
| L | межцентровое расстояние для крепления чашки / center distance of cup attachment                                                                                             |
| F | смещение отверстий для крепления чашки относительно центра сверления этих отверстий / displacement of the cup mounting holes relative to the drilling center of these holes |
| K | расстояние до чашки петли / the distance to the hinge cup                                                                                                                   |
| d | диаметр отверстия под чашку петли / hole diameter to the hinge cup                                                                                                          |

## Расчёт минимальной фуги (учитывать при определении значения H) /

The minimal fugue (to be taken account when determining value H)

| A<br>K | толщина двери B (мм) / door thickness B (mm) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--------|----------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|        | 15                                           | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  |
| 3      | 0,5                                          | 0,6 | 0,8 | 1,1 | 1,5 | 1,9 | 2,4 | 3,1 | 4,0 | 4,8 | 5,8 |
| 4      | 0,4                                          | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 1,4 | 1,8 | 2,3 | 2,8 | 3,5 | 4,3 | 5,3 |
| 5      | 0,4                                          | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 1,4 | 1,8 | 2,3 | 2,8 | 3,5 | 4,1 | 4,8 |
| 6      | 0,4                                          | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 1,4 | 1,8 | 2,3 | 2,7 | 3,3 | 3,8 | 4,4 |
| 7      | 0,4                                          | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 1,4 | 1,8 | 2,3 | 2,7 | 3,3 | 3,6 | 4,0 |

A  
Накладная /  
Full overlap


Параметры установки /  
The parameters for installation

| Наложение,<br>D | Расстояние<br>до центра<br>сверления под<br>чашку, K+1/2 d | Высота<br>плеча<br>планки, H | L  | F | d<br>отверстия | Глубина<br>сверления |
|-----------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|----|---|----------------|----------------------|
| 16              | 20,5                                                       | 0                            | 48 | 6 | 35             | 12                   |
| 17              | 21,5                                                       |                              |    |   |                |                      |
| 18              | 22,5                                                       |                              |    |   |                |                      |
| 19              | 23,5                                                       |                              |    |   |                |                      |
| 20              | 24,5                                                       |                              |    |   |                |                      |

Варианты крепежа для петель: \*саморез / \*\*евровинт /  
Fastening options: \*self-tapping screw / \*\*euro screw




## H621



### Стандартные артикулы петли H621 / Standard H621 codes

|   |              |
|---|--------------|
| A | H621A02/1810 |
|---|--------------|

### Модель планки / Plate model

| код<br>петли /<br>code of<br>hinge | монтажная<br>(ответная) планка /<br>mounting plate                                  | чертёж /<br>drawing                                                                 | высота /<br>height | крепеж монтажной (ответной) планки / mounting plate fastening                                   |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                       |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                     |                                                                                     |                    | <br>отв. Ø 5 | <br>отв. Ø 8 | <br>отв. Ø 10 |  |
|                                    |                                                                                     |                                                                                     |                    |                                                                                                 | в комплекте, вкрученные / in the complete set, twisted                                            |                                                                                                    |                                                                                       |
| H621                               |  |  | H=0                | H1810                                                                                           | H1850*                                                                                            | H1860*                                                                                             | H1830*                                                                                |

\*Позиции под заказ / Custom item





Рекомендуем использовать футорку F04/01/10\*12W/0 для надёжного крепления саморезами монтажных планок и чашек мебельных петель к любому виду плитного материала (приобретается отдельно), стр. 326 / We recommend using F04/01/10\* 12W/0 for reliable self-tapping fastening of mounting strips and cups of furniture hinges to any kind of plate material (sold individually) page 326

Расшифровка значений в установочных схемах петель / Decoding of values in the assembly scheme

|   |                                                                                                                                                                             |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A | фуга / fugue                                                                                                                                                                |
| D | наложение фасада / front panel overlap                                                                                                                                      |
| B | толщина фасада / front panel thickness                                                                                                                                      |
| H | высота плеча планки / height of the mounting plate                                                                                                                          |
| L | межцентровое расстояние для крепления чашки / center distance of cup attachment                                                                                             |
| F | смещение отверстий для крепления чашки относительно центра сверления этих отверстий / displacement of the cup mounting holes relative to the drilling center of these holes |
| K | расстояние до чашки петли / the distance to the hinge cup                                                                                                                   |
| d | диаметр отверстия под чашку петли / hole diameter to the hinge cup                                                                                                          |

A

Накладная /  
Full overlap



Параметры установки /

The parameters for installation

| Наложение,<br>D | Расстояние<br>до центра<br>сверления под<br>чашку, $K + \frac{1}{2} d$ | X  | Высота<br>плеча<br>планки, H | L  | F | d<br>отверстия | Глубина<br>сверления |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------|----|---|----------------|----------------------|
| 1,1             | 21,5                                                                   | 37 | 0                            | 48 | 6 | 35             | 12                   |
| 2               | 22,5                                                                   | 36 |                              |    |   |                |                      |
| 2,9             | 23,5                                                                   | 35 |                              |    |   |                |                      |
| 3,8             | 24,5                                                                   | 34 |                              |    |   |                |                      |

Варианты крепежа для петли: \*саморез / \*\*евровинт /  
Fastening options: \*self-tapping screw / \*\*euro screw



## H641



### Стандартные артикулы петли H641 / Standard H641 codes

|   |              |
|---|--------------|
| C | H641C02/2110 |
|---|--------------|

### Модель планки / Plate model

| код<br>петли /<br>code of<br>hinge | монтажная<br>(ответная) планка /<br>mounting plate | чертёж /<br>drawing | высота /<br>height | крепеж монтажной (ответной) планки / mounting plate fastening |         |          |                                                        |
|------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|---------|----------|--------------------------------------------------------|
|                                    |                                                    |                     |                    | отв. Ø5                                                       | отв. Ø8 | отв. Ø10 | в комплекте, вкрученные / in the complete set, twisted |
| H641                               |                                                    |                     | H=0                | H2110                                                         | H2150*  | H2160*   | H2130*                                                 |

\*Позиции под заказ / Custom item

### Аксессуары / Accessories

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| LIMIT H87                          | F04/01/10*12W/0     |
| Ограничитель угла открывания петли | Футорка для монтажа |
|                                    |                     |

Подробная информация об аксессуарах – на стр. 51 / Further information about accessories on the page 51



Для предотвращения столкновения фасада со стеной или другим фасадом рядом стоящего модуля, BOYARD рекомендует устанавливать петлю совместно с ограничителем угла открывания петли LIMIT H87 стр. 51 (приобретается отдельно) / To prevent the facade from colliding with a wall or another facade of a nearby module, BOYARD recommends installing the loop together with the LIMIT H87 page 51 loop opening angle limiter (sold individually).



Расшифровка значений в установочных схемах петель / Decoding of values in the assembly scheme

|   |                                                                                                                                                                             |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A | фуга / fugue                                                                                                                                                                |
| D | наложение фасада / front panel overlap                                                                                                                                      |
| B | толщина фасада / front panel thickness                                                                                                                                      |
| H | высота плеча планки / height of the mounting plate                                                                                                                          |
| L | межцентровое расстояние для крепления чашки / center distance of cup attachment                                                                                             |
| F | смещение отверстий для крепления чашки относительно центра сверления этих отверстий / displacement of the cup mounting holes relative to the drilling center of these holes |
| K | расстояние до чашки петли / the distance to the hinge cup                                                                                                                   |
| d | диаметр отверстия под чашку петли / hole diameter to the hinge cup                                                                                                          |

**С**  
Вкладная / Insert



Параметры установки /  
The parameters for installation

| Наложение,<br>D | Расстояние<br>до центра<br>сверления под<br>чашку, K+½ d | X  | Высота<br>плеча<br>планки, H |  | L  |  | F | d<br>отверстия | Глубина<br>сверления |
|-----------------|----------------------------------------------------------|----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|----------------------|
| 3,3             | 21,5                                                     | 37 | 0                            |  | 48 |  | 6 | 35             | 12                   |
| 4               | 22,5                                                     | 36 |                              |                                                                                       |    |                                                                                       |   |                |                      |
| 4,7             | 23,5                                                     | 35 |                              |                                                                                       |    |                                                                                       |   |                |                      |
| 5,4             | 24,5                                                     | 34 |                              |                                                                                       |    |                                                                                       |   |                |                      |

Варианты крепежа для петли: \*саморез / \*\*евровинт /  
Fastening options: \*self-tapping screw / \*\*euro screw



## H741



### Стандартные артикулы петли H741 / Standard H741 codes

|   |             |
|---|-------------|
| C | H74102/2110 |
|---|-------------|

### Модель планки / Plate model

| код<br>петли /<br>code of<br>hinge | монтажная<br>(ответная) планка /<br>mounting plate | чертёж /<br>drawing | высота /<br>height | крепеж монтажной (ответной) планки / mounting plate fastening |         |          |                                                        |
|------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|---------|----------|--------------------------------------------------------|
|                                    |                                                    |                     |                    | отв. Ø5                                                       | отв. Ø8 | отв. Ø10 | в комплекте, вкрученные / in the complete set, twisted |
| H741                               |                                                    |                     | H=0                | H2110                                                         | H2150*  | H2160*   | H2130*                                                 |

\*Позиции под заказ / Custom item

### Аксессуары / Accessories

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| <b>LIMIT H87</b>                   | <b>F04/01/10*12W/0</b> |
| Ограничитель угла открывания петли | Футорка для монтажа    |
|                                    |                        |



Подробная информация об аксессуарах – на стр. 51 / Further information about accessories on the page 51

Для предотвращения столкновения фасада со стеной или другим фасадом рядом стоящего модуля, BOYARD рекомендует устанавливать петлю совместно с ограничителем угла открывания петли LIMIT H87 стр. 51 (приобретается отдельно) / To prevent the facade from colliding with a wall or another facade of a nearby module, BOYARD recommends installing the loop together with the LIMIT H87 page 51 loop opening angle limiter (sold individually).

Расшифровка значений в установочных схемах петель / Decoding of values in the assembly scheme

|   |                                                                                                                                                                             |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A | фуга / fugue                                                                                                                                                                |
| D | наложение фасада / front panel overlap                                                                                                                                      |
| B | толщина фасада / front panel thickness                                                                                                                                      |
| H | высота плеча планки / height of the mounting plate                                                                                                                          |
| L | межцентровое расстояние для крепления чашки / center distance of cup attachment                                                                                             |
| F | смещение отверстий для крепления чашки относительно центра сверления этих отверстий / displacement of the cup mounting holes relative to the drilling center of these holes |
| K | расстояние до чашки петли / the distance to the hinge cup                                                                                                                   |
| d | диаметр отверстия под чашку петли / hole diameter to the hinge cup                                                                                                          |

С  
Вкладная / Insert



Параметры установки /  
The parameters for installation

| Наложение, D | Расстояние до центра сверления под чашку, $K + \frac{1}{2} d$ | Высота плеча планки, H | L  | F | d отверстия | Глубина сверления |
|--------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|----|---|-------------|-------------------|
| 4            | 21,5                                                          | 0                      | 48 | 6 | 35          | 12                |
| 4            | 22,5                                                          |                        |    |   |             |                   |

Варианты крепежа для петли: \*саморез / \*\*евровинт /  
Fastening options: \*self-tapping screw / \*\*eurocrew



## PUSH H690



### Стандартные артикулы петли H690 / Standard H690 codes

|   |              |
|---|--------------|
| A | H690A02/0112 |
| B | H690B02/0112 |
| C | H690C02/0112 |

### Модель планки / Plate model

| код<br>петли/<br>code of<br>hinge | монтажная<br>(ответная) планка /<br>mounting plate | чертёж /<br>drawing | высота /<br>height | крепеж монтажной (ответной) планки / mounting plate fastening |          |           |                                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------------------------------------------------|
|                                   |                                                    |                     |                    | отв. Ø 5                                                      | отв. Ø 8 | отв. Ø 10 | в комплекте, вкрученные / in the complete set, twisted |
|                                   |                                                    |                     | H=2                | H0112                                                         | H0152*   | H0162*    | H0132*                                                 |

\*Позиции под заказ / Custom item



BOYARD рекомендует использование петли H690 совместно с толкателем AMF13 (стр. 100) или AMF15 (стр. 101) для достижения наиболее корректной единой работы обоих механизмов / BOYARD recommends to use the H690 hinge with the AMF13 push-latch (page 100) or AMF15 (page 101) to achieve correct operation of both mechanisms




BOYARD рекомендует использовать футорку F04/01/10\*12W/0 для надёжного крепления саморезами монтажных планок и чашек мебельных петель к любому виду плитного материала (приобретается отдельно), стр. 326 / BOYARD recommends using F04/01/10\* 12W/0 for reliable self-tapping fastening of mounting plates and cups of furniture hinges to any kind of plate material (sold individually) page 326




### Расшифровка значений в установочных схемах петель /

#### Decoding of values in the assembly scheme

|   |                                                                                                                                                                             |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A | фуга / fugue                                                                                                                                                                |
| D | наложение фасада / front panel overlap                                                                                                                                      |
| B | толщина фасада / front panel thickness                                                                                                                                      |
| H | высота плеча планки / height of the mounting plate                                                                                                                          |
| L | межцентровое расстояние для крепления чашки / center distance of cup attachment                                                                                             |
| F | смещение отверстий для крепления чашки относительно центра сверления этих отверстий / displacement of the cup mounting holes relative to the drilling center of these holes |
| K | расстояние до чашки петли / the distance to the hinge cup                                                                                                                   |
| d | диаметр отверстия под чашку петли / hole diameter to the hinge cup                                                                                                          |

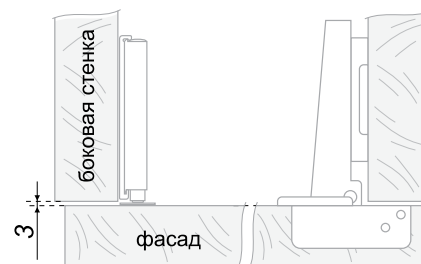

**A**  
Накладная /  
Full overlap



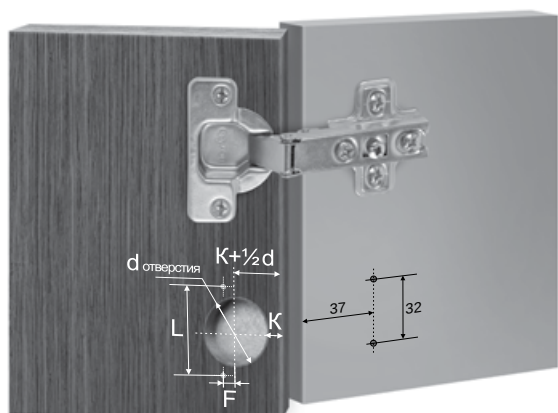


**Параметры установки /**  
The parameters for installation

| Наложение, D | Расстояние до центра сверления под чашку, $K+\frac{1}{2}d$ | Высота плеча планки, Н |  | L  |  | F | d отверстия | Глубина сверления |
|--------------|------------------------------------------------------------|------------------------|--|----|--|---|-------------|-------------------|
| 15           | 20,5                                                       | 2                      |  | 48 |  | 6 | 35          | 12                |
| 16           | 21,5                                                       |                        |  |    |  |   |             |                   |
| 17           | 22,5                                                       |                        |  |    |  |   |             |                   |
| 18           | 23,5                                                       |                        |  |    |  |   |             |                   |
| 19           | 24,5                                                       |                        |  |    |  |   |             |                   |

Варианты крепежа для петли: \*саморез / \*\*евровинт /  
Fastening options: \*self-tapping screw / \*\*euro screw

**B**  
Полунакладная /  
Half overlap


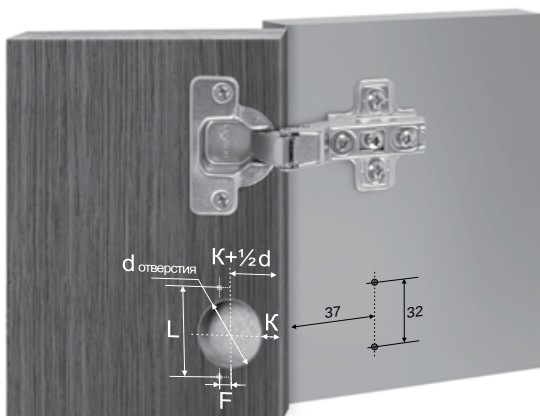


**Параметры установки /**  
The parameters for installation

| Наложение, D | Расстояние до центра сверления под чашку, $K+\frac{1}{2}d$ | Высота плеча планки, Н |  | L  |  | F | d отверстия | Глубина сверления |
|--------------|------------------------------------------------------------|------------------------|--|----|--|---|-------------|-------------------|
| 6            | 20,5                                                       | 2                      |  | 48 |  | 6 | 35          | 12                |
| 7            | 21,5                                                       |                        |  |    |  |   |             |                   |
| 8            | 22,5                                                       |                        |  |    |  |   |             |                   |
| 9            | 23,5                                                       |                        |  |    |  |   |             |                   |
| 10           | 24,5                                                       |                        |  |    |  |   |             |                   |

Варианты крепежа для петли: \*саморез / \*\*евровинт /  
Fastening options: \*self-tapping screw / \*\*euro screw

**C**  
Вкладная / Insert



**Параметры установки /**  
The parameters for installation

| фуга, A | Расстояние до центра сверления под чашку, $K+\frac{1}{2}d$ | Высота плеча планки, Н |  | L  |  | F | d отверстия | Глубина сверления |
|---------|------------------------------------------------------------|------------------------|--|----|--|---|-------------|-------------------|
| 1       | 20,5                                                       | 2                      |  | 48 |  | 6 | 35          | 12                |
| 0       | 21,5                                                       |                        |  |    |  |   |             |                   |
| -1      | 22,5                                                       |                        |  |    |  |   |             |                   |
| -2      | 23,5                                                       |                        |  |    |  |   |             |                   |
| -3      | 24,5                                                       |                        |  |    |  |   |             |                   |

Варианты крепежа для петли: \*саморез / \*\*евровинт /  
Fastening options: \*self-tapping screw / \*\*euro screw



## LIBERTY H691



### Стандартные артикулы петли H691 / Standard H691 codes

|   |              |
|---|--------------|
| A | H691A02/0112 |
| B | H691B02/0112 |
| C | H691C02/0112 |

### Модель планки / Plate model

| код<br>петли/<br>code of<br>hinge | монтажная<br>(ответная) планка /<br>mounting plate | чертёж /<br>drawing | высота /<br>height | крепёж монтажной (ответной) планки / mounting plate fastening |         |          |                                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|---------|----------|--------------------------------------------------------|
|                                   |                                                    |                     |                    | отв. Ø5                                                       | отв. Ø8 | отв. Ø10 | в комплекте, вкрученные / in the complete set, twisted |
|                                   |                                                    |                     | H=2                | H0112                                                         | H0152*  | H0162*   | H0132*                                                 |

\*Позиции под заказ / Custom item



BOYARD рекомендует использование петли H691 совместно с толкателем AMF13 (стр. 100) или AMF15 (стр. 101) для достижения наиболее корректной единой работы обоих механизмов / BOYARD recommends to use the H691 hinge with the AMF13 push-latch (page 100) or AMF15 (page 101) to achieve correct operation of both mechanisms




BOYARD рекомендует использовать футорку F04/01/10\*12W/0 для надёжного крепления саморезами монтажных планок и чашек мебельных петель к любому виду плитного материала (приобретается отдельно), стр. 326 / BOYARD recommends using F04/01/10\* 12W/0 for reliable self-tapping fastening of mounting plates and cups of furniture hinges to any kind of plate material (sold individually) page 326

### Расшифровка значений в установочных схемах петель /

Decoding of values in the assembly scheme




|   |                                                                                                                                                                             |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A | фуга / fugue                                                                                                                                                                |
| D | наложение фасада / front panel overlap                                                                                                                                      |
| B | толщина фасада / front panel thickness                                                                                                                                      |
| H | высота плеча планки / height of the mounting plate                                                                                                                          |
| L | межцентровое расстояние для крепления чашки / center distance of cup attachment                                                                                             |
| F | смещение отверстий для крепления чашки относительно центра сверления этих отверстий / displacement of the cup mounting holes relative to the drilling center of these holes |
| K | расстояние до чашки петли / the distance to the hinge cup                                                                                                                   |
| d | диаметр отверстия под чашку петли / hole diameter to the hinge cup                                                                                                          |

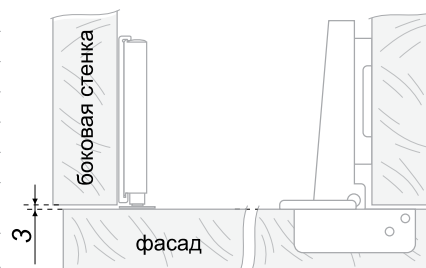

Пример установки петли H691 с толкателем AMF11, AMF13 или AMF15 + AMF16 (на примере петли 'A') / Installation example of H691 with magnetic push-latch AMF11, AMF13 or AMF15 + AMF16 (shown based on 'A' type hinge)



**A**  
Накладная /  
Full overlap



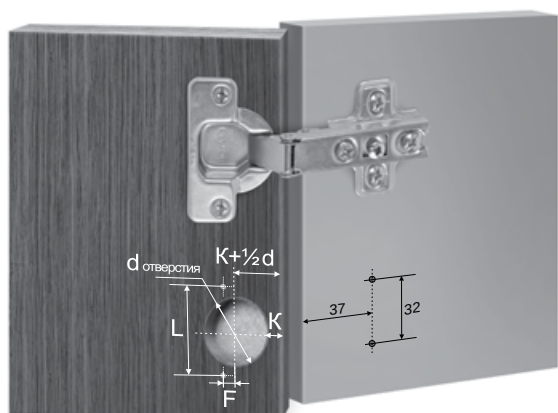


**Параметры установки /**  
The parameters for installation

| Наложение, D | Расстояние до центра сверления под чашку, $K+\frac{1}{2}d$ | Высота плеча планки, Н |  | L  |   | F  | d отверстия | Глубина сверления |
|--------------|------------------------------------------------------------|------------------------|--|----|---|----|-------------|-------------------|
| 15           | 20,5                                                       | 2                      |  | 48 | 6 | 35 | 12          |                   |
| 16           | 21,5                                                       |                        |  |    |   |    |             |                   |
| 17           | 22,5                                                       |                        |  |    |   |    |             |                   |
| 18           | 23,5                                                       |                        |  |    |   |    |             |                   |
| 19           | 24,5                                                       |                        |  |    |   |    |             |                   |

Варианты крепежа для петли: \*саморез / \*\*евровинт /  
Fastening options: \*self-tapping screw / \*\*euro screw

**B**  
Полунакладная /  
Half overlap


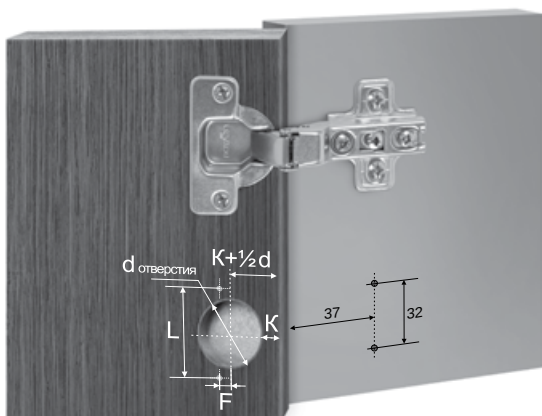


**Параметры установки /**  
The parameters for installation

| Наложение, D | Расстояние до центра сверления под чашку, $K+\frac{1}{2}d$ | Высота плеча планки, Н |  | L  |   | F  | d отверстия | Глубина сверления |
|--------------|------------------------------------------------------------|------------------------|--|----|---|----|-------------|-------------------|
| 6            | 20,5                                                       | 2                      |  | 48 | 6 | 35 | 12          |                   |
| 7            | 21,5                                                       |                        |  |    |   |    |             |                   |
| 8            | 22,5                                                       |                        |  |    |   |    |             |                   |
| 9            | 23,5                                                       |                        |  |    |   |    |             |                   |
| 10           | 24,5                                                       |                        |  |    |   |    |             |                   |

Варианты крепежа для петли: \*саморез / \*\*евровинт /  
Fastening options: \*self-tapping screw / \*\*euro screw

**C**  
Вкладная / Insert



**Параметры установки /**  
The parameters for installation

| фуга, A | Расстояние до центра сверления под чашку, $K+\frac{1}{2}d$ | Высота плеча планки, Н |  | L  |   | F  | d отверстия | Глубина сверления |
|---------|------------------------------------------------------------|------------------------|--|----|---|----|-------------|-------------------|
| 1       | 20,5                                                       | 2                      |  | 48 | 6 | 35 | 12          |                   |
| 0       | 21,5                                                       |                        |  |    |   |    |             |                   |
| -1      | 22,5                                                       |                        |  |    |   |    |             |                   |
| -2      | 23,5                                                       |                        |  |    |   |    |             |                   |
| -3      | 24,5                                                       |                        |  |    |   |    |             |                   |

Варианты крепежа для петли: \*саморез / \*\*евровинт /  
Fastening options: \*self-tapping screw / \*\*euro screw



## H100



### Стандартные артикулы петли H100 / Standard H100 codes

|   |              |              |              |              |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| A | H100A02/0110 | H100A02/0112 | H100A02/0132 | H100A04/0132 |
| B | H100B02/0110 | H100B02/0112 | -            | -            |
| C | H100C02/0110 | H100C02/0112 | H100C02/0132 | H100C04/0132 |

### Модель планки / Plate model

| код<br>петли/<br>code of<br>hinge | монтажная<br>(ответная) планка /<br>mounting plate | чертёж /<br>drawing | высота /<br>height | крепеж монтажной (ответной) планки / mounting plate fastening |         |          |                                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|---------|----------|--------------------------------------------------------|
|                                   |                                                    |                     |                    | отв. Ø5                                                       | отв. Ø8 | отв. Ø10 | в комплекте, вкрученные / in the complete set, twisted |
| H100                              |                                                    |                     | H=0                | H0110                                                         | H0150*  | H0160*   | H0130*                                                 |
|                                   |                                                    |                     | H=2                | H0112                                                         | H0152*  | H0162*   | H0132                                                  |
|                                   |                                                    |                     | H=4                | H0114*                                                        | H0154*  | H0164*   | H0134*                                                 |

\*Позиции под заказ / Custom item



Рекомендуем использовать фторку F04/01/10\*12W/0 для надёжного крепления саморезами монтажных планок и чашек мебельных петель к любому виду плитного материала (приобретается отдельно), стр. 326 / We recommend using F04/01/10\* 12W/0 for reliable self-tapping fastening of mounting strips and cups of furniture hinges to any kind of plate material (sold individually) page 326




### Расшифровка значений в установочных схемах петель / Decoding of values in the assembly scheme

|   |                                                                                                                                                                             |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A | фуга / fugue                                                                                                                                                                |
| D | наложение фасада / front panel overlap                                                                                                                                      |
| B | толщина фасада / front panel thickness                                                                                                                                      |
| H | высота плеча планки / height of the mounting plate                                                                                                                          |
| L | межцентровое расстояние для крепления чашки / center distance of cup attachment                                                                                             |
| F | смещение отверстий для крепления чашки относительно центра сверления этих отверстий / displacement of the cup mounting holes relative to the drilling center of these holes |
| K | расстояние до чашки петли / the distance to the hinge cup                                                                                                                   |
| d | диаметр отверстия под чашку петли / hole diameter to the hinge cup                                                                                                          |

### Расчёт минимальной фуги (учитывать при определении значения H) / The minimal fugue (to be taken account when determining value H)

| A | K | толщина двери B (мм) / door thickness B (mm) |     |     |     |     |     |     |     |
|---|---|----------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|   |   | 15                                           | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  |
| 3 | 3 | 0,5                                          | 0,6 | 0,8 | 1,1 | 1,5 | 1,9 | 2,4 | 3,1 |
|   | 4 | 0,4                                          | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 1,4 | 1,8 | 2,3 | 2,8 |
| 5 | 5 | 0,4                                          | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 1,4 | 1,8 | 2,3 | 2,8 |
|   | 6 | 0,4                                          | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 1,4 | 1,8 | 2,3 | 2,7 |
| 7 | 7 | 0,4                                          | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 1,4 | 1,8 | 2,3 | 2,7 |

**A**  
Накладная /  
Full overlap



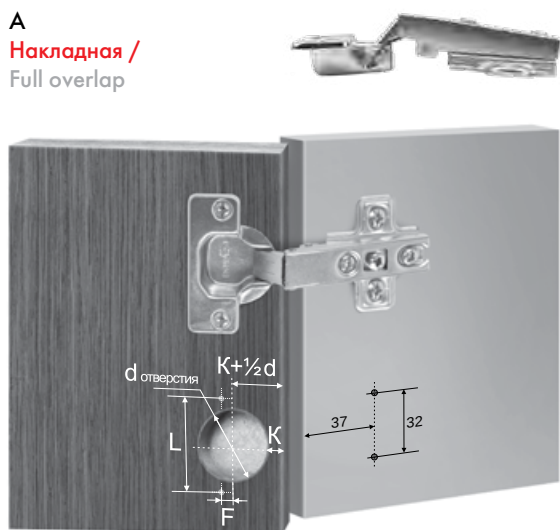


**Параметры установки /**  
The parameters for installation

| Наложение, D | Расстояние до центра сверления под чашку, $K+\frac{1}{2}d$ | Высота плеча планки, Н |  | L  |   | F  | d отверстия | Глубина сверления |
|--------------|------------------------------------------------------------|------------------------|--|----|---|----|-------------|-------------------|
| 18           | 20,5                                                       | 0                      |  | 48 | 6 | 35 | 12          |                   |
| 19           | 21,5                                                       |                        |  |    |   |    |             |                   |
| 20           | 22,5                                                       |                        |  |    |   |    |             |                   |
| 21           | 23,5                                                       |                        |  |    |   |    |             |                   |
| 22           | 24,5                                                       |                        |  |    |   |    |             |                   |
| 16           | 20,5                                                       | 2                      |  | 48 | 6 | 35 | 12          |                   |
| 17           | 21,5                                                       |                        |  |    |   |    |             |                   |
| 18           | 22,5                                                       |                        |  |    |   |    |             |                   |
| 19           | 23,5                                                       |                        |  |    |   |    |             |                   |
| 20           | 24,5                                                       |                        |  |    |   |    |             |                   |

Варианты крепежа для петли: \*саморез / \*\*евровинт /  
Fastening options: \*self-tapping screw / \*\*eurocrew

**B**  
Полунакладная /  
Half overlap


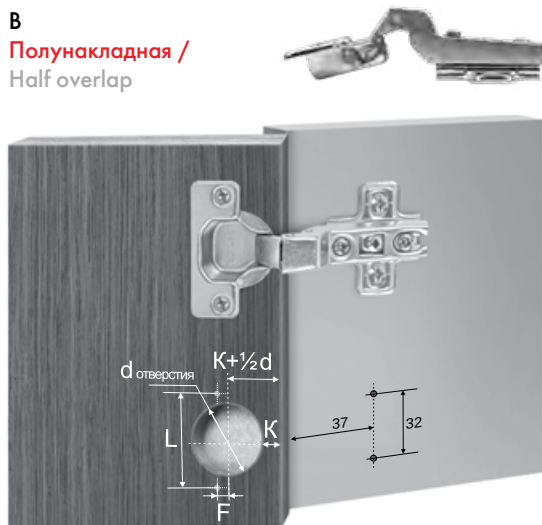


**Параметры установки /**  
The parameters for installation

| Наложение, D | Расстояние до центра сверления под чашку, $K+\frac{1}{2}d$ | Высота плеча планки, Н |  | L  |   | F  | d отверстия | Глубина сверления |
|--------------|------------------------------------------------------------|------------------------|--|----|---|----|-------------|-------------------|
| 9            | 20,5                                                       | 0                      |  | 48 | 6 | 35 | 12          |                   |
| 10           | 21,5                                                       |                        |  |    |   |    |             |                   |
| 11           | 22,5                                                       |                        |  |    |   |    |             |                   |
| 12           | 23,5                                                       |                        |  |    |   |    |             |                   |
| 13           | 24,5                                                       |                        |  |    |   |    |             |                   |
| 7            | 20,5                                                       | 2                      |  | 48 | 6 | 35 | 12          |                   |
| 8            | 21,5                                                       |                        |  |    |   |    |             |                   |
| 9            | 22,5                                                       |                        |  |    |   |    |             |                   |
| 10           | 23,5                                                       |                        |  |    |   |    |             |                   |
| 11           | 24,5                                                       |                        |  |    |   |    |             |                   |

Варианты крепежа для петли: \*саморез / \*\*евровинт /  
Fastening options: \*self-tapping screw / \*\*eurocrew

**C**  
Вкладная / Insert




**Параметры установки /**  
The parameters for installation

| Фуга, A | Расстояние до центра сверления под чашку, $K+\frac{1}{2}d$ | Высота плеча планки, Н |  | L  |   | F  | d отверстия | Глубина сверления |
|---------|------------------------------------------------------------|------------------------|--|----|---|----|-------------|-------------------|
| 0       | 20,5                                                       | 0                      |  | 48 | 6 | 35 | 12          |                   |
| -1      | 21,5                                                       |                        |  |    |   |    |             |                   |
| -2      | 22,5                                                       |                        |  |    |   |    |             |                   |
| -3      | 23,5                                                       |                        |  |    |   |    |             |                   |
| -4      | 24,5                                                       |                        |  |    |   |    |             |                   |
| 2       | 20,5                                                       | 2                      |  | 48 | 6 | 35 | 12          |                   |
| 1       | 21,5                                                       |                        |  |    |   |    |             |                   |
| 0       | 22,5                                                       |                        |  |    |   |    |             |                   |
| -1      | 23,5                                                       |                        |  |    |   |    |             |                   |
| -2      | 24,5                                                       |                        |  |    |   |    |             |                   |

Варианты крепежа для петли: \*саморез / \*\*евровинт /  
Fastening options: \*self-tapping screw / \*\*eurocrew



## H102



### Стандартные артикулы петли H102 / Standard H102 codes

|   |              |              |
|---|--------------|--------------|
| A | H102A02/0112 | H102A51/0110 |
| B | H102B02/0112 | -            |
| C | H102C02/0112 | -            |

### Модель планки / Plate model

| код<br>петли/<br>code of<br>hinge | монтажная<br>(ответная) планка /<br>mounting plate | чертёж /<br>drawing | высота /<br>height | крепеж монтажной (ответной) планки / mounting plate fastening |         |          |                                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|---------|----------|--------------------------------------------------------|
|                                   |                                                    |                     |                    | отв. Ø5                                                       | отв. Ø8 | отв. Ø10 | в комплекте, вкрученные / in the complete set, twisted |
| H102                              |                                                    |                     | H=0                | H0110                                                         | H0150*  | H0160*   | H0130*                                                 |
|                                   |                                                    |                     | H=2                | H0112                                                         | H0152*  | H0162*   | H0132*                                                 |

\*Позиции под заказ / Custom item






Рекомендуем использовать фторку F04/01/10\*12W/0 для надёжного крепления саморезами монтажных планок и чашек мебельных петель к любому виду плитного материала (приобретается отдельно), стр. 326 / We recommend using F04/01/10\* 12W/0 for reliable self-tapping fastening of mounting strips and cups of furniture hinges to any kind of plate material (sold individually) page 326

### Расшифровка значений в установочных схемах петель / Decoding of values in the assembly scheme

|   |                                                                                                                                                                             |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A | фуга / fugue                                                                                                                                                                |
| D | наложение фасада / front panel overlap                                                                                                                                      |
| B | толщина фасада / front panel thickness                                                                                                                                      |
| H | высота плеча планки / height of the mounting plate                                                                                                                          |
| L | межцентровое расстояние для крепления чашки / center distance of cup attachment                                                                                             |
| F | смещение отверстий для крепления чашки относительно центра сверления этих отверстий / displacement of the cup mounting holes relative to the drilling center of these holes |
| K | расстояние до чашки петли / the distance to the hinge cup                                                                                                                   |
| d | диаметр отверстия под чашку петли / hole diameter to the hinge cup                                                                                                          |

**A**  
Накладная /  
Full overlap



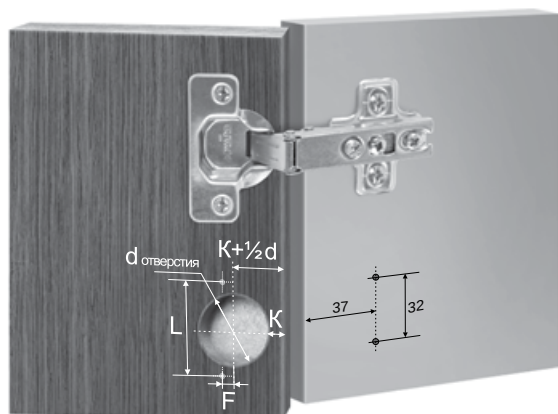


**Параметры установки /**  
The parameters for installation

| Наложение, D | Расстояние до центра сверления под чашку, $K + \frac{1}{2}d$ | Высота плеча планки, Н |               | L  | F | d отверстия | Глубина сверления |
|--------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|----|---|-------------|-------------------|
| 18           | 20,5                                                         | 0                      | A51**<br>L=45 | 48 | 6 | 35          | 12                |
| 19           | 21,5                                                         |                        |               |    |   |             |                   |
| 20           | 22,5                                                         |                        |               |    |   |             |                   |
| 21           | 23,5                                                         |                        |               |    |   |             |                   |
| 22           | 24,5                                                         |                        |               |    |   |             |                   |
| 16           | 20,5                                                         | 2                      | A02*<br>L=48  | 48 | 6 | 35          | 12                |
| 17           | 21,5                                                         |                        |               |    |   |             |                   |
| 18           | 22,5                                                         |                        |               |    |   |             |                   |
| 19           | 23,5                                                         |                        |               |    |   |             |                   |
| 20           | 24,5                                                         |                        |               |    |   |             |                   |

Варианты крепежа для петли: \*саморез / \*\*евровинт /  
Fastening options: \*self-tapping screw / \*\*eurocrew

**B**  
Полунакладная /  
Half overlap


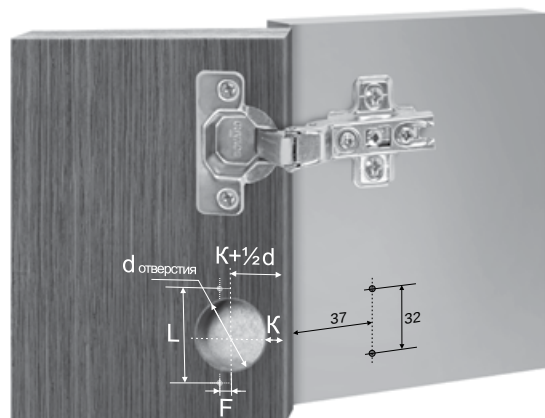


**Параметры установки /**  
The parameters for installation

| Наложение, D | Расстояние до центра сверления под чашку, $K + \frac{1}{2}d$ | Высота плеча планки, Н |  | L  | F | d отверстия | Глубина сверления |
|--------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|--|----|---|-------------|-------------------|
| 7            | 20,5                                                         | 2                      |  | 48 | 6 | 35          | 12                |
| 8            | 21,5                                                         |                        |  |    |   |             |                   |
| 9            | 22,5                                                         |                        |  |    |   |             |                   |
| 10           | 23,5                                                         |                        |  |    |   |             |                   |
| 11           | 24,5                                                         |                        |  |    |   |             |                   |

Варианты крепежа для петли: \*саморез / \*\*евровинт /  
Fastening options: \*self-tapping screw / \*\*eurocrew

**C**  
Вкладная / Insert



**Параметры установки /**  
The parameters for installation

| Фуга, A | Расстояние до центра сверления под чашку, $K + \frac{1}{2}d$ | Высота плеча планки, Н |  | L  | F | d отверстия | Глубина сверления |
|---------|--------------------------------------------------------------|------------------------|--|----|---|-------------|-------------------|
| 2       | 20,5                                                         | 2                      |  | 48 | 6 | 35          | 12                |
| 1       | 21,5                                                         |                        |  |    |   |             |                   |
| 0       | 22,5                                                         |                        |  |    |   |             |                   |
| -1      | 23,5                                                         |                        |  |    |   |             |                   |
| -2      | 24,5                                                         |                        |  |    |   |             |                   |

Варианты крепежа для петли: \*саморез / \*\*евровинт /  
Fastening options: \*self-tapping screw / \*\*eurocrew






## H402



### Стандартные артикулы петли H402 / Standard H402 codes

|   |              |
|---|--------------|
| A | H402A21/1310 |
| B | H402B21/1310 |
| C | H402C21/1310 |

### Модель планки / Plate model

| код<br>петли/<br>code of<br>hinge | монтажная<br>(ответная) планка /<br>mounting plate                                  | чертёж /<br>drawing                                                                 | высота /<br>height | крепеж монтажной (ответной) планки / mounting plate fastening                                  |                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                       |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   |                                                                                     |                                                                                     |                    | <br>отв. Ø5 | <br>отв. Ø8 | <br>отв. Ø10 |  |
| H402                              |  |  | H=0                | H1310                                                                                          | H1350*                                                                                           | H1360*                                                                                            | H1330                                                                                 |

\*Позиции под заказ / Custom item




Рекомендуем использовать фторку F04/01/10\*12W/0 для надёжного крепления саморезами монтажных планок и чашек мебельных петель к любому виду плитного материала (приобретается отдельно), стр. 326 / We recommend using F04/01/10\* 12W/0 for reliable self-tapping fastening of mounting strips and cups of furniture hinges to any kind of plate material (sold individually) page 326

### Расшифровка значений в установочных схемах петель / Decoding of values in the assembly scheme

|   |                                                                                                                                                                             |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A | фуга / fugue                                                                                                                                                                |
| D | наложение фасада / front panel overlap                                                                                                                                      |
| B | толщина фасада / front panel thickness                                                                                                                                      |
| H | высота плеча планки / height of the mounting plate                                                                                                                          |
| L | межцентровое расстояние для крепления чашки / center distance of cup attachment                                                                                             |
| F | смещение отверстий для крепления чашки относительно центра сверления этих отверстий / displacement of the cup mounting holes relative to the drilling center of these holes |
| K | расстояние до чашки петли / the distance to the hinge cup                                                                                                                   |
| d | диаметр отверстия под чашку петли / hole diameter to the hinge cup                                                                                                          |



**A**  
Накладная /  
Full overlap


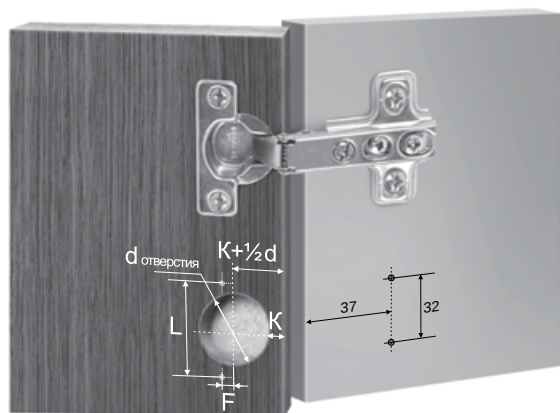


**Параметры установки /**  
The parameters for installation

| Наложение, D | Расстояние до центра сверления под чашку, $K+\frac{1}{2}d$ | Высота плеча планки, Н | L  | F   | d отверстие | Глубина сверления |
|--------------|------------------------------------------------------------|------------------------|----|-----|-------------|-------------------|
| 15           | 16                                                         | 0                      | 38 | 7,5 | 26          | 10                |
| 16           | 17                                                         |                        |    |     |             |                   |
| 17           | 18                                                         |                        |    |     |             |                   |
| 18           | 19                                                         |                        |    |     |             |                   |

Варианты крепежа для петли: \*саморез / \*\*евровинт /  
Fastening options: \*self-tapping screw / \*\*euro screw

**B**  
Полунакладная /  
Half overlap

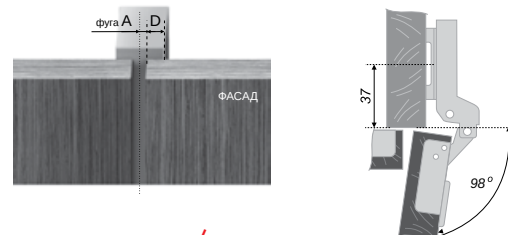
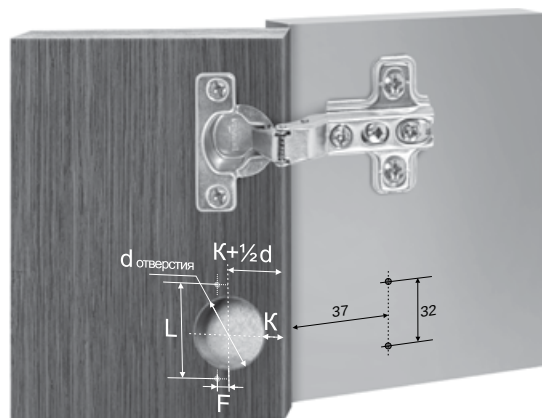


**Параметры установки /**  
The parameters for installation

| Наложение, D | Расстояние до центра сверления под чашку, $K+\frac{1}{2}d$ | Высота плеча планки, Н | L  | F   | d отверстие | Глубина сверления |
|--------------|------------------------------------------------------------|------------------------|----|-----|-------------|-------------------|
| 5            | 16                                                         | 0                      | 38 | 7,5 | 26          | 10                |
| 6            | 17                                                         |                        |    |     |             |                   |
| 7            | 18                                                         |                        |    |     |             |                   |
| 8            | 19                                                         |                        |    |     |             |                   |

Варианты крепежа для петли: \*саморез / \*\*евровинт /  
Fastening options: \*self-tapping screw / \*\*euro screw

**C**  
Вкладная / Insert

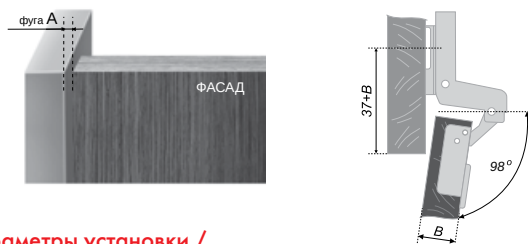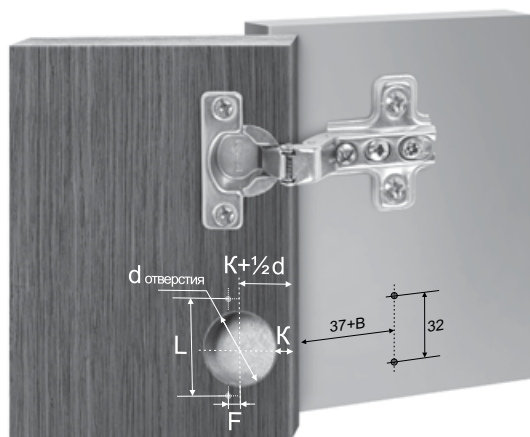


**Параметры установки /**  
The parameters for installation

| Фуга, A | Расстояние до центра сверления под чашку, $K+\frac{1}{2}d$ | Высота плеча планки, Н | L  | F   | d отверстие | Глубина сверления |
|---------|------------------------------------------------------------|------------------------|----|-----|-------------|-------------------|
| 3       | 16                                                         | 0                      | 38 | 7,5 | 26          | 10                |
| 2       | 17                                                         |                        |    |     |             |                   |
| 1       | 18                                                         |                        |    |     |             |                   |
| 0       | 19                                                         |                        |    |     |             |                   |

Варианты крепежа для петли: \*саморез / \*\*евровинт /  
Fastening options: \*self-tapping screw / \*\*euro screw




## H502



### Стандартные артикулы петли H502 / Standard H502 codes

|   |            |
|---|------------|
| A | H502A/1410 |
| B | -          |
| C | H502C/1410 |

### Модель планки / Plate model


| код<br>петли/<br>code of<br>hinge | монтажная<br>(ответная) планка /<br>mounting plate                                  | чертёж /<br>drawing                                                                 | высота /<br>height | крепеж монтажной (ответной) планки / mounting plate fastening                                   |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                       |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   |                                                                                     |                                                                                     |                    | <br>отв. Ø 5 | <br>отв. Ø 8 | <br>отв. Ø 10 |  |
|                                   |                                                                                     |                                                                                     |                    |                                                                                                 | в комплекте, вкрученные / in the complete set, twisted                                            |                                                                                                    |                                                                                       |
| H502                              |  |  | H=0                | H1410                                                                                           | H1450*                                                                                            | H1460*                                                                                             | H1430*                                                                                |

\*Позиции под заказ / Custom item

### Расшифровка значений в установочных схемах петель / Decoding of values in the assembly scheme

|   |                                                                                                                                                                             |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A | фуга / fugue                                                                                                                                                                |
| D | наложение фасада / front panel overlap                                                                                                                                      |
| B | толщина фасада / front panel thickness                                                                                                                                      |
| H | высота плеча планки / height of the mounting plate                                                                                                                          |
| L | межцентровое расстояние для крепления чашки / center distance of cup attachment                                                                                             |
| F | смещение отверстий для крепления чашки относительно центра сверления этих отверстий / displacement of the cup mounting holes relative to the drilling center of these holes |
| K | расстояние до чашки петли / the distance to the hinge cup                                                                                                                   |
| d | диаметр отверстия под чашку петли / hole diameter to the hinge cup                                                                                                          |

**A**  
Накладная /  
Full overlap

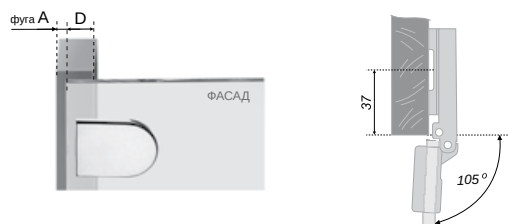


**Параметры установки /**  
The parameters for installation

| Наложение, D | Расстояние до центра сверления под чашку, $K + \frac{1}{2} d$ | Высота плеча планки, Н | d отверстия |
|--------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|
| 14           | 16                                                            | 0                      | 26          |
| 15           | 17                                                            |                        |             |
| 16           | 18                                                            |                        |             |
| 17           | 19                                                            |                        |             |

Варианты крепежа для петли: \*саморез / \*\*евровинт /  
Fastening options: \*self-tapping screw / \*\*euro screw


**C**  
Вкладная / Insert

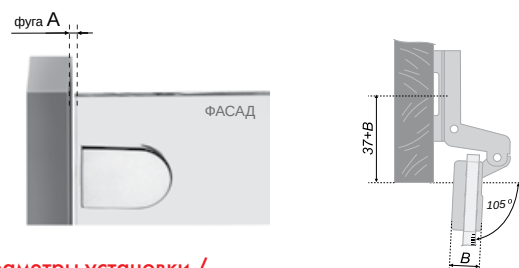

**Параметры установки /**  
The parameters for installation


| Фуга, A | Расстояние до центра сверления под чашку, $K + \frac{1}{2} d$ | Высота плеча планки, Н | d отверстия |
|---------|---------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|
| 2       | 16                                                            | 0                      | 26          |
| 1       | 17                                                            |                        |             |
| 0       | 18                                                            |                        |             |
| -1      | 19                                                            |                        |             |

Варианты крепежа для петли: \*саморез / \*\*евровинт /  
Fastening options: \*self-tapping screw / \*\*euro screw



**H16**

| код / code | упаковка (шт.) /<br>packing (pcs.) |
|------------|------------------------------------|
| H16BL      | 300                                |
| H16CP      | 300                                |
| H16SC      | 300                                |

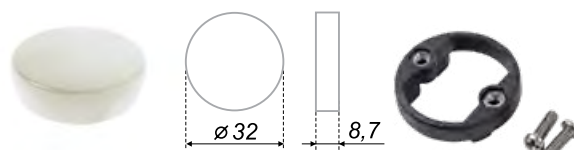

**H17**

| код / code | упаковка (шт.) /<br>packing (pcs.) |
|------------|------------------------------------|
| H17BL      | 300                                |
| H17CP      | 300                                |
| H17SC      | 300                                |

Пластиковые крышки приобретаются отдельно / Plastic covers are available separately





## H600



Стандартные артикулы петли H600 / Standard H600 codes

|   |              |
|---|--------------|
| A | H600A02/0112 |
|---|--------------|

### Модель планки / Plate model

| код<br>петли/<br>code of<br>hinge | монтажная<br>(ответная) планка /<br>mounting plate                                  | чертёж /<br>drawing                                                                 | высота /<br>height | крепеж монтажной (ответной) планки / mounting plate fastening                                               |                                                                                                               |                                                                                                                |                                                                                       |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   |                                                                                     |                                                                                     |                    | <br>отв. $\varnothing 5$ | <br>отв. $\varnothing 8$ | <br>отв. $\varnothing 10$ |  |
|                                   |                                                                                     |                                                                                     |                    |                                                                                                             | в комплекте, вкрученные / in the complete set, twisted                                                        |                                                                                                                |                                                                                       |
| H600                              |  |  | H=2                | H0112                                                                                                       | H0152*                                                                                                        | H0162*                                                                                                         | H0132*                                                                                |

\*Позиции под заказ / Custom item





Рекомендуем использовать футорку F04/01/10\*12W/0 для надёжного крепления саморезами монтажных планок и чашек мебельных петель к любому виду плитного материала (приобретается отдельно), стр. 326 / We recommend using F04/01/10\* 12W/0 for reliable self-tapping fastening of mounting strips and cups of furniture hinges to any kind of plate material (sold individually) page 326

## Расшифровка значений в установочных схемах петель / Decoding of values in the assembly scheme

|   |                                                                                                                                                                             |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A | фуга / fugue                                                                                                                                                                |
| D | наложение фасада / front panel overlap                                                                                                                                      |
| B | толщина фасада / front panel thickness                                                                                                                                      |
| H | высота плеча планки / height of the mounting plate                                                                                                                          |
| L | межцентровое расстояние для крепления чашки / center distance of cup attachment                                                                                             |
| F | смещение отверстий для крепления чашки относительно центра сверления этих отверстий / displacement of the cup mounting holes relative to the drilling center of these holes |
| K | расстояние до чашки петли / the distance to the hinge cup                                                                                                                   |
| d | диаметр отверстия под чашку петли / hole diameter to the hinge cup                                                                                                          |

A

Накладная /  
Full overlap


## Параметры установки /

The parameters for installation

| Наложение,<br>D | Расстояние<br>до центра<br>сверления под<br>чашку, $K + \frac{1}{2}d$ | Высота<br>плеча<br>планки, H | L  | F | d<br>отверстия | Глубина<br>сверления |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|----|---|----------------|----------------------|
| 14              | 20,5                                                                  | 2                            | 48 | 6 | 35             | 12                   |
| 15              | 21,5                                                                  |                              |    |   |                |                      |
| 16              | 22,5                                                                  |                              |    |   |                |                      |
| 17              | 23,5                                                                  |                              |    |   |                |                      |
| 18              | 24,5                                                                  |                              |    |   |                |                      |


Варианты крепежа для петель: \*саморез / \*\*евровинт /  
Fastening options: \*self-tapping screw / \*\*euro screw



паспорт качества





## H620



### Стандартные артикулы петли H620 / Standard H620 codes

|   |              |
|---|--------------|
| В | H620B02/0312 |
|---|--------------|

### Модель планки / Plate model

| код<br>петли/<br>code of<br>hinge | монтажная<br>(ответная) планка /<br>mounting plate                                  | чертёж /<br>drawing                                                                 | высота /<br>height | крепеж монтажной (ответной) планки / mounting plate fastening                                               |                                                                                                               |                                                                                                                |                                                                                       |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   |                                                                                     |                                                                                     |                    | <br>отв. $\varnothing 5$ | <br>отв. $\varnothing 8$ | <br>отв. $\varnothing 10$ |  |
|                                   |                                                                                     |                                                                                     |                    |                                                                                                             | в комплекте, вкрученные / in the complete set, twisted                                                        |                                                                                                                |                                                                                       |
| H620                              |  |  | H=2                | H0312                                                                                                       | H0352*                                                                                                        | H0362*                                                                                                         | H0332*                                                                                |

\*Позиции под заказ / Custom item





Рекомендуем использовать футорку F04/01/10\*12W/0 для надёжного крепления саморезами монтажных планок и чашек мебельных петель к любому виду плитного материала (приобретается отдельно), стр. 326 / We recommend using F04/01/10\* 12W/0 for reliable self-tapping fastening of mounting strips and cups of furniture hinges to any kind of plate material (sold individually) page 326



Расшифровка значений в установочных схемах петель / Decoding of values in the assembly scheme

|   |                                                                                                                                                                             |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A | фуга / fugue                                                                                                                                                                |
| D | наложение фасада / front panel overlap                                                                                                                                      |
| B | толщина фасада / front panel thickness                                                                                                                                      |
| H | высота плеча планки / height of the mounting plate                                                                                                                          |
| L | межцентровое расстояние для крепления чашки / center distance of cup attachment                                                                                             |
| F | смещение отверстий для крепления чашки относительно центра сверления этих отверстий / displacement of the cup mounting holes relative to the drilling center of these holes |
| K | расстояние до чашки петли / the distance to the hinge cup                                                                                                                   |
| d | диаметр отверстия под чашку петли / hole diameter to the hinge cup                                                                                                          |

**B**  
Полунакладная /  
Half overlap




Параметры установки /  
The parameters for installation

| Расстояние до центра сверления под чашку, $K + \frac{1}{2} d$ |                        | 21,5 | 22,5 | 23,5        | 24,5              |
|---------------------------------------------------------------|------------------------|------|------|-------------|-------------------|
| X                                                             |                        | 37   | 36   | 35          | 34                |
| Наложение, D                                                  | Высота плеча планки, H | L    | F    | d отверстия | Глубина сверления |
| -0,5                                                          | 2                      | 48   | 6    | 35          | 12                |
| 0,4                                                           |                        |      |      |             |                   |
| 1,3                                                           |                        |      |      |             |                   |
| 2,2                                                           |                        |      |      |             |                   |

Варианты крепежа для петель: \*саморез / \*\*евровинт /  
Fastening options: \*self-tapping screw / \*\*euro screw



## H640



### Стандартные артикулы петли H640 / Standard H640 codes

|   |              |              |
|---|--------------|--------------|
| C | H640C02/0310 | H640C02/0314 |
|---|--------------|--------------|

### Модель планки / Plate model

| код<br>петли/<br>code of<br>hinge | монтажная<br>(ответная) планка /<br>mounting plate | чертёж /<br>drawing | высота /<br>height | крепеж монтажной (ответной) планки / mounting plate fastening |          |           |                                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------------------------------------------------|
|                                   |                                                    |                     |                    | отв. Ø 5                                                      | отв. Ø 8 | отв. Ø 10 | в комплекте, вкрученные / in the complete set, twisted |
| H640                              |                                                    |                     | H=0                | H0310                                                         | H0350*   | H0360*    | H0330*                                                 |
|                                   |                                                    |                     | H=4                | H0314                                                         | H0354*   | H0364*    | H0334*                                                 |

\*Позиции под заказ / Custom item





Рекомендуем использовать фторку F04/01/10\*12W/0 для надёжного крепления саморезами монтажных планок и чашек мебельных петель к любому виду плитного материала (приобретается отдельно), стр. 326 / We recommend using F04/01/10\* 12W/0 for reliable self-tapping fastening of mounting strips and cups of furniture hinges to any kind of plate material (sold individually) page 326

Расшифровка значений в установочных схемах петель / Decoding of values in the assembly scheme

|   |                                                                                                                                                                             |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A | фуга / fugue                                                                                                                                                                |
| D | наложение фасада / front panel overlap                                                                                                                                      |
| B | толщина фасада / front panel thickness                                                                                                                                      |
| H | высота плеча планки / height of the mounting plate                                                                                                                          |
| L | межцентровое расстояние для крепления чашки / center distance of cup attachment                                                                                             |
| F | смещение отверстий для крепления чашки относительно центра сверления этих отверстий / displacement of the cup mounting holes relative to the drilling center of these holes |
| K | расстояние до чашки петли / the distance to the hinge cup                                                                                                                   |
| d | диаметр отверстия под чашку петли / hole diameter to the hinge cup                                                                                                          |

С  
Вкладная / Insert



Параметры установки /  
The parameters for installation

| Наложение,<br>D | Расстояние<br>до центра<br>сверления под<br>чашку, K+1/2 d | X  | Высота<br>плеча<br>планки, H | **<br>L | F | d<br>отверстия | Глубина<br>сверления |
|-----------------|------------------------------------------------------------|----|------------------------------|---------|---|----------------|----------------------|
| 6,5             | 21,5                                                       | 37 | 0                            | 48      | 6 | 35             | 12                   |
| 7,2             | 22,5                                                       | 36 |                              |         |   |                |                      |
| 7,9             | 23,5                                                       | 35 |                              |         |   |                |                      |
| 8,6             | 24,5                                                       | 34 |                              |         |   |                |                      |
| 2,5             | 21,5                                                       | 37 | 4                            | 48      | 6 | 35             | 12                   |
| 3,2             | 22,5                                                       | 36 |                              |         |   |                |                      |
| 3,9             | 23,5                                                       | 35 |                              |         |   |                |                      |
| 4,6             | 24,5                                                       | 34 |                              |         |   |                |                      |

Варианты крепежа для петли: \*саморез / \*\*евровинт /  
Fastening options: \*self-tapping screw / \*\*eurocrew




# H645



Стандартные артикулы петли H645 / Standard H645 codes

|   |              |
|---|--------------|
| A | H645A02/0814 |
|---|--------------|

Модель планки / Plate model

| код<br>петли/<br>code of<br>hinge | монтажная<br>(ответная) планка /<br>mounting plate                                  | чертёж /<br>drawing                                                                 | высота /<br>height | крепёж монтажной (ответной) планки / mounting plate fastening                                 |                                                                                                 |                                                                                                  |                                                                                       |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   |                                                                                     |                                                                                     |                    | <br>отв.Ø5 | <br>отв.Ø8 | <br>отв.Ø10 |  |
|                                   |                                                                                     |                                                                                     |                    | в комплекте, вкрученные / in the complete set, twisted                                        |                                                                                                 |                                                                                                  |                                                                                       |
| H645                              |  |  | H=4,5              | H0814                                                                                         | H0854*                                                                                          | H0864*                                                                                           | H0834*                                                                                |

\*Позиции под заказ / Custom item





Рекомендуем использовать футорку F04/01/10\*12W/0 для надёжного крепления саморезами монтажных планок и чашек мебельных петель к любому виду плитного материала (приобретается отдельно), стр. 326 / We recommend using F04/01/10\* 12W/0 for reliable self-tapping fastening of mounting strips and cups of furniture hinges to any kind of plate material (sold individually) page 326

Расшифровка значений в установочных схемах петель / Decoding of values in the assembly scheme

|   |                                                                                                                                                                             |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A | фуга / fugue                                                                                                                                                                |
| D | наложение фасада / front panel overlap                                                                                                                                      |
| B | толщина фасада / front panel thickness                                                                                                                                      |
| H | высота плеча планки / height of the mounting plate                                                                                                                          |
| L | межцентровое расстояние для крепления чашки / center distance of cup attachment                                                                                             |
| F | смещение отверстий для крепления чашки относительно центра сверления этих отверстий / displacement of the cup mounting holes relative to the drilling center of these holes |
| K | расстояние до чашки петли / the distance to the hinge cup                                                                                                                   |
| d | диаметр отверстия под чашку петли / hole diameter to the hinge cup                                                                                                          |

A

Накладная /  
Full overlap

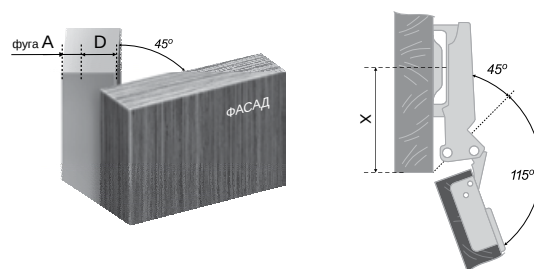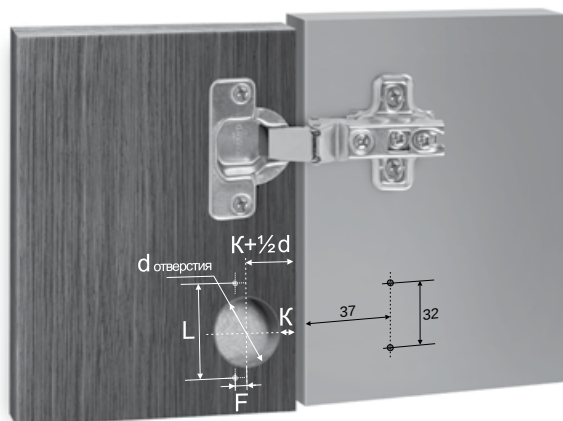

Параметры установки /

The parameters for installation


|                                                               |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| Расстояние до центра сверления под чашку, $K + \frac{1}{2} d$ | 21,5 | 22,5 | 23,5 | 24,5 |
| X                                                             | 45   | 45   | 45   | 45   |

| Наложение, D | Высота плеча планки, H | ** | L  | F | d отверстие | Глубина сверления |
|--------------|------------------------|----|----|---|-------------|-------------------|
| 6,3          | 4,5                    |    | 48 | 6 | 35          | 13                |
| 6,98         |                        |    |    |   |             |                   |
| 7,65         |                        |    |    |   |             |                   |
| 8,99         |                        |    |    |   |             |                   |

Варианты крепежа для петель: \*саморез / \*\*евровинт /  
Fastening options: \*self-tapping screw / \*\*euro screw



паспорт качества

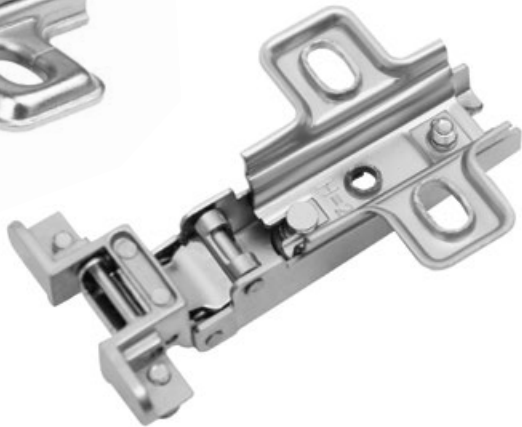


## H660



Стандартные артикулы петли H660 / Standard H660 codes

|   |              |
|---|--------------|
| A | H660A02/0112 |
|---|--------------|

### Модель планки / Plate model

| код<br>петли/<br>code of<br>hinge | монтажная<br>(ответная) планка /<br>mounting plate                                  | чертёж /<br>drawing                                                                 | высота /<br>height | крепеж монтажной (ответной) планки / mounting plate fastening                                   |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                       |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   |                                                                                     |                                                                                     |                    | <br>отв. Ø 5 | <br>отв. Ø 8 | <br>отв. Ø 10 |  |
|                                   |                                                                                     |                                                                                     |                    |                                                                                                 | в комплекте, вкрученные / in the complete set, twisted                                            |                                                                                                    |                                                                                       |
| H660                              |  |  | H=2                | H0112                                                                                           | H0152*                                                                                            | H0162*                                                                                             | H0132*                                                                                |

\*Позиции под заказ / Custom item



Рекомендуем использовать футорку F04/01/10\*12W/0 для надёжного крепления саморезами монтажных планок и чашек мебельных петель к любому виду плитного материала (приобретается отдельно), стр. 326 / We recommend using F04/01/10\* 12W/0 for reliable self-tapping fastening of mounting strips and cups of furniture hinges to any kind of plate material (sold individually) page 326





Расшифровка значений в установочных схемах петель / Decoding of values in the assembly scheme

|   |                                                                                                                                                                             |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A | фуга / fugue                                                                                                                                                                |
| D | наложение фасада / front panel overlap                                                                                                                                      |
| B | толщина фасада / front panel thickness                                                                                                                                      |
| H | высота плеча планки / height of the mounting plate                                                                                                                          |
| L | межцентровое расстояние для крепления чашки / center distance of cup attachment                                                                                             |
| F | смещение отверстий для крепления чашки относительно центра сверления этих отверстий / displacement of the cup mounting holes relative to the drilling center of these holes |
| K | расстояние до чашки петли / the distance to the hinge cup                                                                                                                   |
| d | диаметр отверстия под чашку петли / hole diameter to the hinge cup                                                                                                          |

A

Накладная /  
Full overlap




Параметры установки /  
The parameters for installation




| Наложение, D | Ширина рамки, V | Высота плеча планки, H | ** |
|--------------|-----------------|------------------------|----|
| 15           | 19              | 2                      | *  |
| 16           | 20              |                        |    |
| 17           | 21              |                        |    |
| 18           | 22              |                        |    |
| 19           | 23              |                        |    |
| 20           | 24              |                        |    |

Варианты крепежа для петли: \*саморез / \*\*евровинт /  
Fastening options: \*self-tapping screw / \*\*euro screw

Монтаж / Installation

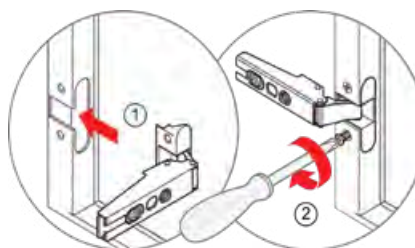

Присадочные размеры и крепёж чашки / Mounting dimensions and cup fasteners




Количество  
в коробке /  
Quantity  
in a box

H660A


250



паспорт качества

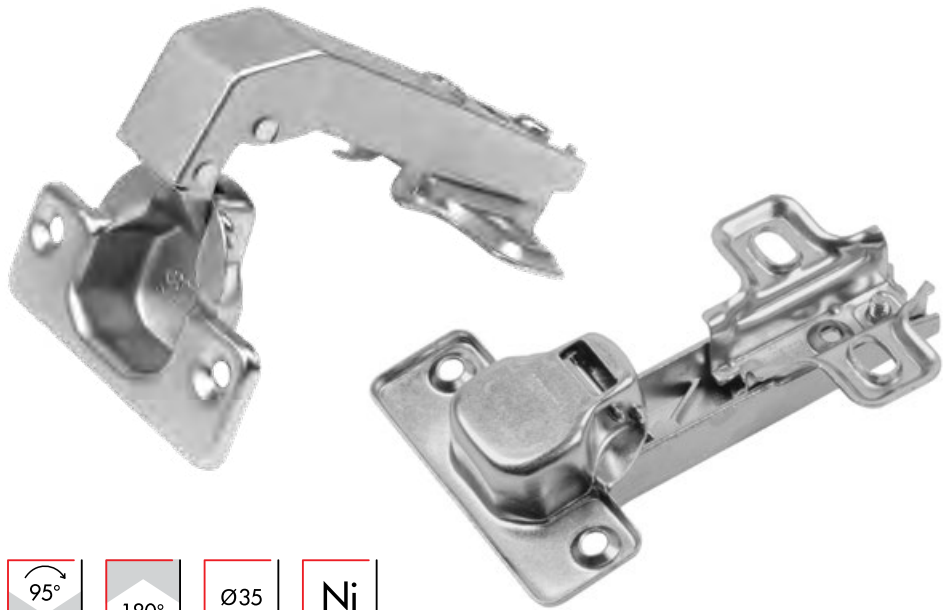


## H740



Стандартные артикулы петли H740 / Standard H740 codes

|   |             |
|---|-------------|
| C | H74002/0612 |
|---|-------------|

### Модель планки / Plate model

| код<br>петли/<br>code of<br>hinge | монтажная<br>(ответная) планка /<br>mounting plate                                  | чертёж /<br>drawing                                                                 | высота /<br>height | крепеж монтажной (ответной) планки / mounting plate fastening                                   |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                       |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   |                                                                                     |                                                                                     |                    | <br>отв. Ø 5 | <br>отв. Ø 8 | <br>отв. Ø 10 |  |
|                                   |                                                                                     |                                                                                     |                    |                                                                                                 | в комплекте, вкрученные / in the complete set, twisted                                            |                                                                                                    |                                                                                       |
| H740                              |  |  | H=2                | H0612                                                                                           | H0652*                                                                                            | H0662*                                                                                             | H0632*                                                                                |

\*Позиции под заказ / Custom item





Рекомендуем использовать футорку F04/01/10\*12W/0 для надёжного крепления саморезами монтажных планок и чашек мебельных петель к любому виду плитного материала (приобретается отдельно), стр. 326 / We recommend using F04/01/10\* 12W/0 for reliable self-lapping fastening of mounting strips and cups of furniture hinges to any kind of plate material (sold individually) page 326

Расшифровка значений в установочных схемах петель / Decoding of values in the assembly scheme

|   |                                                                                                                                                                             |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A | фуга / fugue                                                                                                                                                                |
| D | наложение фасада / front panel overlap                                                                                                                                      |
| B | толщина фасада / front panel thickness                                                                                                                                      |
| H | высота плеча планки / height of the mounting plate                                                                                                                          |
| L | межцентровое расстояние для крепления чашки / center distance of cup attachment                                                                                             |
| F | смещение отверстий для крепления чашки относительно центра сверления этих отверстий / displacement of the cup mounting holes relative to the drilling center of these holes |
| K | расстояние до чашки петли / the distance to the hinge cup                                                                                                                   |
| d | диаметр отверстия под чашку петли / hole diameter to the hinge cup                                                                                                          |

С  
Вкладная / Insert




Параметры установки /  
The parameters for installation

| Наложение, D | Расстояние до центра сверления под чашку, $K + \frac{1}{2}d$ | Высота плеча планки, H | L  | F | d отверстия | Глубина сверления |
|--------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|----|---|-------------|-------------------|
| 4            | 21,5                                                         | 2                      | 48 | 6 | 35          | 12                |
| 4            | 22,5                                                         |                        |    |   |             |                   |

Варианты крепежа для петель: \*саморез / \*\*евровинт /  
Fastening options: \*self-tapping screw / \*\*euro screw




## H743



Стандартные артикулы петли H743 / Standard H743 codes

|   |             |
|---|-------------|
| C | H74302/0112 |
|---|-------------|

Модель планки / Plate model

| код<br>петли/<br>code of<br>hinge | монтажная<br>(ответная) планка /<br>mounting plate                                  | чертёж /<br>drawing                                                                 | высота /<br>height | крепеж монтажной (ответной) планки / mounting plate fastening                                 |                                                                                                 |                                                                                                  |                                                                                       |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   |                                                                                     |                                                                                     |                    | <br>отв.Ø5 | <br>отв.Ø8 | <br>отв.Ø10 |  |
|                                   |                                                                                     |                                                                                     |                    | в комплекте, вкрученные / in the complete set, twisted                                        |                                                                                                 |                                                                                                  |                                                                                       |
| H743                              |  |  | H=2                | H0112                                                                                         | H0152*                                                                                          | H0162*                                                                                           | H0132*                                                                                |

\*Позиции под заказ / Custom item





Рекомендуем использовать футорку F04/01/10\*12W/0 для надёжного крепления саморезами монтажных планок и чашек мебельных петель к любому виду плитного материала (приобретается отдельно), стр. 326 / We recommend using F04/01/10\* 12W/0 for reliable self-tapping fastening of mounting strips and cups of furniture hinges to any kind of plate material (sold individually) page 326

Расшифровка значений в установочных схемах петель / Decoding of values in the assembly scheme

|   |                                                                                                                                                                             |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A | фуга / fugue                                                                                                                                                                |
| D | наложение фасада / front panel overlap                                                                                                                                      |
| B | толщина фасада / front panel thickness                                                                                                                                      |
| H | высота плеча планки / height of the mounting plate                                                                                                                          |
| L | межцентровое расстояние для крепления чашки / center distance of cup attachment                                                                                             |
| F | смещение отверстий для крепления чашки относительно центра сверления этих отверстий / displacement of the cup mounting holes relative to the drilling center of these holes |
| K | расстояние до чашки петли / the distance to the hinge cup                                                                                                                   |
| d | диаметр отверстия под чашку петли / hole diameter to the hinge cup                                                                                                          |


С  
Вкладная / Insert



Параметры установки /  
The parameters for installation

| Фуга, A | Расстояние до центра сверления под чашку, $K + \frac{1}{2} d$ | X  | Высота плеча планки, H | L  | F | d отверстия | Глубина сверления |
|---------|---------------------------------------------------------------|----|------------------------|----|---|-------------|-------------------|
| 2,5     | 20,5                                                          | 24 | 2                      | 48 | 6 | 35          | 12                |
| 1,5     | 21,5                                                          | 22 |                        |    |   |             |                   |
| 0,5     | 22,5                                                          | 22 |                        |    |   |             |                   |

Варианты крепежа для петли: \*саморез / \*\*евровинт /  
Fastening options: \*self-tapping screw / \*\*eurocrew

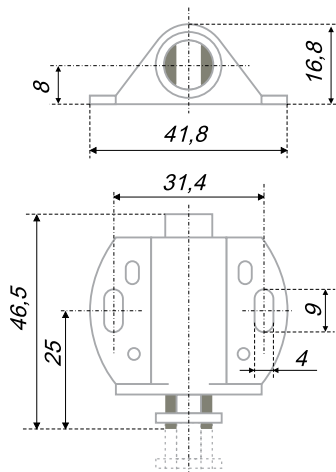


Пример установки магнитного держателя МН01 с петлями НГ001 для одного стеклянного фасада /

The example of the set of the magnetic holder МН01 with hinges НГ001 for a single glass facade

## МН01

Магнитный держатель / Magnetic holder

|                                                                                   | код / code |  упаковка (шт.) /<br>packing (pcs.) |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | МН01/ВІ    | 16,2 250                                                                                                             |
|  | МН01/В     | 16,2 250                                                                                                             |

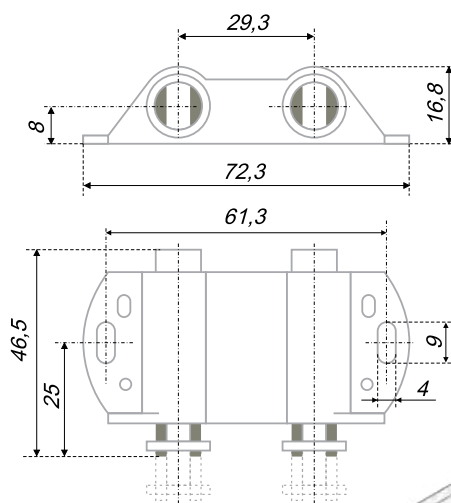

## МН02


Магнитный держатель / Magnetic holder

|                                                                                     | код / code |  упаковка (шт.) /<br>packing (pcs.) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | МН02/ВІ    | 30,4 125                                                                                                               |
|  | МН02/В     | 30,4 125                                                                                                               |

Пример установки магнитного держателя МН02 с петлями НГ001 для двух стеклянных фасадов /

The example of the set of the magnetic holder МН02 with hinges НГ001 for two glass facades




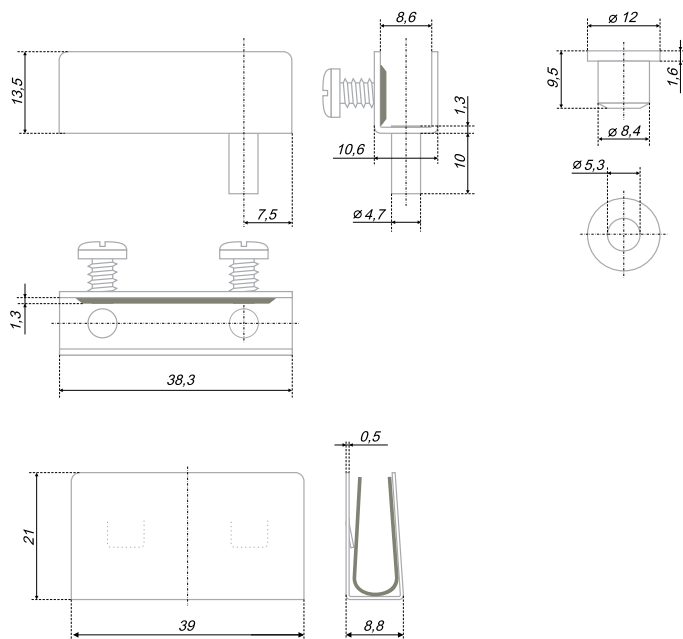

## HG001

Петля для стекла толщиной до 6 мм /  
Hing for glass door of thickness not more than 6 mm

|                                                                                    | код / code |  упаковка (шт.) /<br>packing (pcs.) |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | HG001/BI   | 42,5 100                                                                                                               |
|   | HG001/GP   | 42,5 100                                                                                                               |
|  | HG001/Ni   | 42,5 100                                                                                                               |

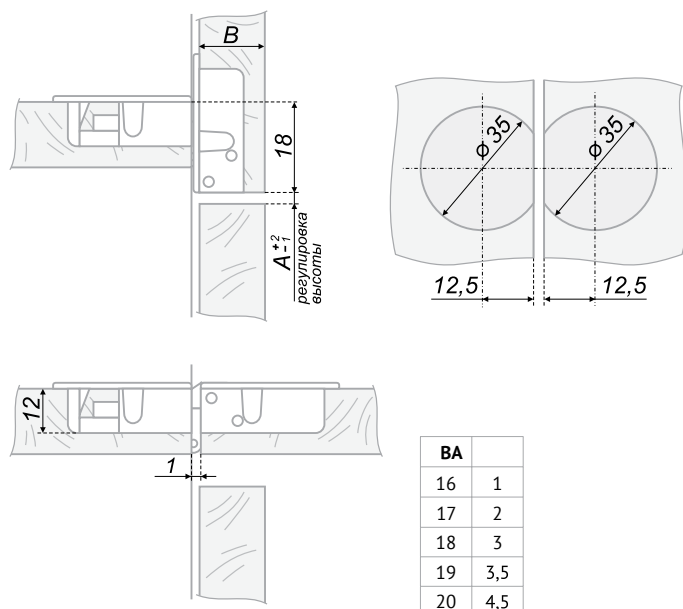

## HS001

Секретерная петля / Secretara furniture hinge


|                                                                                     | код / code |  упаковка (шт.) /<br>packing (pcs.) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | HS001/Ni/2 | 67 100                                                                                                                   |

Комплект состоит из 2 петель и всего необходимого крепежа /  
Each set contains 2 hinges and all necessary fittings

---

# СТИМУЛ К ДВИЖЕНИЮ

Motion stimulus

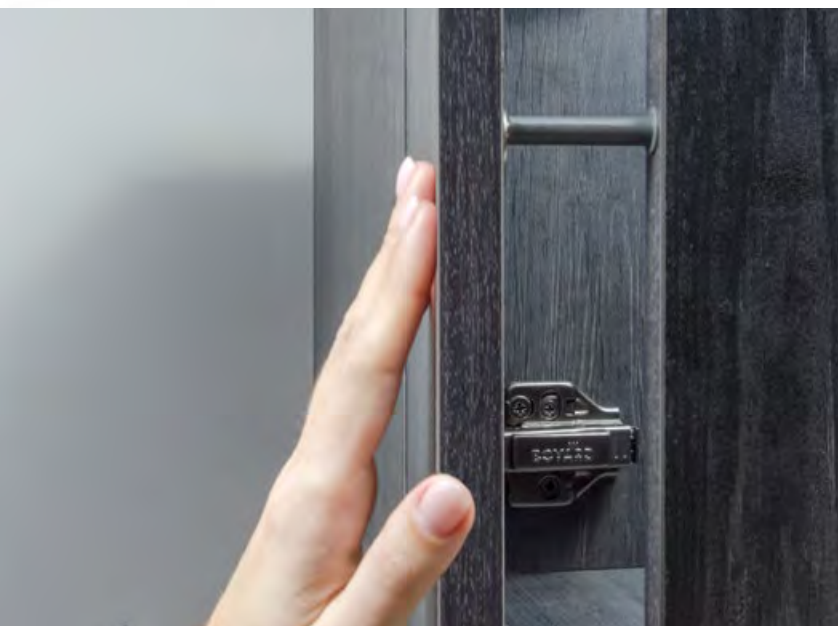

---

## СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ ОТТАЛКИВАНИЯ ДЛЯ РАСПАШНЫХ ФАСАДОВ БЕЗ РУЧЕК

Modern push systems for swing handle-less cabinets


---

Обязательная деталь для удобного открывания мебели без ручек – современный толкатель, который монтируется методом скрытого или накладного монтажа. Надёжный механизм толкателя придаёт фасадам разных толщин и габаритов уверенный импульс к движению, помогая удобно и легко открывать мебель без ручек простым нажатием на фасад.

Толкатели BOYARD – важный компонент комфортных открытий!

The modern push system, which can be either concealed-or surface-mounted, is an essential component for convenient opening of handle-less furniture. The reliable push mechanism gives fronts of different thicknesses and dimensions a strong motion impulse, making it easy and convenient to open furniture without handles by simply pressing on the front panel.

BOYARD push mechanisms - essential component of convenient opening!

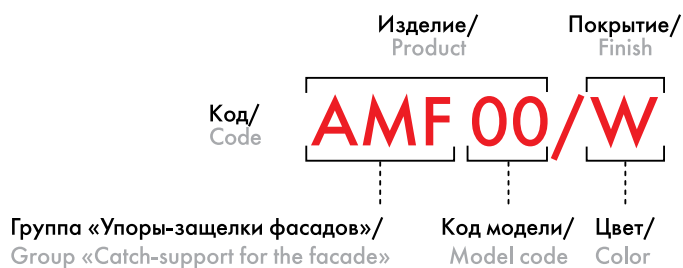

Основные цветовые решения /  
Basic colors

|                                                                                   |                    |                                                                                     |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|  | W<br>белый / white |  | GRPH<br>графит / graphite                     |
|  | Gr<br>серый / grey |  | SST<br>нержавеющая сталь /<br>stainless steel |

| код /<br>code | значение /<br>value                                                                                                                  |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10            | толкатель фасада с регулируемым наконечником / push-to-open mechanism with adjustable tip                                            |
| 11            | магнитный толкатель фасада с регулируемым наконечником / magnetic push-to-open mechanism with adjustable tip                         |
| 12            | толкатель с линейной планкой в корпусе из нержавеющей стали / push-to-open mechanism with a stainless steel cover                    |
| 13            | магнитный толкатель с линейной планкой в корпусе из нержавеющей стали / magnetic push-to-open mechanism with a stainless steel cover |
| 14            | толкатель врезной скрытого монтажа / concealed insert push-to-open mechanism                                                         |
| 15            | магнитный толкатель врезной скрытого монтажа / magnetic concealed insert push-to-open mechanism                                      |
| 16            | корпус для накладной установки AMF14 и AMF15 / plastic housing for AMF14 and AMF15 surface mounting                                  |

## НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ




## ВРЕЗНОЙ / СКРЫТЫЙ МОНТАЖ



Таблица подбора толкателей / Push-to-open mechanism selection table

|                                              | AMF10 | AMF11 | AMF12 | AMF13 | AMF14 | AMF15 |
|----------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Для любых петель без амортизатора            | ■     | ■     | ■     | ■     | ■     | ■     |
| Для петель с обратной пружиной и без пружины |       | ■     |       | ■     |       | ■     |
| Универсальный монтаж*                        |       |       |       |       | ■     | ■     |
| Только накладной монтаж                      | ■     | ■     | ■     | ■     |       |       |
| В корпусе из нержавеющей стали               |       |       | ■     | ■     |       |       |


\* Установка накладным способом за счёт использования в комплекте с накладным корпусом AMF16 (продаётся отдельно) / Surface mounting can be possible by using plastic housing AMF16 (sold separately)

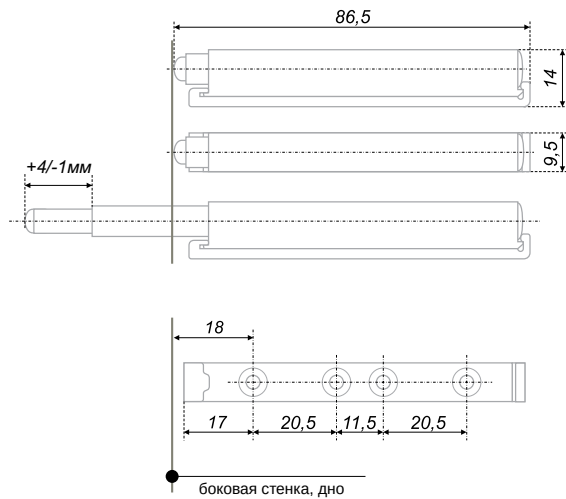

## AMF10

Толкатель фасада с регулируемым наконечником /  
Push-to-open mechanism with adjustable tip

|                                                                                       | код / code |  упаковка (шт.) /<br>packing (pcs.) |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | AMF10/W    | 13 50                                                                                                                  |
|  | AMF10/GR   | 13 50                                                                                                                  |

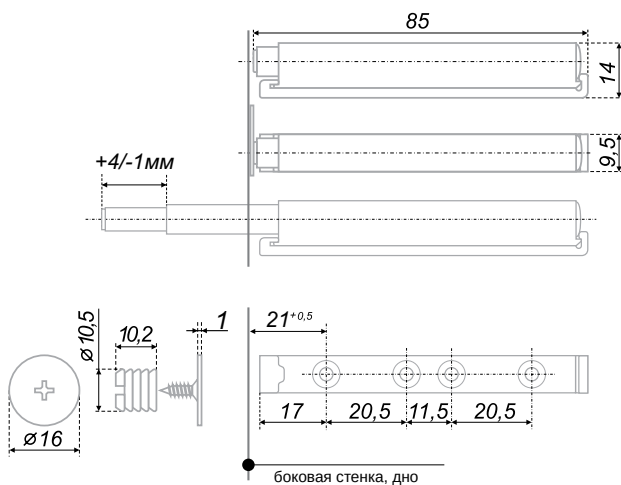


## AMF11

Магнитный толкатель фасада с регулируемым наконечником /  
Magnetic push-to-open mechanism with adjustable tip

|                                                                                       | код / code |  упаковка (шт.) /<br>packing (pcs.) |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | AMF11/W    | 15 50                                                                                                                    |
|  | AMF11/GR   | 15 50                                                                                                                    |


BOYARD рекомендует использование AMF11 совместно с петлями без пружины и амортизации (H961, H690, H691) для достижения наиболее корректной работы обоих механизмов / BOYARD recommends using AMF11 together with hinges without spring and shock absorption (H961, H690, H691) to achieve the most correct operation of both mechanisms

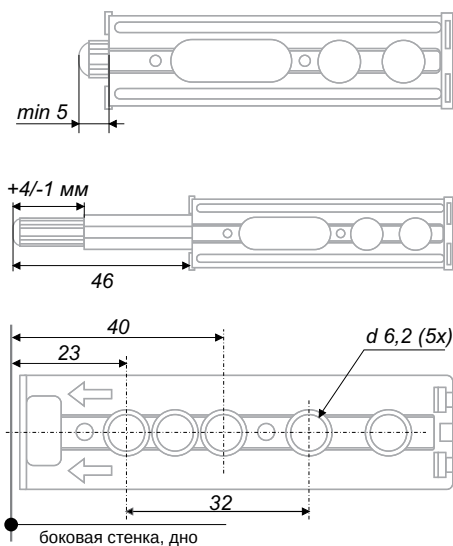

## AMF12

Толкатель с линейной планкой в корпусе из нержавеющей стали /  
Push-to-open mechanism with a stainless steel cover

| код / code | упаковка (шт.) /<br>packing (pcs.) |
|------------|------------------------------------|
| AMF12/SST  | 28 200                             |

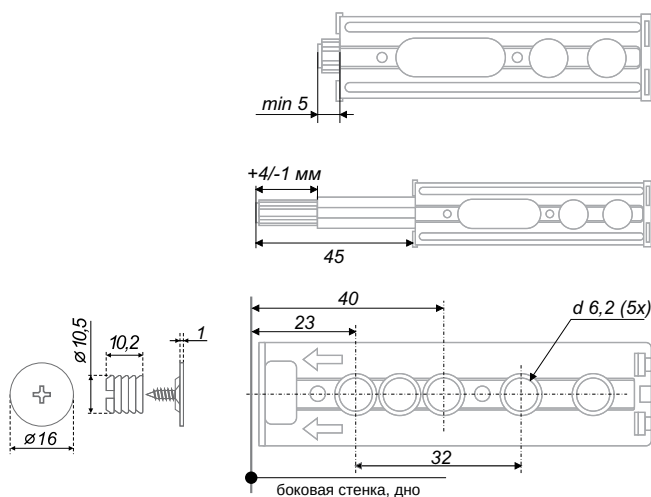


## AMF13

Магнитный толкатель с линейной планкой в корпусе из нержавеющей стали /  
Magnetic push-to-open mechanism with a stainless steel cover

| код / code | упаковка (шт.) /<br>packing (pcs.) |
|------------|------------------------------------|
| AMF13/SST  | 31 200                             |

BOYARD рекомендует использование AMF13 совместно с петлями без пружины и амортизации (H961, H690, H691) для достижения наиболее корректной работы обоих механизмов / BOYARD recommends using AMF13 together with hinges without spring and shock absorption (H961, H690, H691) to achieve the most correct operation of both mechanisms




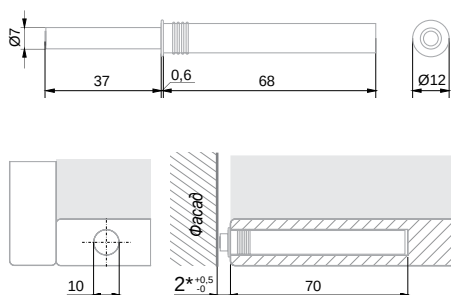

## AMF14

Толкатель врезной скрытого монтажа /  
Concealed insert push-to-open mechanism

| код / code |          |            | упаковка (шт.) /<br>packing (pcs.) |
|------------|----------|------------|------------------------------------|
|            |          |            |                                    |
| AMF14/W    | AMF14/GR | AMF14/GRPH | 8,8 100                            |

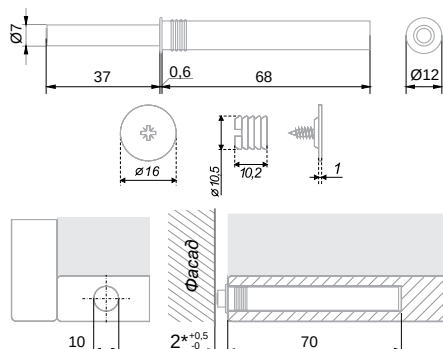


## AMF15

Магнитный толкатель врезной скрытого монтажа /  
Magnetic concealed insert push-to-open mechanism

| код / code |          |            | упаковка (шт.) /<br>packing (pcs.) |
|------------|----------|------------|------------------------------------|
|            |          |            |                                    |
| AMF15/W    | AMF15/GR | AMF15/GRPH | 12,3 100                           |

BOYARD рекомендует использование AMF15 совместно с петлями без пружины и амортизации (H961, H690, H691) для достижения наиболее корректной работы обоих механизмов / BOYARD recommends using AMF15 together with hinges without spring and shock absorption (H961, H690, H691) to achieve the most correct operation of both mechanisms

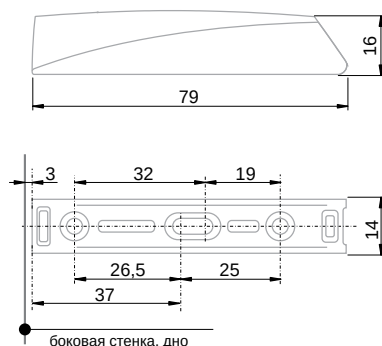

## AMF16

Корпус для накладной установки AMF14 и AMF15 /  
Plastic housing for AMF14 and AMF15 surface mounting

| код / code |          |            | упаковка (шт.) /<br>packing (pcs.) |
|------------|----------|------------|------------------------------------|
|            |          |            |                                    |
| AMF16/W    | AMF16/GR | AMF16/GRPH | 11,6 100                           |

\* Данный размер учитывает рабочий ход толкателя в минимально выкрученном положении, а также толщину ограничительной юбки. При сверлении торца плиты под толкатель не забывайте о возможном попадании стружки в конец отверстия. Всегда учитывайте, что рекомендованная глубина должна совпадать с фактической.

# ОТКРЫВАЯ КОМФОРТ

Discovering comfort



---

## НАПРАВЛЯЮЩИЕ SB

Drawer slide systems

---

СТАРТ – масштабная платформа, позволяющая создавать выдвижные мебельные ящики с двойными металлическими боковинами разного формата, размера и назначения. Линейка представлена двумя ключевыми направлениями:


- СТАРТ SOFT – с мягким открыванием за ручку и плавным доведением. Эту систему можно приобретать как поартикульно в самых популярных длинах и цветах, так и комплектом.
- СТАРТ PUSH – на направляющих с функцией push-to-open, позволяет открывать мебельные ящики простым нажатием на фасад. Система реализуется комплектом.

Решение включает в себя металлические боковины в двух вариантах дизайна: покатые и прямые, направляющие, необходимый крепёж и большую серию аксессуаров.

START is a large-scale platform that enables creation of pull-out furniture drawers with double metal sides of various shapes, sizes and purposes. The line is represented by two core systems:

- START SOFT - with smooth movement and soft-closing. This system can be purchased by article in the most popular lengths and colors or as a set.
- START PUSH is a push-to-open system that allows to open furniture drawers by simply pushing on the front panel. The system is available as a set.

The solution includes metal sidewalls in two designs: traditional and straight slides, the necessary fittings and a large series of accessories.

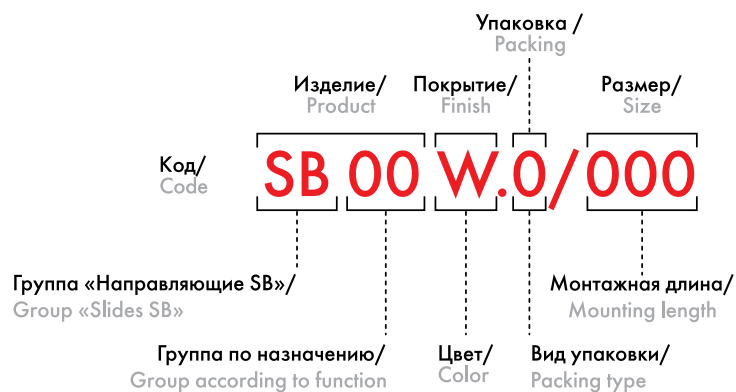

Основные цветовые решения /  
Basic colors

цвет RAL / colour by RAL

|                                                                                   |                           |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|
|  | GRPH<br>графит / graphite | RAL7012 Basalt grey  |
|  | W<br>белый / white        | RAL9003 Signal white |
|  | GR<br>серый / grey        | RAL7038 Agate grey   |

| группа по назначению /<br>group to destination | значение /<br>value                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08                                             | комплект стандартного мебельного ящика на базе <b>СТАРТ SOFT</b> с традиционными боковинами /<br>Pull-out standard drawer assembled with START SOFT traditional side panels                             |
| 09                                             | комплект стандартного мебельного ящика с открытием от нажатия на базе <b>СТАРТ PUSH</b> с традиционными боковинами / Pull-out standard drawer assembled with START PUSH-TO-OPEN traditional side panels |
| 18                                             | комплект стандартного мебельного ящика на базе <b>СТАРТ SOFT</b> с прямыми боковинами /<br>Pull-out standard inner drawer assembled with START SOFT straight side panels                                |
| 28                                             | комплект стандартного мебельного ящика на базе <b>СТАРТ PUSH</b> с прямыми боковинами /<br>Pull-out standard inner drawer assembled with START PUSH-TO-OPEN straight side panels                        |
| 19                                             | комплект среднего мебельного ящика на базе <b>СТАРТ SOFT</b> с прямыми боковинами /<br>Pull-out medium drawer assembled with START SOFT straight side panels                                            |
| 29                                             | комплект среднего мебельного ящика на базе <b>СТАРТ PUSH</b> с прямыми боковинами /<br>Pull-out medium drawer assembled with START PUSH-TO-OPEN straight side panels                                    |
| 20                                             | комплект высокого мебельного ящика на базе <b>СТАРТ SOFT</b> с прямыми боковинами /<br>Pull-out tall drawer assembled with START SOFT straight side panels                                              |
| 30                                             | комплект высокого мебельного ящика на базе <b>СТАРТ PUSH</b> с прямыми боковинами /<br>Pull-out tall drawer assembled with START PUSH-TO-OPEN straight side panels                                      |
| 21                                             | комплект мебельного ящика на базе <b>СТАРТ SOFT ЭКСТРА</b> с прямыми боковинами /<br>Pull-out drawer assembled with START SOFT EXTRA with straight side panels                                          |

| вид упаковки /<br>packing type | значение /<br>value                                                                                                           |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01                             | комплект в индивидуальной упаковке с необходимым крепежом /<br>set with SB mechanism with all the necessary mounting hardware |



полное выдвижение / full extension



мягкий и бесшумный ход /  
soft-closing and silent opening



амортизация при закрывании / amortization



отсутствие провисания / distortions are excluded



высота боковины / side wall height



рекомендуемая отвертка для регулировки  
положения фасада при помощи регулировочных  
винтов /  
recommended screwdriver for adjusting the  
position of the facade with adjusting screws



минимальная высота проёма для ящика /  
cabinet height size, min



максимальная нагрузка в кг /  
an average max load in kilos



80 000 циклов открывания /  
80 000 cycles of opening



диапазон длины направляющей /  
a range of lengths



толщина боковин / side wall thickness



выдвижение после нажатия / push-to-open

## СТАРТ PUSH




### SB09



Комплект стандартного мебельного ящика с открытием от нажатия на базе СТАРТ PUSH с традиционными боковинами /  
Pull-out standard drawer assembled with START PUSH-TO-OPEN traditional side panels

| код / code                                                                        |                                                                                               | грузоподъём-<br>ность, кг* /<br>maximum load<br>in kilos |  комплект /<br>weight of the<br>complete set | упаковка<br>(кол-во компл.) /<br>packing (quantity<br>of complete sets) |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---|
|  |  SB09W.1/300 | SB09GR.1/300                                             | 30                                                                                                                            | 2418                                                                    | 1 |
|  |  SB09W.1/350 | SB09GR.1/350                                             | 32,5                                                                                                                          | 2668                                                                    | 1 |
|  |  SB09W.1/400 | SB09GR.1/400                                             | 35                                                                                                                            | 2888                                                                    | 1 |
|  |  SB09W.1/450 | SB09GR.1/450                                             | 37,5                                                                                                                          | 3216                                                                    | 1 |
|  |  SB09W.1/500 | SB09GR.1/500                                             | 40                                                                                                                            | 3417                                                                    | 1 |

\*: Максимальная нагрузка, учитывающая конструкцию мебели, кг /  
Maximum load taking into account the design of furniture in kilos

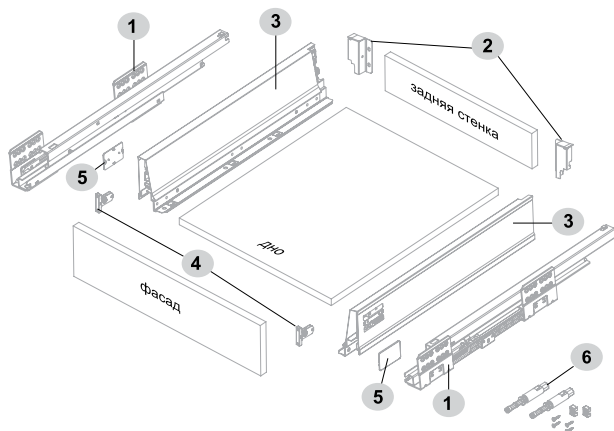

#### комплектующие / component parts

|   |                                                                                                        |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | направляющие (левая и правая)                                                                          |
| 2 | держатель задней стенки 84 мм (левый и правый) для стандартной высоты СТАРТ с традиционными боковинами |
| 3 | традиционные боковые стенки для системы СТАРТ (левая и правая)                                         |
| 4 | фиксатор фасада с саморезами (левый и правый)                                                          |
| 5 | заглушка                                                                                               |
| 6 | элементы крепления трубки синхронизации                                                                |

Для срабатывания механизма PUSH от нажатия на любую точку фасада, BOYARD рекомендует устанавливать поворотнo-синхронизирующую трубку SBS10/1500 (продается отдельно) на широких выдвижных ящиках от 600 мм / To trigger the PUSH mechanism by pressing on any point of the facade, BOYARD recommends installing the SBS10/1500 rotary synchronizing tube (sold individually) on wide drawers from 600 mm.

Расчет раскроя трубки синхронизации производится по формуле:  $LW-125(+1/-0)$ , где LW – внутренний габарит корпуса.

На базе данной модели возможно создание выдвижных мебельных ящиков средней высоты, высокого, любой высоты и под мойку. Для этого необходимо приобретение соответствующих аксессуаров отдельно. Подобрать аксессуары можно в Калькуляторе СТАРТ на сайте boyard.biz.

#### Схема присадки направляющих / Slides dimensions & drilling position

NL= длина направляющих с боковой стенкой / NL= slide length with side wall

Для размеров: 300 / 350 / 400



Для размеров: 450 / 500





\* 33 мм – без трубки синхронизации, 50 мм – с трубкой синхронизации







Установка и совмещение на корпус и выдвижной ящик /  
Installation and matching on the case and drawer

без трубки синхронизации

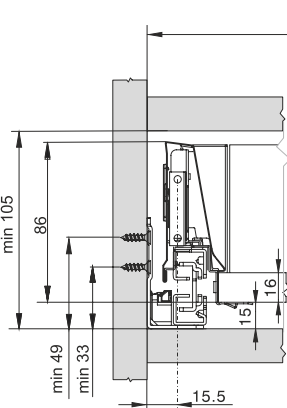


Размеры для крепления  
фиксаторов фасада  
на внутренней поверхности фасада

с трубкой синхронизации

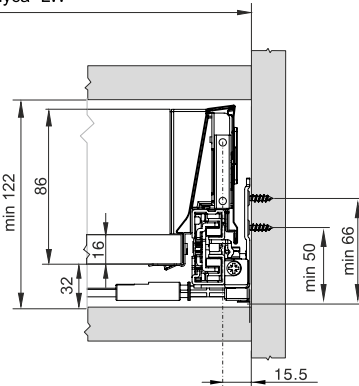



Размеры для крепления  
фиксаторов фасада  
на внутренней поверхности фасада

The response area of the Push mechanism, depending on the dimensions of the facade and the size of the drawer

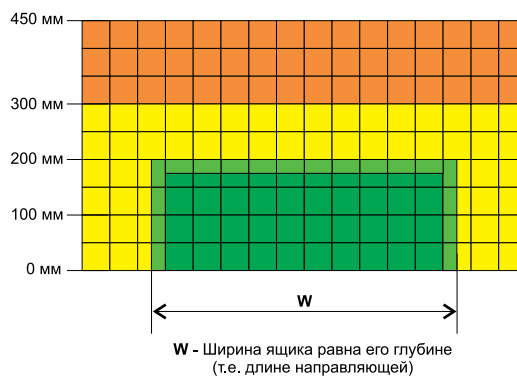

Регулировка положения фасада производится от боковой стенки при помощи красного регулировочного винта. Диапазон регулировки от 3,5 до 8,5 мм.

Technical drawing showing the internal mechanism of the door handle and the handle profile. The handle profile is labeled with the number 10 and the text 3.5 - 8.5 mm.

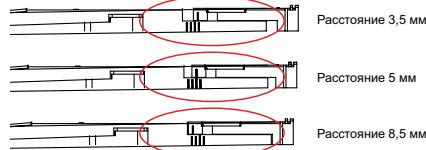


Возможный диапазон регулировки расстояния между фасадом и боковой стенкой составляет от 3,5 до 8 мм. Выбор подходящего зазора может отличаться в каждом случае и подбирается индивидуально при установке.

## СТАРТ PUSH




### SB28



Комплект стандартного мебельного ящика на базе СТАРТ PUSH с прямыми боковинами /  
Pull-out standard inner drawer assembled with START PUSH-TO-OPEN straight side panels

| код / code |  |  | грузоподъём-<br>ность, кг* /<br>maximum<br>load in kilos | комплект /<br>weight of the<br>complete set | упаковка<br>(кол-во компл.) /<br>packing (quantity<br>of complete sets) |
|------------|--|--|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|            |  |  | SB28W.1/300 SB28GR.1/300 SB28GRPH.1/300                  | 30                                          | 2390 1                                                                  |
|            |  |  | SB28W.1/350 SB28GR.1/350 SB28GRPH.1/350                  | 32,5                                        | 2594 1                                                                  |
|            |  |  | SB28W.1/400 SB28GR.1/400 SB28GRPH.1/400                  | 35                                          | 2792 1                                                                  |
|            |  |  | SB28W.1/450 SB28GR.1/450 SB28GRPH.1/450                  | 37,5                                        | 3098 1                                                                  |
|            |  |  | SB28W.1/500 SB28GR.1/500 SB28GRPH.1/500                  | 40                                          | 3308 1                                                                  |

\*: Максимальная нагрузка, учитывающая конструкцию мебели, кг / Maximum load taking into account the design of furniture in kilos

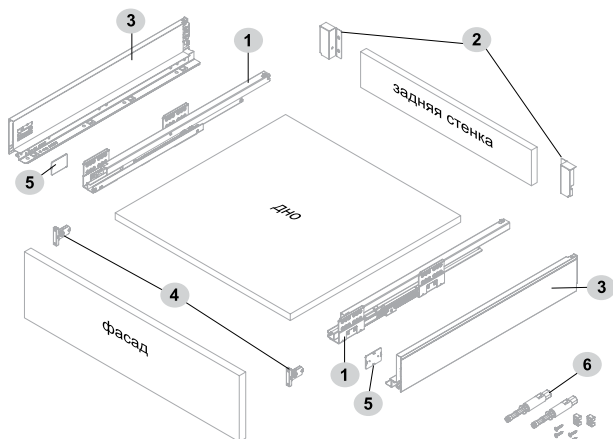

#### комплектующие / component parts

|   |                                                                                                  |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | направляющие (левая и правая)                                                                    |
| 2 | держатель задней стенки 86 мм (левый и правый) для стандартной высоты СТАРТ с прямыми боковинами |
| 3 | прямые боковые стенки для системы СТАРТ (левая и правая)                                         |
| 4 | фиксатор фасада с саморезами (левый и правый)                                                    |
| 5 | заглушка                                                                                         |
| 6 | элементы крепления трубки синхронизации                                                          |

Для срабатывания механизма PUSH от нажатия на любую точку фасада, BOYARD рекомендует устанавливать поворотнo-синхронизирующую трубку SBS10/1500 (продается отдельно) на широких выдвижных ящиках от 600 мм / To trigger the PUSH mechanism by pressing on any point of the facade, BOYARD recommends installing the SBS10/1500 rotary synchronizing tube (sold individually) on wide drawers from 600 mm.

Расчет раскроя трубки синхронизации производится по формуле:  $LW-125(+1/-0)$ , где LW – внутренний габарит короба.

На базе данной модели возможно создание выдвижных мебельных ящиков средней высоты, высокого, любой высоты, под мойку. Для этого необходимо приобретение соответствующих аксессуаров отдельно. Подобрать аксессуары можно в Калькуляторе СТАРТ на сайте boyard.biz.

#### Схема присадки направляющих / Slides dimensions & drilling position

NL= длина направляющих с боковой стенкой / NL= slide length with side wall

Для размеров: 300 / 350 / 400




Для размеров: 450 / 500




\* 33 мм – без трубки синхронизации, 50 мм – с трубкой синхронизации

Размеры дна и задней стенки /  
Back panel and bottom dimensions



Раскрой плит ДСП 16 мм

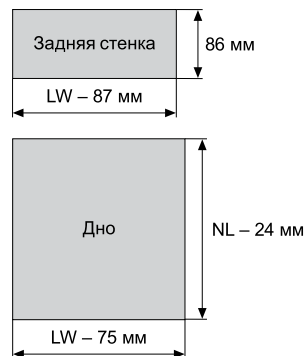


без трубки синхронизации

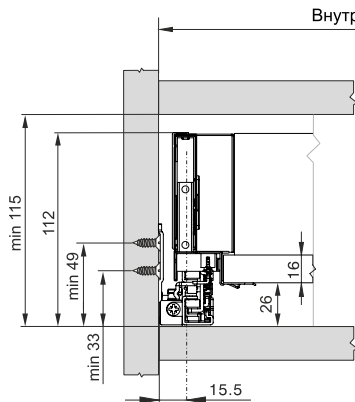


с трубкой синхронизации

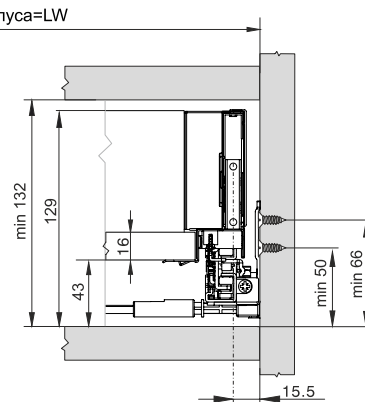


Размеры для крепления задней стенки



Размеры для крепления фиксаторов фасада на внутренней поверхности фасада





Размеры для крепления задней стенки




Размеры для крепления фиксаторов фасада на внутренней поверхности фасада

Область срабатывания механизма Push в зависимости от размеров фасада и габарита ящика /  
The response area of the Push mechanism, depending on the dimensions of the facade and the size of the drawer

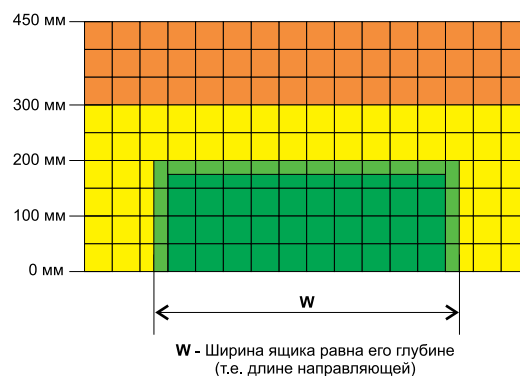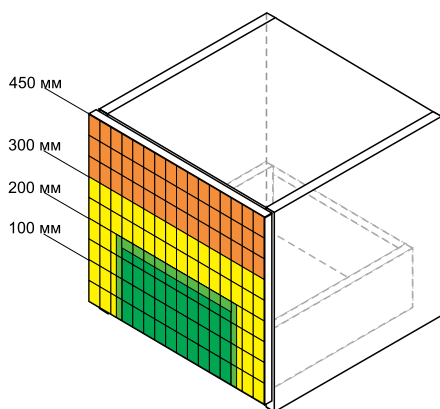

\*Корректное стабильное срабатывание механизма PUSH возможно только в случае полноценного нажатия на фасад, смещая фасад на глубину обязательного технологического зазора по всей плоскости.


Стабильность срабатывания механизма Push в зависимости от габаритов ящика при воздействии на фасад.

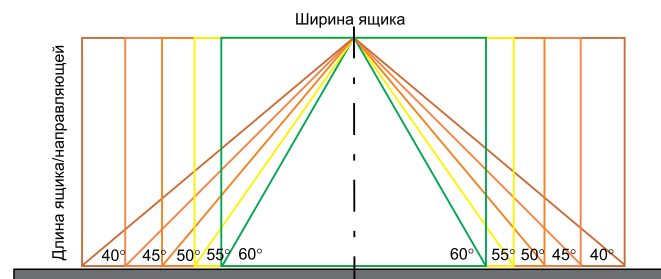


Область срабатывания, указанная в диаграммах, является справочной, т.к. в каждом конкретном случае моменты, на которые стоит обратить внимание при проектировании, различны.

Диаграммы области срабатывания механизма PUSH были составлены на основе работы стандартного выдвижного мебельного ящика на базе СТАРТ SB09 с традиционными боковинами без рейлинга с установленной трубкой синхронизации SBS10/1500

Регулировка положения фасада производится от боковой стенки при помощи красного регулировочного винта. Диапазон регулировки от 3,5 до 8,5 мм.





Отметки положения фасада от боковой стенки




Возможный диапазон регулировки расстояния между фасадом и боковой стенкой составляет от 3,5 до 8 мм. Выбор подходящего зазора может отличаться в каждом случае и подбирается индивидуально при установке.

## СТАРТ PUSH

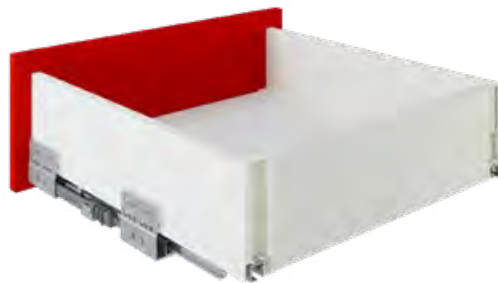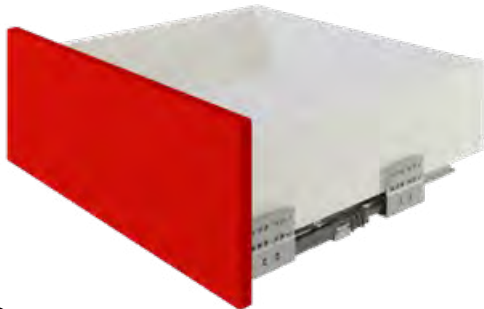

### SB29




#### Комплект среднего мебельного ящика на базе СТАРТ PUSH с прямыми боковинами /

Pull-out medium drawer assembled with START PUSH-TO-OPEN straight side panels

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |             |              |                | грузоподъём-<br>ность, кг* /<br>maximum load<br>in kilos |  комплект /<br>weight of the<br>complete set | упаковка<br>(кол-во компл.) /<br>packing (quantity<br>of complete sets) |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|----------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| код / code                                                                        |                                                                                   |                                                                                   |             |              |                |                                                          |                                                                                                                               |                                                                         |
|  |  |  | SB29W.1/300 | SB29GR.1/300 | SB29GRPH.1/300 | 30                                                       | 2718                                                                                                                          | 1                                                                       |
|  |  |  | SB29W.1/350 | SB29GR.1/350 | SB29GRPH.1/350 | 32,5                                                     | 2984                                                                                                                          | 1                                                                       |
|  |  |  | SB29W.1/400 | SB29GR.1/400 | SB29GRPH.1/400 | 35                                                       | 3250                                                                                                                          | 1                                                                       |
|  |  |  | SB29W.1/450 | SB29GR.1/450 | SB29GRPH.1/450 | 37,5                                                     | 3610                                                                                                                          | 1                                                                       |
|  |  |  | SB29W.1/500 | SB29GR.1/500 | SB29GRPH.1/500 | 40                                                       | 3831                                                                                                                          | 1                                                                       |

\*: Максимальная нагрузка, учитывающая конструкцию мебели, кг / Maximum load taking into account the design of furniture in kilos

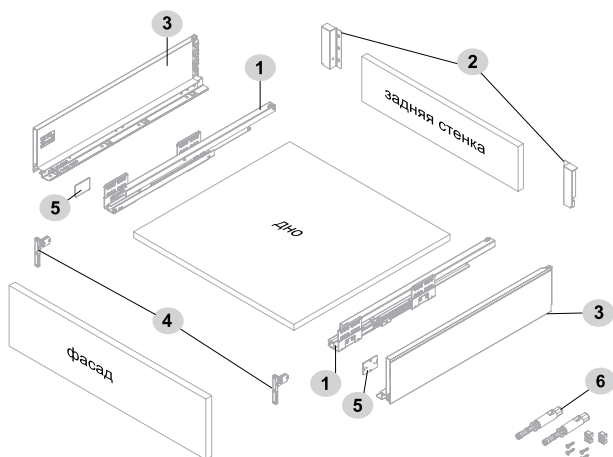

#### комплектующие / component parts

|   |                                                                                               |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | направляющие (левая и правая)                                                                 |
| 2 | держатель задней стенки 118 мм (левый и правый) для средней высоты СТАРТ с прямыми боковинами |
| 3 | прямые боковые стенки для системы СТАРТ (левая и правая)                                      |
| 4 | фиксатор фасада с саморезами (левый и правый)                                                 |
| 5 | заглушка                                                                                      |
| 6 | элементы крепления трубки синхронизации                                                       |

Для срабатывания механизма PUSH от нажатия на любую точку фасада, BOYARD рекомендует устанавливать поворотно-синхронизирующую трубку SBS10/1500 (продается отдельно) на широких выдвижных ящиках от 600 мм / To trigger the PUSH mechanism by pressing on any point of the facade, BOYARD recommends installing the SBS10/1500 rotary synchronizing tube (sold individually) on wide drawers from 600 mm.

Расчет раскроя трубки синхронизации производится по формуле:  $LW-125(+1/-0)$ , где LW – внутренний габарит короба.

На базе данной модели возможно создание выдвижных мебельных ящиков высокого, любой высоты и под мойку. Для этого необходимо приобретение соответствующих аксессуаров отдельно. Подобрать аксессуары можно в Калькуляторе СТАРТ на сайте boyard.biz.

#### Схема присадки направляющих / Slides dimensions & drilling position

NL= длина направляющих с боковой стенкой / NL= slide length with side wall

Для размеров: 300 / 350 / 400




Для размеров: 450 / 500




\* 33 мм – без трубки синхронизации, 50 мм – с трубкой синхронизации

Размеры дна и задней стенки /  
Back panel and bottom dimensions


Раскрой плит ДСП 16 мм

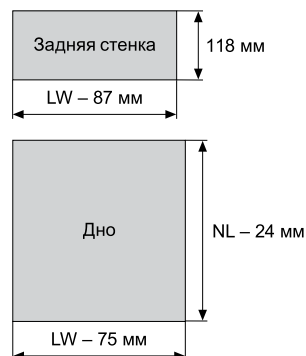

без трубки синхронизации


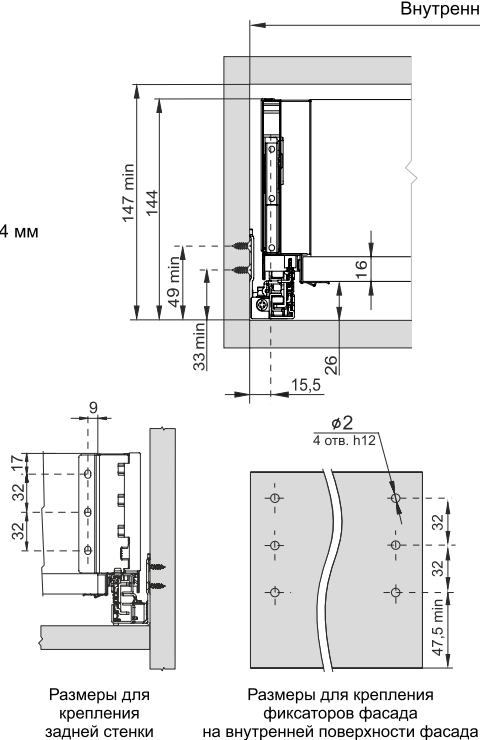


с трубкой синхронизации

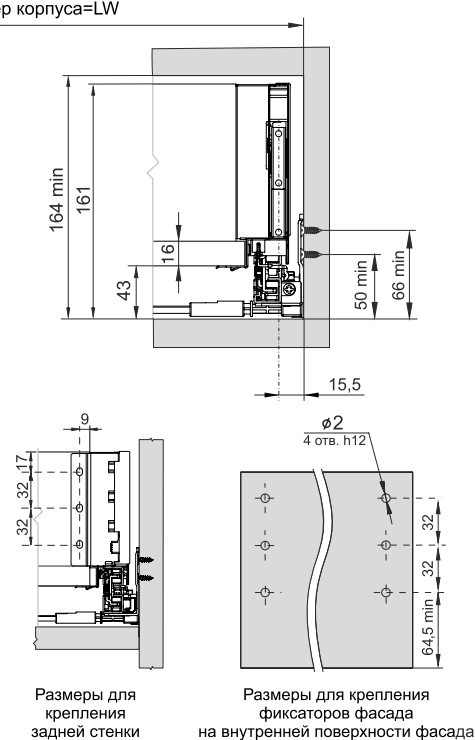


Область срабатывания механизма Push в зависимости от размеров фасада и габарита ящика /

The response area of the Push mechanism, depending on the dimensions of the facade and the size of the drawer

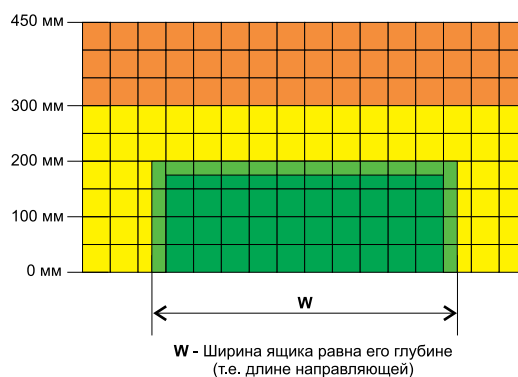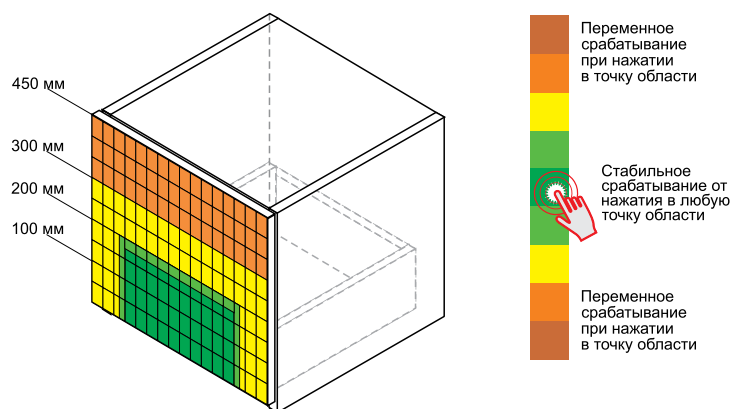

\*Корректное стабильное срабатывание механизма PUSH возможно только в случае полноценного нажатия на фасад, смещая фасад на глубину обязательного технологического зазора по всей плоскости.


Стабильность срабатывания механизма Push в зависимости от габаритов ящика при воздействии на фасад.

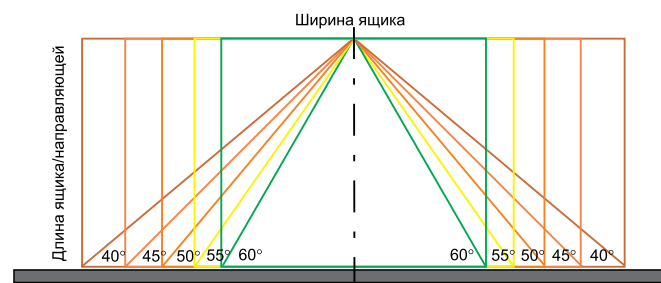

Область срабатывания, указанная в диаграммах, является справочной, т.к. в каждом конкретном случае моменты, на которые стоит обратить внимание при проектировании, различны.



Диаграммы области срабатывания механизма PUSH были составлены на основе работы стандартного выдвижного мебельного ящика на базе СТАРТ SB09 с традиционными боковинами без рейлинга с установленной трубкой синхронизации SBS10/1500

Регулировка положения фасада производится от боковой стенки при помощи красного регулировочного винта. Диапазон регулировки от 3,5 до 8,5 мм.

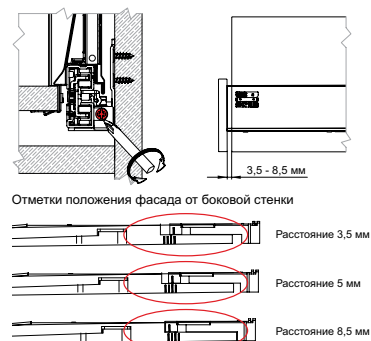


Возможный диапазон регулировки расстояния между фасадом и боковой стенкой составляет от 3,5 до 8 мм. Выбор подходящего зазора может отличаться в каждом случае и подбирается индивидуально при установке.

## СТАРТ PUSH

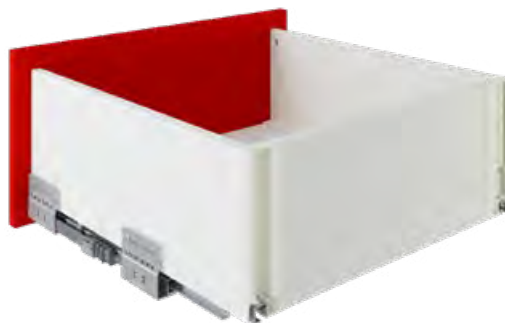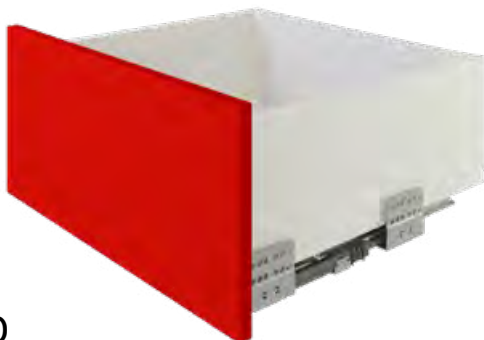

### SB30




#### Комплект высокого мебельного ящика на базе СТАРТ PUSH с прямыми боковинами /

Pull-out tall drawer assembled with START PUSH-TO-OPEN straight side panels

| код / code |  |  |                                         | грузоподъёмность, кг* / maximum load in kilos | комплект / weight of the complete set | упаковка (кол-во компл.) / packing (quantity of complete sets) |
|------------|--|--|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|            |  |  | SB30W.1/300 SB30GR.1/300 SB30GRPH.1/300 | 30                                            | 3356                                  | 1                                                              |
|            |  |  | SB30W.1/350 SB30GR.1/350 SB30GRPH.1/350 | 32,5                                          | 3692                                  | 1                                                              |
|            |  |  | SB30W.1/400 SB30GR.1/400 SB30GRPH.1/400 | 35                                            | 3963                                  | 1                                                              |
|            |  |  | SB30W.1/450 SB30GR.1/450 SB30GRPH.1/450 | 37,5                                          | 4301                                  | 1                                                              |
|            |  |  | SB30W.1/500 SB30GR.1/500 SB30GRPH.1/500 | 40                                            | 4716                                  | 1                                                              |

\*: Максимальная нагрузка, учитывающая конструкцию мебели, кг / Maximum load taking into account the design of furniture in kilos

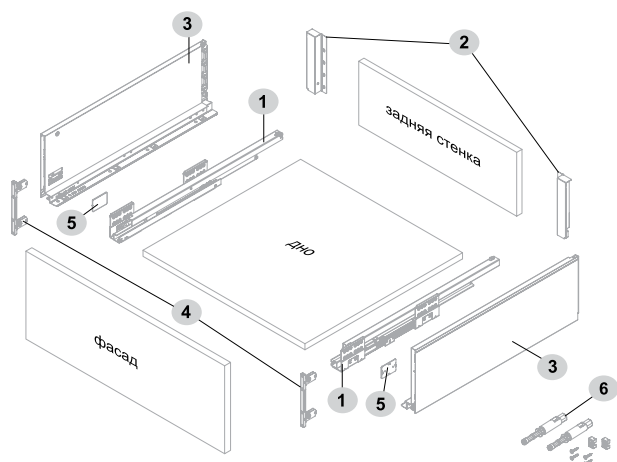

#### комплектующие / component parts

|   |                                                                                         |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | направляющие (левая и правая)                                                           |
| 2 | держатель задней стенки 167 мм (левый и правый) для высокого СТАРТ с прямыми боковинами |
| 3 | прямые боковые стенки для системы СТАРТ (левая и правая)                                |
| 4 | фиксатор фасада с саморезами (левый и правый)                                           |
| 5 | заглушка                                                                                |
| 6 | элементы крепления трубки синхронизации                                                 |

Для срабатывания механизма PUSH от нажатия на любую точку фасада, BOYARD рекомендует устанавливать поворотно-синхронизирующую трубку SBS10/1500 (продается отдельно) на широких выдвижных ящиках от 600 мм / To trigger the PUSH mechanism by pressing on any point of the facade, BOYARD recommends installing the SBS10/1500 rotary synchronizing tube (sold individually) on wide drawers from 600 mm.

Расчет раскроя трубки синхронизации производится по формуле:  $LW-125(+1/-0)$ , где LW – внутренний габарит корпуса.

На базе данной модели возможно создание выдвижных мебельных ящиков любой высоты. Для этого необходимо приобретение соответствующих аксессуаров отдельно. Подобрать аксессуары можно в Калькуляторе СТАРТ на сайте boyard.biz.

#### Схема присадки направляющих / Slides dimensions & drilling position

NL= длина направляющих с боковой стенкой / NL= slide length with side wall

Для размеров: 300 / 350 / 400



Для размеров: 450 / 500



\* 33 мм – без трубки синхронизации, 50 мм – с трубкой синхронизации





## СТАРТ




### SB08



Комплект стандартного мебельного ящика на базе СТАРТ SOFT с традиционными боковинами /  
Pull-out standard drawer assembled with START SOFT traditional side panels

| код / code               | грузоподъёмность, кг* / maximum load in kilos | комплект / weight of the complete set | упаковка (кол-во компл.) / packing (quantity of complete sets) |
|--------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| SB08W.1/270 SB08GR.1/270 | 27,5                                          | 2 408                                 | 1                                                              |
| SB08W.1/300 SB08GR.1/300 | 30                                            | 2 579                                 | 1                                                              |
| SB08W.1/350 SB08GR.1/350 | 32,5                                          | 2 805                                 | 1                                                              |
| SB08W.1/400 SB08GR.1/400 | 35                                            | 3 008                                 | 1                                                              |
| SB08W.1/450 SB08GR.1/450 | 37,5                                          | 3 379                                 | 1                                                              |
| SB08W.1/500 SB08GR.1/500 | 40                                            | 3 566                                 | 1                                                              |

\*: Максимальная нагрузка, учитывающая конструкцию мебели, кг / Maximum load taking into account the design of furniture in kilos

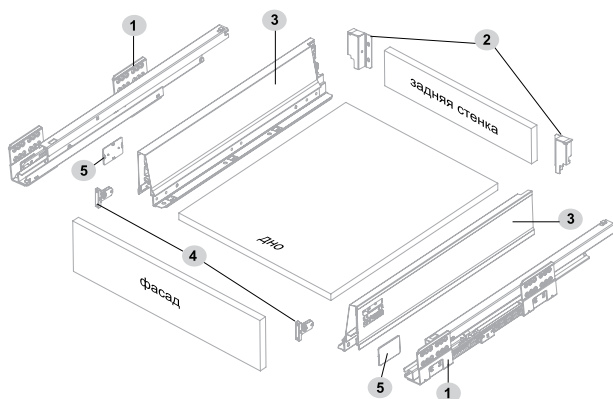


#### комплектующие / component parts

|   |                                                                                                        |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | направляющие (левая и правая)                                                                          |
| 2 | держатель задней стенки 84 мм (левый и правый) для стандартной высоты СТАРТ с традиционными боковинами |
| 3 | традиционные боковые стенки для системы СТАРТ (левая и правая)                                         |
| 4 | фиксатор фасада с саморезами (левый и правый)                                                          |
| 5 | заглушка                                                                                               |

#### Схема присадки направляющих / Slides dimensions & drilling position

NL= длина направляющих с боковой стенкой / NL= slide length with side wall


Для размеров: 270 / 300 / 350 / 400

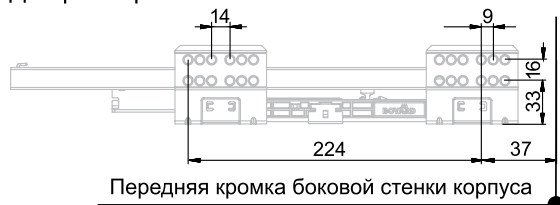




Для размеров: 450 / 500



### Размеры дна и задней стенки / Back panel and bottom dimensions

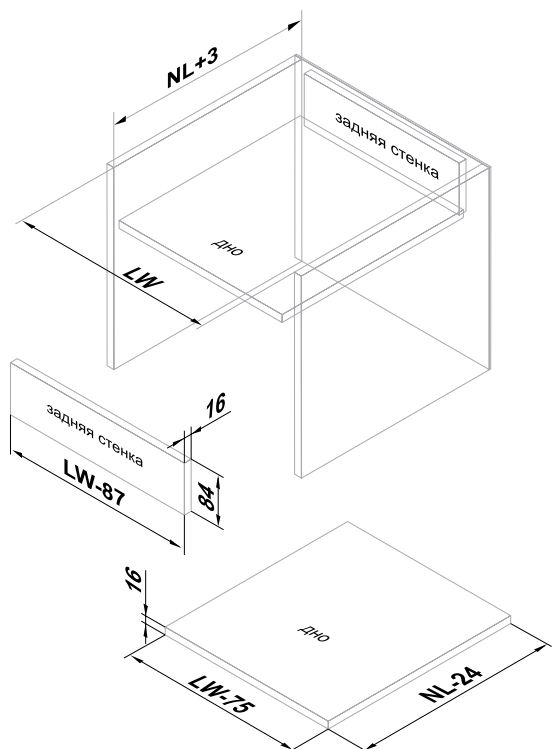


Установка и совмещение на корпус и выдвижной ящик /  
Installation and matching on the case and drawer

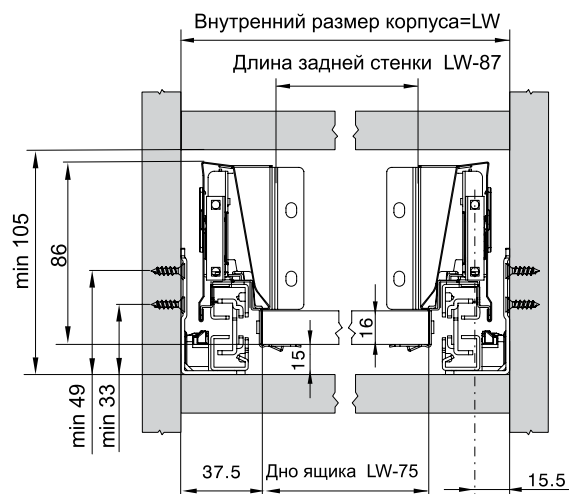

Размеры для крепления  
задней стенки

Размеры для крепления фиксаторов  
фасада на внутренней  
поверхности фасада

## СТАРТ




**СТАНДАРТНЫЙ ВНУТРЕННИЙ выдвижной мебельный ящик на базе СТАРТ SOFT с традиционными боковинами /**  
Pull-out standard inner drawer assembled with START SOFT traditional side panels

**Комплект СТАРТ SOFT SB08: направляющие, традиционные боковины, держатели фасада и задней стенки, заглушки с логотипом BOYARD и необходимый крепеж /** The set of START SOFT SB08: slides, traditional side panels, front panel holder, back panel holder, cover cap with logo BOYARD

|                                                                                     |                                                                                                 | грузоподъём-<br>ность, кг* /<br>maximum load<br>in kilos |  комплект /<br>weight of the<br>complete set | упаковка<br>(кол-во компл.) /<br>packing (quantity<br>of complete sets) |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---|
| код / code                                                                          |                                                                                                 |                                                          |                                                                                                                               |                                                                         |   |
|  |  SB08W.1/270 | SB08GR.1/270                                             | 27,5                                                                                                                          | 2 408                                                                   | 1 |
|  |  SB08W.1/300 | SB08GR.1/300                                             | 30                                                                                                                            | 2 579                                                                   | 1 |
|  |  SB08W.1/350 | SB08GR.1/350                                             | 32,5                                                                                                                          | 2 805                                                                   | 1 |
|  |  SB08W.1/400 | SB08GR.1/400                                             | 35                                                                                                                            | 3 008                                                                   | 1 |
|  |  SB08W.1/450 | SB08GR.1/450                                             | 37,5                                                                                                                          | 3 379                                                                   | 1 |
|  |  SB08W.1/500 | SB08GR.1/500                                             | 40                                                                                                                            | 3 566                                                                   | 1 |


\*: Максимальная нагрузка, учитывающая конструкцию мебели, кг / Maximum load taking into account the design of furniture in kilos

**Держатель передней стенки стандартного внутреннего СТАРТ с традиционными боковинами (левый и правый) /**  
Front panel holder for a standard inner START with tradition-  
al side panels




| код / code | комплект /<br>weight of the<br>complete set | упаковка<br>(кол-во компл.) /<br>packing (quantity<br>of complete sets) |
|------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| SBH43/W    | 204                                         | 40                                                                      |
| SBH43/GR   | 204                                         | 40                                                                      |

**Универсальная передняя стенка внутреннего СТАРТ /**  
Front panel for any type inner START



| код / code    | комплект /<br>weight of the<br>complete set | упаковка<br>(кол-во компл.) /<br>packing (quantity<br>of complete sets) |
|---------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| SBW08/W/1200  | 605                                         | 20                                                                      |
| SBW08/GR/1200 | 605                                         | 20                                                                      |

# Стандартный внутренний выдвижной мебельный ящик на базе СТАРТ SOFT с традиционными боковинами / Pull-out standard inner drawer assembled with START SOFT traditional side panels

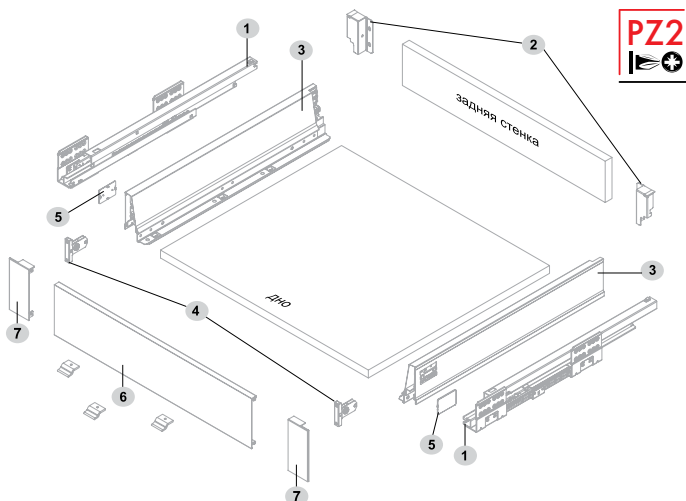

| комплектующие /<br>component parts                                                                       | количество<br>комплектов /<br>set |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 направляющие (левая и правая)                                                                          | 1 комплект                        |
| 2 держатель задней стенки 84 мм (левый и правый) для стандартной высоты СТАРТ с традиционными боковинами | 1 комплект                        |
| 3 традиционные боковые стенки для системы СТАРТ (левая и правая)                                         | 1 комплект                        |
| 4 фиксатор фасада с саморезами (левый и правый)                                                          |                                   |
| 5 заглушка                                                                                               | 1 шт.                             |
| 6 универсальная передняя стенка внутреннего СТАРТ                                                        |                                   |
| 7 держатель передней стенки стандартного внутреннего СТАРТ с традиционными боковинами (левый и правый)   | 1 комплект                        |

## Схема присадки направляющих / Slides dimensions & drilling position

NL= длина направляющих с боковой стенкой / NL= slide length with side wall

Для размеров: 270 / 300 / 350 / 400




Для размеров: 450 / 500




## Размеры дна и задней стенки /

Back panel and bottom dimensions

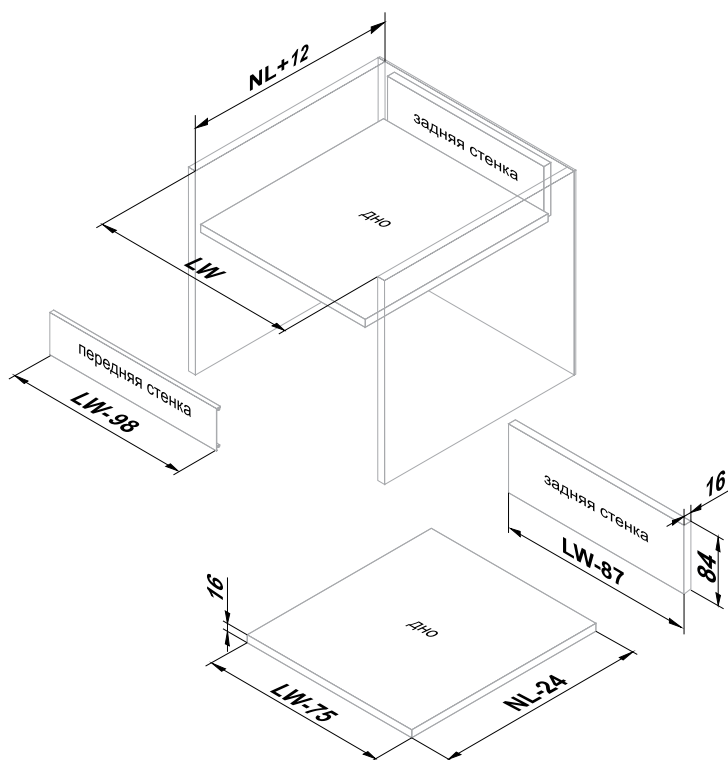


Крепление задней стенки

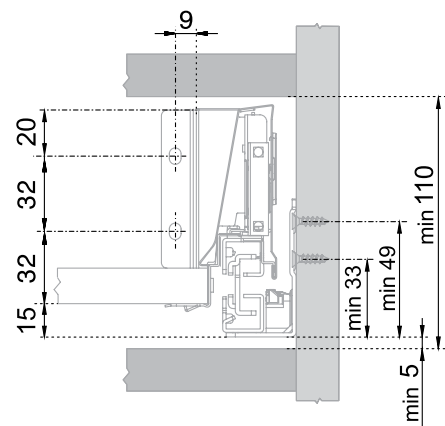


**СТАРТ**



Держатель задней стенки 199 мм (левый и правый) для высокого СТАРТ с традиционными боковинами / Back panel (h=199 mm) holder (L+R) for high START with traditional side panels



| код / code |          | комплект /<br>weight of the<br>complete set | упаковка<br>(кол-во компл.) /<br>packing (quantity<br>of complete sets) |
|------------|----------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|            | SBH42/W  | 209                                         | 50                                                                      |
|            | SBH42/GR |                                             |                                                                         |



**ВЫСОКИЙ ВНУТРЕННИЙ** выдвижной мебельный ящик на базе СТАРТ SOFT с традиционными боковинами /  
Tall pull-out inner drawer assembled with START SOFT traditional side panels

**Комплект СТАРТ SOFT SB08:** направляющие, традиционные боковины, держатели фасада и задней стенки, заглушки с логотипом BOYARD и необходимый крепёж / The set of START SOFT SB08: slides, traditional side panels, front panel holder, back panel holder, cover cap with logo BOYARD

| код / code |              | грузоподъём-<br>ность, кг* /<br>maximum load<br>in kilos | комплект /<br>weight of the<br>complete set | упаковка<br>(кол-во компл.) /<br>packing (quantity<br>of complete sets) |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|            | SB08W.1/270  | 27,5                                                     | 2 408                                       | 1                                                                       |
|            | SB08GR.1/270 |                                                          |                                             |                                                                         |
|            | SB08W.1/300  | 30                                                       | 2 579                                       | 1                                                                       |
|            | SB08GR.1/300 |                                                          |                                             |                                                                         |
|            | SB08W.1/350  | 32,5                                                     | 2 805                                       | 1                                                                       |
|            | SB08GR.1/350 |                                                          |                                             |                                                                         |
|            | SB08W.1/400  | 35                                                       | 3 008                                       | 1                                                                       |
|            | SB08GR.1/400 |                                                          |                                             |                                                                         |
|            | SB08W.1/450  | 37,5                                                     | 3 379                                       | 1                                                                       |
|            | SB08GR.1/450 |                                                          |                                             |                                                                         |
|            | SB08W.1/500  | 40                                                       | 3 566                                       | 1                                                                       |
|            | SB08GR.1/500 |                                                          |                                             |                                                                         |


\*: Максимальная нагрузка, учитывающая конструкцию мебели, кг / Maximum load taking into account the design of furniture in kilos

Держатель передней стенки высокого внутреннего СТАРТ с традиционными боковинами (левый и правый) / Front panel holder for a tall inner START with traditional side panels




| код / code |          | комплект /<br>weight of the<br>complete set | упаковка<br>(кол-во компл.) /<br>packing (quantity<br>of complete sets) |
|------------|----------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|            | SBH44/W  | 415                                         | 20                                                                      |
|            | SBH44/GR | 415                                         | 20                                                                      |

Универсальная передняя стенка внутреннего СТАРТ / Front panel for any type inner START




| код / code |               | комплект /<br>weight of the<br>complete set | упаковка<br>(кол-во компл.) /<br>packing (quantity<br>of complete sets) |
|------------|---------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|            | SBW08/W/1200  | 605                                         | 20                                                                      |
|            | SBW08/GR/1200 | 605                                         | 20                                                                      |



Прямоугольный рейлинг для системы СТАРТ /  
Square railing for system START

| код / code |              | комплект /<br>weight of the<br>complete set | упаковка<br>(кол-во компл.) /<br>packing (quantity<br>of complete sets) |
|------------|--------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|            | SBR09/W/270  | 102                                         | 50                                                                      |
|            | SBR09/GR/270 |                                             |                                                                         |
|            | SBR09/W/300  | 113                                         | 50                                                                      |
|            | SBR09/GR/300 |                                             |                                                                         |
|            | SBR09/W/350  | 125                                         | 50                                                                      |
|            | SBR09/GR/350 |                                             |                                                                         |
|            | SBR09/W/400  | 145                                         | 50                                                                      |
|            | SBR09/GR/400 |                                             |                                                                         |
|            | SBR09/W/450  | 160                                         | 50                                                                      |
|            | SBR09/GR/450 |                                             |                                                                         |
|            | SBR09/W/500  | 177                                         | 50                                                                      |
|            | SBR09/GR/500 |                                             |                                                                         |




Поперечный рейлинг для формирования внутреннего высокого СТАРТ /  
Cross railing for an inner tall START system

| код / code |               | комплект /<br>weight of the<br>complete set | упаковка<br>(кол-во компл.) /<br>packing (quantity<br>of complete sets) |
|------------|---------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|            | SBR10/W/1200  | 265                                         | 50                                                                      |
|            | SBR10/GR/1200 | 265                                         | 50                                                                      |



# Высокий внутренний выдвижной мебельный ящик на базе СТАРТ SOFT с традиционными боковинами / Tall pull-out inner drawer assembled with START SOFT traditional side panels

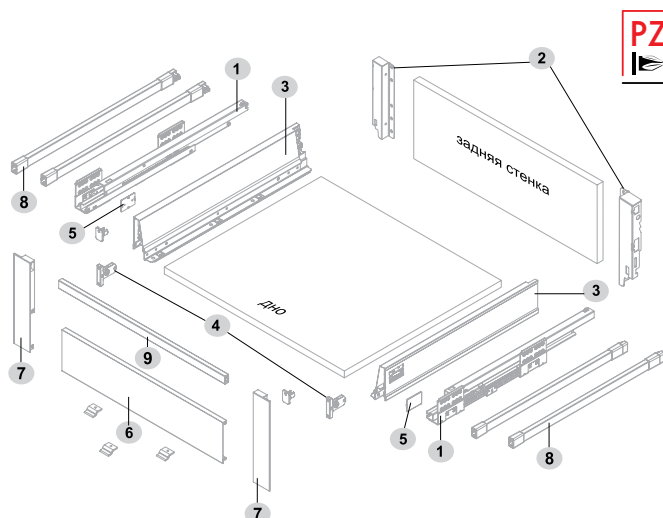

комплектующие /  
component parts

количество  
комплектов /  
set

|   |                                                                                                      |             |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1 | направляющие (левая и правая)                                                                        | 1 комплект  |
| 2 | держатель задней стенки 199 мм (левый и правый) для высокого СТАРТ с традиционными боковинами        | 1 комплект  |
| 3 | традиционные боковые стенки для системы СТАРТ (левая и правая)                                       | 1 комплект  |
| 4 | фиксатор фасада с саморезами (левый и правый)                                                        |             |
| 5 | заглушка                                                                                             |             |
| 6 | универсальная передняя стенка внутреннего СТАРТ                                                      | 1 шт.       |
| 7 | держатель передней стенки для высокого внутреннего СТАРТ с традиционными боковинами (левый и правый) | 1 комплект  |
| 8 | продольный прямоугольный рейлинг                                                                     | 2 комплекта |
| 9 | поперечный рейлинг для формирования внутреннего высокого СТАРТ                                       | 1 шт.       |

## Схема присадки направляющих / Slides dimensions & drilling position

NL= длина направляющих с боковой стенкой / NL= slide length with side wall



Для размеров: 270 / 300 / 350 / 400



Для размеров: 450 / 500



## Размеры дна и задней стенки / Back panel and bottom dimensions

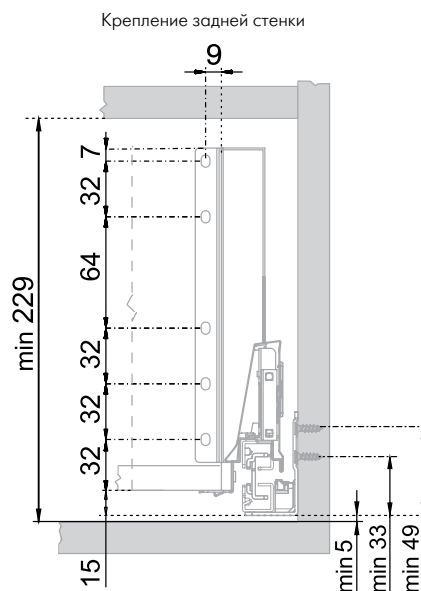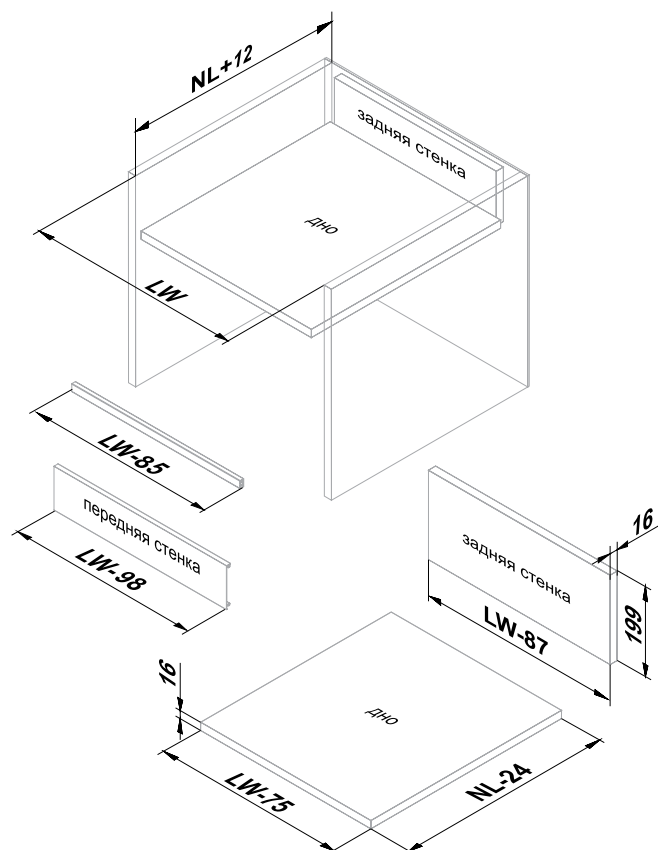

## СТАРТ




### SB18



Комплект стандартного мебельного ящика на базе СТАРТ SOFT с прямыми боковинами /  
Pull-out standard inner drawer assembled with START SOFT straight side panels

| код / code |  |  |                                         | грузоподъем-<br>ность, кг* /<br>maximum load<br>in kilos | комплект /<br>weight of the<br>complete set | упаковка<br>(кол-во компл.) /<br>packing (quantity<br>of complete sets) |
|------------|--|--|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|            |  |  | SB18W.1/300 SB18GR.1/300 SB18GRPH.1/300 | 30                                                       | 2584                                        | 1                                                                       |
|            |  |  | SB18W.1/350 SB18GR.1/350 SB18GRPH.1/350 | 32,5                                                     | 2854                                        | 1                                                                       |
|            |  |  | SB18W.1/400 SB18GR.1/400 SB18GRPH.1/400 | 35                                                       | 3057                                        | 1                                                                       |
|            |  |  | SB18W.1/450 SB18GR.1/450 SB18GRPH.1/450 | 37,5                                                     | 3403                                        | 1                                                                       |
|            |  |  | SB18W.1/500 SB18GR.1/500 SB18GRPH.1/500 | 40                                                       | 3671                                        | 1                                                                       |
|            |  |  | SB18W.1/550 SB18GR.1/550 SB18GRPH.1/550 | 40                                                       | 3676                                        | 1                                                                       |

\*: Максимальная нагрузка, учитывающая конструкцию мебели, кг / Maximum load taking into account the design of furniture in kilos

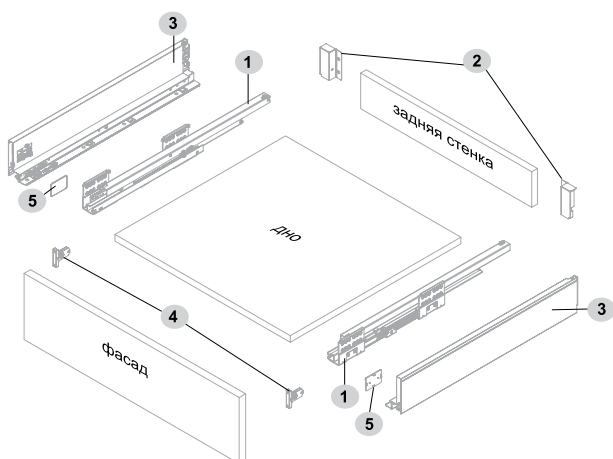


#### комплектующие / component parts

|   |                                                                                                     |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | направляющие (левая и правая)                                                                       |
| 2 | держатель задней стенки 86 мм (левый и правый)<br>для стандартной высоты СТАРТ с прямыми боковинами |
| 3 | прямые боковые стенки для системы СТАРТ (левая и правая)                                            |
| 4 | фиксатор фасада с саморезами (левый и правый)                                                       |
| 5 | заглушка                                                                                            |

#### Схема присадки направляющих / Slides dimensions & drilling position

NL= длина направляющих с боковой стенкой / NL= slide length with side wall


Для размеров: 300 / 350 / 400

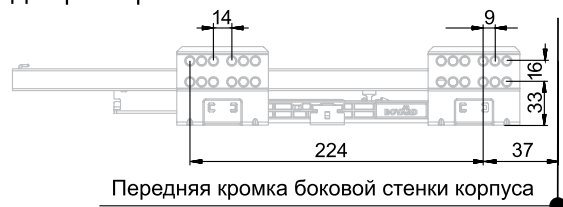


Для размеров: 450 / 500 / 550



Размеры дна и задней стенки /  
Back panel and bottom dimensions

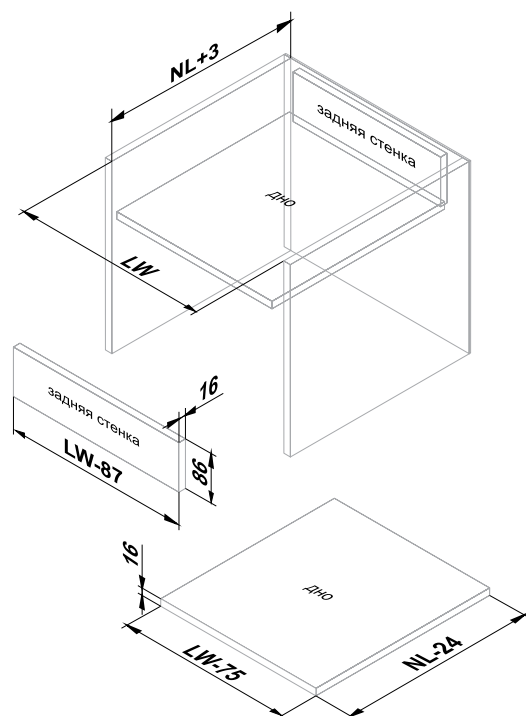

Установка и совмещение на корпус и выдвижной ящик /  
Installation and matching on the case and drawer

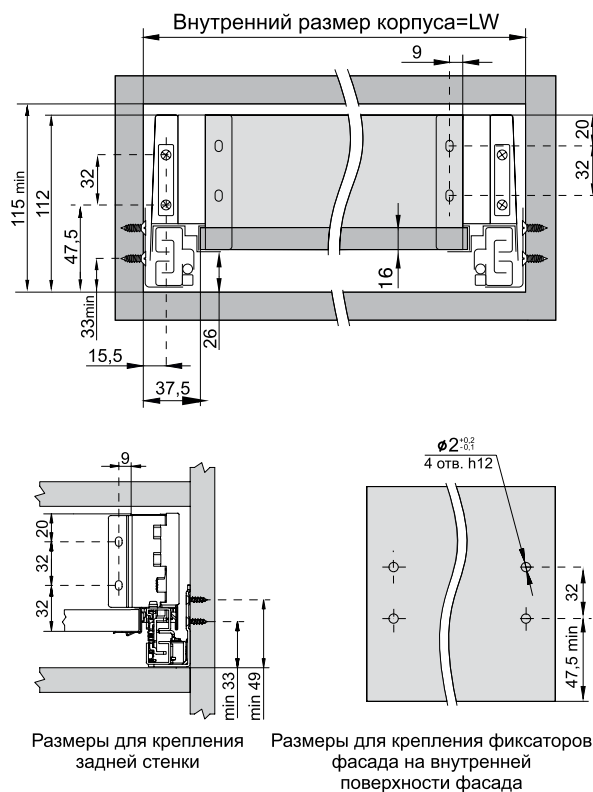

## СТАРТ




**СТАНДАРТНЫЙ ВНУТРЕННИЙ** выдвижной мебельный ящик на базе СТАРТ SOFT с прямыми боковинами /  
Pull-out standard inner drawer assembled with START SOFT straight side panels

**Комплект СТАРТ SOFT SB18:** направляющие, прямые боковины, держатели фасада и задней стенки, заглушки с логотипом BOYARD и необходимый крепёж / The set of START SOFT SB18: slides, straight side panels, front panel holder, back panel holder, cover cap with logo BOYARD

|                          | код / code  | грузоподъём-<br>ность, кг* /<br>maximum load<br>in kilos | комплект /<br>weight of the<br>complete set | упаковка<br>(кол-во компл.) /<br>packing (quantity<br>of complete sets) |
|--------------------------|-------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | SB18W.1/300 | 30                                                       | 2584                                        | 1                                                                       |
| <input type="checkbox"/> | SB18W.1/350 | 32,5                                                     | 2854                                        | 1                                                                       |
| <input type="checkbox"/> | SB18W.1/400 | 35                                                       | 3057                                        | 1                                                                       |
| <input type="checkbox"/> | SB18W.1/450 | 37,5                                                     | 3403                                        | 1                                                                       |
| <input type="checkbox"/> | SB18W.1/500 | 40                                                       | 3671                                        | 1                                                                       |
| <input type="checkbox"/> | SB18W.1/550 | 40                                                       | 3676                                        | 1                                                                       |


\*: Максимальная нагрузка, учитывающая конструкцию мебели, кг / Maximum load taking into account the design of furniture in kilos

**Держатель передней стенки стандартного внутреннего СТАРТ с прямыми боковинами (левый и правый) /**  
Front panel holder for an inner START with straight side panels (left and right)




|                          | код / code | комплект /<br>weight of the<br>complete set | упаковка<br>(кол-во компл.) /<br>packing (quantity<br>of complete sets) |
|--------------------------|------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | SBH63/W    | 204                                         | 40                                                                      |

**Универсальная передняя стенка внутреннего СТАРТ /**  
Front panel for any type inner START



|                          | код / code   | комплект /<br>weight of the<br>complete set | упаковка<br>(кол-во компл.) /<br>packing (quantity<br>of complete sets) |
|--------------------------|--------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | SBW08/W/1200 | 605                                         | 20                                                                      |

# Стандартный внутренний выдвижной мебельный ящик на базе СТАРТ SOFT с прямыми боковинами / Pull-out standard inner drawer assembled with START SOFT straight side panels

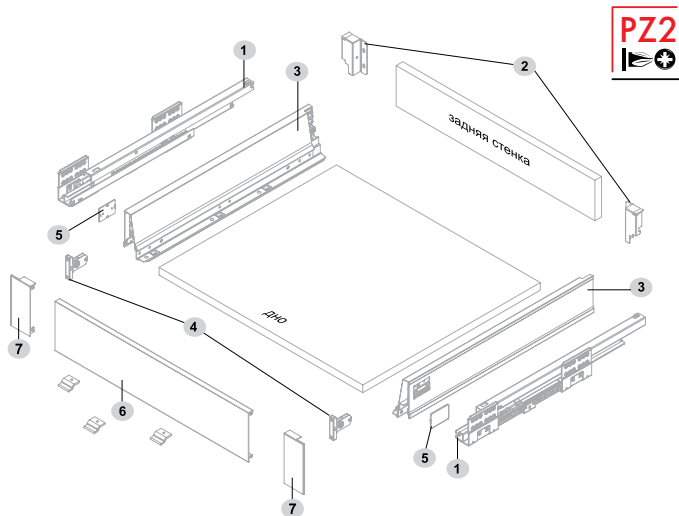


| комплектующие /<br>component parts                                                                 | количество<br>комплектов /<br>set |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 направляющие (левая и правая)                                                                    | 1 комплект                        |
| 2 держатель задней стенки 86 мм (левый и правый) для стандартной высоты СТАРТ с прямыми боковинами | 1 комплект                        |
| 3 прямые боковые стенки для системы СТАРТ (левая и правая)                                         | 1 комплект                        |
| 4 фиксатор фасада с саморезами (левый и правый)                                                    |                                   |
| 5 заглушка                                                                                         | 1 шт.                             |
| 6 универсальная передняя стенка внутреннего СТАРТ                                                  |                                   |
| 7 держатель передней стенки стандартного внутреннего СТАРТ с прямыми боковинами (левый и правый)   | 1 комплект                        |

## Схема присадки направляющих / Slides dimensions & drilling position

NL= длина направляющих с боковой стенкой / NL= slide length with side wall


Для размеров: 300 / 350 / 400

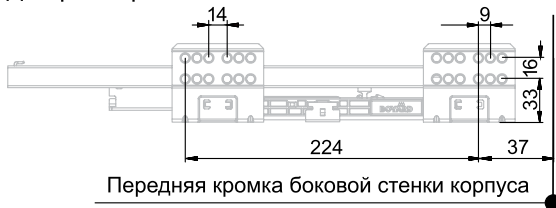


Для размеров: 450 / 500 / 550



## Размеры дна и задней стенки / Back panel and bottom dimensions

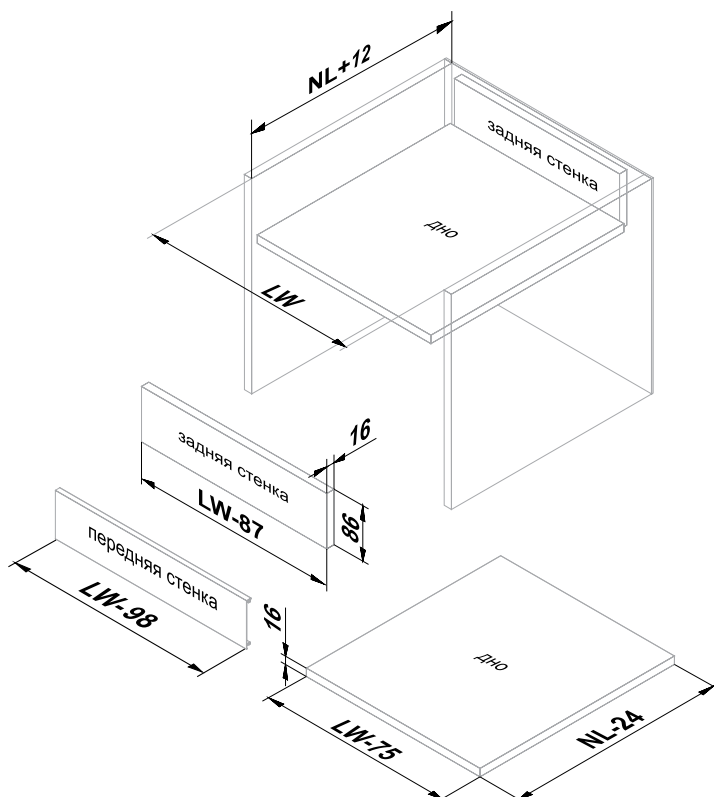

## Установка и совмещение на корпус и выдвижной ящик / Installation and matching on the case and drawer

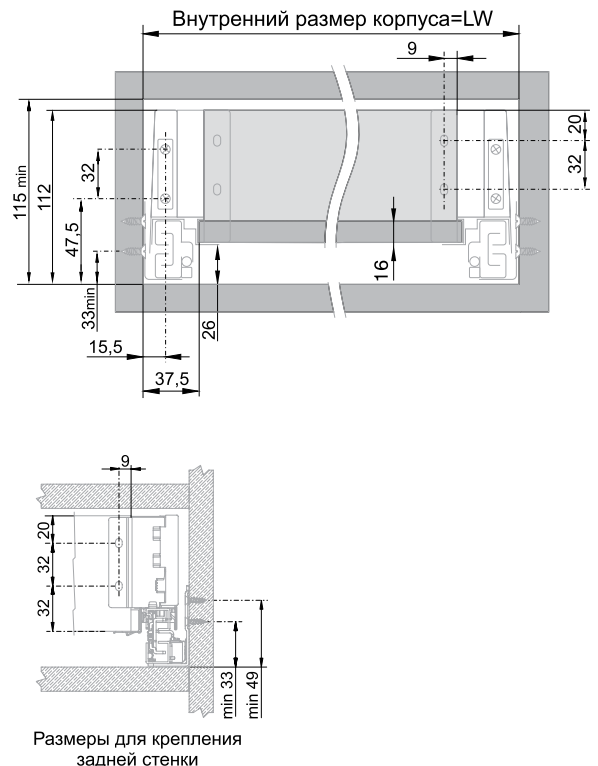

## СТАРТ




### SB19



Комплект среднего мебельного ящика на базе СТАРТ SOFT с прямыми боковинами /  
Pull-out medium drawer assembled with START SOFT straight side panels

| код / code |  |  |                                         | грузоподъёмность, кг* /<br>maximum load<br>in kilos | комплект /<br>weight of the<br>complete set | упаковка<br>(кол-во компл.) /<br>packing (quantity<br>of complete sets) |
|------------|--|--|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|            |  |  | SB19W.1/300 SB19GR.1/300 SB19GRPH.1/300 | 30                                                  | 2867                                        | 1                                                                       |
|            |  |  | SB19W.1/350 SB19GR.1/350 SB19GRPH.1/350 | 32,5                                                | 3151                                        | 1                                                                       |
|            |  |  | SB19W.1/400 SB19GR.1/400 SB19GRPH.1/400 | 35                                                  | 3396                                        | 1                                                                       |
|            |  |  | SB19W.1/450 SB19GR.1/450 SB19GRPH.1/450 | 37,5                                                | 3782                                        | 1                                                                       |
|            |  |  | SB19W.1/500 SB19GR.1/500 SB19GRPH.1/500 | 40                                                  | 4030                                        | 1                                                                       |
|            |  |  | SB19W.1/550 SB19GR.1/550 SB19GRPH.1/550 | 40                                                  | 4225                                        | 1                                                                       |

\*: Максимальная нагрузка, учитывающая конструкцию мебели, кг / Maximum load taking into account the design of furniture in kilos

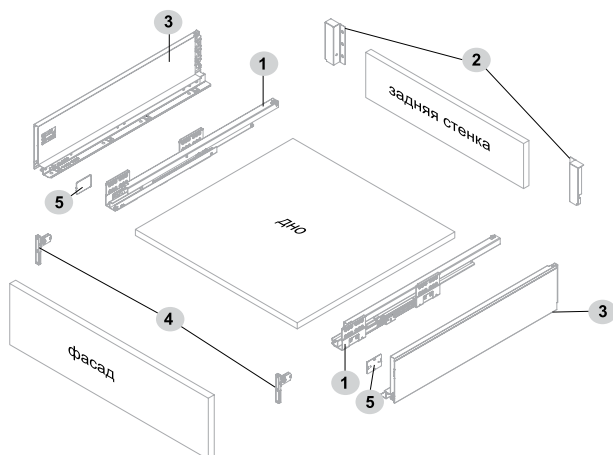


#### комплектующие / component parts

|   |                                                                                                  |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | направляющие (левая и правая)                                                                    |
| 2 | держатель задней стенки 118 мм (левый и правый)<br>для средней высоты СТАРТ с прямыми боковинами |
| 3 | прямые боковые стенки для системы СТАРТ (левая и правая)                                         |
| 4 | фиксатор фасада с саморезами (левый и правый)                                                    |
| 5 | заглушка                                                                                         |

#### Схема присадки направляющих / Slides dimensions & drilling position

NL= длина направляющих с боковой стенкой / NL= slide length with side wall


Для размеров: 300 / 350 / 400

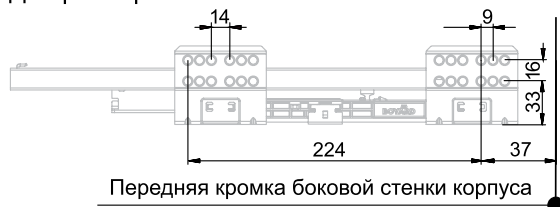


Для размеров: 450 / 500 / 550



Размеры дна и задней стенки /  
Back panel and bottom dimensions

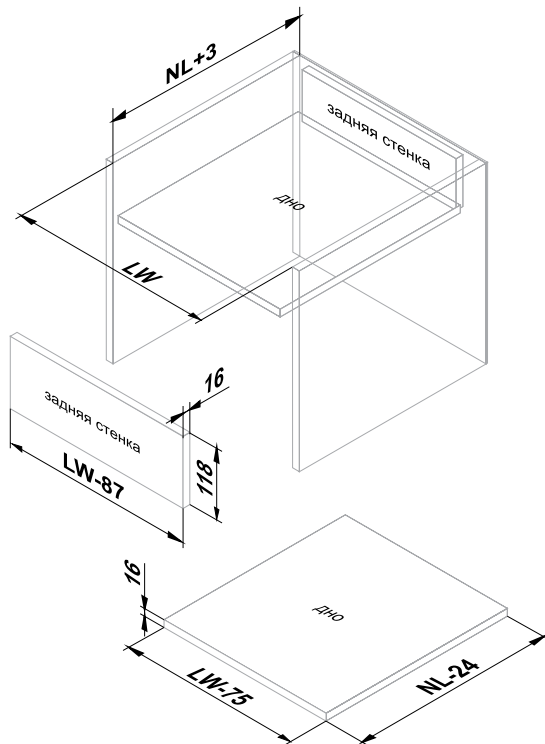

Установка и совмещение на корпус и выдвижной ящик /  
Installation and matching on the case and drawer

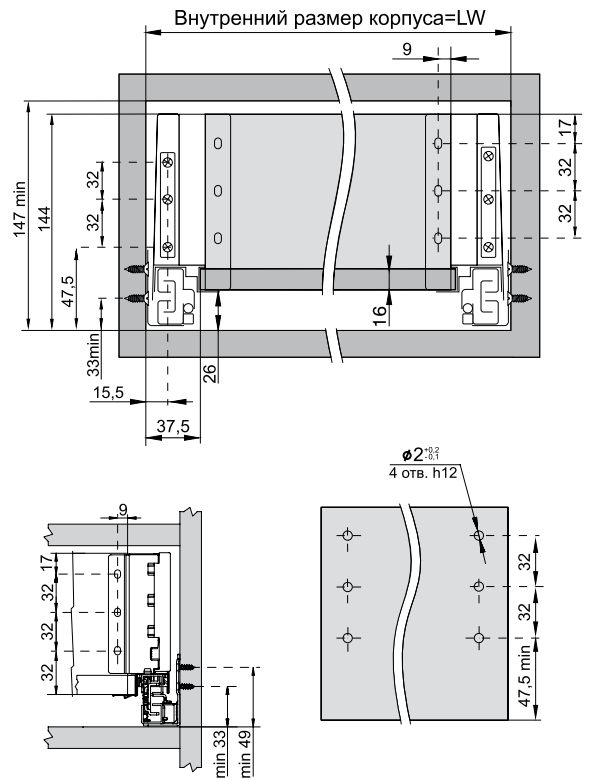

Размеры для крепления  
задней стенки

Размеры для крепления фиксаторов  
фасада на внутренней  
поверхности фасада



## СТАРТ




### SB20



Комплект высокого мебельного ящика на базе СТАРТ SOFT с прямыми боковинами /  
Pull-out tall drawer assembled with START SOFT straight side panels

| код / code |  |  |                                         | грузоподъём-<br>ность, кг* /<br>maximum load<br>in kilos | комплект /<br>weight of the<br>complete set | упаковка<br>(кол-во компл.) /<br>packing (quantity<br>of complete sets) |
|------------|--|--|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|            |  |  | SB20W.1/300 SB20GR.1/300 SB20GRPH.1/300 | 30                                                       | 3537                                        | 1                                                                       |
|            |  |  | SB20W.1/350 SB20GR.1/350 SB20GRPH.1/350 | 32,5                                                     | 3898                                        | 1                                                                       |
|            |  |  | SB20W.1/400 SB20GR.1/400 SB20GRPH.1/400 | 35                                                       | 4151                                        | 1                                                                       |
|            |  |  | SB20W.1/450 SB20GR.1/450 SB20GRPH.1/450 | 37,5                                                     | 4551                                        | 1                                                                       |
|            |  |  | SB20W.1/500 SB20GR.1/500 SB20GRPH.1/500 | 40                                                       | 4865                                        | 1                                                                       |
|            |  |  | SB20W.1/550 SB20GR.1/550 SB20GRPH.1/550 | 40                                                       | 5025                                        | 1                                                                       |

\*: Максимальная нагрузка, учитывающая конструкцию мебели, кг / Maximum load taking into account the design of furniture in kilos

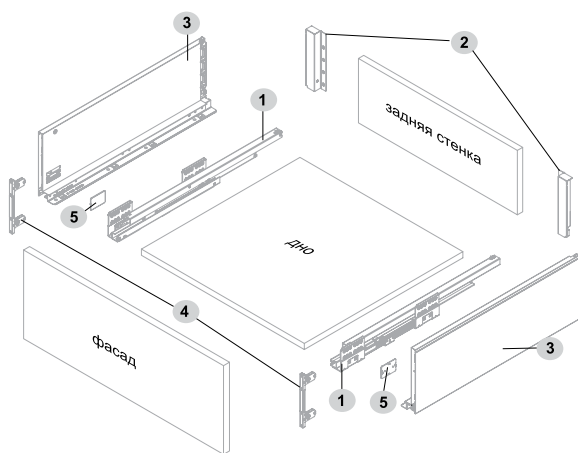


#### комплектующие / component parts

|   |                                                                                            |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | направляющие (левая и правая)                                                              |
| 2 | держатель задней стенки 167 мм (левый и правый)<br>для высокого СТАРТ с прямыми боковинами |
| 3 | прямые боковые стенки для системы СТАРТ (левая и правая)                                   |
| 4 | фиксатор фасада с саморезами (левый и правый)                                              |
| 5 | заглушка                                                                                   |

#### Схема присадки направляющих / Slides dimensions & drilling position

NL= длина направляющих с боковой стенкой / NL= slide length with side wall


Для размеров: 300 / 350 / 400

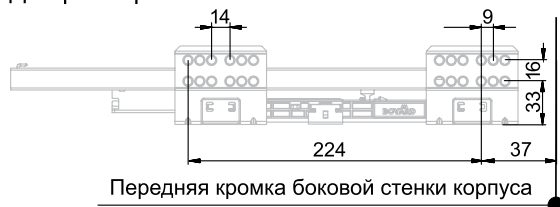


Для размеров: 450 / 500 / 550



Размеры дна и задней стенки /  
Back panel and bottom dimensions

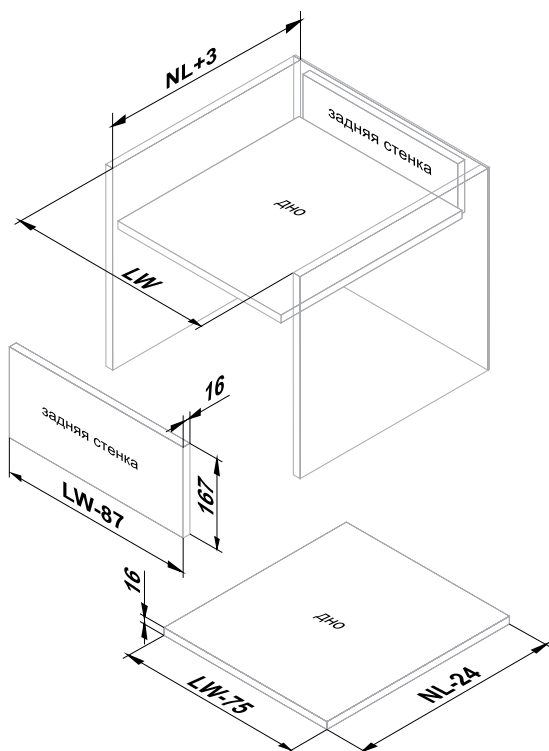

Установка и совмещение на корпус и выдвижной ящик /  
Installation and matching on the case and drawer

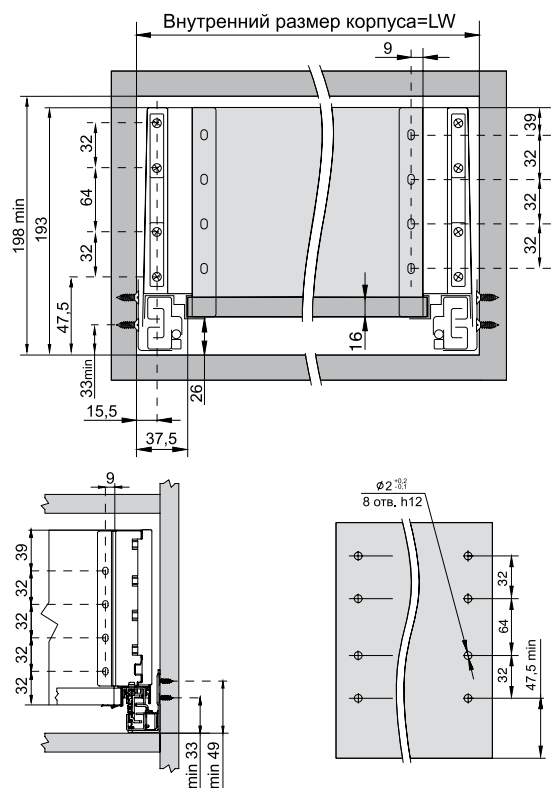

Размеры для крепления  
задней стенки

Размеры для крепления фиксаторов  
фасада на внутренней  
поверхности фасада

## СТАРТ




**ВЫСОКИЙ ВНУТРЕННИЙ** выдвижной мебельный ящик на базе СТАРТ SOFT с прямыми боковинами /  
High pull-out tall drawer assembled with START SOFT straight side panels

**Комплект СТАРТ SOFT SB20:** направляющие, прямые боковины, держатели фасада и задней стенки, заглушки с логотипом BOYARD и необходимый крепёж / The set of START SOFT SB20: slides, straight side panels, front panel holder, back panel holder, cover cap with logo BOYARD

| код / code |  |  |                                         | грузоподъём-<br>ность, кг* /<br>maximum load<br>in kilos | комплект /<br>weight of the<br>complete set | упаковка<br>(кол-во компл.) /<br>packing (quantity<br>of complete sets) |
|------------|--|--|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|            |  |  | SB20W.1/300 SB20GR.1/300 SB20GRPH.1/300 | 30                                                       | 3537                                        | 1                                                                       |
|            |  |  | SB20W.1/350 SB20GR.1/350 SB20GRPH.1/350 | 32,5                                                     | 3898                                        | 1                                                                       |
|            |  |  | SB20W.1/400 SB20GR.1/400 SB20GRPH.1/400 | 35                                                       | 4151                                        | 1                                                                       |
|            |  |  | SB20W.1/450 SB20GR.1/450 SB20GRPH.1/450 | 37,5                                                     | 4551                                        | 1                                                                       |
|            |  |  | SB20W.1/500 SB20GR.1/500 SB20GRPH.1/500 | 40                                                       | 4865                                        | 1                                                                       |
|            |  |  | SB20W.1/550 SB20GR.1/550 SB20GRPH.1/550 | 40                                                       | 5025                                        | 1                                                                       |


\*: Максимальная нагрузка, учитывающая конструкцию мебели, кг / Maximum load taking into account the design of furniture in kilos

**Универсальная передняя стенка внутреннего СТАРТ /**  
Front panel for any type inner START



| код / code |                 | комплект /<br>weight of the<br>complete set | упаковка<br>(кол-во компл.) /<br>packing (quantity<br>of complete sets) |
|------------|-----------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|            | SBW08/W/1200    | 605                                         | 20                                                                      |
|            | SBW08/GR/1200   | 605                                         | 20                                                                      |
|            | SBW08/GRPH/1200 | 605                                         | 20                                                                      |

**Держатель передней стенки для высокого внутреннего СТАРТ с прямыми боковинами (левый и правый) /**  
Front panel holder for a high inner START with straight side panels (left and right)




| код / code |            | комплект /<br>weight of the<br>complete set | упаковка<br>(кол-во компл.) /<br>packing (quantity<br>of complete sets) |
|------------|------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|            | SBH64/W    | 357                                         | 20                                                                      |
|            | SBH64/GR   | 357                                         | 20                                                                      |
|            | SBH64/GRPH | 357                                         | 20                                                                      |

**Поперечный рейлинг для формирования внутреннего высокого СТАРТ /** Cross railing for an inner tall START system



| код / code |                 | комплект /<br>weight of the<br>complete set | упаковка<br>(кол-во компл.) /<br>packing (quantity<br>of complete sets) |
|------------|-----------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|            | SBR10/W/1200    | 265                                         | 50                                                                      |
|            | SBR10/GR/1200   | 265                                         | 50                                                                      |
|            | SBR10/GRPH/1200 | 265                                         | 50                                                                      |

# Высокий внутренний выдвижной мебельный ящик на базе СТАРТ SOFT с прямыми боковинами / Pull-out tall drawer assembled with START SOFT straight side panels

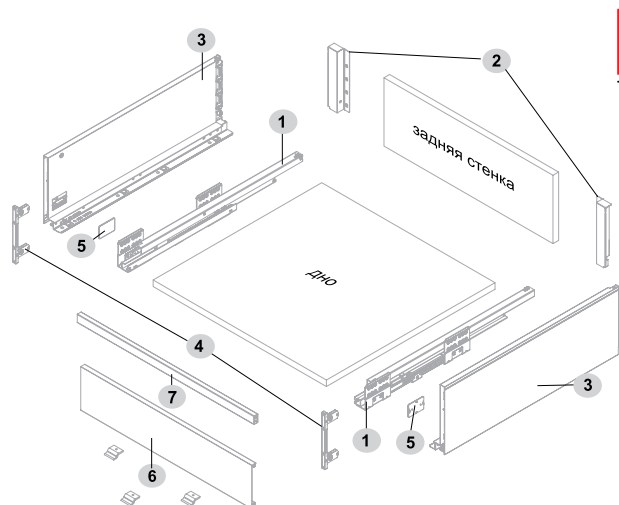


| комплектующие /<br>component parts                                                               | количество<br>комплектов /<br>set |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 направляющие (левая и правая)                                                                  | 1 комплект                        |
| 2 держатель задней стенки 167 мм (левый и правый) для высокого СТАРТ с прямыми боковинами        | 1 комплект                        |
| 3 прямые боковые стенки для системы СТАРТ (левая и правая)                                       | 1 комплект                        |
| 4 фиксатор фасада с саморезами (левый и правый)                                                  |                                   |
| 5 заглушка                                                                                       |                                   |
| 6 универсальная передняя стенка для внутреннего СТАРТ                                            | 1 шт.                             |
| 7 держатель передней стенки для высокого внутреннего СТАРТ с прямыми боковинами (левый и правый) | 1 комплект                        |
| 8 поперечный рейлинг                                                                             | 1 шт.                             |

## Схема присадки направляющих / Slides dimensions & drilling position

NL= длина направляющих с боковой стенкой / NL= slide length with side wall


Для размеров: 300 / 350 / 400

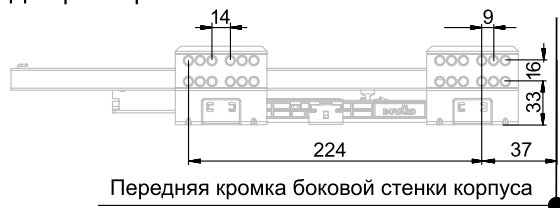


Для размеров: 450 / 500 / 550



## Размеры дна и задней стенки / Back panel and bottom dimensions

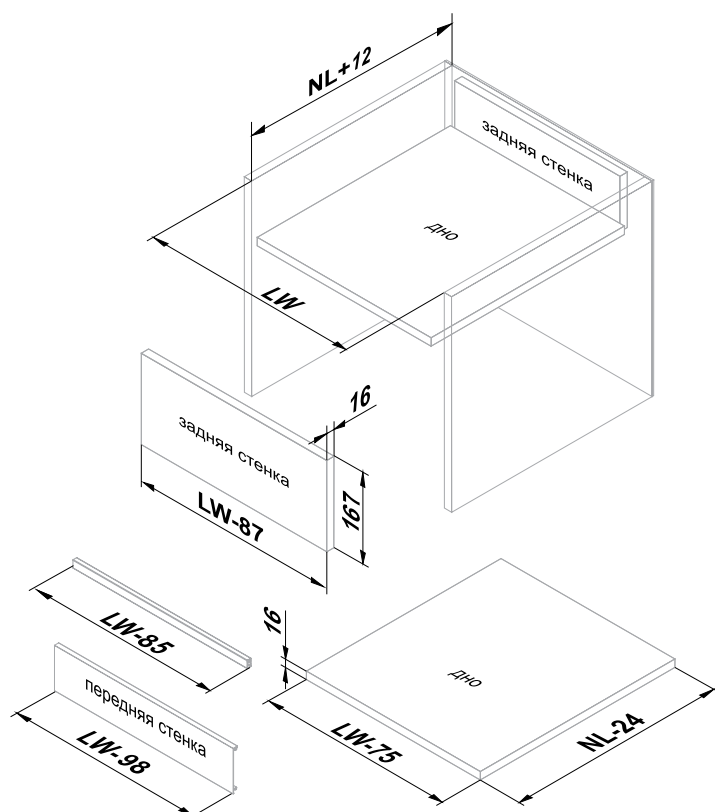

## Установка и совмещение на корпус и выдвижной ящик / Installation and matching on the case and drawer

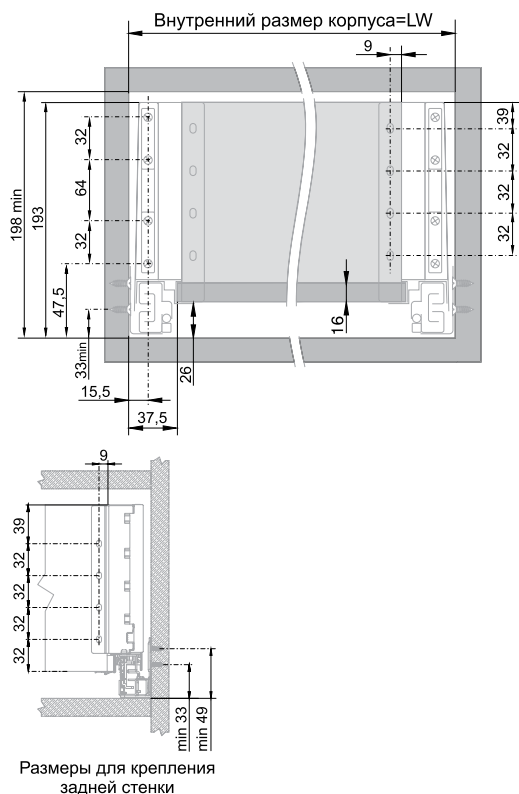

## СТАРТ




### SB21



Комплект мебельного ящика на базе СТАРТ SOFT ЭКСТРА с прямыми боковинами /  
Pull-out drawer assembled with START SOFT EXTRA with straight side panels

| код / code                                                                        |                                                                                   |                                                                                   | грузоподъём-<br>ность, кг* /<br>maximum load<br>in kilos | <br>комплект /<br>weight of the<br>complete set | упаковка<br>(кол-во компл.) /<br>packing (quantity<br>of complete sets) |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---|
|  |  |  | SB21W.1/450 SB21GR.1/450 SB21GRPH.1/450                  | 37,5                                                                                                                               | 4626                                                                    | 1 |
|  |  |  | SB21W.1/500 SB21GR.1/500 SB21GRPH.1/500                  | 40                                                                                                                                 | 4910                                                                    | 1 |
|  |  |  | SB21W.1/550 SB21GR.1/550 SB21GRPH.1/550                  | 40                                                                                                                                 | 5373                                                                    | 1 |

\*: Максимальная нагрузка, учитывающая конструкцию мебели, кг / Maximum load taking into account the design of furniture in kilos

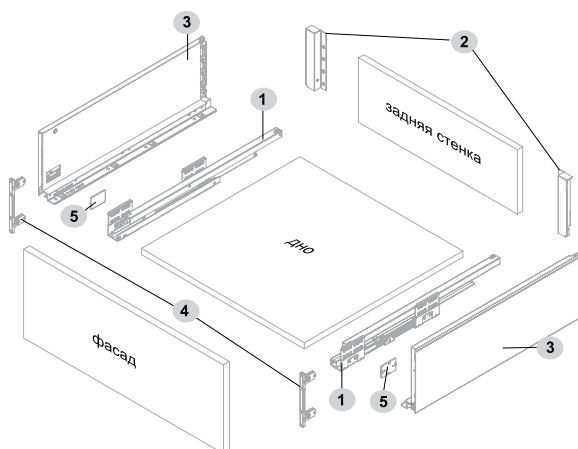


#### комплектующие / component parts


|   |                                                                                          |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | направляющие (левая и правая)                                                            |
| 2 | держатель задней стенки 199 мм (левый и правый)<br>для СТАРТ ЭКСТРА с прямыми боковинами |
| 3 | прямые боковые стенки для системы СТАРТ (левая и правая)                                 |
| 4 | фиксатор фасада с саморезами (левый и правый)                                            |
| 5 | заглушка                                                                                 |

#### Схема присадки направляющих / Slides dimensions & drilling position


NL= длина направляющих с боковой стенкой / NL= slide length with side wall

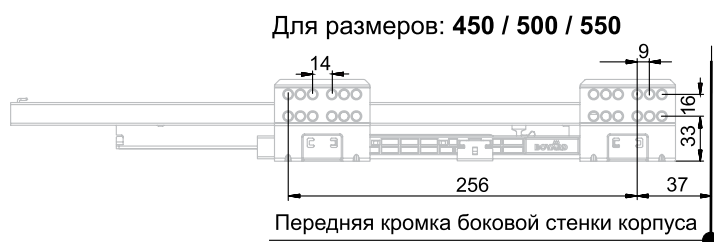

Размеры дна и задней стенки /  
Back panel and bottom dimensions

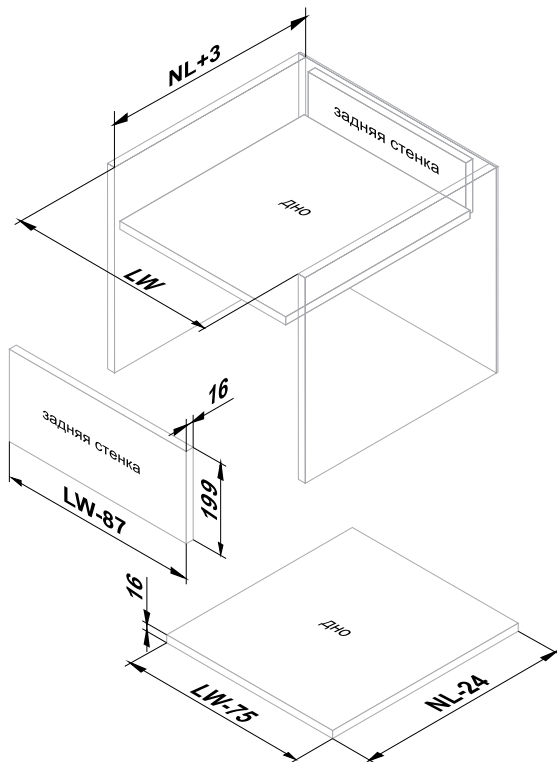

Установка и совмещение на корпус и выдвижной ящик /  
Installation and matching on the case and drawer

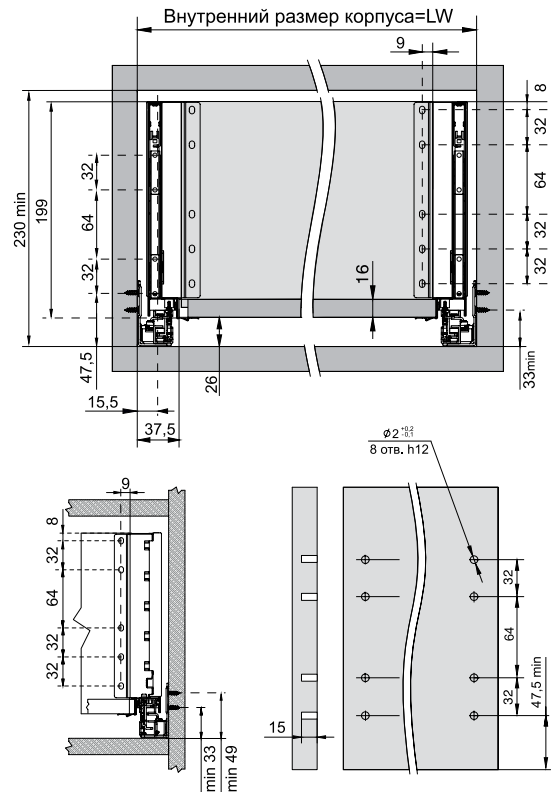

Размеры для крепления  
задней стенки

Размеры для крепления фиксаторов  
фасада на внутренней  
поверхности фасада

## СТАРТ




**Внутренний выдвижной мебельный ящик на базе СТАРТ SOFT ЭКСТРА с прямыми боковинами /**  
Pull-out inner drawer assembled with START SOFT EXTRA with straight side panels

**Комплект СТАРТ SOFT SB21: направляющие, прямые боковины, держатели фасада и задней стенки, заглушки с логотипом BOYARD и необходимый крепеж /** The set of START SOFT SB21: slides, straight side panels, front panel holder, back panel holder, cover cap with logo BOYARD

| код / code |             |              | грузоподъёмность, кг* /<br>maximum load<br>in kilos | комплект /<br>weight of the<br>complete set | упаковка<br>(кол-во компл.) /<br>packing (quantity<br>of complete sets) |
|------------|-------------|--------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|            | SB21W.1/450 | SB21GR.1/450 | 37,5                                                | 4626                                        | 1                                                                       |
|            | SB21W.1/500 | SB21GR.1/500 | 40                                                  | 4910                                        | 1                                                                       |
|            | SB21W.1/550 | SB21GR.1/550 | 40                                                  | 5373                                        | 1                                                                       |


\*: Максимальная нагрузка, учитывающая конструкцию мебели, кг / Maximum load taking into account the design of furniture in kilos

**Универсальная передняя стенка внутреннего СТАРТ /**  
Front panel for any type inner START



| код / code      | комплект /<br>weight of the<br>complete set | упаковка<br>(кол-во компл.) /<br>packing (quantity<br>of complete sets) |
|-----------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| SBW08/W/1200    | 605                                         | 20                                                                      |
| SBW08/GR/1200   | 605                                         | 20                                                                      |
| SBW08/GRPH/1200 | 605                                         | 20                                                                      |


**Держатель передней стенки 199 мм (левый и правый) для внутреннего выдвижного ящика на базе СТАРТ ЭКСТРА с прямыми боковинами /** Front panel holder 199 mm (left and right) for an inner drawer assembled with START SOFT EXTRA with straight side panels



| код / code | комплект /<br>weight of the<br>complete set | упаковка<br>(кол-во компл.) /<br>packing (quantity<br>of complete sets) |
|------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| SBH65/W    | 151                                         | 20                                                                      |
| SBH65/GR   | 151                                         | 20                                                                      |
| SBH65/GRPH | 151                                         | 20                                                                      |




# Внутренний выдвижной мебельный ящик на базе СТАРТ SOFT ЭКСТРА с прямыми боковинами / Pull-out inner drawer assembled with START SOFT EXTRA with straight side panels

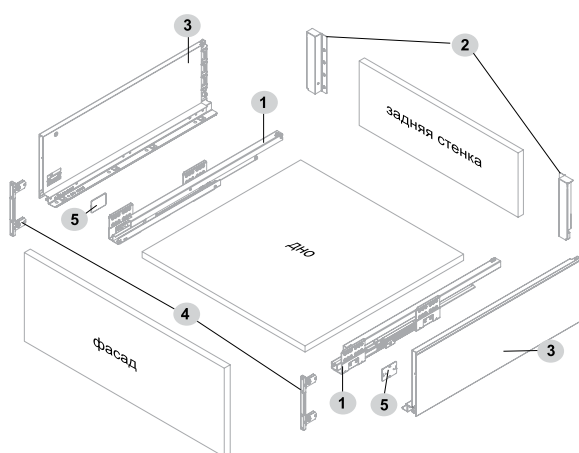


| комплектующие / component parts |                                                                                                                       | количество комплектов / set |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1                               | направляющие (левая и правая)                                                                                         | 1 комплект                  |
| 2                               | держатель задней стенки 199 мм (левый и правый) для СТАРТ ЭКСТРА с прямыми боковинами                                 | 1 комплект                  |
| 3                               | прямые боковые стенки для системы СТАРТ (левая и правая)                                                              | 1 комплект                  |
| 4                               | фиксатор фасада с саморезами (левый и правый)                                                                         | 1 комплект                  |
| 5                               | заглушка                                                                                                              | 1 комплект                  |
| 6                               | универсальная передняя стенка для внутреннего СТАРТ                                                                   | 1 шт.                       |
| 7                               | держатель передней стенки для внутреннего выдвижного ящика на базе СТАРТ ЭКСТРА с прямыми боковинами (левый и правый) | 1 комплект                  |
| 8                               | поперечный рейлинг                                                                                                    | 1 шт.                       |

## Схема присадки направляющих / Slides dimensions & drilling position


NL= длина направляющих с боковой стенкой / NL= slide length with side wall

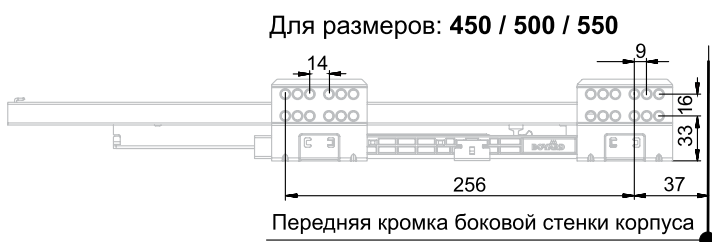

## Размеры дна и задней стенки / Back panel and bottom dimensions

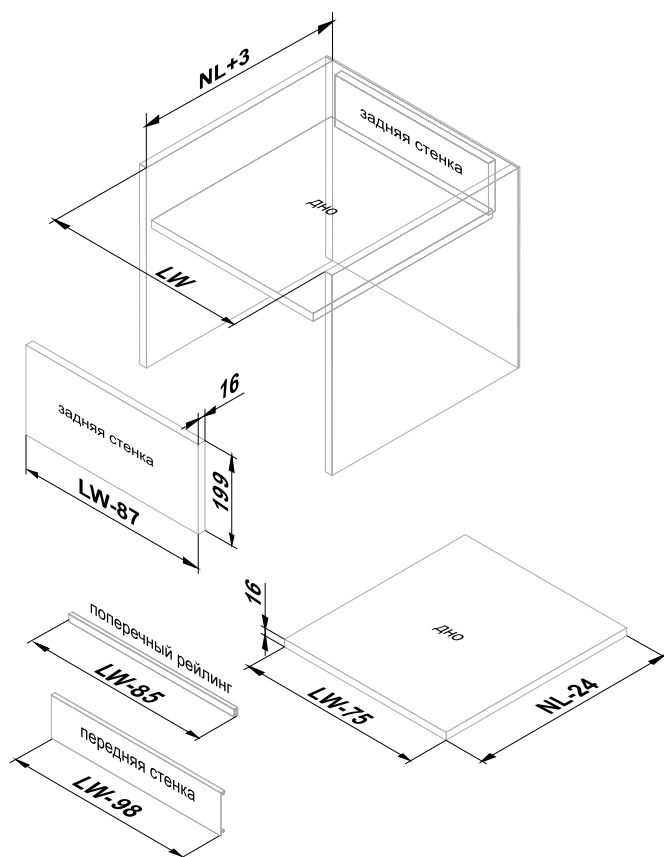











## Установка и совмещение на корпус и выдвижной ящик / Installation and matching on the case and drawer







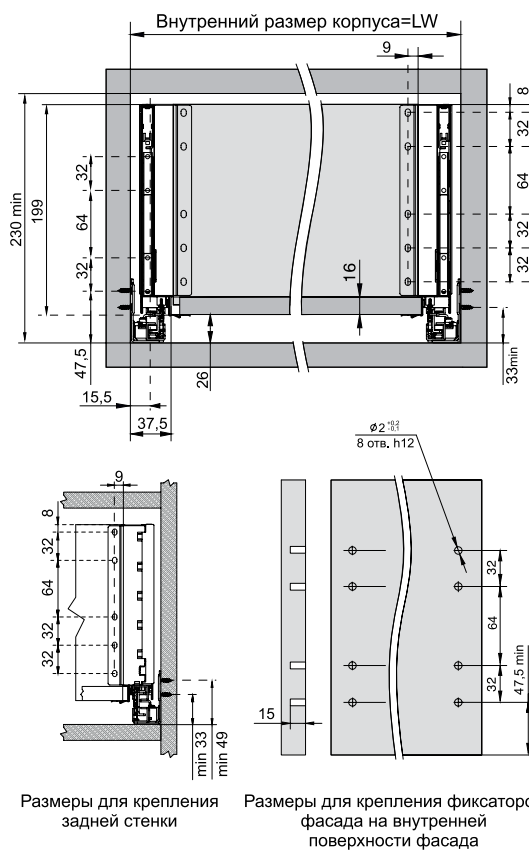












## Программа аксессуаров для системы выдвижения СТАРТ / Accessories range for START system







Программа аксессуаров СТАРТ включает комплектующие для создания внутренних стандартных и высоких выдвижных ящиков, рейлинги, чтобы контролировать высоту мебельного ящика, держатели дна и задней стенки для ящиков под мойку и детали для организации внутреннего пространства выдвижного ящика.

The START accessories program includes accessories for creating internal standard and high drawers, rails to control the height of the furniture drawer, bottom and back wall holders for drawers under the sink and details for organizing the internal space of the drawer.

|    | код /<br>code                     | название /<br>name                                                                                              | схема /<br>drawing                                                                   | комплектность /<br>completeness     |
|----|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1  | SBH40/W<br>SBH40/GR<br>SBH40/GRPH | Универсальный держатель<br>рейлинга для системы СТАРТ                                                           |    | 1 комплект<br>2 шт.<br>(лев.+прав.) |
| 2  | SBH41/W<br>SBH41/GR               | Держатель задней стенки 135<br>мм (левый и правый) для средней<br>высоты СТАРТ с традиционными<br>боковинами    |    |                                     |
| 3  | SBH42/W<br>SBH42/GR               | Держатель задней стенки 199<br>мм (левый и правый) для высокой<br>высоты СТАРТ с традиционными<br>боковинами    |    |                                     |
| 4  | SBH43/W<br>SBH43/GR               | Держатель передней стенки<br>стандартного внутреннего СТАРТ<br>с традиционными боковинами<br>(левый и правый)   |   |                                     |
| 5  | SBH44/W<br>SBH44/GR               | Держатель передней стенки<br>высокого внутреннего СТАРТ<br>с традиционными боковинами<br>(левый и правый)       |  |                                     |
| 6  | SBH45/W<br>SBH45/GR               | Держатель задней стенки 84 мм<br>(левый и правый) для стандартной<br>высоты СТАРТ с традиционными<br>боковинами |  |                                     |
| 7  | SBH60/W                           | Держатель задней стенки 86 мм<br>(левый и правый) для стандартной<br>высоты СТАРТ с прямыми<br>боковинами       |  |                                     |
| 8  | SBH62/W                           | Держатель задней стенки 167 мм<br>(левый и правый) для высокого<br>СТАРТ с прямыми боковинами                   |  |                                     |
| 9  | SBH63/W<br>SBH63/GR<br>SBH63/GRPH | Держатель передней стенки<br>стандартного внутреннего СТАРТ<br>с прямыми боковинами (левый<br>и правый)         |  |                                     |
| 10 | SBH64/W<br>SBH64/GR<br>SBH64/GRPH | Держатель передней стенки<br>высокого внутреннего СТАРТ<br>с прямыми боковинами (левый<br>и правый)             |  |                                     |

|    | код /<br>code                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | название /<br>name                                                                                                                       | схема /<br>drawing                                                                   | комплектность /<br>completeness     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 11 | SBH65/W<br>SBH65/GR<br>SBH65/GRPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Держатель передней стенки<br>199 мм (левый и правый) для<br>внутреннего выдвижного ящика на<br>базе СТАРТ ЭКСТРА с прямыми<br>боковинами |    | 1 комплект<br>2 шт.<br>(лев.+прав.) |
| 12 | SBR09/W/270<br>SBR09/W/300<br>SBR09/W/350<br>SBR09/W/400<br>SBR09/W/450<br>SBR09/W/500<br>SBR09/W/550<br>SBR09/GR/270<br>SBR09/GR/300<br>SBR09/GR/350<br>SBR09/GR/400<br>SBR09/GR/450<br>SBR09/GR/500<br>SBR09/GR/550<br>SBR09/GRPH/300<br>SBR09/GRPH/350<br>SBR09/GRPH/400<br>SBR09/GRPH/450<br>SBR09/GRPH/500<br>SBR09/GRPH/550 | Прямоугольный рейлинг для<br>системы СТАРТ                                                                                               |    | 1 комплект<br>2 шт.<br>(лев.+прав.) |
| 13 | SBR08/W/270<br>SBR08/W/300<br>SBR08/W/350<br>SBR08/W/400<br>SBR08/W/450<br>SBR08/W/500<br>SBR08/GR/270<br>SBR08/GR/300<br>SBR08/GR/350<br>SBR08/GR/400<br>SBR08/GR/450<br>SBR08/GR/500                                                                                                                                            | Круглый рейлинг для системы<br>СТАРТ                                                                                                     |  | 1 комплект<br>2 шт.<br>(лев.+прав.) |
| 14 | SBR10/W/1200<br>SBR10/GR/1200<br>SBR10/GRPH/1200                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Поперечный рейлинг для<br>формирования внутреннего<br>выдвижного ящика на базе<br>высокого СТАРТ и СТАРТ ЭКСТРА                          |  | 1 шт.<br>(длина профиля<br>1200 мм) |
| 15 | SBW08/W/1200<br>SBW08/GR/1200<br>SBW08/GRPH/1200                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Универсальная передняя стенка<br>внутреннего СТАРТ                                                                                       |  | 1 шт.<br>(длина профиля<br>1200 мм) |
| 16 | SBH100/W<br>SBH100/GR<br>SBH100/GRPH                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Держатель внутреннего ящика<br>СТАРТ                                                                                                     |  | 1 шт.<br>+ 2 стабилизирующих упора  |
| 17 | SBS10/1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Поворотно-синхронизирующая<br>трубка для СТАРТ PUSH                                                                                      |  | 6 шт.                               |

|    | код /<br>code                               | название /<br>name                                                                                                   | схема /<br>drawing                                                                   | комплектность /<br>completeness     |
|----|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 18 | SBS11/W<br>SBS11/GR<br>SBS11/GRPH           | Стабилизатор для широких<br>выдвижных ящиков                                                                         |    | 1 комплект<br>2 шт.<br>(лев.+прав.) |
| 19 | SBZ08/W<br>SBZ08/GR<br>SBZ08/GRPH           | Заглушка универсальная для<br>СТАРТ                                                                                  |    | 1 шт.                               |
| 20 | SBH28/W<br>SBH28/GRPH                       | Держатель дна и задней стенки<br>для выдвижного ящика под<br>мойку с прямыми боковинами<br>стандартной высоты        |    | 1 шт.                               |
| 21 | SBH29/W<br>SBH29/GRPH                       | Держатель дна и задней стенки<br>для выдвижного ящика под мойку<br>с прямыми боковинами средней<br>высоты и высокого |    | 1 шт.                               |
| 22 | SBH35/W<br>SBH35/GR                         | Держатель дна и задней стенки<br>для выдвижного ящика под мойку<br>с традиционными боковинами                        |   | 1 шт.                               |
| 23 | SBH70/W<br>SBH70/GRPH                       | Организер для выдвижного<br>мебельного ящика под мойку                                                               |  | 1 шт.                               |
| 24 | PC04/GR/280x422<br>PC04/GR/280x472          | Поддон для столовых приборов<br>для систем выдвижения СТАРТ                                                          |  | 1 шт.                               |
| 25 | PC05/GR/103x422<br>PC05/GR/103x472          | Поддон для столовых приборов<br>для систем выдвижения СТАРТ                                                          |  | 1 шт.                               |
| 26 | PC06/GR/290x422<br>PC06/GR/290x472          | Поддон для столовых приборов<br>для систем выдвижения СТАРТ                                                          |  | 1 шт.                               |
| 27 | PC01/GR/530x480<br>PC01/GR/730x480<br>PCD02 | Поддон для столовых приборов<br>для систем выдвижения СТАРТ                                                          |  | 1 шт.                               |

|    | код /<br>code                                                              | название /<br>name                                                        | схема /<br>drawing                                                                   | комплектность /<br>completeness |
|----|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 28 | ASM02/BG<br>ASM02/GR                                                       | Коврик противоскользящий                                                  |    | 1 шт.<br>(473x1500 мм)          |
| 29 | PC10/W/107x430<br>PC10/W/107x480<br>PC10/GRPH/107x430<br>PC10/GRPH/107x480 | Органайзеры BLÖKI.<br>Универсальный узкий блок широ-<br>кого назначения   |    | 1 шт.                           |
| 30 | PC11/W/107x430<br>PC11/W/107x480<br>PC11/GRPH/107x430<br>PC11/GRPH/107x480 | Органайзеры BLÖKI.<br>Дополнительный блок для столо-<br>вых приборов      |    | 1 шт.                           |
| 31 | PC12/W/157x430<br>PC12/W/157x480<br>PC12/GRPH/157x430<br>PC12/GRPH/157x480 | Органайзеры BLÖKI.<br>Универсальный широкий блок                          |    | 1 шт.                           |
| 32 | PC13/W/157x430<br>PC13/W/157x480<br>PC13/GRPH/157x430<br>PC13/GRPH/157x480 | Органайзеры BLÖKI.<br>Дополнительный широкий блок                         |   | 1 шт.                           |
| 33 | PC14/W/292x430<br>PC14/W/292x480<br>PC14/GRPH/292x430<br>PC14/GRPH/292x480 | Органайзеры BLÖKI.<br>Базовый блок для столовых при-<br>боров (константа) |  | 1 шт.                           |
| 34 | PC15/W/206x430<br>PC15/W/206x480<br>PC15/GRPH/206x430<br>PC15/GRPH/206x480 | Органайзеры BLÖKI.<br>Блок для ножей                                      |  | 1 шт.                           |



## SBH45

Держатель задней стенки 84 мм (левый и правый) для стандартной высоты СТАРТ с традиционными боковинами / Back panel (h=84 mm) holder (L+R) for standard height START with traditional side panels

| код / code                                                                          |          | комплект /<br>weight of the<br>complete set | упаковка<br>(кол-во компл.) /<br>packing (quantity<br>of complete sets) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|  | SBH45/W  | 86                                          | 100                                                                     |
|                                                                                     | SBH45/GR |                                             |                                                                         |



## SBH41

Держатель задней стенки 135 мм (левый и правый) для средней высоты СТАРТ с традиционными боковинами / Back panel (h=135 mm) holder (L+R) for medium height START with traditional side panels

| код / code                                                                          |          | комплект /<br>weight of the<br>complete set | упаковка<br>(кол-во компл.) /<br>packing (quantity<br>of complete sets) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|  | SBH41/W  | 136                                         | 100                                                                     |
|                                                                                     | SBH41/GR |                                             |                                                                         |



## SBH42

Держатель задней стенки 199 мм (левый и правый) для высокой высоты СТАРТ с традиционными боковинами / Back panel (h=199 mm) holder (L+R) for high START with traditional side panels

| код / code                                                                          |          | комплект /<br>weight of the<br>complete set | упаковка<br>(кол-во компл.) /<br>packing (quantity<br>of complete sets) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|  | SBH42/W  | 209                                         | 50                                                                      |
|                                                                                     | SBH42/GR |                                             |                                                                         |



## SBH40

Универсальный держатель рейлинга для системы СТАРТ / Universal railing holder for START system

| код / code                                                                          |            | комплект /<br>weight of the<br>complete set | упаковка<br>(кол-во компл.) /<br>packing (quantity<br>of complete sets) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|  | SBH40/W    | 209                                         | 50                                                                      |
|                                                                                     | SBH40/GR   |                                             |                                                                         |
|  | SBH40/GRPH | 209                                         | 50                                                                      |



## SBH43

Держатель передней стенки стандартного внутреннего СТАРТ с традиционными боковинами (левый и правый) / Front panel holder for a standard inner START with traditional side panels

| код / code |          | комплект /<br>weight of the<br>complete set | упаковка<br>(кол-во компл.) /<br>packing (quantity<br>of complete sets) |
|------------|----------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|            | SBH43/W  | 204                                         | 40                                                                      |
|            | SBH43/GR |                                             |                                                                         |



## SBH44

Держатель передней стенки высокого внутреннего СТАРТ с традиционными боковинами (левый и правый) / Front panel holder for a tall inner START with traditional side panels

| код / code |          | комплект /<br>weight of the<br>complete set | упаковка<br>(кол-во компл.) /<br>packing (quantity<br>of complete sets) |
|------------|----------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|            | SBH44/W  | 415                                         | 20                                                                      |
|            | SBH44/GR |                                             |                                                                         |



## SBR10

Поперечный рейлинг для формирования внутреннего высокого СТАРТ / Cross railing for an inner tall START system

| код / code |                 | комплект /<br>weight of the<br>complete set | упаковка<br>(кол-во компл.) /<br>packing (quantity<br>of complete sets) |
|------------|-----------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|            | SBR10/W/1200    | 265                                         | 50                                                                      |
|            | SBR10/GR/1200   |                                             |                                                                         |
|            | SBR10/GRPH/1200 | 265                                         | 50                                                                      |



## SBW08

Универсальная передняя стенка внутреннего СТАРТ / Front panel for any type inner START

| код / code |                 | комплект /<br>weight of the<br>complete set | упаковка<br>(кол-во компл.) /<br>packing (quantity<br>of complete sets) |
|------------|-----------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|            | SBW08/W/1200    | 605                                         | 20                                                                      |
|            | SBW08/GR/1200   |                                             |                                                                         |
|            | SBW08/GRPH/1200 | 605                                         | 20                                                                      |





## SBH60

Держатель задней стенки 86 мм (левый и правый) для стандартной высоты СТАРТ с прямыми боковинами / Back panel 86 mm holder (left and right) for standard height START with straight side panels

|                          | код / code |  комплект /<br>weight of the<br>complete set | упаковка<br>(кол-во компл.) /<br>packing (quantity of<br>complete sets) |
|--------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | SBH60/W    | 65                                                                                                                            | 10                                                                      |



## SBH62

Держатель задней стенки 167 мм (левый и правый) для высокого СТАРТ с прямыми боковинами / Back panel 167 mm holder (left and right) for high START with straight side panels

|                          | код / code |  комплект /<br>weight of the<br>complete set | упаковка<br>(кол-во компл.) /<br>packing (quantity of<br>complete sets) |
|--------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | SBH62/W    | 138                                                                                                                             | 5                                                                       |



## SBH63

Держатель передней стенки стандартного внутреннего СТАРТ с прямыми боковинами (левый и правый) / Front panel holder for an inner START with straight side panels (left and right)

|                                     | код / code |  комплект /<br>weight of the<br>complete set | упаковка<br>(кол-во компл.) /<br>packing (quantity of<br>complete sets) |
|-------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/>            | SBH63/W    | 204                                                                                                                             | 40                                                                      |
| <input checked="" type="checkbox"/> | SBH63/GR   | 204                                                                                                                             | 40                                                                      |
| <input checked="" type="checkbox"/> | SBH63/GRPH | 204                                                                                                                             | 40                                                                      |



## SBH64

Держатель передней стенки высокого внутреннего СТАРТ с прямыми боковинами (левый и правый) / Front panel holder for a high inner START with straight side panels (left and right)

|                                     | код / code |  комплект /<br>weight of the<br>complete set | упаковка<br>(кол-во компл.) /<br>packing (quantity of<br>complete sets) |
|-------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/>            | SBH64/W    | 357                                                                                                                               | 20                                                                      |
| <input checked="" type="checkbox"/> | SBH64/GR   | 357                                                                                                                               | 20                                                                      |
| <input checked="" type="checkbox"/> | SBH64/GRPH | 357                                                                                                                               | 20                                                                      |



## SBH65

Держатель передней стенки 199 мм (левый и правый) для внутреннего выдвижного ящика на базе СТАРТ ЭКСТРА с прямыми боковинами / Front panel holder 199 mm (left and right) for an inner drawer assembled with START SOFT EXTRA with straight side panels

| код / code |            | комплект /<br>weight of the<br>complete set | упаковка<br>(кол-во компл.) /<br>packing (quantity of<br>complete sets) |
|------------|------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|            | SBH65/W    | 151                                         | 20                                                                      |
|            | SBH65/GR   | 151                                         | 20                                                                      |
|            | SBH65/GRPH | 151                                         | 20                                                                      |



## SBR08

Круглый рейлинг для системы СТАРТ / Round railing for system START

| код / code |             | комплект /<br>weight of the<br>complete set | упаковка<br>(кол-во компл.) /<br>packing (quantity of<br>complete sets) |
|------------|-------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|            | SBR08/W/270 | 62                                          | 100                                                                     |
|            | SBR08/W/300 | 70                                          | 100                                                                     |
|            | SBR08/W/350 | 78                                          | 100                                                                     |
|            | SBR08/W/400 | 88                                          | 100                                                                     |
|            | SBR08/W/450 | 97                                          | 100                                                                     |
|            | SBR08/W/500 | 106                                         | 100                                                                     |



## SBH100

Держатель внутреннего ящика СТАРТ для любых боковин / Internal drawer holder START

| код / code |             | комплект /<br>weight of the<br>complete set | комплектность /<br>completeness |
|------------|-------------|---------------------------------------------|---------------------------------|
|            | SBH100/W    | 292                                         | 10                              |
|            | SBH100/GR   | 292                                         | 10                              |
|            | SBH100/GRPH | 292                                         | 10                              |



## SBR09

Прямоугольный рейлинг для системы СТАРТ / Square railing for system START

| код / code |                | комплект /<br>weight of the<br>complete set | упаковка<br>(кол-во компл.) /<br>packing (quantity of<br>complete sets) |
|------------|----------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|            | SBR09/W/270    | 102                                         | 50                                                                      |
|            | SBR09/W/300    | 113                                         | 50                                                                      |
|            | SBR09/W/350    | 125                                         | 50                                                                      |
|            | SBR09/W/400    | 145                                         | 50                                                                      |
|            | SBR09/W/450    | 160                                         | 50                                                                      |
|            | SBR09/W/500    | 177                                         | 50                                                                      |
|            | SBR09/W/550    | 207                                         | 50                                                                      |
|            | SBR09/GRPH/300 | 113                                         | 50                                                                      |
|            | SBR09/GRPH/350 | 125                                         | 50                                                                      |
|            | SBR09/GRPH/400 | 145                                         | 50                                                                      |
|            | SBR09/GRPH/450 | 160                                         | 50                                                                      |
|            | SBR09/GRPH/500 | 177                                         | 50                                                                      |
|            | SBR09/GRPH/550 | 207                                         | 50                                                                      |



## SBZ08

Заглушка универсальная для СТАРТ /  
Cover cap for START

| код / code                                                                                     |  комплект /<br>weight of the<br>complete set | упаковка<br>(кол-во компл.) /<br>packing (quantity of complete sets) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|  SBZ08/W     | 2                                                                                                                             | 1000                                                                 |
|  SBZ08/GR   | 2                                                                                                                             | 1000                                                                 |
|  SBZ08/GRPH | 2                                                                                                                             | 1000                                                                 |



## ASM02

Противоскользящий коврик /  
Anti-slip mat

| код / code                                                                                   |  комплектность / completeness |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  ASM02/GR  | 545 1 шт. (473x1500 мм)                                                                                          |
|  ASM02/BG | 545 1 шт. (473x1500 мм)                                                                                          |



## SBS10

Поворотно-синхронизирующая трубка для СТАРТ PUSH /  
Rotary-synchronizing tube for START PUSH

| код / code                                                                                     |  комплектность / completeness |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  SBS10/1500 | 257 6                                                                                                            |



## SBS11

Стабилизатор для широких выдвижных ящиков /  
Stabilizer for wide drawers

| код / code                                                                                     |  комплектность / completeness |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  SBS11/W    | 91 50                                                                                                              |
|  SBS11/GR   | 91 50                                                                                                              |
|  SBS11/GRPH | 91 50                                                                                                              |



## PC04

Поддон для столовых приборов /  
Cutlery tray

|                                                                                    | код / code      |  комплектность / completeness |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | PC04/GR/280x422 | 1 636 1 шт.                                                                                                    |
|  | PC04/GR/280x472 | 1 872 1 шт.                                                                                                    |



## PC05

Поддон для столовых приборов /  
Cutlery tray

|                                                                                    | код / code      |  комплектность / completeness |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | PC05/GR/103x422 | 796 1 шт.                                                                                                        |
|  | PC05/GR/103x472 | 910 1 шт.                                                                                                        |



## PC06

Поддон для столовых приборов /  
Cutlery tray

|                                                                                     | код / code      |  комплектность / completeness |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | PC06/GR/290x422 | 952 1 шт.                                                                                                        |
|  | PC06/GR/290x472 | 1045 1 шт.                                                                                                       |



## PC01, PCD02

Поддон для столовых приборов /  
Cutlery Tray


|                                                                                     | код / code      |  комплектность / completeness |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | PC01/GR/530x480 | 660 1 шт.                                                                                                          |
|  | PC01/GR/730x480 | 910 1 шт.                                                                                                          |
|  | PCD02/GR        | 27 60 шт.                                                                                                          |





## SBH28

Держатель дна и задней стенки для выдвижного ящика под мойку с прямыми боковинами стандартной высоты / Bottom and back wall holder for a sink drawer with straight sidewalls of standard height

| код / code                                                                                     |  | комплектность / completeness |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|  SBH28/W     | 160                                                                               | 50                           |
|  SBH28/GRPH | 160                                                                               | 50                           |

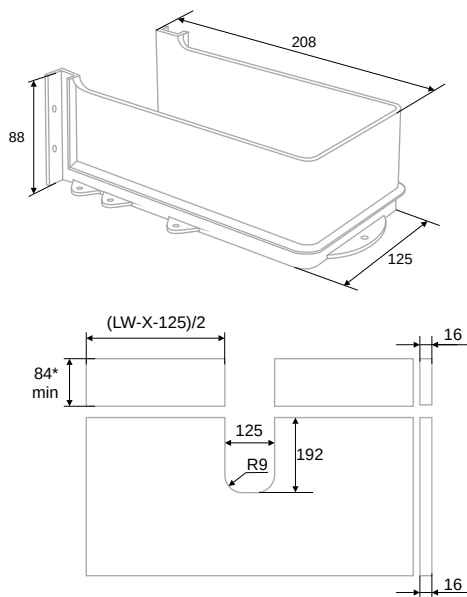


| Модель систем выдвижения | X  |
|--------------------------|----|
| СТАРТ                    | 87 |
| СТАРТ PUSH               | 87 |
| B-Slide DB888            | 42 |
| B-Slide DB898            | 46 |
| B-Slide DB777            | 40 |




## SBH29



Держатель дна и задней стенки для выдвижного ящика под мойку с прямыми боковинами средней высоты / Bottom and back wall holder for a drawer under the sink with straight sidewalls of medium height

| код / code                                                                                     |  | комплектность / completeness |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|  SBH29/W    | 241                                                                                 | 50                           |
|  SBH29/GRPH | 241                                                                                 | 50                           |

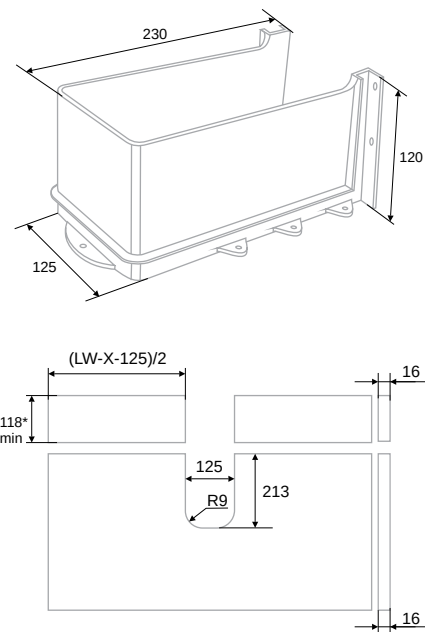

| Модель систем выдвижения | X  |
|--------------------------|----|
| СТАРТ                    | 87 |
| СТАРТ PUSH               | 87 |
| B-Slide DB888            | 42 |
| B-Slide DB898            | 46 |
| B-Slide DB777            | 40 |





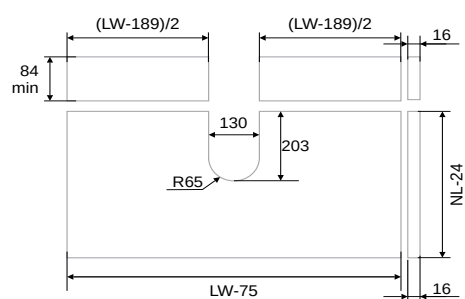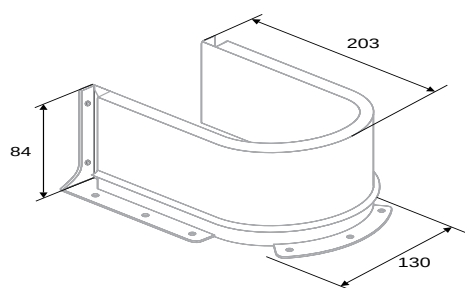

## SBH35

Держатель дна и задней стенки для выдвижного ящика под мойку с традиционными боковинами /  
Bottom and back wall holder for a drawer under the sink with traditional sidewalls

| код / code                                                                                   |  | комплектность / completeness |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|  SBH35/W   | 208                                                                                 | 50                           |
|  SBH35/GR | 208                                                                                 | 50                           |

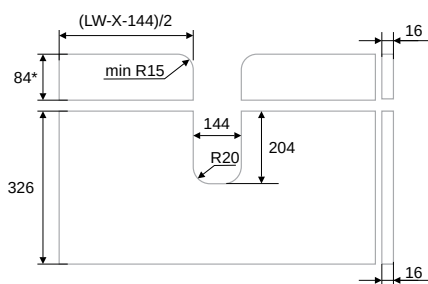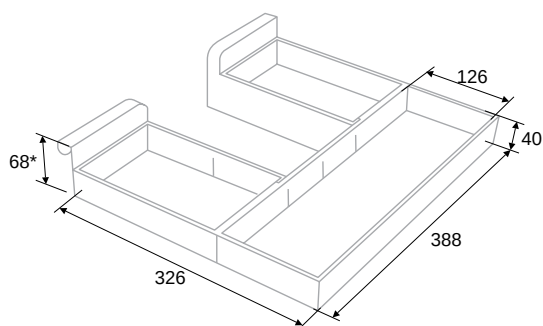


| Модель систем выдвижения | X  |
|--------------------------|----|
| СТАРТ                    | 87 |
| СТАРТ PUSH               | 87 |
| B-Slide DB888            | 42 |
| B-Slide DB898            | 46 |
| B-Slide DB777            | 40 |



## SBH70

Органайзер для выдвижного мебельного ящика под мойку /  
Organizer for a drawer under the sink

\* СХЕМА  
положения дна относительно  
задней стенки



\* СХЕМА  
расположения задней  
стенки, относительно  
боковых


| код / code                                                                                     |  | комплектность / completeness |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|  SBH70/W    | 835                                                                                   | 16                           |
|  SBH70/GRPH | 835                                                                                   | 16                           |

# ТЕХНОЛОГИИ ВЫДВИЖЕНИЯ

# СТАРТ

## ФОКУС НА СТАРТ

СТАРТ — это уникальное предложение на мебельном рынке с **единой стоимостью базовых систем выдвижения с прямыми и традиционными боковинами**. Это вариации моделей push-to-open (**от нажатия**) и soft-closing (**с амортизацией**). Это возможность создания выдвижных ящиков **разного типа и назначения, высоты и цвета**. Это модели, доступные к продаже **комплектно** или **по отдельным артикулам\*\***. Это системы, прошедшие **многократные испытания** в собственных и международных лабораториях.



W  
Белый  
GR  
Серый  
GRPH  
Графитовый

\* СТАРТ имеет дифференцированную грузоподъемность в зависимости от монтажной длины.

\*\* Доступно для систем выдвижения с амортизацией.



# СОБЕРИ СВОЙ КОМПЛЕКТ САМ!

Assemble your kit yourself!

## Направляющие с доводчиком / Soft-closing slides

### DB8181



| код / code   |  комплект /<br>weight of the<br>complete set | упаковка<br>(кол-во компл.) /<br>packing (quantity<br>of complete sets) |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| DB8181Zn/450 | 1705                                                                                                                            | 10                                                                      |
| DB8181Zn/500 | 1782                                                                                                                            | 10                                                                      |



## Традиционные боковины / Traditional side panel

### SBDW08



| код / code                                        |  комплект /<br>weight of the<br>complete set | упаковка<br>(кол-во компл.) /<br>packing (quantity<br>of complete sets) |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> SBDW08/W/450             | 1417                                                                                                                            | 10                                                                      |
| <input type="checkbox"/> SBDW08/W/500             | 1521                                                                                                                            | 10                                                                      |
| <input checked="" type="checkbox"/> SBDW08/GR/450 | 1417                                                                                                                            | 10                                                                      |
| <input checked="" type="checkbox"/> SBDW08/GR/500 | 1521                                                                                                                            | 10                                                                      |

или

## Прямые боковины / Straight side panel

### SBDW11



| код / code                            |  комплект /<br>weight of the<br>complete set | упаковка<br>(кол-во компл.) /<br>packing (quantity<br>of complete sets) |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> SBDW11/W/450 | 1434                                                                                                                            | 10                                                                      |
| <input type="checkbox"/> SBDW11/W/500 | 1593                                                                                                                            | 10                                                                      |

### SBDW13



| код / code                            |  комплект /<br>weight of the<br>complete set | упаковка<br>(кол-во компл.) /<br>packing (quantity<br>of complete sets) |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> SBDW13/W/450 | 2433                                                                                                                              | 5                                                                       |
| <input type="checkbox"/> SBDW13/W/500 | 2648                                                                                                                              | 5                                                                       |



## Держатели задней стенки / Back panel holder


Аксессуары на ваш выбор / Accessories for your choice

# СТАРТ




## СТАНДАРТНЫЙ выдвижной мебельный ящик на базе СТАРТ SOFT с традиционными боковинами / Pull-out standard drawer assembled with START SOFT traditional side panels

Традиционные боковые стенки для системы СТАРТ /  
Traditional side panels for START system

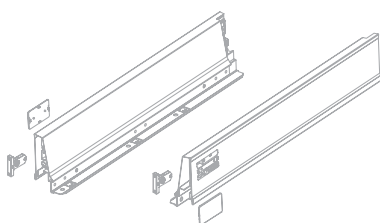


|                                                                                     | код / code    |  комплект /<br>weight of the<br>complete set | упаковка<br>(кол-во компл.) /<br>packing (quantity<br>of complete sets) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|  | SBDW08/W/450  | 1417                                                                                                                            | 10                                                                      |
|  | SBDW08/W/500  | 1521                                                                                                                            | 10                                                                      |
|  | SBDW08/GR/450 | 1417                                                                                                                            | 10                                                                      |
|  | SBDW08/GR/500 | 1521                                                                                                                            | 10                                                                      |

Направляющие (левая и правая) /  
Drawer slide (left and right)

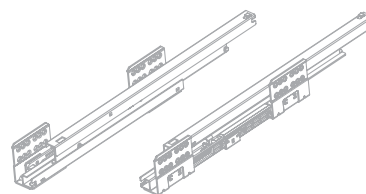

|                                                                                     | код / code   |  комплект /<br>weight of the<br>complete set | упаковка<br>(кол-во компл.) /<br>packing (quantity<br>of complete sets) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|  | DB8181Zn/450 | 1705                                                                                                                              | 10                                                                      |
|  | DB8181Zn/500 | 1782                                                                                                                              | 10                                                                      |

Держатель задней стенки 84 мм (левый и правый) для стандартной высоты СТАРТ SOFT с традиционными боковинами /  
Back panel (h=84 mm) holder (L+R) for standard height START with traditional side panels




|                                                                                     | код / code |  комплект /<br>weight of the<br>complete set | упаковка<br>(кол-во компл.) /<br>packing (quantity<br>of complete sets) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|  | SBH45/W    | 86                                                                                                                              | 100                                                                     |
|  | SBH45/GR   | 86                                                                                                                              | 100                                                                     |



# СТАРТ




**\*Держатель задней стенки 135 мм (левый и правый) для средней высоты СТАРТ с традиционными боковинами / Back panel (h=135 mm) holder (L+R) for medium height START with traditional side panels**



| код / code |          | комплект /<br>weight of the<br>complete set | упаковка<br>(кол-во компл.) /<br>packing (quantity<br>of complete sets) |
|------------|----------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|            | SBH41/W  | 136                                         | 100                                                                     |
|            | SBH41/GR |                                             |                                                                         |


## СРЕДНИЙ выдвижной мебельный ящик на базе СТАРТ SOFT с традиционными боковинами / Pull-out medium drawer assembled with START SOFT traditional side panels

**Традиционные боковые стенки для системы СТАРТ /**  
Traditional side panels for START system

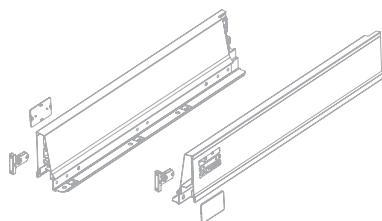


| код / code |               | комплект /<br>weight of the<br>complete set | упаковка<br>(кол-во компл.) /<br>packing (quantity<br>of complete sets) |
|------------|---------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|            | SBDW08/W/450  | 1417                                        | 10                                                                      |
|            | SBDW08/W/500  | 1521                                        | 10                                                                      |
|            | SBDW08/GR/450 | 1417                                        | 10                                                                      |
|            | SBDW08/GR/500 | 1521                                        | 10                                                                      |

**Направляющие (левая и правая) /**  
Drawer slide (left and right)

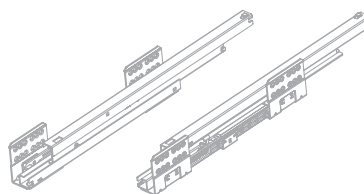


| код / code |              | комплект /<br>weight of the<br>complete set | упаковка<br>(кол-во компл.) /<br>packing (quantity<br>of complete sets) |
|------------|--------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|            | DB8181Zn/450 | 1705                                        | 10                                                                      |
|            | DB8181Zn/500 | 1782                                        | 10                                                                      |



**Круглый рейлинг для системы СТАРТ /**  
Round railing for system START

| код / code |              | комплект /<br>weight of the<br>complete set | упаковка<br>(кол-во компл.) /<br>packing (quantity<br>of complete sets) |
|------------|--------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|            | SBR08/W/450  | 97                                          | 100                                                                     |
|            | SBR08/W/500  | 106                                         | 100                                                                     |
|            | SBR08/GR/450 | 97                                          | 100                                                                     |
|            | SBR08/GR/500 | 106                                         | 100                                                                     |

ИЛИ




**Прямоугольный рейлинг для системы СТАРТ /**  
Square railing for system START

| код / code |              | комплект /<br>weight of the<br>complete set | упаковка<br>(кол-во компл.) /<br>packing (quantity<br>of complete sets) |
|------------|--------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|            | SBR09/W/450  | 187                                         | 50                                                                      |
|            | SBR09/W/500  | 213                                         | 50                                                                      |
|            | SBR09/GR/450 | 187                                         | 50                                                                      |
|            | SBR09/GR/500 | 213                                         | 50                                                                      |

\*Для формирования средней высоты ящика с одним комплектом рейлингов также возможно использование универсального держателя рейлинга SBH40.  
Схема установки рейлинга с применением SBH40 на стр. 164.

Средний выдвижной мебельный ящик на базе СТАРТ SOFT с традиционными боковинами /  
Pull-out medium drawer assembled with START SOFT traditional side panels

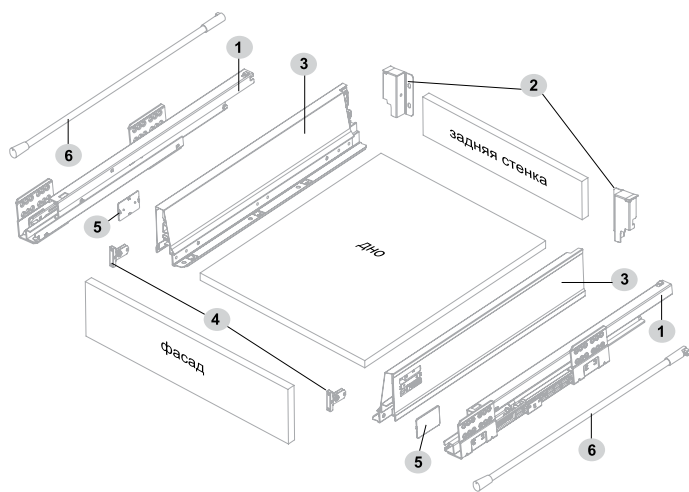


| комплектующие /<br>component parts                                                                    | количество<br>комплектов /<br>set |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 направляющие (левая и правая)                                                                       | 1 комплект                        |
| 2 держатель задней стенки 135 мм (левый и правый) для средней высоты СТАРТ с традиционными боковинами | 1 комплект                        |
| 3 традиционные боковые стенки для системы СТАРТ (левая и правая)                                      | 1 комплект                        |
| 4 фиксатор фасада с саморезами (левый и правый)                                                       |                                   |
| 5 заглушка                                                                                            |                                   |
| 6 продольный круглый или прямоугольный рейлинг                                                        | 1 комплект                        |



Схема присадки направляющих / Slides dimensions & drilling position


NL= длина направляющих с боковой стенкой / NL= slide length with side wall

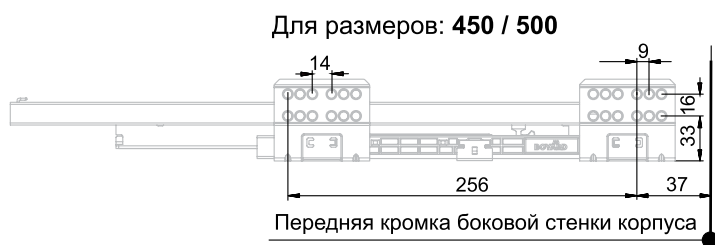

Для размеров: 450 / 500


Передняя кромка боковой стенки корпуса

Размеры дна и задней стенки /  
Back panel and bottom dimensions

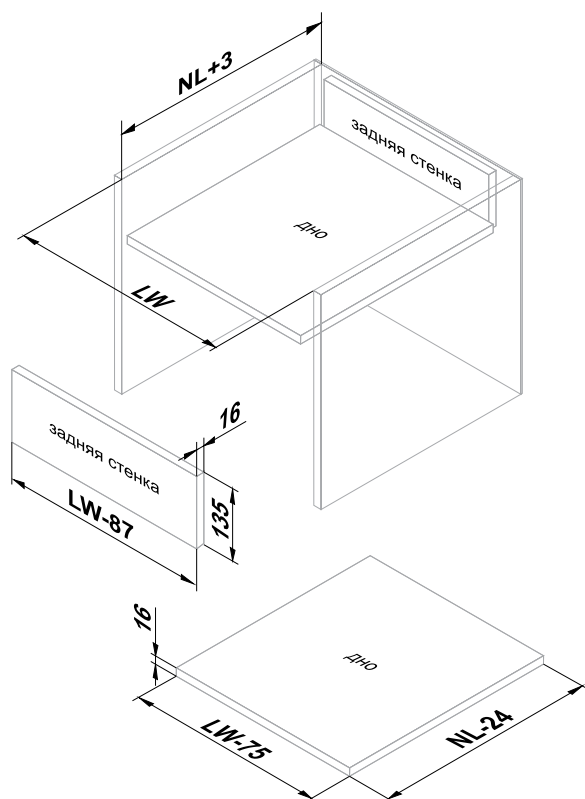


Установка и совмещение на корпус и выдвижной ящик /  
Installation and matching on the case and drawer

Крепление фиксаторов фасада и рейлинга

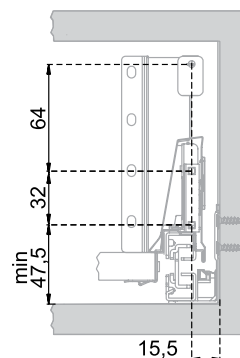


Крепление задней стенки

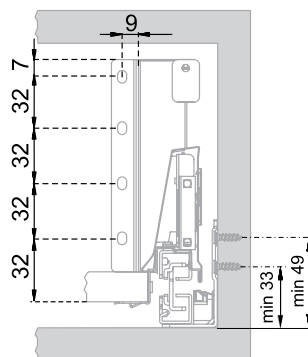

# СТАРТ




\*Держатель задней стенки 199 мм (левый и правый) для высокого СТАРТ с традиционными боковинами / Back panel (h=199 mm) holder (L+R) for high START with traditional side panels



| код / code |          | комплект /<br>weight of the<br>complete set | упаковка<br>(кол-во компл.) /<br>packing (quantity<br>of complete sets) |
|------------|----------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|            | SBH42/W  | 209                                         | 50                                                                      |
|            | SBH42/GR |                                             |                                                                         |


## ВЫСОКИЙ выдвижной мебельный ящик на базе СТАРТ SOFT с традиционными боковинами / Pull-out tall drawer assembled with START SOFT traditional side panels

### Традиционные боковые стенки для системы СТАРТ / Traditional side panels for START system

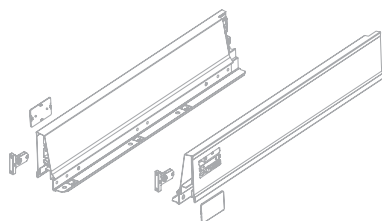


| код / code |               | комплект /<br>weight of the<br>complete set | упаковка<br>(кол-во компл.) /<br>packing (quantity<br>of complete sets) |
|------------|---------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|            | SBDW08/W/450  | 1417                                        | 10                                                                      |
|            | SBDW08/W/500  | 1521                                        | 10                                                                      |
|            | SBDW08/GR/450 | 1417                                        | 10                                                                      |
|            | SBDW08/GR/500 | 1521                                        | 10                                                                      |

### Направляющие (левая и правая) / Drawer slide (left and right)




| код / code |              | комплект /<br>weight of the<br>complete set | упаковка<br>(кол-во компл.) /<br>packing (quantity<br>of complete sets) |
|------------|--------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|            | DB8181Zn/450 | 1705                                        | 10                                                                      |
|            | DB8181Zn/500 | 1782                                        | 10                                                                      |



### Круглый рейлинг для системы СТАРТ / Round railing for system START

| код / code |              | комплект /<br>weight of the<br>complete set | упаковка<br>(кол-во компл.) /<br>packing (quantity<br>of complete sets) |
|------------|--------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|            | SBR08/W/450  | 97                                          | 100                                                                     |
|            | SBR08/W/500  | 106                                         | 100                                                                     |
|            | SBR08/GR/450 | 97                                          | 100                                                                     |
|            | SBR08/GR/500 | 106                                         | 100                                                                     |

ИЛИ




### Прямоугольный рейлинг для системы СТАРТ / Square railing for system START

| код / code |              | комплект /<br>weight of the<br>complete set | упаковка<br>(кол-во компл.) /<br>packing (quantity<br>of complete sets) |
|------------|--------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|            | SBR09/W/450  | 187                                         | 50                                                                      |
|            | SBR09/W/500  | 213                                         | 50                                                                      |
|            | SBR09/GR/450 | 187                                         | 50                                                                      |
|            | SBR09/GR/500 | 213                                         | 50                                                                      |

\*Для формирования средней высоты ящика с одним комплектом рейлингов также возможно использование универсального держателя рейлинга SBH40.  
Схема установки рейлинга с применением SBH40 на стр. 164.

# Высокий выдвижной мебельный ящик на базе СТАРТ SOFT с традиционными боковинами / Pull-out tall drawer assembled with START SOFT traditional side panels

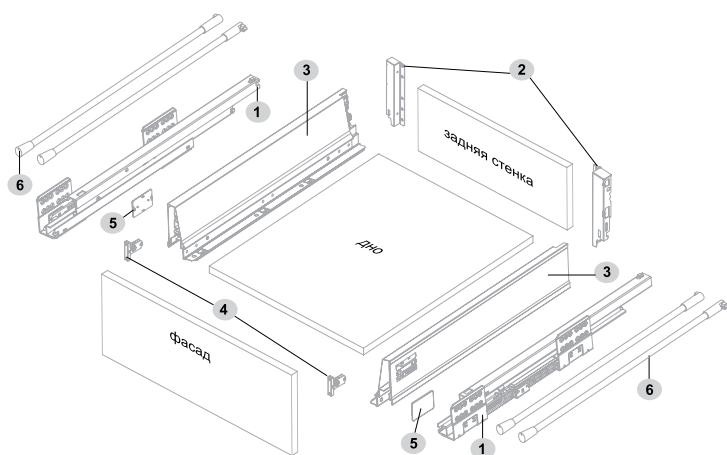

комплектующие /  
component parts

количество  
комплектов /  
set

|   |                                                                                                     |             |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1 | направляющие (левая и правая)                                                                       | 1 комплект  |
| 2 | держатель задней стенки 199 мм (левый и правый) для высокой высоты СТАРТ с традиционными боковинами | 1 комплект  |
| 3 | традиционные боковые стенки для системы СТАРТ (левая и правая)                                      | 1 комплект  |
| 4 | фиксатор фасада с саморезами (левый и правый)                                                       |             |
| 5 | заглушка                                                                                            |             |
| 6 | продольный круглый или прямоугольный рейлинг                                                        | 2 комплекта |




## Схема присадки направляющих / Slides dimensions & drilling position

NL= длина направляющих с боковой стенкой / NL= slide length with side wall

Для размеров: 450 / 500




## Размеры дна и задней стенки / Back panel and bottom dimensions

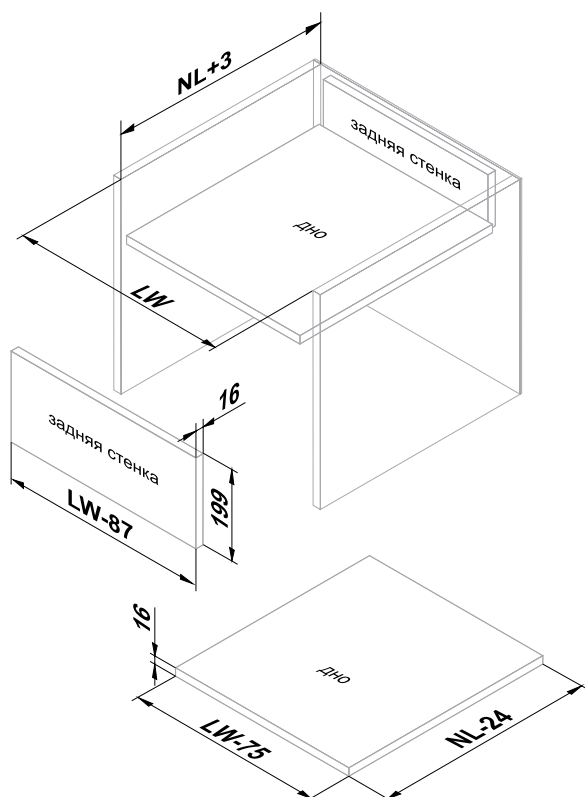


## Установка и совмещение на корпус и выдвижной ящик / Installation and matching on the case and drawer

Крепление фиксаторов фасада и рейлинга

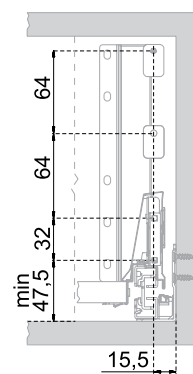

Крепление задней стенки

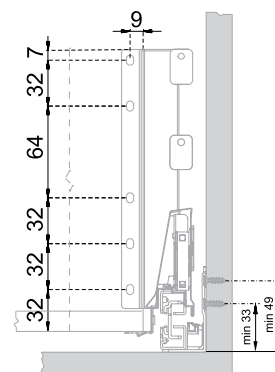




# СТАРТ




**Выдвижной мебельный ящик на базе СТАРТ SOFT любой желаемой высоты / Pull-out tall drawer with any desired height assembled with START SOFT**

**Держатель задней стенки 84 мм (левый и правый) для стандартной высоты СТАРТ с традиционными боковинами / Back panel (h=84 mm) holder (L+R) for standard height START with traditional side panels**




| код / code |          | комплект /<br>weight of the<br>complete set | упаковка<br>(кол-во компл.) /<br>packing (quantity<br>of complete sets) |
|------------|----------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|            | SBH45/W  | 86                                          | 100                                                                     |
|            | SBH45/GR |                                             |                                                                         |

**Универсальный держатель рейлинга для системы СТАРТ / Universal railing holder for START system**




| код / code |          | комплект /<br>weight of the<br>complete set | упаковка<br>(кол-во компл.) /<br>packing (quantity<br>of complete sets) |
|------------|----------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|            | SBH40/W  | 209                                         | 50                                                                      |
|            | SBH40/GR |                                             |                                                                         |

**Традиционные боковые стенки для системы СТАРТ / Traditional side panels for START system**

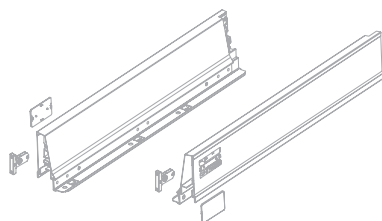


| код / code |               | комплект /<br>weight of the<br>complete set | упаковка<br>(кол-во компл.) /<br>packing (quantity<br>of complete sets) |
|------------|---------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|            | SBDW08/W/450  | 1417                                        | 10                                                                      |
|            | SBDW08/W/500  | 1521                                        | 10                                                                      |
|            | SBDW08/GR/450 | 1417                                        | 10                                                                      |
|            | SBDW08/GR/500 | 1521                                        | 10                                                                      |

**Направляющие (левая и правая) / Drawer slide (left and right)**

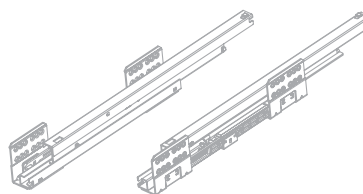


| код / code |              | комплект /<br>weight of the<br>complete set | упаковка<br>(кол-во компл.) /<br>packing (quantity<br>of complete sets) |
|------------|--------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|            | DB8181Zn/450 | 1705                                        | 10                                                                      |
|            | DB8181Zn/500 | 1782                                        | 10                                                                      |



**Круглый рейлинг для системы СТАРТ / Round railing for system START**

| код / code |              | комплект /<br>weight of the<br>complete set | упаковка<br>(кол-во компл.) /<br>packing (quantity<br>of complete sets) |
|------------|--------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|            | SBR08/W/450  | 97                                          | 100                                                                     |
|            | SBR08/W/500  | 106                                         | 100                                                                     |
|            | SBR08/GR/450 | 97                                          | 100                                                                     |
|            | SBR08/GR/500 | 106                                         | 100                                                                     |


ИЛИ



**Прямоугольный рейлинг для системы СТАРТ / Square railing for system START**

| код / code |              | комплект /<br>weight of the<br>complete set | упаковка<br>(кол-во компл.) /<br>packing (quantity<br>of complete sets) |
|------------|--------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|            | SBR09/W/450  | 187                                         | 50                                                                      |
|            | SBR09/W/500  | 213                                         | 50                                                                      |
|            | SBR09/GR/450 | 187                                         | 50                                                                      |
|            | SBR09/GR/500 | 213                                         | 50                                                                      |

# Выдвижной мебельный ящик на базе СТАРТ SOFT любой желаемой высоты / Pull-out tall drawer with any desired height assembled with START SOFT

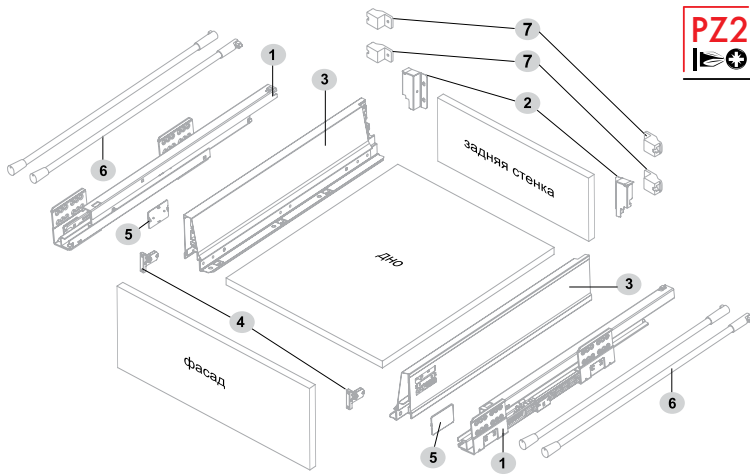

| комплектующие /<br>component parts                                                                       | количество<br>комплектов /<br>set |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 направляющие (левая и правая)                                                                          | 1 комплект                        |
| 2 держатель задней стенки 84 мм (левый и правый) для стандартной высоты СТАРТ с традиционными боковинами | 1 комплект                        |
| 3 традиционные боковые стенки для системы СТАРТ (левая и правая)                                         | 1 комплект                        |
| 4 фиксатор фасада с саморезами (левый и правый)                                                          |                                   |
| 5 заглушка                                                                                               |                                   |
| 6 продольный круглый или прямоугольный рейлинг                                                           | 2 комплекта                       |
| 7 универсальный держатель рейлинга для системы СТАРТ                                                     | 2 комплекта                       |


## Схема присадки направляющих / Slides dimensions & drilling position

NL= длина направляющих с боковой стенкой / NL= slide length with side wall

Для размеров: 450 / 500



## Размеры дна и задней стенки / Back panel and bottom dimensions

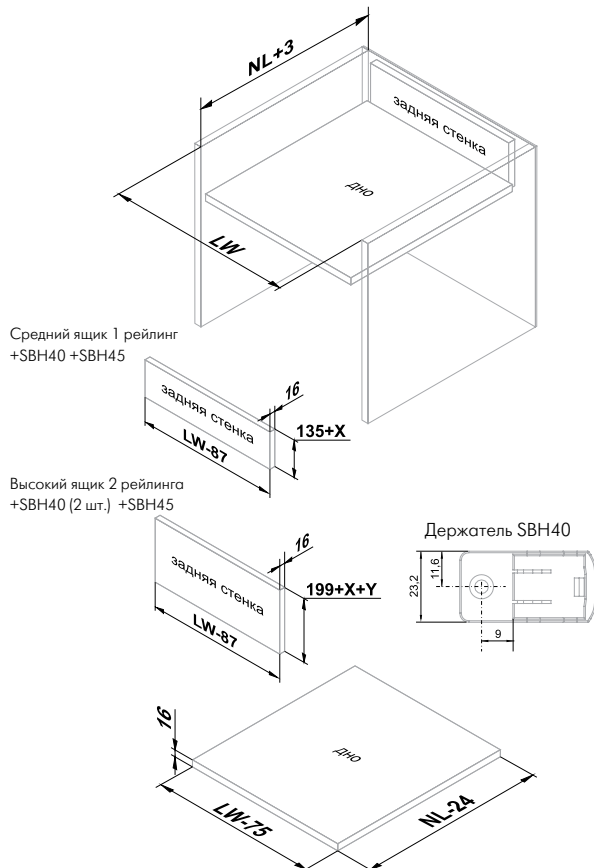


## Установка и совмещение на корпус и выдвижной ящик / Installation and matching on the case and drawer


Средний ящик 1 рейлинг  
+SBH40 +SBH45

Высокий ящик 2 рейлинга  
+SBH40 (2 шт.) +SBH45

Крепление фиксаторов фасада и рейлинга

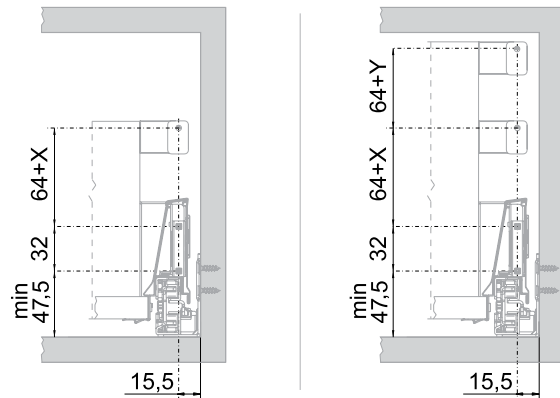


Крепление задней стенки

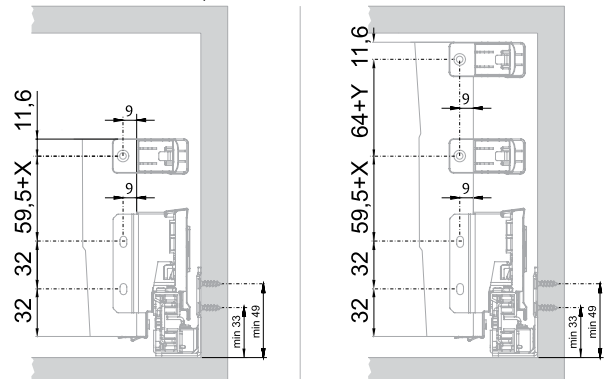

# СТАРТ




Держатель задней стенки 84 мм (левый и правый) для стандартной высоты СТАРТ с традиционными боковинами /  
Back panel (h=84 mm) holder (L+R) for standard height START with traditional side panels



| код / code |          | комплект /<br>weight of the<br>complete set | упаковка<br>(кол-во компл.) /<br>packing (quantity<br>of complete sets) |
|------------|----------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| □          | SBH45/W  | 86                                          | 100                                                                     |
| ■          | SBH45/GR |                                             |                                                                         |


## СТАНДАРТНЫЙ ВНУТРЕННИЙ выдвижной мебельный ящик на базе СТАРТ SOFT с традиционными боковинами / Pull-out standard inner drawer assembled with START SOFT traditional side panels

Традиционные боковые стенки для системы СТАРТ /  
Traditional side panels for START system

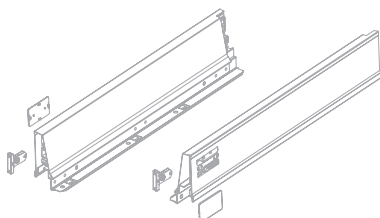


| код / code |               | комплект /<br>weight of the<br>complete set | упаковка<br>(кол-во компл.) /<br>packing (quantity<br>of complete sets) |
|------------|---------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| □          | SBDW08/W/450  | 1417                                        | 10                                                                      |
| □          | SBDW08/W/500  | 1521                                        | 10                                                                      |
| ■          | SBDW08/GR/450 | 1417                                        | 10                                                                      |
| ■          | SBDW08/GR/500 | 1521                                        | 10                                                                      |

Направляющие (левая и правая) /  
Drawer slide (left and right)

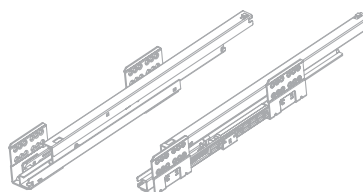


| код / code |              | комплект /<br>weight of the<br>complete set | упаковка<br>(кол-во компл.) /<br>packing (quantity<br>of complete sets) |
|------------|--------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| ■          | DB8181Zn/450 | 1705                                        | 10                                                                      |
| ■          | DB8181Zn/500 | 1782                                        | 10                                                                      |



Держатель передней стенки стандартного внутреннего СТАРТ с традиционными боковинами (левый и правый) /  
Front panel holder for a standard inner START with traditional side panels

| код / code |          | комплект /<br>weight of the<br>complete set | упаковка<br>(кол-во компл.) /<br>packing (quantity<br>of complete sets) |
|------------|----------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| □          | SBH43/W  | 204                                         | 40                                                                      |
| ■          | SBH43/GR | 204                                         | 40                                                                      |

Универсальная передняя стенка внутреннего СТАРТ /  
Front panel for any type inner START




| код / code |               | комплект /<br>weight of the<br>complete set | упаковка<br>(кол-во компл.) /<br>packing (quantity<br>of complete sets) |
|------------|---------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| □          | SBW08/W/1200  | 605                                         | 20                                                                      |
| ■          | SBW08/GR/1200 | 605                                         | 20                                                                      |

159

# СТАРТ




Держатель задней стенки 199 мм (левый и правый) для высокого СТАРТ с традиционными боковинами / Back panel (h=199 mm) holder (L+R) for high START with traditional side panels



| код / code |          | комплект /<br>weight of the<br>complete set | упаковка<br>(кол-во компл.) /<br>packing (quantity<br>of complete sets) |
|------------|----------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|            | SBH42/W  | 209                                         | 50                                                                      |
|            | SBH42/GR |                                             |                                                                         |


## ВЫСОКИЙ ВНУТРЕННИЙ выдвижной мебельный ящик на базе СТАРТ SOFT с традиционными боковинами / Tall pull-out inner drawer assembled with START SOFT traditional side panels

Традиционные боковые стенки для системы СТАРТ /  
Traditional side panels for START system




| код / code |               | комплект /<br>weight of the<br>complete set | упаковка<br>(кол-во компл.) /<br>packing (quantity<br>of complete sets) |
|------------|---------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|            | SBDW08/W/450  | 1417                                        | 10                                                                      |
|            | SBDW08/W/500  | 1521                                        | 10                                                                      |
|            | SBDW08/GR/450 | 1417                                        | 10                                                                      |
|            | SBDW08/GR/500 | 1521                                        | 10                                                                      |

Направляющие (левая и правая) /  
Drawer slide (left and right)

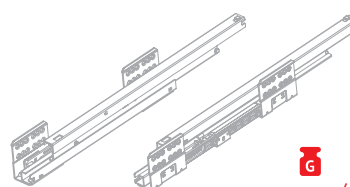


| код / code |              | комплект /<br>weight of the<br>complete set | упаковка<br>(кол-во компл.) /<br>packing (quantity<br>of complete sets) |
|------------|--------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|            | DB8181Zn/450 | 1705                                        | 10                                                                      |
|            | DB8181Zn/500 | 1782                                        | 10                                                                      |

Держатель передней стенки высокого внутреннего СТАРТ с традиционными боковинами (левый и правый) / Front panel holder for a tall inner START with traditional side panels




| код / code |          | комплект /<br>weight of the<br>complete set | упаковка<br>(кол-во компл.) /<br>packing (quantity<br>of complete sets) |
|------------|----------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|            | SBH44/W  | 415                                         | 20                                                                      |
|            | SBH44/GR | 415                                         | 20                                                                      |

Универсальная передняя стенка внутреннего СТАРТ / Front panel for any type inner START




| код / code |               | комплект /<br>weight of the<br>complete set | упаковка<br>(кол-во компл.) /<br>packing (quantity<br>of complete sets) |
|------------|---------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|            | SBW08/W/1200  | 605                                         | 20                                                                      |
|            | SBW08/GR/1200 | 605                                         | 20                                                                      |

Прямоугольный рейлинг для системы СТАРТ /  
Square railing for system START




| код / code |              | комплект /<br>weight of the<br>complete set | упаковка<br>(кол-во компл.) /<br>packing (quantity<br>of complete sets) |
|------------|--------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|            | SBR09/W/450  | 187                                         | 50                                                                      |
|            | SBR09/W/500  | 213                                         | 50                                                                      |
|            | SBR09/GR/450 | 187                                         | 50                                                                      |
|            | SBR09/GR/500 | 213                                         | 50                                                                      |

Поперечный рейлинг для формирования внутреннего высокого СТАРТ /  
Cross railing for an inner tall START system



| код / code |               | комплект /<br>weight of the<br>complete set | упаковка<br>(кол-во компл.) /<br>packing (quantity<br>of complete sets) |
|------------|---------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|            | SBR10/W/1200  | 265                                         | 50                                                                      |
|            | SBR10/GR/1200 | 265                                         | 50                                                                      |

Высокий внутренний выдвижной мебельный ящик на базе СТАРТ SOFT с традиционными боковинами /  
Tall pull-out inner drawer assembled with START SOFT traditional side panels

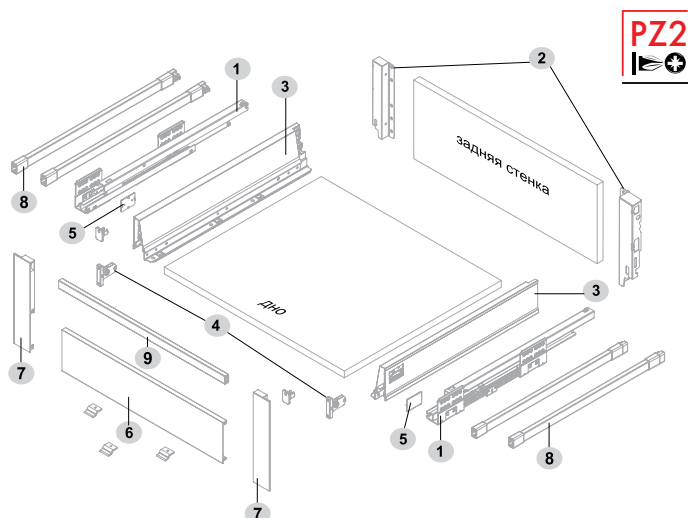

комплектующие /  
component parts

количество  
комплектов /  
set

|   |                                                                                                      |             |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1 | направляющие (левая и правая)                                                                        | 1 комплект  |
| 2 | держатель задней стенки 199 мм (левый и правый) для высокого СТАРТ с традиционными боковинами        | 1 комплект  |
| 3 | традиционные боковые стенки для системы СТАРТ (левая и правая)                                       | 1 комплект  |
| 4 | фиксатор фасада с саморезами (левый и правый)                                                        |             |
| 5 | заглушка                                                                                             |             |
| 6 | универсальная передняя стенка внутреннего СТАРТ                                                      | 1 шт.       |
| 7 | держатель передней стенки для высокого внутреннего СТАРТ с традиционными боковинами (левый и правый) | 1 комплект  |
| 8 | продольный прямоугольный рейлинг                                                                     | 2 комплекта |
| 9 | поперечный рейлинг для формирования внутреннего высокого СТАРТ                                       | 1 шт.       |



Схема присадки направляющих /  
Slides dimensions & drilling position

NL= длина направляющих с боковой стенкой / NL= slide length with side wall

Для размеров: 450 / 500



Размеры дна и задней стенки /  
Back panel and bottom dimensions

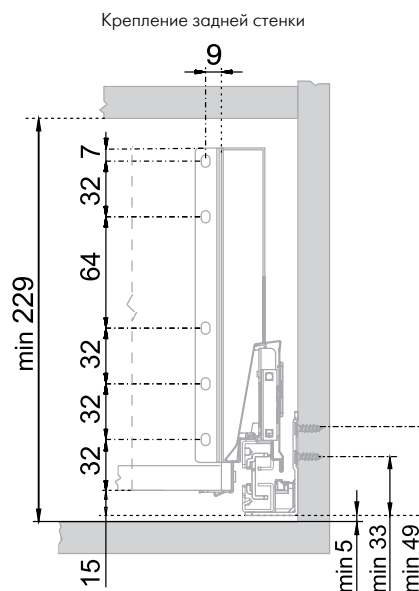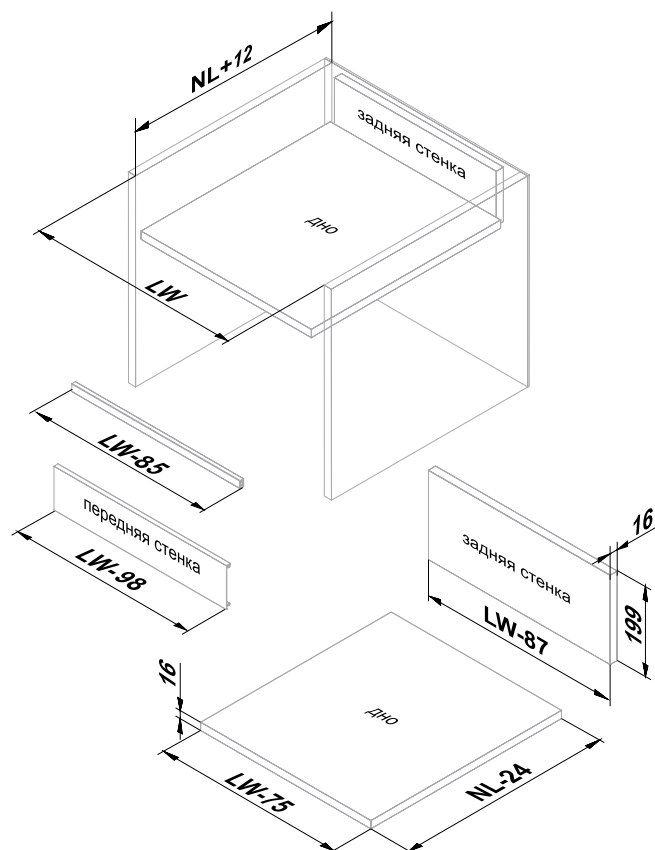


# СТАРТ




## СТАНДАРТНЫЙ выдвижной мебельный ящик на базе СТАРТ SOFT с прямыми боковинами / Pull-out standard drawer assembled with START SOFT straight side panels

Прямые боковые стенки для системы СТАРТ /  
Straight side panels for START system

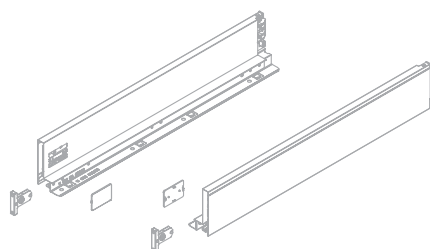


|                          | код / code   |  комплект /<br>weight of the<br>complete set | упаковка<br>(кол-во компл.) /<br>packing (quantity<br>of complete sets) |
|--------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | SBDW11/W/450 | 1434                                                                                                                            | 10                                                                      |
| <input type="checkbox"/> | SBDW11/W/500 | 1593                                                                                                                            | 10                                                                      |

Направляющие (левая и правая) /  
Drawer slide (left and right)



|                          | код / code   |  комплект /<br>weight of the<br>complete set | упаковка<br>(кол-во компл.) /<br>packing (quantity<br>of complete sets) |
|--------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | DB8181Zn/450 | 1705                                                                                                                              | 10                                                                      |
| <input type="checkbox"/> | DB8181Zn/500 | 1782                                                                                                                              | 10                                                                      |


Держатель задней стенки 86 мм (левый и правый) для стандартной высоты СТАРТ с прямыми боковинами /  
Back panel 86 mm holder (left and right) for standard height START with straight side panels



|                          | код / code |  комплект /<br>weight of the<br>complete set | упаковка<br>(кол-во компл.) /<br>packing (quantity<br>of complete sets) |
|--------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | SBH60/W    | 65                                                                                                                              | 10                                                                      |



Стандартный выдвижной мебельный ящик на базе СТАРТ SOFT с прямыми боковинами /  
Pull-out standard drawer assembled with START SOFT straight side panels

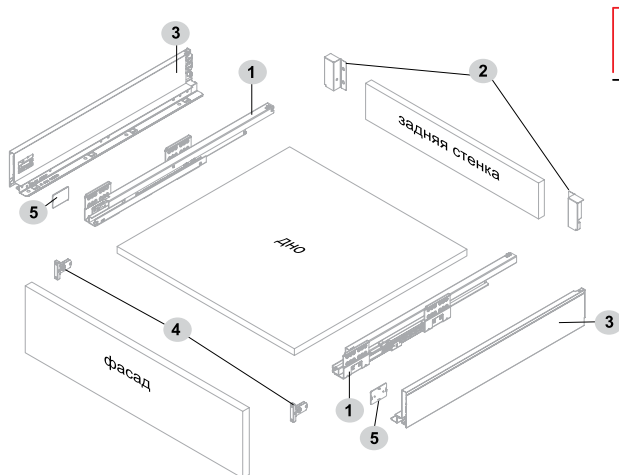


| комплектующие /<br>component parts                                                                 | количество<br>комплектов /<br>set |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 направляющие (левая и правая)                                                                    | 1 комплект                        |
| 2 держатель задней стенки 86 мм (левый и правый) для стандартной высоты СТАРТ с прямыми боковинами | 1 комплект                        |
| 3 прямые боковые стенки для системы СТАРТ (левая и правая)                                         | 1 комплект                        |
| 4 фиксатор фасада с саморезами (левый и правый)                                                    |                                   |
| 5 заглушка                                                                                         |                                   |


Схема присадки направляющих / Scheme of mounting full extension slides

NL= длина направляющих с боковой стенкой / NL= slide length with side wall




Для размеров: 450 / 500

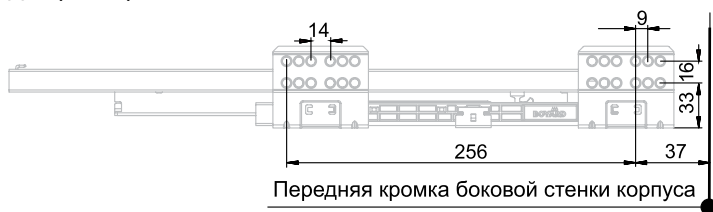

Размеры дна и задней стенки /  
Back panel and bottom dimensions

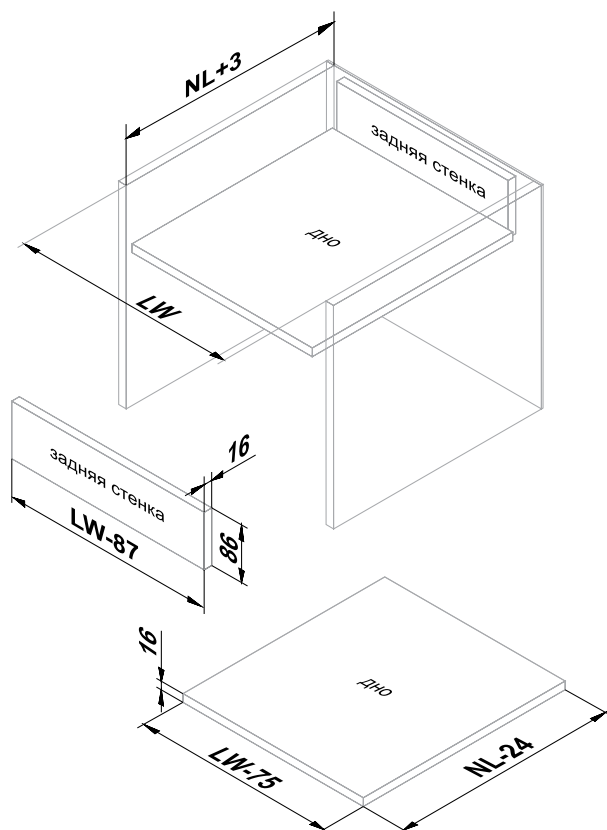

Установка и совмещение на корпус и выдвижной ящик /  
Installation and matching on the case and drawer

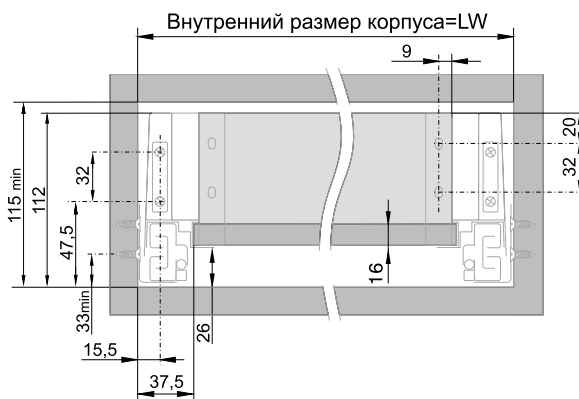


# СТАРТ




## ВЫСОКИЙ выдвижной мебельный ящик на базе СТАРТ SOFT с прямыми боковинами / High pull-out tall drawer assembled with START SOFT straight side panels

### Прямые боковые стенки для системы СТАРТ / Straight side panels for START system

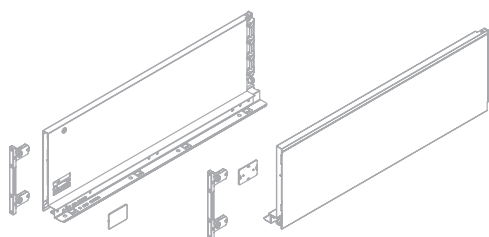


|                          | код / code   |  комплект /<br>weight of the<br>complete set | упаковка<br>(кол-во компл.) /<br>packing (quantity<br>of complete sets) |
|--------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | SBDW13/W/450 | 2433                                                                                                                            | 5                                                                       |
| <input type="checkbox"/> | SBDW13/W/500 | 2648                                                                                                                            | 5                                                                       |

### Направляющие (левая и правая) / Drawer slide (left and right)




|                          | код / code   |  комплект /<br>weight of the<br>complete set | упаковка<br>(кол-во компл.) /<br>packing (quantity<br>of complete sets) |
|--------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | DB8181Zn/450 | 1705                                                                                                                              | 10                                                                      |
| <input type="checkbox"/> | DB8181Zn/500 | 1782                                                                                                                              | 10                                                                      |

### Держатель задней стенки 167 мм (левый и правый) для высокого СТАРТ с прямыми боковинами / Back panel 167 mm holder (left and right) for high START with straight side panels



|                          | код / code |  комплект /<br>weight of the<br>complete set | упаковка<br>(кол-во компл.) /<br>packing (quantity<br>of complete sets) |
|--------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | SBH62/W    | 138                                                                                                                             | 5                                                                       |

# Высокий выдвижной мебельный ящик на базе СТАРТ SOFT с прямыми боковинами / Pull-out tall drawer assembled with START SOFT straight side panels

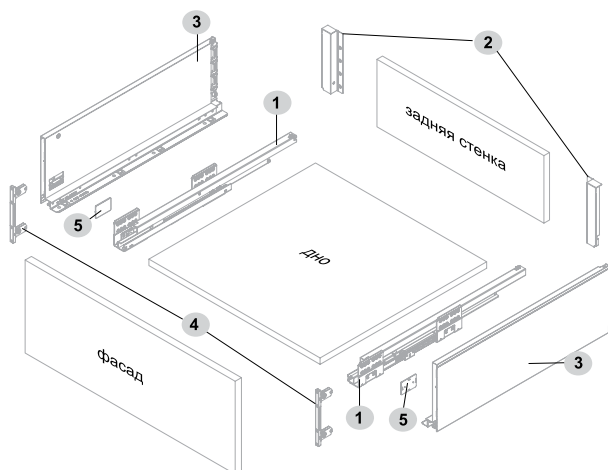

## комплектующие / component parts

## количество комплектов / set


|   |                                                                                         |            |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1 | направляющие (левая и правая)                                                           | 1 комплект |
| 2 | держатель задней стенки 167 мм (левый и правый) для высокого СТАРТ с прямыми боковинами | 1 комплект |
| 3 | прямые боковые стенки для системы СТАРТ (левая и правая)                                | 1 комплект |
| 4 | фиксатор фасада с саморезами (левый и правый)                                           |            |
| 5 | заглушка                                                                                |            |




## Схема присадки направляющих / Slides dimensions & drilling position

NL= длина направляющих с боковой стенкой / NL= slide length with side wall


Для размеров: 450 / 500

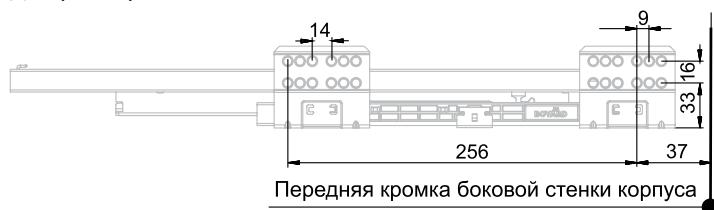

## Размеры дна и задней стенки / Back panel and bottom dimensions

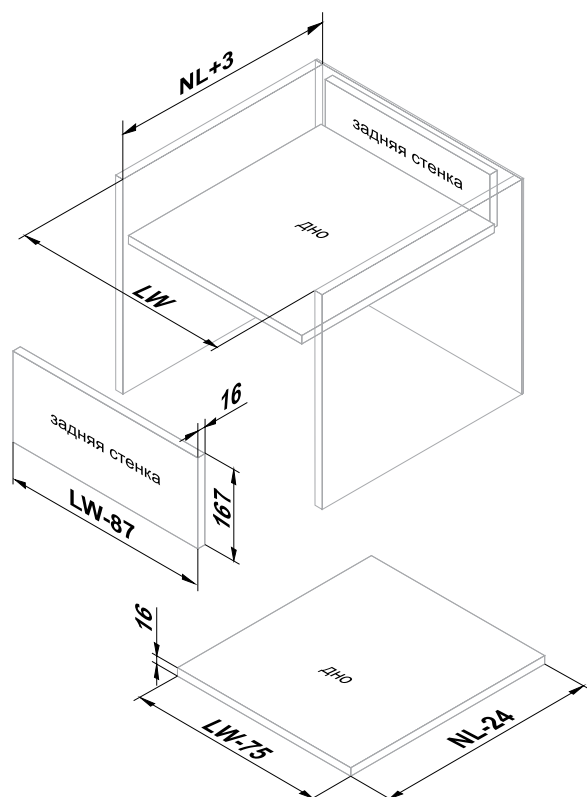


## Установка и совмещение на корпус и выдвижной ящик / Installation and matching on the case and drawer

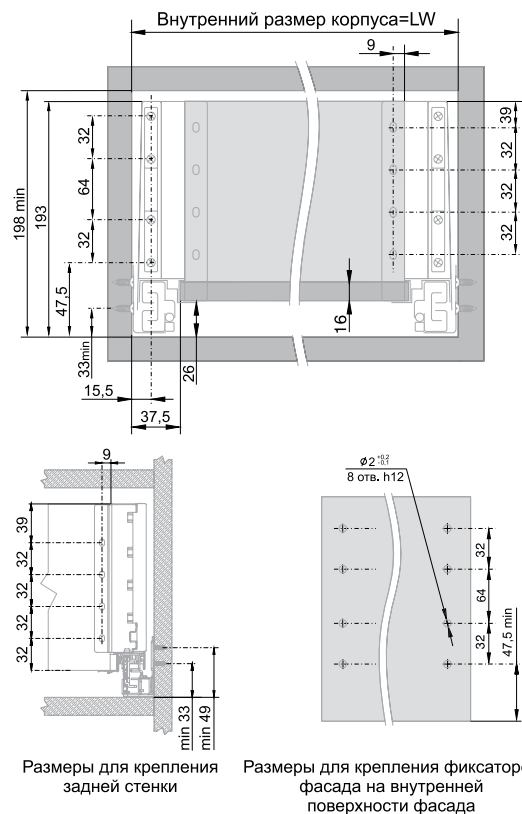

# СТАРТ




Универсальный держатель рейлинга для системы СТАРТ /  
Universal railing holder for START system



|                          | код / code | комплект /<br>weight of the<br>complete set | упаковка<br>(кол-во компл.) /<br>packing (quantity<br>of complete sets) |
|--------------------------|------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | SBH40/W    | 209                                         | 50                                                                      |


**ВЫСОКИЙ** выдвижной мебельный ящик на базе СТАРТ SOFT с прямыми боковинами и рейлингом / High pull-out tall drawer assembled with START SOFT straight side panels and square railing

Прямые боковые стенки для системы СТАРТ /  
Straight side panels for START system

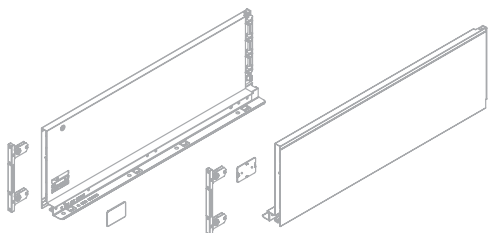


|                          | код / code   | комплект /<br>weight of the<br>complete set | упаковка<br>(кол-во компл.) /<br>packing (quantity<br>of complete sets) |
|--------------------------|--------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | SBDW13/W/450 | 2433                                        | 5                                                                       |
| <input type="checkbox"/> | SBDW13/W/500 | 2648                                        | 5                                                                       |

Направляющие (левая и правая) /  
Drawer slide (left and right)

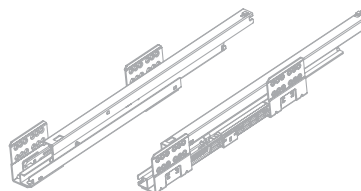


|                          | код / code   | комплект /<br>weight of the<br>complete set | упаковка<br>(кол-во компл.) /<br>packing (quantity<br>of complete sets) |
|--------------------------|--------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | DB8181Zn/450 | 1705                                        | 10                                                                      |
| <input type="checkbox"/> | DB8181Zn/500 | 1782                                        | 10                                                                      |

Держатель задней стенки 167 мм (левый и правый)  
для высокого СТАРТ с прямыми боковинами / Back panel  
167 mm holder (left and right) for high START with straight  
side panels



|                          | код / code | комплект /<br>weight of the<br>complete set | упаковка<br>(кол-во компл.) /<br>packing (quantity<br>of complete sets) |
|--------------------------|------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | SBH62/W    | 138                                         | 5                                                                       |

Прямоугольный рейлинг для системы СТАРТ /  
Square railing for system START




|                          | код / code  | комплект /<br>weight of the<br>complete set | упаковка<br>(кол-во компл.) /<br>packing (quantity<br>of complete sets) |
|--------------------------|-------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | SBR09/W/450 | 187                                         | 50                                                                      |
| <input type="checkbox"/> | SBR09/W/500 | 213                                         | 50                                                                      |

167

**СТАРТ**




Держатель передней стенки стандартного внутреннего СТАРТ с прямыми боковинами (левый и правый) / Front panel holder for an inner START with straight side panels (left and right)



|                          | код / code | комплект /<br>weight of the<br>complete set | упаковка<br>(кол-во компл.) /<br>packing (quantity<br>of complete sets) |
|--------------------------|------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | SBH63/W    | 204                                         | 40                                                                      |


**СТАНДАРТНЫЙ ВНУТРЕННИЙ** выдвижной мебельный ящик на базе СТАРТ SOFT с прямыми боковинами / Pull-out standard inner drawer assembled with START SOFT straight side panels

Традиционные боковые стенки для системы СТАРТ /  
Traditional side panels for START system

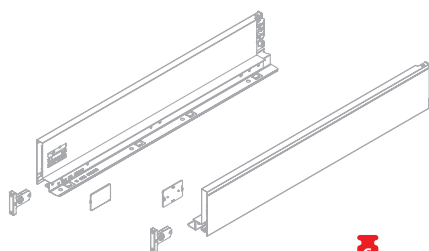


|                          | код / code   | комплект /<br>weight of the<br>complete set | упаковка<br>(кол-во компл.) /<br>packing (quantity<br>of complete sets) |
|--------------------------|--------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | SBDW11/W/450 | 1434                                        | 10                                                                      |
| <input type="checkbox"/> | SBDW11/W/500 | 1593                                        | 10                                                                      |

Направляющие (левая и правая) /  
Drawer slide (left and right)

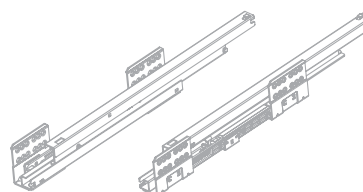


|                          | код / code   | комплект /<br>weight of the<br>complete set | упаковка<br>(кол-во компл.) /<br>packing (quantity<br>of complete sets) |
|--------------------------|--------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | DB8181Zn/450 | 1705                                        | 10                                                                      |
| <input type="checkbox"/> | DB8181Zn/500 | 1782                                        | 10                                                                      |

Держатель задней стенки 86 мм (левый и правый) для стандартной высоты СТАРТ с прямыми боковинами /  
Back panel 86 mm holder (left and right) for standard height START with straight side panels



|                          | код / code | комплект /<br>weight of the<br>complete set | упаковка<br>(кол-во компл.) /<br>packing (quantity<br>of complete sets) |
|--------------------------|------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | SBH60/W    | 65                                          | 10                                                                      |

Универсальная передняя стенка внутреннего СТАРТ /  
Front panel for any type inner START



|                          | код / code   | комплект /<br>weight of the<br>complete set | упаковка<br>(кол-во компл.) /<br>packing (quantity<br>of complete sets) |
|--------------------------|--------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | SBW08/W/1200 | 605                                         | 20                                                                      |


169



# СТАРТ




Держатель передней стенки для высокого внутреннего СТАРТ с прямыми боковинами (левый и правый) / Front panel holder for a high inner START with straight side panels (left and right)



| код / code | комплект /<br>weight of the<br>complete set | упаковка<br>(кол-во компл.) /<br>packing (quantity<br>of complete sets) |
|------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| SBH64/W    | 357                                         | 20                                                                      |


**ВЫСОКИЙ ВНУТРЕННИЙ** выдвижной мебельный ящик на базе СТАРТ SOFT с прямыми боковинами / High pull-out tall drawer assembled with START SOFT straight side panels

Прямые боковые стенки для системы СТАРТ /  
Straight side panels for START system

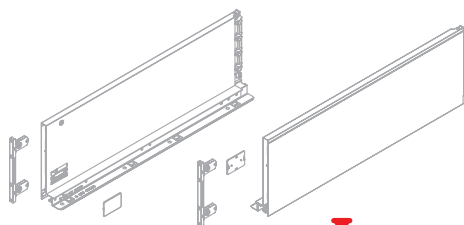

| код / code   | комплект /<br>weight of the<br>complete set | упаковка<br>(кол-во компл.) /<br>packing (quantity<br>of complete sets) |
|--------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| SBDW13/W/450 | 2433                                        | 5                                                                       |
| SBDW13/W/500 | 2648                                        | 5                                                                       |

Направляющие (левая и правая) /  
Drawer slide (left and right)

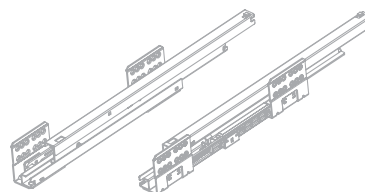


| код / code   | комплект /<br>weight of the<br>complete set | упаковка<br>(кол-во компл.) /<br>packing (quantity<br>of complete sets) |
|--------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| DB8181Zn/450 | 1705                                        | 10                                                                      |
| DB8181Zn/500 | 1782                                        | 10                                                                      |

Поперечный рейлинг для формирования внутреннего высокого СТАРТ / Cross railing for an inner tall START system




| код / code   | комплект /<br>weight of the<br>complete set | упаковка<br>(кол-во компл.) /<br>packing (quantity<br>of complete sets) |
|--------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| SBR10/W/1200 | 265                                         | 50                                                                      |

Держатель задней стенки 167 мм (левый и правый) для высокого СТАРТ с прямыми боковинами / Back panel 167 mm holder (left and right) for high START with straight side panels




| код / code | комплект /<br>weight of the<br>complete set | упаковка<br>(кол-во компл.) /<br>packing (quantity<br>of complete sets) |
|------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| SBH62/W    | 138                                         | 5                                                                       |

Универсальная передняя стенка внутреннего СТАРТ /  
Front panel for any type inner START



| код / code   | комплект /<br>weight of the<br>complete set | упаковка<br>(кол-во компл.) /<br>packing (quantity<br>of complete sets) |
|--------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| SBW08/W/1200 | 605                                         | 20                                                                      |

## Высокий внутренний выдвижной мебельный ящик на базе СТАРТ SOFT с прямыми боковинами / Pull-out tall drawer assembled with START SOFT straight side panels

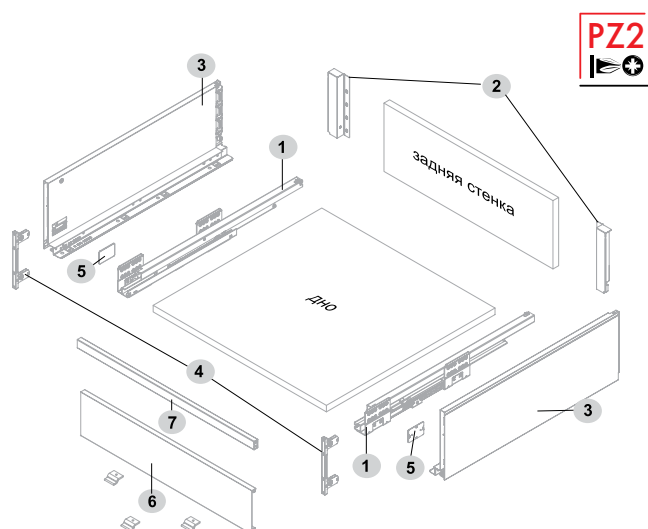

| комплектующие /<br>component parts                                                               | количество<br>комплектов /<br>set |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 направляющие (левая и правая)                                                                  | 1 комплект                        |
| 2 держатель задней стенки 167 мм (левый и правый) для высокого СТАРТ с прямыми боковинами        | 1 комплект                        |
| 3 прямые боковые стенки для системы СТАРТ (левая и правая)                                       | 1 комплект                        |
| 4 фиксатор фасада с саморезами (левый и правый)                                                  |                                   |
| 5 заглушка                                                                                       |                                   |
| 6 универсальная передняя стенка для внутреннего СТАРТ                                            | 1 шт.                             |
| 7 держатель передней стенки для высокого внутреннего СТАРТ с прямыми боковинами (левый и правый) | 1 комплект                        |
| 8 поперечный рейлинг                                                                             | 1 шт.                             |


### Схема присадки направляющих / Slides dimensions & drilling position

NL= длина направляющих с боковой стенкой / NL= slide length with side wall


Для размеров: 450 / 500



### Размеры дна и задней стенки / Back panel and bottom dimensions

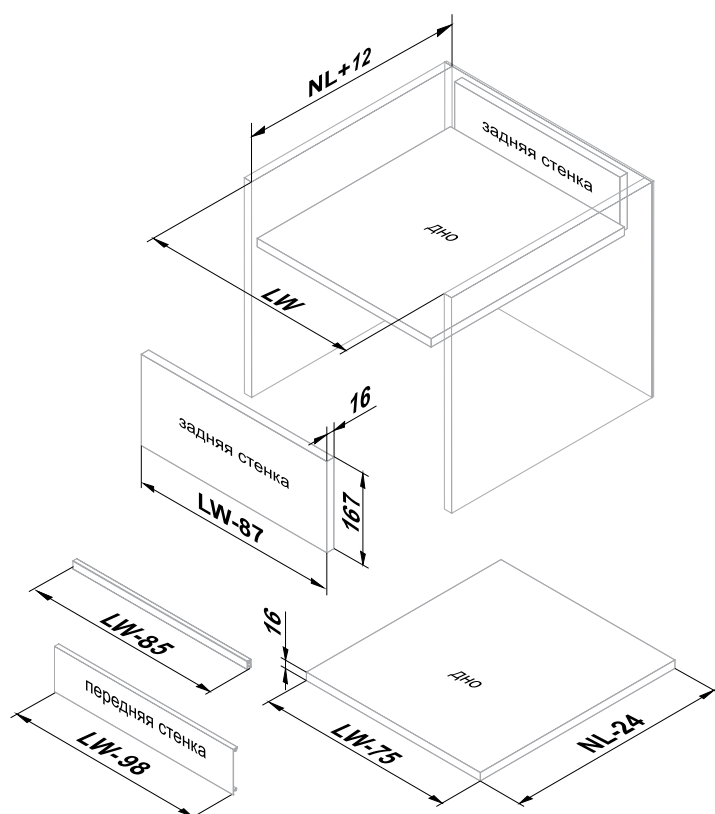

### Установка и совмещение на корпус и выдвижной ящик / Installation and matching on the case and drawer

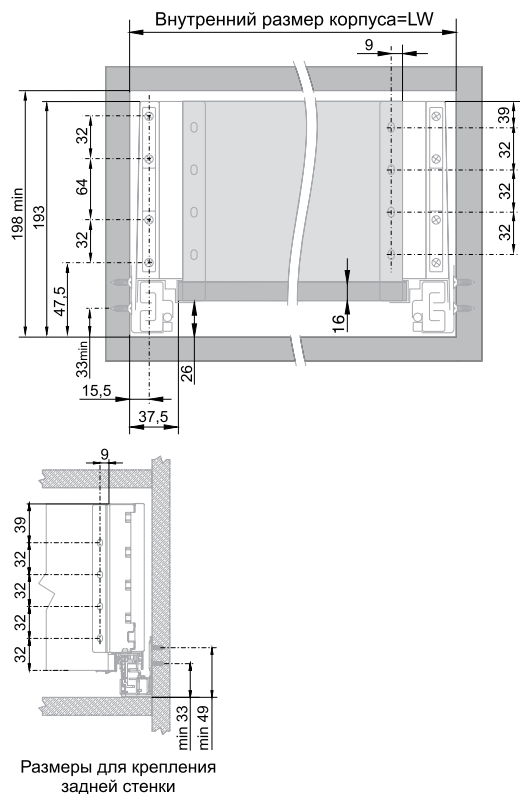

# НЕ СКРЫТЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Evident advantages



---

## НАПРАВЛЯЮЩИЕ СКРЫТОГО МОНТАЖА

Concealed mounting slides


---

Мебель, свободная от видимой фурнитуры, лаконична и соответствует веяниям высокой моды на функциональность. Особая серия направляющих скрытого монтажа B-Slide позволяет создавать лаконичные, эстетичные мебельные ящики, которые будут выглядеть стильно и дорого. Серия B-Slide делится на 2 группы: DB777 – для мебели малых форм и серийной мебели. DB888, DB898 – направляющие повышенного уровня комфорта. Обе линейки имеют как популярные решения с плавным закрыванием, так и решения с функцией открытия от нажатия на фасад.


Линейка «Восьмерки» имеет модели как с полным, так и с не полным выдвижением, с надвижным или насадным монтажом.

В «Семёрках» модели с неполным выдвижением с надвижным или насадным монтажом.

The furniture, cleared of visible fittings, is laconic and complies with high fashion functionality tendencies. A special series of B-slide hidden mounting slides allows to create laconic, aesthetic drawers, which will look stylish and expensive. The B-Slide series is divided into 2 groups: DB777 – for small-form furniture and serial furniture. DB888, DB898 – slides of an increased level of comfort. Both lines have both popular solutions with smooth closing, and solutions with the function of opening by pressing on the facade. The "Eight" line has models with both full and partial extension, with clip or pin mounting. In the "Sevens" models with partial extension with clip or pin mounting.

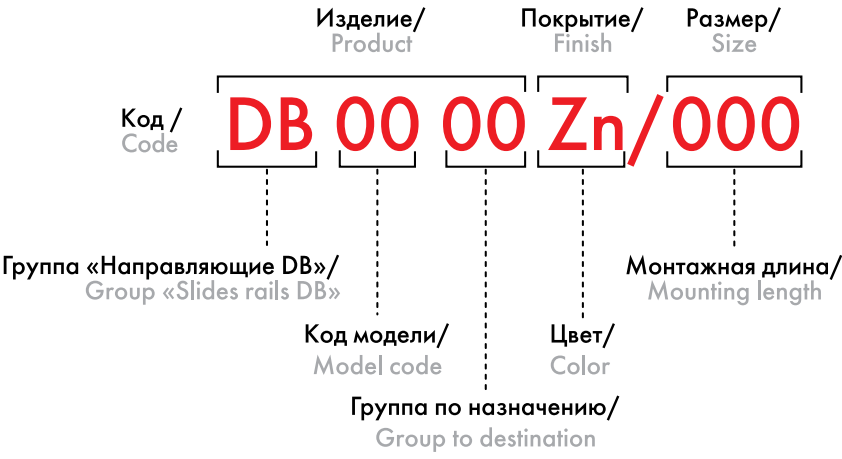

Основные цветовые решения /  
Basic colors



Zn  
цинк / zinc

| группа по назначению /<br>group to destination | значение /<br>value                 |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 61-90                                          | скрытый монтаж / concealed mounting |

| код /<br>code | Толщина плиты<br>(мм)/<br>plate thickness<br>(mm) | Диапазон<br>длины (мм)/<br>length range<br>(mm) | плавное<br>закрывание /<br>soft-closing | выдвижение по-<br>сле нажатия /<br>push-to-open | полное<br>выдвижение /<br>full extension | неполное<br>выдвижение /<br>partial<br>extension | надвижной<br>монтаж /<br>clip mounting | насадной<br>монтаж /<br>pin mounting |
|---------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|
| DB8881        | 12-16                                             | 250, 270,<br>300-550                            | ■                                       |                                                 | ■                                        |                                                  | ■                                      |                                      |
| DB8882        |                                                   |                                                 | ■                                       |                                                 |                                          | ■                                                | ■                                      |                                      |
| DB8883        |                                                   | 300-500                                         | ■                                       |                                                 | ■                                        |                                                  |                                        | ■                                    |
| DB8884        |                                                   | 270, 300-550                                    | ■                                       |                                                 |                                          | ■                                                |                                        | ■                                    |
| DB8885        |                                                   | 300-500                                         |                                         | ■                                               | ■                                        |                                                  | ■                                      |                                      |
| DB8886        |                                                   |                                                 |                                         | ■                                               |                                          | ■                                                | ■                                      |                                      |
| DB8981        | 12-19                                             |                                                 | ■                                       |                                                 | ■                                        |                                                  | ■                                      |                                      |
| DB8982        |                                                   |                                                 | ■                                       |                                                 |                                          | ■                                                | ■                                      |                                      |
| DB7772        | 12-16                                             |                                                 | ■                                       |                                                 |                                          | ■                                                | ■                                      |                                      |
| DB7774        |                                                   |                                                 | ■                                       |                                                 |                                          | ■                                                |                                        | ■                                    |
| DB7776        |                                                   |                                                 |                                         | ■                                               |                                          | ■                                                | ■                                      |                                      |



частичное выдвижение / partial extension



полное выдвижение / full extension



насадной монтаж / pin mounting



надвижной монтаж / clip mounting



скрытый монтаж / concealed mounting



минимальное усилие на выдвижение  
мебельного ящика / minimal pull out force  
to open the furniture drawer



минимальное усилие на выдвижение  
мебельного ящика для / minimal pull out  
force to open the furniture drawer



мягкий и бесшумный ход /  
soft-closing and noiseless movement



амортизация при закрывании / amortization



диапазон длины направляющей / a range of lengths



максимальная нагрузка в кг /  
maximum load in kilos



80 000 циклов открывания /  
80 000 cycles of opening



выдвижение после нажатия / push-to-open



механизм регулировки усилия пружины  
доводчика / soft-closing mechanism's spring  
tension adjustable function



100%

Амортизация

250  
550

Скрытый монтаж

Подвижной монтаж

MAX

80 000


Adapt-auto 2.0

32-45N

Technical drawing of the 'СВЕТЛО' lighting fixture. The drawing shows the fixture from a perspective view, highlighting its dimensions and assembly details. Key dimensions include a height of 10-11 cm, a width of 11 cm, and a depth of 11 cm. A detail view shows a hole with a diameter of  $\varnothing 6$  and a distance of 2 отб. h10 from the edge. A 75° angle is indicated for the mounting bracket. The drawing also shows the internal wiring and the mounting bracket.

\*: Максимальная нагрузка, учитывающая конструкцию мебели, кг /  
Maximum load taking into account the design of furniture in kilos




 - рекомендуемые отверстия для присадки,  
предназначены для ящиков с накладными фасадами

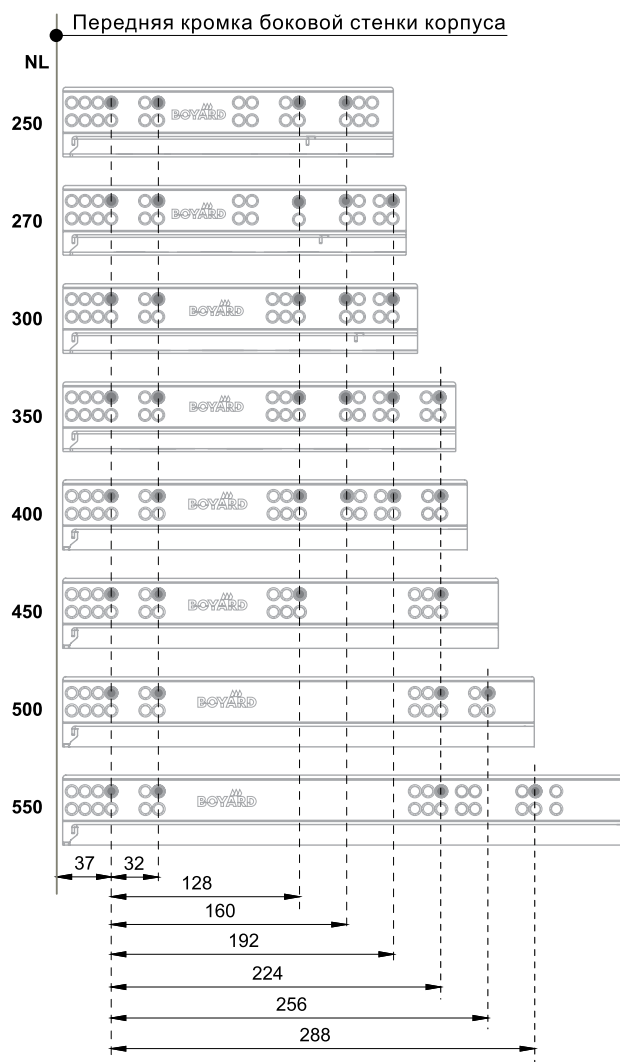




# Установочные размеры для длин 250-350 / Mounting dimensions 250-350

# Установочные размеры для длин 400-550 / Mounting dimensions 400-550

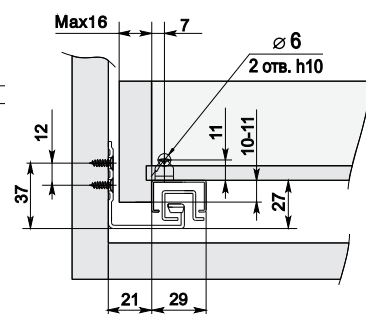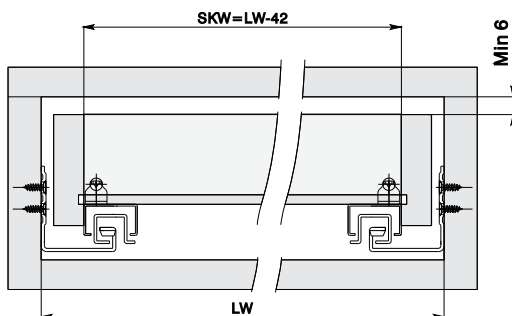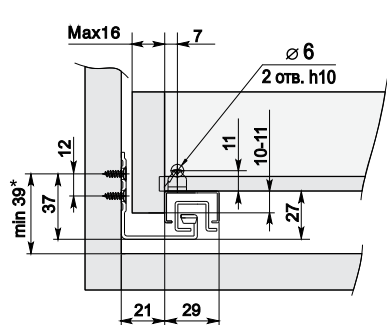


\*Минимальная высота до второго ряда отверстий для длин направляющих 250-350 мм больше, чем для длин направляющих 400-550 мм на 2 мм. Имеющееся смещение линии присадочных отверстий вверх в задней части направляющей относительно загиба в нижней неподвижной части направляющей реализовано с целью предотвращения отклонения фасадов с высотой 250-300 мм в верхней части от плоскости торца боковой стенки мебельного изделия. Если направляющие устанавливаются в полном соответствии с инструкцией, мебельное изделие будет выполнять свой функционал без нареканий.

SKW - внутренний размер ящика  
LW - внутренний размер корпуса  
LT - размер боковой стенки корпуса  
NL - номинальная длина направляющей

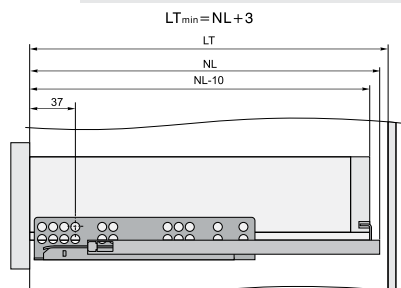

Ящик с накладным фасадом

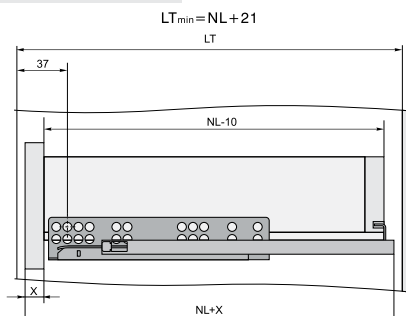

Ящик с вкладным фасадом



При проектировании вкладных ящиков необходимо создание опорных площадок для упора фасада (опорные площадки должны выполнять функцию боковой стенки в варианте накладного фасада). Опорные площадки предназначены обеспечивать нахождение плоскости фасада в вертикальном положении.





Конструктив и расположение опорных площадок могут быть решены исходя из конструкции и функционала мебельного изделия.

## Установка и совмещение на корпус и выдвижной ящик, демонтаж / Installation and matching on the case and drawer, dismantling


1. Установка направляющих на боковых стенках корпуса в соответствии со схемой присадки.

2. Фиксаторы, левый и правый, располагаясь на дне ящика, закрепляются саморезами с фасадом и с боковыми стенками ящика.



3. Выдвиньте подвижные элементы направляющих, вставьте ящик и задвиньте до щелчка. Крючки направляющих должны войти в зацепление с отверстиями в задней стенке ящика.

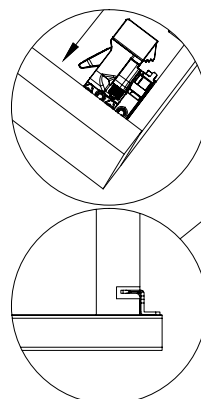


4. Регулировка фасада по вертикали. Поворачивая регулировочное колесо, отрегулируйте фасад по высоте.



5. Демонтаж ящика. Нажмите одновременно на рычажки фиксаторов и снимите ящик с направляющих.

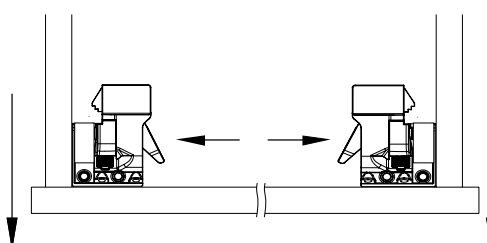


# B-Slide

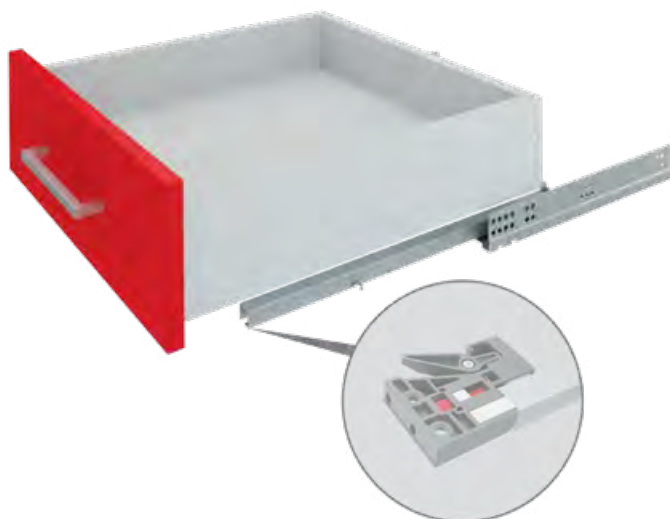


## DB8882



| код / code   | грузоподъёмность, кг* /<br>maximum load in kilos | комплект /<br>weight of the<br>complete set | упаковка<br>(количество<br>компл.) /<br>packing (quantity<br>of complete sets) |
|--------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| DB8882Zn/270 | 15                                               | 900                                         | 10                                                                             |
| DB8882Zn/300 | 15                                               | 960                                         | 10                                                                             |
| DB8882Zn/350 | 17,5                                             | 1080                                        | 10                                                                             |
| DB8882Zn/400 | 20                                               | 1190                                        | 10                                                                             |
| DB8882Zn/450 | 22,5                                             | 1320                                        | 10                                                                             |
| DB8882Zn/500 | 25                                               | 1410                                        | 10                                                                             |
| DB8882Zn/550 | 25                                               | 1510                                        | 10                                                                             |

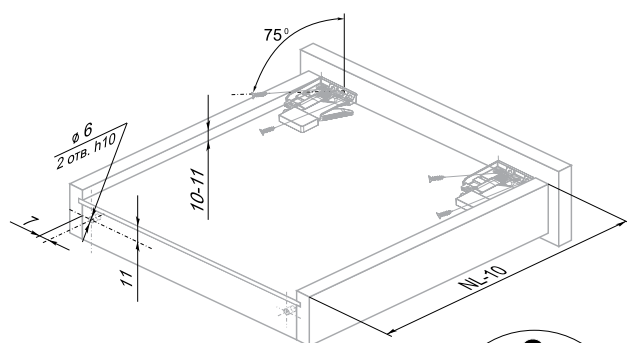

**Регулировка усилия натяжения  
пружины доводчика Adapt-auto 2.0/**  
Soft-closing mechanism's spring  
tension adjustment Adapt-auto 2.0




При необходимости полной загрузки ящика и/или использовании широких/высоких фасадов рекомендуется установить регулировочные винты на обеих направляющих в максимальное положение.



\*: Максимальная нагрузка, учитывающая конструкцию мебели, кг /  
Maximum load taking into account the design of furniture in kilos

**Схема присадки направляющих /**  
Scheme of mounting


◆ ◆ - рекомендуемые отверстия для присадки,  
предназначены для ящиков с накладными фасадами

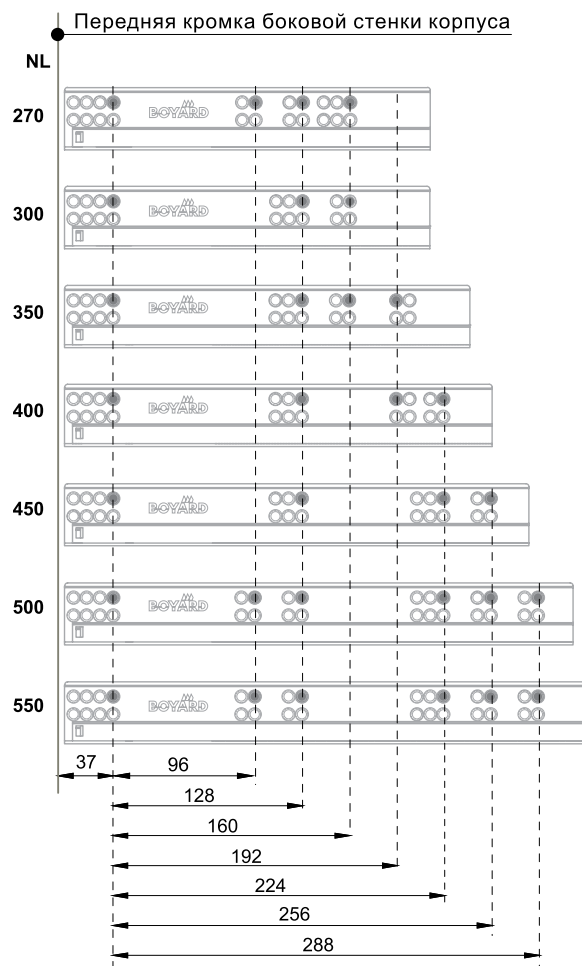


## Установочные размеры / Mounting dimensions

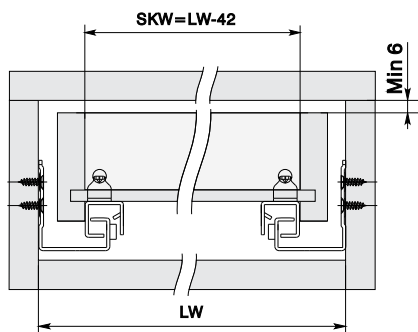


SKW - внутренний размер ящика LW - внутренний размер корпуса LT - размер боковой стенки корпуса NL - номинальная длина направляющей

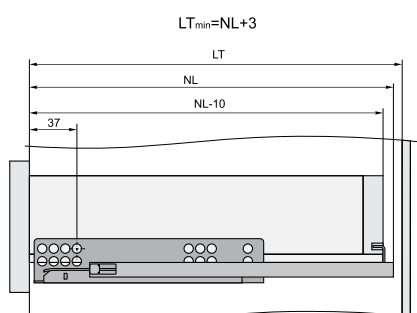

Ящик с накладным фасадом




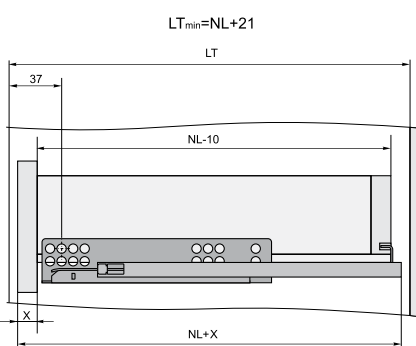


Ящик с вкладным фасадом

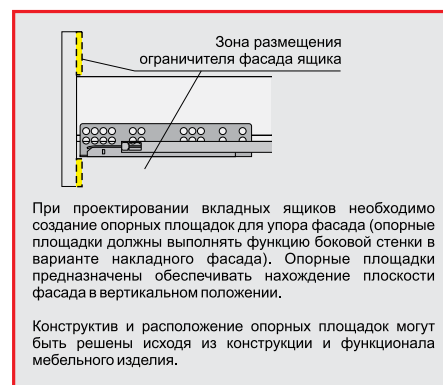


## Установка и совмещение на корпус и выдвижной ящик, демонтаж / Installation and matching on the case and drawer, dismantling



1. Установка направляющих на боковых стенках корпуса в соответствии со схемой присадки.
2. Фиксаторы, левый и правый, располагаясь на дне ящика, закрепляются саморезами с фасадом и с боковыми стенками ящика.
3. Выдвиньте подвижные элементы направляющих, вставьте ящик и задвиньте до щелчка. Крючки направляющих должны войти в зацепление с отверстиями в задней стенке ящика.

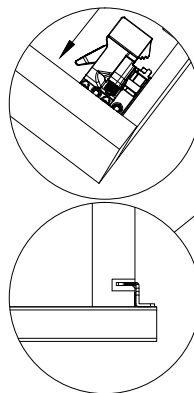

4. Регулировка фасада по вертикали. Поворачивая регулировочное колесо, отрегулируйте фасад по высоте.




5. Демонтаж ящика. Нажмите одновременно на рычажки фиксаторов и снимите ящик с направляющих.

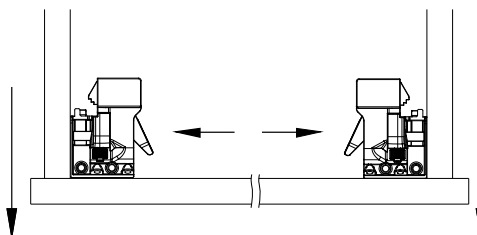


# B-Slide



## DB8883




| код / code   | грузоподъёмность, кг* / maximum load in kilos | комплект / weight of the complete set | упаковка (количество компл.) / packing (quantity of complete sets) |
|--------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| DB8883Zn/300 | 20                                            | 1530                                  | 10                                                                 |
| DB8883Zn/350 | 22,5                                          | 1610                                  | 10                                                                 |
| DB8883Zn/400 | 25                                            | 1728                                  | 10                                                                 |
| DB8883Zn/450 | 27,5                                          | 1898                                  | 10                                                                 |
| DB8883Zn/500 | 30                                            | 2230                                  | 10                                                                 |

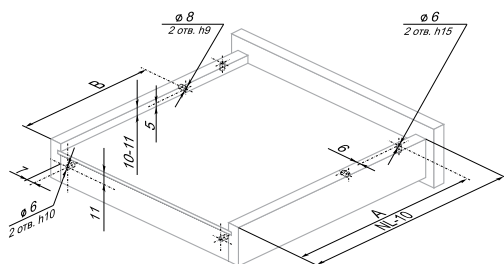

|    |       |       |       |       |       |       |
|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| NL | 300   | 350   | 400   | 450   | 500   | 550   |
| A  | 245   | 270   | 305   | 330   | 355   | 390   |
| B  | 255,5 | 280,5 | 319,5 | 369,5 | 419,5 | 469,5 |

**Регулировка усилия натяжения пружины доводчика Adapt-auto 2.0/**  
Soft-closing mechanism's spring tension adjustment Adapt-auto 2.0




При необходимости полной загрузки ящика и/или использовании широких/высоких фасадов рекомендуется установить регулировочные винты на обеих направляющих в максимальное положение.



\*: Максимальная нагрузка, учитывающая конструкцию мебели, кг /  
Maximum load taking into account the design of furniture in kilos

**Схема присадки направляющих полного выдвижения /**  
Scheme of mounting full extension slides

◆ ◆ - рекомендуемые отверстия для присадки, предназначены для ящиков с накладными фасадами

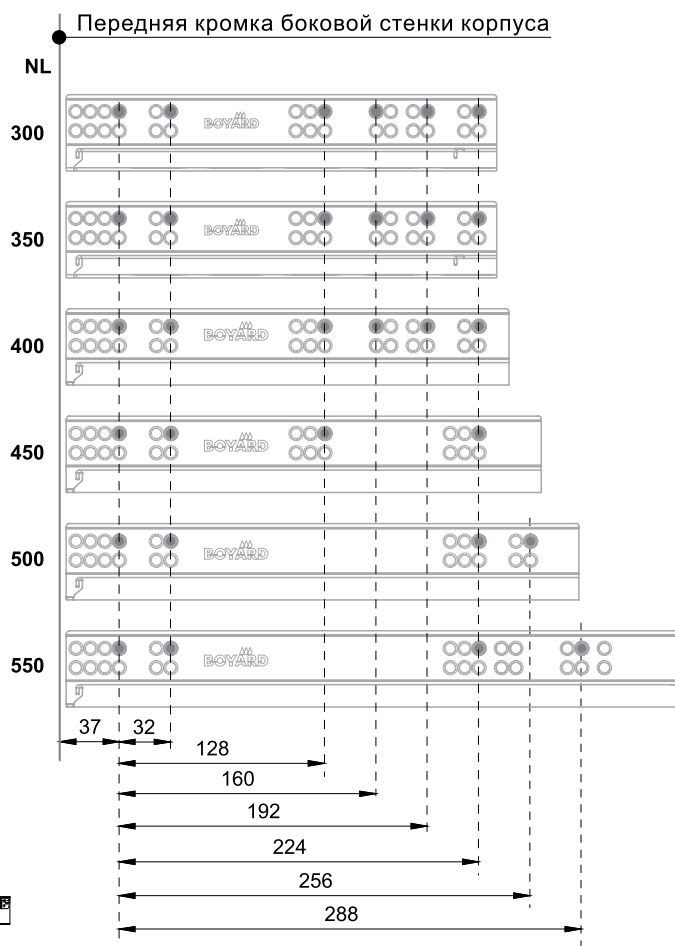


# Установочные размеры для длин 300-350 / Mounting dimensions 300-350

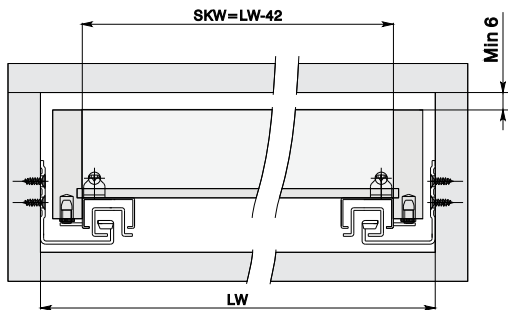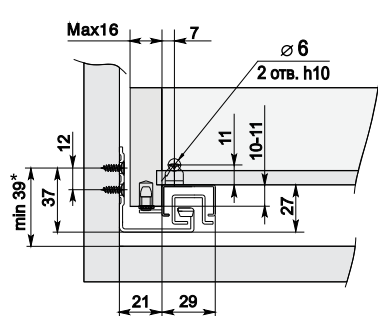


\*Минимальная высота до второго ряда отверстий для длин направляющих 300-350 мм больше, чем для длин направляющих 400-550 мм на 2 мм. Имеющееся смещение линии присадочных отверстий вверх в задней части направляющей относительно загиба в нижней неподвижной части направляющей реализовано с целью предотвращения отклонения фасадов с высотой 250-300 мм в верхней части от плоскости торца боковой стенки мебельного изделия. Если направляющие устанавливаются в полном соответствии с инструкцией, мебельное изделие будет выполнять свой функционал без нареканий.


SKW - внутренний размер ящика  
LW - внутренний размер корпуса  
LT - размер боковой стенки корпуса  
NL - номинальная длина направляющей

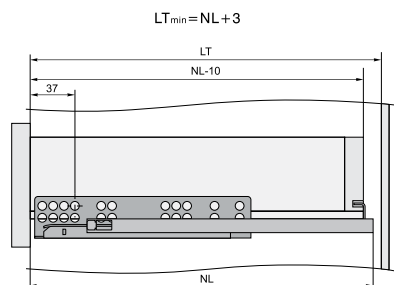

Ящик с накладным фасадом

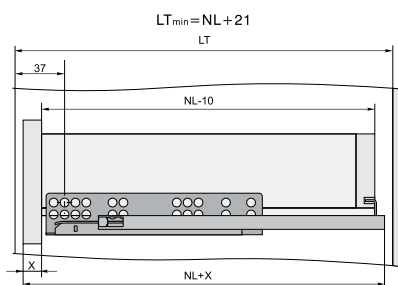

Ящик с вкладным фасадом





При проектировании вкладных ящиков необходимо создание опорных площадок для упора фасада (опорные площадки должны выполнять функцию боковой стенки в варианте накладного фасада). Опорные площадки предназначены обеспечивать нахождение плоскости фасада в вертикальном положении.


Конструктив и расположение опорных площадок могут быть решены исходя из конструкции и функционала мебельного изделия.

# Установка и совмещение на корпус и выдвижной ящик, демонтаж / Installation and matching on the case and drawer, dismantling


1. Установка направляющих на боковых стенках корпуса в соответствии со схемой присадки.




2. Установка ящика и регулировка фасада.  
Вывинтите подвижные элементы направляющих.  
2.1 Крючки направляющих введите в зацепление с отверстиями в задней стенке ящика.  
2.2 Вставьте ящик отверстиями, расположенными снизу на боковых стенках, на цапфы подвижных элементов направляющих.  
2.3 Отрегулируйте высоту фасада ящика.

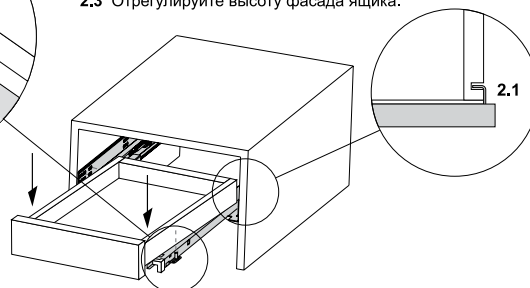


3. 3.1 Закрепите фиксаторами подвижные элементы направляющих с боковыми стенками ящика.  
3.2 Задвиньте ящик.

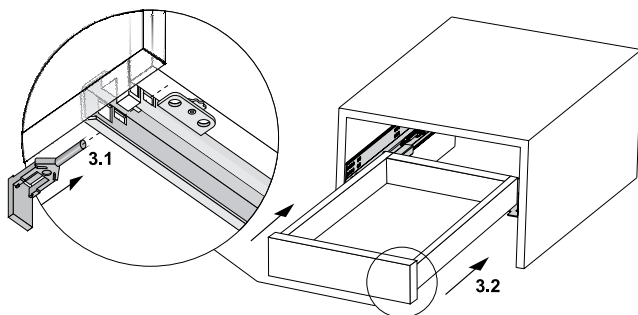

4. Снятие ящика.  
4.1 Извлеките фиксаторы.  
4.2 Освободите ящик от цапф подвижных элементов направляющих.  
4.3 Снимите ящик с направляющих.

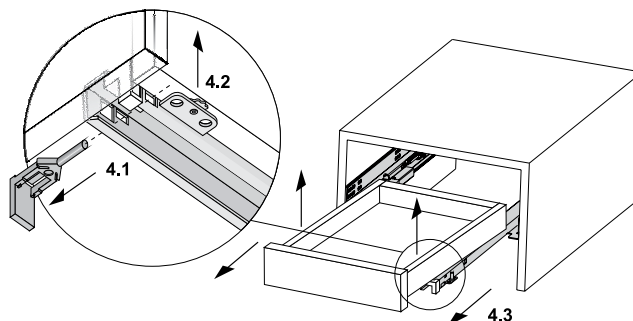

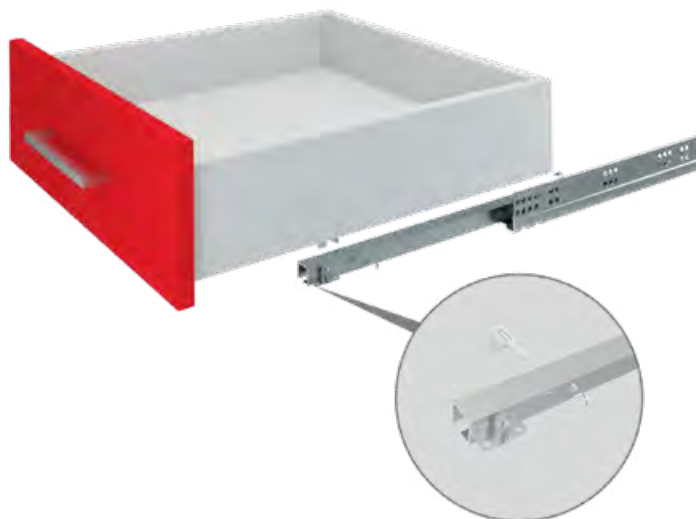


|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Technical drawing of a rectangular frame assembly. The drawing shows a perspective view of a frame with four L-shaped corner pieces. Dimensions and specifications are as follows:


- Top edge:** Length is  $B$ . The top-left corner piece has a hole with diameter  $\varnothing 8$  and a distance of  $2 \text{ отв. } h_9$  from the corner.
- Right edge:** The top-right corner piece has a hole with diameter  $\varnothing 6$  and a distance of  $2 \text{ отв. } h_{15}$  from the corner.
- Bottom edge:** Length is  $A$ . The bottom-right corner piece has a hole with diameter  $\varnothing 6$  and a distance of  $2 \text{ отв. } h_{10}$  from the corner.
- Left edge:** The bottom-left corner piece has a hole with diameter  $\varnothing 6$  and a distance of  $2 \text{ отв. } h_{10}$  from the corner.
- Internal dimensions and offsets:**
  - Distance from the top edge to the first hole on the left:  $10-11$ .
  - Distance from the top edge to the first hole on the right:  $5$ .
  - Distance from the bottom edge to the first hole on the left:  $11$ .
  - Distance from the bottom edge to the first hole on the right:  $6$ .
  - Distance from the left edge to the first hole on the top:  $1$ .
  - Distance from the right edge to the first hole on the top:  $6$ .
- Material/Finish:** Indicated as  $ML20$  on the bottom edge.

Регулировка усилия натяжения  
пружины доводчика Adapt-auto 2.0/  
Soft-closing mechanism's spring  
tension adjustment Adapt-auto 2.0

При необходимости полной загрузки ящика и/или использовании широких/высоких фасадов рекомендуется установить регулировочные винты на обоих направляющих в максимальное положение.

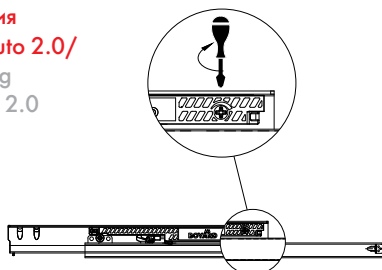


  - рекомендуемые отверстия для присадки,  
предназначены для ящиков с накладными фасадами

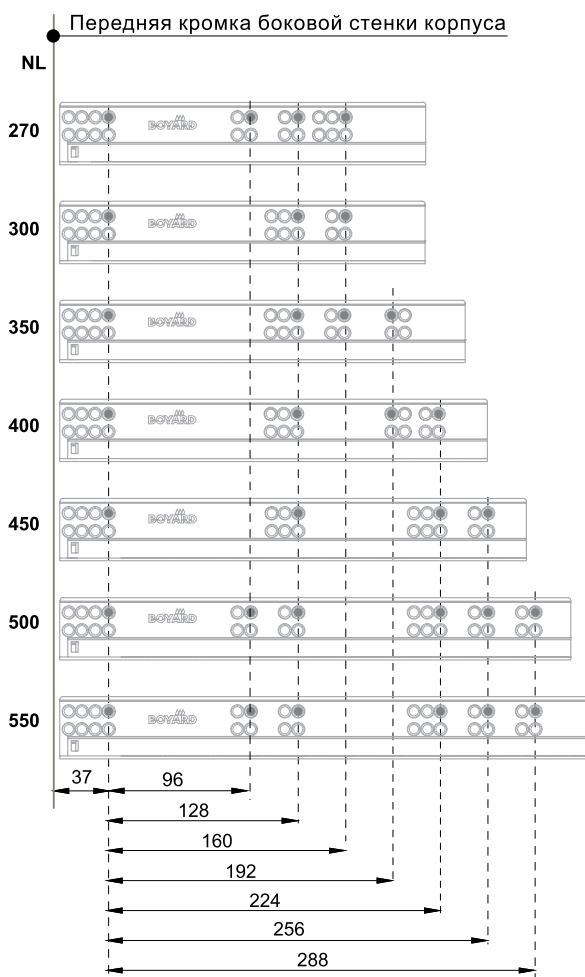

182




## Установочные размеры / Mounting dimensions

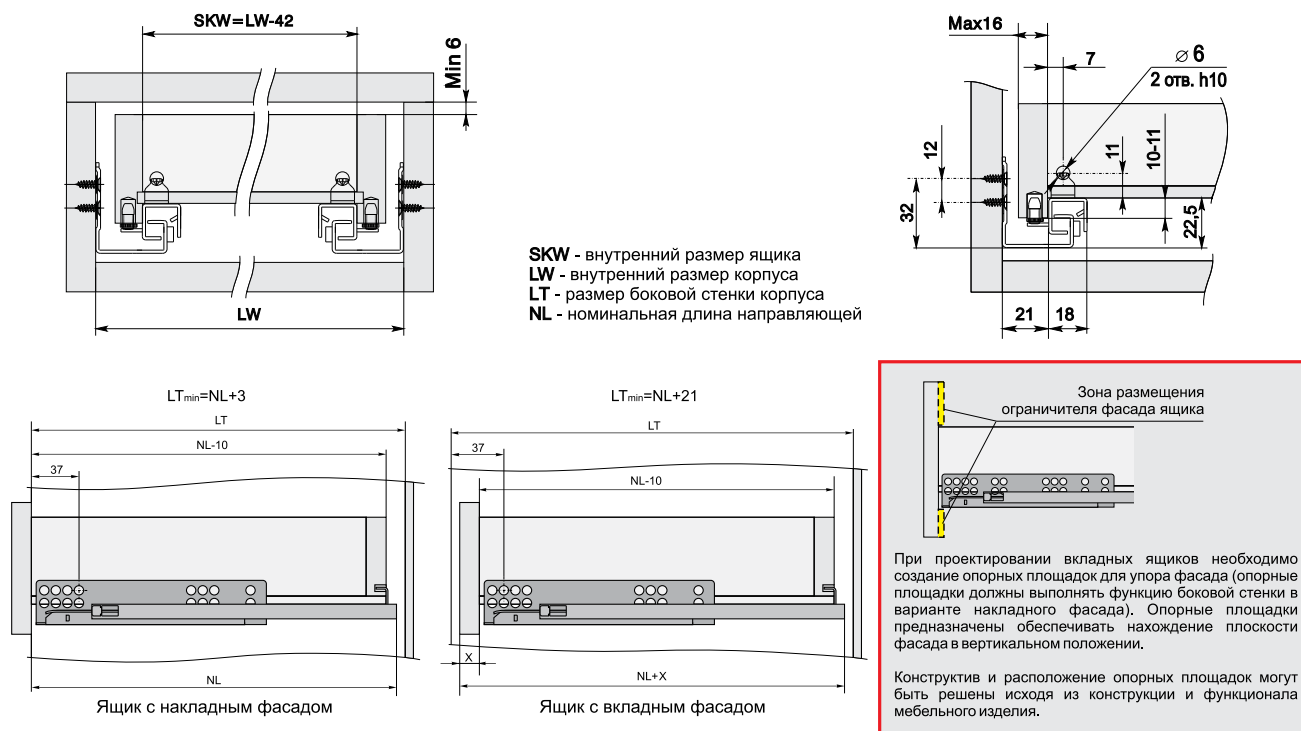


## Установка и совмещение на корпус и выдвижной ящик, демонтаж / Installation and matching on the case and drawer, dismantling


1. Установка направляющих на боковых стенках корпуса в соответствии со схемой присадки.

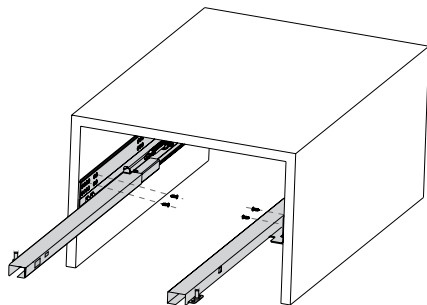


2. Установка ящика и регулировка фасада.  
 Выдвиньте подвижные элементы направляющих.  
 2.1 Крючки направляющих введите в зацепление с отверстиями в задней стенке ящика.  
 2.2 Вставьте ящик отверстиями, расположенными снизу на боковых стенках, на цапфы подвижных элементов направляющих.  
 2.3 Отрегулируйте высоту фасада ящика.

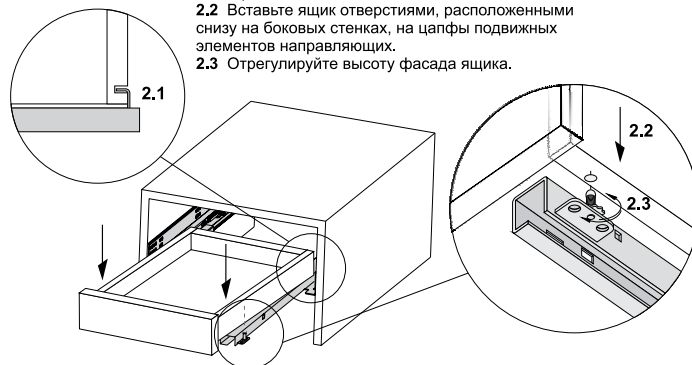

3. 3.1 Закрепите фиксаторами подвижные элементы направляющих с боковыми стенками ящика.  
 3.2 Задвиньте ящик.

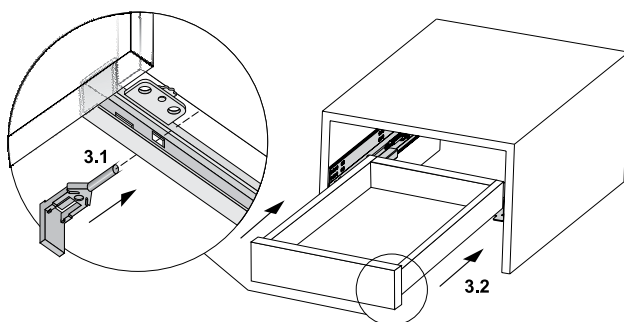

4. Снятие ящика.  
 4.1 Выдвиньте фиксаторы.  
 4.2 Освободите ящик от цапф подвижных элементов направляющих.  
 4.3 Снимите ящик с направляющих.

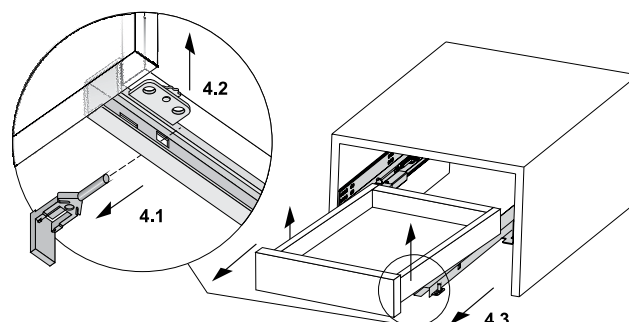




**B-Slide**



## DB8885




| код / code   | грузоподъёмность, кг* /<br>maximum load<br>in kilos |  комплект /<br>weight of the<br>complete set | упаковка<br>(количество<br>компл.) /<br>packing (quantity<br>of complete sets) |
|--------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| DB8885Zn/300 | 20                                                  | 1520                                                                                                                          | 10                                                                             |
| DB8885Zn/350 | 22,5                                                | 1620                                                                                                                          | 10                                                                             |
| DB8885Zn/400 | 25                                                  | 1740                                                                                                                          | 10                                                                             |
| DB8885Zn/450 | 27,5                                                | 1950                                                                                                                          | 10                                                                             |
| DB8885Zn/500 | 30                                                  | 2250                                                                                                                          | 10                                                                             |

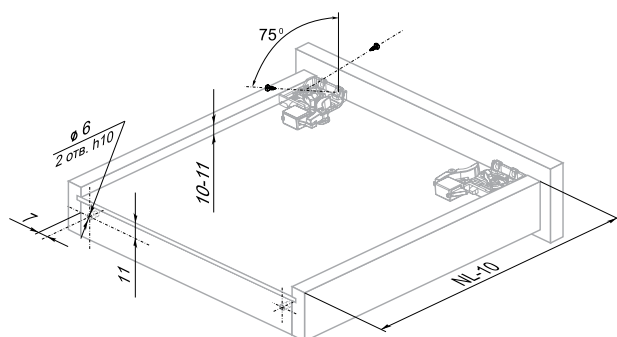


### Схема присадки направляющих полного выдвижения / Scheme of mounting full extension slides

• • - рекомендуемые отверстия для присадки,  
предназначены для ящиков с накладными фасадами

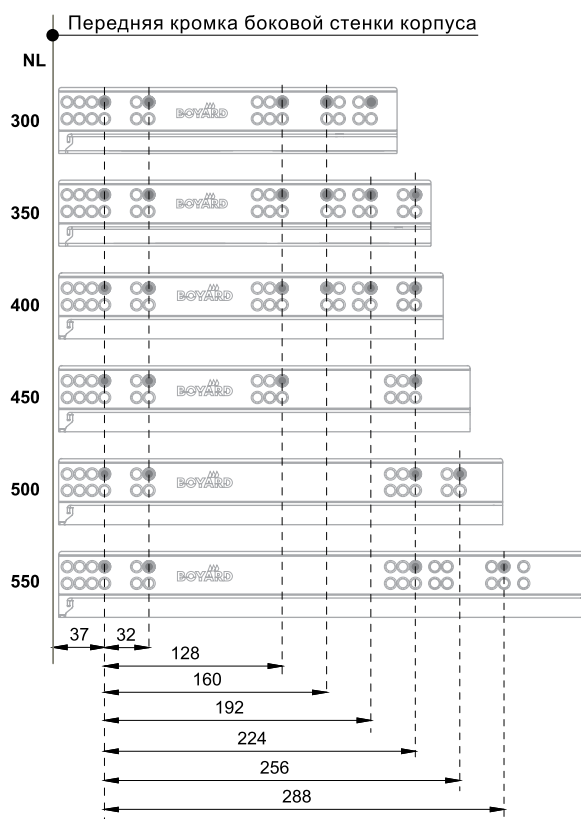


\*: Максимальная нагрузка, учитывающая конструкцию мебели, кг /  
Maximum load taking into account the design of furniture in kilos

# Установочные размеры для длин 300-350 / Mounting dimensions 300-350

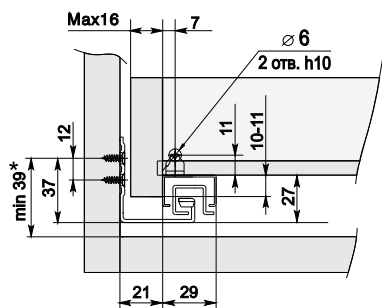


\*Минимальная высота до второго ряда отверстий для длин направляющих 300-350 мм больше, чем для длин направляющих 400-500 мм на 2 мм. Имеющееся смещение линии присадочных отверстий вверх в задней части направляющей относительно загиба в нижней неподвижной части направляющей реализовано с целью предотвращения отклонения фасадов с высотой 250-300 мм в верхней части от плоскости торца боковой стенки мебельного изделия. Если направляющие устанавливаются в полном соответствии с инструкцией, мебельное изделие будет выполнять свой функционал без нареканий.

# Установочные размеры для длин 400-500 / Mounting dimensions 400-500

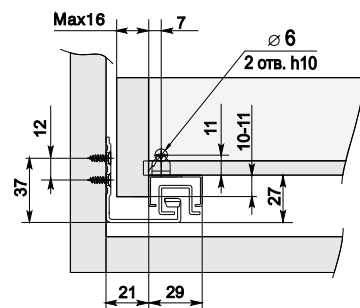


SKW - внутренний размер ящика  
LW - внутренний размер корпуса  
LT - размер боковой стенки корпуса  
NL - номинальная длина направляющей

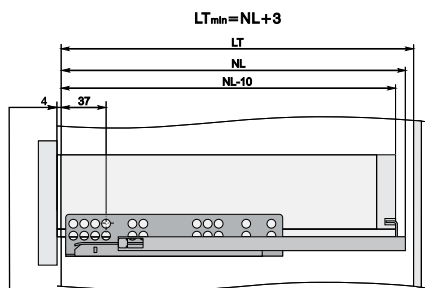


Специфика работы системы открывания PUSH-TO-OPEN предполагает при закрытом ящике зазор 4 мм между корпусом и фасадом


Ящик с накладным фасадом

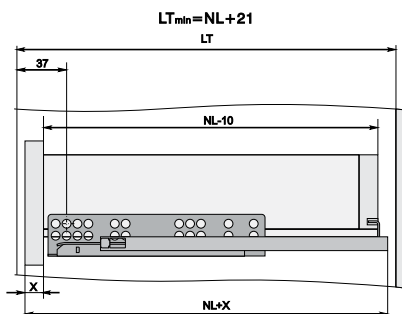


Ящик с вкладным фасадом

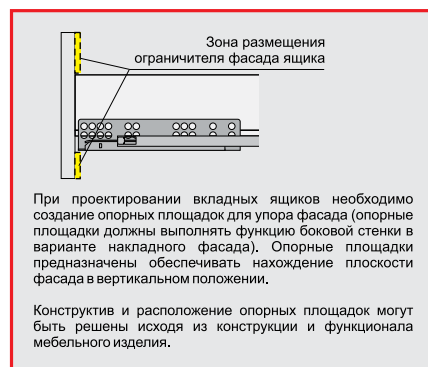


# Область срабатывания механизма Push в зависимости от размеров фасада и габарита ящика / The response area of the Push mechanism, depending on the dimensions of the facade and the size of the drawer

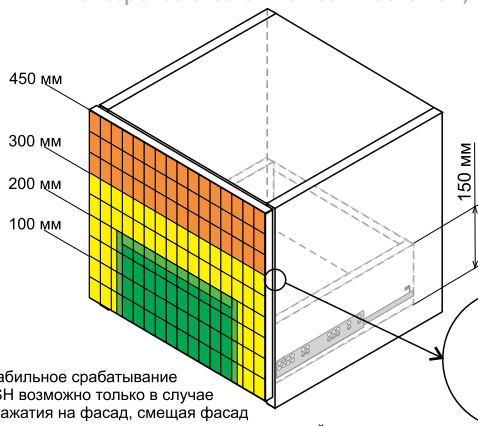


\*Корректное стабильное срабатывание механизма PUSH возможно только в случае полноценного нажатия на фасад, смещая фасад на глубину обязательного технологического зазора по всей плоскости.

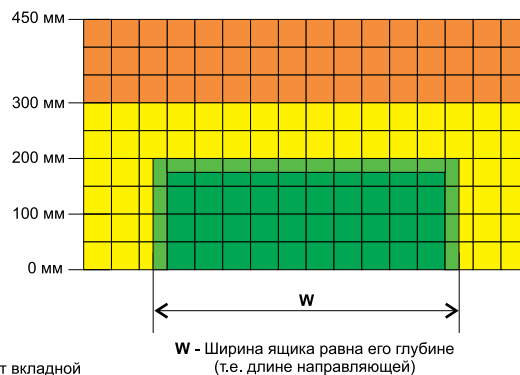

# Стабильность срабатывания механизма Push в зависимости от габаритов ящика при воздействии на фасад.

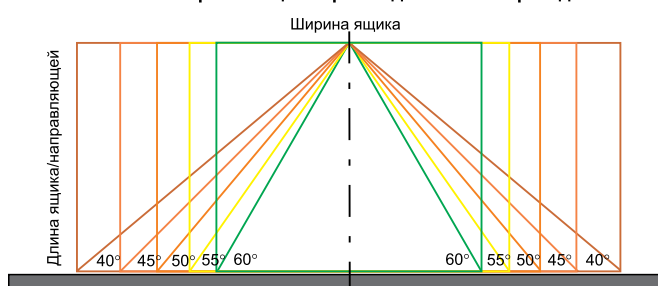

Область срабатывания, указанная в диаграммах, является справочной, т.к. в каждом конкретном случае моменты, на которые стоит обратить внимание при проектировании, различны.

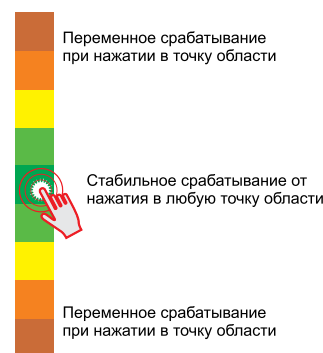


# B-Slide



## DB8886




| код / code   | грузоподъёмность, кг* / maximum load in kilos | комплект / weight of the complete set | упаковка (количество компл.) / packing (quantity of complete sets) |
|--------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| DB8886Zn/300 | 15                                            | 960                                   | 10                                                                 |
| DB8886Zn/350 | 17,5                                          | 1080                                  | 10                                                                 |
| DB8886Zn/400 | 20                                            | 1190                                  | 10                                                                 |
| DB8886Zn/450 | 22,5                                          | 1320                                  | 10                                                                 |
| DB8886Zn/500 | 25                                            | 1410                                  | 10                                                                 |

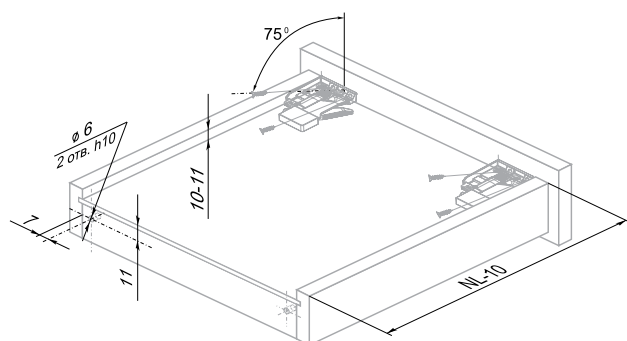



### Схема присадки направляющих / Scheme of mounting

◆ ◆ - рекомендуемые отверстия для присадки, предназначены для ящиков с накладными фасадами

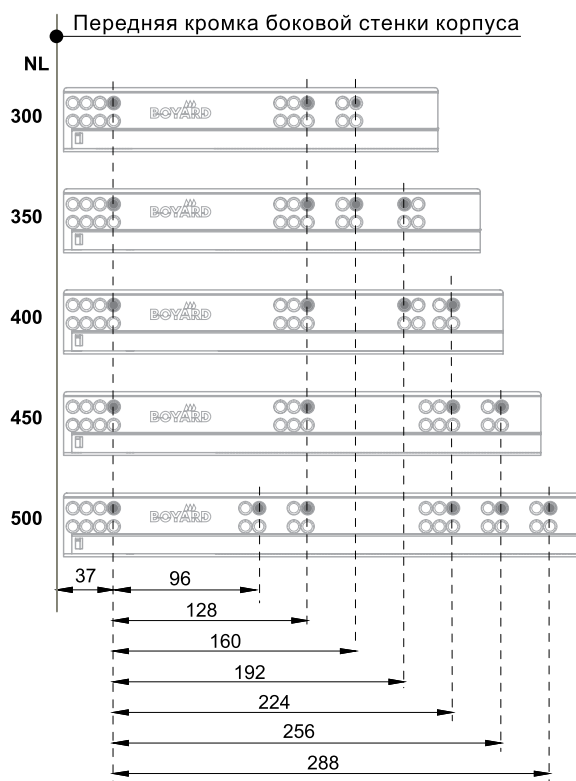

\*: Максимальная нагрузка, учитывающая конструкцию мебели, кг / Maximum load taking into account the design of furniture in kilos

## Установочные размеры / Mounting dimensions

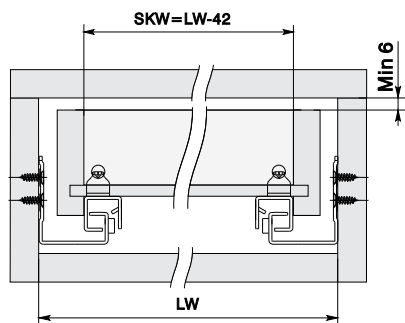


SKW - внутренний размер ящика

LW - внутренний размер корпуса


LT - размер боковой стенки корпуса

NL - номинальная длина направляющей

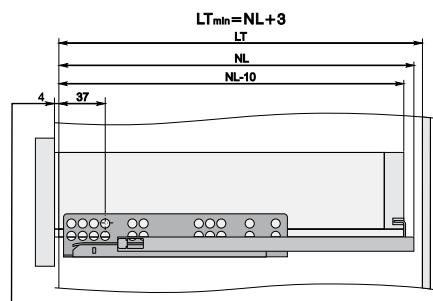


Специфика работы системы открывания PUSH-TO-OPEN предполагает при закрытом ящике зазор 4 мм между корпусом и фасадом

Ящик с накладным фасадом

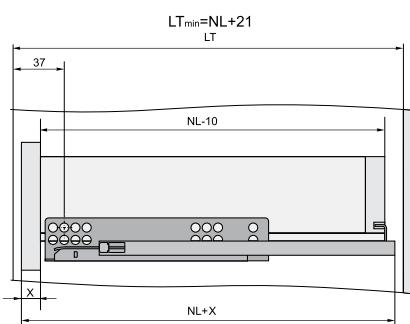


Ящик с вкладным фасадом

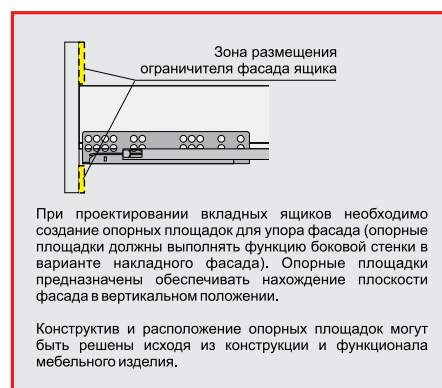


## Область срабатывания механизма Push в зависимости от размеров фасада и габарита ящика /

The response area of the Push mechanism, depending on the dimensions of the facade and the size of the drawer

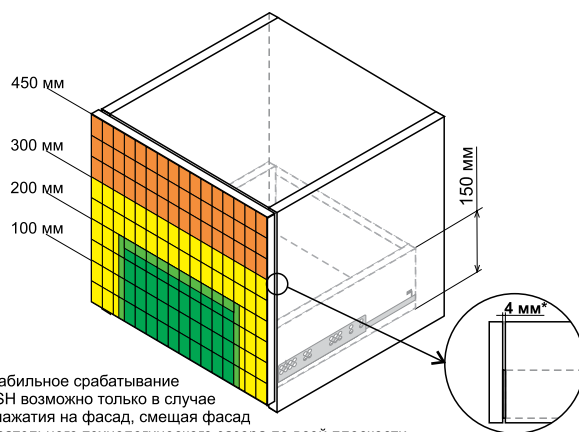


\*Корректное стабильное срабатывание механизма PUSH возможно только в случае полноценного нажатия на фасад, смещая фасад на глубину обязательного технологического зазора по всей плоскости.

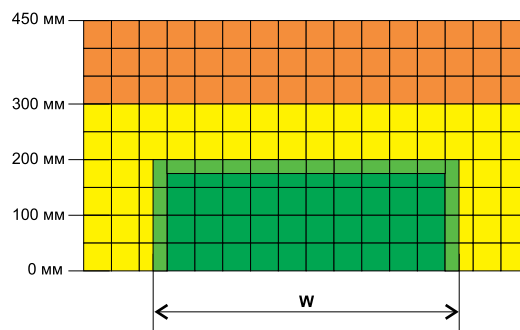


W - Ширина ящика равна его глубине (т.е. длине направляющей)

Вариант вкладки установки фасада




Стабильность срабатывания механизма Push в зависимости от габаритов ящика при воздействии на фасад.

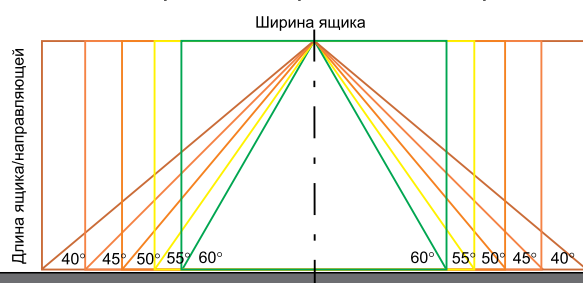


Область срабатывания, указанная в диаграммах, является справочной, т.к. в каждом конкретном случае моменты, на которые стоит обратить внимание при проектировании, различны.

# B-Slide

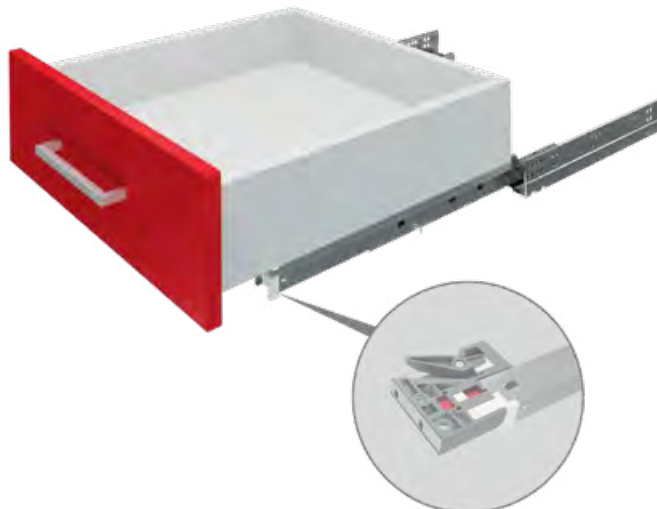

## DB8981




Направляющие для мебельных ящиков с толщиной плиты по 19 мм/

Slides for furniture drawers made with up to 19 mm thick board



### Схема присадки направляющих полного выдвижения / Scheme of mounting full extension slides

◆ ◆ - рекомендуемые отверстия для присадки,  
предназначены для ящиков с накладными фасадами

| код / code   | грузоподъём-<br>ность, кг* /<br>maximum load<br>in kilos | комплект /<br>weight of the<br>complete set | упаковка<br>(количество<br>компл.) /<br>packing (quantity<br>of complete sets) |
|--------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| DB8981Zn/300 | 20                                                       | 1510                                        | 10                                                                             |
| DB8981Zn/350 | 22,5                                                     | 1620                                        | 10                                                                             |
| DB8981Zn/400 | 25                                                       | 1730                                        | 10                                                                             |
| DB8981Zn/450 | 27,5                                                     | 1900                                        | 10                                                                             |
| DB8981Zn/500 | 30                                                       | 2150                                        | 10                                                                             |

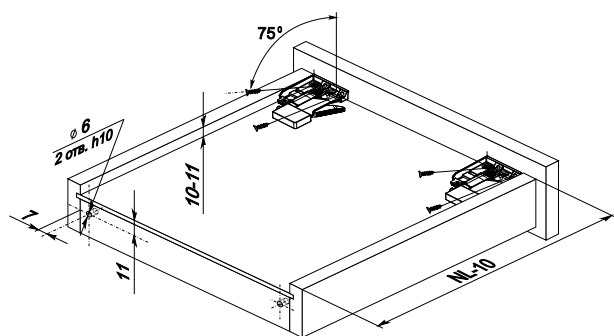


**Регулировка усилия натяжения  
пружины доводчика Adapt-auto 2.0/**  
Soft-closing mechanism's spring  
tension adjustment Adapt-auto 2.0





При необходимости полной загрузки ящика и/или использовании широких/высоких фасадов  
рекомендуется установить регулировочные винты на обеих направляющих в максимальное  
положение.


\*: Максимальная нагрузка, учитывающая конструкцию мебели, кг /  
Maximum load taking into account the design of furniture in kilos

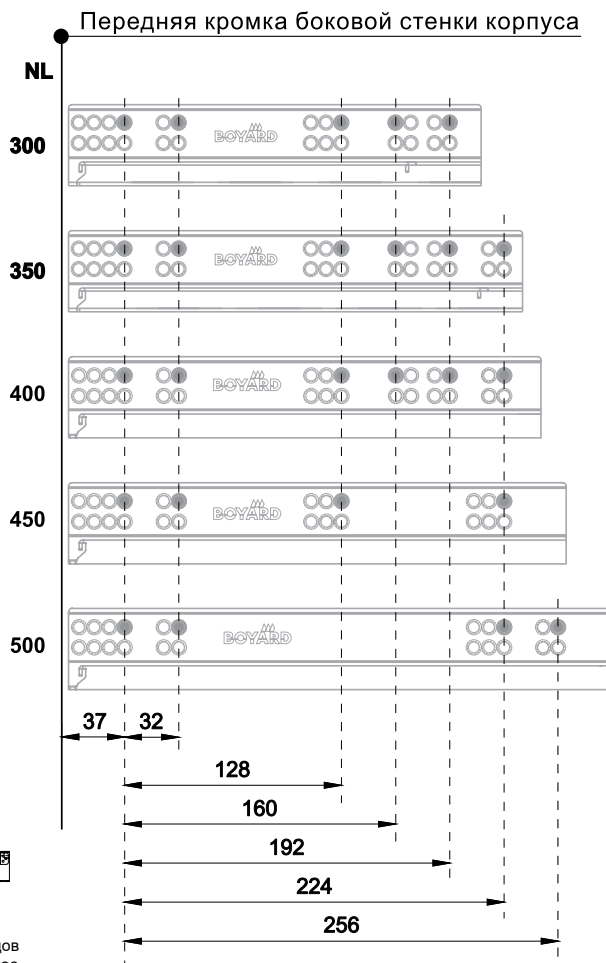

### Установочные размеры для длин 300-350 / Mounting dimensions 300-350

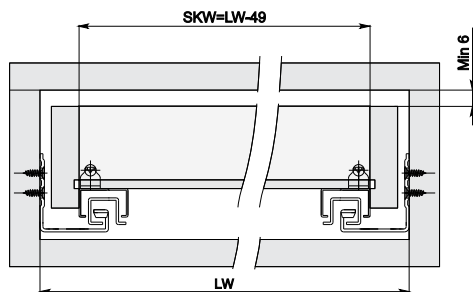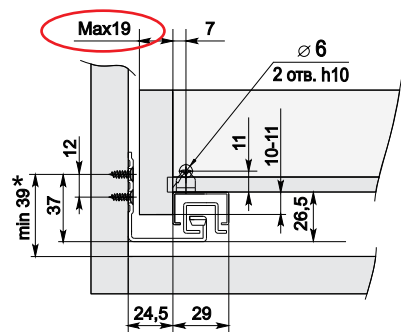

### Установочные размеры для длин 400-500 / Mounting dimensions 400-500

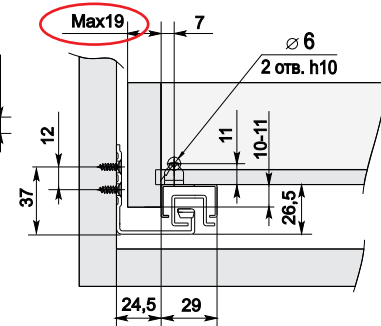


\*Минимальная высота до второго ряда отверстий для длин направляющих 300-350 мм больше, чем для длин направляющих 400-500 мм на 2 мм. Имеющееся смещение линии присадочных отверстий вверх в задней части направляющей относительно загиба в нижней неподвижной части направляющей реализовано с целью предотвращения отклонения фасадов с высотой 250-300 мм в верхней части от плоскости торца боковой стенки мебельного изделия. Если направляющие устанавливаются в полном соответствии с инструкцией, мебельное изделие будет выполнять свой функционал без нареканий.

SKW - внутренний размер ящика


LW - внутренний размер корпуса

LT - размер боковой стенки корпуса

NL - номинальная длина направляющей

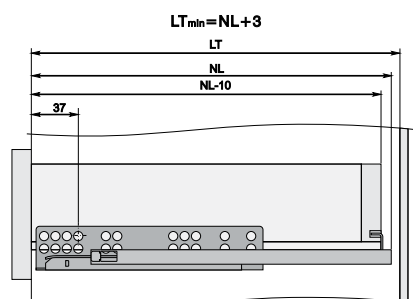

Ящик с накладным фасадом

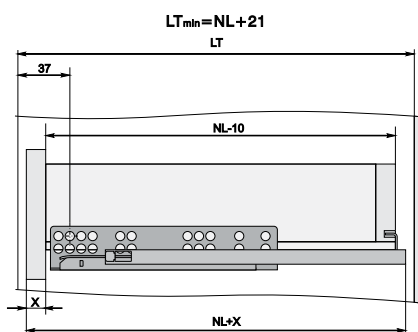


Ящик с вкладным фасадом




### Установка и совмещение на корпус и выдвижной ящик, демонтаж / Installation and matching on the case and drawer, dismantling


1. Установка направляющих на боковых стенках корпуса в соответствии со схемой присадки.




2. Фиксаторы, левый и правый, располагаясь на дне ящика, закрепляются саморезами с фасадом и с боковыми стенками ящика.



3. Выдвиньте подвижные элементы направляющих, вставьте ящик и задвиньте до щелчка. Крючки направляющих должны войти в зацепление с отверстиями в задней стенке ящика.


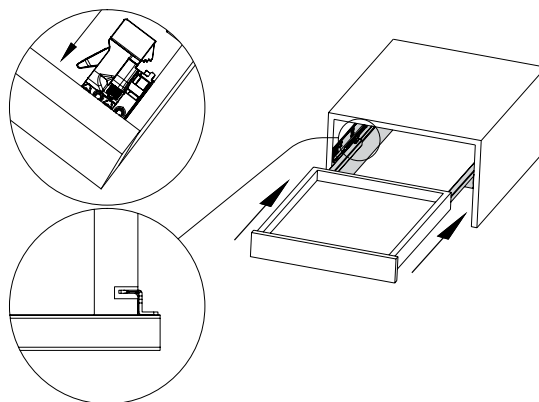


4. Регулировка фасада по вертикали. Поворачивая регулировочное колесо, отрегулируйте фасад по высоте.



5. Демонтаж ящика.

Нажмите одновременно на рычажки фиксаторов и снимите ящик с направляющих.

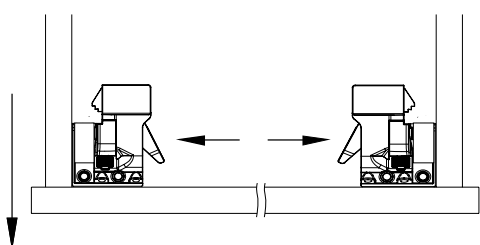

# B-Slide




## DB8982





Направляющие для мебельных ящиков с толщиной плиты по 19 мм/

Slides for furniture drawers made with up to 19 mm thick board

| код / code   | грузоподъёмность, кг* / maximum load in kilos | комплект / weight of the complete set | упаковка (количество компл.) / packing (quantity of complete sets) |
|--------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| DB8982Zn/300 | 15                                            | 950                                   | 10                                                                 |
| DB8982Zn/350 | 17,5                                          | 1070                                  | 10                                                                 |
| DB8982Zn/400 | 20                                            | 1170                                  | 10                                                                 |
| DB8982Zn/450 | 22,5                                          | 1290                                  | 10                                                                 |
| DB8982Zn/500 | 25                                            | 1400                                  | 10                                                                 |

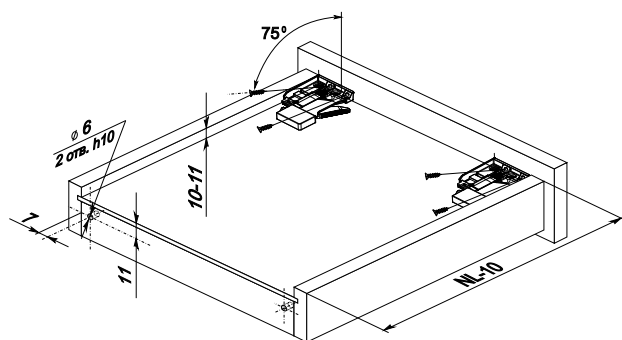

**Регулировка усилия натяжения пружины доводчика Adapt-auto 2.0/**  
Soft-closing mechanism's spring tension adjustment Adapt-auto 2.0




При необходимости полной загрузки ящика и/или использовании широких/высоких фасадов рекомендуется установить регулировочные винты на обеих направляющих в максимальное положение.

\*: Максимальная нагрузка, учитывающая конструкцию мебели, кг /  
Maximum load taking into account the design of furniture in kilos



### Схема присадки направляющих / Scheme of mounting

• • - рекомендуемые отверстия для присадки, предназначены для ящиков с накладными фасадами

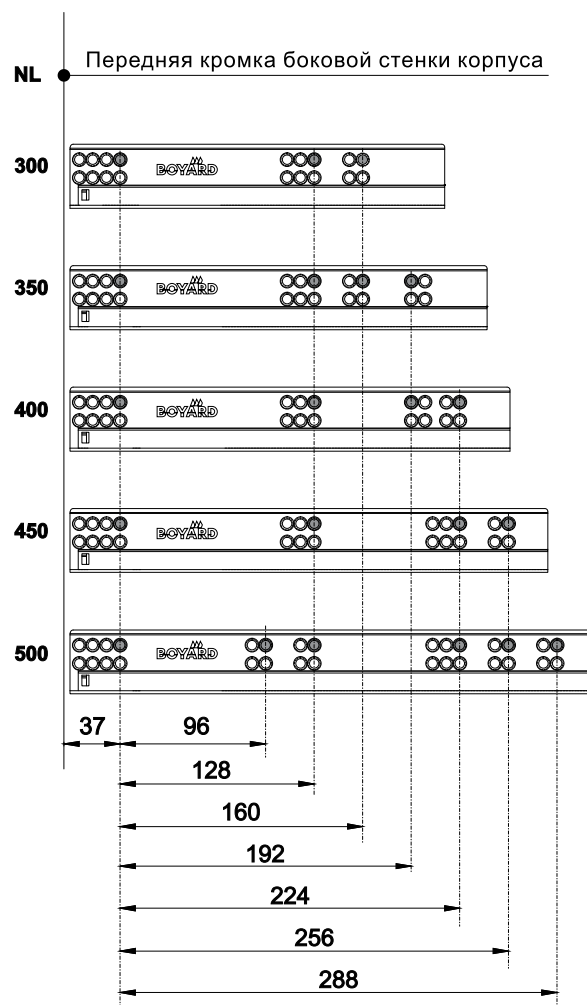



## Установочные размеры / Mounting dimensions

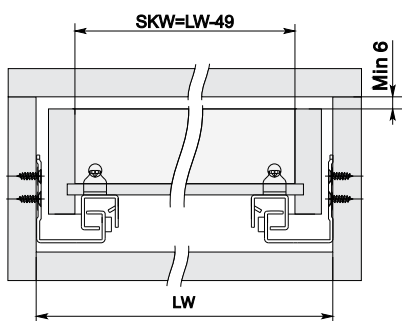


SKW - внутренний размер ящика


LW - внутренний размер корпуса

LT - размер боковой стенки корпуса


NL - номинальная длина направляющей

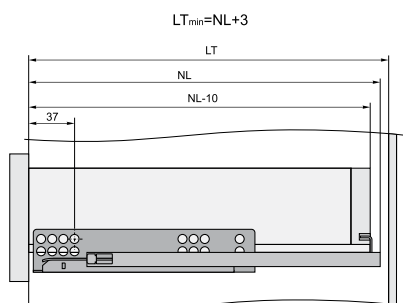

Ящик с накладным фасадом

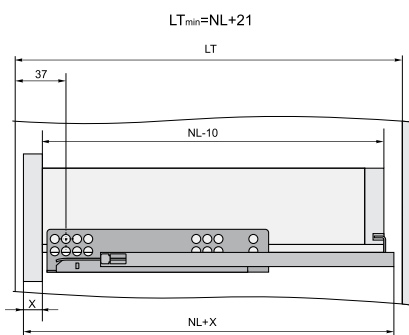


Ящик с вкладным фасадом

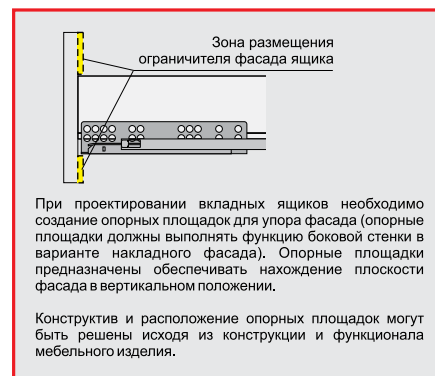


## Установка и совмещение на корпус и выдвижной ящик, демонтаж / Installation and matching on the case and drawer, dismantling


1. Установка направляющих на боковых стенках корпуса в соответствии со схемой присадки.




2. Фиксаторы, левый и правый, располагаясь на дне ящика, закрепляются саморезами с фасадом и с боковыми стенками ящика.




3. Выдвиньте подвижные элементы направляющих, вставьте ящик и задвиньте до щелчка. Крючки направляющих должны войти в зацепление с отверстиями в задней стенке ящика.

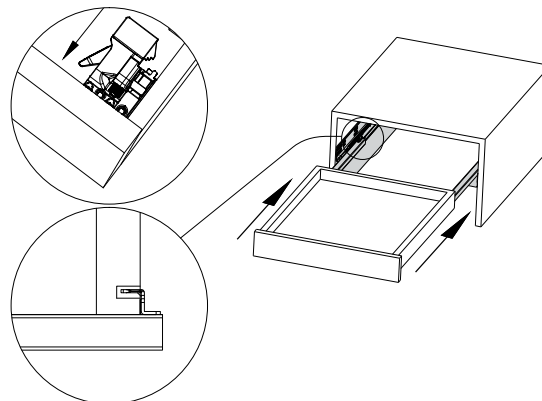

4. Регулировка фасада по вертикали. Поворачивая регулировочное колесо, отрегулируйте фасад по высоте.



5. Демонтаж ящика. Нажмите одновременно на рычажки фиксаторов и снимите ящик с направляющих.

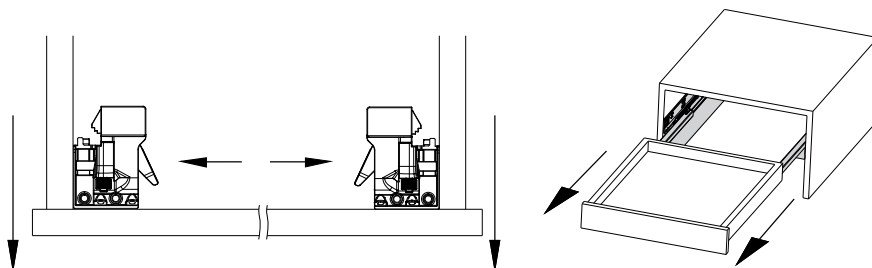

# B-Slide



## DB7772





Направляющие для мебельных ящиков с минимальным усилием выдвижения 26N/  
Furniture slides with a minimal pull out force of 26N/

| код / code   | грузоподъёмность, кг* / maximum load in kilos | комплект / weight of the complete set | упаковка (количество компл.) / packing (quantity of complete sets) |
|--------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| DB7772Zn/300 | 15                                            | 680                                   | 15                                                                 |
| DB7772Zn/350 | 17,5                                          | 770                                   | 15                                                                 |
| DB7772Zn/400 | 20                                            | 870                                   | 15                                                                 |
| DB7772Zn/450 | 22,5                                          | 970                                   | 15                                                                 |
| DB7772Zn/500 | 25                                            | 1060                                  | 15                                                                 |

Схема присадки направляющих/  
Scheme of mounting


• • - рекомендуемые отверстия для присадки, предназначенные для ящиков с накладными фасадами

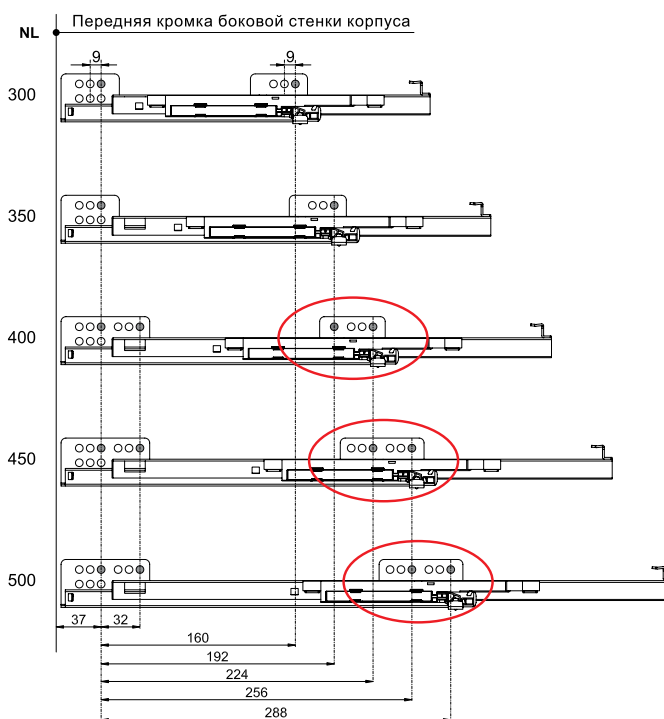



Для наиболее прочного монтажа направляющих длиной от 400 мм к плоскости мебельного изделия рекомендуется прикрутить каждую направляющую в 2 ряда присадочных отверстий задней крепёжной площадки.

\*: Максимальная нагрузка, учитывающая конструкцию мебели, кг /  
Maximum load taking into account the design of furniture in kilos


## Установочные размеры / Mounting dimensions

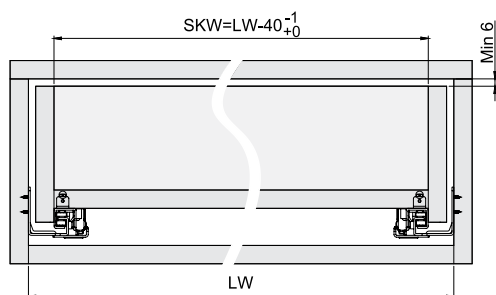

SKW - внутренний размер ящика  
LW - внутренний размер корпуса  
LT - размер боковой стенки корпуса  
NL - номинальная длина направляющей

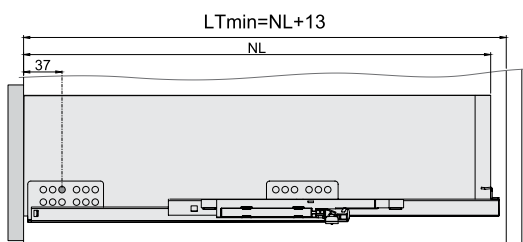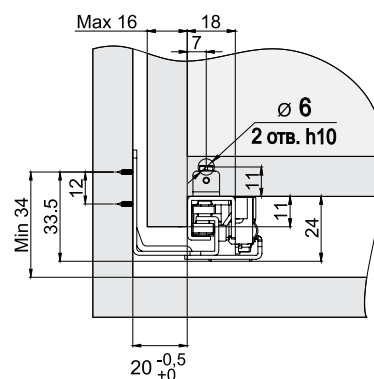


Ящик с накладным фасадом

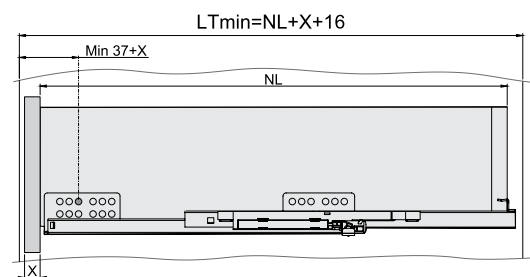


Ящик с вкладным фасадом

## Установка и совмещение на корпус и выдвижной ящик, демонтаж / Installation and matching on the case and drawer, dismantling


1. Установка направляющих на боковых стенках корпуса в соответствии со схемой присадки.

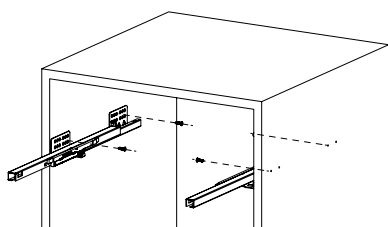


2. Фиксаторы, левый и правый, располагаются на дне ящика, закрепляются саморезами с фасадом и с боковыми стенками ящика.




3. Выдвиньте подвижные элементы направляющих, вставьте ящик и задвиньте до щелчка. Крючки направляющих должны войти в зацепление с отверстиями в задней стенке ящика.

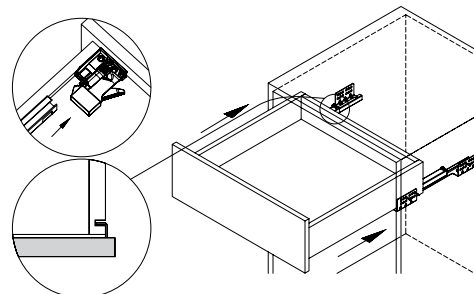

4. Регулировка фасада по вертикали. Поворачивая регулировочное колесо, отрегулируйте фасад по высоте.

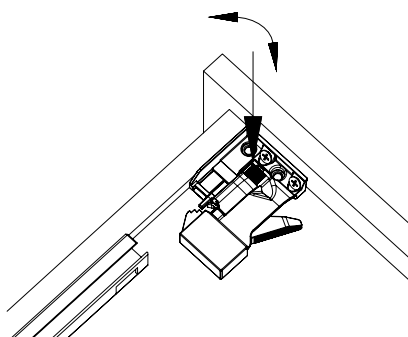

5. Демонтаж ящика. Нажмите одновременно на рычажки фиксаторов и снимите ящик с направляющих.

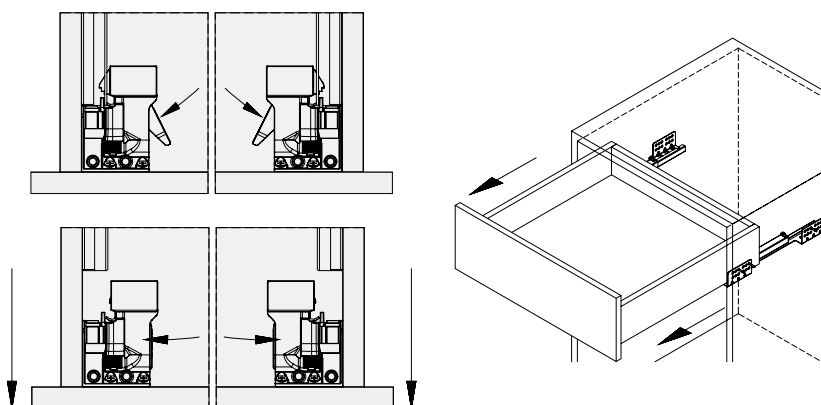

# B-Slide




## DB7774



Направляющие для мебельных ящиков с минимальным усилием выдвижения 26N/  
Furniture slides with a minimal pull out force of 26N



| код / code   | грузоподъёмность, кг* / maximum load in kilos | комплект / weight of the complete set | упаковка (количество компл.) / packing (quantity of complete sets) |
|--------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| DB7774Zn/250 | 15                                            | 590                                   | 15                                                                 |
| DB7774Zn/300 | 15                                            | 610                                   | 15                                                                 |
| DB7774Zn/350 | 17,5                                          | 670                                   | 15                                                                 |
| DB7774Zn/400 | 20                                            | 750                                   | 15                                                                 |
| DB7774Zn/450 | 22,5                                          | 830                                   | 15                                                                 |
| DB7774Zn/500 | 25                                            | 900                                   | 15                                                                 |

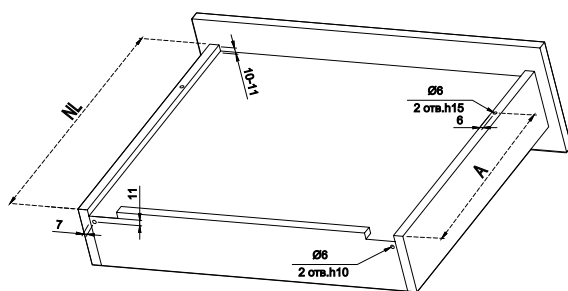

|    |       |       |       |       |       |
|----|-------|-------|-------|-------|-------|
| NL | 300   | 350   | 400   | 450   | 500   |
| A  | 188,5 | 221,5 | 249,5 | 283,5 | 309,5 |

### Схема присадки направляющих / Scheme of mounting


◆ ◆ - рекомендуемые отверстия для присадки, предназначены для ящиков с накладными фасадами

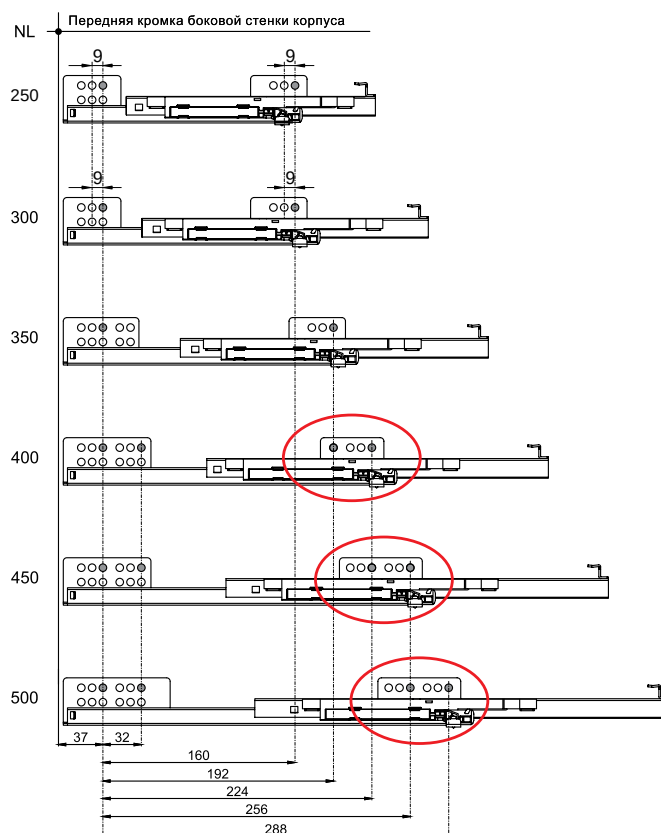



Для наиболее прочного монтажа направляющих длиной от 400 мм к плоскости мебельного изделия рекомендуется прикрутить каждую направляющую в 2 ряда присадочных отверстий задней крепёжной площадки.

\*: Максимальная нагрузка, учитывающая конструкцию мебели, кг /  
Maximum load taking into account the design of furniture in kilos


## Установочные размеры / Mounting dimensions

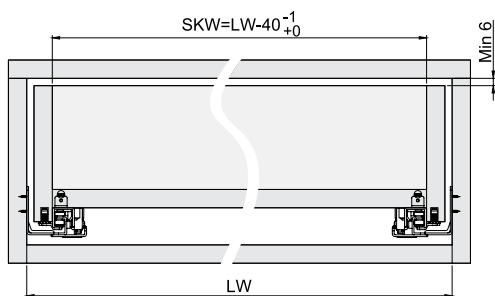

SKW - внутренний размер ящика  
LW - внутренний размер корпуса  
LT - размер боковой стенки корпуса  
NL - номинальная длина направляющей

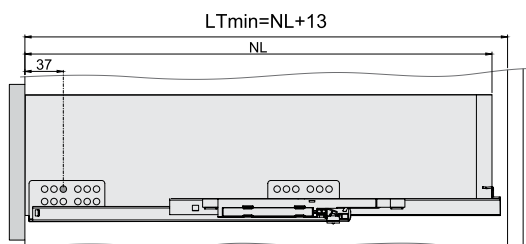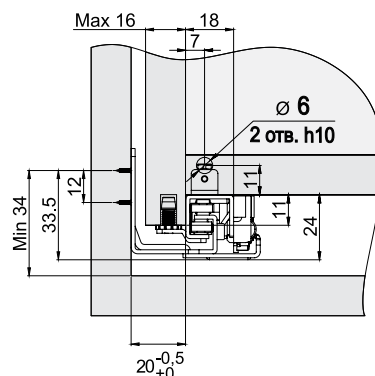


Ящик с накладным фасадом

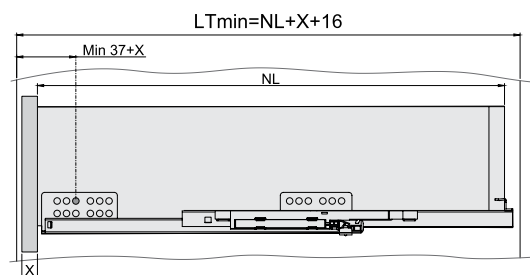

Ящик с вкладным фасадом

## Установка и совмещение на корпус и выдвижной ящик, демонтаж / Installation and matching on the case and drawer, dismantling


1. Установка направляющих на боковых стенках корпуса в соответствии со схемой присадки.

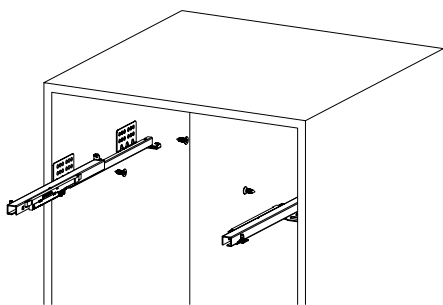


2. Установка ящика и регулировка фасада. Выдвиньте подвижные элементы направляющих.  
2.1. Крючки направляющих введите в зацепление с отверстиями в задней стенке ящика.  
2.2. Вставьте ящик отверстиями, расположенными снизу на боковых стенках, на цапфы подвижных элементов направляющих.  
2.3. Отрегулируйте высоту фасада ящика.



3. 3.1. При желании, закрепите ящик к направляющим дополнительным саморезом. **ВАЖНО!** Во избежание повреждения боковины ящика рекомендуется предварительно просверлить отверстие для вкручивания самореза.  
3.2. Задвиньте ящик

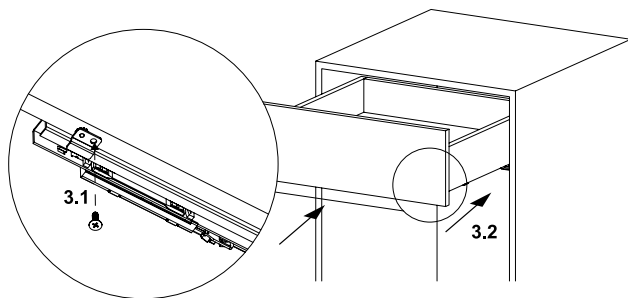


4. 4.1. Выкрутите саморезы, если они были ранее вкручены  
4.2. Освободите ящик от цапф подвижных элементов направляющих  
4.3. Снимите ящик с направляющих

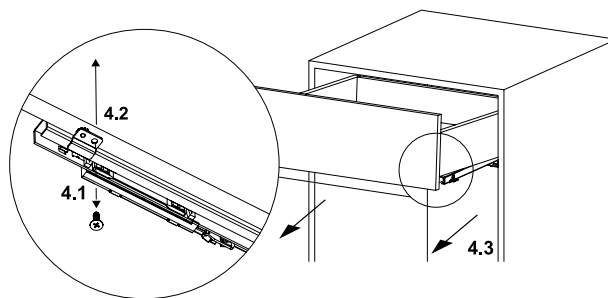

# B-Slide





## DB7776



| код / code   | грузоподъёмность, кг* / maximum load in kilos | комплект / weight of the complete set | упаковка (количество компл.) / packing (quantity of complete sets) |
|--------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| DB7776Zn/300 | 15                                            | 6556                                  | 15                                                                 |
| DB7776Zn/350 | 17,5                                          | 7468                                  | 15                                                                 |
| DB7776Zn/400 | 20                                            | 8508                                  | 15                                                                 |
| DB7776Zn/450 | 22,5                                          | 9525                                  | 15                                                                 |
| DB7776Zn/500 | 25                                            | 10345                                 | 15                                                                 |

### Схема присадки направляющих полного выдвижения / Scheme of mounting full extension slides


◆ ◆ - рекомендуемые отверстия для присадки, предназначены для ящиков с накладными фасадами

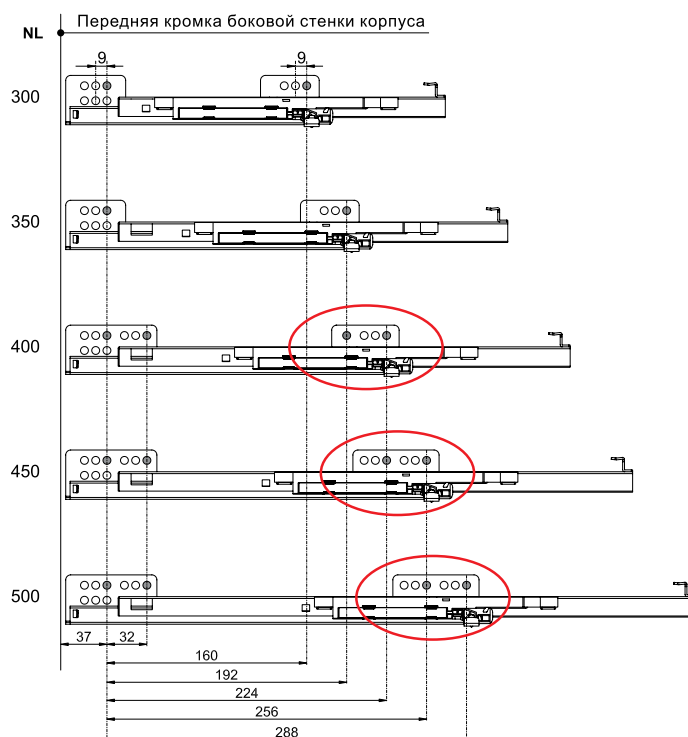





Для наиболее прочного монтажа направляющих длиной от 400 мм к плоскости мебельного изделия рекомендуется прикрутить каждую направляющую в 2 ряда присадочных отверстий задней крепёжной площадки.

\*: Максимальная нагрузка, учитывающая конструкцию мебели, кг / Maximum load taking into account the design of furniture in kilos

## Установочные размеры / Mounting dimensions

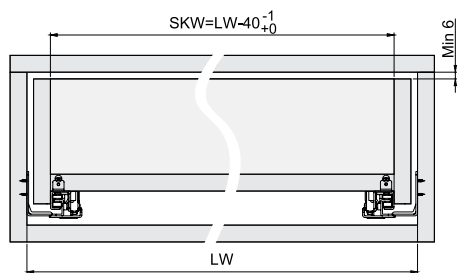

SKW - внутренний размер ящика  
LW - внутренний размер корпуса  
LT - размер боковой стенки корпуса  
NL - номинальная длина направляющей

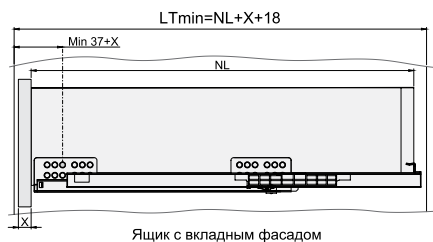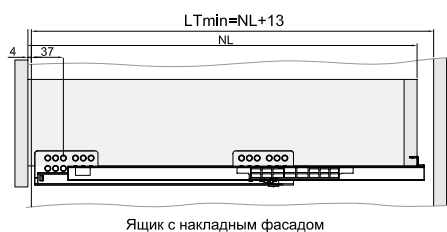



При проектировании вкладных ящиков необходимо создание опорных площадок для упора в момент нажатия на фасад (опорные площадки должны выполнять функцию боковой стенки в варианте накладного фасада), а также опорные площадки предназначены обеспечивать нахождение плоскости фасада в вертикальном положении.


Конструктив и расположение опорных площадок могут быть решены исходя из конструкции и функционала мебельного изделия.

## Область срабатывания механизма Push в зависимости от размеров фасада и габарита ящика /


The response area of the Push mechanism, depending on the dimensions of the facade and the size of the drawer

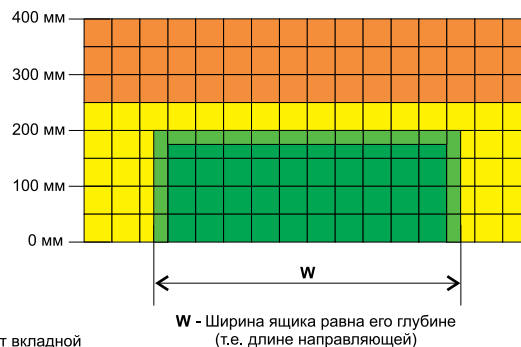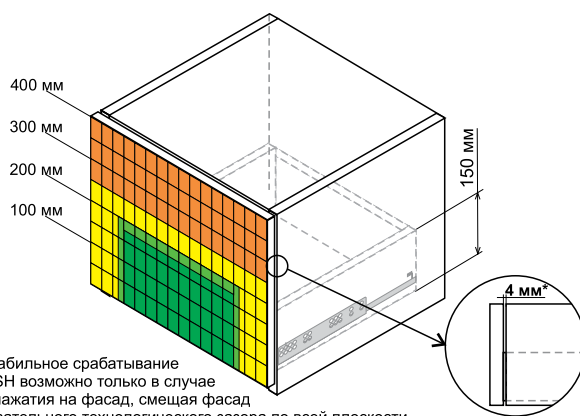

## Стабильность срабатывания механизма Push в зависимости от габаритов ящика при воздействии на фасад.

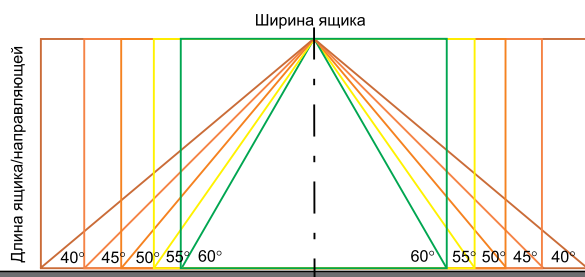

Область срабатывания, указанная в диаграммах, является справочной, т.к. в каждом конкретном случае моменты, на которые стоит обратить внимание при проектировании, различны.







## DBH02

Фиксатор для направляющих полного выдвижения подвижного монтажа B-Slide /  
Clip for the full extension slides of the B-Slide clip mounting

Для направляющих DB8881, DB8981, DB8885 / For slides DB8881, DB8981, DB8885

|                                                                                     | код / code |  упаковка (шт.) /<br>packing (pcs.) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | DBH02/GR   | 52,4 100                                                                                                               |



## DBH03

Фиксатор для направляющих не полного выдвижения подвижного монтажа B-Slide /  
Clip for the partial extension slides of the B-Slide clip mounting

Для направляющих DB8882, DB8982, DB8886, DB7772 / For slides DB8882, DB8982, DB8886, DB7772

|                                                                                     | код / code |  упаковка (шт.) /<br>packing (pcs.) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | DBH03/GR   | 50 240                                                                                                                 |



## ФИКСАТОРЫ НАПРАВЛЯЮЩИХ B-SLIDE ТЕПЕРЬ САМИ ПО СЕБЕ

Закрепляем успех линейки B-Slide! Для заказа доступны комплекты фиксаторов DBH02/GR для направляющих полного и DBH03/GR для неполного выдвижения для подвижного монтажа. Теперь в случае их потери вам не нужно покупать полный комплект направляющих. Достаточно заказать требуемую деталь отдельно. DBH02/GR и DBH03/GR легко крепятся к любой плите, позволяют быстро устанавливать и снимать ящик с направляющих подвижного монтажа, а также регулировать фасад по высоте.

### DBH02/GR

совместим с DB8881,  
DB8885, DB8981



Колесико на фиксаторе регулирует фасад по высоте + 2мм. В процессе эксплуатации настройки не сбиваются

### DBH03/GR

совместим с  
DB8882, DB8886,  
DB7772, DB8982



В комплект входит:  
левый и правый фикса-  
торы, саморезы 4\*16

При нажатии на рычажки  
ящик быстро и без усилий  
демонтируется с направ-  
ляющих

# ДВИЖЕНИЕ НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ

Movement for any occasion



---

## КЛАССИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ВЫДВИЖЕНИЯ

Classic pull-out units

---

Базовые системы выдвижения мебельных модулей – удобные и демократичные решения, проверенные временем и сотнями тысяч пользователей!


В данном разделе представлены:

1. **Шариковые направляющие** BOYARD в ассортименте: модели с доводчиком и без него, модели с открытием от нажатия (PUSH-TO-OPEN) или опцией открытия от нажатия и плавного доведения одновременно (PUSH+SOFT).
2. **Роликовые направляющие** DS и MB (модели с металлическими боковыми стенками) - популярные и экономичные решения для мебели бюджетного ценового сегмента.

Basic pull-out systems for furniture units - convenient and optimal solutions proven by time and hundreds of thousands of users!

This section presents

1. Wide range of BOYARD Ball bearing slides: models with and without door closer, models with push-to-open (PUSH-TO-OPEN) option or with push-to-open and soft closing (PUSH+SOFT) options.
2. DS and MB Roller slides (models with metal side panels) - popular and budget friendly solutions for furniture in the affordable price range.

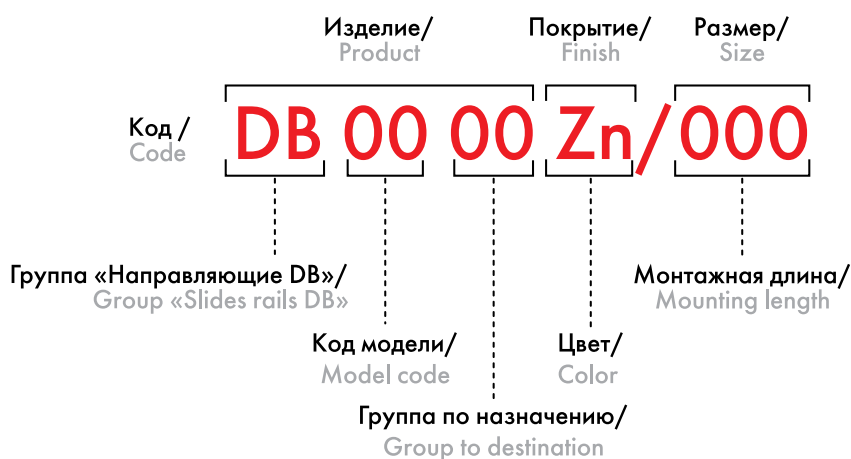

Основные цветовые решения / Basic colors

Zn  
цинк / zinc



частичное выдвижение / partial extension



диапазон длины направляющей / a range of lengths



полное выдвижение / full extension



50 000 циклов открывания / 50 000 cycles of opening



мягкий и бесшумный ход / soft and silent opening



высота направляющей / slide height



амортизация при закрывании / amortization



выдвижение после нажатия, амортизация при закрывании / push+soft



максимальная нагрузка в кг / maximum load in kilos



монтажный размер / mounting size



выдвижение после нажатия / push-to-open


| группа по назначению / group to destination | значение / value                      |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| 00-20                                       | боковое крепление / lateral fastening |



# Satellite




## SATELLITE DB4505




| код / code   | грузоподъёмность, кг* / maximum load in kilos | комплект / weight of the complete set | упаковка (количество компл.) / packing (quantity of complete sets) |
|--------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| DB4505Zn/300 | 15                                            | 840                                   | 15                                                                 |
| DB4505Zn/350 | 20                                            | 969                                   | 15                                                                 |
| DB4505Zn/400 | 25                                            | 1139                                  | 15                                                                 |
| DB4505Zn/450 | 30                                            | 1291                                  | 15                                                                 |
| DB4505Zn/500 | 35                                            | 1438                                  | 15                                                                 |
| DB4505Zn/550 | 35                                            | 1603                                  | 15                                                                 |

\*: Максимальная нагрузка, учитывающая конструкцию мебели, кг /  
Maximum load taking into account the design of furniture in kilos

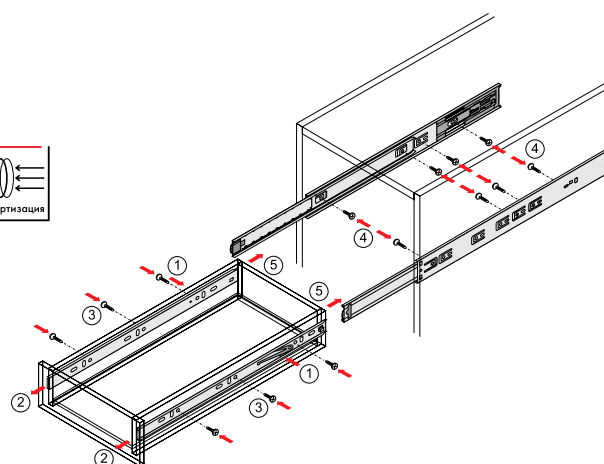


### Установка и совмещение на корпус и выдвижной ящик (полку) / Installation and alignment on the Cabinet and drawer (shelf)

Надавив на деблокировочный рычаг (1) снимите ответные части направляющих (2) и закрепите их саморезами (3). В соответствии со схемой присадки закрепите саморезами основные части направляющих (4) к боковым стенкам корпуса. Направьте ответные части направляющей, прикрученные к ящику, в посадочные места основной части, прикрученные к боковым стенкам корпуса изделия.

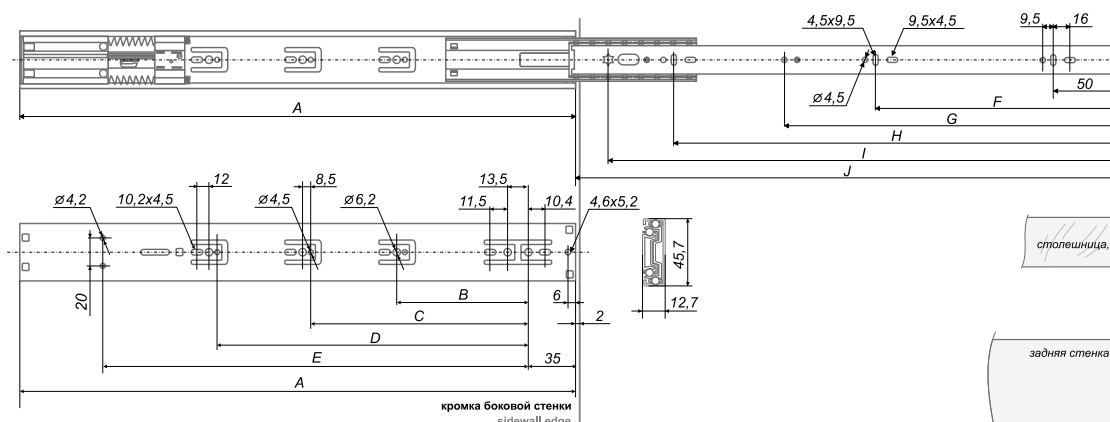

| размер size | A   | B    | C     | D   | E   | F   | G   | H   | I   | J   |
|-------------|-----|------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 300         | 300 | 96   | -     | -   | 195 | 113 | 190 | -   | 249 | 245 |
| 350         | 350 | 72,5 | 128   | -   | 245 | 145 | 240 | -   | 299 | 316 |
| 400         | 400 | 128  | 183,5 | -   | 295 | 177 | 277 | -   | 349 | 380 |
| 450         | 450 | 128  | 224   | -   | 345 | 209 | 318 | 334 | 399 | 446 |
| 500         | 500 | 128  | 224   | 288 | 395 | 241 | 342 | 369 | 449 | 496 |
| 550         | 550 | 128  | 224   | 320 | 445 | 241 | 368 | 433 | 499 | 546 |

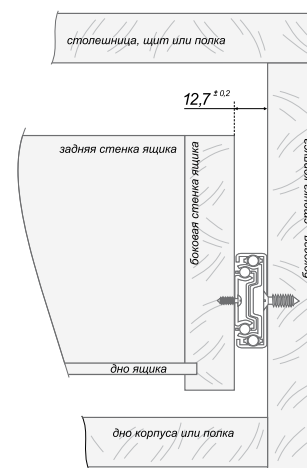

## REVERSE

PUSH+SOFT<sup>mini</sup>




## REVERSE MINI DB4518





| код / code   | грузоподъёмность, кг* / maximum load in kilos | комплект / weight of the complete set | упаковка (количество компл.) / packing (quantity of complete sets) |
|--------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| DB4518Zn/300 | 15                                            | 741                                   | 15                                                                 |
| DB4518Zn/350 | 20                                            | 997                                   | 15                                                                 |
| DB4518Zn/400 | 20                                            | 1165                                  | 15                                                                 |
| DB4518Zn/450 | 25                                            | 1316                                  | 15                                                                 |
| DB4518Zn/500 | 30                                            | 1461                                  | 15                                                                 |

\*: Максимальная нагрузка, учитывающая конструкцию мебели, кг /  
Maximum load taking into account the design of furniture in kilos

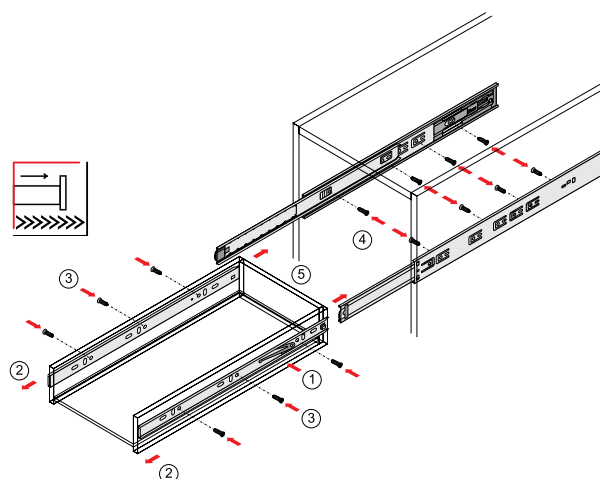

### Установка и совмещение на корпус и выдвижной ящик (полку) / Installation and alignment on the Cabinet and drawer (shelf)

Надавив на деблокировочный рычаг (1) снимите ответные части направляющих (2) и закрепите их саморезами (3). В соответствии со схемой присадки закрепите саморезами основные части направляющих (4) к боковым стенкам корпуса. Направьте ответные части направляющей, прикрученные к ящику, в посадочные места основной части, прикрученные к боковым стенкам корпуса изделия.

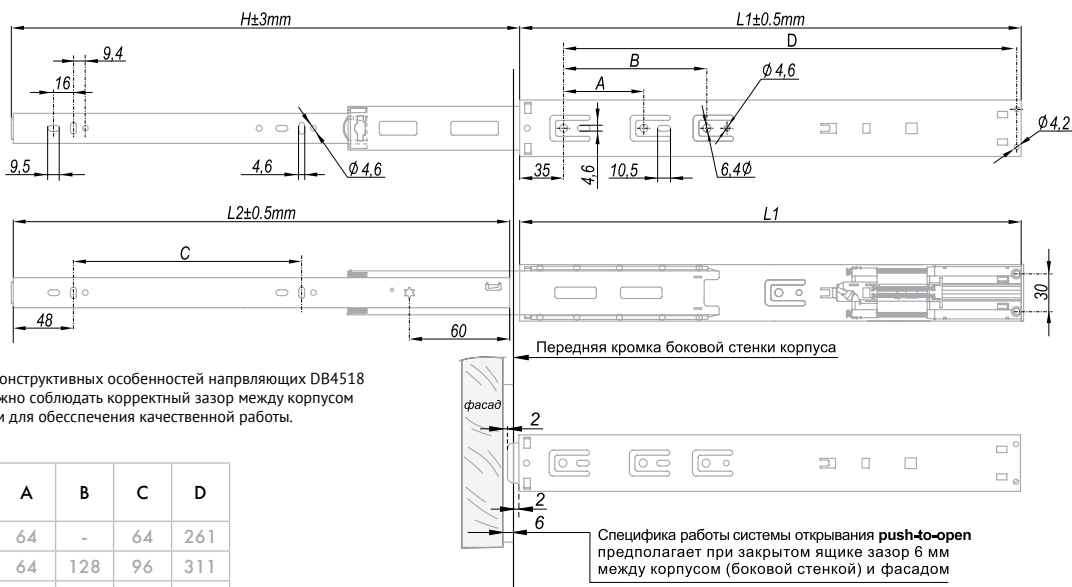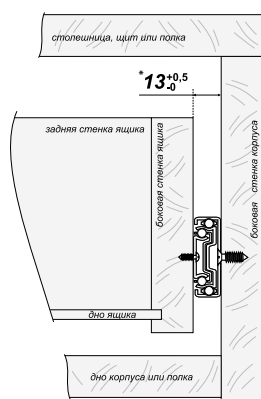


\*В силу конструктивных особенностей направляющих DB4518 очень важно соблюдать корректный зазор между корпусом и ящиком для обеспечения качественной работы.

| размер size | L1  | L2  | H   | A  | B   | C   | D   |
|-------------|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|
| 300         | 300 | 295 | 256 | 64 | -   | 64  | 261 |
| 350         | 350 | 345 | 312 | 64 | 128 | 96  | 311 |
| 400         | 400 | 395 | 400 | 64 | 160 | 128 | 361 |
| 450         | 450 | 445 | 450 | 64 | 224 | 192 | 411 |
| 500         | 500 | 495 | 500 | 64 | 224 | 192 | 461 |




## Область срабатывания направляющих PUSH DB4518 / Response area of push mechanism of DB4518 slides

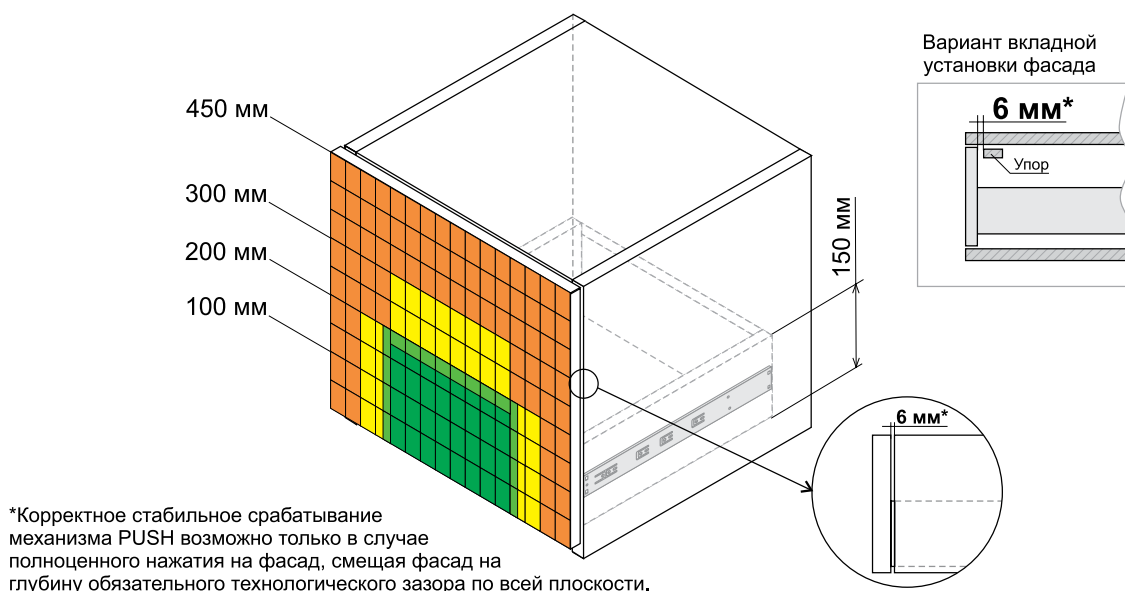


## Область срабатывания механизма Push в зависимости от размеров фасада и габарита ящика /

The response area of the Push mechanism, depending from the dimensions on the facade and the dimensions of the drawer

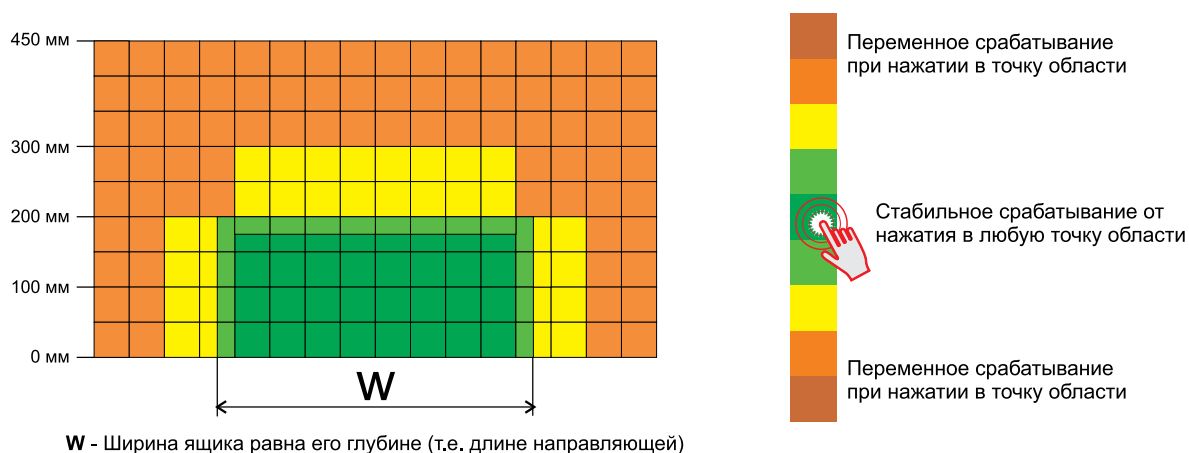

## Стабильность срабатывания механизма Push в зависимости от габаритов ящика при воздействии на фасад /

Function stability of the Push mechanism depending on the dimensions of the drawer when the facade is pushed

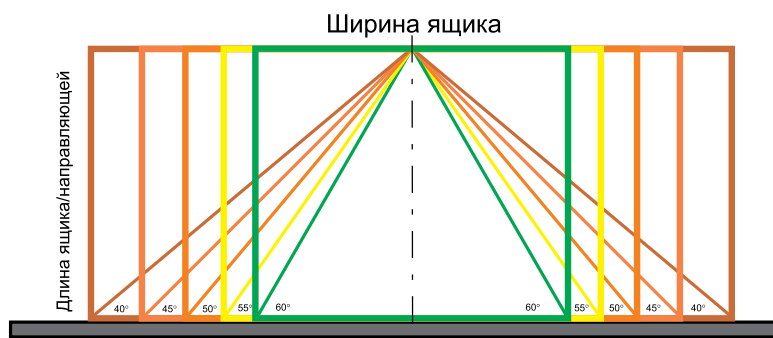

Область срабатывания, указанная в диаграммах, является справочной, т.к. в каждом конкретном случае моменты, на которые стоит обратить внимание при проектировании, различны.




## DB4515




|                                                                                     | код / code   | грузоподъём-<br>ность, кг* /<br>maximum load<br>in kilos | <br>комплект /<br>weight of the<br>complete set | упаковка<br>(количество<br>компл.) /<br>packing (quantity<br>of complete sets) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|  | DB4515Zn/300 | 15                                                       | 681                                                                                                                              | 15                                                                             |
|  | DB4515Zn/350 | 20                                                       | 794                                                                                                                              | 15                                                                             |
|  | DB4515Zn/400 | 20                                                       | 926                                                                                                                              | 15                                                                             |
|  | DB4515Zn/450 | 25                                                       | 1042                                                                                                                             | 15                                                                             |
|  | DB4515Zn/500 | 30                                                       | 1164                                                                                                                             | 15                                                                             |

\*: Максимальная нагрузка, учитывающая конструкцию мебели, кг /  
Maximum load taking into account the design of furniture in kilos

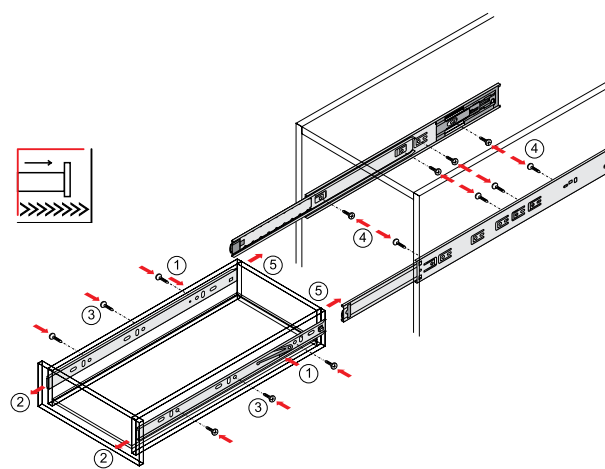


Установка и совмещение на корпус и выдвижной ящик (полку) / Installation and alignment on the Cabinet and drawer (shelf)

Надавив на деблокировочный рычаг (1) снимите ответные части направляющих (2) и закрепите их саморезами (3). В соответствии со схемой прикрепите закрепите саморезами основные части направляющих (4) к боковым стенкам корпуса. Направьте ответные части направляющей, прикрученные к ящику, в посадочные места основной части, прикрученные к боковым стенкам корпуса изделия.

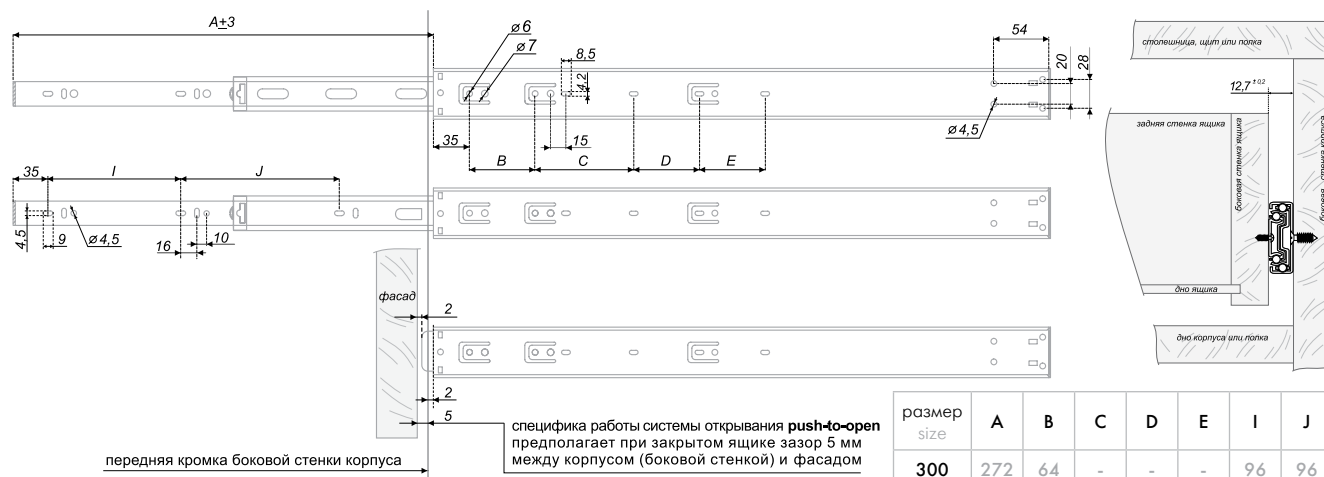


| размер<br>size | A   | B  | C  | D  | E  | I   | J   |
|----------------|-----|----|----|----|----|-----|-----|
| 300            | 272 | 64 | -  | -  | -  | 96  | 96  |
| 350            | 352 | 64 | 96 | -  | -  | 96  | 128 |
| 400            | 403 | 64 | 96 | -  | -  | 128 | 160 |
| 450            | 450 | 64 | 96 | 64 | -  | 160 | 160 |
| 500            | 500 | 64 | 96 | 64 | 64 | 192 | 192 |


### Область срабатывания направляющих PUSH DB4515 / Response area of push mechanism of DB4515 slides

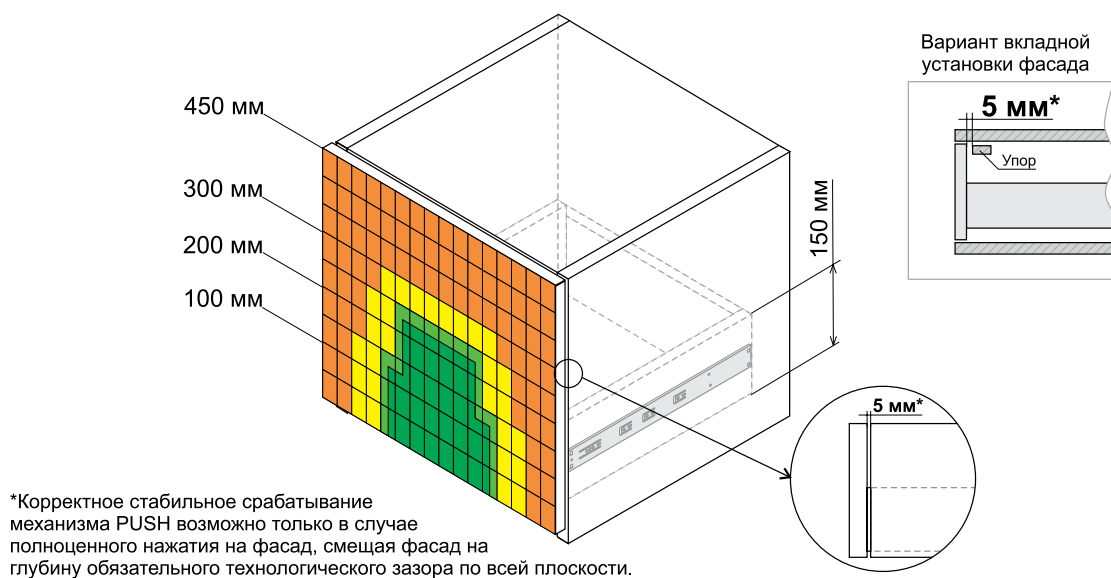

### Область срабатывания механизма Push в зависимости от размеров фасада и габарита ящика / The response area of the Push mechanism, depending from the dimensions on the facade and the dimensions of the drawer

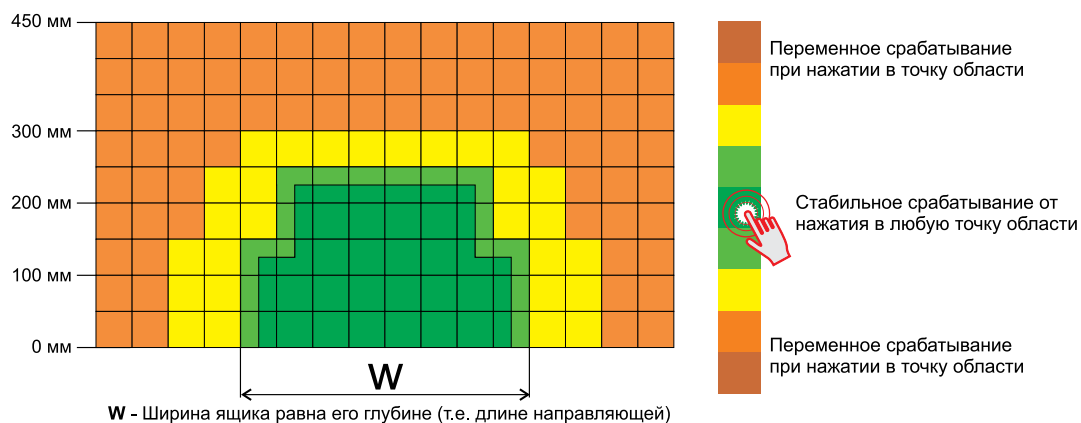


### Стабильность срабатывания механизма Push в зависимости от габаритов ящика при воздействии на фасад / Function stability of the Push mechanism depending on the dimensions of the drawer when the facade is pushed

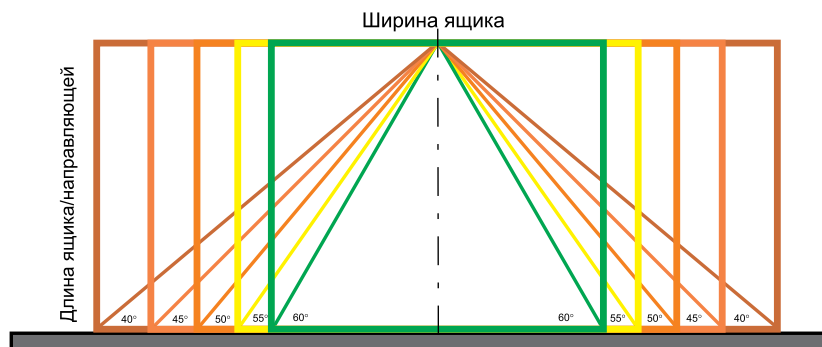

Область срабатывания, указанная в диаграммах, является справочной, т.к. в каждом конкретном случае моменты, на которые стоит обратить внимание при проектировании, различны.




## DB4512





|              |                                                           |  |                                                                                |
|--------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|              | группоподъём-<br>ность, кг* /<br>maximum load<br>in kilos | комплект /<br>weight of the<br>complete set                                       | упаковка<br>(количество<br>компл.) /<br>packing (quantity<br>of complete sets) |
| код / code   |                                                           |                                                                                   |                                                                                |
| DB4512Zn/300 | 15                                                        | 700                                                                               | 15                                                                             |
| DB4512Zn/350 | 20                                                        | 837                                                                               | 15                                                                             |
| DB4512Zn/400 | 20                                                        | 960                                                                               | 15                                                                             |
| DB4512Zn/450 | 25                                                        | 1091                                                                              | 15                                                                             |
| DB4512Zn/500 | 30                                                        | 1213                                                                              | 15                                                                             |
| DB4512Zn/550 | 30                                                        | 1333                                                                              | 15                                                                             |

\*: Максимальная нагрузка, учитывающая конструкцию мебели, кг /  
Maximum load taking into account the design of furniture in kilos

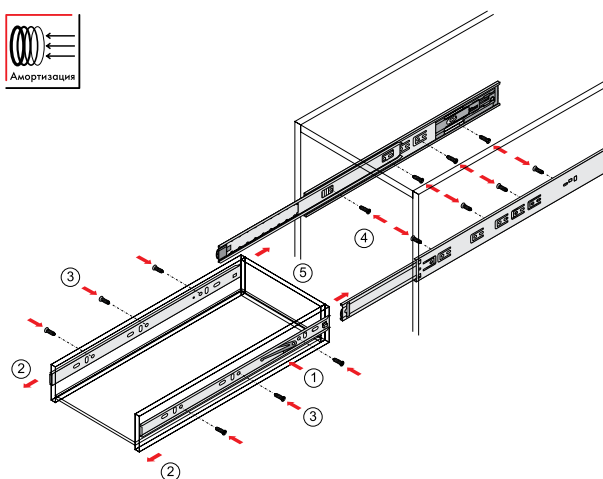

Установка и совмещение на корпус и выдвижной ящик (полку) / Installation and alignment on the Cabinet and drawer (shelf)

Надавив на деблокировочный рычаг (1) снимите ответные части направляющих (2) и закрепите их саморезами (3). В соответствие со схемой присадки закрепите саморезами основные части направляющих (4) к боковым стенкам корпуса. Направьте ответные части направляющей, прикрученные к ящику, в посадочные места основной части, прикрученные к боковым стенкам корпуса изделия.

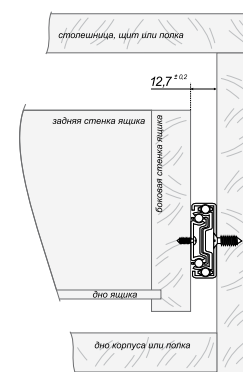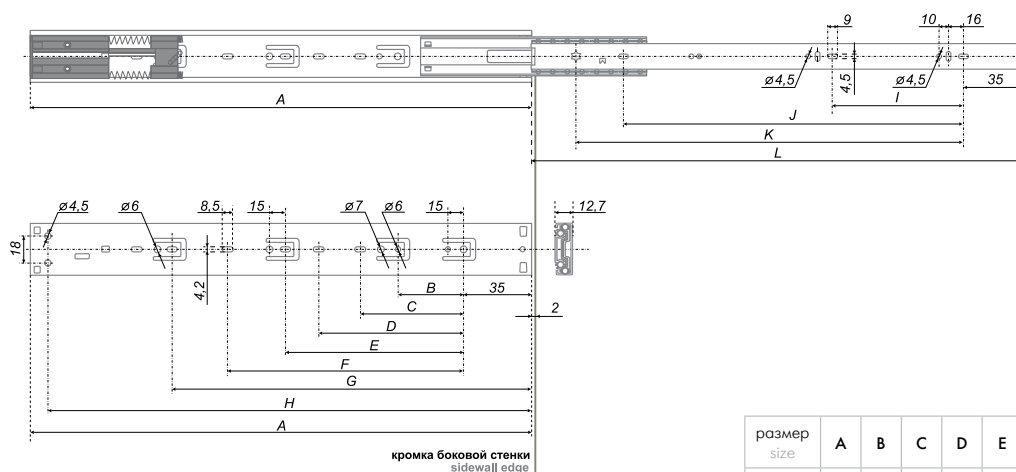


| размер<br>size | A   | B  | C  | D   | E   | F   | G   | H   | I   | J   | K   | L   |
|----------------|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 300            | 300 | 64 | 94 | -   | -   | -   | -   | 265 | -   | -   | 224 | 220 |
| 350            | 350 | 64 | 94 | -   | -   | -   | -   | 315 | 96  | -   | 256 | 318 |
| 400            | 400 | 64 | 94 | -   | 160 | -   | -   | 365 | 128 | -   | 320 | 400 |
| 450            | 450 | 64 | 94 | 160 | 224 | -   | -   | 415 | 160 | -   | 352 | 450 |
| 500            | 500 | 64 | 94 | 160 | 224 | -   | 323 | 465 | 192 | 352 | 416 | 500 |
| 550            | 550 | 64 | 94 | 160 | 224 | 288 | -   | 515 | 192 | 384 | 448 | 546 |

# MASTER



## DB4504

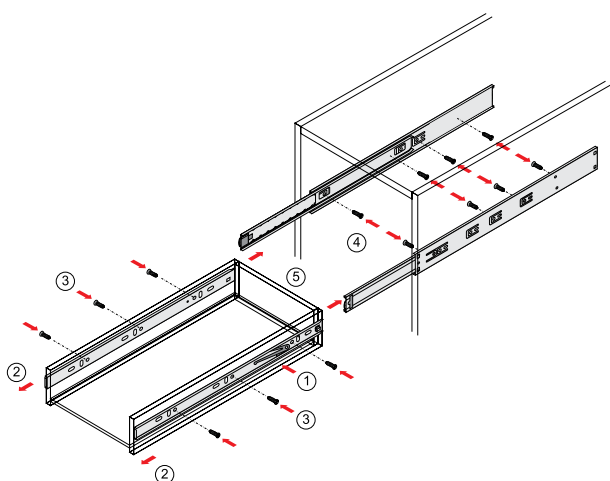


| код / code   | грузоподъёмность, кг* / maximum load in kilos | комплект / weight of the complete set | упаковка (количество компл.) / packing (quantity of complete sets) |
|--------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| DB4504Zn/250 | 25                                            | 570                                   | 15                                                                 |
| DB4504Zn/300 | 25                                            | 680                                   | 15                                                                 |
| DB4504Zn/350 | 25                                            | 791                                   | 15                                                                 |
| DB4504Zn/400 | 30                                            | 892                                   | 15                                                                 |
| DB4504Zn/450 | 30                                            | 1028                                  | 15                                                                 |
| DB4504Zn/500 | 30                                            | 1141                                  | 15                                                                 |
| DB4504Zn/550 | 30                                            | 1268                                  | 15                                                                 |
| DB4504Zn/600 | 30                                            | 1384                                  | 15                                                                 |
| DB4504Zn/700 | 30                                            | 1624                                  | 15                                                                 |

\*: Максимальная нагрузка, учитывающая конструкцию мебели, кг / Maximum load taking into account the design of furniture in kilos

### Установка и совмещение на корпус и выдвижной ящик (полку) / Installation and alignment on the Cabinet and drawer (shelf)

Надавив на деблокировочный рычаг (1) снимите ответные части направляющих (2) и закрепите их саморезами (3). В соответствии со схемой присадки закрепите саморезами основные части направляющих (4) к боковым стенкам корпуса. Направьте ответные части направляющей, прикрученные к ящику, в посадочные места основной части, прикрученные к боковым стенкам корпуса изделия.

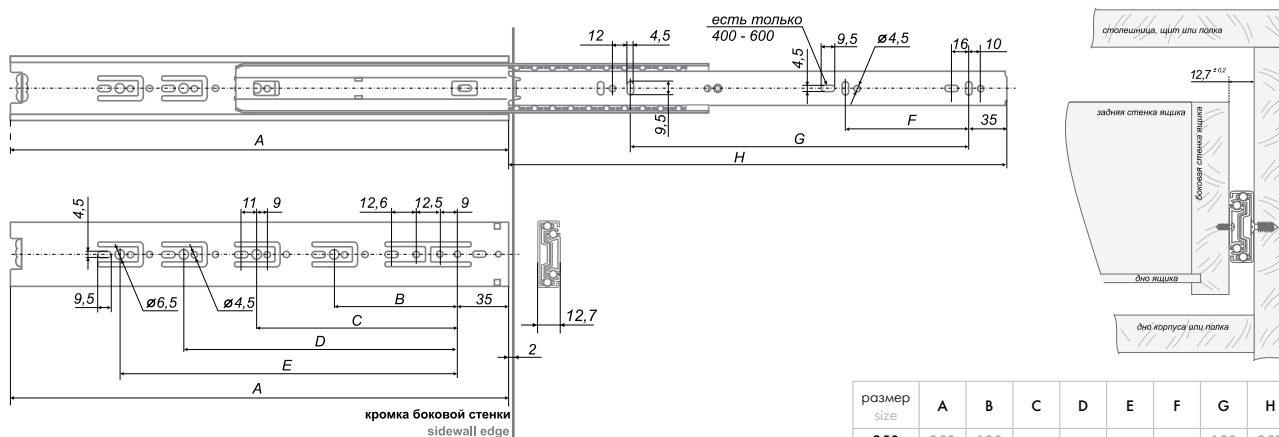

| размер size | A   | B   | C   | D   | E   | F   | G   | H   |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 250         | 250 | 128 | -   | -   | -   | -   | 198 | 257 |
| 300         | 300 | 128 | 224 | -   | -   | 96  | 227 | 295 |
| 350         | 350 | 128 | 224 | -   | -   | 96  | 277 | 345 |
| 400         | 400 | 128 | 224 | 320 | -   | 128 | 327 | 395 |
| 450         | 450 | 128 | 224 | 352 | -   | 128 | 377 | 445 |
| 500         | 500 | 128 | 224 | 320 | 416 | 128 | 427 | 495 |
| 550         | 550 | 128 | 224 | 352 | 448 | 128 | 477 | 545 |
| 600         | 600 | 128 | 224 | 352 | 480 | 128 | 527 | 595 |
| 700         | 700 | 128 | 224 | 352 | 480 | 128 | 627 | 695 |




## DB4501




| код / code   | грузоподъёмность, кг* / maximum load in kilos | комплект / weight of the complete set | упаковка (количество компл.) / packing (quantity of complete sets) |
|--------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| DB4501Zn/250 | 10                                            | 514                                   | 15                                                                 |
| DB4501Zn/300 | 15                                            | 623                                   | 15                                                                 |
| DB4501Zn/350 | 15                                            | 731                                   | 15                                                                 |
| DB4501Zn/400 | 20                                            | 855                                   | 15                                                                 |
| DB4501Zn/450 | 20                                            | 968                                   | 15                                                                 |
| DB4501Zn/500 | 25                                            | 1088                                  | 15                                                                 |
| DB4501Zn/550 | 25                                            | 1192                                  | 15                                                                 |
| DB4501Zn/600 | 25                                            | 1295                                  | 15                                                                 |

\*: Максимальная нагрузка, учитывающая конструкцию мебели, кг / Maximum load taking into account the design of furniture in kilos

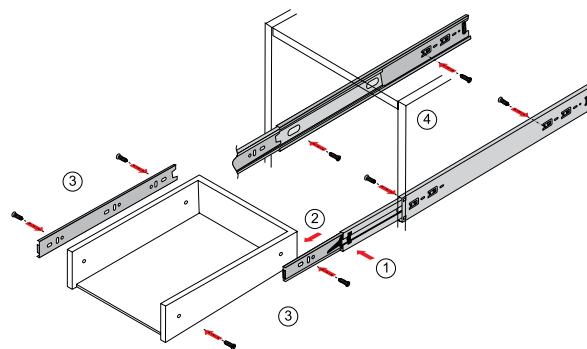

### Установка и совмещение на корпус и выдвижной ящик / Installation and alignment on the Cabinet and drawer

Надавив на деблокировочный рычаг (1) снимите ответные части направляющих (2) и закрепите их саморезами (3). В соответствии со схемой присадки закрепите саморезами основные части направляющих (4) к боковым стенкам корпуса. Направьте ответные части направляющей, прикрученные к ящику, в посадочные места основной части, прикрученные к боковым стенкам корпуса изделия.

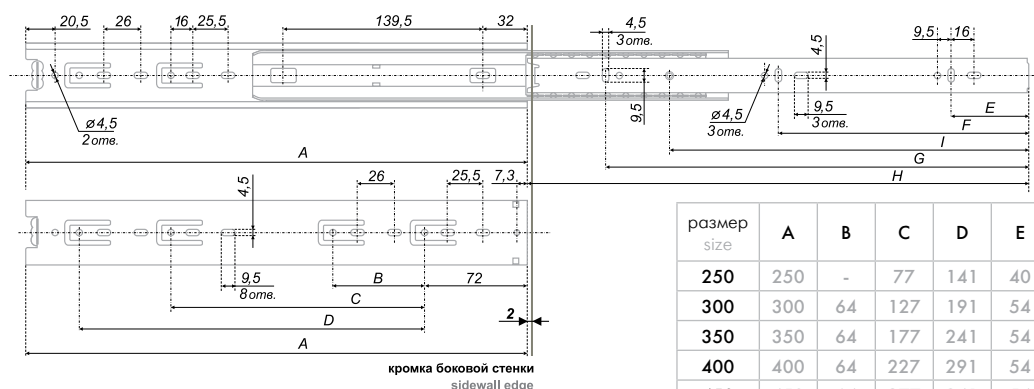


Примечание: предельно допустимое отклонение приведенных размеров +/- 0,5 мм.  
The note: maximum permissible deviation of the resulted sizes +/- 0,5 mm.

| размер<br>size | A   | B  | C   | D   | E  | F     | G   | H   | I   |
|----------------|-----|----|-----|-----|----|-------|-----|-----|-----|
| 250            | 250 | -  | 77  | 141 | 40 | 123,5 | 207 | 253 | 188 |
| 300            | 300 | 64 | 127 | 191 | 54 | 148,5 | 244 | 303 | 225 |
| 350            | 350 | 64 | 177 | 241 | 54 | 173,5 | 294 | 353 | 248 |
| 400            | 400 | 64 | 227 | 291 | 54 | 198,5 | 344 | 403 | 274 |
| 450            | 450 | 64 | 277 | 341 | 54 | 223,5 | 394 | 453 | 298 |
| 500            | 500 | 64 | 327 | 391 | 54 | 248,5 | 444 | 503 | 328 |
| 550            | 550 | 64 | 377 | 441 | 54 | 273,5 | 494 | 553 | 353 |
| 600            | 600 | 64 | 427 | 491 | 54 | 298,5 | 544 | 603 | 374 |




## DB3501

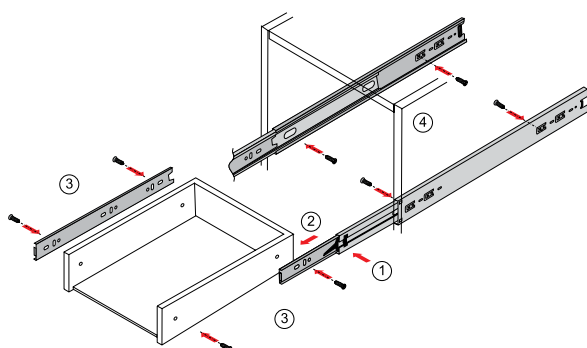

### Установка и совмещение на корпус и выдвижной ящик / Installation and alignment on the Cabinet and drawer

Надавив на деблокировочный рычаг (1) снимите ответные части направляющих (2) и закрепите их саморезами (3). В соответствие со схемой прищипки закрепите саморезами основные части направляющих (4) к боковым стенкам корпуса. Направьте ответные части направляющей, прикрученные к ящику, в посадочные места основной части, прикрученные к боковым стенкам корпуса изделия.

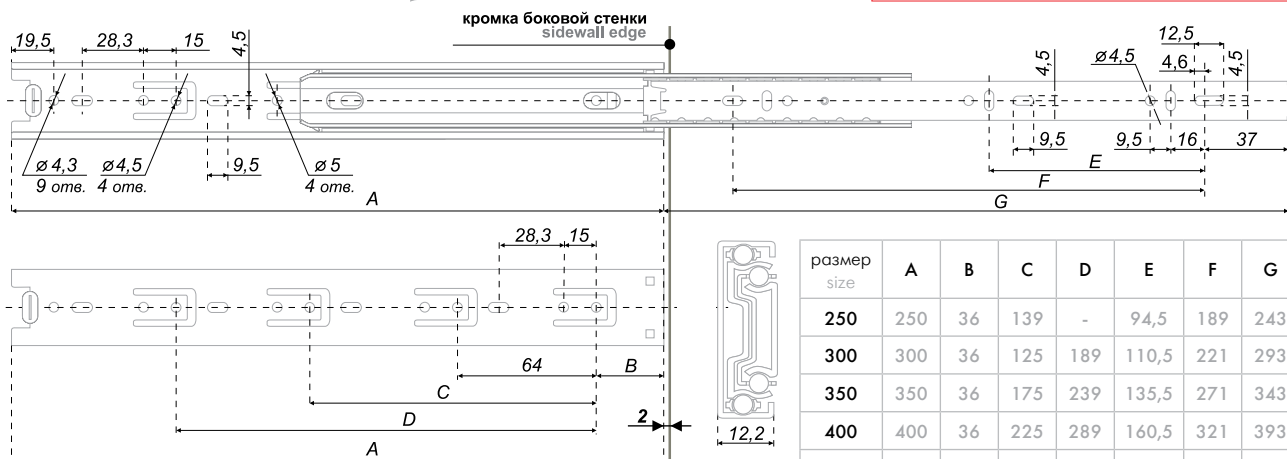

Примечание: предельно допустимое отклонение приведенных размеров  $\pm 0,5$  мм.  
The note: maximum permissible deviation of the resulted sizes  $\pm 0,5$  mm.



| код / code   | грузоподъёмность, кг* / maximum load in kilos | комплект / weight of the complete set | упаковка (количество компл.) / packing (quantity of complete sets) |
|--------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| DB3501Zn/250 | 10                                            | 386                                   | 20                                                                 |
| DB3501Zn/300 | 10                                            | 470                                   | 20                                                                 |
| DB3501Zn/350 | 15                                            | 548                                   | 20                                                                 |
| DB3501Zn/400 | 15                                            | 619                                   | 20                                                                 |
| DB3501Zn/450 | 20                                            | 685                                   | 20                                                                 |
| DB3501Zn/500 | 20                                            | 781                                   | 20                                                                 |
| DB3501Zn/550 | 20                                            | 852                                   | 20                                                                 |


\*: Максимальная нагрузка, учитывающая конструкцию мебели, кг /  
Maximum load taking into account the design of furniture in kilos

| размер size | A   | B  | C   | D   | E     | F   | G   |
|-------------|-----|----|-----|-----|-------|-----|-----|
| 250         | 250 | 36 | 139 | -   | 94,5  | 189 | 243 |
| 300         | 300 | 36 | 125 | 189 | 110,5 | 221 | 293 |
| 350         | 350 | 36 | 175 | 239 | 135,5 | 271 | 343 |
| 400         | 400 | 36 | 225 | 289 | 160,5 | 321 | 393 |
| 450         | 450 | 36 | 275 | 339 | 185,5 | 371 | 443 |
| 500         | 500 | 36 | 325 | 389 | 210,5 | 421 | 493 |
| 550         | 550 | 36 | 375 | 439 | 235,5 | 471 | 543 |






## DB1711




| код / code   | грузоподъёмность, кг* / maximum load in kilos | комплект / weight of the complete set | упаковка (количество компл.) / packing (quantity of complete sets) |
|--------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| DB1711Zn/250 | 10                                            | 136                                   | 25                                                                 |
| DB1711Zn/300 | 12                                            | 171                                   | 25                                                                 |
| DB1711Zn/310 | 12                                            | 175                                   | 25                                                                 |
| DB1711Zn/350 | 12                                            | 200                                   | 25                                                                 |

\*: Максимальная нагрузка, учитывающая конструкцию мебели, кг /  
Maximum load taking into account the design of furniture in kilos

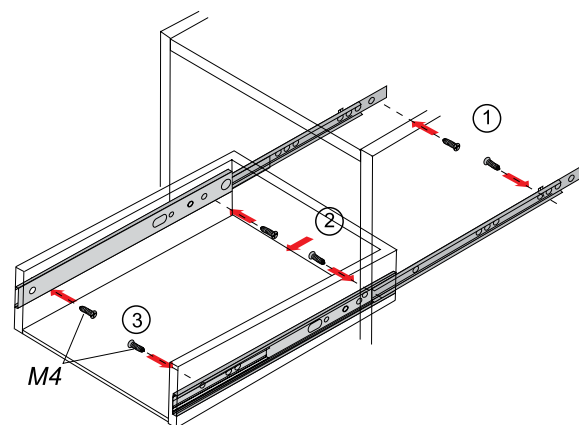


### Установка и совмещение на корпус и выдвижной ящик (полку) / Installation and alignment on the Cabinet and drawer (shelf)

(1) Прикрепить направляющие узкими частями к боковым стенкам корпуса, совмещив отверстия в узкой подвижной части с отверстиями в широкой части. (2) Выдвинуть широкие части направляющих полностью, (3) вставить между ними ящик (полку) и прикрутить винтом M4.

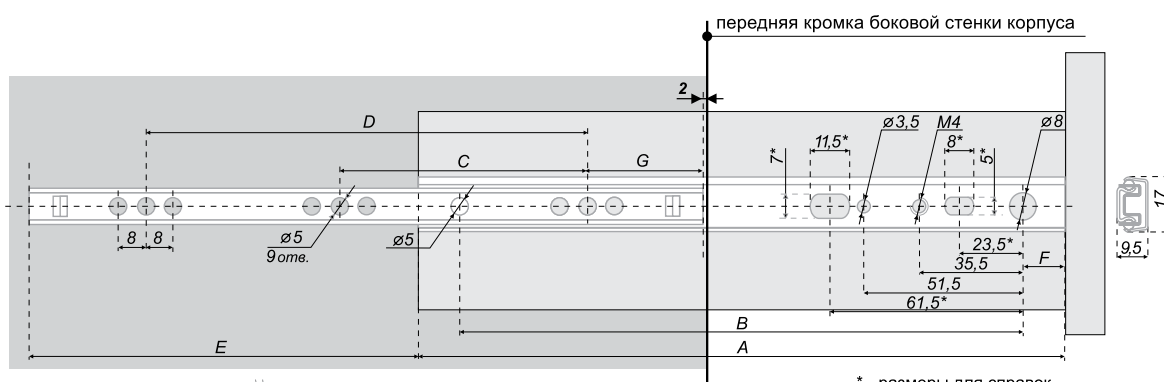

\* - размеры для справок

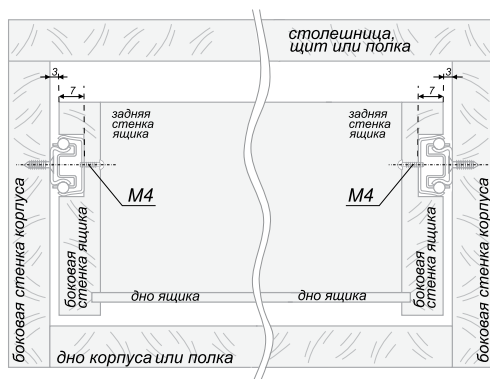

Примечание: предельно допустимое отклонение приведенных размеров +/- 0,5 мм.  
The note: maximum permissible deviation of the resulted sizes +/- 0,5 mm.

| размер size | A   | B   | C   | D   | E   | F  | G  |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|
| 250         | 250 | 226 | 91  | 182 | 178 | 12 | 34 |
| 300         | 300 | 276 | 116 | 232 | 203 | 12 | 34 |
| 310         | 310 | 290 | 128 | 256 | 213 | 10 | 27 |
| 350         | 350 | 326 | 141 | 282 | 253 | 12 | 34 |

**REVERSE**

PUSH+SOFT<sup>mini</sup>



## REVERSE MINI DB45 18





ВЫДВИЖЕНИЕ ОТ НАЖАТИЯ,  
ПЛАВНОЕ И БЕСШУМНОЕ  
ДОВЕДЕНИЕ




ИННОВАЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ,  
СОВМЕЩАЮЩИЙ ТОЛКАТЕЛЬ  
И ДОВОДЧИК ОДНОВРЕМЕННО

ПОЛНОЕ  
ВЫДВИЖЕНИЕ  
С 400 ММ

НОВЫЙ УРОВЕНЬ  
КОМФОРТА ПО ПРИЕМЛЕМОЙ  
СТОИМОСТИ



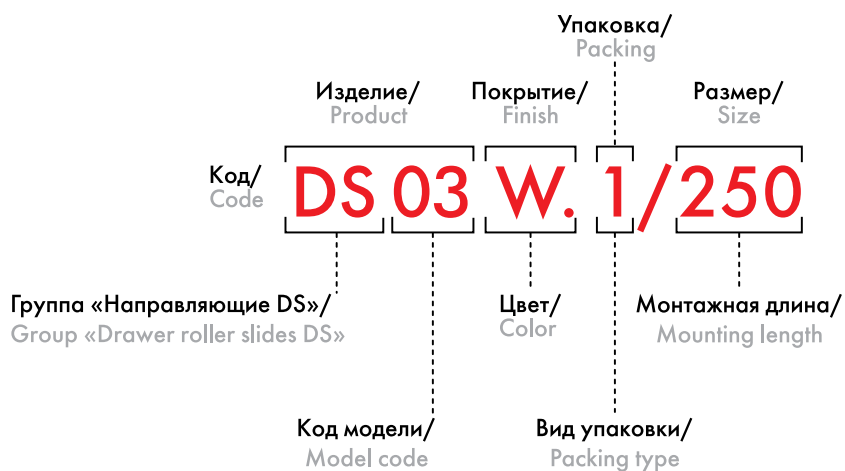

Основные цветовые решения /  
Basic colors

□ W  
белый / white

| вид упаковки /<br>packing type | значение /<br>value                                                            |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1                              | комплект без индивидуальной упаковки / complete set without individual packing |

| код модели /<br>model code | значение /<br>value                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 03                         | направляющие роликовые, выдвижной механизм одинарный, неполного выдвижения, с самозатягиванием, двойным остановом (защитой от выкатывания), ролик цельный, материал ролика ABS, max вес на пару до 10 кг / roller tracks, the draw out mechanism is single, of partial move out with self-tightening, double stop and overrun protection, the roller is integral, material - ABS, max weight for two until 10 kg |



частичное выдвижение / partial extension



защита от выпадения / failure protection



защита от выкатывания / rolling out protection



максимальная нагрузка в кг /  
maximum load in kilos




диапазон длины направляющей /  
a range of lengths




DS03



| код / code               |              | комплект /<br>weight of the<br>complete set | упаковка<br>(кол-во компл.) /<br>packing (quantity<br>of complete sets) |
|--------------------------|--------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | DS 03W.1/250 | 165                                         | 25                                                                      |
| <input type="checkbox"/> | DS 03W.1/300 | 199                                         | 25                                                                      |
| <input type="checkbox"/> | DS 03W.1/350 | 229                                         | 25                                                                      |
| <input type="checkbox"/> | DS 03W.1/400 | 260                                         | 25                                                                      |
| <input type="checkbox"/> | DS 03W.1/450 | 292                                         | 25                                                                      |
| <input type="checkbox"/> | DS 03W.1/500 | 324                                         | 25                                                                      |

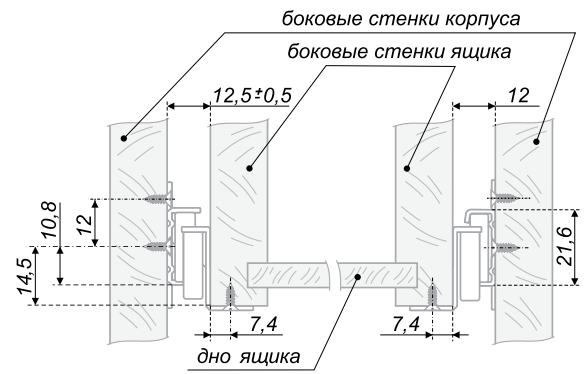


Снятие выдвижного ящика / Removal of a drawer


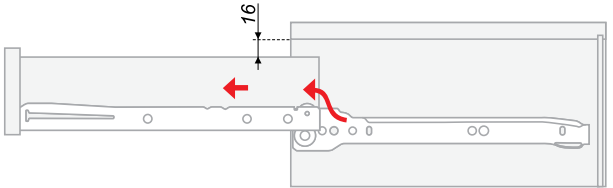


Добавьте вашему выдвижному ящику комфорта с опциональным доводчиком DM02 стр. 339/  
Add more comfort to your drawer with an optional soft-close mechanism DM02 (page 339)



Дополнительные ребра жёсткости / Additional stiffening bars

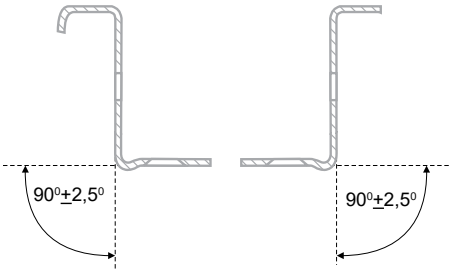


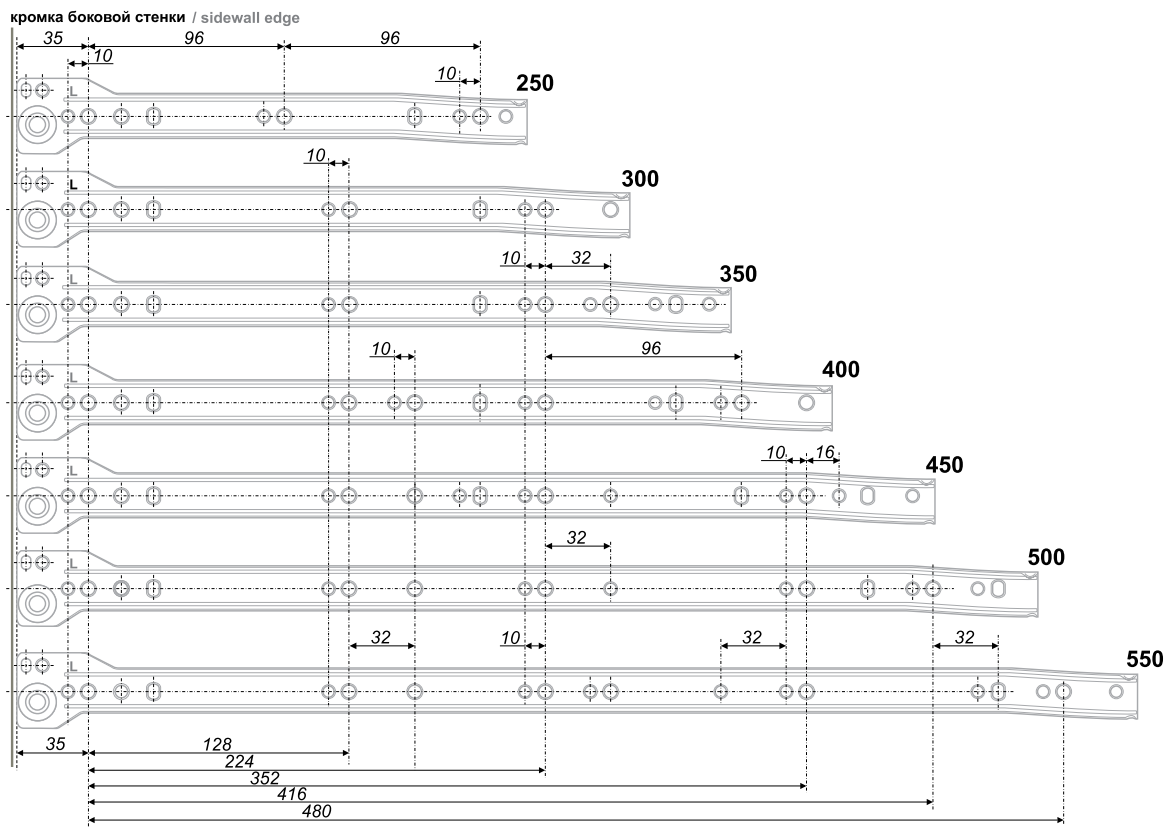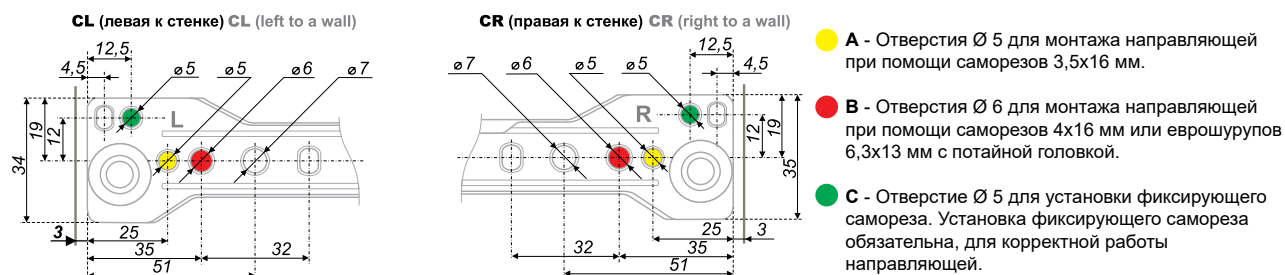

### Установка и совмещение на корпус и выдвижной ящик / Installation and alignment on the Cabinet and drawer


Прикрепить направляющие **CL** и **CR** к боковым стенкам корпуса. На направляющие смонтировать дно ящика. Вставить ролики направляющих, смонтированных на ящик, в пазы направляющих **CL** и **CR** (1), задвинуть ящик (2).

Attach the CL and CR guides to the side walls of the frame. Then mount the bottom plate of the drawer onto the guides with the fillet. Insert the guide rollers mounted on the drawer into the CL and CR guide grooves (1) and slide the drawer (2) into its place.

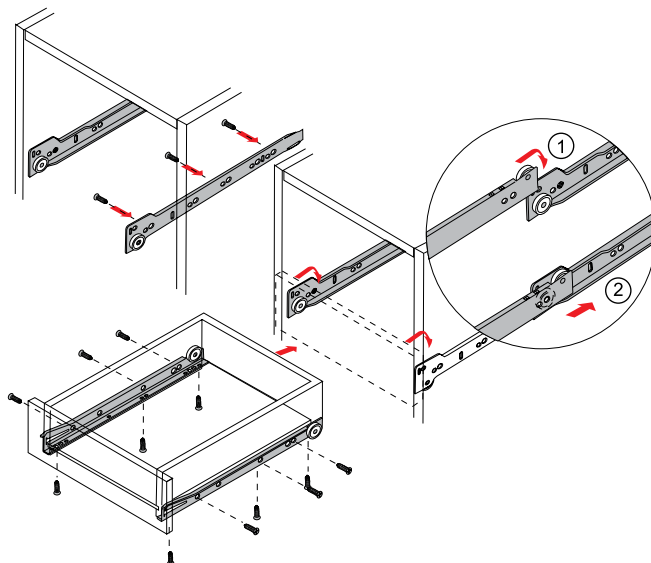


**Примечание:** предельно допустимое отклонение приведенных размеров  $\pm 0,5$  мм  
**The note:** maximum permissible deviation of the resulted sizes  $\pm 0,5$  mm

\*Установку производить с отступом 3 мм от кромки боковой стенки  
 \*Mount with a 3 mm shift from the side wall edge

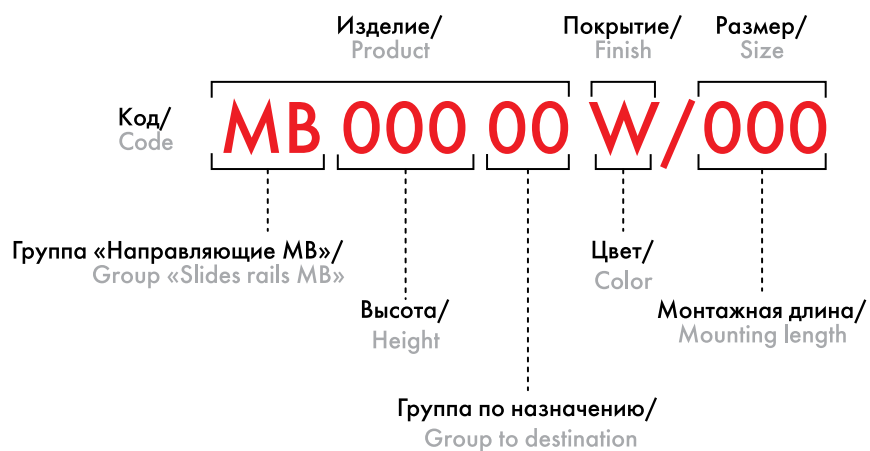

Основные цветовые решения /  
Basic colors



| высота /<br>height | значение /<br>value                                                       |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 054                | 54 mm                                                                     |
| 086                | 86 mm                                                                     |
| 150                | 150 mm                                                                    |
| 000                | комплектующие для направляющих MB / accessories for roller slide rails MB |

| группа по<br>назначению /<br>group destination | значение /<br>value                                                                                               |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01-20                                          | крепление фиксатора фасада на шурупы (саморезы) / fastening of a clamp of a facade on screws (self-tapping screw) |





## MB00081

### Установка и совмещение на корпус и выдвижной ящик / Installation and alignment on the cabinet and drawer


Диаметр сверления фасада под распорку (дюбель) 10,5 мм, глубина сверления 14 мм. Крепление планки к задней части ящика рекомендуется производить шурупами с резьбой диаметром 4 мм, выбор длины шурупов определяется толщиной плиты. Регулировка рейлинга производится путем вращения штанги по часовой стрелке (уменьшение длины) или против (увеличение) /



The diameter of the front wall drilling for the spacer (dowel) amounts to 10,5 mm, the drilling depth amounts to 16 mm. It is recommended to attach the plate to the rear of the drawer using screws with the thread 4 mm in diameter. The length of the screws to be used depends on the plate thickness. The railing is adjusted by arm rotation CW (shortening) or CCW (elongation).

### Продольный рейлинг / Longitudinal railing

|                                                 |              |  | упаковка<br>(количество<br>компл.) /<br>packing<br>(quantity of<br>complete sets) |
|-------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| код / code                                      | код / code   | комплект /<br>weight of the<br>complete set                                         |                                                                                   |
| <div><div></div><div></div></div> -             | MB00081W/450 | 311                                                                                 | 50                                                                                |
| <div><div></div><div></div></div> MB00081GR/500 | MB00081W/500 | 338                                                                                 | 50                                                                                |

|     | L   |
|-----|-----|
| 450 | 458 |
| 500 | 510 |

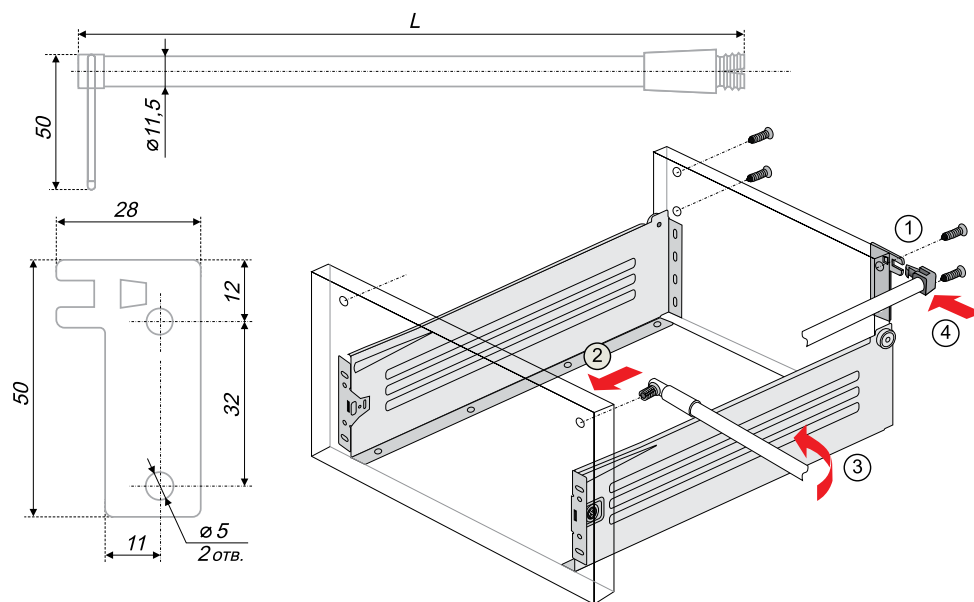

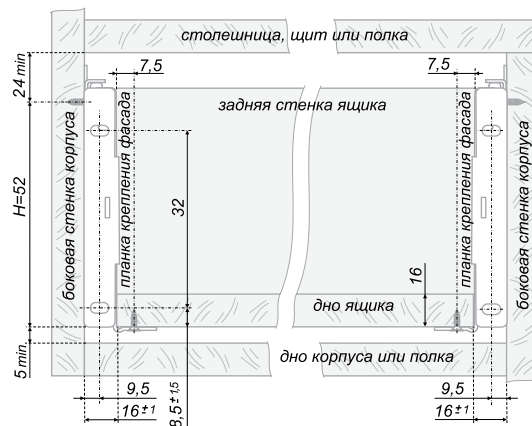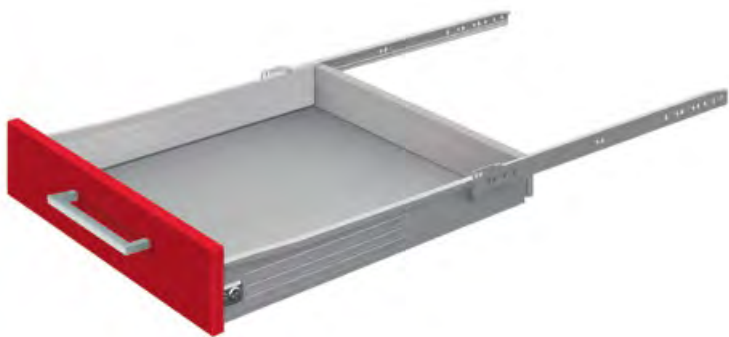

## MB05401



| код / code   | комплект /<br>weight of the<br>complete set | упаковка<br>(кол-во компл.) /<br>packing (quantity<br>of complete sets) |
|--------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| MB05401W/450 | 731                                         | 10                                                                      |
| MB05401W/500 | 811                                         | 10                                                                      |

Добавьте вашему выдвижному ящику комфорта с опциональным доводчиком DM02 стр. 339 /  
Add more comfort to your drawer with an optional  
soft-close mechanism DM02 (page 339)



Размеры дна ящика / Dimensions of the bottom drawer


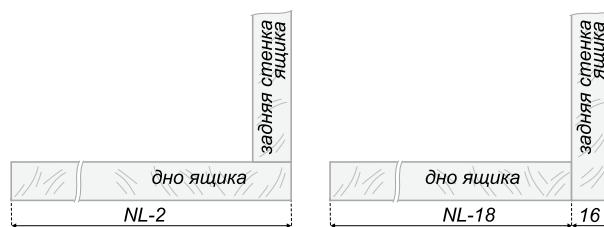


Таблица значений для направляющих MB05401 /  
The table of values for slide rails MB05401

| размер<br>NL<br>size NL | L   | A   | B   | C   | D   | F   | G   | H  |
|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| 450                     | 448 | 8,4 | 128 | 160 | -   | 128 | 8,4 | 76 |
| 500                     | 498 | 8,4 | 128 | 105 | 105 | 128 | 8,4 | 83 |

Элемент крепления передней панели /  
Element fastening the forward panel

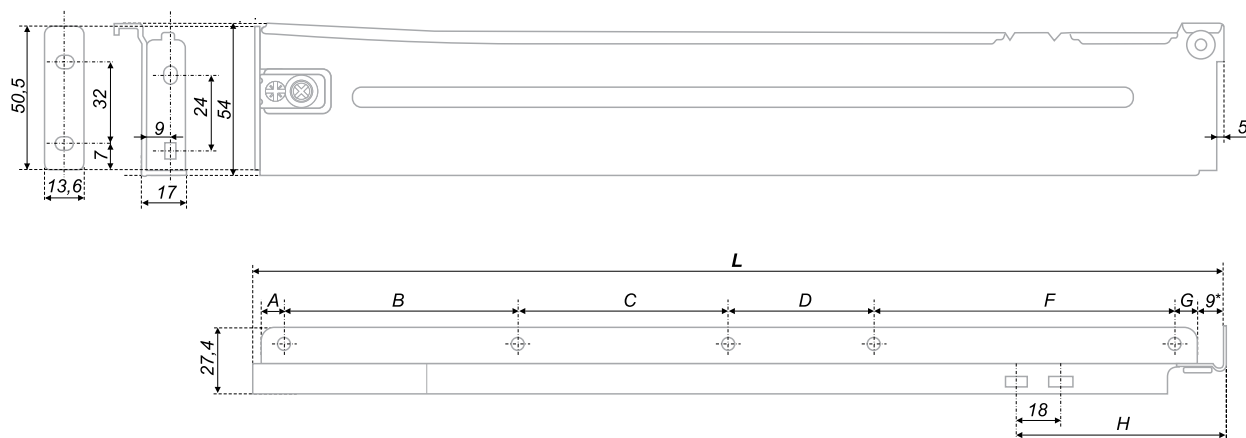


Примечание: предельно допустимое отклонение приведенных размеров  $\pm 0,5$  мм / The note: maximum permissible deviation of the resulted sizes  $\pm 0,5$  mm


**Установка и совмещение на корпус и выдвижной ящик / Installation and alignment on the Cabinet and drawer**

Прикрепить направляющие CL и CR к боковым стенкам корпуса. На направляющие MB смонтировать дно ящика, заднюю стенку и фасад. Вставить ролики направляющих MB в пазы направляющих CL и CR (1), задвинуть ящик.


Fasten the CL and CR guides to the side walls of the frame. Then mount the bottom plate, back plate, and front plate of the drawer onto the MB guides. Insert the MB guide rollers into the CL and CR guide grooves (1) and slide the drawer (2) into its place.

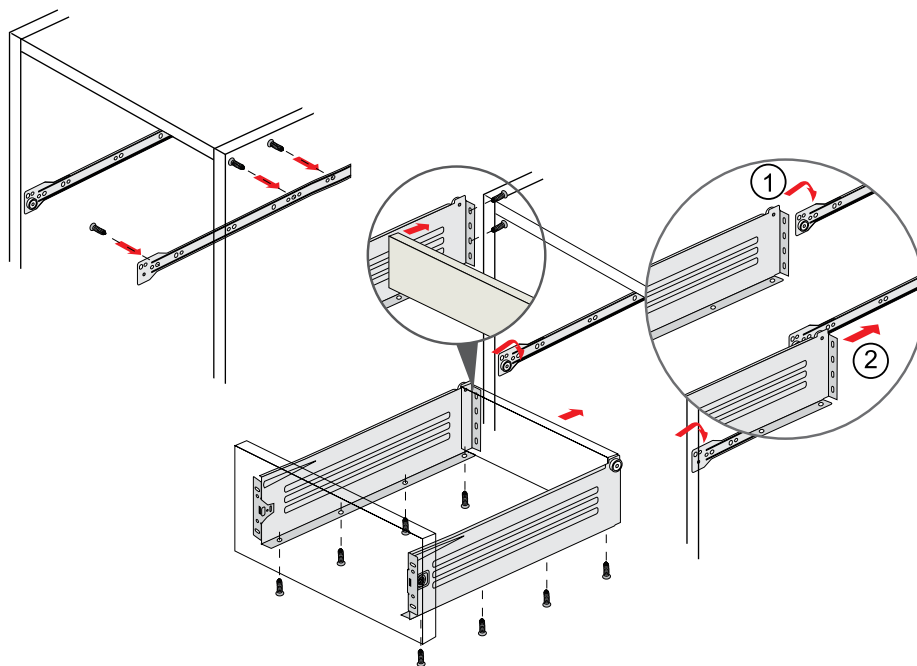


**CL (левая к стенке) CL (left to a wall)**

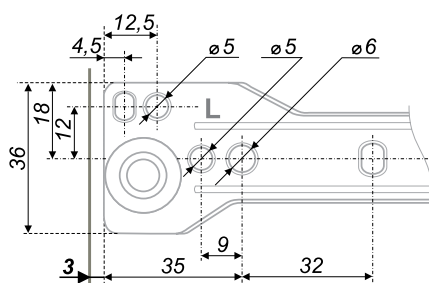


**CR (правая к стенке) CR (right to a wall)**

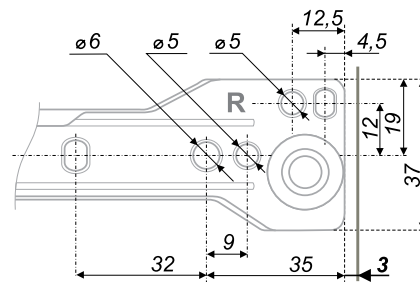

**кромка боковой стенки\* / sidewall edge\***

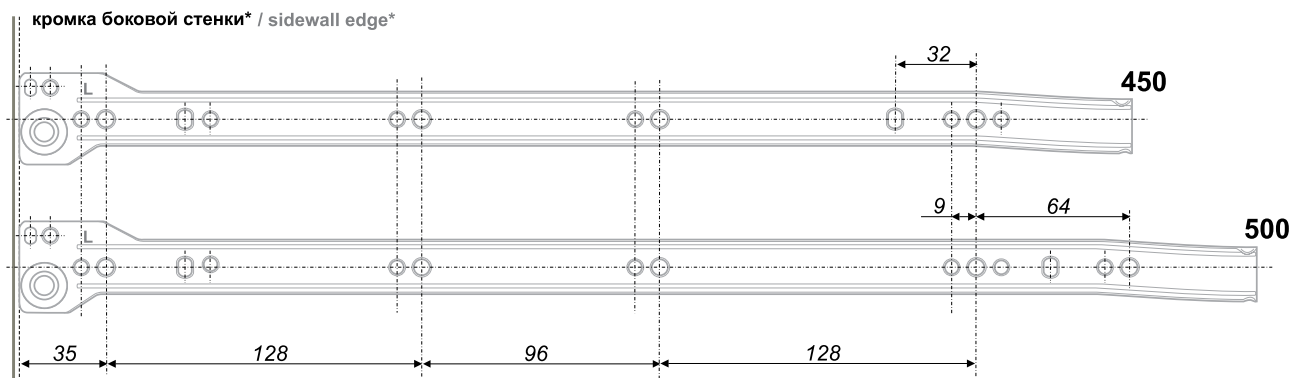

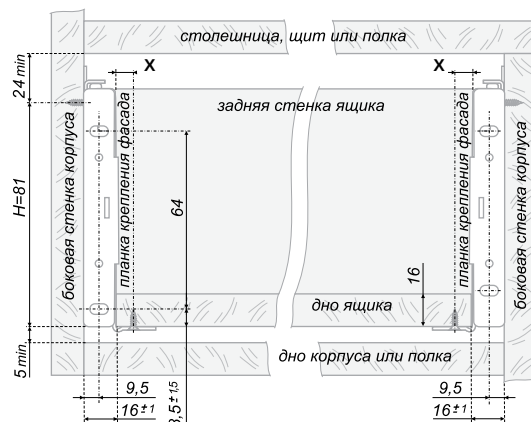

## MB08601



|                                     | код / code    | код / code   | комплект /<br>weight of the<br>complete set | упаковка<br>(кол-во компл.) /<br>packing (quantity of<br>complete sets) |
|-------------------------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/>            |               | MB08601W/400 | 900                                         | 10                                                                      |
| <input type="checkbox"/>            |               | MB08601W/450 | 1000                                        | 10                                                                      |
| <input checked="" type="checkbox"/> | MB08602GR/500 | MB08601W/500 | 1090                                        | 10                                                                      |

Размеры дна ящика / Dimensions of the bottom drawer

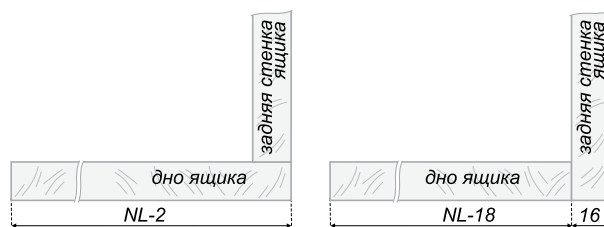



Таблица значений для направляющих MB08601 /  
The table of values for slide rails MB08601

| размер NL<br>size NL | L   | A   | B   | C   | D   | F   | G   | H  | X   | Y  |
|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|
| 400                  | 398 | 8,4 | 96  | 87  | 87  | 96  | 8,4 | 66 | 9,5 | 9  |
| 450                  | 448 | 8,4 | 128 | 160 | -   | 128 | 8,4 | 76 | 9,5 | 9  |
| MB08601W/500         | 498 | 8,4 | 128 | 105 | 105 | 128 | 8,4 | 83 | 9,5 | 9  |
| MB08602GR/500        | 498 | 33  | 352 | -   | -   | -   | -   | 83 | 7,5 | 11 |

Добавьте вашему выдвижному ящику комфорта с опциональным доводчиком DM02 стр. 339 /  
Add more comfort to your drawer with an optional soft-close mechanism DM02 (page 339)



Элемент крепления передней панели /  
Element fastening the forward panel



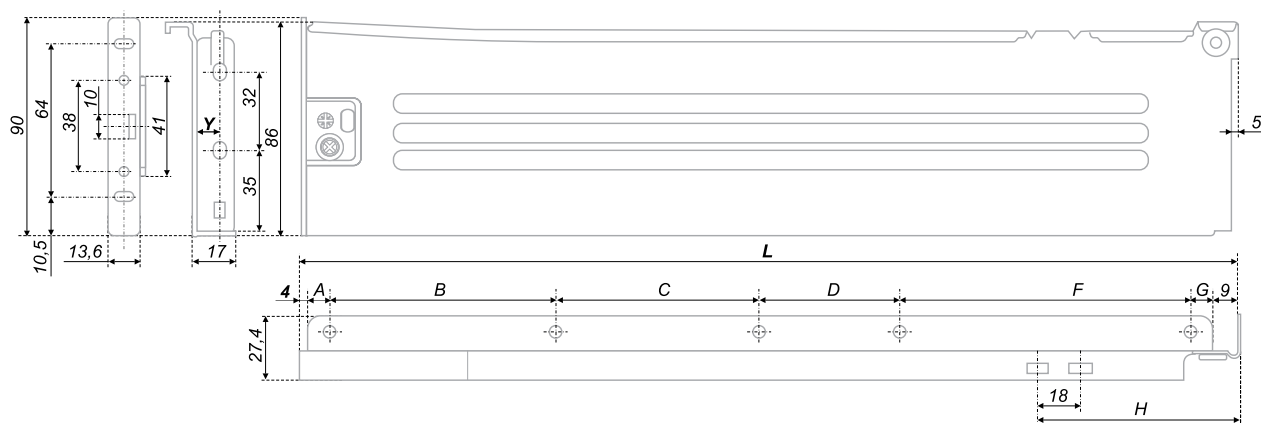


Примечание: предельно допустимое отклонение приведенных размеров +/- 0,5 мм / The note: maximum permissible deviation of the resulted sizes +/- 0,5 мм


Установка и совмещение на корпус и выдвижной ящик / Installation and alignment on the Cabinet and drawer

Прикрепить направляющие CL и CR к боковым стенкам корпуса. На направляющие MB смонтировать дно ящика, заднюю стенку и фасад. Вставить ролики направляющих MB в пазы направляющих CL и CR (1), задвинуть ящик.

Fasten the CL and CR guides to the side walls of the frame. Then mount the bottom plate, back plate, and front plate of the drawer onto the MB guides. Insert the MB guide rollers into the CL and CR guide grooves (1) and slide the drawer (2) into its place.

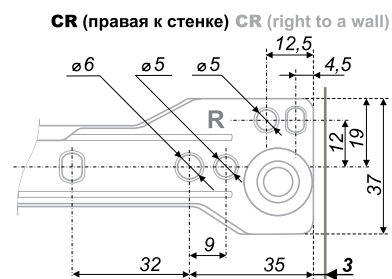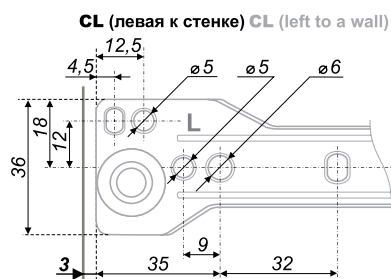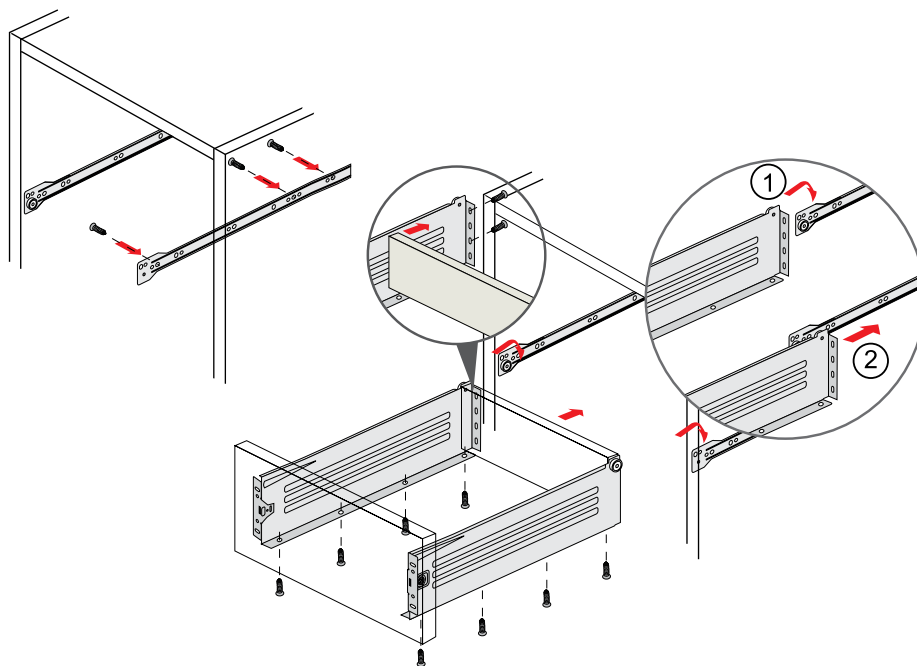

кромка боковой стенки / sidewall edge

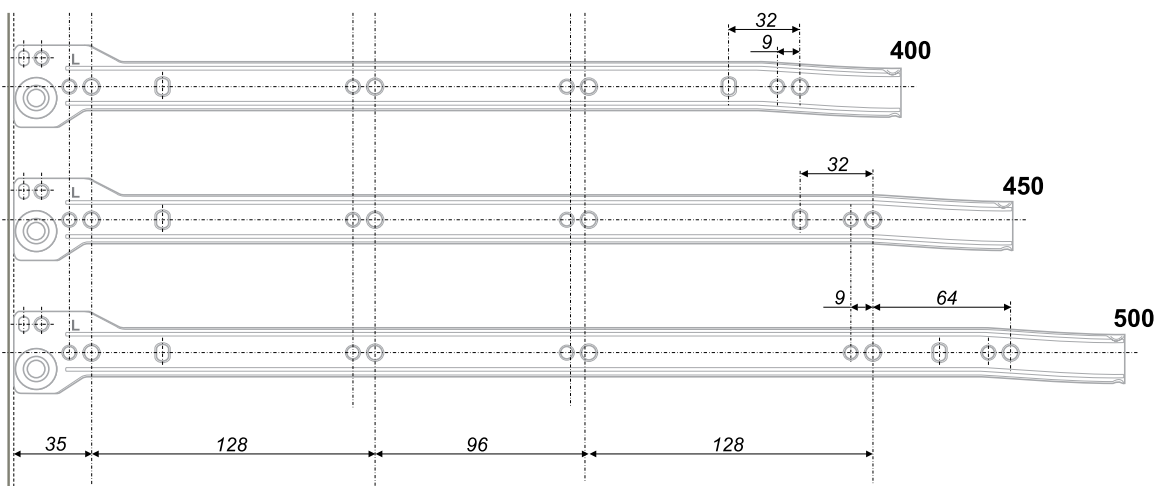



## MB15001




| код / code                            | комплект / weight of the complete set | упаковка (кол-во компл.) / packing (quantity of complete sets) |
|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> MB15001W/400 | 1250                                  | 10                                                             |
| <input type="checkbox"/> MB15001W/450 | 1380                                  | 10                                                             |
| <input type="checkbox"/> MB15001W/500 | 1540                                  | 10                                                             |


Добавьте вашему выдвижному ящику комфорта с опциональным доводчиком DM02 стр. 339 / Add more comfort to your drawer with an optional soft-close mechanism DM02 (page 339)



Элемент крепления передней панели / Element fastening the forward panel

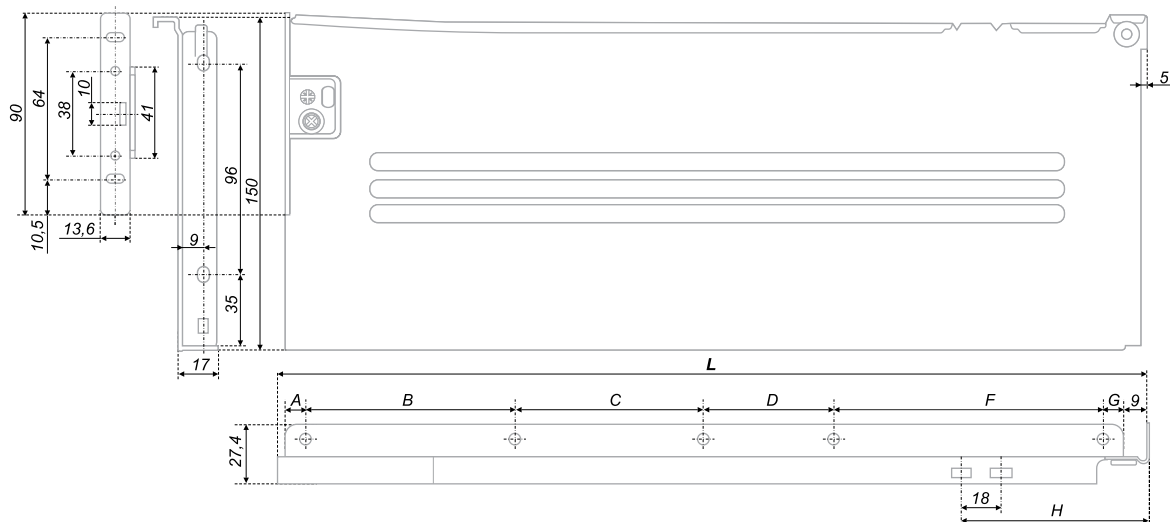

Примечание: предельно допустимое отклонение приведенных размеров  $\pm 0,5$  мм / The note: maximum permissible deviation of the resulted sizes  $\pm 0,5$  mm

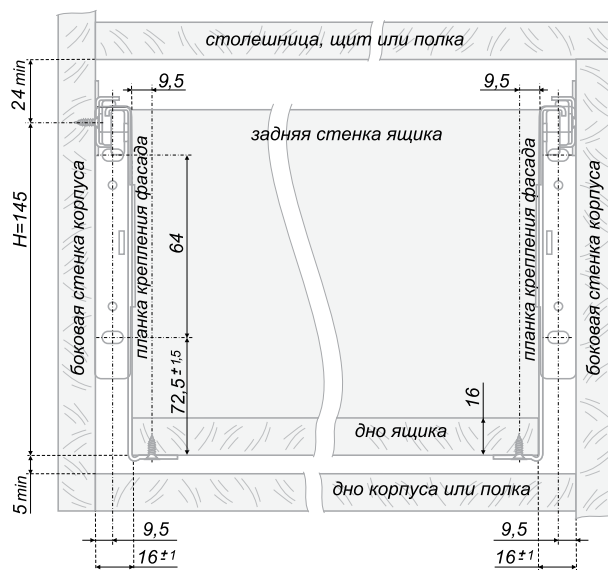

Размеры дна ящика / Dimensions of the bottom drawer




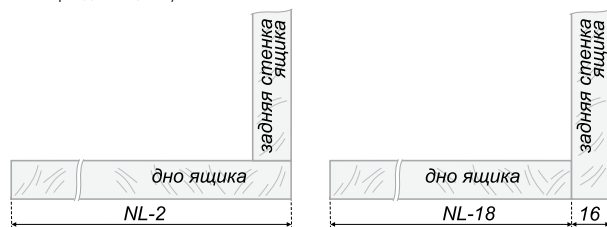


Таблица значений для направляющих MB15001 / The table of values for slide rails MB15001

| размер NL size NL | L   | A   | B   | C   | D   | F   | G   | H  |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| 400               | 398 | 8,4 | 96  | 87  | 87  | 96  | 8,4 | 66 |
| 450               | 448 | 8,4 | 128 | 160 | -   | 128 | 8,4 | 76 |
| 500               | 498 | 8,4 | 128 | 105 | 105 | 128 | 8,4 | 83 |

Fasten the CL and CR guides to the side walls of the frame. Then mount the bottom plate, back plate, and front plate of the drawer onto the MB guides. Insert the MB guide rollers into the CL and CR guide grooves (1) and slide the drawer (2) into its place.

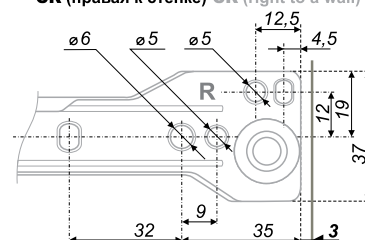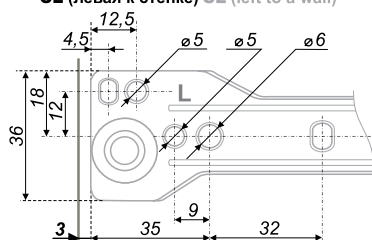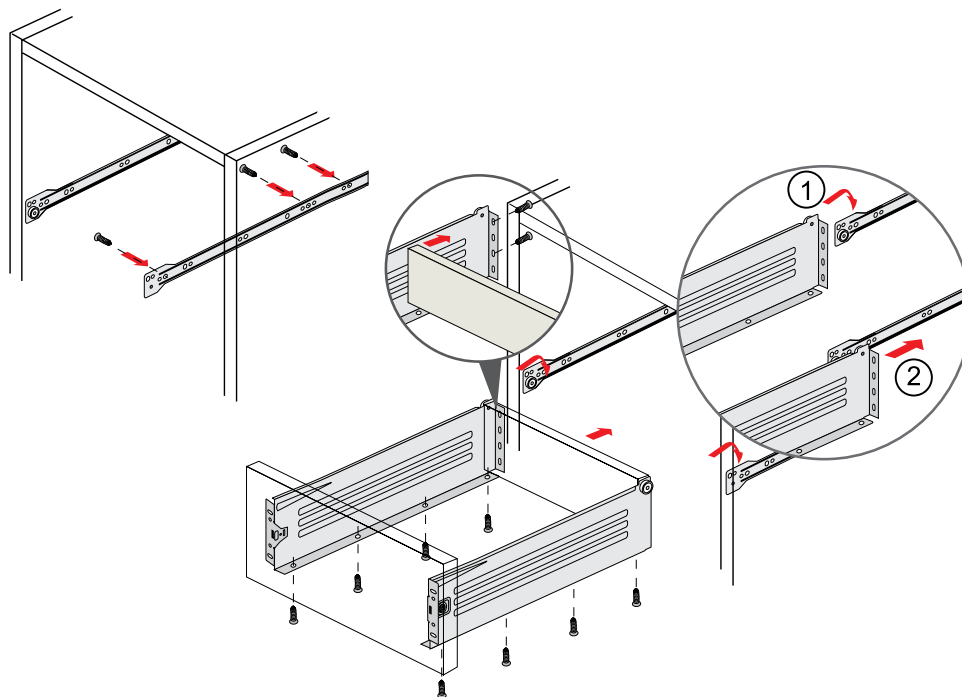

Technical drawing showing three horizontal structural members (400, 450, and 500) with dimensions and hole patterns. The members are shown in perspective, with dashed lines indicating the internal structure and hole positions.

Dimensions and hole patterns for the members:

- Member 400:**
  - Overall length: 400
  - Hole spacing: 9, 9, 32, 9
- Member 450:**
  - Overall length: 450
  - Hole spacing: 32
- Member 500:**
  - Overall length: 500
  - Hole spacing: 64

Common dimensions for all members:

- Section width: 35
- Section height: 128
- Section depth: 96
- Section length: 128



# МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ТОЧНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ

Mathematic accuracy of organization



---

## КУХОННОЕ НАПОЛНЕНИЕ

Kitchen solutions

---

Линейка **ERGOLINE** для организации кухонного пространства включает в себя выдвижные бутылочницы, корзины-карго, выдвижные ящики с полноценными фасадами, посудосушители, колонны, «волшебные уголки» и другие современные решения для кухни.


Эстетика и функционал Кухонного наполнения **ERGOLINE** развивается по трём направлениям. Сетчатые решения в классическом исполнении и круглом прутке для традиционной мебели представлены **корзинами семейства Norma**. Для современных интерьеров, поддерживающих минимализм и европейскую эстетику, предназначены корзины **семейства Estetica**, выполненные в стильном плоском прутке и имеющие дополнительные опции. Новинка **ERGOLINE** — стильные и стальные бутылочницы, корзины-карго и выдвижной ящик с полноценным фасадом **X.Design** с литыми стальными дизайнерскими боковинами.

За плавное и равномерное движение корзин **ERGOLINE** отвечают современные направляющие с амортизацией. Некоторые модели корзин также представлены с направляющими **PUSH** и популярной опцией «открытие от нажатия».

The **ERGOLINE** product line for arranging the kitchen space includes pull-out bottle baskets, cargo baskets, drawers with full-fledged fronts, dish dryers, columns, «magic corners» and other modern kitchen solutions.

Aesthetics and functionality of **ERGOLINE** kitchen stowage are being developed along three avenues. Mesh solutions in classic or in round bar implementation for traditional furniture are represented by **baskets of the Norma family**. Baskets of the **Estetica family** are designed for modern interiors that support minimalist and European aesthetics, they are made of stylish flat bars and offer additional features. A new development for **ERGOLINE** are the stylish steel bottle holders, cargo baskets and drawers featuring full-fledged **X.Design** fronts with cast steel designer sidewalls.

The smooth and even movement of the **ERGOLINE** baskets is ensured by high-tech cushioned guiding rails. Some models of baskets are also available with **PUSH** guiding rails and the popular push-to-open feature.

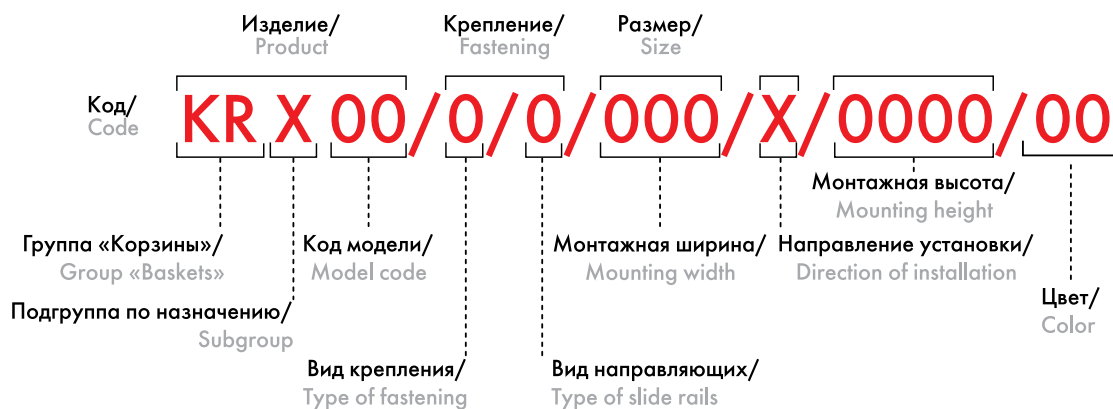

Основные цветовые решения /  
Basic colors



CP  
хром полированный /  
chrome polished



GRPH  
графит / graphite

| код /<br>code | направление установки/<br>mounting direction |
|---------------|----------------------------------------------|
| L             | левое / left                                 |
| R             | правое / right                               |

значение / value

|                                          |   |                                                                                                                        |
|------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| вид крепления /<br>type of fastening     | 1 | Боковое крепление / Side fastening                                                                                     |
|                                          | 2 | Крепление нижнее / Bottom fastening                                                                                    |
| вид направляющих/<br>type of slide rails | 1 | Направляющие полного выдвижения / Ball-bearing guideways for full extension                                            |
|                                          | 2 | Специальные направляющие полного выдвижения с доводчиком / Special Ball-bearing slides for full extension soft closing |
|                                          | 3 | Направляющие полного выдвижения с доводчиком / Ball-bearing slides for full extension soft closing                     |
|                                          | 4 | Направляющие полного выдвижения PUSH-TO-OPEN / Ball-bearing slides for full extension PUSH-TO-OPEN                     |


| группа/<br>group | код<br>модели /<br>model<br>code | значение / value                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KR               | 05                               | Выдвижная бутылочница в плоском пруте со сплошным антискользящим дном и разделителями на направляющих полного выдвижения с амортизацией или толкателем для открытия от нажатия / Pull-out bottle basket in a flat bar a solid anti-slip bottom of full extension, has models with soft-closing or push-to-open                                                                                                                                                             |
|                  | 08                               | Выдвижная бутылочница в круглом пруте на направляющих полного выдвижения с амортизацией или толкателем для открытия от нажатия / Pull-out bottle basket in round bar of full extension, has models with soft-closing or push-to-open                                                                                                                                                                                                                                       |
|                  | 09                               | Выдвижная мусорная корзина из нержавеющей стали для установки на распашные фасады / Pull-out waste bin attachable to cabinet's front door of stainless steel                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                  | 26                               | Выдвижная колонна с корзинами в круглом пруте на направляющих полного выдвижения с амортизацией, 5 уровней / 5 level pull-out column with baskets made of a rounded wire with full extension slides with amortization                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                  | 27                               | Выдвижная колонна с корзинами в плоском пруте со сплошным дном на направляющих полного выдвижения с амортизацией, 5 уровней / 5 level pull-out column with full extension slides with amortization and baskets with flat side wire and solid bottom                                                                                                                                                                                                                        |
|                  | 28                               | Выдвижная корзина-карго в плоском пруте со сплошным антискользящим дном и разделителями на направляющих полного выдвижения с амортизацией или толкателем для открытия от нажатия с держателями фасада, подходящими для рамочных фасадов из плитных материалов / Pull-out basket in a flat bar with a solid anti-slip bottom and dividers of full extension slides, has models with soft-closing or push-to-open with front panel holders suitable for frame wooden facades |
|                  | 32                               | Выдвижная мусорная корзина в плоском пруте на направляющих полного выдвижения с амортизацией / Pull-out waste basket in a flat bar of full extension slides with soft-closing                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                  | 33                               | Корзина дополнительная в круглом пруте для колонны KR26 / Additional basket in a round bar for KR26 pull-out columns                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                  | 34                               | Корзина дополнительная в плоском пруте для колонны KR27 / Additional bar basket in a flat bar for KR27 pull-out columns                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                  | 35                               | Выдвижная бутылочница в верхнюю базу в круглом пруте на направляющих полного выдвижения с амортизацией / Pull-out bottle basket for upper base in a round bar with full-extension slides with soft-closing                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                  | 36                               | Выдвижная корзина-карго в плоском пруте на направляющих полного выдвижения с амортизацией, с держателями фасада, подходящими для рамочных фасадов из плитных материалов / Pull-out bottle basket in a flat bar with full-extension soft-closing slides, with holders suitable for frame wooden facades                                                                                                                                                                     |
|                  | 39                               | Складная выдвижная корзина-карго в круглом пруте на направляющих полного выдвижения с амортизацией, с держателями фасада, подходящими для рамочных фасадов из плитных материалов / Folding pull-out basket in a round bar with full-extension slides with soft-closing, with holders suitable for frame wooden facades                                                                                                                                                     |
|                  | 43                               | Выдвижная бутылочница из стали со сплошным антискользящим дном на направляющих полного выдвижения с амортизацией, с держателями фасада, подходящими для рамочных фасадов из плитных материалов / Pull-out bottle basket made of steel with a solid anti-slip bottom of full extension slides with soft-closing with holders suitable for frame wooden facades                                                                                                              |
|                  | 44                               | Выдвижная корзина-карго из стали со сплошным антискользящим дном на направляющих полного выдвижения с амортизацией, с держателями фасада, подходящими для рамочных фасадов из плитных материалов / Pull-out basket made of steel with a solid anti-slip bottom of full extension slides with soft-closing with holders suitable for frame wooden facades                                                                                                                   |
|                  | 45                               | Выдвижной мебельный ящик из стали со сплошным антискользящим дном на направляющих полного выдвижения с амортизацией / Sliding furniture drawer made of steel with a solid anti-slip bottom of full extension slides with soft-closing                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                     |                                                              |                                                                                     |                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|    | количество уровней корзины /<br>number of basket levels      |    | циклов открывания /<br>cycles of opening                                    |
|    | монтажная ширина /<br>installation width                     |    | "L" - образная форма /<br>"L" shaped                                        |
|    | высота /<br>height                                           |    | тип дна: глухое МДФ / глухое ЛДСП<br>bottom type: MDF base / LDSP base      |
|    | максимальная нагрузка в кг /<br>an average max load in kilos |    | диагональное крепление /<br>diagonal mounting                               |
|    | амортизация /<br>amortization                                |    | левая корзина / left basket                                                 |
|    | частичное выдвижение /<br>partial extension                  |    | правая корзина / right basket                                               |
|    | полное выдвижение /<br>full extension                        |    | левая и правая корзины /<br>left and right basket                           |
|  | трёхмерная регулировка /<br>3D adjustment                    |  | подходит для левых и правых модулей /<br>suitable for left and right basket |
|  | четырёхмерная регулировка /<br>4D adjustment                 |  | антискользящее покрытие /<br>antislip coating                               |
|  | наличие поддона /<br>tray                                    |                                                                                     |                                                                             |

| группа /<br>group | подгруппа /<br>subgroup | код<br>модели /<br>model code | значение / value                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KR                | M                       | 04                            | Многофункциональная двухуровневая корзина с универсальным поворотно-выкатным механизмом неполного выдвижения с амортизацией с 4-мя съёмными корзинами в круглом пруте / Multi-purpose storage basket set, 2-level, with partial-extension pull-out and pivoting universal mechanism both for left and right with 4 removable baskets in a round bar with soft-closing slides                              |
|                   |                         | 05                            | Многофункциональная двухуровневая корзина с универсальным поворотно-выкатным механизмом неполного выдвижения с амортизацией с 4-мя съёмными корзинами с плоским боковым прутом и сплошным дном / Multi-purpose storage basket set, 2-level, with partial-extension pull-out and pivoting universal mechanism both for left and right with 4 removable baskets in a flat side bar with soft-closing slides |
|                   |                         | 10                            | Многофункциональная двухуровневая корзина с левым (L) или правым (R) поворотным механизмом полного выдвижения с амортизацией с 2-мя комбинированными корзинами-лепестками с плоским боковым прутом и сплошным дном / Multi-purpose storage basket set, 2-level, with full-extension pivoting mechanism left or right with 2 leaf-shaped solid-base baskets in a flat side bar with soft-closing slides    |
|                   | S                       | 03                            | Выдвижная корзина-сушка в круглом пруте на направляющих полного выдвижения с амортизацией / Pull-out dryer basket in a round bar with full-extension soft-closing slides                                                                                                                                                                                                                                  |
|                   |                         | 06                            | Выдвижная корзина-сушка в плоском пруте на направляющих полного, с амортизацией или толкателем для открытия от нажатия / Pull-out dryer basket in a flat bar of full extension with synchronization, has models with soft-closing or push-to-open                                                                                                                                                         |
|                   | K                       | 05                            | Держатель для корзин KR26 и KR27 / Holder for KR26 and KR27 baskets                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                   |                         | 06                            | Держатель фасада с 3D регулировкой для KR32 / Front panel holder with 3D adjustment for KR32                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Стильные и стальные выдвижные решения для кухни

Stylish and steel pull-out solutions for the kitchen

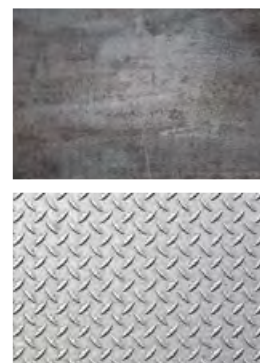

# ПРИШЛО ВРЕМЯ **X.design**

- Дизайнерские трендовые боковины из листа стали
- Стильный оттенок «Графит»
- Топовые форматы корзин
- Удобные антискользящие коврики в комплекте
- Повышенная эстетика деталей
- Возможность установки корзин с фрезерованными фасадами с отступом от края 45 мм
- Стабильный ход и плавная амортизация





## X.FIT KR43




Выдвижная бутылочница из стали со сплошным антискользящим дном на направляющих полного выдвижения с амортизацией, с держателями фасада, подходящими для рамочных фасадов из плитных материалов / Pull-out bottle basket made of steel with a solid anti-slip bottom of full extension slides with soft-closing with holders suitable for frame wooden facades


| код / code            | размер базы (ШхГхВ, мм)<br>size base (WxDxH, mm) | параметры корзины (ШхГхВ, мм)<br>basket size (WxDxH, mm) | 4500 | упаковка (шт.) /<br>packing (pcs.) |
|-----------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------|------------------------------------|
| ■ KR43/1/3/150/L/GRPH | 150x490x720                                      | 104x452x481,5                                            | 4500 | 1                                  |
| ■ KR43/1/3/200/L/GRPH | 200x490x720                                      | 154x452x481,5                                            | 5200 | 1                                  |

Для обеспечения сохранной транспортировки комплект KR43 поставляется раздельно - корзина - 1 коробка, направляющие - 1 комплект, коврик противоскользящий - 2 шт. / To ensure safe transportation, the KR43 kit is delivered separately - basket - 1 box, slide system - 1 box, anti-slip mat - 2 pcs.


Размер базы /  
Base size

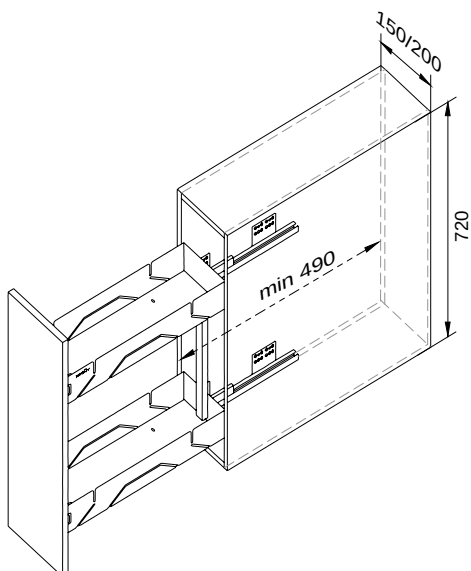

Разметка под направляющие /  
Slides mounting scheme

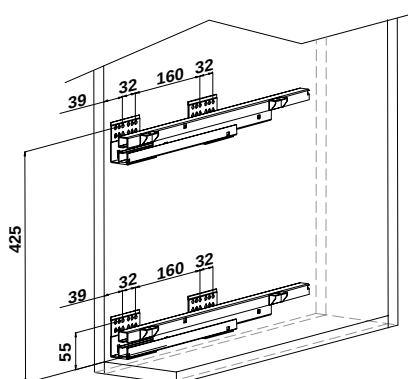

Разметка фасада /  
Front door mounting scheme

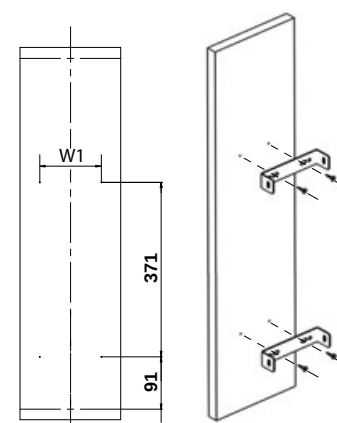

| Артикул             | W1  |
|---------------------|-----|
| KR43/1/3/150/L/GRPH | 52  |
| KR43/1/3/200/L/GRPH | 102 |


Инструкция по уходу за изделием в порошковой покраске /  
Care instruction for products in powder coating







## X.ERGO KR44




Выдвижная корзина-карго из стали со сплошным антискользящим дном на направляющих полного выдвижения с амортизацией, с держателями фасада, подходящими для рамочных фасадов из плитных материалов / Pull-out basket made of steel with a solid anti-slip bottom of full extension slides with soft-closing with holders suitable for frame wooden facades


| код / code          | размер базы (ШхГхВ, мм)<br>size base (WxDxH, mm) | параметры корзины (ШхГхВ, мм)<br>basket size (WxDxH, mm) | G    | упаковка (шт.) /<br>packing (pcs.) |
|---------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------|------------------------------------|
| ■ KR44/1/3/300/GRPH | 300x490x720                                      | 252x452x482                                              | 7500 | 1                                  |
| ■ KR44/1/3/400/GRPH | 400x490x720                                      | 354x452x482                                              | 9000 | 1                                  |

Для обеспечения сохранной транспортировки комплект KR44 поставляется раздельно - корзина - 1 коробка, направляющие - 1 комплект, коврик противоскользящий - 2 шт. / To ensure safe transportation, the KR44 kit is delivered separately - basket - 1 box, slide system - 1 box, anti-slip mat - 2 pcs.


Размер базы /  
Base size

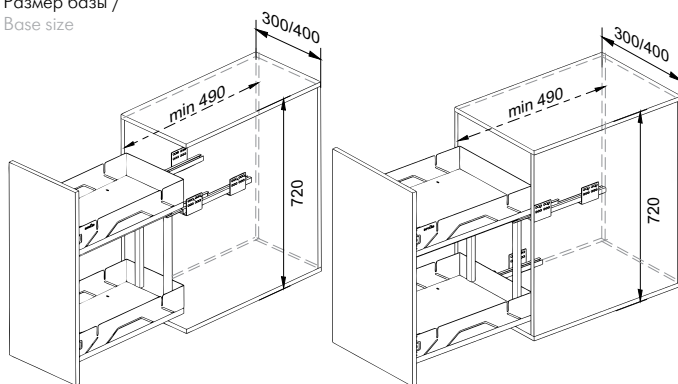

Разметка под направляющие /  
Slides mounting scheme

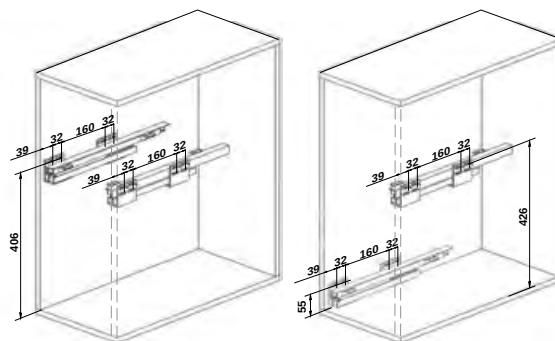

Разметка фасада /  
Front door mounting scheme

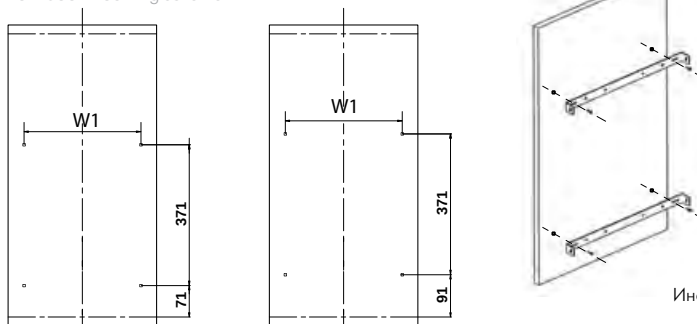

для крепления направляющих под верхний уровень

для диагонального крепления направляющих

| Артикул           | W1  |
|-------------------|-----|
| KR44/1/3/300/GRPH | 202 |
| KR44/1/3/400/GRPH | 302 |

Инструкция по уходу за изделием в порошковой покраске /  
Care instruction for products in powder coating







## X.BOX KR45




Выдвижной мебельный ящик из стали со сплошным антискользящим дном на направляющих полного выдвижения с амортизацией / Sliding furniture drawer made of steel with a solid anti-slip bottom of full extension slides with soft-closing


| код / code          | размер базы (ШхГхВ, мм)<br>size base (WxDxH, mm) | параметры ящика (ШхГхВ, мм)<br>basket size (WxDxH, mm) |  упаковка (шт.) /<br>packing (pcs.) |
|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ■ KR45/1/3/600/GRPH | 600x470x180                                      | 554x456x132                                            | 6000 1                                                                                                                   |

Для обеспечения сохранной транспортировки комплект KR45 поставляется раздельно - корзина - 1 коробка, направляющие - 1 комплект, коврик противоскользящий - 1 шт. / To ensure safe transportation, the KR45 kit is delivered separately - basket - 1 box, slide system - 1 box, anti-slip mat - 2 pcs.


Размер базы /  
Base size

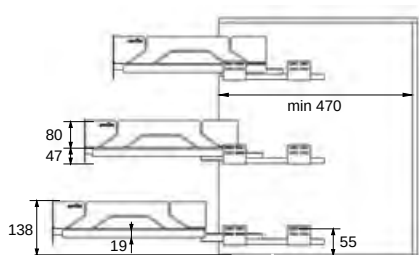

Разметка под направляющие /  
Slides mounting scheme

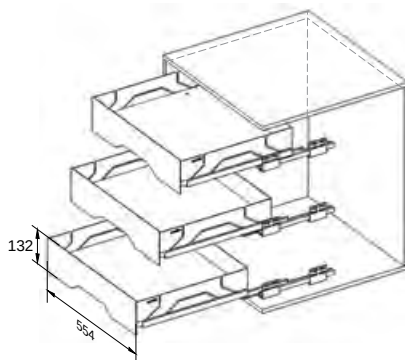

Разметка фасада /  
Front door mounting scheme

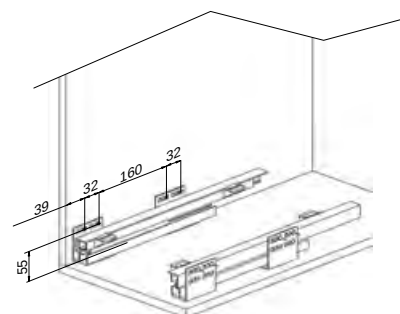

Инструкция по уходу за изделием в порошковой покраске /  
Care instruction for products in powder coating





ESTETICA



## ДОСТАТОЧНО САМОГО ЛУЧШЕГО!

- Стильный плоский пруток;
- Сплошное антискользящее дно;
- Удобные делители в комплекте;
- Варианты покрытия: популярный «Хром полированный», трендовый «Графит»;
- Быстрая и простая регулировка;
- Модели с амортизацией или с открытием от нажатия;
- Плавный, стабильный, безупречный ход на протяжении всего срока службы.






ESTETICA




AURA  
KR36




Выдвижная бутылочница в плоском пруте на направляющих полного выдвижения с амортизацией, с держателями фасада, подходящими для рамочных фасадов из плитных материалов / Pull-out bottle basket in a flat bar with full-extension soft-closing slides, with holders suitable for frame wooden facades

| код / code                                                                                         | код / code          | размер базы (ШхГхВ, мм)<br>size base (WxDxH, mm) | параметры корзины (ШхГхВ, мм)<br>basket size (WxDxH, mm) |  упаковка (шт.) /<br>packing (pcs.) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  KR36/1/3/150/L | KR36/1/3/150/L/GRPH | 150x455x720                                      | 80x450x500                                               | 5165 1                                                                                                                   |
|  KR36/1/3/200/L | KR36/1/3/200/L/GRPH | 200x455x720                                      | 130x450x500                                              | 5575 1                                                                                                                   |


Размер базы /  
Base size

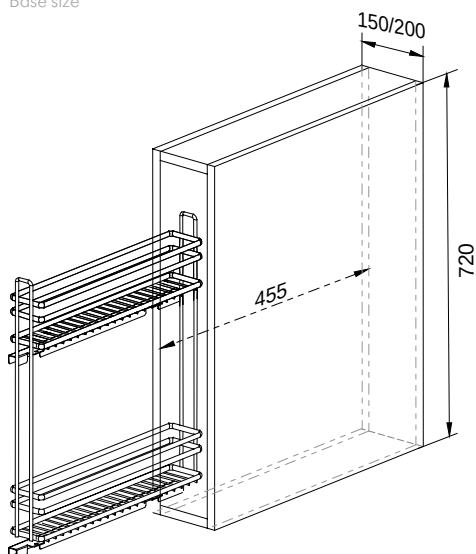

Разметка под направляющие /  
Slides mounting scheme

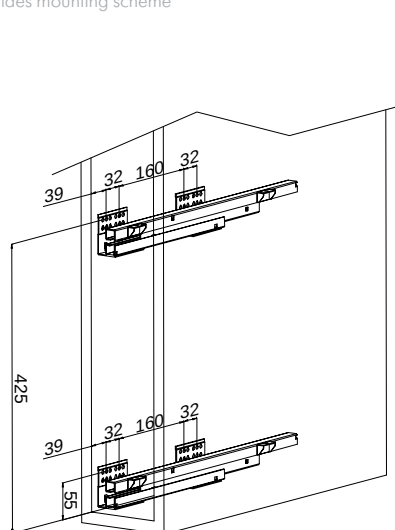

Разметка фасада /  
Front door mounting scheme

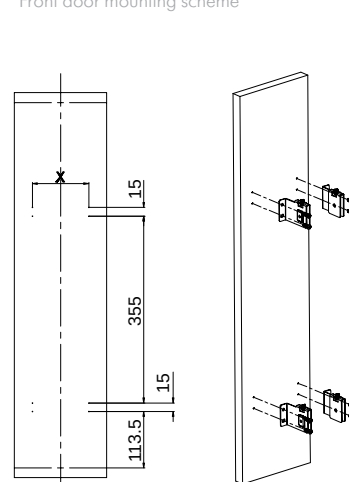

| Артикул                               | Х   |
|---------------------------------------|-----|
| KR36/1/3/150/L<br>KR36/1/3/150/L/GRPH | 98  |
| KR36/1/3/200/L<br>KR36/1/3/200/L/GRPH | 148 |

Инструкция по уходу за изделием в порошковой покраске /  
Care instruction for products in powder coating






ESTETICA



## FLORA KR05





Выдвижная бутылочница в плоском пруте со сплошным антискользящим дном и разделителями на направляющих полного выдвижения с амортизацией / Pull-out bottle basket in a flat bar with full extension slides with soft-closing

| код / code     | код / code          | размер базы (ШхГхВ, мм)<br>size base (WxDxH, mm) | параметры корзины (ШхГхВ, мм)<br>basket size (WxDxH, mm) | упаковка (шт.) /<br>packing (pcs.) |
|----------------|---------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|
| KR05/1/3/150/L | KR05/1/3/150/L/GRPH | 150x490x650                                      | 106x485x530                                              | 6 502 1                            |
| KR05/1/3/150/R | KR05/1/3/150/R/GRPH | 150x490x650                                      | 106x485x530                                              | 6 502 1                            |
| KR05/1/3/200/L | KR05/1/3/200/L/GRPH | 200x490x650                                      | 156x485x530                                              | 7 344 1                            |
| KR05/1/3/200/R | KR05/1/3/200/R/GRPH | 200x490x650                                      | 156x485x530                                              | 7 344 1                            |

Размер базы /  
Base size

Разметка под направляющие /  
Slides mounting scheme

Разметка фасада /  
Front door mounting scheme

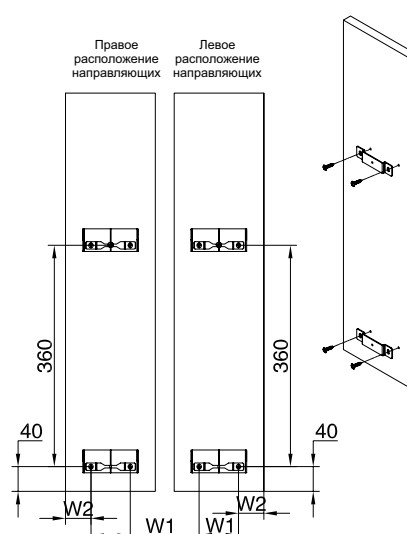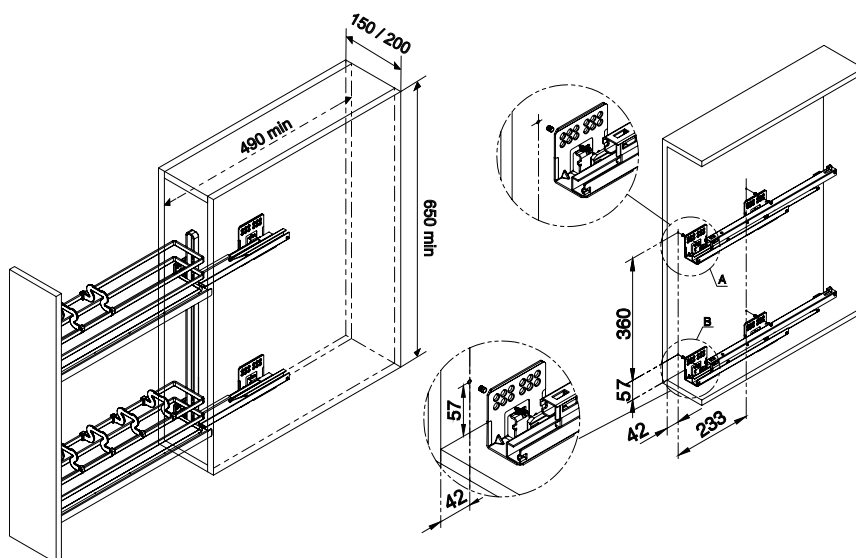

| Артикул                          | W1  | W2 |
|----------------------------------|-----|----|
| KR05/1/3/150/L<br>KR05/1/3/150/R | 64  | 41 |
| KR05/1/3/200/L<br>KR05/1/3/200/R | 114 | 41 |

! \*С учётом наложения на дно 14 мм

Инструкция по уходу за изделием в порошковой покраске /  
Care instruction for products in powder coating






ESTETICA



## FLORA PUSH KR05






Выдвижная бутылочница в плоском пруте со сплошным антискользящим дном и разделителями на направляющих полного выдвижения с толкателем для открытия от нажатия / Pull-out bottle basket in a flat bar with full extension slides with push-to-open

| код / code     | код / code          | размер базы (ШхГхВ, мм)<br>size base (WxDxH, mm) | параметры корзины (ШхГхВ, мм)<br>basket size (WxDxH, mm) | упаковка (шт.) /<br>packing (pcs.) |
|----------------|---------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|
| KR05/1/4/150/L | KR05/1/4/150/L/GRPH | 150x490x650                                      | 106x485x530                                              | 6 500                              |
| KR05/1/4/200/L | KR05/1/4/200/L/GRPH | 200x490x650                                      | 156x485x530                                              | 7 344                              |

Размер базы /  
Base size

Разметка под направляющие /  
Slides mounting scheme

Разметка фасада /  
Front door mounting scheme

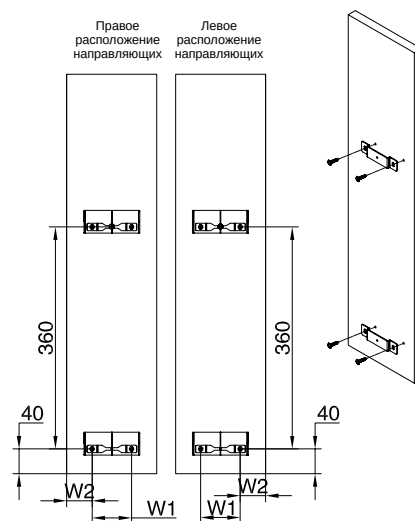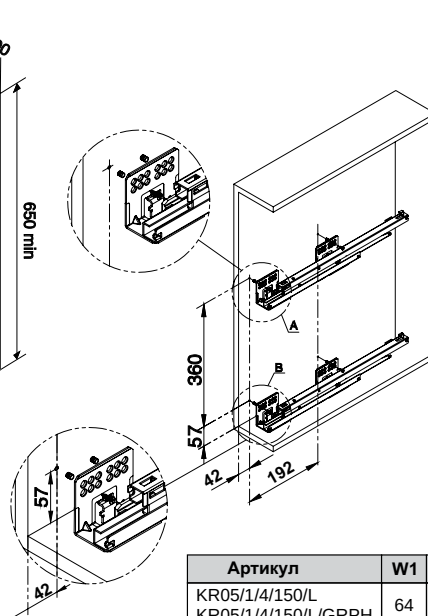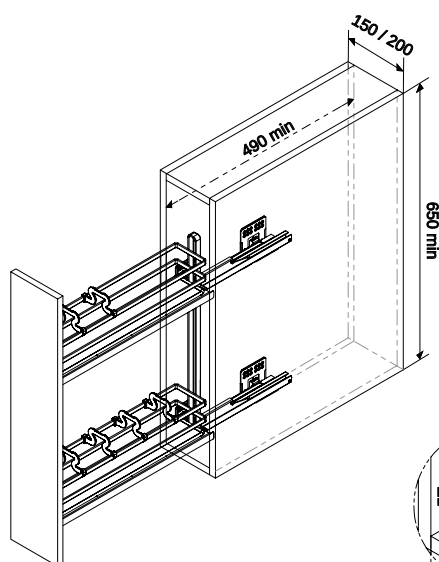

| Артикул             | W1  | W2 |
|---------------------|-----|----|
| KR05/1/4/150/L      | 64  | 41 |
| KR05/1/4/150/L/GRPH | 64  | 41 |
| KR05/1/4/200/L      | 114 | 41 |
| KR05/1/4/200/L/GRPH | 114 | 41 |

! \*С учётом наложения на дно 14 мм

Инструкция по уходу за изделием в порошковой покраске /  
Care instruction for products in powder coating






ESTETICA




## QUADRA KR28




Выдвижная корзина-карго в плоском пруте со сплошным антискользящим дном и разделителями на направляющих полного выдвижения с амортизацией с держателями фасада, подходящими для рамочных фасадов из плитных материалов / Pull-out basket in a flat bar with a solid anti-slip bottom and dividers with full extension slides, with soft-closing with front panel holders suitable for frame wooden facades

| код / code   | код / code        | размер базы (ШхГхВ, мм)<br>size base (WxDxH, mm) | параметры корзины (ШхГхВ, мм)<br>basket size (WxDxH, mm) | 8290 | упаковка (шт.) /<br>packing (pcs.) |
|--------------|-------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------|------------------------------------|
| KR28/1/3/300 | KR28/1/3/300/GRPH | 300x478x650                                      | 245x473x532                                              | 8290 | 1                                  |
| KR28/1/3/400 | KR28/1/3/400/GRPH | 400x478x650                                      | 345x473x532                                              | 9300 | 1                                  |

Размер базы /  
Base size

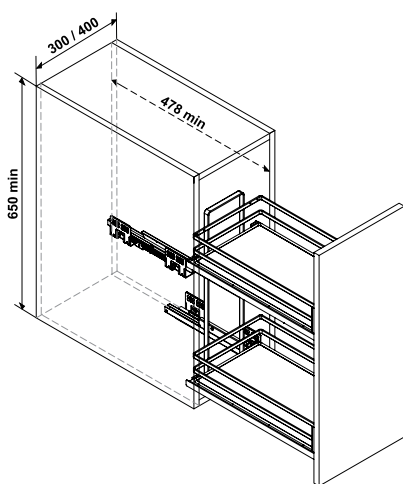


Разметка под направляющие /  
Slides mounting scheme

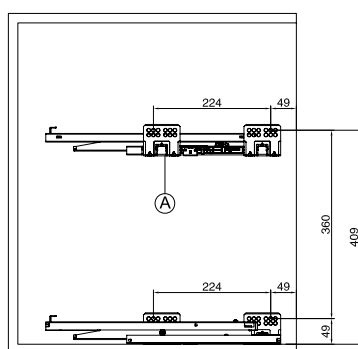

| Артикул                        | W2  |
|--------------------------------|-----|
| KR28/1/3/300 KR28/1/3/300/GRPH | 213 |
| KR28/1/3/400 KR28/1/3/400/GRPH | 313 |

Разметка фасада /  
Front door mounting scheme

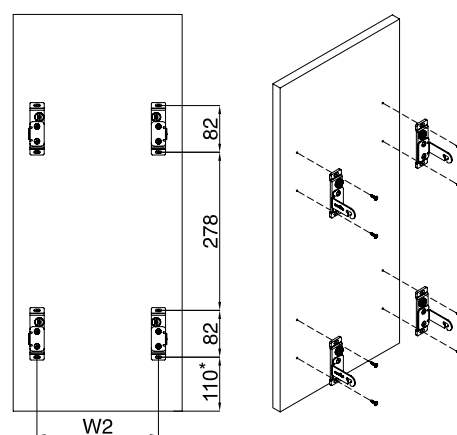

! \*С учётом наложения на дно 14 мм

Инструкция по уходу за изделием в порошковой покраске /  
Care instruction for products in powder coating








ESTETICA




## QUADRA PUSH KR28




Выдвижная корзина-карго в плоском пруте со сплошным антискользящим дном и разделителями на направляющих полного выдвижения с толкателем для открытия от нажатия с держателями фасада, подходящими для рамочных фасадов из плитных материалов / Pull-out basket in a flat bar with a solid anti-slip bottom and dividers with full extension slides, with push-to-open with front panel holders suitable for frame wooden facades

| код / code   | код / code        | размер базы (ШхГхВ, мм)<br>size base (WxDxH, mm) | параметры корзины (ШхГхВ, мм)<br>basket size (WxDxH, mm) | 8290 | упаковка (шт.) /<br>packing (pcs.) |
|--------------|-------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------|------------------------------------|
| KR28/1/4/300 | KR28/1/4/300/GRPH | 300x478x650                                      | 245x473x532                                              | 8290 | 1                                  |
| KR28/1/4/400 | KR28/1/4/400/GRPH | 400x478x650                                      | 345x473x532                                              | 9300 | 1                                  |

Размер базы /  
Base size

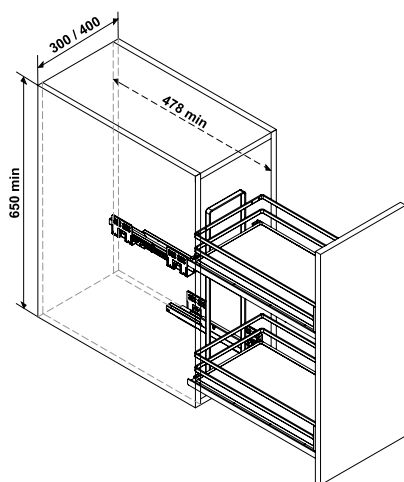


Разметка под направляющие /  
Slides mounting scheme

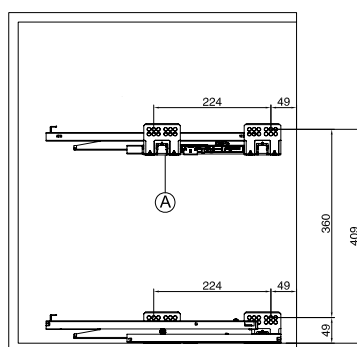

| Артикул                        | W2  |
|--------------------------------|-----|
| KR28/1/4/300 KR28/1/4/300/GRPH | 213 |
| KR28/1/4/400 KR28/1/4/400/GRPH | 313 |

Разметка фасада /  
Front door mounting scheme

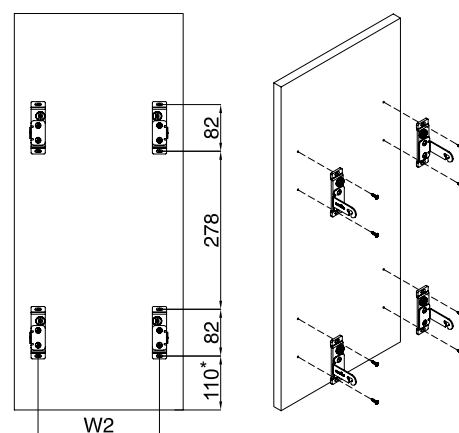

! \*С учётом наложения на дно 14 мм

Инструкция по уходу за изделием в порошковой покраске /  
Care instruction for products in powder coating







ESTETICA




## MIRA KRS06




Выдвижная корзина-сушка в плоском пруте на направляющих полного выдвижения с амортизацией /  
Pull-out dryer basket in a flat bar with full extension slides with soft-closing

| код / code    | код / code         | размер базы (ШхГхВ, мм)<br>size base (WxDxH, mm) | параметры корзины (ШхГхВ, мм)<br>basket size (WxDxH, mm) | упаковка (шт.) /<br>packing (pcs.) |
|---------------|--------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|
| KRS06/1/3/600 | KRS06/1/3/600/GRPH | 600x550x200                                      | 568-564x480x180                                          | 7725 1                             |
| KRS06/1/3/800 | KRS06/1/3/800/GRPH | 800x550x200                                      | 769-764x480x180                                          | 9375 1                             |
| KRS06/1/3/900 | KRS06/1/3/900/GRPH | 900x550x200                                      | 868-864x480x180                                          | 10035 1                            |


Размер базы /  
Base size

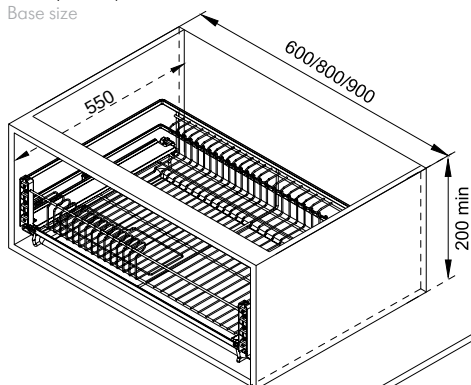

Разметка фасада /  
Front door mounting scheme

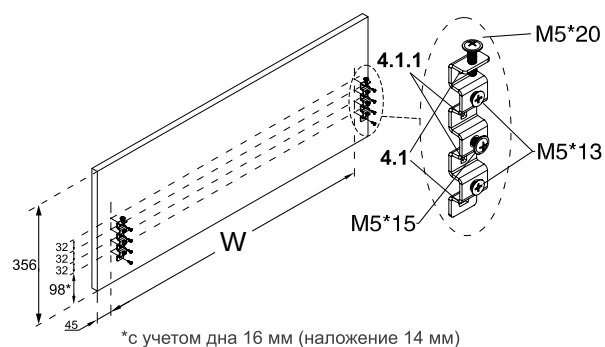

Разметка под направляющие /  
Slides mounting scheme

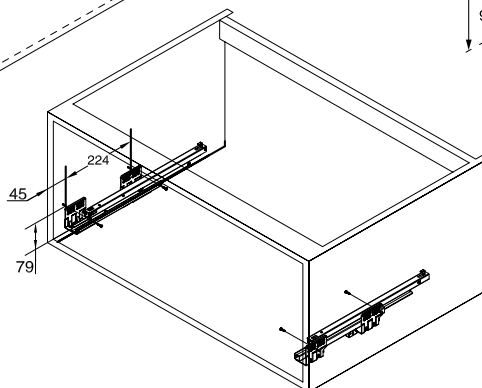

| Наименование                     | W   |
|----------------------------------|-----|
| KRS06/1/4/600 KRS06/1/4/600/GRPH | 507 |
| KRS06/1/4/800 KRS06/1/4/800/GRPH | 707 |
| KRS06/1/4/900 KRS06/1/4/900/GRPH | 807 |

Инструкция по уходу за изделиями  
в гальваническом покрытии /  
Care instruction for electroplated products



Инструкция по уходу за изделием в порошковой покраске /  
Care instruction for products in powder coating





ESTETICA




## MIRA PUSH KRS06




Выдвижная корзина-сушка в плоском пруте на направляющих полного выдвижения с толкателем для открытия от нажатия /  
Pull-out dryer basket in a flat bar with full extension slides with push-to-open

| код / code    | код / code         | размер базы (ШхГхВ, мм)<br>size base (WxDxH, mm) | параметры корзины (ШхГхВ, мм)<br>basket size (WxDxH, mm) | упаковка (шт.) /<br>packing (pcs.) |
|---------------|--------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|
| KRS06/1/4/600 | KRS06/1/4/600/GRPH | 600x550x200                                      | 568-564x480x180                                          | 7725                               |
| KRS06/1/4/800 | KRS06/1/4/800/GRPH | 800x550x200                                      | 769-764x480x180                                          | 9375                               |
| KRS06/1/4/900 | KRS06/1/4/900/GRPH | 900x550x200                                      | 868-864x480x180                                          | 10035                              |


Размер базы /  
Base size

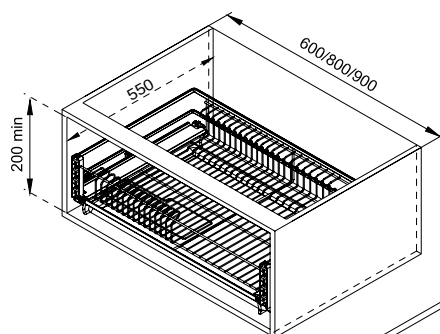

Разметка фасада /  
Front door mounting scheme

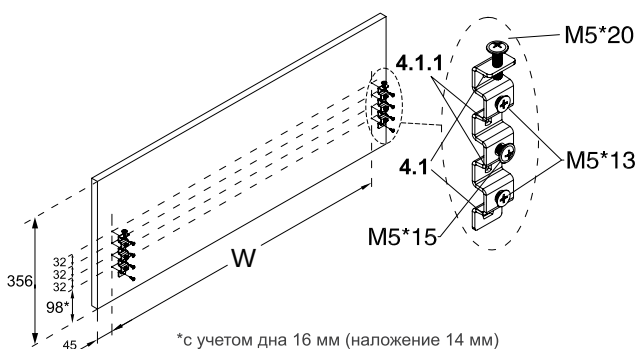

Разметка под направляющие /  
Slides mounting scheme

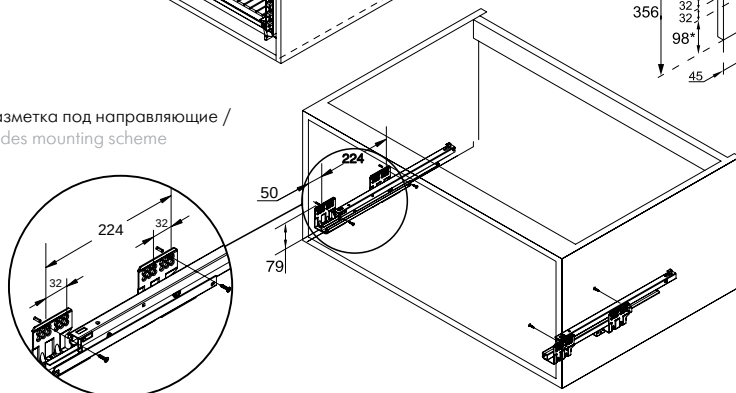

| Наименование  | W   |
|---------------|-----|
| KRS06/1/4/600 | 507 |
| KRS06/1/4/800 | 707 |
| KRS06/1/4/900 | 807 |

Инструкция по уходу за изделиями  
в гальваническом покрытии /  
Care instruction for electroplated products



Инструкция по уходу за изделием в порошковой покраске /  
Care instruction for products in powder coating




**ERGOLINE**



**ESTETICA**




## UniVerse ESTETICA KRM05






Многофункциональная двухуровневая корзина с универсальным поворотно-выкатным механизмом неполного выдвижения с амортизацией с 4-мя съёмными корзинами с плоским боковым прутом и сплошным дном / Multi-purpose storage basket set, 2-level, with partial-extension pull-out and pivoting universal mechanism both for left and right with 4 removable baskets in a flat side bar with soft-closing slides

| код / code     | размер базы (ШхГхВ, мм)<br>size base (WxDxH, mm) | G     | комплект /<br>set |
|----------------|--------------------------------------------------|-------|-------------------|
| KRM05/900-1000 | 900-1000x510-550x650-720                         | 18375 | 1                 |

Размер базы / Base size

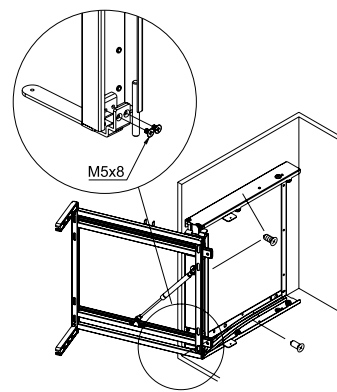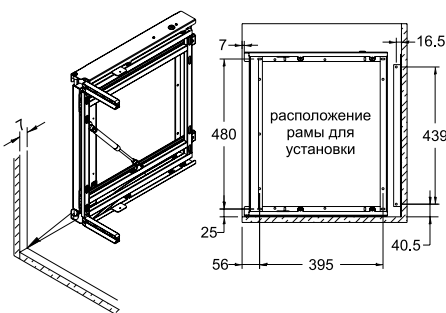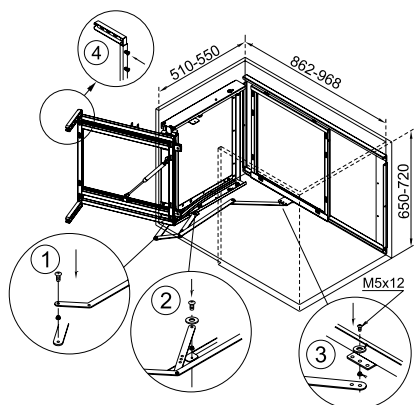

Разметка фасада / Front door mounting scheme

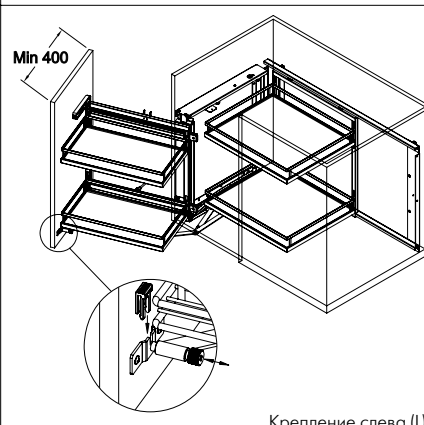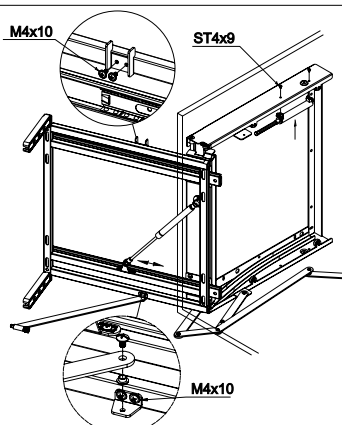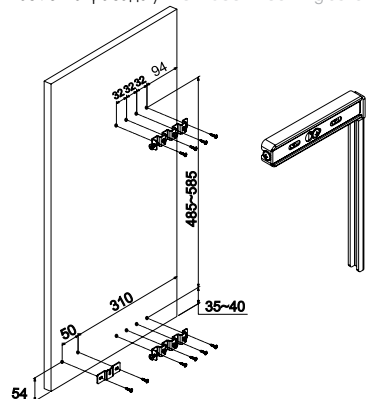


Для обеспечения сохранной транспортировки комплект KRM05 поставляется раздельно: комплект корзин 4 шт. – 1 коробка, механическая рама – 1 коробка / To ensure safe transportation, the KRM05 set is delivered separately: a set of baskets 5 pcs. - 1 box, mechanical frame - 1 box

Рама волшебных уголков KRM04 и KRM05 универсальная и может быть установлена в левую или правую базу. Посмотреть противоположную схему монтажа можно на примере KRM04 стр. 250



ESTETICA

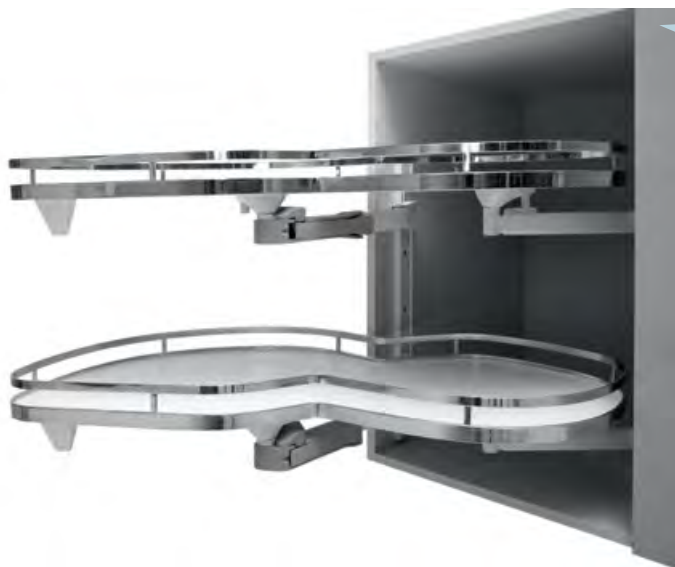

LOTUS  
KRM10



Многофункциональная двухуровневая корзина с левым (L) или правым (R) поворотным механизмом полного выдвижения с амортизацией с 2-мя комбинированными корзинами-лепестками с плоским боковым прутом и сплошным дном / Multi-purpose storage basket set, 2-level, with full-extension pivoting mechanism left or right with 2 leaf-shaped solid-base baskets in a flat side bar with soft-closing slides

| код / code       | размер базы (ШхГхВ, мм)<br>size base (WxDxH, mm) | упаковка (шт.) /<br>packing (pcs.) |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|
| KRM10/900-1000/L | 900-1000x500x680-770                             | 13 740 1                           |
| KRM10/900-1000/R | 900-1000x500x680-770                             | 13 740 1                           |

Размер базы /  
Base size








Таблица соответствия установочных размеров  
и параметров шкафа

| Ширина<br>фасада | W    | W1      | W2     | X   |
|------------------|------|---------|--------|-----|
| 450              | 900  | 411-418 | max450 | 476 |
| 500              | 1000 | 461-468 | max500 | 526 |

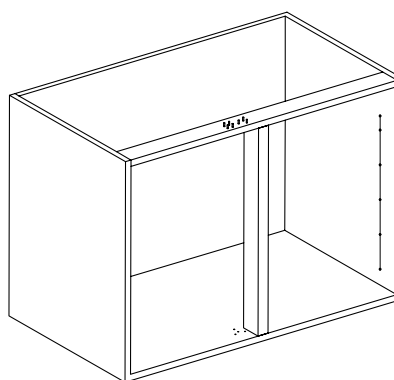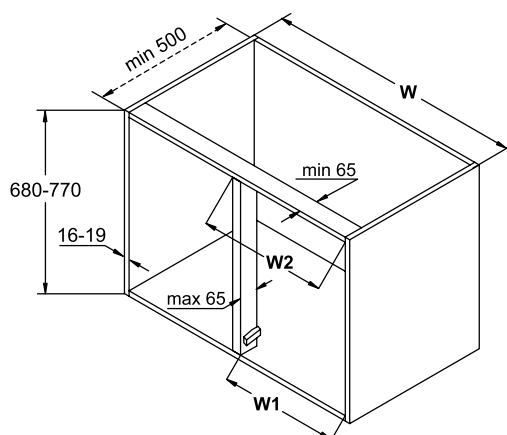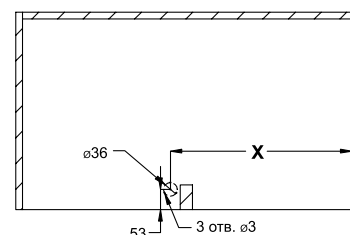



ESTETICA



\*Корзины KR34 могут быть приобретены дополнительно / Additional baskets KR34 can be purchased

\*\*Крепления KRK05 могут быть приобретены дополнительно на случай износа или потери / KRK05 fixators can be bought additionally if broken or lost

## STELLA ESTETICA KR27




Выдвижная колонна с корзинами в плоском пруте со сплошным дном на направляющих полного выдвижения с амортизацией, 5 уровней / 5 level pull-out column with full extension slides with amortization and baskets with flat side wire and solid bottom

| код / code             | размер базы (ШхГхВ, мм)<br>size base (WxDxH, mm) | G     |
|------------------------|--------------------------------------------------|-------|
| KR27/3/2/300/1970-2270 | 300x520x1970-2270                                | 16925 |
| KR27/3/2/400/1970-2270 | 400x520x1970-2270                                | 18395 |


| код / code   | G    |
|--------------|------|
| KR34/1/0/300 | 2241 |
| KR34/1/0/400 | 2794 |
| KRK05        | 41   |

Для обеспечения сохранной транспортировки комплект колонны KR27 поставляется раздельно: комплект корзин 5 шт. – 1 коробка, механическая рама – 1 коробка, система выдвижения – 1 коробка, крепеж / To ensure safe transportation, the KR27 set is delivered separately: a set of baskets 5 pcs. - 1 box, mechanical frame - 1 box, slide system - 1 box, connecting fittings


Размер базы /  
Base size

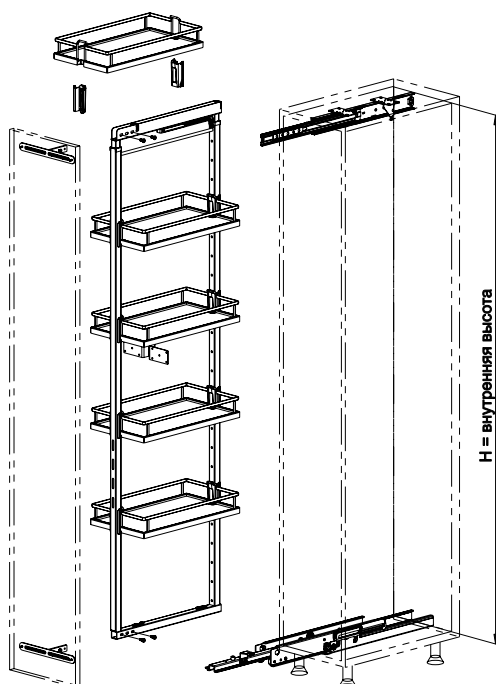

Разметка под направляющие /  
Slides mounting scheme

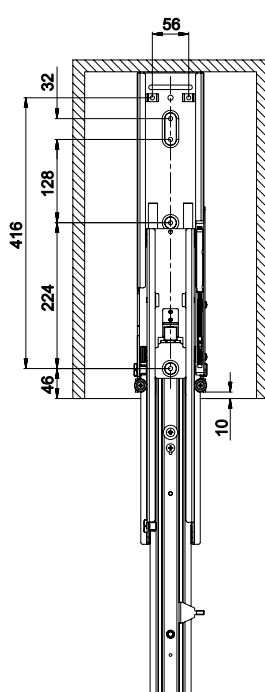

Разметка фасада /  
Front door mounting scheme

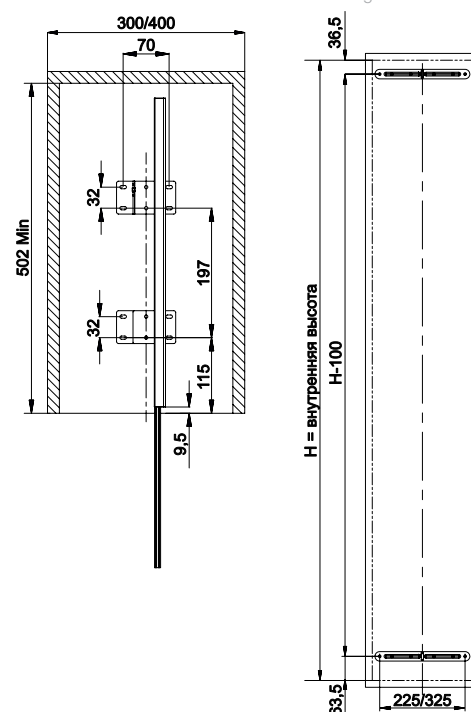


**Внимание!** Особенность конструкции диктует необходимость самостоятельного взвода доводчика верхней направляющей при монтаже колонны. При осуществлении сборки колонны, после совмещения всех составных частей и/или перед первым тестовым задвижением/выдвижением колонны, следует самостоятельно осуществить взвод доводчика в начальное положение, чтобы избежать повреждения его механизма при закрытии колонны.



ESTETICA


MAX  
KR32




Выдвижная мусорная корзина в плоском пруте на направляющих полного выдвижения с амортизацией /  
Pull-out waste basket in a flat bar with full extension slides with soft-closing

| код / code   | размер базы (ШхГхВ, мм)<br>size base (WxDxH, mm) | параметры корзины (ШхГхВ, мм)<br>basket size (WxDxH, mm) | упаковка (шт.) /<br>packing (pcs.) |
|--------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|
| KR32/2/3/350 | 350/400x465x720                                  | 295x460x455                                              | 6 892 1                            |


Размер базы /  
Base size

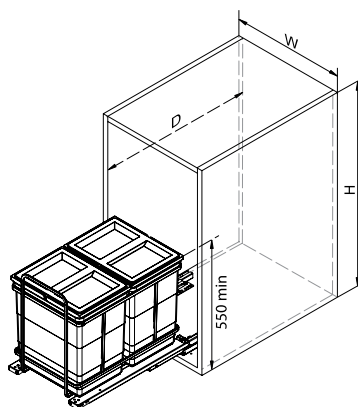

Разметка под направляющие /  
Slides mounting scheme

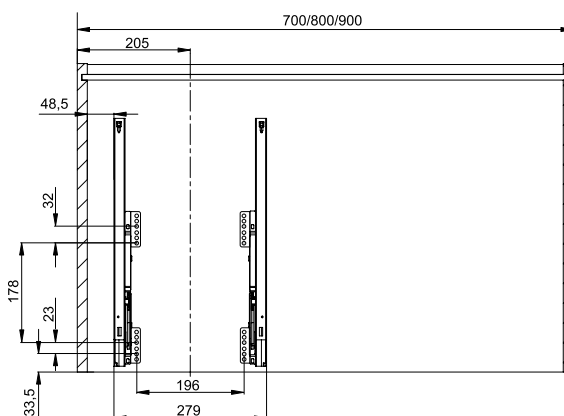

Разметка фасада /  
Front door mounting scheme

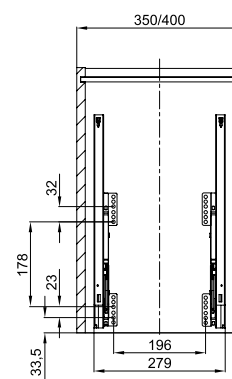


KRK06

Держатель фасада с 3D регулировкой для KR32 / Front panel holder with 3D adjustment for KR32




| код / code | упаковка (шт.) /<br>packing (pcs.) |
|------------|------------------------------------|
| KRK06      | 491 1                              |

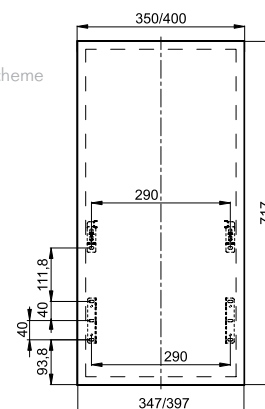




ERGOLINE

NORMA

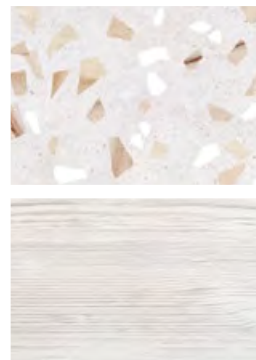

## КЛАССИКА ВНЕ МОДЫ!

- Классический дизайн, круглый пруток
- Оптимальная опциональность
- Два варианта покрытия: лаконичный «Хром полированный» и стильный «Графит»
- Простая и быстрая регулировка
- Плавная амортизация или открытие от нажатия
- Стабильный и бесшумный ход

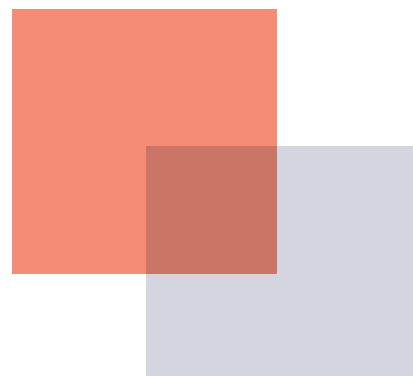





**NORMA**




**BELLA UP  
KR35**



Выдвижная бутылочница в верхнюю базу в круглом пруте на направляющих полного выдвижения с амортизацией /  
Pull-out bottle basket for upper base in a round bar with full-extension slides with soft-closing


| код / code     | размер базы (ШхГхВ, мм)<br>size base (WxDxH, mm) | параметры корзины (ШхГхВ, мм)<br>basket size (WxDxH, mm) | упаковка (шт.) /<br>packing (pcs.) |
|----------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|
| KR35/1/3/150/R | 150x283x700                                      | 109x278x455                                              | 2 650 1                            |

Размер базы /  
Base size

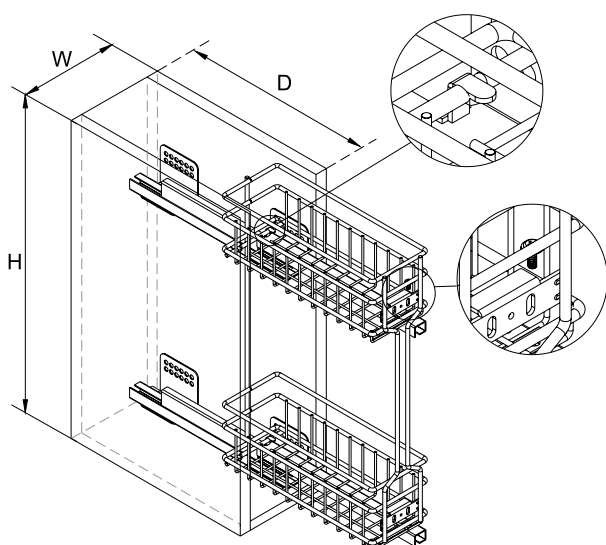


D - минимально необходимый размер внутреннего пространства короба для установки корзины.

Разметка под направляющие /  
Slides mounting scheme

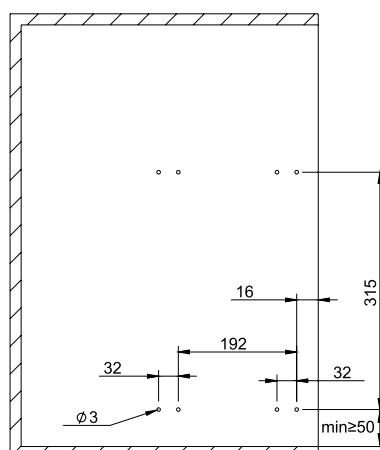

Разметка фасада /  
Front door mounting scheme

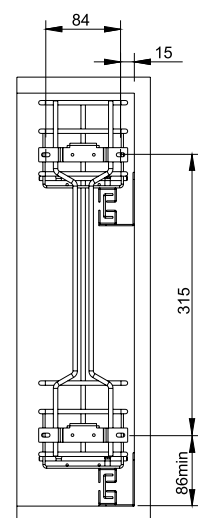



NORMA



## BELLISSIMO KR08



Выдвижная бутылочница в круглом пруте на направляющих полного выдвижения с амортизацией /  
Pull-out bottle basket in round bar with full extension slides with soft-closing




| код / code     | код / code          | размер базы (ШхГхВ, мм)<br>size base (WxDxH, mm) | параметры корзины (ШхГхВ, мм)<br>basket size (WxDxH, mm) |       |
|----------------|---------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|
| KR08/1/3/150/L | KR08/1/3/150/L/GRPH | 150x490x720                                      | 106x485x530                                              | 4 070 |
| KR08/1/3/150/R | KR08/1/3/150/R/GRPH | 150x490x720                                      | 106x485x530                                              | 4 070 |
| KR08/1/3/200/L | KR08/1/3/200/L/GRPH | 200x490x720                                      | 156x485x530                                              | 4 312 |
| KR08/1/3/200/R | KR08/1/3/200/R/GRPH | 200x490x720                                      | 156x485x530                                              | 4 312 |

\*Комплект корзины KR08 поставляется раздельно: корзина с необходимым крепежом - 1 шт., направляющие (левая+правая) - 1 комплект / Each set of KR08 is sold in two packages: basket and necessary fitting - 1 piece, slides (left+right) - 1 set

Размер базы /  
Base size

Разметка под направляющие /  
Slides mounting scheme

Разметка фасада /  
Front door mounting scheme

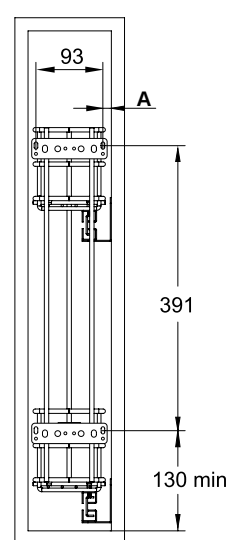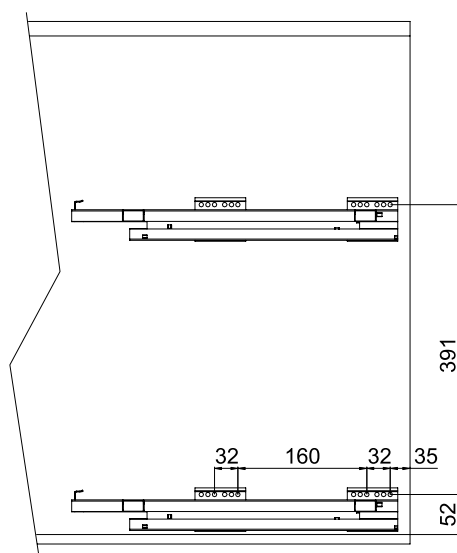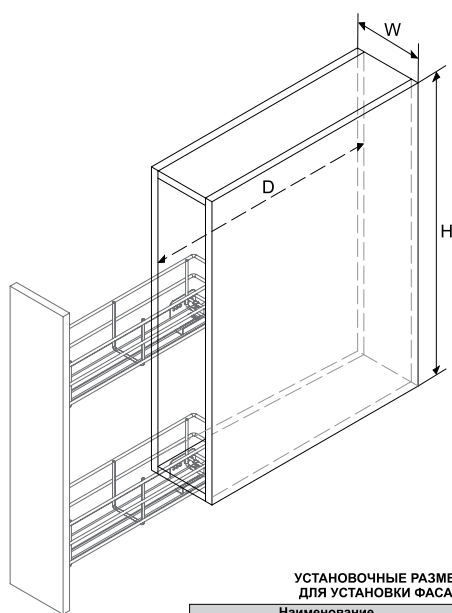

УСТАНОВочные РАЗМЕРы  
для УСТАНОВКИ ФАСАДА

| Наименование                       | A  |
|------------------------------------|----|
| KR08/1/3/150/L KR08/1/3/150/L/GRPH | 10 |
| KR08/1/3/150/R KR08/1/3/150/R/GRPH | 10 |
| KR08/1/3/200/L KR08/1/3/200/L/GRPH | 33 |
| KR08/1/3/200/R KR08/1/3/200/R/GRPH | 33 |

Инструкция по уходу за изделием в порошковой покраске /  
Care instruction for products in powder coating





NORMA



## BELLISSIMO PUSH KR08




Выдвижная бутылочница в круглом пруте на направляющих полного выдвижения с толкателем для открытия от нажатия /  
Pull-out bottle basket in round bar with full extension slides with push-to-open


| код / code     | код / code          | размер базы (ШхГхВ, мм)<br>size base (WxDxH, mm) | параметры корзины (ШхГхВ, мм)<br>basket size (WxDxH, mm) | G     |
|----------------|---------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|
| KR08/1/4/150/L | KR08/1/4/150/L/GRPH | 150x500x720                                      | 106x485x530                                              | 4 070 |
| KR08/1/4/200/L | KR08/1/4/200/L/GRPH | 200x500x720                                      | 156x485x530                                              | 4 312 |

\*Комплект корзины KR08 поставляется раздельно: корзина с необходимым крепежом - 1 шт., направляющие (2 левых) - 1 комплект / Each set of KR08 is sold in two packages: basket and necessary fitting - 1 piece, slides (2 lefts) - 1 set


Размер базы /  
Base size

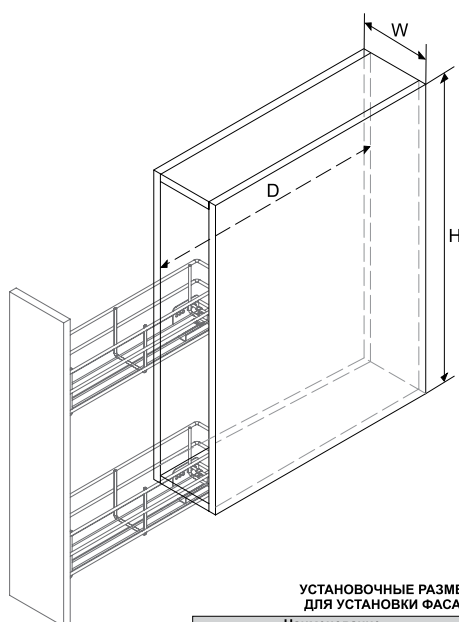

Разметка под направляющие /  
Slides mounting scheme

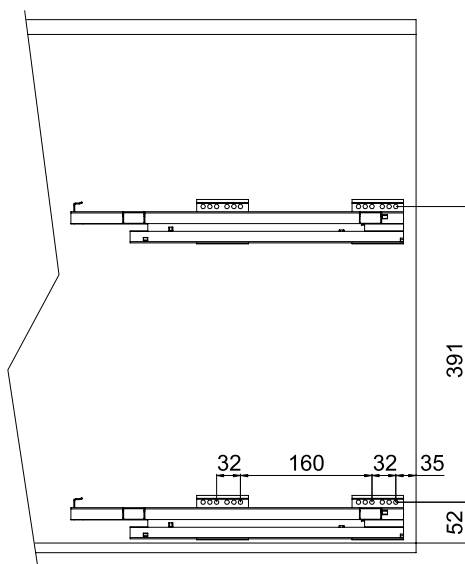

Разметка фасада /  
Front door mounting scheme

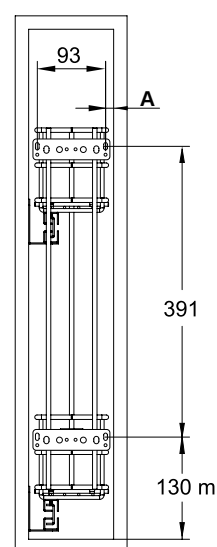

УСТАНОВочНЫЕ РАЗМЕРЫ  
для УСТАНОВКИ ФАСАДА

| Наименование                       | A  |
|------------------------------------|----|
| KR08/1/4/150/L KR08/1/4/150/L/GRPH | 10 |
| KR08/1/4/200/L KR08/1/4/200/L/GRPH | 33 |

Инструкция по уходу за изделием в порошковой покраске /  
Care instruction for products in powder coating





NORMA




## VEGA KR39




Складная выдвижная корзина-карго в круглом пруте на направляющих полного выдвижения с амортизацией, с держателями фасада, подходящими для рамочных фасадов из плитных материалов /  
Folding pull-out basket in a round bar with full-extension slides with soft-closing, with holders suitable for frame wooden facades

| код / code   | размер базы (ШхГхВ, мм)<br>size base (WxDxH, mm) | параметры корзины (ШхГхВ, мм)<br>basket size (WxDxH, mm) |  | упаковка (шт.) /<br>packing (pcs.) |
|--------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| KR39/1/3/300 | 300x470x720                                      | 225x468x430                                              | 5619                                                                                | 1                                  |
| KR39/1/3/400 | 400x470x720                                      | 325x468x430                                              | 6129                                                                                | 1                                  |


Размер базы /  
Base size

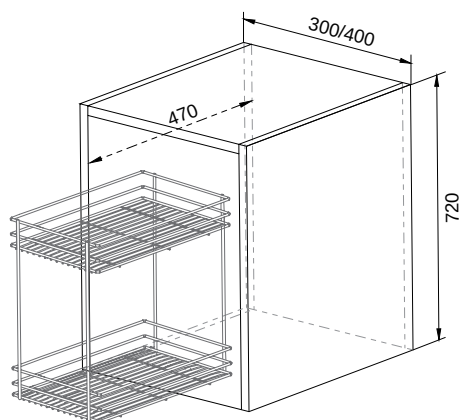

Разметка под направляющие /  
Slides mounting scheme

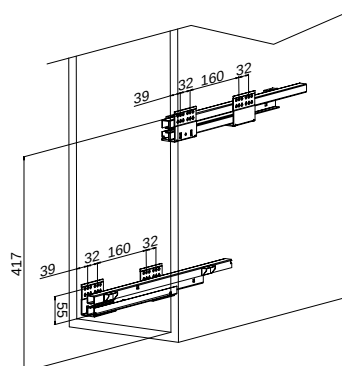


Разметка фасада /  
Front door mounting scheme

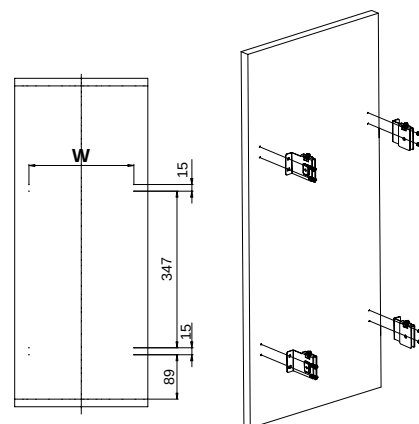

| Артикул      | W   |
|--------------|-----|
| KR39/1/3/300 | 243 |
| KR39/1/3/400 | 343 |



**NORMA**

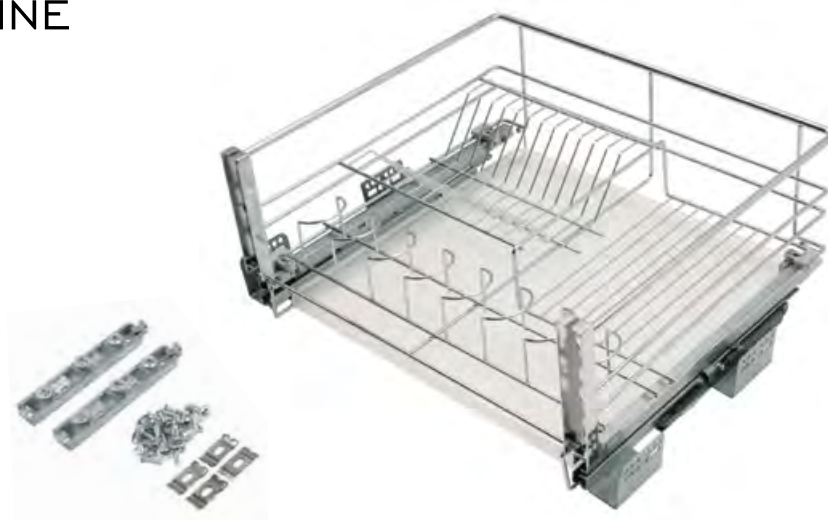


**MERCURY  
KRS03/1/3**




Выдвижная корзина-сушка в круглом пруте на направляющих полного выдвижения с амортизацией /  
Pull-out dryer basket in a round bar with full-extension soft-closing slides

| код / code    | размер базы (ШхГхВ, мм)<br>size base (WxDxH, mm) | параметры корзины (ШхГхВ, мм)<br>basket size (WxDxH, mm) | упаковка (шт.) /<br>packing (pcs.) |
|---------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|
| KRS03/1/3/600 | 600x455x350                                      | 568-564x440x221                                          | 5 555 2                            |
| KRS03/1/3/800 | 800x455x350                                      | 768-764x440x221                                          | 6 245 2                            |


Размер базы /  
Base size

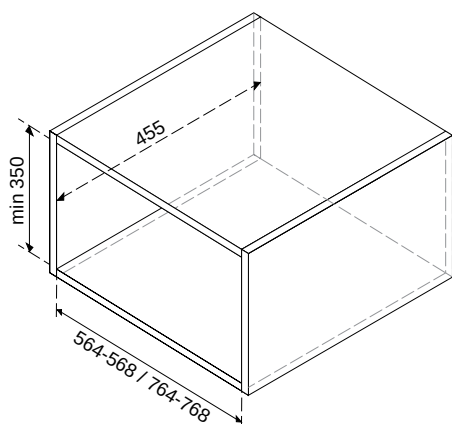

Разметка под направляющие /  
Slides mounting scheme



Разметка фасада /  
Front door mounting scheme

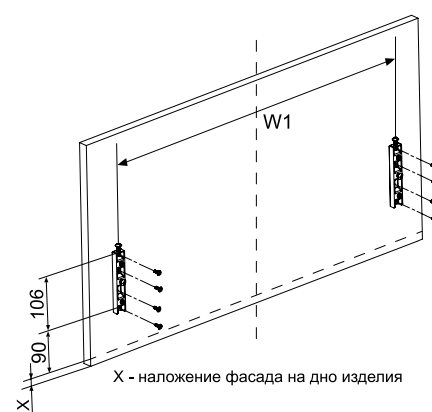

| Артикул       | W1  |
|---------------|-----|
| KRS03/1/3/600 | 468 |
| KRS03/1/3/800 | 668 |






## UniVerse KRM04






Многофункциональная двухуровневая корзина с универсальным поворотно-выкатным механизмом неполного выдвижения с амортизацией с 4-мя съёмными корзинами в круглом пруте / Multi-purpose storage basket set, 2-level, with partial-extension pull-out and pivoting universal mechanism both for left and right with 4 removable baskets in a round bar with soft-closing slides

| код / code     | размер базы (ШхГхВ, мм)<br>size base (WxDxH, mm) | Г     | комплект /<br>set |
|----------------|--------------------------------------------------|-------|-------------------|
| KRM04/900-1000 | 900-1000x510-550x650-720                         | 16295 | 1                 |

Размер базы / Base size

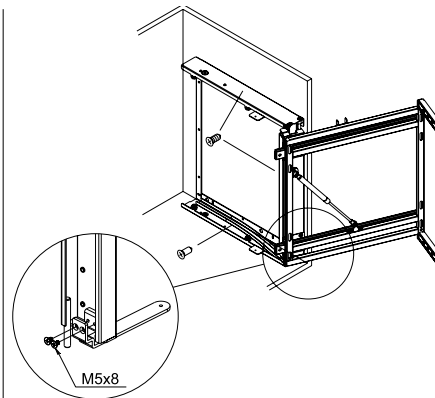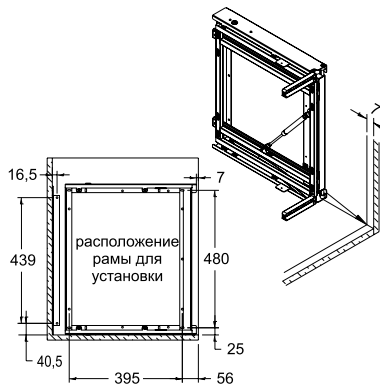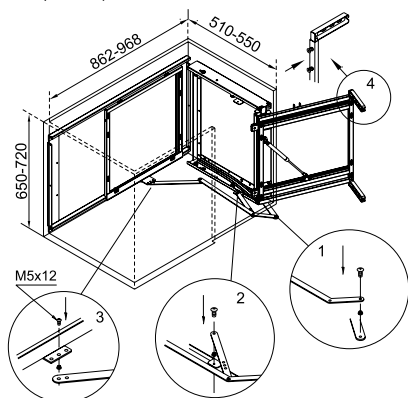

Разметка фасада / Front door mounting scheme

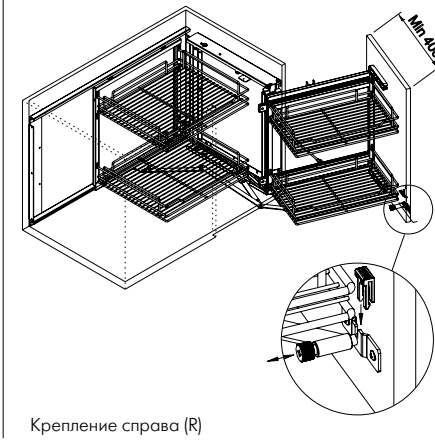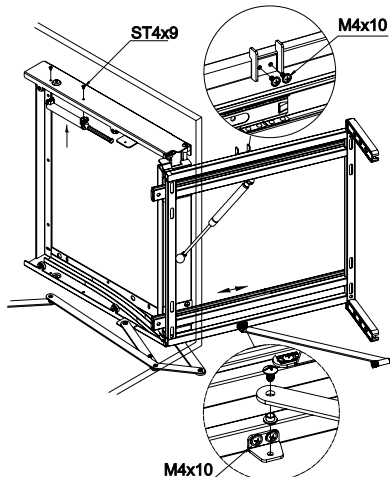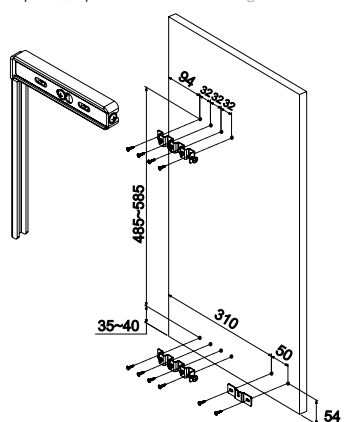

Для обеспечения сохранной транспортировки комплект KRM04 поставляется раздельно: комплект корзин 4 шт. – 1 коробка, механическая рама – 1 коробка / To ensure safe transportation, the KRM04 set is delivered separately: a set of baskets 5 pcs. - 1 box, mechanical frame - 1 box

Рама волшебных уголков KRM04 и KRM05 универсальная и может быть установлена в левую или правую базу.

Посмотреть противоположную схему монтажа можно на примере KRM05 стр. 240



**ERGOLINE**



\*Корзины KR33 могут быть приобретены дополнительно /  
Additional baskets KR33 can be purchased

\*\*Крепления KRK05 могут быть приобретены дополнительно на случай  
износа или потери / KRK05 fixators can be bought additionally if broken or lost



**NORMA**

**STELLA  
KR26**



Выдвижная колонна с корзинами в круглом пруте на направляющих полного выдвижения с амортизацией, 5 уровней /  
5 level pull-out column with baskets made of a rounded wire with full extension slides with soft-closing

| код / code             | размер базы (ШхГхВ, мм)<br>size base (WxDxH, mm) | G      |
|------------------------|--------------------------------------------------|--------|
| KR26/3/2/300/1970-2270 | 300x520x1970-2270                                | 19 853 |
| KR26/3/2/400/1970-2270 | 400x520x1970-2270                                | 21 323 |





| код / code   | G    |
|--------------|------|
| KR33/1/0/300 | 1742 |
| KR33/1/0/400 | 2154 |
| KRK05        | 41   |

Для обеспечения сохранной транспортировки комплект колонны KR26 поставляется раздельно:  
комплект корзин 5 шт. – 1 коробка, механическая рама – 1 коробка, система выдвижения –  
1 коробка / To ensure safe transportation, the KR26 set is delivered separately: a set of baskets 5 pcs.  
- 1 box, mechanical frame - 1 box, slide system - 1 box

Размер базы /  
Base size

Разметка под направляющие /  
Slides mounting scheme

Разметка фасада /  
Front door mounting scheme

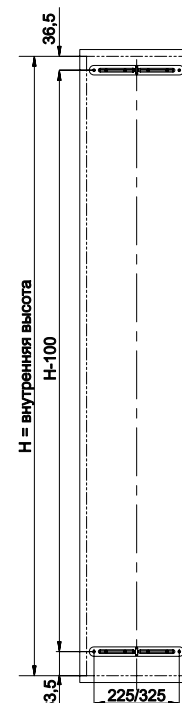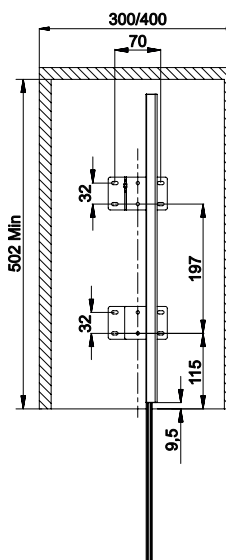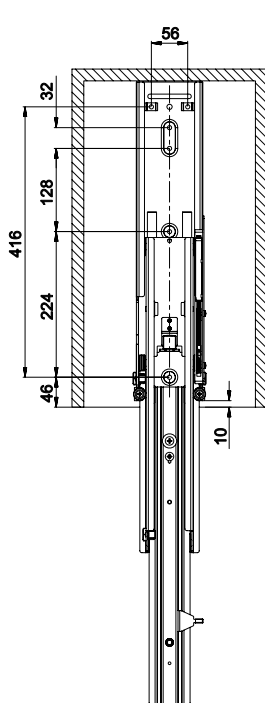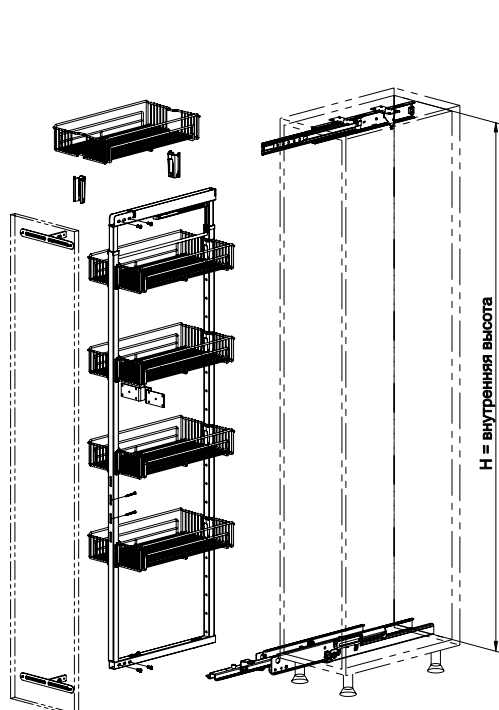

**Внимание!** Особенность конструкции диктует необходимость самостоятельного взвода доводчика верхней направляющей при монтаже колонны. При осуществлении сборки колонны, после совмещения всех составных частей и/или перед первым тестовым задвижением/выдвижением колонны, следует самостоятельно осуществить взвод доводчика в начальное положение, чтобы избежать повреждения его механизма при закрытии колонны.



**ERGOLINE**

**NORMA**



**BIN  
KR09**








Выдвижная мусорная корзина из нержавеющей стали для установки на распашные фасады /  
Pull-out waste bin attachable to cabinet's front door made of stainless steel

| код / code   | размер базы (ШхГхВ, мм)<br>size base (WxDxH, mm) | параметры корзины (ШхГхВ, мм)<br>basket size (WxDxH, mm) |  упаковка (шт.) /<br>packing (pcs.) |
|--------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KR09/1/0/450 | 450x280x550                                      | 295x275x425                                              | 1 831 6                                                                                                                 |

Размер базы /  
Base size

Разметка под крепления /  
Slides mounting scheme

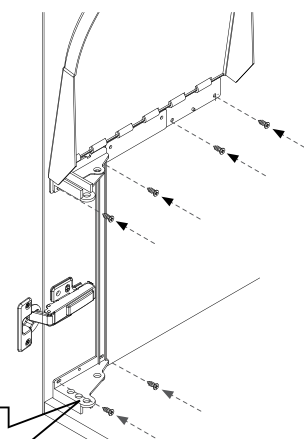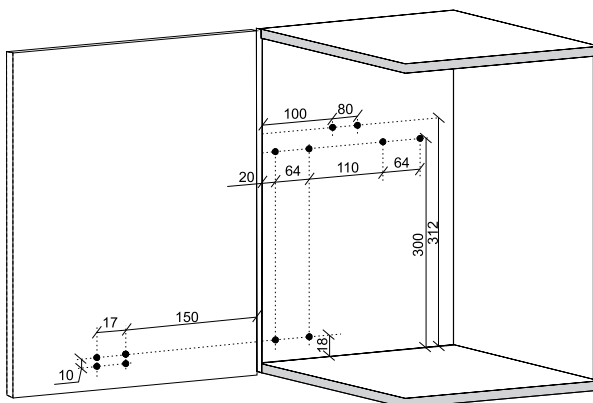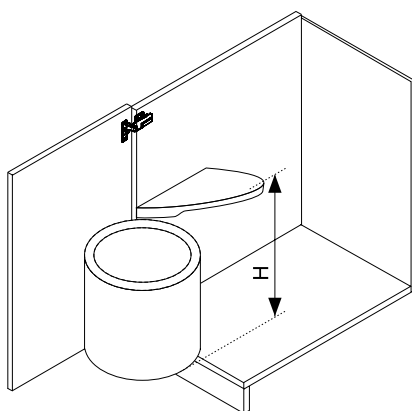



# СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ МУСОРА



**KR32**

**MAX**

- Возможность установки в базу с распашными фасадами / в отдельный мебельный короб с держателями фасада **KRK06** (приобретаются отдельно)
- Два пластиковых ведра по 11 литров
- Корзина из стали с плоским прутком
- Полное выдвижение




**KR09**

**BIN**

- Для установки на распашной фасад под мойкой
- Максимальный объем – 12 литров
- Материал корпуса – нержавеющая сталь



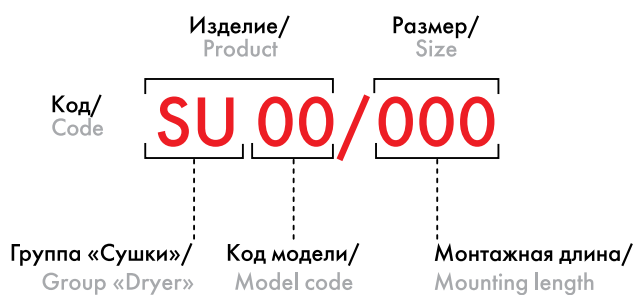

Основные цветовые решения /  
Basic colors



CP  
хром полированный / chrome polished



GRPH  
графит / graphite



количество уровней корзины /  
number of basket levels



допустимая нагрузка на каждый уровень /  
load capacity on each level



наличие поддона /  
tray



«L» - образная форма /  
«L» shaped



диаметр основного прутка /  
wire diameter



марка нержавеющей стали /  
stainless steel grade



| группа/<br>group | код /<br>code | значение /<br>value                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SU               | 02            | сушка для посуды из нержавеющей стали, двухуровневая, с одним стальным поддоном, быстрого монтажа в предварительно просверленные отверстия / dryer for dishes, made of stainless steel, two-level, with one steel tray, is intended for quick fastening into previously drilled holes |
|                  | 03            | сушка для посуды проволочная, двухуровневая, с двумя алюминиевыми профилями, двумя пластиковыми поддонами / dryer for dishes, made of wire, two-level, with two Al profiles, two plastic trays                                                                                        |
|                  | 06            | сушка для посуды проволочная, двухуровневая из нержавеющей стали с двумя пластиковыми поддонами для короба с толщиной плиты от 18 мм и выше / dish rack, made of wire, stainless steel two-level with two plastic trays for a plate thickness of 18 mm and above                      |
|                  | 07            | сушка для посуды в европейском дизайне, двухуровневая, с двумя пластиковыми поддонами в нанопокртыии / european design dish rack, two-level, with two plastic trays in nanocoating                                                                                                    |
|                  | 16            | сушка для посуды проволочная, двухуровневая из нержавеющей стали с двумя пластиковыми поддонами для короба с толщиной плиты 16 мм / dish rack, made of wire, stainless steel two-level with two plastic trays for a plate thickness of 16 mm                                          |


**ERGOLINE**
**ESTETICA**

**PANDORA  
SU07**


Сушка для посуды в европейском дизайне, двухуровневая, с двумя пластиковыми поддонами в нанопокрывтии /  
European design dish rack, two-level, with two plastic trays in nanocoating

| код / code | A<br>ширина кухонного<br>шкафа, мм | L<br>ширина -<br>внутренний размер,<br>мм |  | упаковка<br>(шт.) /<br>packing (pcs.) |
|------------|------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| ■ SU07/600 | 600                                | 564-568                                   | 4 620                                                                                | 1                                     |
| ■ SU07/700 | 700                                | 664-668                                   | 5 430                                                                                | 1                                     |
| ■ SU07/800 | 800                                | 764-768                                   | 6 208                                                                                | 1                                     |
| ■ SU07/900 | 900                                | 864-868                                   | 7 100                                                                                | 1                                     |

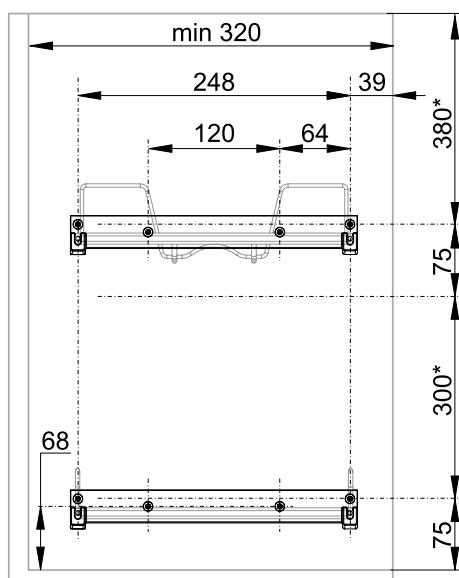



\*Минимальный рекомендованный размер, основанный на базовых пользовательских характеристиках, требованиях к функциональному использованию сушек и габаритах возможного наполнения.

Инструкция по уходу за сушкой SU07 /  
Care instruction for Dish dryer SU07



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|  |  |  |  | AISI<br>202 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|

| код / code | A<br>ширина кухонного<br>шкафа, мм | L<br>ширина -<br>внутренний размер,<br>мм |  | упаковка<br>(шт.) /<br>packing (pcs.) |
|------------|------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| SU06/500   | 500                                | 464                                       | 1 973                                                                               | 1                                     |
| SU06/600   | 600                                | 564                                       | 2 222                                                                               | 1                                     |
| SU06/700   | 700                                | 664                                       | 2 470                                                                               | 1                                     |
| SU06/800   | 800                                | 764                                       | 2 729                                                                               | 1                                     |
| SU06/900   | 900                                | 864                                       | 2 977                                                                               | 1                                     |

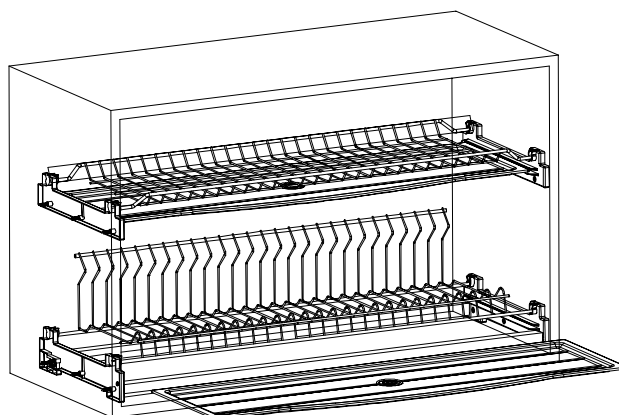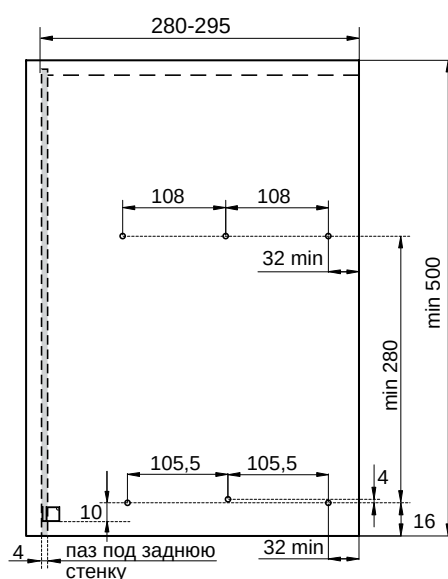



258


**ERGOLINE**
**NORMA**

**GLORIA  
SU16**


Сушка для посуды проволочная, двухуровневая из нержавеющей стали с двумя пластиковыми поддонами для короба с толщиной плиты 16 мм / dish rack, made of wire, stainless steel two-level with two plastic trays for a plate thickness of 16 mm


| код / code                                                                                   | A<br>ширина кухонного<br>шкафа, мм | L<br>ширина -<br>внутренний размер,<br>мм |  упаковка<br>(шт.) /<br>packing (pcs.) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  SU16/500 | 500                                | 468                                       | 1 973                                                                                                                       |
|  SU16/600 | 600                                | 568                                       | 2 222                                                                                                                       |
|  SU16/700 | 700                                | 668                                       | 2 470                                                                                                                       |
|  SU16/800 | 800                                | 768                                       | 2 729                                                                                                                       |
|  SU16/900 | 900                                | 868                                       | 2 977                                                                                                                       |

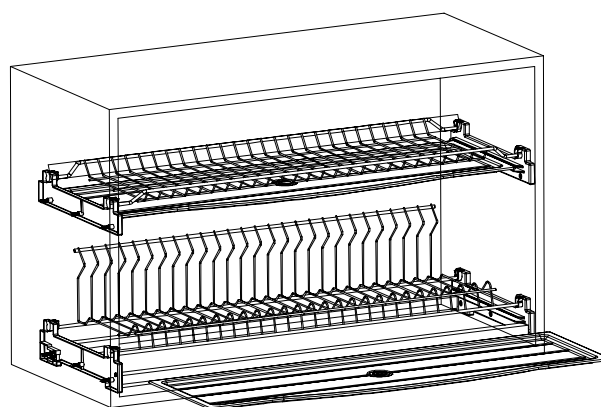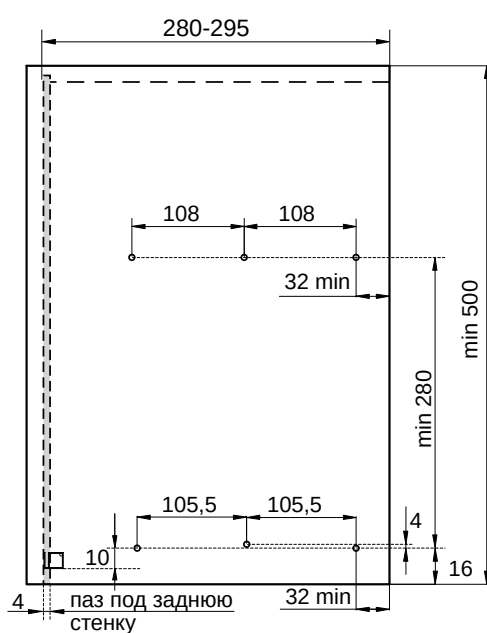

Инструкция по уходу за сушкой SU16 /  
Care instruction for Dish dryer SU16




## SU02



Сушка для посуды из нержавеющей стали, двухуровневая, с одним стальным поддоном, быстрого монтажа /  
Dryer for dishes, made of stainless steel, two-level, with one steel tray, is intended for quick fastening

| код / code                                                                                   | A<br>ширина кухонного<br>шкафа, мм | L<br>ширина -<br>внутренний размер,<br>мм |  G | упаковка<br>(шт.) /<br>packing (pcs.) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|  SU02/500 | 500                                | 464-468                                   | 1 710                                                                                 | 1                                     |
|  SU02/600 | 600                                | 564-568                                   | 1 984                                                                                 | 1                                     |
|  SU02/700 | 700                                | 664-668                                   | 2 040                                                                                 | 1                                     |
|  SU02/800 | 800                                | 764-768                                   | 2 638                                                                                 | 1                                     |
|  SU02/900 | 900                                | 864-868                                   | 2 752                                                                                 | 1                                     |

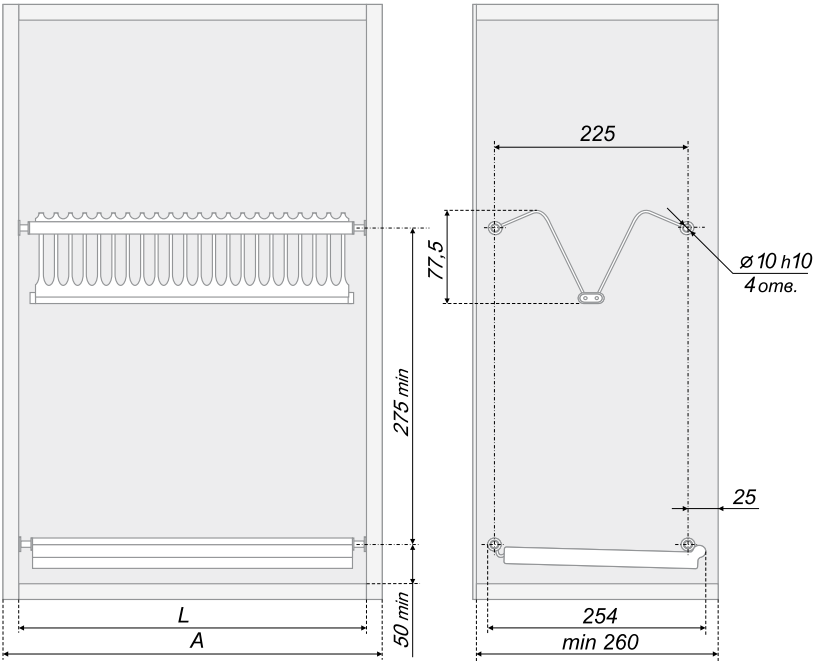

Инструкция по уходу за сушкой SU02 /  
Care instruction for Dish dryer SU02

При проектировании корпуса мебельного изделия для монтажа сушки, необходимо обеспечить возможность естественной циркуляции воздуха внутри корпуса мебельного изделия.





Декоративные пластиковые адаптеры входят в комплект и позволяют замаскировать 2 мм зазор между пластиковыми креплениями и алюминиевой трубкой, который образуется при использовании сушки в коробе с толщиной боковых стенок 16 мм.

SU03




Сушка для посуды проволочная, двухуровневая, с двумя алюминиевыми профилями, двумя пластиковыми поддонами /  
Dryer for dishes, made of wire, two-level, with two Al profiles, two plastic trays

Диаметр основного прутка сушки составляет 1,6 мм. Данное значение может слегка отличаться в разных точках измерения в следствие производственной особенности материала / The diameter of the main wire is 1.6 mm. This value may slightly differ at different points of measurement due to the production features of the material

| код / code                                                                                   | A<br>ширина<br>кухонного<br>шкафа, мм | L<br>ширина - внутренний размер<br>кухонного шкафа при<br>толщине плиты |       |  | упаковка<br>(шт.) /<br>packing (pcs.) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                                              |                                       | 16 мм                                                                   | 18 мм |                                                                                       |                                       |
|  SU03/400 | 400                                   | 368                                                                     | 364   | 845                                                                                   | 10                                    |
|  SU03/500 | 500                                   | 468                                                                     | 464   | 1066                                                                                  | 10                                    |
|  SU03/600 | 600                                   | 568                                                                     | 564   | 1282                                                                                  | 10                                    |
|  SU03/700 | 700                                   | 668                                                                     | 664   | 1515                                                                                  | 10                                    |
|  SU03/800 | 800                                   | 768                                                                     | 764   | 1701                                                                                  | 10                                    |
|  SU03/900 | 900                                   | 868                                                                     | 864   | 1943                                                                                  | 10                                    |

\*Сушка является универсальной и может быть установлена в короб с толщиной боковых стенок 16 или 18 мм / The dish rack can be installed in a cabinet with side walls 16 mm or 18 mm thick

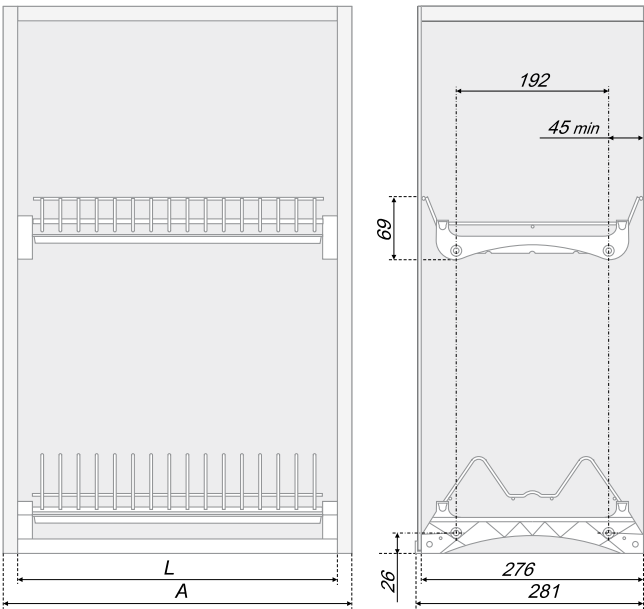

Инструкция по уходу за сушкой SU03 /  
Care instruction for Dish dryer SU03

При проектировании корпуса мебельного изделия для монтажа сушки, необходимо обеспечить возможность естественной циркуляции воздуха внутри корпуса мебельного изделия.

РАЗЛОЖИТЕ,  
КАК ВАМ УДОБНО

Spread it out as you like



---

## ОРГАНАЙЗЕРЫ ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ

Cutlery organizers

---

Системы **BLÖKI** и **PUZZLE** организуют внутреннее пространство выдвижного мебельного ящика и упорядочат содержимое модуля для столовых приборов или различных мелочей!

**Линейка органайзеров для столовых приборов BLÖKI** из экологичного полипропилена наведёт и сохранит порядок в выдвижных модулях шириной от 500 мм и до 3000 мм, предназначенных для столовых приборов и кухонных мелочей.

**BLÖKI** подходят для мебельных ящиков глубиной 450 и 500 мм. Каждый блок имеет специальные насечки для подгона и идеальной интеграции внутрь выдвижного ящика любого размера.

Сборные поддоны из нержавеющей стали **PUZZLE** позволяют организовать внутреннее пространство выдвижных ящиков, созданных на базе системы СТАРТ от BOYARD.

**PUZZLE** состоит из рамки под глубину ящика 450 и 500 мм и набора лотков разной величины, с помощью которых можно создавать индивидуальные конфигурации модуля для хранения столовых приборов и кухонных принадлежностей. Рамка устанавливается враспор и стабильна во время движения модуля.

Линейки абсолютного порядка!

**BLÖKI** and **PUZZLE** systems organize the interior of a drawer and properly arrange the contents of a cutlery module or other miscellaneous items!

The eco-friendly polypropylene cutlery organizer **BLÖKI** line keeps your cutlery and kitchen essentials neat and tidy in drawers from 500 mm to 3000 mm wide.

**BLÖKI** are suitable for furniture modules with a depth of 450 or 500 mm. Each unit has special cutting to fit and perfectly integrate inside any size drawer.

Modular stainless steel **PUZZLE** trays serve to organize the interior of drawers based on BOYARD's START system.

**PUZZLE** consists of a frame suitable for drawer depths of 450 mm or 500 mm and a set of trays of various sizes that enable you to create custom module configurations for storing cutlery and kitchenware. The frame is mounted in such a way that it effects a side thrust, so it remains stable when the module is moved.

Product lines of absolute order!



Основные цветовые решения  
Basic colors

|                                                                                     |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|    | <b>W</b><br>белый / white        |
|    | <b>Gr</b><br>серый / grey        |
|  | <b>GRPH</b><br>графит / graphite |

| группа/<br>group | код модели /<br>model code | значение / value                                                                   |
|------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| PC               | 01                         | Поддон для столовых приборов / Cutlery Tray                                        |
|                  | 04                         | Поддон для столовых приборов / Cutlery tray                                        |
|                  | 05                         | Поддон для столовых приборов / Cutlery Tray                                        |
|                  | 06                         | Поддон для столовых приборов / Cutlery Tray                                        |
|                  | 10                         | Универсальный узкий блок широкого назначения / Universal narrow wide-purpose unit  |
|                  | 11                         | Дополнительный блок для столовых приборов / Additional unit for cutlery            |
|                  | 12                         | Универсальный широкий блок / Universal wide unit                                   |
|                  | 13                         | Дополнительный широкий блок / Additional wide unit                                 |
|                  | 14                         | Базовый блок для столовых приборов (константа) / Basic unit for cutlery (constant) |
|                  | 15                         | Блок для ножей / Knife unit                                                        |

## PUZZLE



## PC04

Поддон для столовых приборов /  
Cutlery tray

|                                                                                    | код / code      |  комплектность / completeness |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | PC04/GR/280x422 | 1 636 1 шт.                                                                                                    |
|  | PC04/GR/280x472 | 1 872 1 шт.                                                                                                    |



## PC05

Поддон для столовых приборов /  
Cutlery tray

|                                                                                    | код / code      |  комплектность / completeness |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | PC05/GR/103x422 | 796 1 шт.                                                                                                        |
|  | PC05/GR/103x472 | 910 1 шт.                                                                                                        |



## PC06

Поддон для столовых приборов /  
Cutlery tray

|                                                                                     | код / code      |  комплектность / completeness |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | PC06/GR/290x422 | 952 1 шт.                                                                                                        |
|  | PC06/GR/290x472 | 1045 1 шт.                                                                                                       |





## PC01, PCD02

Поддон для столовых приборов /  
Cutlery Tray

|                                                                                     | код / code      |  комплектность / completeness |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | PC01/GR/530x480 | 660 1 шт.                                                                                                          |
|  | PC01/GR/730x480 | 910 1 шт.                                                                                                          |
|  | PCD02/GR        | 27 60 шт.                                                                                                          |



# BLÖKI

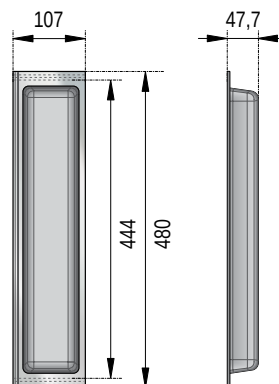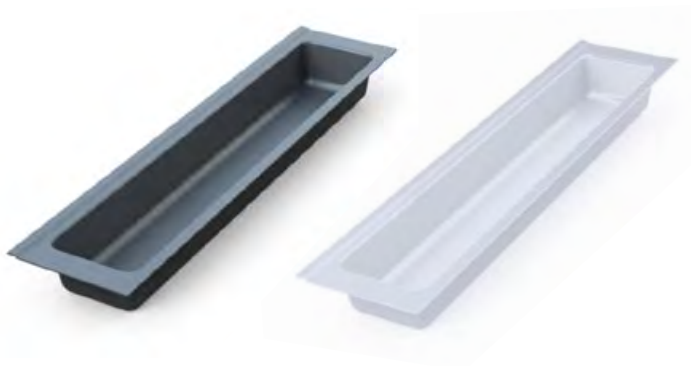

## PC10

Универсальный узкий блок широкого назначения /  
Universal narrow wide-purpose unit


| код / code        | упаковка (шт.) /<br>packing (pcs.) |
|-------------------|------------------------------------|
| PC10/W/107x430    | 108                                |
| PC10/W/107x480    | 130                                |
| PC10/GRPH/107x430 | 108                                |
| PC10/GRPH/107x480 | 130                                |

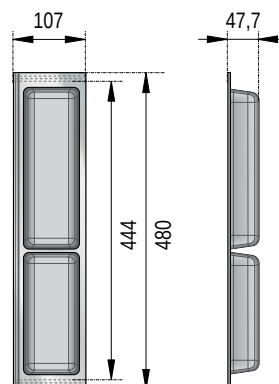



## PC11

Дополнительный блок для столовых приборов /  
Additional unit for cutlery

| код / code        | упаковка (шт.) /<br>packing (pcs.) |
|-------------------|------------------------------------|
| PC11/W/107x430    | 118                                |
| PC11/W/107x480    | 136                                |
| PC11/GRPH/107x430 | 118                                |
| PC11/GRPH/107x480 | 136                                |





# BLÖKI

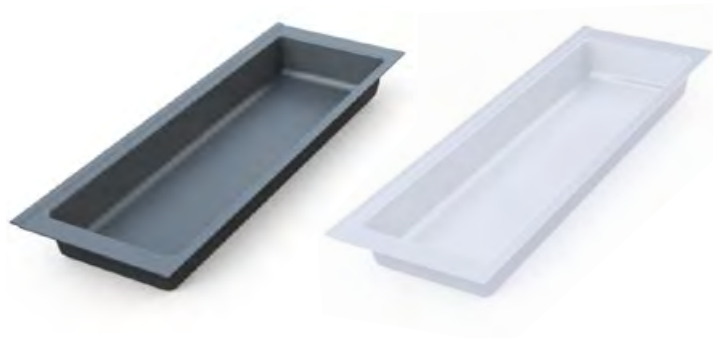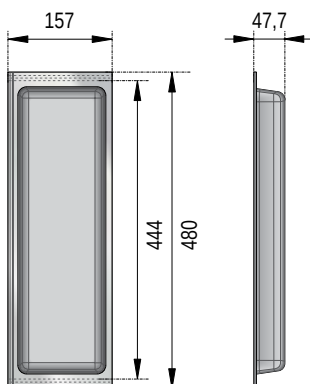

## PC12

Универсальный широкий блок 157x480 /  
Universal wide unit 157x480


|                                                                                     | код / code        |  | упаковка (шт.) /<br>packing (pcs.) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|    | PC12/W/157x430    | 149                                                                                 | 5                                  |
|    | PC12/W/157x480    | 168                                                                                 | 5                                  |
|   | PC12/GRPH/157x430 | 149                                                                                 | 5                                  |
|  | PC12/GRPH/157x480 | 168                                                                                 | 5                                  |

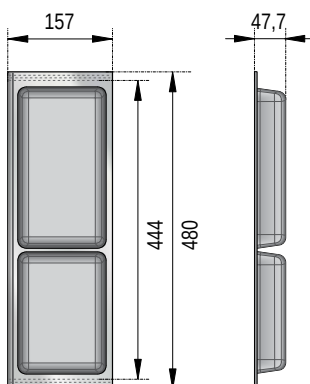

## PC13



Дополнительный широкий блок /  
Additional wide unit

|                                                                                     | код / code        |  | упаковка (шт.) /<br>packing (pcs.) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|  | PC13/W/157x430    | 158                                                                                   | 5                                  |
|  | PC13/W/157x480    | 176                                                                                   | 5                                  |
|  | PC13/GRPH/157x430 | 158                                                                                   | 5                                  |
|  | PC13/GRPH/157x480 | 176                                                                                   | 5                                  |







# BLÖKI

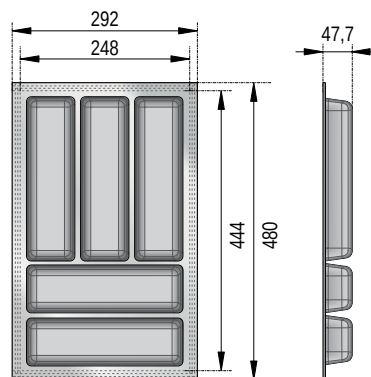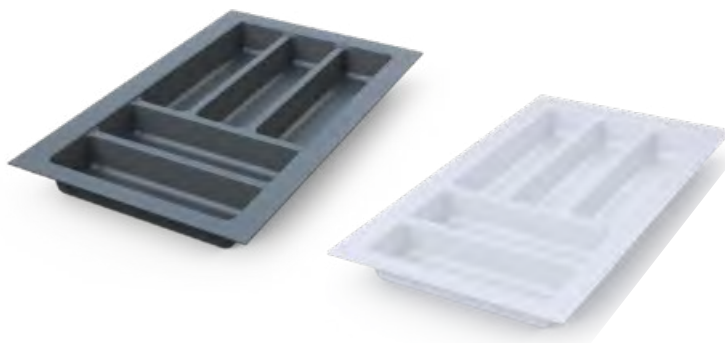

## PC14

Базовый блок для столовых приборов (константа) /  
Basic unit for cutlery (constant)


|                                                                                     | код / code        |  | упаковка (шт.) /<br>packing (pcs.) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|    | PC14/W/292x430    | 314                                                                               | 5                                  |
|    | PC14/W/292x480    | 329                                                                               | 5                                  |
|   | PC14/GRPH/292x430 | 314                                                                               | 5                                  |
|  | PC14/GRPH/292x480 | 329                                                                               | 5                                  |

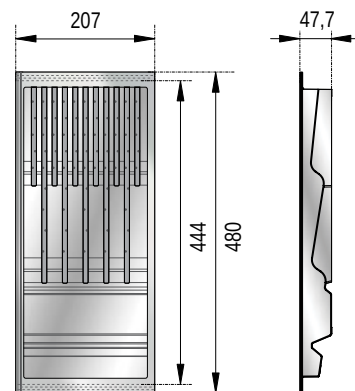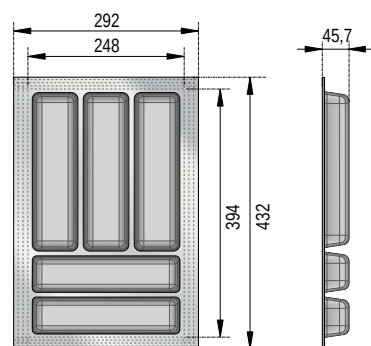

## PC15

Блок для ножей /  
Knife unit

|                                                                                     | код / code        |  | упаковка (шт.) /<br>packing (pcs.) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|  | PC15/W/206x430    | 361                                                                                 | 2                                  |
|  | PC15/W/206x480    | 368                                                                                 | 2                                  |
|  | PC15/GRPH/206x430 | 361                                                                                 | 2                                  |
|  | PC15/GRPH/206x480 | 368                                                                                 | 2                                  |

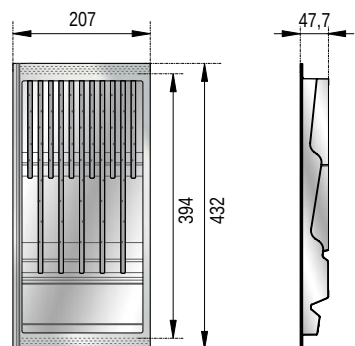

# РАЗЛОЖИТЕ, КАК ВАМ УДОБНО

**BLÖKI** разного размера и предназначения прочно соединяются с помощью пазов в оргайзер любой ширины. За счёт специальных рисков поддон идеально подгоняется по глубине мебельного ящика на любых системах выдвижения **BOYARD**.\*




2 оттенка:  
белый  
графит ■

Можно мыть в посудомоечной машине

\*BLÖKI-конструктор на сайте **boyard.biz** поможет создать индивидуальную комбинацию под точные габариты выдвижного ящика.

# ИЗЫСКАННАЯ ВЫСОТА

Distinguished highness

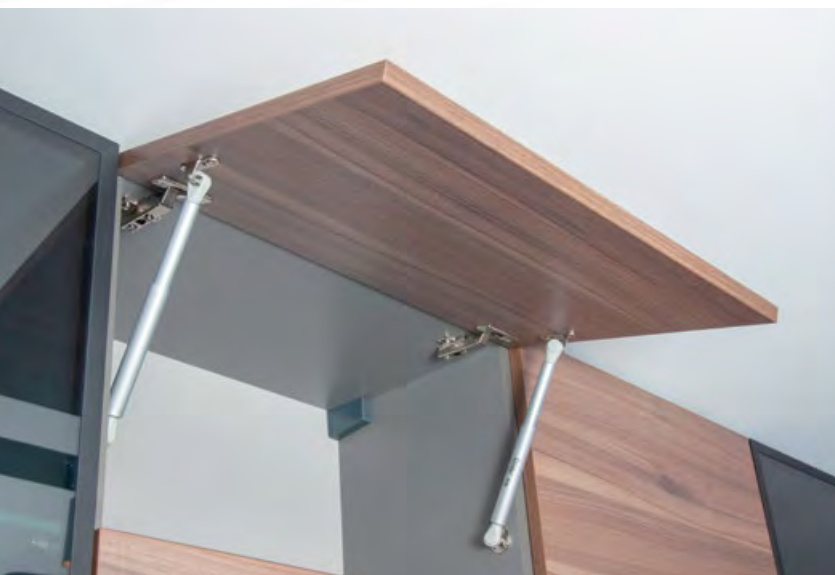

---

## ПОДЪЁМНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

Lifting systems


---

В ассортименте BOYARD представлены как традиционные, так и современные устройства для подъёма фасадов. В каталоге они распределены по двум разделам: пневматические и механические подъёмные механизмы. В первом разделе расположены различные модели газовых лифтов, которые позволяют легко, мягко и бесшумно поднимать и опускать фасад, а также удерживать его в открытом состоянии необходимое количество времени.

Раздел Механические подъёмные механизмы представляет функциональные, удобные и эргономичные механизмы и антресольные петли, которые приносят в интерьер особенную элегантность. Они предназначены для малых фасадов с распашным типом открывания.

BOYARD product range represents both traditional and modern features for the front lifting. In the catalogue they are divided into two sections: pneumatic and mechanical features for front lifting. In the first section there are various models of gas lifts, which allow to pull the front up and down lightly, softly and noiselessly, and also to hold it open during required period of time.

The section Mechanical lifting mechanisms presents functional, convenient and ergonomic mechanisms and flap hinges that bring particular elegance to the interior. They are designated for small fronts with casement opening type.

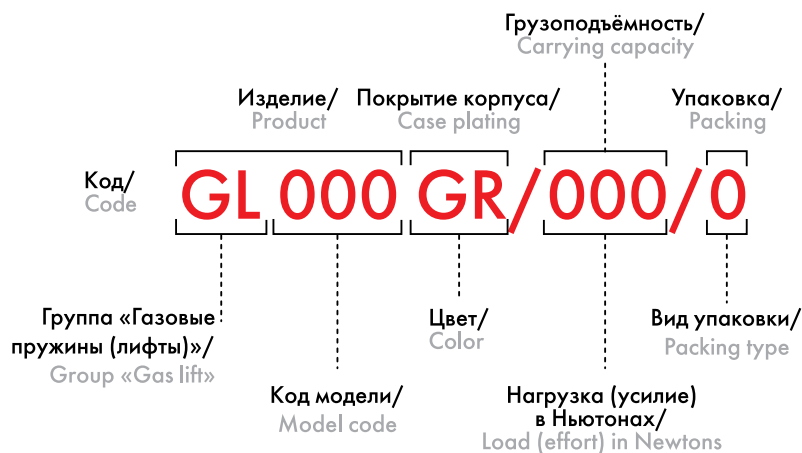

Основные цветовые решения / Basic colors

Gr  
серый / grey

W  
белый / white

GRPH  
графит / graphite

| группа/<br>group | код модели /<br>model code | значение / value                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GL               | 102                        | доводчик мебельный из металла, работает вверх бесступенчато, без возможности регулировки, круглый кронштейн для крепления к корпусу, два сменных кронштейна для крепления к фасаду из ЛДСП и AL рамки / metal furniture door closer, opens up in one smooth motion, without a possibility of adjustment, a platform for fastening to a wall - round, with apertures, for fastening to a door there are two demountable platforms                |
|                  | 103                        | доводчик мебельный из металла, работает вниз бесступенчато, без возможности регулировки, круглый кронштейн для крепления к корпусу, два сменных кронштейна для крепления к фасаду из ЛДСП и AL рамки / metal furniture door closer, opens down in one smooth motion, without a possibility of adjustment, a platform for fastening to a wall - round, with apertures, for fastening to a door there are two demountable platforms               |
|                  | 104                        | доводчик мебельный из металла, работает вверх с фиксацией, без возможности регулировки, круглый кронштейн для крепления к корпусу, два сменных кронштейна для крепления к фасаду из ЛДСП и AL рамки / metal furniture door closer, open up with fix, without a possibility of adjustment, a platform for fastening to a wall - round, with apertures, for fastening to a door there are two demountable platforms                               |
|                  | 105                        | доводчик мебельный из металла, работает вверх бесступенчато, без возможности регулировки, круглый кронштейн для крепления к корпусу, один кронштейн для крепления к ЛДСП / metal furniture door closer, opens up in one smooth motion, without a possibility of adjustment, a platform for fastening to a wall, one platform for fastening to laminated woodchip door                                                                           |
|                  | 106                        | доводчик мебельный из металла, работает вверх бесступенчато, без возможности регулировки, с амортизацией, кронштейн для крепления к корпусу, кронштейн для крепления к фасаду из ЛДСП / furniture door closer made of metal, opens up one smooth motion, without a possibility of adjustment, with damping function, bracket for mounting to front panel and cabinet sidewalls                                                                  |
|                  | 107                        | доводчик мебельный из металла, работает вверх с фиксацией в стильном дизайне быстрого монтажа с возможностью регулировки угла открывания до 3 градусов, кронштейн для крепления к корпусу, кронштейн для крепления к фасаду из ЛДСП / furniture door closer made of metal, open up with fix, with damping function, clip-on and the ability to adjust the opening angle to 3 degrees, bracket for mounting to front panel and cabinet sidewalls |
|                  | 110                        | доводчик мебельный из металла, работает вверх с фиксацией, с амортизацией и возможностью регулировки момента срабатывания амортизатора кронштейн для крепления к корпусу, кронштейн для крепления к фасаду из ЛДСП / furniture door closer made of metal, open up with fix, with damping function and the ability to adjust the shock absorber actuation moment, bracket for mounting to front panel and cabinet sidewalls                      |

| комплектация / complete set                           |                                                                         | вид упаковки / packing type |   |   |   |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---|---|---|
|                                                       |                                                                         | 0                           | 1 | 2 | 3 |
| полиэтиленовый пакет (шт.) / plastic package (pcs.)   |                                                                         | +                           | + | + | + |
| инструкция по монтажу / instruction on installation   |                                                                         |                             |   | + | + |
| дополнительный кронштейн / additional support bracket |                                                                         | 1                           | 1 | 1 | 2 |
| крепеж / fixtures                                     | шуруп (саморез) 3,5*16 в потай (шт.) / self-tapping screw 3,5*16 (pcs.) |                             | 2 | 2 | 4 |



| код модели / model code | значение / value                                                                                   |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01                      | комплект петель антресольных с пружиной, угол открывания 75° / flap hinge for angle of opening 75° |
| 02                      | петля антресольная механическая, угол открывания до 110° / flap hinge for angle of opening 110°    |



открытие фасада вниз / opening down


температурный режим хранения  
и транспортировки / storage and  
transportation temperature limit


открытие фасада вверх / opening up



амортизация при закрывании / amortization



пневматика / pneumatic


мягкий и бесшумный ход / soft and silent  
opening


нагрузка (усилие) в Ньютонах / load in N



простой монтаж / easy assembly



угол открывания / opening angle



пружина / spring


фиксация в любой точке траектории  
движения / fixation at any point  
of the trajectory of motion





вес фасада / facade weight





циклы открывания / cycles of opening



|                                                                                   |                                                                                   |      |      |       |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | 50 N | 80 N | 100 N |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|



## Установка на корпус и фасад / Installing the housing and facade

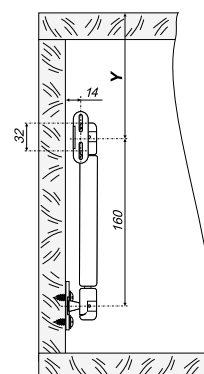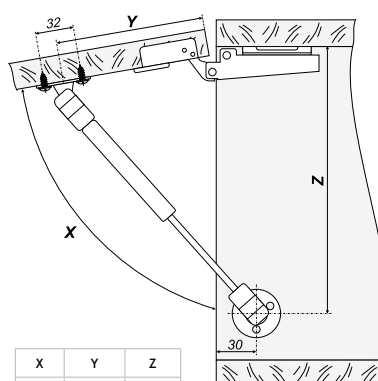

| X    | Y   | Z   |
|------|-----|-----|
| 80°  | 100 | 250 |
| 90°  | 90  | 237 |
| 100° | 85  | 230 |

Таблица подбора GL102 на фасаде из МДФ, прямоугольной формы, без ручки, толщиной 18 мм. Плотность МДФ 750 кг/м3

| Длина фасада,мм  |                                 |                           |             |                                 |                           |             |                                 |                           |             |                                 |                           |             |
|------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------------|---------------------------|-------------|
|                  | 450                             |                           |             | 600                             |                           |             | 900                             |                           |             | 1200                            |                           |             |
| Высота фасада,мм | Пример-<br>ный вес<br>фасада,кг | Кол-во<br>лифтов<br>GL102 | GL102,<br>N | Пример-<br>ный вес<br>фасада,кг | Кол-во<br>лифтов<br>GL102 | GL102,<br>N | Пример-<br>ный вес<br>фасада,кг | Кол-во<br>лифтов<br>GL102 | GL102,<br>N | Пример-<br>ный вес<br>фасада,кг | Кол-во<br>лифтов<br>GL102 | GL102,<br>N |
| 400              | 2,5                             | 2                         | 50          | 3,2                             | 2                         | 50          | 4,8                             | 2                         | 80          | 6,5                             | 2                         | 100         |
| 500              | 3                               | 2                         | 50          | 3,9                             | 2                         | 100         | 6                               | 2                         | 100         |                                 |                           |             |
| 600              | 3,7                             | 2                         | 80          | 4,8                             | 2                         | 100         |                                 |                           |             |                                 |                           |             |

274






## GL103




### Установка на корпус и фасад / Installing the housing and facade

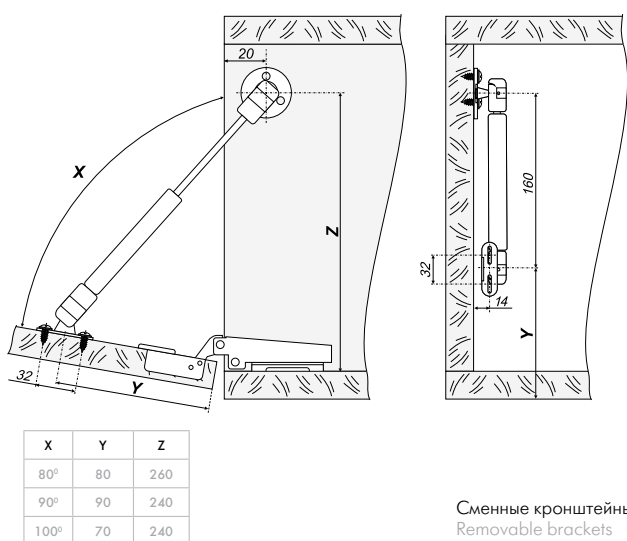

| X    | Y  | Z   |
|------|----|-----|
| 80°  | 80 | 260 |
| 90°  | 90 | 240 |
| 100° | 70 | 240 |

Сменные кронштейны  
Removable brackets

| код / code      | упаковка (шт.) /<br>packing (pcs.) |
|-----------------|------------------------------------|
| GL103GR/50/3    | 160                                |
| GL103GR/80/3    | 160                                |
| GL103GR/100/3   | 160                                |
| GL103GRPH/50/3  | 160                                |
| GL103GRPH/80/3  | 160                                |
| GL103GRPH/100/3 | 160                                |

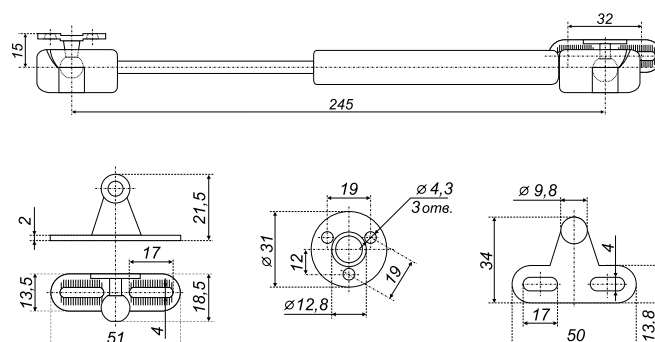

### Ознакомительная таблица для помощи в выборе количества и давления GL103 в зависимости от размера и веса фасада / An introductory table to help you choose the amount and pressure of GL103, depending on the size and weight of the facade

Таблица подбора GL103 на фасаде из МДФ, прямоугольной формы, без ручки, толщиной 18 мм. Плотность МДФ 750 кг/м<sup>3</sup>

| Высота<br>фасада, мм | Длина фасада, мм               |           |                                |     |             |     |                                |           |                                |     |             |     |                                |           |                                |     |             |     |                                                                                                        |           |                                |     |             |     |     |
|----------------------|--------------------------------|-----------|--------------------------------|-----|-------------|-----|--------------------------------|-----------|--------------------------------|-----|-------------|-----|--------------------------------|-----------|--------------------------------|-----|-------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|-----|-------------|-----|-----|
|                      | 450                            |           |                                |     |             |     | 600                            |           |                                |     |             |     | 900                            |           |                                |     |             |     | 1000                                                                                                   |           |                                |     |             |     |     |
|                      | Примерный вес<br>фасада,<br>кг |           | Кол-во<br>лифтов<br>GL103, шт. |     | GL103,<br>N |     | Примерный вес<br>фасада,<br>кг |           | Кол-во<br>лифтов<br>GL103, шт. |     | GL103,<br>N |     | Примерный вес<br>фасада,<br>кг |           | Кол-во<br>лифтов<br>GL103, шт. |     | GL103,<br>N |     | Примерный вес<br>фасада,<br>кг                                                                         |           | Кол-во<br>лифтов<br>GL103, шт. |     | GL103,<br>N |     |     |
| ДСП                  | МДФ                            | ДСП       | МДФ                            | ДСП | МДФ         | ДСП | МДФ                            | ДСП       | МДФ                            | ДСП | МДФ         | ДСП | МДФ                            | ДСП       | МДФ                            | ДСП | МДФ         | ДСП | МДФ                                                                                                    | ДСП       | МДФ                            | ДСП | МДФ         | ДСП | МДФ |
| 300 ÷ 350            | 1,4 ÷ 1,6                      | 1,8 ÷ 2,0 | 2                              | 2   | 50          | 50  | 1,9 ÷ 2,2                      | 2,4 ÷ 2,8 | 2                              | 2   | 50          | 80  | 2,8 ÷ 3,3                      | 3,6 ÷ 4,2 | 2                              | 2   | 80          | 80  | 3,3 ÷ 4,4                                                                                              | 4,0 ÷ 5,0 | 2                              | 2   | 50          | 80  |     |
| 351 ÷ 400            | 1,7 ÷ 1,9                      | 2,1 ÷ 2,4 | 2                              | 2   | 50          | 80  | 2,3 ÷ 2,5                      | 2,9 ÷ 3,2 | 2                              | 2   | 50          | 80  | 3,4 ÷ 3,8                      | 4,3 ÷ 4,8 | 2                              | 2   | 80          | 80  | 3,9 ÷ 4,5                                                                                              | 5,0 ÷ 5,5 | 2                              | 2   | 80          | 100 |     |
| 401 ÷ 450            | 1,9 ÷ 2,1                      | 2,5 ÷ 2,7 | 2                              | 2   | 50          | 80  | 2,6 ÷ 2,8                      | 3,3 ÷ 3,6 | 2                              | 2   | 80          | 80  | 3,9 ÷ 4,2                      | 4,9 ÷ 5,4 | 2                              | 2   | 100         | 100 | Материал ДСП: плотность 660 кг/м³, толщина 16 мм.<br>Материал МДФ: плотность 750 кг/м³, толщина 18 мм. |           |                                |     |             |     |     |
| 451 ÷ 500            | 2,1 ÷ 2,3                      | 2,8 ÷ 3,0 | 2                              | 2   | 80          | 80  | 2,9 ÷ 3,1                      | 3,7 ÷ 3,9 | 2                              | 2   | 80          | 100 | 4,3 ÷ 4,7                      | 5,5 ÷ 6,0 | 2                              | 2   | 100         | 100 |                                                                                                        |           |                                |     |             |     |     |

Материал ДСП: плотность 660 кг/м<sup>3</sup>, толщина 16 мм.  
Материал МДФ: плотность 750 кг/м<sup>3</sup>, толщина 18 мм.

\*GL103 может быть установлен с традиционными петлями без амортизации (H100, H102) и с петлями без пружины и амортизации (H691, H961) /  
GL103 can be installed with traditional hinges without damper (H100, H102) and with hinges without damper and a spring (H691, H961)

Вес фасада может меняться в зависимости от наличия/отсутствия мебельных ручек, фрезеровки фасадов, плотности плиты и других факторов. BOYARD рекомендует проводить тестовую сборку перед внедрением модели в проект мебели





## GL104



|                                                                                   | код / code    |  | упаковка (шт.) /<br>packing (pcs.) |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|  | GL104GR/50/3  | 199                                                                               | 10                                 |
|  | GL104GR/80/3  | 199                                                                               | 10                                 |
|  | GL104GR/100/3 | 199                                                                               | 10                                 |

## Установка на корпус и фасад / Installing the housing and facade

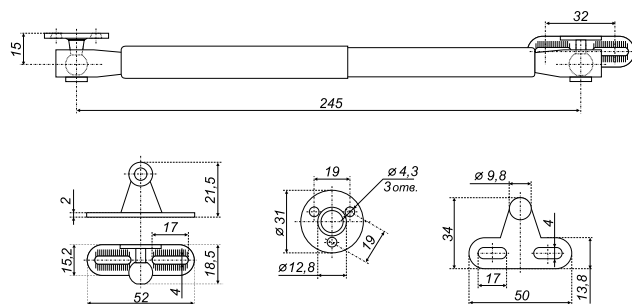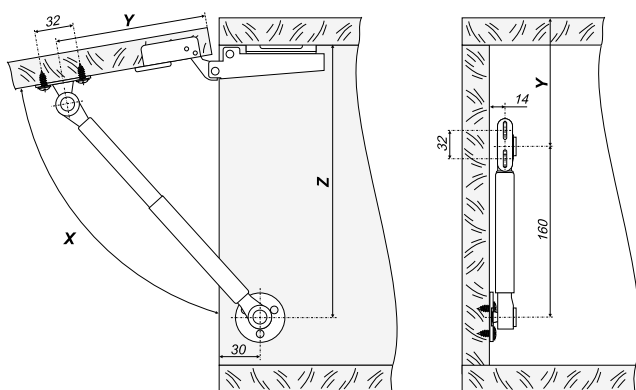

Сменные кронштейны  
Removable brackets

| X                | Y   | Z   |
|------------------|-----|-----|
| 80 <sup>0</sup>  | 100 | 250 |
| 90 <sup>0</sup>  | 90  | 237 |
| 100 <sup>0</sup> | 85  | 230 |

\*GL104 может быть установлен с традиционными петлями без амортизации (H100, H102) и с петлями без пружины и амортизации (H691, H961) /  
GL104 can be installed with traditional hinges without damper (H100, H102) and with hinges without damper and a spring (H691, H961)

# Ознакомительная таблица для помощи в выборе количества и давления GL104 в зависимости от размера и веса фасада / An introductory table to help you choose the amount and pressure of GL104, depending on the size and weight of the facade



Мы настоятельно рекомендуем проводить пробную сборку, особенно для тех фасадов, которые в таблице подбора выделены желтым. Таблица носит ознакомительный, рекомендательный характер и не может быть использована в качестве единственно верных значений для всех случаев применения газлифтов GL104

Каждое значение, указанное в таблице подбора, было лично проверено инженерами BOYARD. В то же время, необходимо помнить, что результаты исследования отражают реальность только для тех условий, при которых было проведено исследование, а именно для ровных (без фрезеровок и прочих изменений) фасадов, установленных на мебельные петли без пружины H691, без предустановленных мебельных ручек, выполненных из некромленных плит ЛДСП 16 мм и МДФ 18 мм плотностью 635 и 786 кг/м3 соответственно. Любые отличия используемых клиентами фасадов от этих параметров могут влиять на перераспределение нагрузок на фасад в Большую или меньшую сторону и, как следствие, приводить к измененным потребительским характеристикам.

## Ознакомительная таблица подбора GL104 на фасаде из МДФ, прямоугольной формы, без ручки, толщиной 18 мм. Плотность МДФ: 786 кг/м3

| ВЫСОТА<br>ФАСАДА, мм | ШИРИНА ФАСАДА, мм |                 |            |                 |             |                 |             |                 |
|----------------------|-------------------|-----------------|------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
|                      | 450               |                 | 600        |                 | 900         |                 | 1000        |                 |
|                      | GL104, N          | вес фасада, кг. | GL104, N   | вес фасада, кг. | GL104, N    | вес фасада, кг. | GL104, N    | вес фасада, кг. |
| 300                  | 60                | 1,91            | 50+50      | 2,55            | 50+80       | 3,83            | 60+80       | 4,26            |
| 310                  | 60                | 1,98            | 50+50      | 2,64            | 60+80       | 3,96            | 80+80       | 4,40            |
| 320                  | 80                | 2,04            | 50+50      | 2,72            | 60+80       | 4,08            | 80+80       | 4,54            |
| 330                  | 80                | 2,11            | 50+50      | 2,81            | 50+100      | 4,21            | 60+100      | 4,68            |
| 340                  | 80                | 2,17            | 60+50      | 2,89            | 50+100      | 4,34            | 80+100      | 4,82            |
| 350                  | 50+50             | 2,23            | 60+50      | 2,98            | 50+100      | 4,47            | 80+100      | 4,96            |
| 360                  | 50+50             | 2,30            | 50+80      | 3,06            | 60+100      | 4,60            | 80+100      | 5,11            |
| 370                  | 50+50             | 2,36            | 50+80      | 3,15            | 80+100      | 4,72            | 80+100      | 5,25            |
| 380                  | 50+50             | 2,43            | 60+80      | 3,23            | 80+100      | 4,85            | 100+100     | 5,39            |
| 390                  | 50+50             | 2,49            | 50+100     | 3,32            | 100+100     | 4,98            | 100+100     | 5,53            |
| 400                  | 50+60             | 2,55            | 50+100     | 3,40            | 100+100     | 5,11            | 100+100     | 5,67            |
| 410                  | 50+80             | 2,62            | 50+100     | 3,49            | 100+100     | 5,23            | 50+100+100  | 5,82            |
| 420                  | 50+80             | 2,68            | 50+100     | 3,57            | 100+100     | 5,36            | 50+100+100  | 5,96            |
| 430                  | 60+80             | 2,74            | 60+100     | 3,66            | 100+100     | 5,49            | 60+100+100  | 6,10            |
| 440                  | 60+80             | 2,81            | 80+100     | 3,74            | 50+100+100  | 5,62            | 80+100+100  | 6,24            |
| 450                  | 60+80             | 2,87            | 80+100     | 3,83            | 50+100+100  | 5,74            | 100+100+100 | 6,38            |
| 460                  | 60+80             | 2,94            | 80+100     | 3,91            | 50+100+100  | 5,87            |             |                 |
| 470                  | 50+100            | 3,00            | 80+100     | 4,00            | 60+100+100  | 6,00            |             |                 |
| 480                  | 50+100            | 3,06            | 100+100    | 4,08            | 80+100+100  | 6,13            |             |                 |
| 490                  | 50+100            | 3,13            | 100+100    | 4,17            | 80+100+100  | 6,26            |             |                 |
| 500                  | 60+100            | 3,19            | 100+100    | 4,26            | 100+100+100 | 6,38            |             |                 |
| 510                  | 60+100            | 3,26            | 100+100    | 4,34            |             |                 |             |                 |
| 520                  | 80+100            | 3,32            | 100+100    | 4,43            |             |                 |             |                 |
| 530                  | 80+100            | 3,38            | 50+100+100 | 4,51            |             |                 |             |                 |
| 540                  | 80+100            | 3,45            | 50+100+100 | 4,60            |             |                 |             |                 |
| 550                  | 100+100           | 3,51            | 50+100+100 | 4,68            |             |                 |             |                 |

## Ознакомительная таблица подбора GL104 на фасаде из ЛДСП, прямоугольной формы, без ручки, толщиной 16 мм. Плотность ЛДСП: 635 кг/м3

| ВЫСОТА<br>ФАСАДА, мм | ШИРИНА ФАСАДА, мм |                 |          |                 |          |                 |          |                 |
|----------------------|-------------------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|
|                      | 450               |                 | 600      |                 | 900      |                 | 1000     |                 |
|                      | GL104, N          | вес фасада, кг. | GL104, N | вес фасада, кг. | GL104, N | вес фасада, кг. | GL104, N | вес фасада, кг. |
| 300                  | 50                | 1,37            | 50       | 1,83            | 80       | 2,74            | 50+50    | 3,05            |
| 310                  | 50                | 1,42            | 50       | 1,89            | 80       | 2,83            | 50+50    | 3,15            |
| 320                  | 50                | 1,46            | 60       | 1,95            | 50+50    | 2,93            | 50+60    | 3,25            |
| 330                  | 50                | 1,51            | 60       | 2,01            | 100      | 3,02            | 50+80    | 3,35            |
| 340                  | 50                | 1,55            | 80       | 2,07            | 100      | 3,11            | 50+80    | 3,45            |
| 350                  | 60                | 1,60            | 80       | 2,13            | 50+80    | 3,20            | 50+80    | 3,56            |
| 360                  | 60                | 1,65            | 80       | 2,19            | 50+80    | 3,29            | 60+80    | 3,66            |
| 370                  | 60 или 80         | 1,69            | 50+50    | 2,26            | 50+80    | 3,38            | 50+100   | 3,76            |
| 380                  | 80                | 1,74            | 50+50    | 2,32            | 50+80    | 3,47            | 50+100   | 3,86            |
| 390                  | 80                | 1,78            | 50+50    | 2,38            | 80+80    | 3,57            | 50+100   | 3,96            |
| 400                  | 50+50             | 1,83            | 50+50    | 2,44            | 80+80    | 3,66            | 60+100   | 4,06            |
| 410                  | 50+50             | 1,87            | 50+50    | 2,50            | 60+100   | 3,75            | 80+100   | 4,17            |
| 420                  | 50+50             | 1,92            | 50+60    | 2,56            | 80+100   | 3,84            | 80+100   | 4,27            |
| 430                  | 50+50             | 1,97            | 50+80    | 2,62            | 80+100   | 3,93            | 80+100   | 4,37            |
| 440                  | 50+50             | 2,01            | 50+80    | 2,68            | 80+100   | 4,02            | 100+100  | 4,47            |
| 450                  | 50+50             | 2,06            | 50+80    | 2,74            | 100+100  | 4,11            | 100+100  | 4,57            |
| 460                  | 50+50             | 2,10            | 50+80    | 2,80            | 100+100  | 4,21            |          |                 |
| 470                  | 50+50             | 2,15            | 60+80    | 2,87            | 100+100  | 4,30            |          |                 |
| 480                  | 50+50             | 2,19            | 50+100   | 2,93            | 100+100  | 4,39            |          |                 |
| 490                  | 50+50             | 2,24            | 50+100   | 2,99            | 100+100  | 4,48            |          |                 |
| 500                  | 50+80             | 2,29            | 50+100   | 3,05            | 100+100  | 4,57            |          |                 |
| 510                  | 50+80             | 2,33            | 50+100   | 3,11            | 100+100  | 4,66            |          |                 |
| 520                  | 50+80             | 2,38            | 60+100   | 3,17            | 100+100  | 4,75            |          |                 |
| 530                  | 50+80             | 2,42            | 80+100   | 3,23            |          |                 |          |                 |
| 540                  | 60+80             | 2,47            | 80+100   | 3,29            |          |                 |          |                 |
| 550                  | 80+80             | 2,51            | 80+100   | 3,35            |          |                 |          |                 |




## GL105







|                                                                                    | код / code    |  | упаковка (шт.) /<br>packing (pcs.) |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|   | GL105GR/50/1  | 117                                                                               | 100                                |
|   | GL105GR/80/1  | 117                                                                               | 100                                |
|  | GL105GR/100/1 | 117                                                                               | 100                                |

### Установка на корпус и фасад / Installing the housing and facade

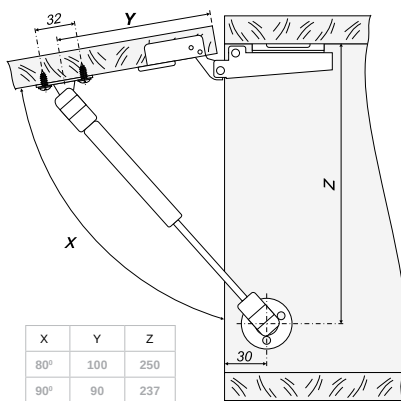

| X    | Y   | Z   |
|------|-----|-----|
| 80°  | 100 | 250 |
| 90°  | 90  | 237 |
| 100° | 85  | 230 |

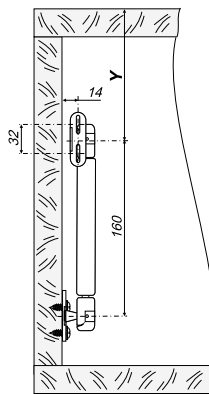

Сменные кронштейны  
Removable brackets

### Ознакомительная таблица для помощи в выборе количества и GL105 в зависимости от размера и веса фасада / An introductory table to help you choose the amount and pressure of GL105, depending on the size and weight of the facade

Таблица подбора GL105 на фасаде из МДФ, прямоугольной формы, без ручки, толщиной 18 мм. Плотность МДФ 750 кг/м3


| Длина фасада, мм  |                          |                     |          |                          |                     |          |                          |                     |          |                          |                     |          |
|-------------------|--------------------------|---------------------|----------|--------------------------|---------------------|----------|--------------------------|---------------------|----------|--------------------------|---------------------|----------|
|                   | 450                      |                     |          | 600                      |                     |          | 900                      |                     |          | 1200                     |                     |          |
| Высота фасада, мм | Примерный вес фасада, кг | Кол-во лифтов GL105 | GL105, N | Примерный вес фасада, кг | Кол-во лифтов GL105 | GL105, N | Примерный вес фасада, кг | Кол-во лифтов GL105 | GL105, N | Примерный вес фасада, кг | Кол-во лифтов GL105 | GL105, N |
| 400               | 2,5                      | 2                   | 50       | 3,2                      | 2                   | 50       | 4,8                      | 2                   | 80       | 6,5                      | 2                   | 100      |
| 500               | 3                        | 2                   | 50       | 3,9                      | 2                   | 100      | 6                        | 2                   | 100      |                          |                     |          |
| 600               | 3,7                      | 2                   | 80       | 4,8                      | 2                   | 100      |                          |                     |          |                          |                     |          |

\*GL105 может быть установлен с традиционными петлями без амортизации (H100, H102) и с петлями без пружины и амортизации (H691, H961) /  
GL105 can be installed with traditional hinges without damper (H100, H102) and with hinges without damper and a spring (H691, H961)


Вес фасада может меняться в зависимости от наличия/отсутствия мебельных ручек, фрезеровки фасадов, плотности плиты и других факторов. BOYARD рекомендует проводить тестовую сборку перед внедрением модели в проект мебели




## GL106



### Установка на корпус и фасад / Installing the housing and facade

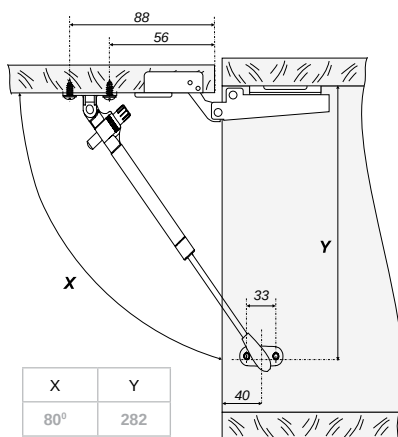


| X    | Y   |
|------|-----|
| 80°  | 282 |
| 90°  | 266 |
| 100° | 257 |

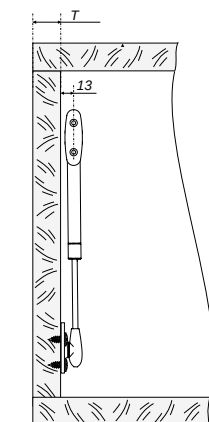

T - наложение фасада

| код / code      | упаковка (шт.) /<br>packing (pcs.) |
|-----------------|------------------------------------|
| GL106W/50/3     | 176                                |
| GL106W/80/3     | 176                                |
| GL106W/100/3    | 176                                |
| GL106GRPH/50/3  | 176                                |
| GL106GRPH/80/3  | 176                                |
| GL106GRPH/100/3 | 176                                |

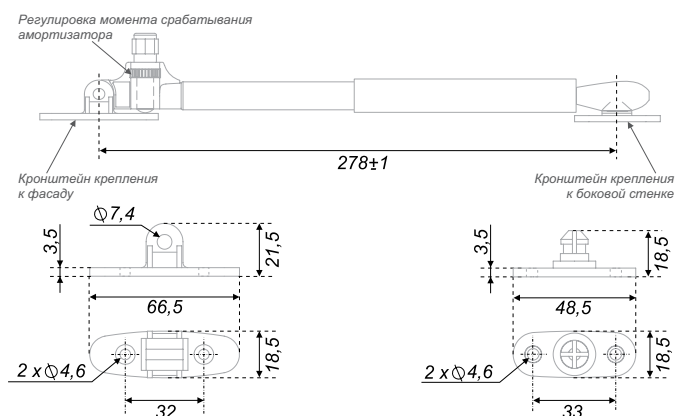

### Ознакомительная таблица для помощи в выборе количества и GL106 в зависимости от размера и веса фасада /

An introductory table to help you choose the amount and pressure of GL106, depending on the size and weight of the facade

Таблица подбора GL106 на фасаде из МДФ, прямоугольной формы, без ручки, толщиной 18 мм. Плотность МДФ 750 кг/м<sup>3</sup>


| Длина фасада, мм  |                          |                     |          |                          |                     |          |                          |                     |          |                          |                     |          |
|-------------------|--------------------------|---------------------|----------|--------------------------|---------------------|----------|--------------------------|---------------------|----------|--------------------------|---------------------|----------|
|                   | 450                      |                     |          | 600                      |                     |          | 900                      |                     |          | 1200                     |                     |          |
| Высота фасада, мм | Примерный вес фасада, кг | Кол-во лифтов GL106 | GL106, N | Примерный вес фасада, кг | Кол-во лифтов GL106 | GL106, N | Примерный вес фасада, кг | Кол-во лифтов GL106 | GL106, N | Примерный вес фасада, кг | Кол-во лифтов GL106 | GL106, N |
| 400               | 2,5                      | 2                   | 50       | 3,2                      | 2                   | 50       | 4,8                      | 2                   | 80       | 6,5                      | 2                   | 100      |
| 500               | 3                        | 2                   | 50       | 3,9                      | 2                   | 100      | 6                        | 2                   | 100      |                          |                     |          |
| 600               | 3,7                      | 2                   | 80       | 4,8                      | 2                   | 100      |                          |                     |          |                          |                     |          |

\*GL106 может быть установлен с традиционными петлями без амортизации (H100, H102) и с петлями без пружины и амортизации (H691, H961) /  
GL106 can be installed with traditional hinges without damper (H100, H102) and with hinges without damper and a spring (H691, H961)

Вес фасада может меняться в зависимости от наличия/отсутствия мебельных ручек, фрезеровки фасадов, плотности плиты и других факторов. BOYARD рекомендует проводить тестовую сборку перед внедрением модели в проект мебели




## STYLETTO 107 GL107




|                                                                                     | код / code       |  | упаковка (шт.) /<br>packing (pcs.) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|    | GL107W/50/3      | 137                                                                               | 10                                 |
|    | GL107W/80/3      | 137                                                                               | 10                                 |
|   | GL107W/100/3     | 137                                                                               | 10                                 |
|  | GL107GRPH/50/3   | 137                                                                               | 10                                 |
|  | GL107GRPH /80/3  | 137                                                                               | 10                                 |
|  | GL107GRPH /100/3 | 137                                                                               | 10                                 |

### Установка на корпус и фасад / Installing the housing and facade

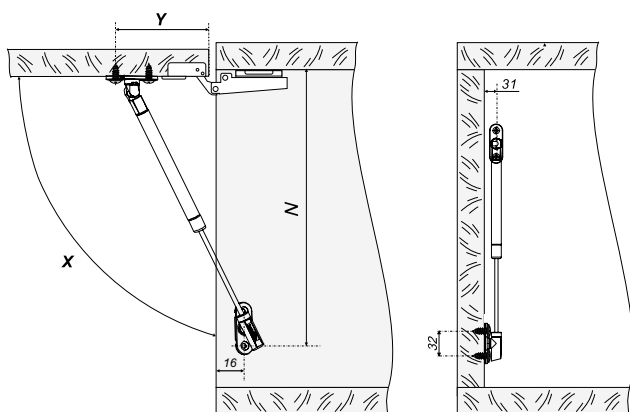

| X    | Y   | Z   |
|------|-----|-----|
| 80°  | 114 | 266 |
| 90°  | 104 | 253 |
| 100° | 99  | 246 |

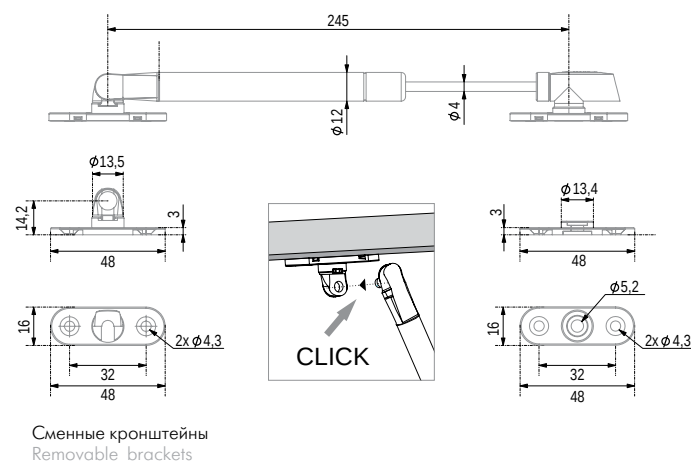

\*GL107 может быть установлен с традиционными петлями без амортизации (H100, H102) и с петлями без пружины и амортизации (H691, H961) /  
GL107 can be installed with traditional hinges without damper (H100, H102) and with hinges without damper and a spring (H691, H961)

# Ознакомительная таблица для помощи в выборе количества и давления GL107 в зависимости от размера и веса фасада / An introductory table to help you choose the amount and pressure of GL107, depending on the size and weight of the facade



Мы настоятельно рекомендуем проводить пробную сборку. Таблица носит ознакомительный, рекомендательный характер и не может быть использована в качестве единственно верных значений для всех случаев применения газлифтов GL107

Каждое значение, указанное в таблице подбора, было лично проверено инженерами BOYARD. В то же время, необходимо помнить, что результаты исследования отражают реальность только для тех условий, при которых было проведено исследование, а именно для ровных (без фрезеровок и прочих изменений) фасадов, установленных на мебельные петли без пружины H691, без предустановленных мебельных ручек, выполненных из некрамленных плит ЛДСП 16 мм и МДФ 18 мм плотностью 635 и 786 кг/м<sup>3</sup> соответственно. Любые отличия используемых клиентами фасадов от этих параметров могут влиять на перераспределение нагрузок на фасад в большую или меньшую сторону и, как следствие, приводить к измененным потребительским характеристикам.

## Ознакомительная таблица подбора GL107 на фасаде из МДФ, прямоугольной формы, без ручки, толщиной 18 мм. Плотность МДФ: 786 кг/м<sup>3</sup>

| ВЫСОТА<br>ФАСАДА, мм | ШИРИНА ФАСАДА, мм |                 |           |                 |            |                 |            |                 |
|----------------------|-------------------|-----------------|-----------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|
|                      | 450               |                 | 600       |                 | 900        |                 | 1000       |                 |
|                      | GL107, N          | вес фасада, кг. | GL107, N  | вес фасада, кг. | GL107, N   | вес фасада, кг. | GL107, N   | вес фасада, кг. |
| 300                  | 50                | 1,91            | 80        | 2,55            | 50+50      | 3,83            | 50+80      | 4,26            |
| 310                  | 50                | 1,98            | 80        | 2,64            | 50+80      | 3,96            | 50+80      | 4,40            |
| 320                  | 80                | 2,04            | 80        | 2,72            | 50+80      | 4,08            | 80+80      | 4,54            |
| 330                  | 80                | 2,11            | 80        | 2,81            | 50+80      | 4,21            | 80+80      | 4,67            |
| 340                  | 80                | 2,17            | 100       | 2,89            | 50+80      | 4,34            | 80+80      | 4,82            |
| 350                  | 80                | 2,23            | 100       | 2,98            | 80+80      | 4,47            | 80+100     | 4,96            |
| 360                  | 80                | 2,30            | 100       | 3,06            | 80+80      | 4,60            | 80+100     | 5,11            |
| 370                  | 80                | 2,36            | 100       | 3,15            | 80+80      | 4,72            | 80+100     | 5,25            |
| 380                  | 100               | 2,43            | 50+80     | 3,23            | 80+100     | 4,85            | 100+100    | 5,39            |
| 390                  | 100               | 2,48            | 50+80     | 3,32            | 80+100     | 4,98            | 100+100    | 5,53            |
| 400                  | 100               | 2,55            | 50+80     | 3,40            | 80+100     | 5,11            | 50+80+100  | 5,67            |
| 410                  | 100               | 2,62            | 50+80     | 3,49            | 100+100    | 5,23            | 50+80+100  | 5,82            |
| 420                  | 100               | 2,68            | 50+80     | 3,57            | 100+100    | 5,36            | 50+80+100  | 5,96            |
| 430                  | 50+80             | 2,74            | 80+80     | 3,66            | 100+100    | 5,49            | 50+100+100 | 6,10            |
| 440                  | 50+80             | 2,81            | 80+80     | 3,74            | 50+80+100  | 5,62            | 50+100+100 | 6,24            |
| 450                  | 50+80             | 2,87            | 80+80     | 3,83            | 50+80+100  | 5,74            | 50+100+100 | 6,38            |
| 460                  | 50+80             | 2,94            | 80+80     | 3,91            | 50+80+100  | 5,87            |            |                 |
| 470                  | 50+80             | 3,00            | 80+100    | 4,00            | 80+80+100  | 6,00            |            |                 |
| 480                  | 50+80             | 3,06            | 80+100    | 4,08            | 80+100+100 | 6,13            |            |                 |
| 490                  | 80+80             | 3,13            | 80+100    | 4,17            | 80+100+100 | 6,26            |            |                 |
| 500                  | 80+80             | 3,19            | 100+100   | 4,26            | 80+100+100 | 6,38            |            |                 |
| 510                  | 80+80             | 3,26            | 100+100   | 4,34            |            |                 |            |                 |
| 520                  | 80+80             | 3,32            | 100+100   | 4,43            |            |                 |            |                 |
| 530                  | 80+80             | 3,38            | 50+80+100 | 4,51            |            |                 |            |                 |
| 540                  | 80+100            | 3,45            | 50+80+100 | 4,60            |            |                 |            |                 |
| 550                  | 80+100            | 3,51            | 50+80+100 | 4,68            |            |                 |            |                 |



В случае, если в ячейке указаны 3 газовых лифта, можно установить на 2 с большими значениями, тогда угол фиксации при открывании будет составлять 50-70 градусов. Если использовать 3 газовых лифта, то для корректной фиксации при максимальном угле открывания рекомендуем устанавливать газовые лифты с равными промежутками между ними.

## Ознакомительная таблица подбора GL107 на фасаде из ЛДСП, прямоугольной формы, без ручки, толщиной 16 мм. Плотность ЛДСП: 635 кг/м<sup>3</sup>

| ВЫСОТА<br>ФАСАДА, мм | ШИРИНА ФАСАДА, мм |                 |          |                 |          |                 |          |                 |
|----------------------|-------------------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|
|                      | 450               |                 | 600      |                 | 900      |                 | 1000     |                 |
|                      | GL107, N          | вес фасада, кг. | GL107, N | вес фасада, кг. | GL107, N | вес фасада, кг. | GL107, N | вес фасада, кг. |
| 300                  | 50                | 1,37            | 80       | 1,83            | 50+50    | 2,74            | 50+50    | 3,05            |
| 310                  | 50                | 1,42            | 80       | 1,89            | 50+50    | 2,83            | 50+50    | 3,15            |
| 320                  | 50                | 1,46            | 80       | 1,95            | 50+50    | 2,93            | 50+50    | 3,25            |
| 330                  | 50                | 1,51            | 80       | 2,01            | 50+50    | 3,02            | 50+50    | 3,35            |
| 340                  | 50                | 1,55            | 80       | 2,07            | 50+50    | 3,11            | 50+50    | 3,45            |
| 350                  | 50                | 1,60            | 80       | 2,13            | 50+50    | 3,20            | 50+80    | 3,56            |
| 360                  | 50                | 1,65            | 80       | 2,19            | 50+50    | 3,29            | 50+80    | 3,66            |
| 370                  | 80                | 1,69            | 80       | 2,26            | 50+80    | 3,38            | 50+80    | 3,76            |
| 380                  | 80                | 1,74            | 80       | 2,32            | 50+80    | 3,47            | 50+80    | 3,86            |
| 390                  | 80                | 1,78            | 80       | 2,38            | 50+80    | 3,57            | 50+80    | 3,96            |
| 400                  | 80                | 1,83            | 80       | 2,44            | 50+80    | 3,66            | 80+80    | 4,06            |
| 410                  | 80                | 1,87            | 100      | 2,50            | 80+80    | 3,75            | 80+80    | 4,17            |
| 420                  | 80                | 1,92            | 100      | 2,56            | 80+80    | 3,84            | 80+80    | 4,27            |
| 430                  | 80                | 1,97            | 100      | 2,62            | 80+80    | 3,93            | 80+100   | 4,37            |
| 440                  | 80                | 2,01            | 50+50    | 2,68            | 80+80    | 4,02            | 80+100   | 4,47            |
| 450                  | 80                | 2,06            | 50+50    | 2,74            | 80+100   | 4,11            | 80+100   | 4,57            |
| 460                  | 100               | 2,10            | 50+80    | 2,80            | 80+100   | 4,21            |          |                 |
| 470                  | 100               | 2,15            | 50+80    | 2,87            | 80+100   | 4,30            |          |                 |
| 480                  | 100               | 2,19            | 50+80    | 2,93            | 80+100   | 4,39            |          |                 |
| 490                  | 100               | 2,24            | 50+80    | 2,99            | 100+100  | 4,48            |          |                 |
| 500                  | 100               | 2,29            | 50+100   | 3,05            | 100+100  | 4,57            |          |                 |
| 510                  | 50+80             | 2,33            | 50+100   | 3,11            | 100+100  | 4,66            |          |                 |
| 520                  | 50+80             | 2,38            | 50+100   | 3,17            | 100+100  | 4,75            |          |                 |
| 530                  | 50+80             | 2,42            | 80+80    | 3,23            |          |                 |          |                 |
| 540                  | 50+80             | 2,47            | 80+80    | 3,29            |          |                 |          |                 |
| 550                  | 50+80             | 2,51            | 80+80    | 3,35            |          |                 |          |                 |






## OZON GL110




| код / code      | упаковка (шт.) /<br>packing (pcs.) |
|-----------------|------------------------------------|
| GL110W/50/3     | 155 10                             |
| GL110W/80/3     | 155 10                             |
| GL110W/100/3    | 155 10                             |
| GL110GRPH/50/3  | 155 10                             |
| GL110GRPH/80/3  | 155 10                             |
| GL110GRPH/100/3 | 155 10                             |

### Установка на корпус и фасад / Installing the housing and facade

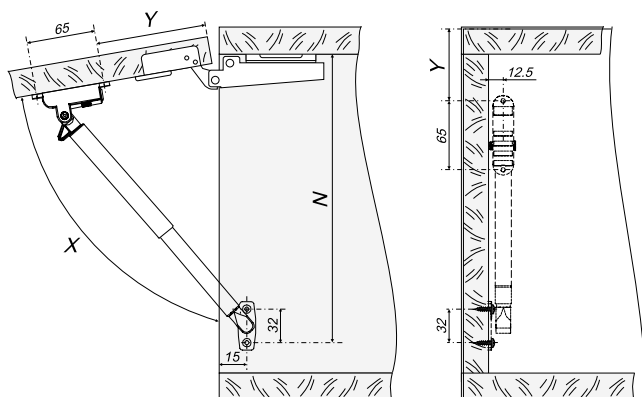

| X    | Y  | Z   |
|------|----|-----|
| 80°  | 60 | 278 |
| 90°  | 50 | 265 |
| 100° | 45 | 258 |

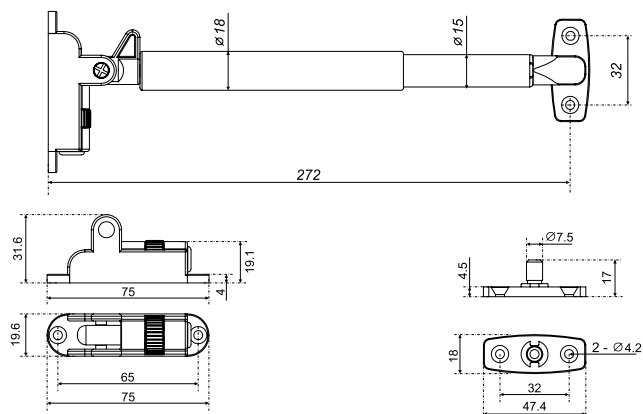

Сменные кронштейны  
Removable brackets

\*GL110 может быть установлен с традиционными петлями без амортизации (H100, H102) и с петлями без пружины и амортизации (H691, H961) /  
GL110 can be installed with traditional hinges without damper (H100, H102) and with hinges without damper and a spring (H691, H961)

# Ознакомительная таблица для помощи в выборе количества и давления GL110 в зависимости от размера и веса фасада / An introductory table to help you choose the amount and pressure of GL110, depending on the size and weight of the facade



Мы настоятельно рекомендуем проводить пробную сборку. Таблица носит ознакомительный, рекомендательный характер и не может быть использована в качестве единственно верных значений для всех случаев применения газлифтов GL110

Каждое значение, указанное в таблице подбора, было лично проверено инженерами BOYARD. В то же время, необходимо помнить, что результаты исследования отражают реальность только для тех условий, при которых было проведено исследование, а именно для ровных (без фрезеровок и прочих изменений) фасадов, установленных на мебельные петли без пружины H691, без предустановленных мебельных ручек, выполненных из некромленных плит ЛДСП 16 мм и МДФ 18 мм плотностью 635 и 786 кг/м<sup>3</sup> соответственно. Любые отличия используемых клиентами фасадов от этих параметров могут влиять на перераспределение нагрузок на фасад в большую или меньшую сторону и, как следствие, приводить к измененным потребительским характеристикам.

## Ознакомительная таблица подбора OZON GL110 на фасаде из МДФ, прямоугольной формы, без ручки, толщиной 18мм. Плотность МДФ: 786 кг/м<sup>3</sup>

| ВЫСОТА<br>ФАСАДА, мм | ШИРИНА ФАСАДА, мм |                    |           |                    |            |                    |            |                    |
|----------------------|-------------------|--------------------|-----------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|
|                      | 450               |                    | 600       |                    | 900        |                    | 1000       |                    |
|                      | GL110, N          | вес фасада,<br>кг. | GL110, N  | вес фасада,<br>кг. | GL110 N    | вес фасада,<br>кг. | GL110, N   | вес фасада,<br>кг. |
| 300                  | 50                | 1,91               | 50+50     | 2,55               | 50+50      | 3,83               | 50+80      | 4,26               |
| 310                  | 50                | 1,98               | 50+50     | 2,64               | 50+80      | 3,96               | 50+80      | 4,4                |
| 320                  | 50+80             | 2,04               | 50+50     | 2,75               | 50+80      | 4,08               | 80+80      | 4,54               |
| 330                  | 80                | 2,11               | 50+50     | 2,81               | 80+80      | 4,21               | 80+80      | 4,66               |
| 340                  | 80                | 2,17               | 50+50     | 2,89               | 80+100     | 4,34               | 80+80      | 4,82               |
| 350                  | 80+80             | 2,23               | 50+50     | 2,98               | 80+100     | 4,47               | 80+80      | 4,96               |
| 360                  | 100               | 2,3                | 50+50     | 3,06               | 80+100     | 4,6                | 80+100     | 5,11               |
| 370                  | 100               | 2,36               | 50+50     | 3,15               | 80+100     | 4,72               | 100+100    | 5,25               |
| 380                  | 100               | 2,43               | 50+80     | 3,23               | 80+100     | 4,85               | 100+100    | 5,39               |
| 390                  | 100               | 2,48               | 80+80     | 3,32               | 80+100     | 4,98               | 100+100    | 5,53               |
| 400                  | 100               | 2,55               | 80+80     | 3,4                | 100+100    | 5,11               | 100+100    | 5,67               |
| 410                  | 100               | 2,62               | 80+80     | 3,49               | 100+100    | 5,23               | 50+80+100  | 5,82               |
| 420                  | 50+100            | 2,68               | 80+100    | 3,57               | 100+100    | 5,36               | 50+80+100  | 5,96               |
| 430                  | 50+100            | 2,74               | 80+100    | 3,66               | 100+100    | 5,49               | 50+80+100  | 6,1                |
| 440                  | 50+100            | 2,81               | 80+100    | 3,74               | 50+80+100  | 5,62               | 80+100+100 | 6,24               |
| 450                  | 80+100            | 2,87               | 80+100    | 3,83               | 50+100+100 | 5,74               | 80+100+100 | 6,38               |
| 460                  | 80+100            | 2,94               | 80+100    | 3,91               | 50+100+100 | 5,87               |            |                    |
| 470                  | 80+100            | 3                  | 80+100    | 4                  | 50+100+100 | 6                  |            |                    |
| 480                  | 80+100            | 3,06               | 100+100   | 4,08               | 50+100+100 | 6,13               |            |                    |
| 490                  | 80+100            | 3,13               | 100+100   | 4,17               | 80+100+100 | 6,26               |            |                    |
| 500                  | 80+100            | 3,19               | 100+100   | 4,26               | 80+100+100 | 6,38               |            |                    |
| 510                  | 100+100           | 3,26               | 100+100   | 4,34               |            |                    |            |                    |
| 520                  | 100+100           | 3,32               | 100+100   | 4,43               |            |                    |            |                    |
| 530                  | 100+100           | 3,38               | 50+80+100 | 4,51               |            |                    |            |                    |
| 540                  | 100+100           | 3,45               | 50+80+100 | 4,6                |            |                    |            |                    |
| 550                  | 100+100           | 3,51               | 50+80+100 | 4,68               |            |                    |            |                    |



В случае, если в ячейке указаны 3 газовых лифта, можно установить на 2 с большими значениями, тогда угол фиксации при открывании будет составлять 50-70 градусов. Если использовать 3 газовых лифта, то для корректной фиксации при максимальном угле открывания рекомендуем устанавливать газовые лифты с равными промежутками между ними.

## Ознакомительная таблица подбора OZON GL110 на фасаде из ЛДСП, прямоугольной формы, без ручек, толщиной 16мм. Плотность ЛДСП: 635 кг/м<sup>3</sup>

| ВЫСОТА<br>ФАСАДА, мм | ШИРИНА ФАСАДА, мм    |                    |          |                    |          |                    |          |                    |
|----------------------|----------------------|--------------------|----------|--------------------|----------|--------------------|----------|--------------------|
|                      | 450                  |                    | 600      |                    | 900      |                    | 1000     |                    |
|                      | GL110, N             | вес фасада,<br>кг. | GL110, N | вес фасада,<br>кг. | GL110, N | вес фасада,<br>кг. | GL110, N | вес фасада,<br>кг. |
| 300                  | 50                   | 1,37               | 50       | 1,83               | 50+50    | 2,74               | 50+50    | 3,05               |
| 310                  | 50                   | 1,42               | 50       | 1,89               | 50+50    | 2,83               | 50+50    | 3,15               |
| 320                  | 50                   | 1,46               | 50       | 1,95               | 50+50    | 2,93               | 50+50    | 3,25               |
| 330                  | 50                   | 1,51               | 80       | 2,01               | 50+50    | 3,02               | 50+80    | 3,35               |
| 340                  | 50                   | 1,55               | 80       | 2,07               | 50+50    | 3,11               | 50+80    | 3,45               |
| 350                  | 50                   | 1,6                | 80       | 2,13               | 50+50    | 3,2                | 50+80    | 3,56               |
| 360                  | 50                   | 1,65               | 80       | 2,19               | 50+50    | 3,29               | 50+80    | 3,66               |
| 370                  | 50+50 или<br>1 на 80 | 1,69               | 80       | 2,26               | 50+50    | 3,38               | 50+80    | 3,76               |
| 380                  | 80                   | 1,74               | 100      | 2,32               | 50+80    | 3,47               | 80+80    | 3,86               |
| 390                  | 80                   | 1,78               | 100      | 2,38               | 50+80    | 3,57               | 80+80    | 3,96               |
| 400                  | 80                   | 1,83               | 100      | 2,44               | 50+80    | 3,66               | 80+80    | 4,06               |
| 410                  | 80                   | 1,87               | 100      | 2,5                | 80+80    | 3,75               | 80+100   | 4,17               |
| 420                  | 80                   | 1,92               | 100      | 2,56               | 80+80    | 3,84               | 80+100   | 4,27               |
| 430                  | 80                   | 1,97               | 100      | 2,62               | 80+100   | 3,93               | 80+100   | 4,37               |
| 440                  | 50+80                | 2,01               | 50+100   | 2,68               | 80+100   | 4,02               | 100+100  | 4,47               |
| 450                  | 50+80                | 2,06               | 50+100   | 2,74               | 80+100   | 4,11               | 100+100  | 4,57               |
| 460                  | 100                  | 2,1                | 50+100   | 2,8                | 80+100   | 4,21               |          |                    |
| 470                  | 100                  | 2,15               | 50+100   | 2,87               | 80+100   | 4,3                |          |                    |
| 480                  | 100                  | 2,19               | 50+100   | 2,93               | 100+100  | 4,39               |          |                    |
| 490                  | 100                  | 2,24               | 50+100   | 2,99               | 100+100  | 4,48               |          |                    |
| 500                  | 100                  | 2,29               | 50+100   | 3,05               | 100+100  | 4,57               |          |                    |
| 510                  | 50+100               | 2,33               | 80+100   | 3,11               |          |                    |          |                    |
| 520                  | 50+100               | 2,37               | 80+100   | 3,17               |          |                    |          |                    |
| 530                  | 50+100               | 2,42               | 80+100   | 3,23               |          |                    |          |                    |
| 540                  | 80+100               | 2,47               | 80+100   | 3,29               |          |                    |          |                    |
| 550                  | 80+100               | 2,51               | 80+100   | 3,35               |          |                    |          |                    |

## РЕШЕНИЯ PUSH-TO-OPEN ДЛЯ ОТКИДНЫХ ФАСАДОВ С ГАЗОВЫМИ ЛИФТАМИ

ФОРМУЛА PUSH НА БАЗЕ GL102, GL105  
ДЛЯ ПОЛНОГО ОТКРЫВАНИЯ ФАСАДОВ ОТ НАЖАТИЯ ВВЕРХ

GL102 или GL105  
(на фото GL105)

+

LIBERTY H691 или  
PROFI PUSH H961

+ AMF11, AMF13  
или AMF15  
(на фото AMF15 в корпусе  
с AMF16 для накладного монтажа)




ФОРМУЛА PUSH НА БАЗЕ GL104  
ДЛЯ ЧАСТИЧНОГО ОТКРЫВАНИЯ ФАСАДОВ ОТ НАЖАТИЯ ВВЕРХ

GL104

+



LIBERTY H691 или  
PROFI PUSH H961

+ AMF11, AMF13  
или AMF15  
в корпусе AMF16 для накладного  
монтажа (на фото AMF11)

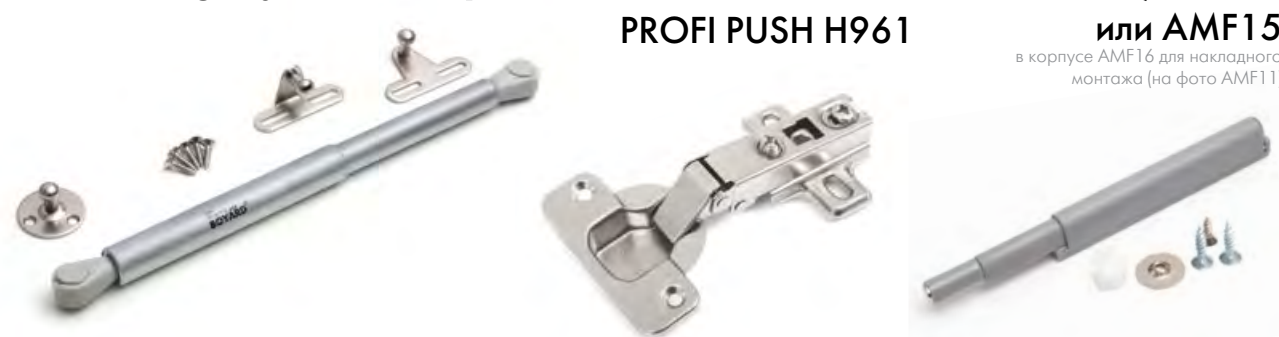

### ЭФФЕКТ **PUSH** ПРИ ОТКРЫВАНИИ ФАСАДА **ВВЕРХ**

Толкатели AMF15 в комбинации с газовыми лифтами STYLETTO 107 GL107, GL105, GL104, GL102 и петлями без предустановленной пружины PROFI PUSH H961, LIBERTY H691 создают эффект push-to-open. При этом **важно учитывать**, что если толкатель AMF15 установлен **врезным** в торец полки способом и фасад **не полностью его перекрывает**, то стальную пластину (в которую упирается наконечник толкателя) **рекомендуется сместить на 4 мм ВВЕРХ** от оси толкателя, как показано на схеме.

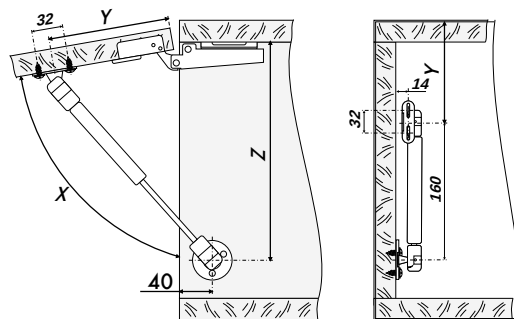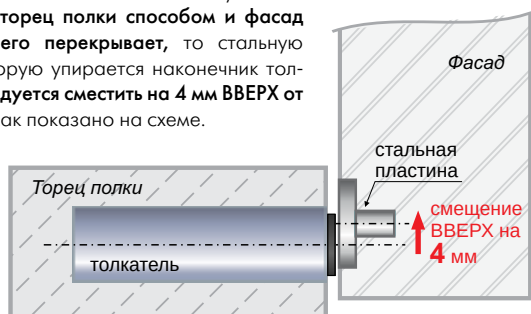

СМЕЩЕНИЕ КРЕПЕЖА ОТ КРОМКИ КОРПУСА  
СОСТАВЛЯЕТ 40 мм

| X   | Y  | Z   |
|-----|----|-----|
| 80  | 70 | 253 |
| 90  | 70 | 240 |
| 100 | 70 | 228 |

## ФОРМУЛА PUSH НА БАЗЕ STYLETTO 107 GL107 ДЛЯ ЧАСТИЧНОГО ОТКРЫВАНИЯ ФАСАДОВ ОТ НАЖАТИЯ ВВЕРХ

### STYLETTO 107 GL107




+ PROFI PUSH H961  
или LIBERTY H691



+ AMF11, AMF13  
или AMF15

(на фото AMF15 в корпусе  
с AMF16 для накладного монтажа)

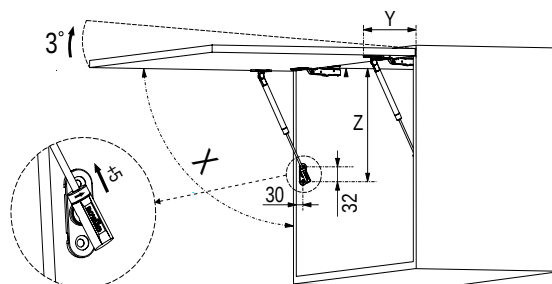

СМЕЩЕНИЕ КРЕПЕЖА ОТ КРОМКИ  
КОРПУСА СОСТАВЛЯЕТ 30 мм

| X   | Y  | Z   |
|-----|----|-----|
| 80  | 70 | 253 |
| 90  | 70 | 240 |
| 100 | 70 | 228 |

## ФОРМУЛА PUSH ДЛЯ ОТКРЫВАНИЯ ФАСАДОВ ОТ НАЖАТИЯ ВНИЗ

### GL103



+ LIBERTY H691 или  
PROFI PUSH H961

или HS001

(на фото LIBERTY H691)



+ AMF11, AMF13  
или AMF15

с корпусом AMF16 для накладного монтажа или без него  
— в зависимости от типа монтажа. (На фото AMF13)




## ЭФФЕКТ PUSH ПРИ ОТКРЫВАНИИ ФАСАДА ВНИЗ

Толкатели AMF15 в комбинации с секретерными газовыми лифтами GL103 и петлями без предустановленной пружины PROFI PUSH H961 или LIBERTY H691 (или HS001) создают эффект push-to-open.

При этом важно учитывать, что если толкатель AMF15 установлен **врезным в торец полки** способом и фасад не полностью его перекрывает (фуга не предусмотрена), то стальную пластину (в которую упирается наконечник толкателя) рекомендуется сместить на 4 мм ВНИЗ от оси толкателя, как показано на схеме.

Для данного решения применима та же схема установки, что и для фасадов с открытием вытягиванием на себя, с использованием мебельной ручки.

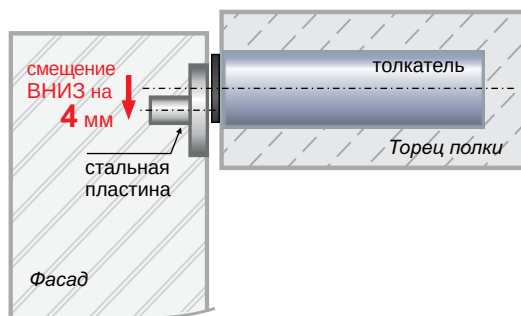




## МК01



| код / code |  упаковка (шт.) /<br>packing (pcs.) |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| МК01       | 251 50                                                                                                               |


### Установка на корпус и фасад / Installing the housing and facade

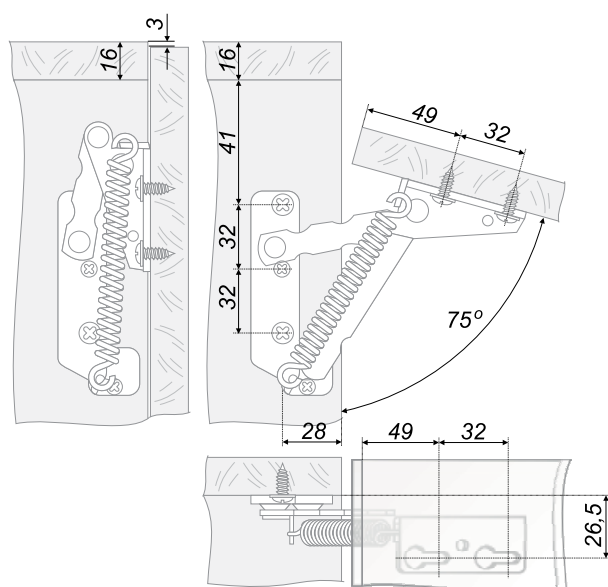


\*МК01 устанавливается без петель /  
\*MK01 can be installed without hinges



## МК02




Определение количества антресольных петель в зависимости от параметров фасада.

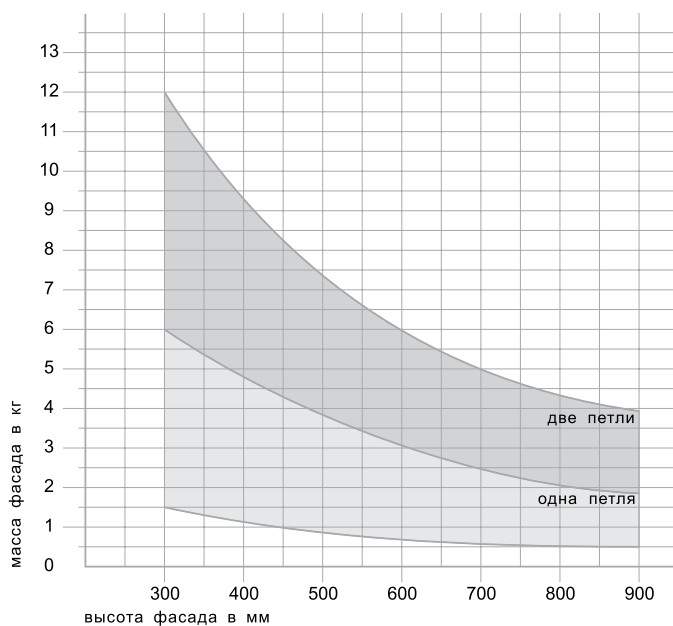

| код / code |  упаковка (шт.) /<br>packing (pcs.) |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| МК02       | 207 10                                                                                                                 |

Установка на корпус и фасад /  
Installing the housing and facade

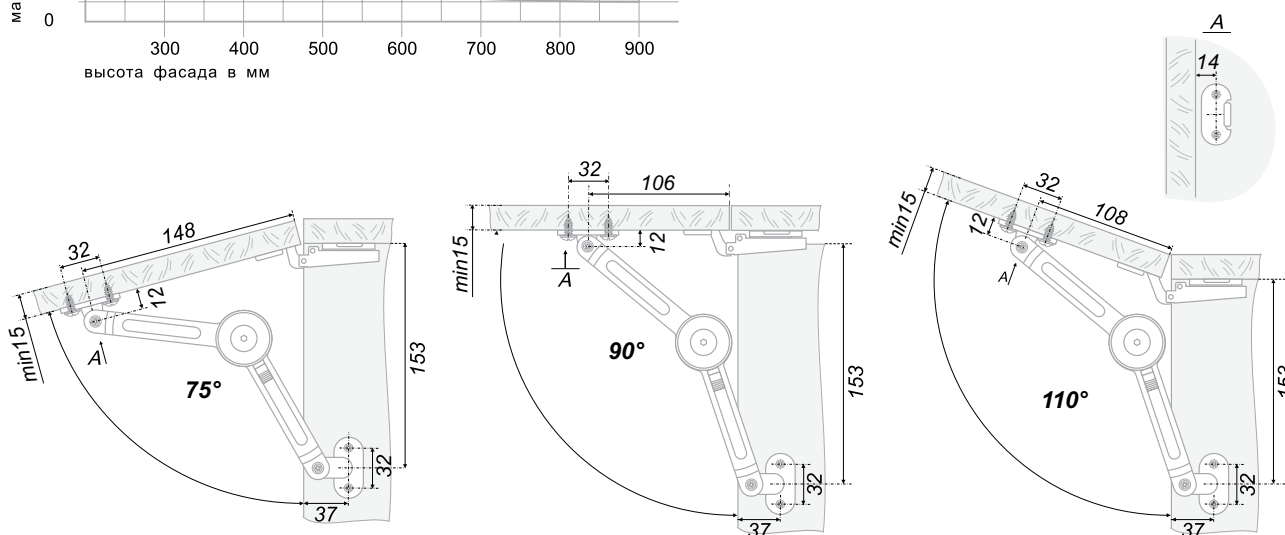

\*МК02 может быть установлен с традиционными петлями (Н100, Н102) /  
\*MK02 can be installed with traditional hinges (H100, H102)



---

# ОПИРАЙТЕСЬ НА КАЧЕСТВО

Rely on quality





---

## ОПОРЫ ДЛЯ МЕБЕЛИ

Furniture supports


---

BOYARD предлагает два основных класса опор, которые необходимы производителям мебели. Статические опоры – подпятники, ноги и ножки, подставки, наконечники – применимы к самой различной мебели – шкафам, комодам, модулям кухонных гарнитуров. Колесные опоры – ролики и колеса – используются в такой мебели, как компьютерные кресла, детские кроватки, журнальные столики, а также в специализированной мебели – медицинские каталки, передвижная мебель для торговых и выставочных залов.

Мебельные опоры BOYARD функциональны, износостойки, эстетичны. Опоры предложены в различном дизайне, размере, с разной нагрузкой и назначением.

BOYARD offers two main support classes, which are necessary for furniture manufacturers. Static supports which are foot bearings, big and small legs, bankers, tips, are appropriate for all types of furniture: wardrobes, drawers, kitchen set modules. Wheel support, which are rollers and wheels, are used for such furniture as computer chairs, baby cribs, cocktail tables, and also for specialized furniture, like medical trolleys, movable furniture for trade rooms and showrooms.

BOYARD furniture supports are functional, abrasion hardness, aesthetic. The supports are offered in various designs, dimensions, load and designation.

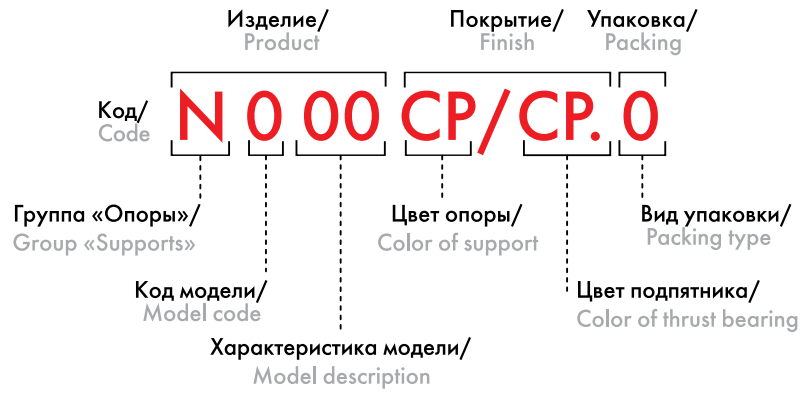


Основные цветовые решения  
Basic colors

|                                                                                   |                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|  | <b>BL</b><br>матовый чёрный / matt black              |
|  | <b>DBL</b><br>чёрный матовый/ графитовый / dull black |
|  | <b>CP</b><br>хром полированный / chrome polished      |

| вид упаковки/<br>packing type | значение /<br>value                                                |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1                             | 1 шт. в картонной коробке / 1 piece in a cardboard box             |
| 2                             | 1 шт. в полиэтиленовом пакете / 1 piece in a polyethylene package  |
| 3                             | 4 шт. в полиэтиленовом пакете / 4 pieces in a polyethylene package |


| код модели /<br>model code | значение /<br>value                                                                  |    | характеристика модели /<br>characteristic model                                                                                                                                                          |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                          | колеса мебельные /<br>furniture wheels for<br>drawout cabinets,<br>armchairs, tables | 02 | колесо мебельное Ø 50 мм, без тормоза, с площадкой для крепления /<br>furniture wheel with Ø 50 mm, without brake, with a platform for mounting                                                          |
|                            |                                                                                      | 04 | колесо мебельное Ø 40 мм, без тормоза, с площадкой для крепления /<br>furniture wheel with Ø 50 mm, without brake, with a platform for mounting                                                          |
| 3                          | опоры<br>регулируемые /<br>adjustable supports,<br>for cabinet and soft<br>furniture | 01 | цилиндр Ø 32 мм, высота 100 мм, подпятник регулируемый Ø 45 мм, пята резиновая /<br>the cylinder in Ø of 32 mm, height 100 mm, under a heel adjustable Ø 45 mm, heel rubber                              |
|                            |                                                                                      | 06 | квадрат, сторона 40 мм, высота 100 мм, регулируемая пластиковая площадка, пята пластиковая /<br>square, the party of 40 mm, height of 100 mm, the heel is plastic, adjustment of the top fixing platform |
|                            |                                                                                      | 08 | цилиндр, высота 100 мм, пластиковая площадка крепления, регулируемый по высоте и углу наклона подпятник /<br>cylinder, 100 mm, plastic mounting pad, adjustable by height and angle saddle               |
|                            |                                                                                      | 10 | опора пластиковая, цилиндр Ø 50 мм, высота 27 мм, регулировка 21 мм /<br>plastic support, a cylinder Ø 50 mm, 27 mm high, 21 mm adjustment                                                               |

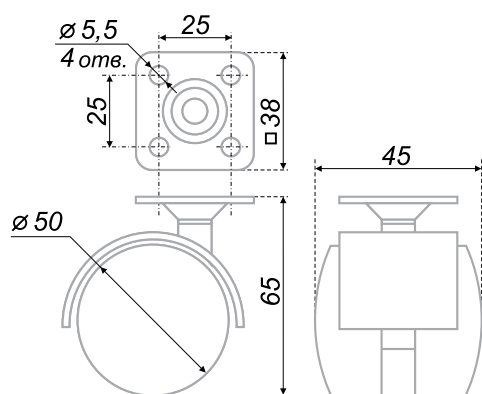

## N102

Колесо мебельное  $\varnothing$  50 мм, без тормоза, с площадкой для крепления. Допустимая нагрузка (на 1 шт.) - до 50 кг /  
Furniture wheel,  $\varnothing$  50, without brake, with fixing platform. Optimal bearing capacity (per 1 no.) - up to 50 kg


| код / code                                                                                       |  упаковка (шт.) /<br>packing (pcs.) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  N102BL/BL.3 | 65 240                                                                                                                 |

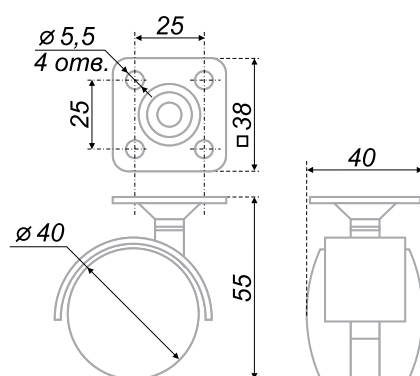

## N104

Колесо мебельное  $\varnothing$  40 мм, без тормоза, с площадкой для крепления. Допустимая нагрузка (на 1 шт.) - до 60 кг /  
Furniture wheel,  $\varnothing$  40, without brake, with fixing platform. Optimal bearing capacity (per 1 no.) - up to 60 kg


| код / code                                                                                        |  упаковка (шт.) /<br>packing (pcs.) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  N104BL/BL.3 | 53 300                                                                                                                   |

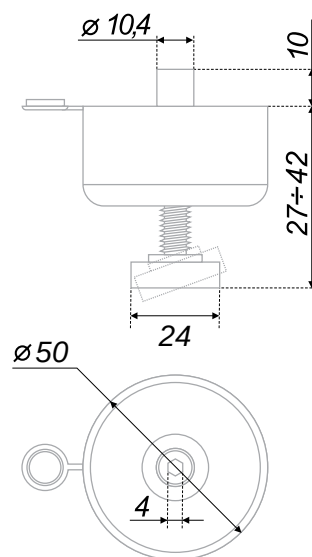

## N310

Опора пластмассовая регулируемая (до 15 мм). Пята пластиковая. Допустимая нагрузка (на пару) - до 240 кг /  
Adjustable plastic furniture support. The heel is plastic. Adjustment - up to 15 mm. Optimal bearing capacity (per pair) up to 240 kg


| код / code                                                                                  |  упаковка (шт.) /<br>packing (pcs.) |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|  N310BL.2 | 31                                                                                                                   | 500 |

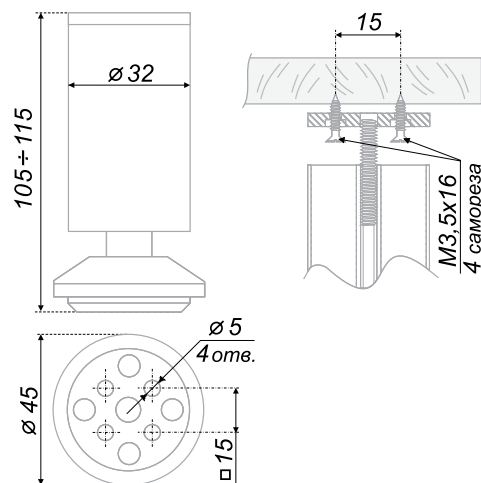

## N301

Опора металлическая регулируемая (до 15 мм). Пята пластиковая. Допустимая нагрузка (на пару) - до 250 кг /  
Adjustable metal furniture support. The heel is plastic. Adjustment - up to 15 mm. Optimal bearing capacity (per pair) up to 250 kg

| код / code                                                                                                                                                                          |  упаковка (шт.) /<br>packing (pcs.) |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|   N301CP/CP.1 | 135                                                                                                                    | 1 |

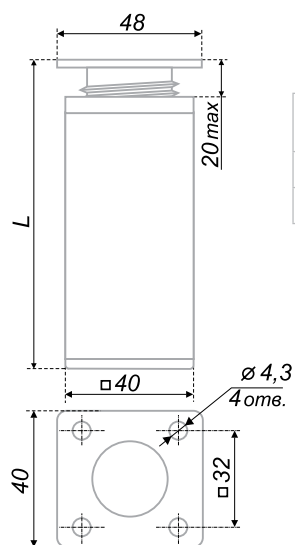


| артикул<br>article | L   |
|--------------------|-----|
| N306               | 100 |
| N311               | 130 |



## N306

Опора металлическая регулируемая (до 20 мм). Пята пластиковая. Допустимая нагрузка (на пару) - до 250 кг /  
Adjustable metal furniture support. Adjustment - up to 20 mm. The heel is plastic. Optimal bearing capacity (per pair) up to 250 kg

| код / code                                                                                   |  упаковка (шт.) /<br>packing (pcs.) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  N306CP.2 | 74 200                                                                                                                 |

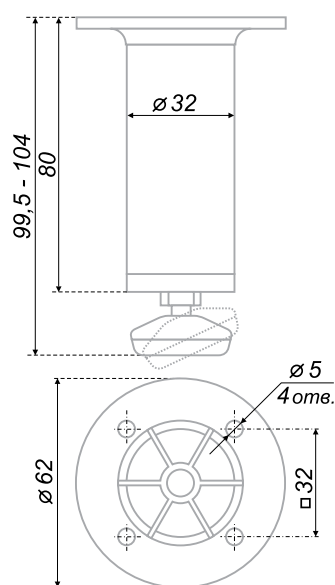

## N308

Опора металлическая регулируемая (до 8 мм). Пята и фланец пластиковые. Допустимая нагрузка (на пару) - до 120 кг /  
Adjustable metal furniture support, plastic heel and flange. Adjustment - up to 8 mm. Bearing capacity (per pair) up to 120 kg

| код / code                                                                                     |  упаковка (шт.) /<br>packing (pcs.) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  N308CP.2 | 86 100                                                                                                                   |

# ДЕРЖАТ ТРАДИЦИИ

Supporting traditions



---

## ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОЛКОДЕРЖАТЕЛИ


Functional shelf supports

---

Полки помогают организовать пространство, демонстрировать предметы гордости или быть сугубо функциональным продуктом. Но ни одна полка не сможет служить без держателя. BOYARD представляет полкодержатели разного назначения: внутренние, наружные и под консольные полки. На выбор предлагаются модели для разных полок – стеклянных, деревянных, металлических, для небольших декоративных и для внутренних. Модели могут выдерживать различную нагрузку, отличаются формой и цветовым покрытием.

The shelves help to organize the space, demonstrate marks of pride or can be exclusively functional products. But not a single shelf may serve without a holder. BOYARD presents shelf holders of various designation: internal, external and for console-based shelves. There are models for different shelves: glass, wooden, metal shelves and small decorative and internal shelves. The models may support various loads, differ by the form and color covering.



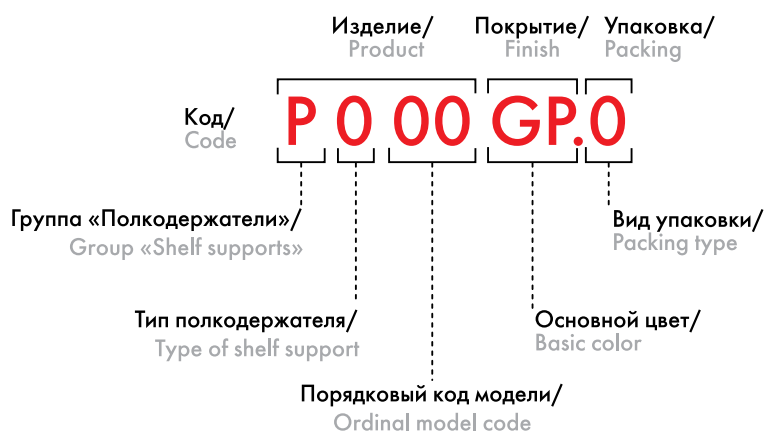

Основные цветовые решения /  
Basic colors



Ni  
никель / nickel



Br  
коричневый / brown



Zn  
цинк / zinc



NP  
никель полированный / nickel polished



BN  
чёрный никель / black nickel



диаметр отверстия / hole diameter



цинк-алюминий / zinc aluminum



максимальная нагрузка (на пару) /  
max load per pair





сталь / steel



максимальная толщина полки /  
max shelf thickness

| комплектация /<br>complete set                 | вид упаковки /<br>packing type |   |   |           |            |           |           |           |
|------------------------------------------------|--------------------------------|---|---|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
|                                                | 1                              | 2 | 3 | 56        | 57         | 58        | 59        | 60        |
| полиэтиленовый пакет /<br>plastic package      | +                              | + | + | +         |            |           |           |           |
| картонная коробка /<br>cardboard box           |                                |   |   | +         | +          | +         | +         | +         |
|                                                |                                |   |   | 6 000 шт. | 10 000 шт. | 5 000 шт. | 2 500 шт. | 1 000 шт. |
| картонная подложка /<br>cardboard bottom layer |                                |   | + |           |            |           |           |           |
| необходимый крепёж /<br>necessary fixtures     |                                | + |   |           |            |           |           |           |

| тип полкодержателя /<br>type of shelf support | значение /<br>value                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0                                             | вставной типа «штифт» с опорой вакуумная присоска из мягкого ПВХ для стеклянных полок /<br>insertable of the pin type with bearing vacuum suction cup made of soft PVC for glass shelves |
| 1                                             | вставной типа «штифт» / insertable of the pin type                                                                                                                                       |
| 5                                             | опора-полочка для прямого крепления и с регулировочным фиксатором полки /<br>bearing shelf for direct mounting and with adjustable clamp of a shelf                                      |
| 7                                             | скрытого монтажа / concealed mounting                                                                                                                                                    |
| 9                                             | вставной типа «штифт» с трёхгранной опорой / plug-type pin with triangular support                                                                                                       |

**P001**



Ø 5

10 кг

ZA

Полкодержатель металлический с вакуумной присоской из ПВХ, для стеклянных полок /  
Metal holder with a PVC vacuum cup, for the glass shelves

| код / code | упаковка (шт.) /<br>packing (pcs.) |
|------------|------------------------------------|
| P001NP.57  | 2 10 000                           |

**P002**



Ø 5

10 кг

ZA

Полкодержатель металлический с вакуумной присоской из ПВХ, для стеклянных полок /  
Metal holder with a PVC vacuum cup, for the glass shelves

| код / code | упаковка (шт.) /<br>packing (pcs.) |
|------------|------------------------------------|
| P002NP.58  | 4 5 000                            |

**P101**

Ø 5

10 кг

ST

Полкодержатель металлический, оцинкованный, вставной (типа «штифт») /  
Metal zink-coated holder, insert (pin-type)

| код / code | упаковка (шт.) /<br>packing (pcs.) |
|------------|------------------------------------|
| P101Zn.56  | 2 5 000                            |




## P520




Полкодержатель для стекла с фиксацией регулируемый /  
Adjustable shelf support

|  | код / code | упаковка (шт.) /<br>packing (pcs.) |       |
|--|------------|------------------------------------|-------|
|  | P520Ni.0   | 15                                 | 1 000 |
|  | P520BN.0   | 15                                 | 1 000 |

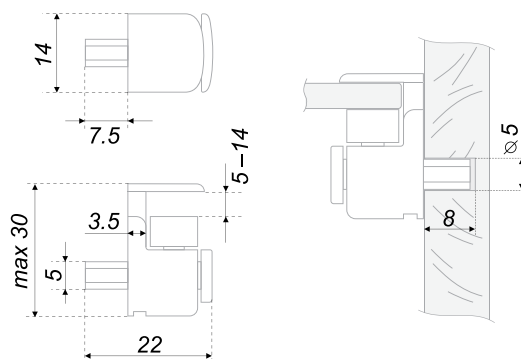


## P521



Полкодержатель скрытого монтажа с фиксацией /  
Concealed mounting shelf support with fixation

|  | код / code | упаковка (шт.) /<br>packing (pcs.) |       |
|--|------------|------------------------------------|-------|
|  | P521Ni.0   | 5                                  | 1 000 |
|  | P521BN.0   | 5                                  | 1 000 |

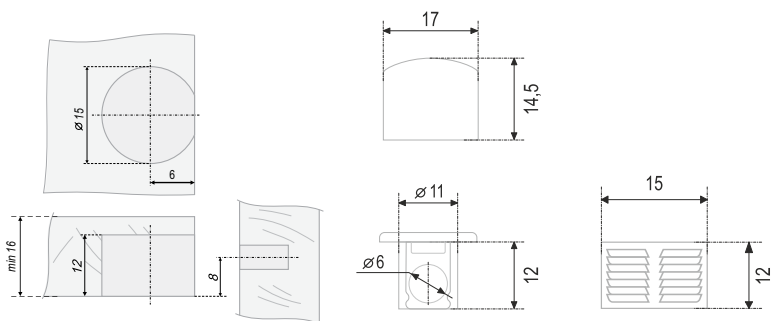



## P701



Полкодержатель скрытого монтажа /  
Concealed mounting shelf support

|  | код / code | упаковка (шт.) /<br>packing (pcs.) |      |
|--|------------|------------------------------------|------|
|  | P701ZN.0   | 5                                  | 1000 |

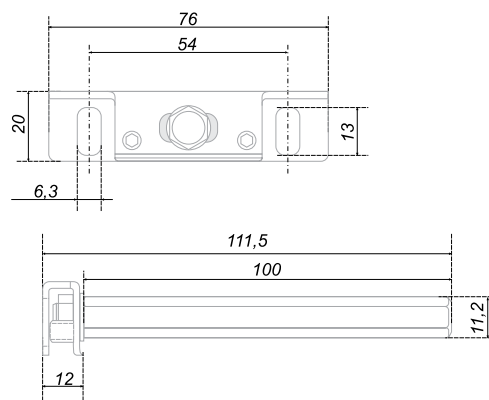

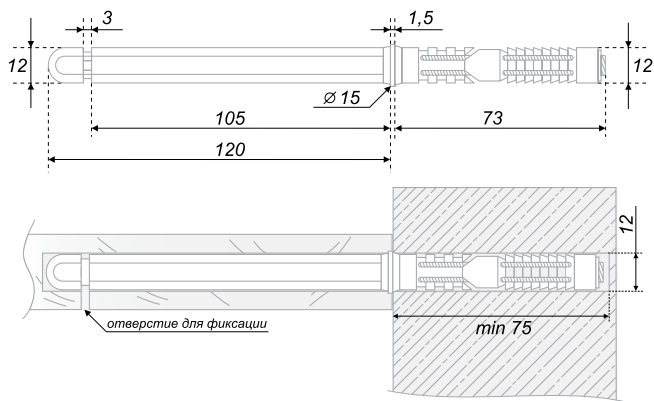

P702


Ø12

15кг

ST

Менсолдержатель скрытый нерегулируемый /  
Concealed mounting shelf support

| код / code | упаковка (шт.) /<br>packing (pcs.) |
|------------|------------------------------------|
| P702Br.0   | 59 200                             |

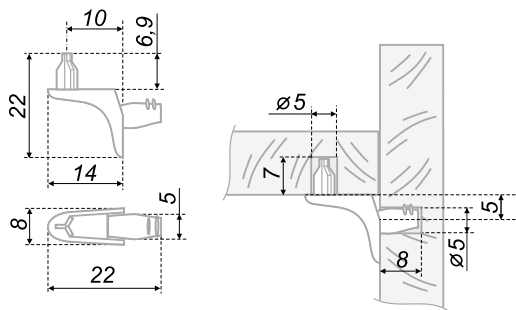

P901

Ø5

10кг

ZA

Полкодержатель металлический с фиксирующим трехгранным штифтом /  
Metal holder with a retaining three-edged pin

| код / code | упаковка (шт.) /<br>packing (pcs.) |
|------------|------------------------------------|
| P901Ni.59  | 3 2 500                            |

---

# ЗАКРЫВАЙТЕ С УДОВОЛЬСТВИЕМ

Close with pleasure



---

## ЗАМКИ ДЛЯ МЕБЕЛИ

Furniture locks

---

Ассортимент замков для мебели BOYARD представлен двумя линейками:

1. Электронные замки B-Lock – современные технологичные модели для раздевалок, закрытых витрин в салонах или специализированного оборудования. Линейка включает чиповые модели с различными формами ключей и кодовый с сенсорными кнопками.
2. Механические замки – традиционная линейка, включает как накладные замки, так и врезные, и решения для стеклянных фасадов, модели с простым запиранием и с защелкой, а также центральные замки.

The range of locks for BOYARD furniture is represented by two lines:

1. B-Lock electronic locks are modern technological models for locker rooms, locked-type display cases in showrooms or specialized equipment. The line includes chip models with different key types and a code model with touch buttons.
2. Mechanical locks - the conventional product line, including both padlocks and mortise locks, and solutions for glass facades, models with simple locking and with a latch, as well as central locks.



Основные цветовые решения / Basic colors



CP  
хром полированный / chrome polished



BL  
матовый чёрный / matt black



Ni  
никель / nickel



W  
белый / white



температурный диапазон при  
транспортировке / temperature range  
during transportation



фасад из металла / metal facade



батарейки AAA / AAA batteries



батарейка CR2032 3 V 220 /  
CR2032 3 V 220 batteries



традиционный монтаж /  
traditional installation



ключ-карта / key-card



скрытый монтаж / flush mounting



ключ-браслет / key bracelet



фасад из плитных материалов /  
facades made of slab materials



ключ-код / key code



фасад из стекла / facades made of  
slab materials



ключ / key

| способ<br>запираания/<br>the type of<br>closing | значение /<br>value                                       |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1                                               | замки с простым запираением / locks with a simple locking |
| 2                                               | замки для стеклянных дверей / locks for glass doors       |
| 3                                               | замки с замозащелкиванием / locks with self-closing       |
| 4                                               | замки центральные / central locks                         |
| 5                                               | замки реечные / rack-and-pinion lock                      |
| 6                                               | замки электронные / locks                                 |

| вид<br>упаковки /<br>packing<br>type | значение /<br>value                                                                                     |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                    | в индивидуальной коробке, без крепежа /<br>in individual box, without fixture                           |
| 2                                    | в индивидуальном полиэтиленовом пакете, без крепежа /<br>in individual poly bag, without fixture        |
| 3                                    | в индивидуальном полиэтиленовом пакете, с крепежом /<br>in individual poly bag, with fixture            |
| 4                                    | 12 замков в коробке с необходимыми комплектующими /<br>12 locks in a box, with a necessary complete set |
| 5                                    | в индивидуальной коробке с крепежом /<br>in individual box, with fixture                                |



**B.LOCK****SECRET  
Z601**

Электронный замок скрытого монтажа с ключом-картой для плитных материалов стандартной или увеличенной толщины /  
Electronic concealed-mounting lock with a key card for standard or increased thickness board materials

**В КОМПЛЕКТЕ: / INCLUDED:**

|                                                                                                                   |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| корпус замка / lock body                                                                                          | 1 шт. / 1 pc.  |
| ключ-карта (Mifare one, 13.56MHZ) /<br>key card (Mifare one, 13.56MHZ)                                            | 2 шт. / 2 pcs. |
| ответная планка / the fixing plate                                                                                | 1 шт. / 1 pc.  |
| саморез ST4.0x10 (для крепления ответной планки) /<br>self-tapping screw ST4.0x10 (for mounting the fixing plate) | 2 шт. / 2 pcs. |
| саморез ST4.0x40 (для крепления корпуса замка) / self-<br>tapping screw ST4.0x40 (for fixing the lock body)       | 4 шт. / 4 pcs. |
| инструкция / instructions                                                                                         | 1 шт. / 1 pc.  |



Количество и тип батарей: батареи типа AAA – 3 шт. (в комплект не входят) /  
Number and type of batteries: AAA batteries – 3 pcs (not included)\*

**код / code****упаковка (шт.) /  
packing (pcs.)**

|          |       |   |
|----------|-------|---|
| Z601BL.5 | 182,7 | 1 |
| KL01.W   | 7     | 1 |
| KL11.W   | 7     | 1 |

Ключ-карта KL01.W может приобретаться в любом количестве /  
The KL01.W key card can be purchased in any quantity

Мастер-карта KL11.W для переключения режимов приобретается отдельно. Она необходима для перехода из режима ONLY, установленного по умолчанию, в режим FREE и обратно /  
The KL11.W master card for switching modes is purchased separately. It is not necessary to switch from the ONLY mode, installed by default, in the mode FREE and back

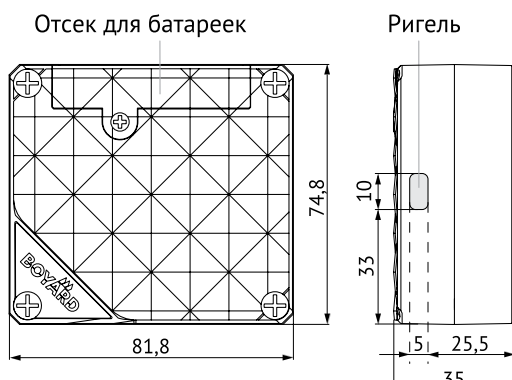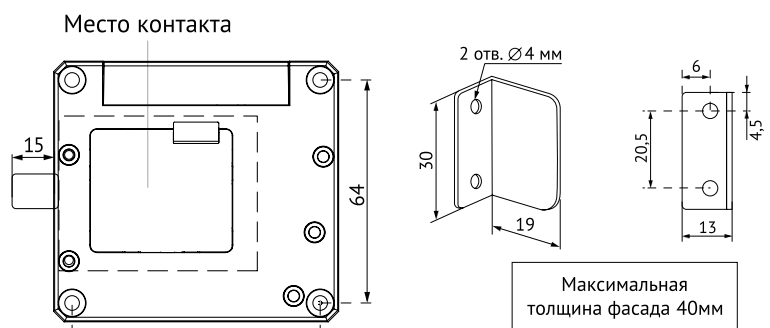
**Корпус замка / Lock housing****Ответная планка / Response bar**

Для начала работы вставьте элемент питания / To get started, insert the battery

\*Качественных батареек типа AA 4 шт. хватает на 10 000 циклов открывания-закрывания фасада. По наблюдениям BOYARD, это 2-3 года в зависимости от интенсивности эксплуатации. Качество батареек определяется долговечностью, заявленной производителем, условиями хранения и эксплуатации, сроком годности / High-quality AA batteries 4 pcs. it is enough for 10,000 cycles of opening and closing the facade. According to BOYARD's observations, this is 2-3 years, depending on the intensity of operation. The quality of batteries is determined by the durability declared by the manufacturer, storage and operating conditions, shelf life

**B.LOCK**

## CLUB Z602



Электронный накладной замок с ключом-браслетом / Electronic overhead lock with a key-bracelet

| код / code |  | упаковка (шт.) /<br>packing (pcs.) |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Z602BL.5   | 210                                                                                 | 1                                  |
| KL02.RED   | 20                                                                                  | 80                                 |
| KL02.BL    | 20                                                                                  | 80                                 |



## KL02

Стильные ключи-браслеты выполнены из силикона. Могут приобретаться отдельно в любом количестве / Stylish key bracelets are made of silicone. Can be purchased separately in any quantity

### В КОМПЛЕКТЕ: / INCLUDED:


|                                                                                                                                                                         |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| корпус замка / lock body                                                                                                                                                | 1 шт. / 1 pc.  |
| блок считывания / reading unit                                                                                                                                          | 1 шт. / 1 pc.  |
| ответная планка / fixing plate                                                                                                                                          | 1 шт. / 1 pc.  |
| непромокаемый ключ-браслет (RFID, 125KHZ) /<br>waterproof key bracelet (RFID, 125KHZ)                                                                                   | 2 шт. / 2 pcs. |
| игла /needle                                                                                                                                                            | 1 шт. / 1 pc.  |
| адаптер для аварийного открывания USB- JACK-2.5/<br>emergency opening adapter USB-JACK-2.5                                                                              | 1 шт. / 1 pc.  |
| ST 3,5x20 (для ответной планки) /<br>ST 3.5x20 (for fixing plate)                                                                                                       | 3 шт. / 3 pcs. |
| ST 4x12 (для однослойного стального фасада) /<br>ST 4x12 (for single-layer steel front door)                                                                            | 2 шт. / 2 pcs. |
| ST 4x30 (для фасада из плитных материалов и двухслой-<br>ного стального фасада) / ST 4x30 (for a front door made<br>of board materials and a double-layer steel facade) | 2 шт. / 2 pcs. |
| ST 3x8. (для фиксации крышки отсека с батарейками) /<br>ST 3x8 (for fixing the battery compartment cover)                                                               | 1 шт. / 1 pc.  |
| инструкция / instructions                                                                                                                                               | 1 шт. / 1 pc.  |

Количество и тип батарей: батареи типа AA – 4 шт. (в комплект не входят)/  
Number and type of batteries: AA batteries – 4 pcs (not included)\*



\*Качественных батареек типа AA 4 шт. хватает на 10 000 циклов открывания-закрывания фасада. По наблюдениям BOYARD, это 2-3 года в зависимости от интенсивности эксплуатации. Качество батареек определяется долговечностью, заявленной производителем, условиями хранения и эксплуатации, сроком годности / High-quality AA batteries 4 pcs. it is enough for 10,000 cycles of opening and closing the facade. According to BOYARD's observations, this is 2-3 years, depending on the intensity of operation. The quality of batteries is determined by the durability declared by the manufacturer, storage and operating conditions, shelf life

Корпус замка / Lock housing


Лицевая сторона блока

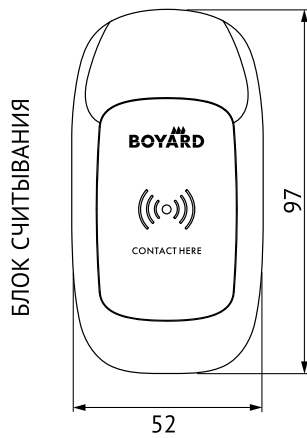

Обратная сторона блока

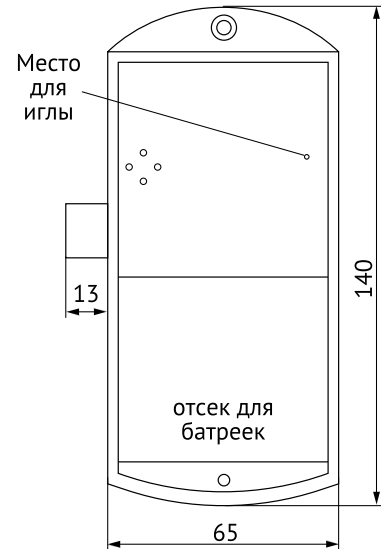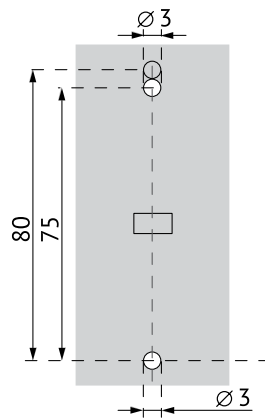

Ответная планка / Response bar

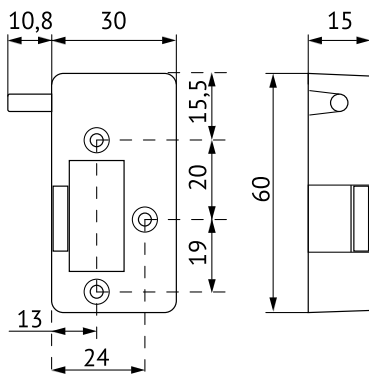


Вид сбоку




Установка замка / Installing the lock

Открытие распашного фасада влево

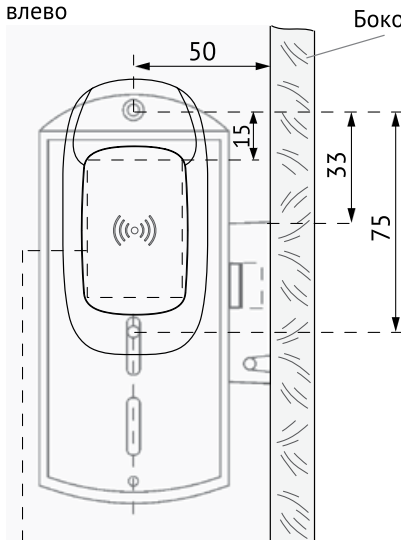

Открытие распашного фасада вправо

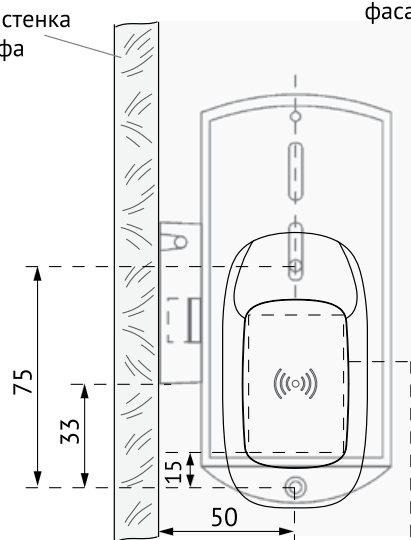

Вид спереди


Вырез в фасаде 45x30 мм для гибкого шлейфа

Для начала работы вставьте элемент питания / To get started, insert the battery

**B.LOCK**



## CODEX Z603



Электронный накладной кодовый замок с сенсорными кнопками / Electronic combination lock with touch buttons

| код / code |  | упаковка (шт.) /<br>packing (pcs.) |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Z603BL.5   | 137                                                                                 | 1                                  |
| KL03.B     | 12,4                                                                                | 1000                               |



## KL03


Мастер-ключ KL03 обеспечит экстренное открытие электронного замка CODEX Z603, когда утерян пароль или разрядилась батарейка и при этом нет под рукой источника питания (приобретается отдельно) / KL03 master key provides emergency opening of the CODEX Z603 electronic lock when the password is lost or the battery is dead and there is no power source at hand (purchased separately)

### В КОМПЛЕКТЕ: / INCLUDED:


|                                                                                  |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| замок / lock body                                                                | 1 шт. / 1 pc.  |
| ответная планка / fixing plate                                                   | 1 шт. / 1 pc.  |
| язычок поворотный / rotary tongue                                                | 1 шт. / 1 pc.  |
| гайка / nut                                                                      | 1 шт. / 1 pc.  |
| игла / needle                                                                    | 1 шт. / 1 pc.  |
| ST 3x25 / ST 3x25                                                                | 1 шт. / 1 pc.  |
| ST 3x23 / ST 3x23                                                                | 1 шт. / 1 pc.  |
| ST 4x10 (для ответной планки) / ST 4x10 (for fixing plate),                      | 2 шт. / 2 pcs. |
| ST 3x6 (для стального фасада) / ST 3x6 (for steel front door)                    | 2 шт. / 2 pcs. |
| прижимная пластина для плитных фасадов /<br>pressure plate for board front doors | 1 шт. / 1 pc.  |
| инструкция / instructions                                                        | 1 шт. / 1 pc.  |

Количество и тип батарей: батареи типа CR 2032 3V – 1 шт. (в комплект не входят) /  
Number and type of batteries: CR 2032 3V batteries – 1 pcs (not included)\*


Корпус замка / Lock housing

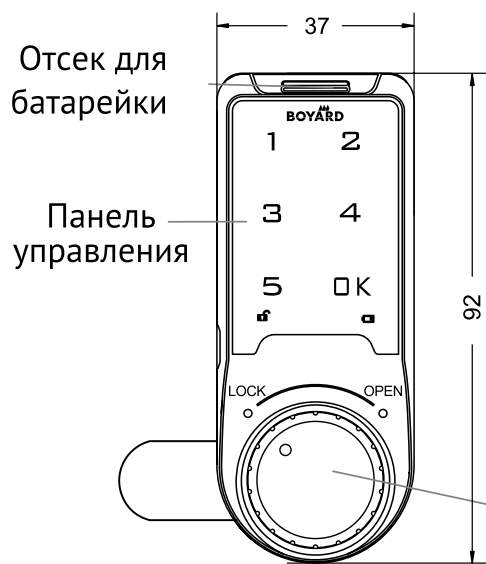


Код на корпусе замка

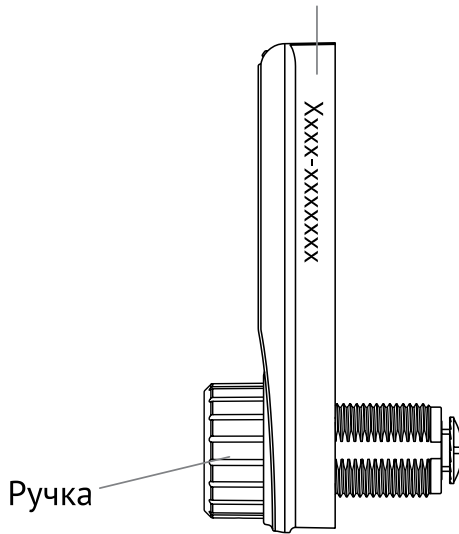

Язычок поворотный / The tongue is rotatable

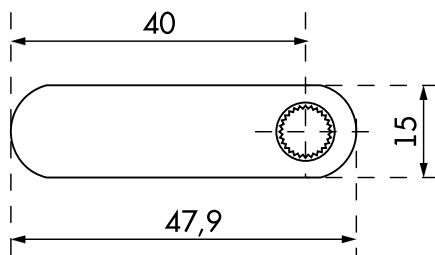


Ответная планка / Response bar

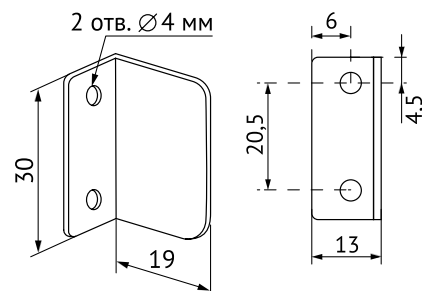


Установка замка / Installing the lock

▼ Присадка отверстий

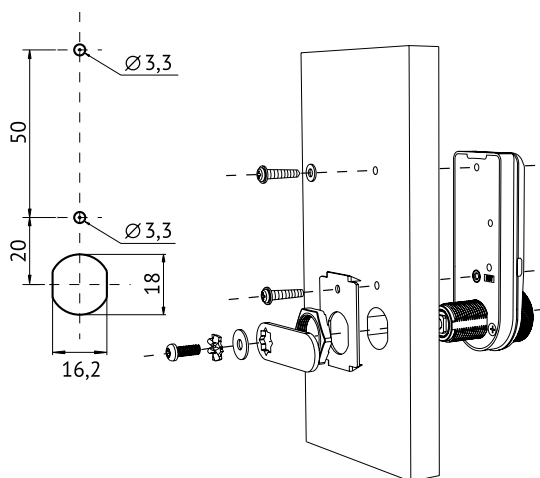

▼ Установка батарей

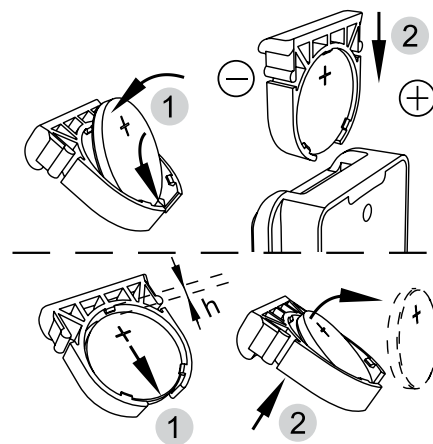

! Для начала работы вставьте элемент питания.





## Z110




Замок мебельный / The lock furniture

| код / code  | упаковка (шт.) /<br>packing (pcs.) |     |
|-------------|------------------------------------|-----|
| Z110Ni.1/22 | 65                                 | 240 |

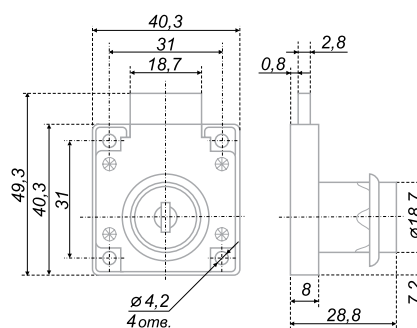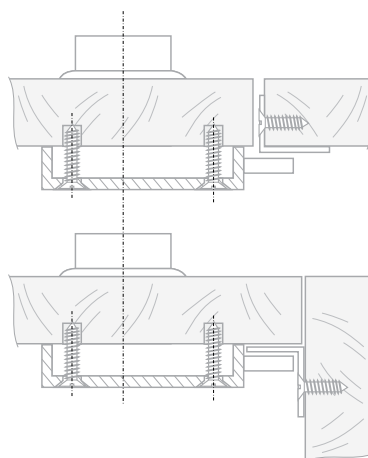

ответная планка



В комплекте: ключ - 2 шт., ответная планка /  
The complete set includes: key - 2 pcs., mating plate




## Z148




Замок мебельный простой / The lock furniture half-lap joint


| код / code  | упаковка (шт.) /<br>packing (pcs.) |    |
|-------------|------------------------------------|----|
| Z148CP.1/22 | 74                                 | 12 |

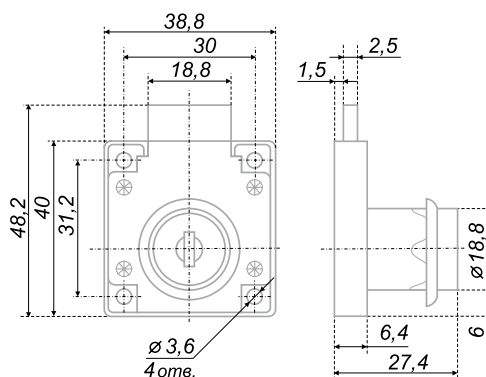

ответная планка



В комплекте: ключ - 2 шт., ответная планка /  
The complete set includes: key - 2 pcs. mating plate


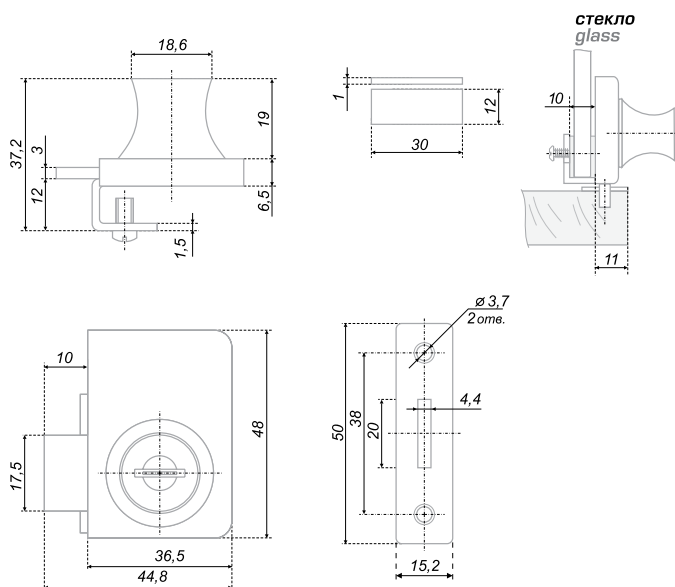
**Z258**

В комплекте: ключ - 2 шт., ответная планка, вкрученные винты 3x10 мм - 2 шт., пластмассовые прокладки - 2 шт. / The complete set includes: key-2 pcs., mating plate, secured screws 3x10 mm - 2 pcs., plastic gaskets - 2 pcs.



Замок мебельный для стеклянных дверей, толщина стекла - не более 8 мм /  
The lock furniture for glass doors, the glass thickness - 8 mm or less

| код / code                                                                                        |  упаковка (шт.) /<br>packing (pcs.) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Z258CP.2/18 | 98 12                                                                                                                   |

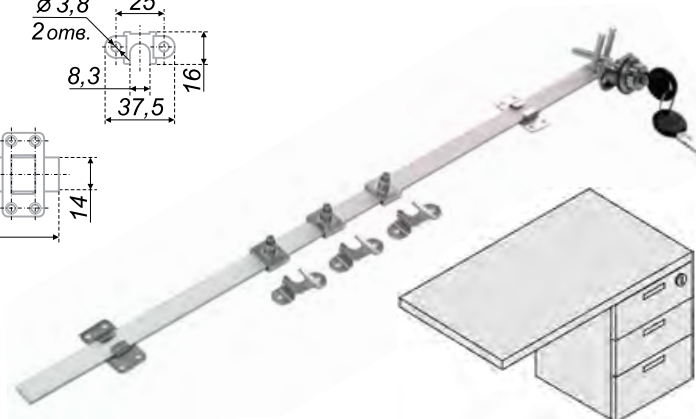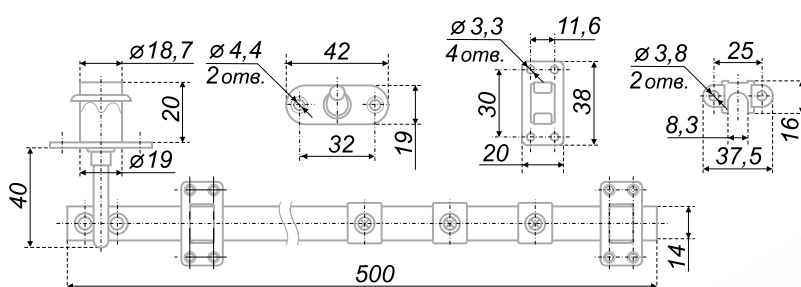

В комплекте: ключ - 2 шт., запорная планка - 1 шт., запорный блок с крепёжными винтами - 3 шт., планка крепления замка к внутреннему фасаду - 2 шт., фиксирующая планка для блоков - 3 шт. / Includes: key - 2 pcs., striker plate - 1 pc., locking block with mounting screws - 3 pcs., mounting bracket to the inside lock facade - 2 pcs., fixing bracket for blocks - 3 pcs.

**Z409**


Замок центральный для одновременного запирания 3 ящиков. Диаметр цилиндра 19 мм, длина запорной планки 500 мм /  
Central lock for simultaneous locking of 3 drawers. Cylinder diameter - 19 mm. Strike plank length - 500 mm

| код / code                                                                                         |  упаковка (шт.) /<br>packing (pcs.) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Z409CP.4/500 | 153 12                                                                                                                   |



# ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ ДЛЯ НАДЁЖНОЙ МЕБЕЛИ

Traditions and innovations for  
reliable furniture

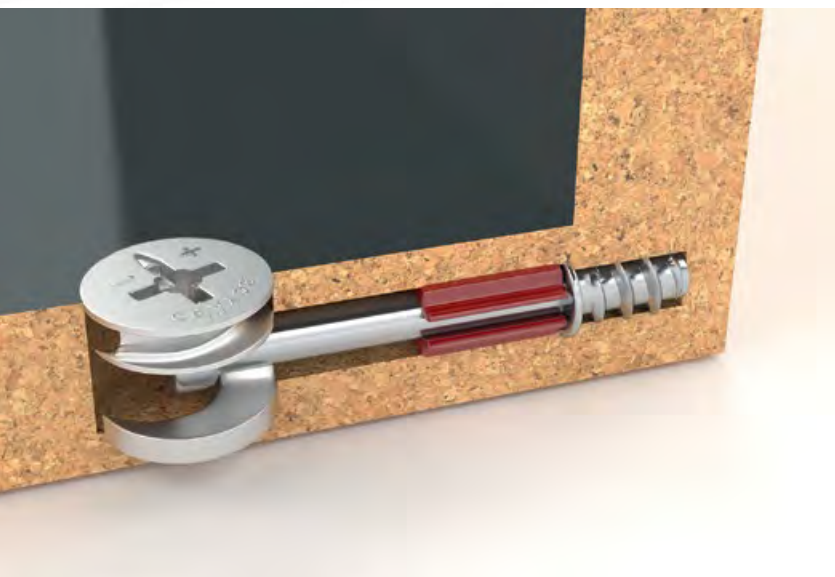

---


## КРЕПЁЖНАЯ ФУРНИТУРА

Connecting fittings

---

Крепёжная фурнитура — первооснова любой мебели. От неё зависит надёжность, качество, функционал и эстетика мебельного изделия. Технологичная группа продукции — эксцентриковые и специальные виды стяжек — выделена в раздел, посвященный современному крепежу — B-fix. Раздел традиционного крепежа посвящен привычным для производителей решениям — конфирмату, метизам, навесам и т.д.

Connecting fittings are the foundation of any furniture. Reliability, quality, functionality and aesthetics of furniture depend on it. The technologically advanced product group — cam and dowel as well as special types of connectors - are highlighted in the section on modern fittings - B-fix. The section of traditional connecting fittings is devoted to ordinary solutions for manufacturers - confirmat, screws, hangers, etc.

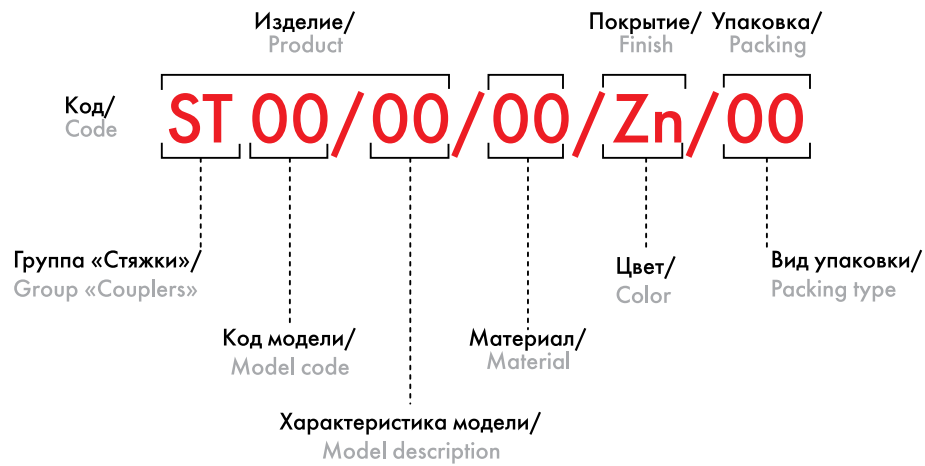

Основные цветовые решения /  
Basic colors

|                                                                                    |                          |                                                                                     |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|   | Ni<br>никель / nickel    |  | Rd<br>красный / red |
|   | Zn<br>цинк / zinc        |  | W<br>белый / white  |
|   | Bg<br>бежевый / beige    |  | Gr<br>серый / grey  |
|  | Br<br>коричневый / brown |                                                                                     |                     |

| код /<br>code | вид упаковки /<br>packing type |
|---------------|--------------------------------|
| 01            | без упаковки / unpacked        |

| код /<br>code | материал /<br>material                                           |
|---------------|------------------------------------------------------------------|
| 01            | металл / metal                                                   |
| 02            | пластмасса / plastic                                             |
| 03            | металл+пластмасса / metal+plastic                                |
| 04            | цинк-алюминий / zinc-aluminum                                    |
| 05            | цинк-алюминий+металл / zinc-aluminum+metal                       |
| 06            | цинк-алюминий+металл+пластмасса /<br>zinc-aluminum+metal+plastic |



диаметр сверления под дюбель /  
drilling diameter for dowel



расстояние до центра сверления под  
эксцентрик / distance to the drilling center for  
the eccentric



диаметр сверления под эксцентрик /  
drilling diameter for the eccentric



толщина плиты / plate thickness



диаметр отверстия под футорку /  
diameter of the hole for the plastic socket



шнековый эксцентрик / screw eccentric



глубина сверления под эксцентрик /  
hole drilling depth



шестигранный ключ / hex key



потайная головка / countersunk head



комбинированное посадочное отверстие /  
combi slot



полукруглая головка / pan head



евро резьба / euro thread



плоская головка / flange head



метрическая резьба / metric thread



посадочное отверстие под ph / pz / phillips /  
pozidriv socket



быстрый монтаж / quick mounting



посадочное отверстие под шестигранник /  
hexagonal socket




длина дюбеля / dowel length

| код/<br>code | значение /<br>value                            | характеристика модели /<br>characteristic model |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01           | эксцентриковая /<br>eccentric                  | 47                                              | эксцентрик $\varnothing$ 15 мм, h=12 мм + дюбель L=34 мм с метрической резьбой M6*8 мм + футорка пластиковая M6*11 мм /<br>cam $\varnothing$ 15 mm, h=12 mm + M6*8 thread dowel L=34 mm + plastic socket M6*11 mm                                            |
|              |                                                | 48                                              | эксцентрик $\varnothing$ 15 мм, h=10 мм + дюбель L=34 мм с евро-резьбой 6,3*11 мм /<br>cam $\varnothing$ 15 mm, h=10 mm + 6.3*11 mm thread dowel L=34 mm                                                                                                     |
|              |                                                | 49                                              | эксцентрик в пластиковом корпусе $\varnothing$ 20 мм, h=12,5 мм + дюбель с евро-резьбой 6,3*11 мм /<br>cam in a plastic housing $\varnothing$ 20 mm, h=12,5 mm + 6.3*11 mm thread dowel                                                                      |
|              |                                                | 50                                              | эксцентрик (2шт.) $\varnothing$ 15 мм, h=12 мм + дюбель двухсторонний / cam (2 pcs) =15 mm, h=12 mm + two-sided dowel                                                                                                                                        |
|              |                                                | 51                                              | эксцентрик $\varnothing$ 15 мм, h=12 мм + дюбель L=34 мм с евро-резьбой 6,3*11 мм /<br>cam $\varnothing$ 15 mm, h=12 mm + 6.3*11 mm thread dowel L=34 mm                                                                                                     |
|              |                                                | 52                                              | эксцентрик $\varnothing$ 15 мм, h=12 мм + дюбель L=34 мм быстрого монтажа для установки в монтажное отверстие 8*12 мм /<br>cam $\varnothing$ 15 mm, h=12 mm + quick mounting dowel L=34 mm with a plastic case to be installed in the 8*12 mm mounting holes |
|              |                                                | 53                                              | эксцентрик $\varnothing$ 15 мм, h=12 мм + дюбель L=24 мм с евро-резьбой 6,3*11 мм /<br>cam $\varnothing$ 15 mm, h=12 mm + 6.3*11 mm thread dowel L=24 mm                                                                                                     |
|              |                                                | 54                                              | эксцентрик $\varnothing$ 15 мм, h=12 мм + дюбель L=24 мм быстрого монтажа для установки в монтажное отверстие 8*12 мм /<br>cam $\varnothing$ 15 mm, h=12 mm + quick mounting dowel L=24 mm with a plastic case to be installed in the 8*12 mm mounting holes |
|              |                                                | 55                                              | эксцентрик (2шт.) $\varnothing$ 15 мм, h=12 мм + дюбель двухсторонний угловой /<br>cam (2 pcs) =15 mm, h=12 mm + two-sided angular dowel                                                                                                                     |
|              |                                                | 56                                              | эксцентрик $\varnothing$ 15 мм, h=14 мм + дюбель L=34 мм с евро-резьбой 6,3*11 мм /<br>cam $\varnothing$ 15 mm, h=14 mm + 6.3*11 mm thread dowel L=34 mm                                                                                                     |
| 06           | межсекционная /<br>intersectional              | 01                                              | стяжка, резьба M4, наружный $\varnothing$ D1=5 мм, длина L=27 мм /<br>turnbuckle screw M4, diameter outside D1=5 mm, length L=27 mm                                                                                                                          |
|              |                                                | 02                                              | стяжка, резьба M6, наружный $\varnothing$ D1=8 мм, длина L=29 мм /<br>turnbuckle screw M6, diameter outside D1=8 mm, length L=29 mm                                                                                                                          |
| 08           | винт-стяжка /<br>confirmat                     | 01                                              | винт-стяжка (конфирмат) / screw-strainer                                                                                                                                                                                                                     |
|              |                                                | 04                                              | винт-стяжка (конфирмат) с отверстием для короткой/длинной заглушки /<br>screw-strainer with an orifice for a short/long end cap                                                                                                                              |
|              |                                                | 05                                              | винт-стяжка (конфирмат) с универсальным отверстием для короткой и длинной заглушки. Под отвертку – шлиц Pz /<br>screw-strainer with a universal orifice for a short and a long end cap. For a screwdriver – slot Pz                                          |
| 09           | стяжка специальная<br>block connecting fitting | 02                                              | однокомпонентная стяжка скрытого монтажа / quick single-component quick mounting fitting                                                                                                                                                                     |
|              |                                                | 03                                              | стяжка быстрого монтажа для негабаритных соединений / quick mounting fitting conceived to join compact details                                                                                                                                               |
| 10           | стяжка специальная<br>block connecting fitting | 01                                              | кроватьная стяжка / connecting fitting with a long fastening travel, conceived to join bed sides                                                                                                                                                             |
| 11           | стяжка специальная<br>block connecting fitting | 01                                              | стяжка для столешниц, дюбель L=85 мм /<br>connecting fitting with a long fastening travel, conceived to join table sides and panels, dowel L-85 mm                                                                                                           |
|              |                                                | 02                                              | стяжка для столешниц, дюбель L=120 мм /<br>connecting fitting with a long fastening travel, conceived to join table sides and panels, dowel L-120 mm                                                                                                         |

# B·fix





## ST09/02




Однокомпонентная стяжка скрытого монтажа / Single-component quick mounting fitting

| код / code        | упаковка (шт.) /<br>packing (pcs.) |
|-------------------|------------------------------------|
| ST09/02/5/RdZn/01 | 4,7 400                            |

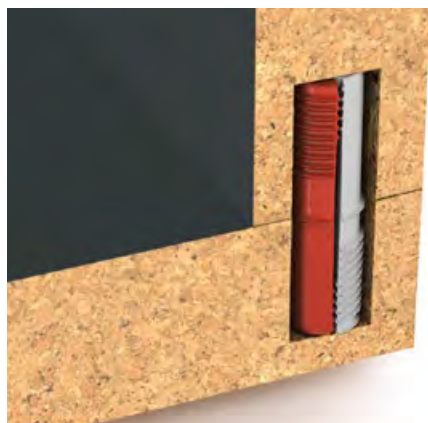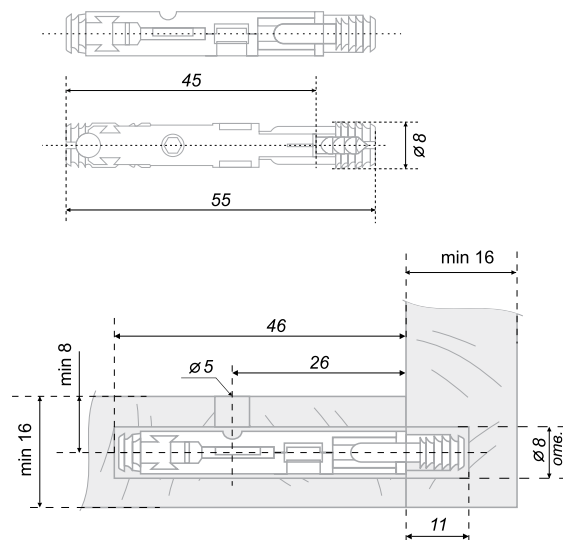


## ST09/03





Стяжка скрытого монтажа для негабаритных соединений / Flush-mounted screed for oversized connections

| код / code        | упаковка (шт.) /<br>packing (pcs.) |
|-------------------|------------------------------------|
| ST09/03/2/RdGr/01 | 1,3 1 000                          |

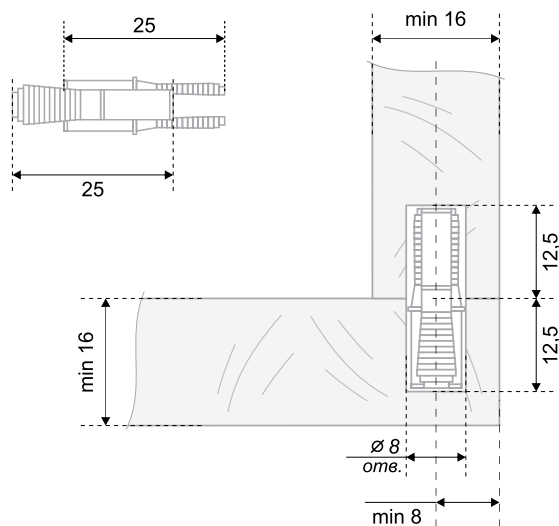

# B-fix

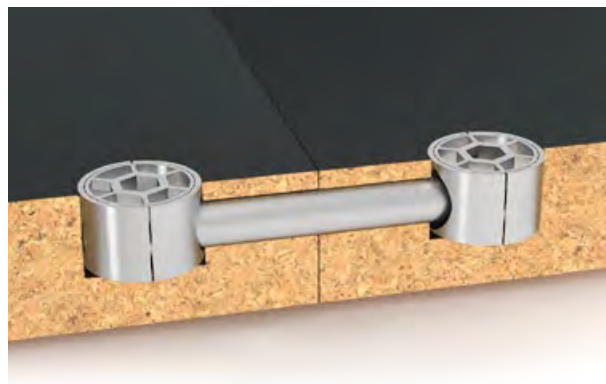
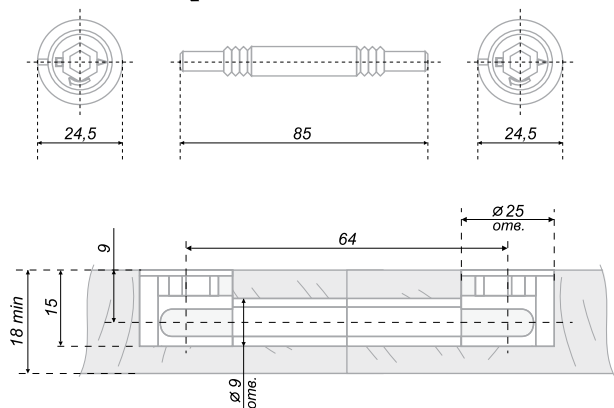


## ST11/01



Стяжка для столешниц, дюбель L=85 мм /  
Connecting fitting with a long fastening travel, conceived to join table sides and panels, dowel L-85 mm

| код / code      |  упаковка (шт.) /<br>packing (pcs.) |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ST11/01/5/Zn/01 | 73,03 300                                                                                                                |

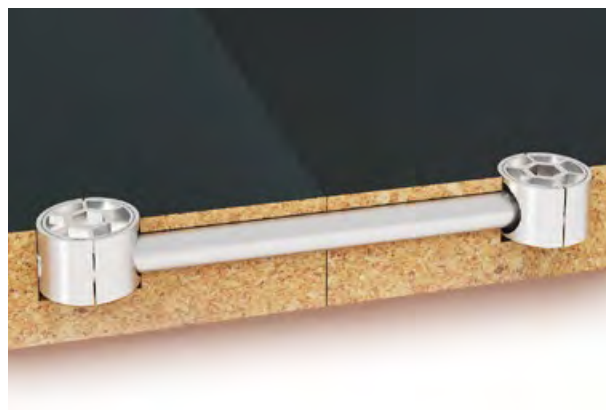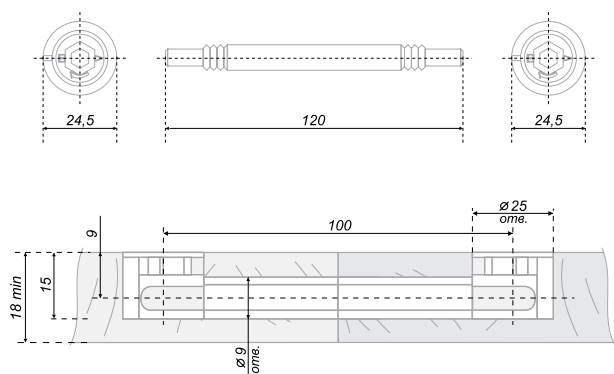


## ST11/02



Стяжка для столешниц, дюбель L=120 мм /  
Connecting fitting with a long fastening travel, conceived to join table sides and panels, dowel L-120 mm

| код / code      |  упаковка (шт.) /<br>packing (pcs.) |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ST11/02/5/Zn/01 | 88 300                                                                                                                   |

# B-fix


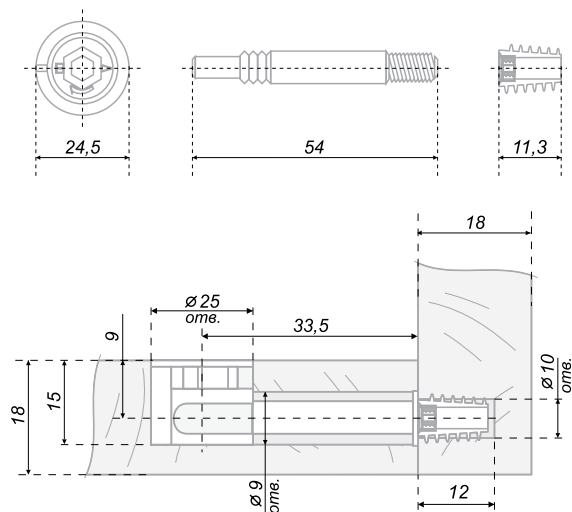


## ST10/01




Кроватная стяжка / Connecting fitting with a long fastening travel, conceived to join bed sides I

| код / code      | упаковка (шт.) /<br>packing (pcs.) |
|-----------------|------------------------------------|
| ST10/01/5/Zn/01 | 40,25 500                          |

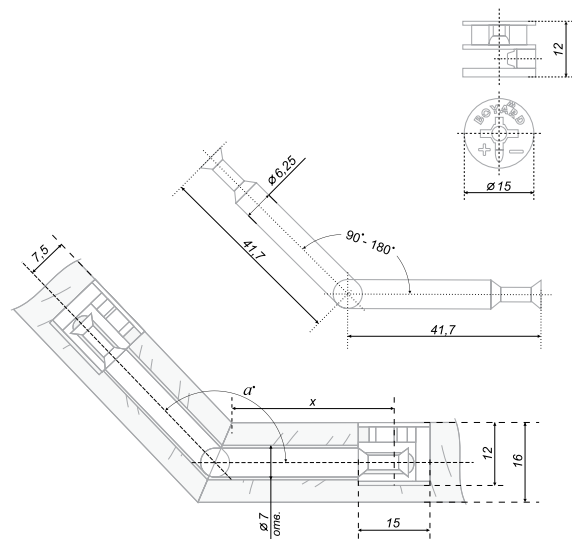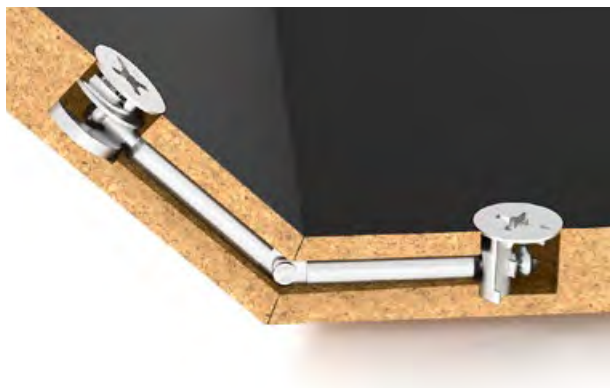

## ST01/55



Эксцентрик, дюбель двухсторонний угловой для углового соединения деталей / Cam, two-sided angular dowel, for the angular connection of the details


| код / code      | упаковка (шт.) /<br>packing (pcs.) |
|-----------------|------------------------------------|
| ST01/55/5/Zn/01 | 24,92 2 000                        |

Значение присадок в зависимости от толщины плиты и угла соединения


| Угол α°   | 90   | 95   | 100  | 105  | 110 | 115  | 120 | 125  | 130  | 135  | 140  | 145  | 150  | 155  | 160  | 165  | 170  | 175  | 180  |
|-----------|------|------|------|------|-----|------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 16 мм / X | 34,6 | 35,3 | 35,9 | 36,5 | 37  | 37,5 | 38  | 38,4 | 38,9 | 39,3 | 39,7 | 40,1 | 40,5 | 40,8 | 41,2 | 41,5 | 41,9 | 42,3 | 42,6 |



B-fix


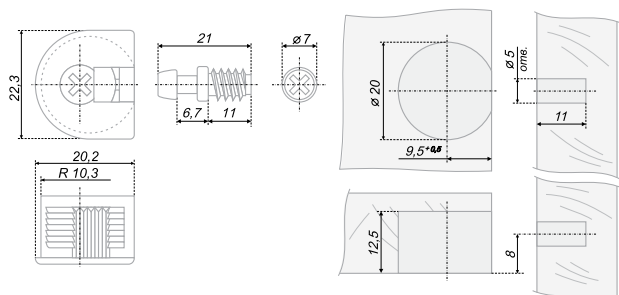


## ST01/49



Стяжка эксцентриковая в пластиковом корпусе / Cam in plastic case and dowel

| код / code      | упаковка (шт.) /<br>packing (pcs.) |
|-----------------|------------------------------------|
| ST01/49/3/Bg/01 | 8,5 2 000                          |
| ST01/49/3/Br/01 | 8,5 2 000                          |
| ST01/49/3/W/01  | 8,5 2 000                          |
| ST01/49/3/GR/01 | 8,5 2 000                          |

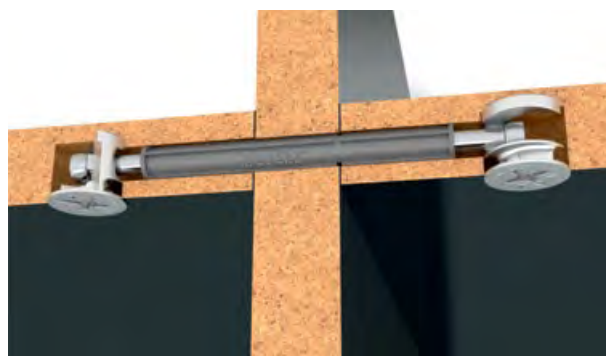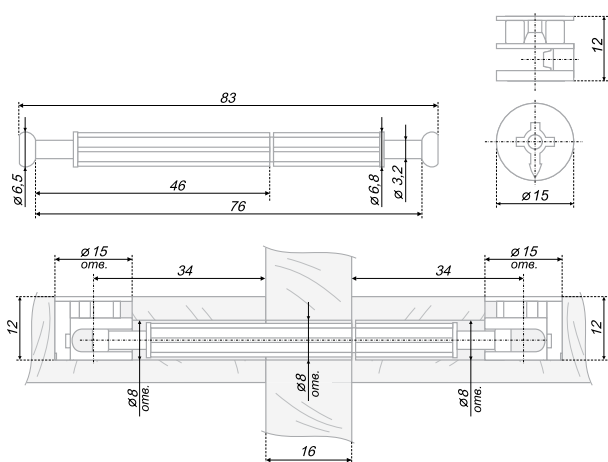

## ST01/50




Стяжка двухсторонняя эксцентриковая / Double dowel and two cams

| код / code      | упаковка (шт.) /<br>packing (pcs.) |
|-----------------|------------------------------------|
| ST01/50/6/Zn/01 | 14,2 1 000                         |

B·fix





## ST01/47




Эксцентрик, дюбель с метрической резьбой, футорка /  
Cam, dowel with metric thread plastic socket

| код / code      | упаковка (шт.) /<br>packing (pcs.) |
|-----------------|------------------------------------|
| ST01/47/6/Zn/01 | 8,9 2 000                          |

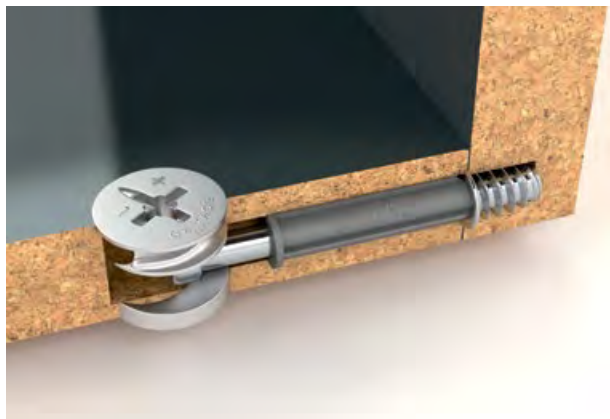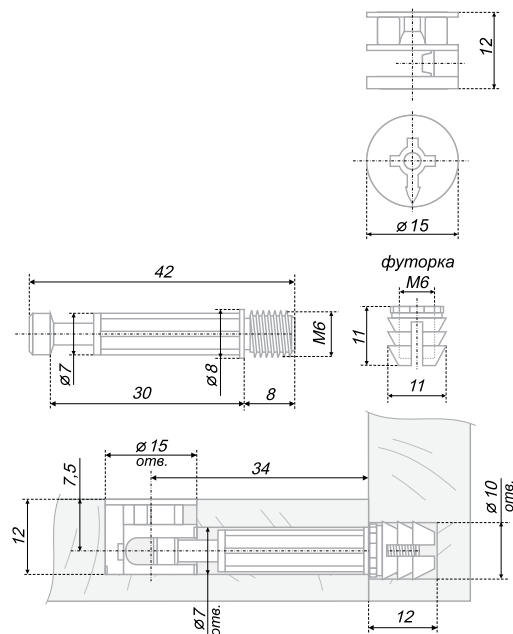


## ST01/48




Стяжка эксцентриковая для плит толщиной от 12 мм /  
Cam and dowel for 12 mm boards and thicker


| код / code      | упаковка (шт.) /<br>packing (pcs.) |
|-----------------|------------------------------------|
| ST01/48/6/Zn/01 | 8,4 2 000                          |

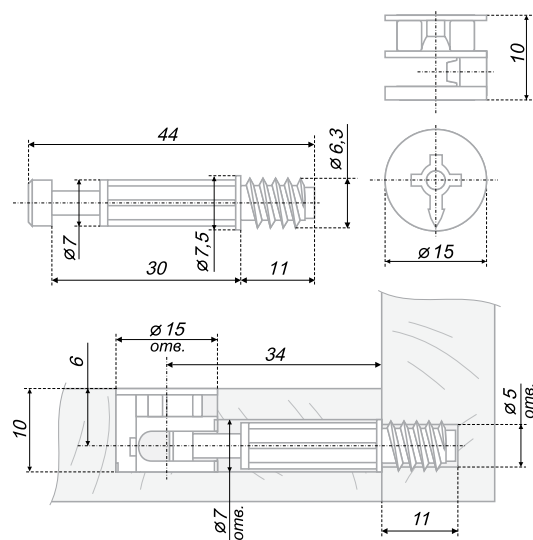

B-fix


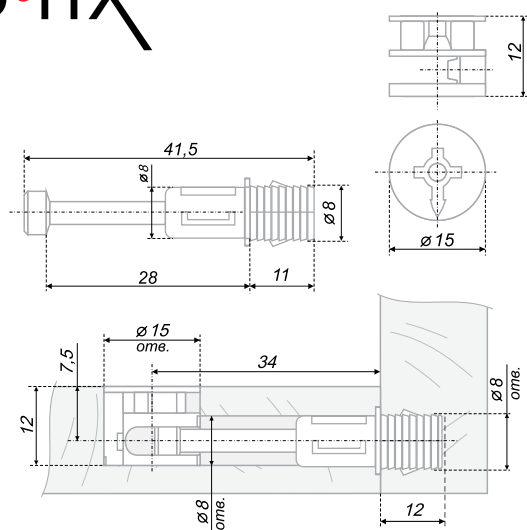


ST01/52




Стяжка эксцентриковая быстрого монтажа / Cam and quick mounting dowel

| код / code        | упаковка (шт.) /<br>packing (pcs.) |
|-------------------|------------------------------------|
| ST01/52/6/RdZn/01 | 7,6 2 000                          |

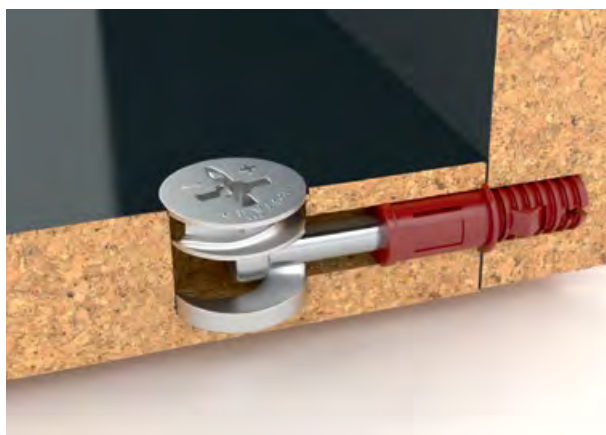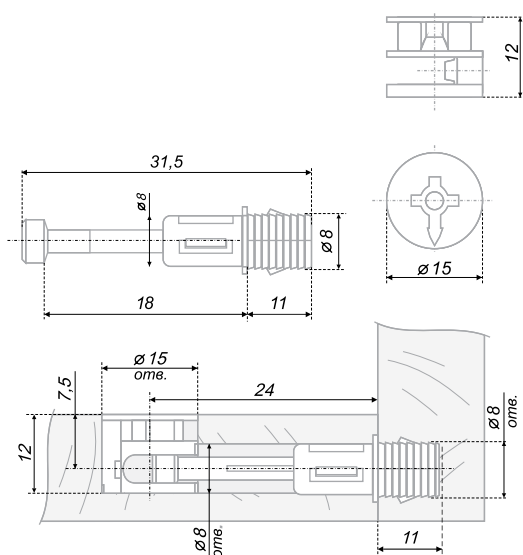



ST01/54




Стяжка эксцентриковая быстрого монтажа / Cam and quick mounting dowel

| код / code        | упаковка (шт.) /<br>packing (pcs.) |
|-------------------|------------------------------------|
| ST01/54/6/RdZn/01 | 7,3 2 000                          |

B-fix

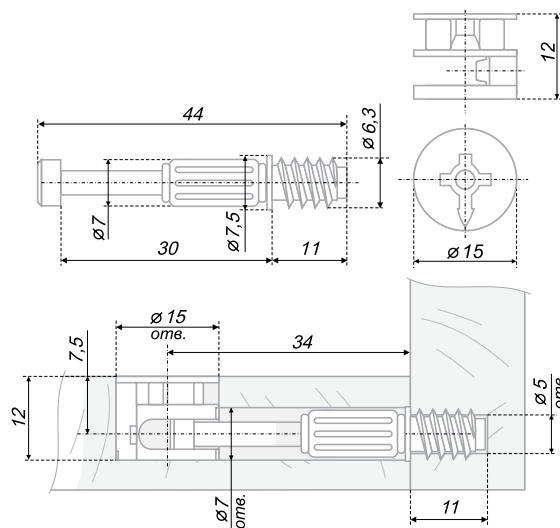
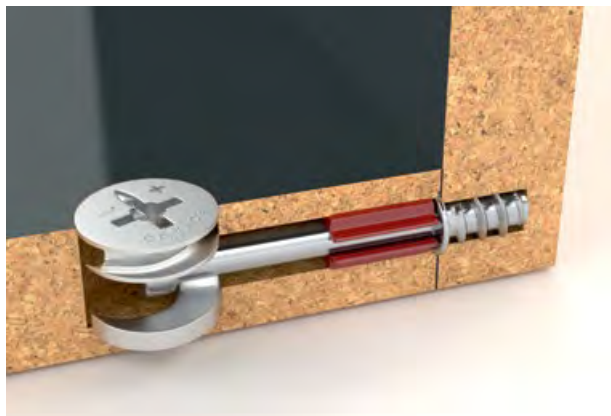


## ST01/51




Стяжка эксцентриковая / Cam and dowel

| код / code        | упаковка (шт.) /<br>packing (pcs.) |
|-------------------|------------------------------------|
| ST01/51/6/RdZn/01 | 7,7 2 000                          |

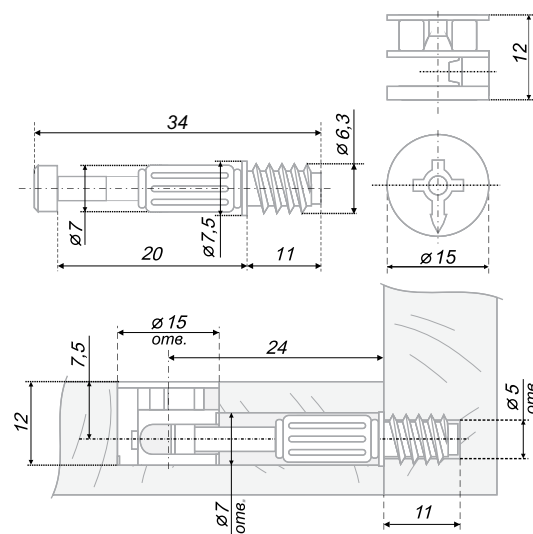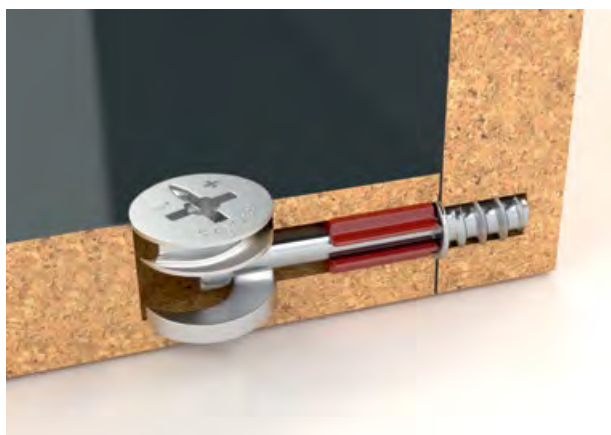



## ST01/53




Стяжка эксцентриковая / Cam and dowel

| код / code        | упаковка (шт.) /<br>packing (pcs.) |
|-------------------|------------------------------------|
| ST01/53/6/RdZn/01 | 7,17 2 000                         |

B-fix

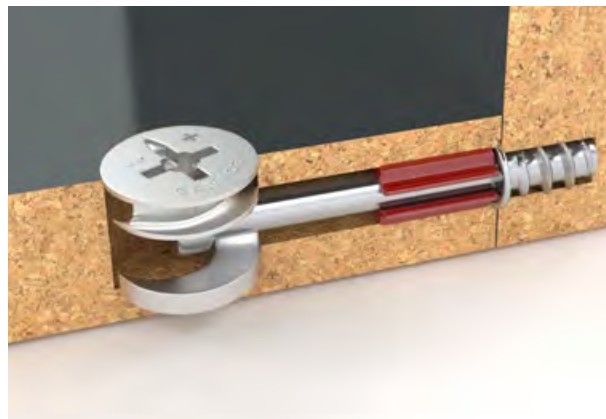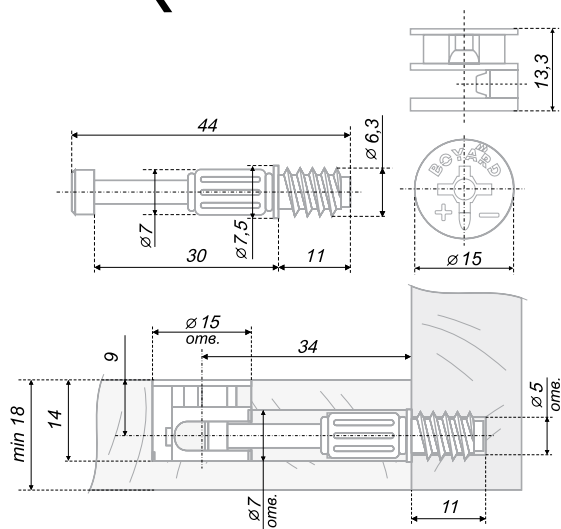

ST01/56




Стяжка эксцентриковая / Cam and dowel

| код / code        | упаковка (шт.) /<br>packing (pcs.) |
|-------------------|------------------------------------|
| ST01/56/6/RdZn/01 | 8,05 2 000                         |




## ST06/01, ST06/02



Стяжка межсекционная / The intersectional screw

| код / code      | упаковка (шт.) /<br>packing (pcs.) |
|-----------------|------------------------------------|
| ST06/01/1/Ni/01 | 5,07 4 000                         |
| ST06/02/1/Ni/01 | 11,75 1 000                        |

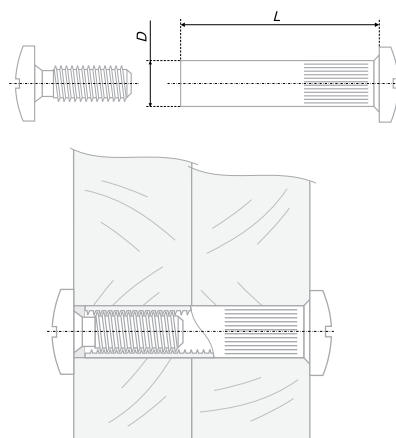


|   | ST06/01/1/Ni/01 | ST06/02/1/Ni/01 |
|---|-----------------|-----------------|
| L | 27              | 29              |
| D | 5               | 8               |



## MT07/03

Ключ-шестигранник для винт-стяжек мебельных (конфирмат), S-образный, оцинкованный / Hexagon key S-shaped, zincd


| код / code        | упаковка (шт.) /<br>packing (pcs.) |
|-------------------|------------------------------------|
| MT07/03/S4*40Zn/0 | 8 2 500                            |

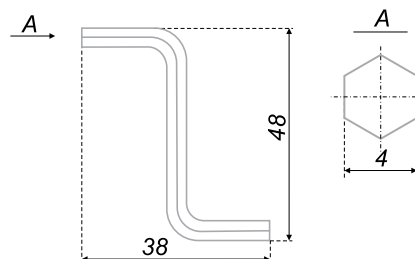

Размеры стяжек ST08 / Dimensions of ST08

| код /<br>code      | значение (мм) /<br>value (mm)        | 6,3x50       | 7x50       | 7x50       |
|--------------------|--------------------------------------|--------------|------------|------------|
|                    |                                      | ST08/01      | ST08/04    | ST08/05    |
| L                  | длина / length                       | 50           | 50         | 50         |
| A                  | диаметр фланца / flange diameter     | 9,5          | 10         | 10         |
| M                  | размер под ключ / width across flats | 4            | 4          | -          |
| Q                  | глубина шлица / slot depth           | 3            | 3          | 3          |
| H                  | высота головки / head height         | 7            | 10         | 7          |
| D1                 | диаметр головки / head diameter      | не более 6,3 | не более 7 | не более 7 |
| D2                 | наружный диаметр / outer diameter    | 6,3          | 7          | 7          |
| заглушка / end cap |                                      | короткая     | длинная    | длинная    |

под ключ-шестигранник 4 мм

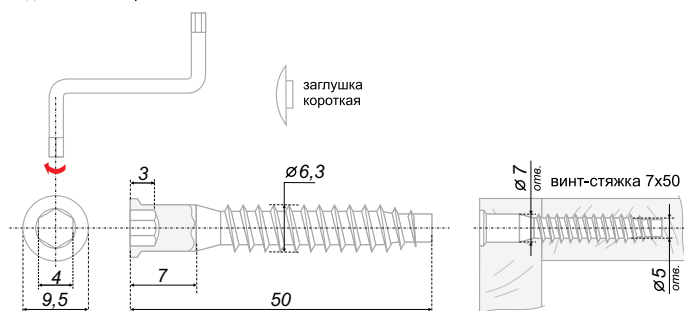

**ST08/01**



Винт-стяжка (конфирмат) с отверстием для короткой заглушки / Screw-strainer with an orifice for a short end cap

код / code




упаковка (шт.) /  
packing (pcs.)

ST08/01/1/Zn/01

5,5

2 000

под ключ-шестигранник 4 мм

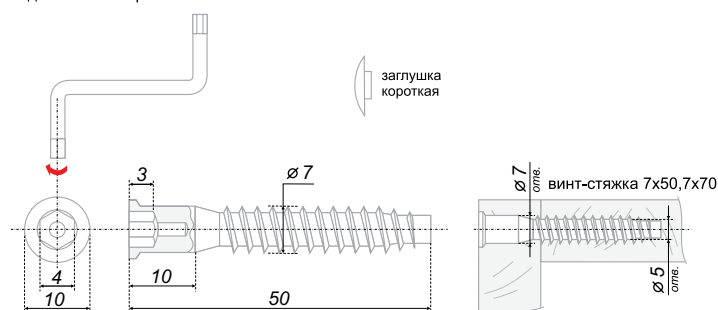

**ST08/04**



Винт-стяжка (конфирмат) с отверстием для длинной заглушки / Screw-strainer with an orifice for a long end cap

код / code



упаковка (шт.) /  
packing (pcs.)

ST08/03/1/Zn/01

7,3


2 000

ST08/04/1/Zn/01

6,5

2 000

под отвертку - шлиц pz

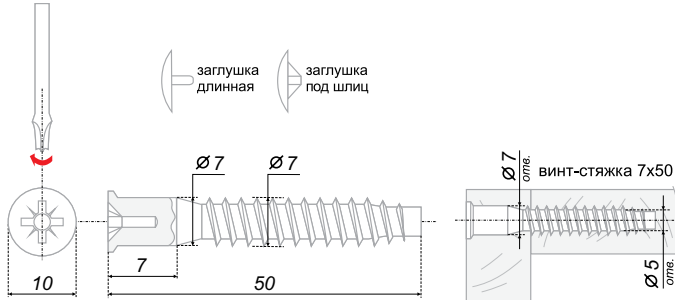

**ST08/05**



Винт-стяжка (конфирмат) с универсальным отверстием для короткой и длинной заглушки. Под отвертку – шлиц Pz /  
Screw-strainer with a universal orifice for a short and a long end cap. For a screwdriver – slot Pz

код / code




упаковка (шт.) /  
packing (pcs.)

ST08/05/1/Zn/01

7

2 000



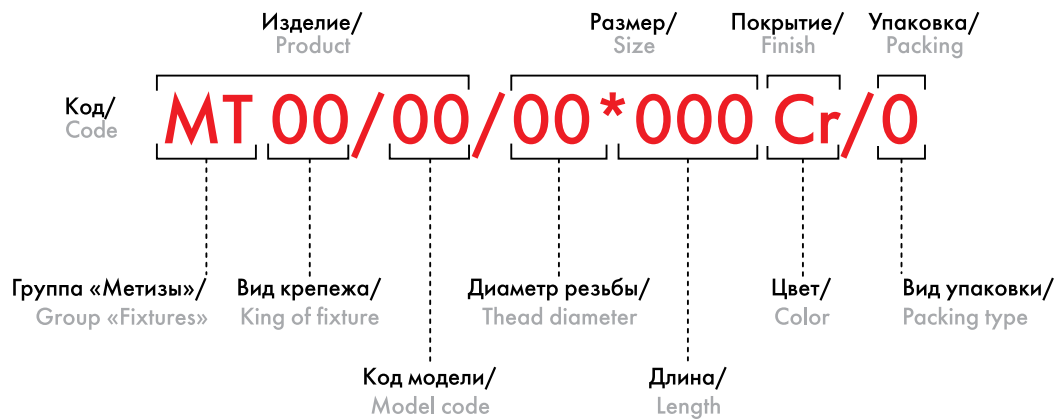

Основные цветовые решения /  
Basic colors



**Cr**  
хром / chrome



**Zn**  
цинк / zinc

| код / code | вид крепежа /<br>kind of fixture |
|------------|----------------------------------|
| 01         | саморез / self-tapping screw     |
| 02         | винт / screw                     |
| 03         | евровинт / euroscrew             |

| код / code | вид упаковки /<br>packing type |
|------------|--------------------------------|
| 0          | без упаковки / unpacked        |

| код модели /<br>model code | характеристика модели /<br>characteristic model                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 03                         | S-образный / S-shaped                                                                       |
| 06                         | головка в потай со шлицем Pz (Pozidriv) / Pz (Pozidriv) slotted countersunk head            |
| 08                         | головка полукруглая со шлицем (Pz + прямой) / (Pz + straight) slotted round head            |
| 09                         | головка полукруглая с прессшайбой и шлицем (Pz + прямой) / (Pz + straight) slotted pan head |



потайная головка / countersunk head



полукруглая головка / pan head



плоская головка / flange head



посадочное отверстие под ph /pz / phillips /  
pozidriv socket




евро резьба / euro thread



метрическая резьба / metric thread



комбинированное посадочное отверстие / combi slot

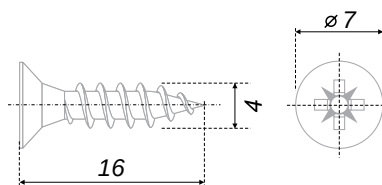


## MT01/06



Саморез с потайной головкой, шлиц (Pz), в цвете чёрный никель /  
Self-tapping screw with countersunk head, slot (Pz), in black nickel color

| код / code | упаковка (шт.) /<br>packing (pcs.) |
|------------|------------------------------------|
| MT01/06/BN | 4,6 100                            |

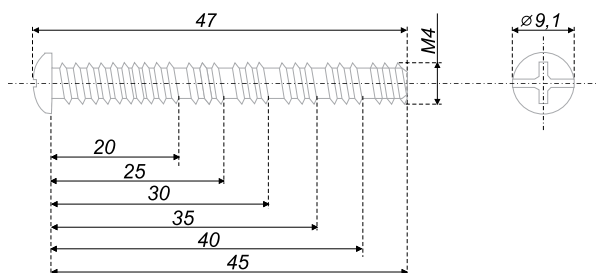


## MT02/08



Винт универсальный (М4-резьба метрическая), полукруглая головка с пресс-шайбой, шлиц (Pz+прямой)/  
Screw M4 with (Pz + straight) slotted pan head

| код / code        | упаковка (шт.) /<br>packing (pcs.) |
|-------------------|------------------------------------|
| MT02/08/M4*45Zn/0 | 3,8 5 000                          |




## MT02/09



Винт простой (М4-резьба метрическая), полукруглая головка с пресс-шайбой, шлиц (Pz+прямой), хромированный /  
Screw M4 with (Pz + straight) slotted pan head

| код / code        | упаковка (шт.) /<br>packing (pcs.) |
|-------------------|------------------------------------|
| MT02/09/M4*18Cr/0 | 4 1700                             |
| MT02/09/M4*20Cr/0 | 4 1800                             |
| MT02/09/M4*22Cr/0 | 4 2000                             |
| MT02/09/M4*40Cr/0 | 4 3300                             |
| MT02/09/M4*50Cr/0 | 4 4000                             |

| L  | L+2 |
|----|-----|
| 18 | 20  |
| 20 | 22  |
| 22 | 24  |
| 40 | 42  |
| 50 | 52  |

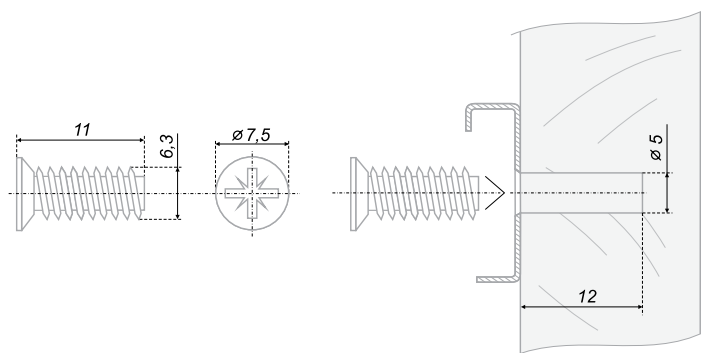


## MT03/06




Евровинт с потайной головкой, шлиц (Pz и Ph) хромированный /  
Eurocrew, Pz and Ph slotted countersunk head, chrome-plated

| код / code         | упаковка (шт.) /<br>packing (pcs.) |
|--------------------|------------------------------------|
| MT03/06/6,3*11Cr/0 | 1,6 5 000                          |

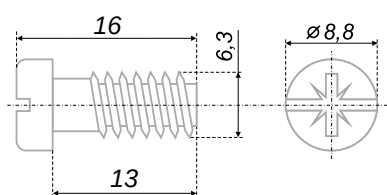


## MT03/08



Евровинт с полукруглой головкой, шлиц (Pz+прямой), хромированный /  
Eurocrew, (Pz + straight) slotted round head

| код / code         | упаковка (шт.) /<br>packing (pcs.) |
|--------------------|------------------------------------|
| MT03/08/6,3*13Cr/0 | 3,1 5 000                          |

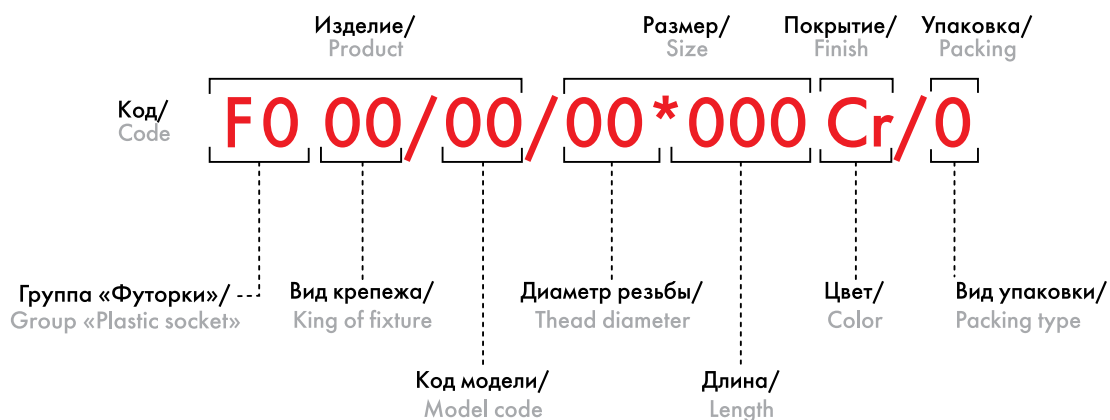

Основные цветовые решения /  
Basic colors





**W**  
белый / white

| код / code | вид крепежа /<br>kind of fixture |
|------------|----------------------------------|
| 01         | саморез / self-tapping screw     |

| код / code | вид упаковки /<br>packing type |
|------------|--------------------------------|
| 0          | без упаковки / unpacked        |

| код модели /<br>model code | характеристика модели /<br>characteristic model |
|----------------------------|-------------------------------------------------|
| 04                         | S-образный / S-shaped                           |



## F04/01/10\*12W/0

Футорка под саморез 10x12 (ABS пластик) для креплений плитных материалов /  
Housing for self-tapping screw 10x12 (ABS plastic) for fixing plate materials

| код / code      | упаковка (шт.) /<br>packing (pcs.) |
|-----------------|------------------------------------|
| F04/01/10*12W/0 | 1 100                              |

## F04 ФУТОРКА

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ  
НАПАРНИК ДЛЯ  
САМОРЕЗА


d10 mm



12 mm

Специальные поперечные ребра надёжно удержат футорку в пластике изделия

Универсальный продукт – подходит для крепления различной фурнитуры

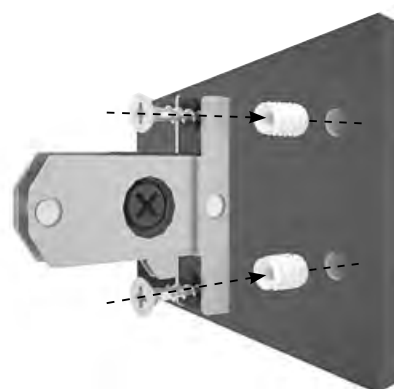

Рекомендуем использовать F04, чтобы закрепить саморезами **монтажные планки и чашки для мебельных петель, направляющие, держатели фасада.**



F04 обеспечит надёжное крепление к любому виду плитного материала. Даже в ДСП низкого качества. И позволит неоднократно собирать и разбирать мебель без повреждений плиты.



# УВЕРЕННАЯ ФИКСАЦИЯ

Secure fixation





---


## НАВЕСНЫЕ СИСТЕМЫ

Hangers

---

Навесные системы BOYARD – это удобные и надёжные современные конструкции для монтажа подвесных модулей. Навесы BOYARD выполнены из прочной стали, имеют стильный лаконичный дизайн и дополнительные опции для надёжной фиксации модуля на стене. В ассортименте – навесы для верхних и нижних баз, которые отличаются не только грузоподъёмностью, но и конструктивными особенностями. Парящая мебель «без ножек», габаритные и тяжеловесные нижние базы, легкие шкафчики или нагруженные верхние кухонные базы ... — навесы BOYARD прочно зафиксируют на стене любые модули и уверенно выдержат их нагрузку!

BOYARD hanging systems are convenient and reliable modern constructions for mounting hanging modules. BOYARD hangers are made of durable steel, have a stylish, laconic design and additional options for secure fixation of module on the wall. The range includes hangers for upper and lower bases, which differ not only in load capacity, but also in design features. Floating furniture «without legs», oversized and heavy bottom bases, light cabinets or loaded upper kitchen bases ... - BOYARD hangers firmly fix any modules on the wall and firmly withstand their load!

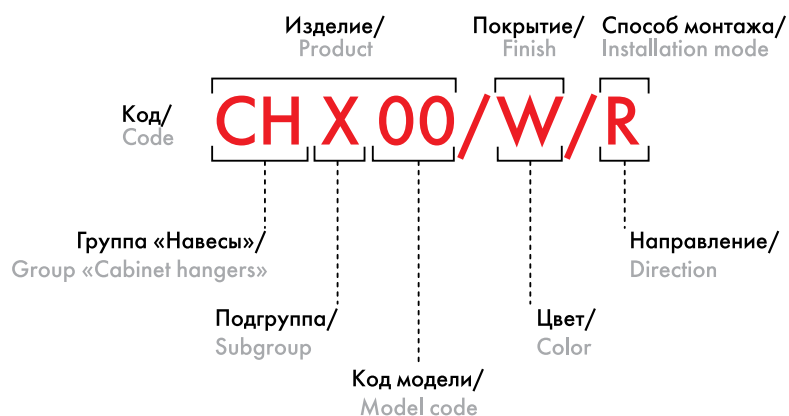

Основные цветовые решения /  
Basic colors

|                                                                                   |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|  | <b>GRPH</b><br>графит / graphite |
|  | <b>Gg</b><br>серый / grey        |
|  | <b>W</b><br>белый / white        |

| код /<br>code | направление /<br>direction |
|---------------|----------------------------|
| <b>L</b>      | левое / left               |
| <b>R</b>      | правое / right             |



максимальная грузоподъёмность (на пару) /  
maximum load (per pair)



продаётся штучно / sold as a piece



диапазон регулировки по высоте (мм) /  
height adjustment range (mm)



продаётся в комплекте / sold as a set





диапазон регулировки по глубине (мм) /  
depth adjustment range (mm)



крепеж в упаковке / fasteners in the package


| группа /<br>group | подгруппа /<br>subgroup                       | код модели /<br>model code | значение /<br>value                                                                                           |
|-------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CH</b>         | -                                             | <b>01</b>                  | навес для верхних баз, для шкафов, материал ABS+сталь /<br>the upper level cabinet hanger, material ABS+steel |
|                   |                                               | <b>02</b>                  | навес для верхних баз, материал ZnAl+сталь / the upper level cabinet hanger, material ZnAl+steel              |
|                   |                                               | <b>03</b>                  | навес для верхних баз, материал ABS+сталь / the upper level cabinet hanger, material ABS+steel                |
|                   |                                               | <b>04</b>                  | навесы для верхних баз, материал ABS+сталь / the upper level cabinet hangers, material ABS+steel              |
|                   |                                               | <b>05</b>                  | навесы для верхних баз, материал ABS+ZnAl+сталь / the upper level cabinet hangers, material ABS+ZnAl+steel    |
|                   |                                               | <b>06</b>                  | навесы для верхних баз, материал ABS+сталь / the upper level cabinet hangers, material ABS+steel              |
|                   |                                               | <b>07</b>                  | навесы для верхних баз, материал ABS+сталь / the upper level cabinet hangers, material ABS+steel              |
|                   |                                               | <b>10</b>                  | навесы для нижних баз, материал ABS+сталь / the low-level cabinet hangers, material ABS+steel                 |
|                   |                                               | <b>11</b>                  | навесы для верхних баз, материал ABS+сталь / the upper level cabinet hangers, material ABS+steel              |
|                   |                                               | <b>12</b>                  | навесы для верхних баз, материал ABS+сталь / the upper level cabinet hangers, material ABS+steel              |
|                   | <b>P</b><br>заглушка /<br>cover               | <b>01</b>                  | заглушка для навеса модели 01, материал ABS / the cover for a cabinet hanger, model 01, material ABS          |
|                   |                                               | <b>02</b>                  | заглушка для навеса модели 02, материал ABS / the cover for a cabinet hanger, model 02, material ABS          |
|                   | <b>H</b><br>планка<br>монтажная /<br>wall bar | <b>01</b>                  | планка монтажная, сталь / the wall bar, material steel                                                        |
|                   | <b>H</b><br>планка<br>монтажная /<br>wall bar | <b>02</b>                  | планка монтажная, сталь / the wall bar, material steel                                                        |

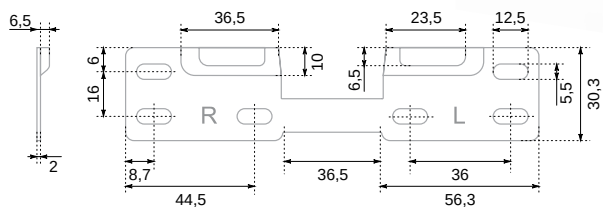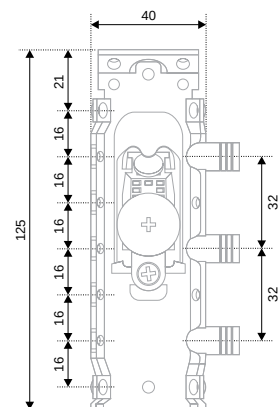

## CH12 CARABIN







Навесы для верхних баз, в комплекте навесы Л+П, монтажные планки, заглушки, крепёж для навесов, материал изделия ABS+сталь / The upper level cabinet hangers, mounting plates, covers for cabinet hangers, fasteners for cabinet hangers, material ABS+steel



| код / code | упаковка (шт.) /<br>packing (pcs.) |
|------------|------------------------------------|
| CH12       | 0,318 50                           |


\* Крепёж для монтажных планок подбирается мебельными производителями индивидуально  
\*Комплект поставляется в индивидуальной упаковке

ВИД СЗАДИ

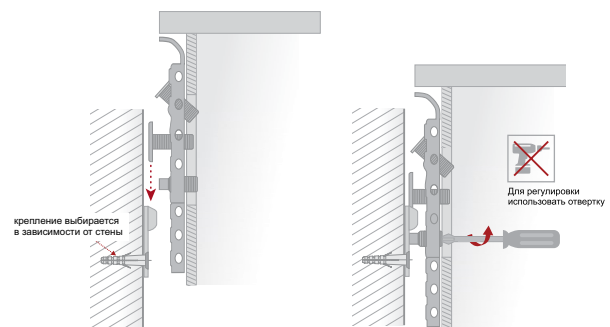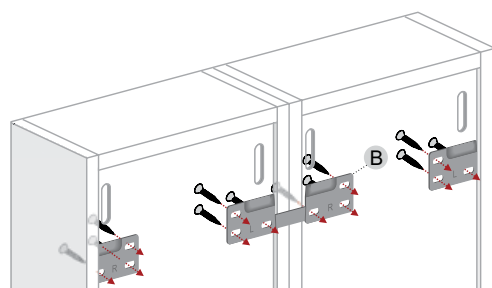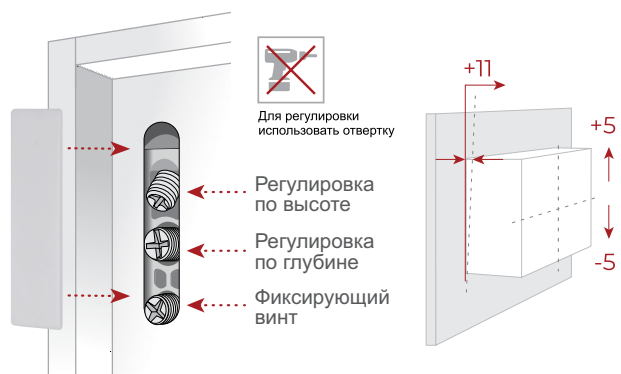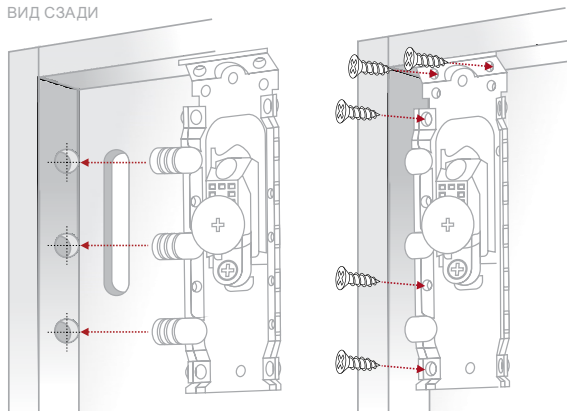






## CH11 STELS




Навесы для верхних баз, в комплекте навесы Л+П, заглушки, крепёж для навесов, материал изделия ABS+сталь / The upper level cabinet hangers, covers for cabinet hangers, fasteners for cabinet hangers, material ABS+steel

| код / code | упаковка (шт.) / packing (pcs.) |     |
|------------|---------------------------------|-----|
| CH11       | 208                             | 100 |

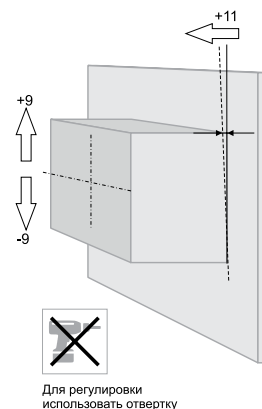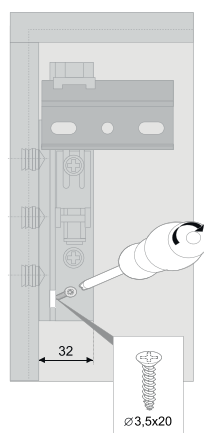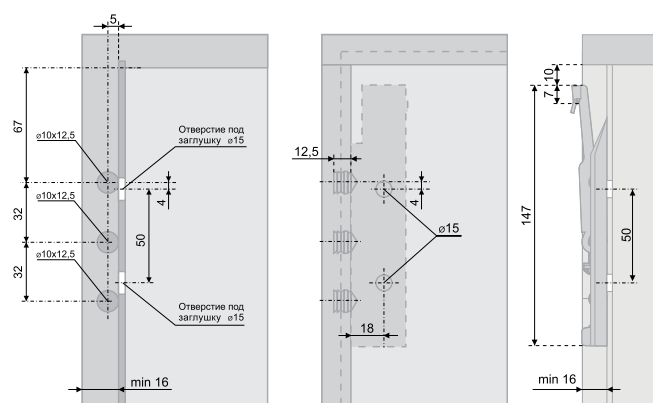







## CH10 TITAN




Навесы для нижних баз, в комплекте навесы Л+П, монтажные планки\*, заглушки Л+П, крепёж для навесов, материал изделия ABS+сталь / The low-level cabinet hangers L+R, wall bars, covers for cabinet hangers L+R, fasteners for cabinet hangers, material ABS+steel


| код / code | упаковка (шт.) / packing (pcs.) |    |
|------------|---------------------------------|----|
| CH10       | 426                             | 50 |

\* Крепёж для монтажных планок подбирается мебельными производителями индивидуально  
\*Комплект поставляется в индивидуальной упаковке

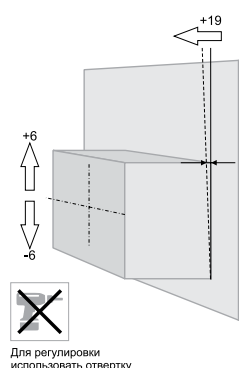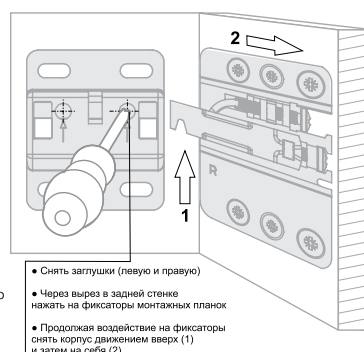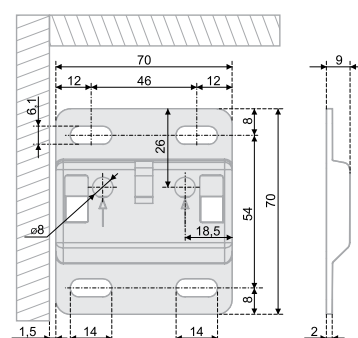

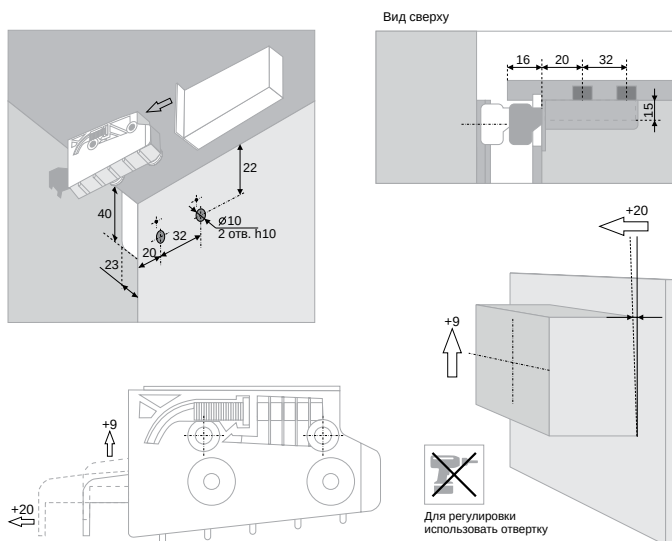


## CH07




Навесы для верхних баз, в комплекте навесы Л+П, заглушки Л+П, материал изделия ABS+сталь/  
The upper level cabinet hangers L+R, covers for cabinet hangers L+R, material ABS+steel

|                                     | код / code | упаковка (шт.) /<br>packing (pcs.) |
|-------------------------------------|------------|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/>            | CH07/W     | 124 100                            |
| <input checked="" type="checkbox"/> | CH07/GRPH  | 124 100                            |

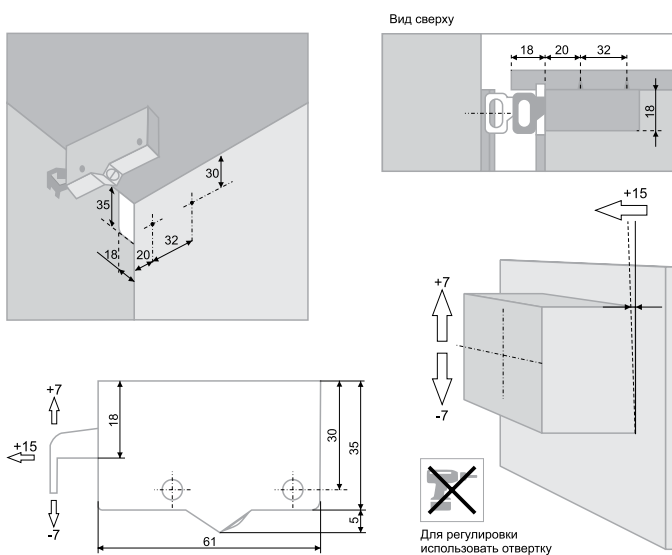

## CH06




Навесы для верхних баз, в комплекте навесы Л+П, материал изделия ABS+сталь /  
The upper level cabinet hangers L+R, material ABS+steel

|                          | код / code | упаковка (шт.) /<br>packing (pcs.) |
|--------------------------|------------|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | CH06       | 98 100                             |




## CH05




Навесы для верхних баз, в комплекте навесы Л+П, заглушки Л+П, крепёж для навесов, материал изделия ABS+ZnAl+сталь/  
The upper level cabinet hangers L+R, covers for cabinet hangers L+R, material ABS+ZnAl+steel

|  | код / code | упаковка (шт.) /<br>packing (pcs.) |
|--|------------|------------------------------------|
|  | CH05       | 170 100                            |
|  | CH05/GRPH  | 170 100                            |

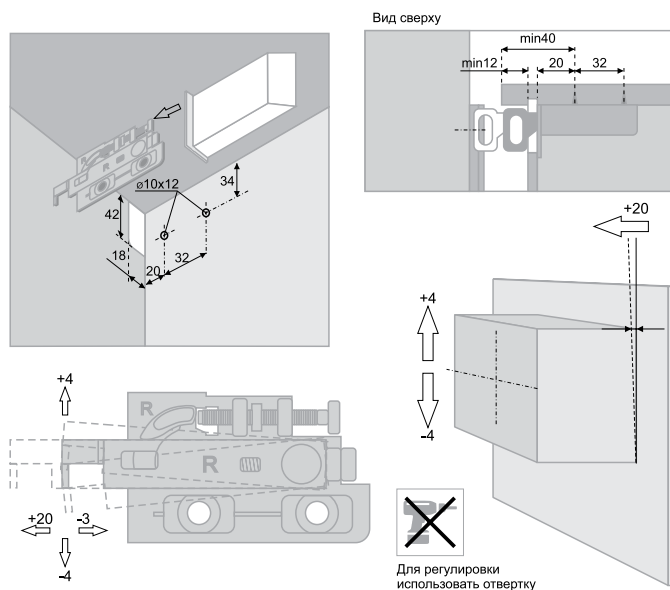



## CH04




Навесы для верхних баз, в комплекте навесы Л+П, заглушки Л+П, материал изделия ABS+сталь/  
The upper level cabinet hangers L+R, covers for cabinet hangers L+R, material ABS+steel

|  | код / code | упаковка (шт.) /<br>packing (pcs.) |
|--|------------|------------------------------------|
|  | CH04       | 125 100                            |

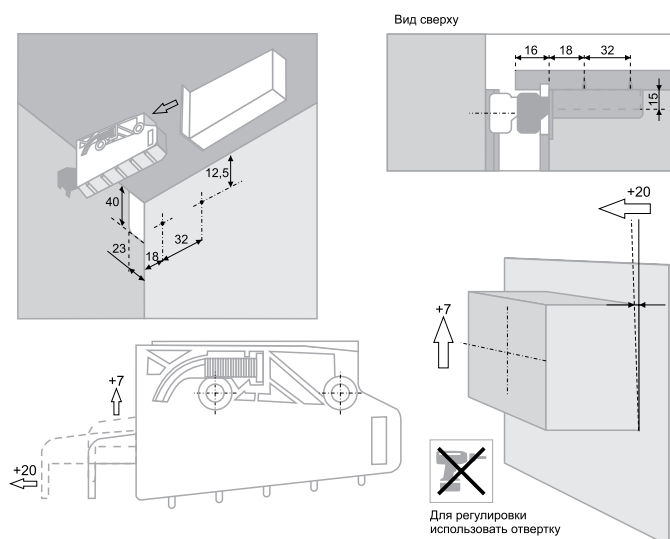

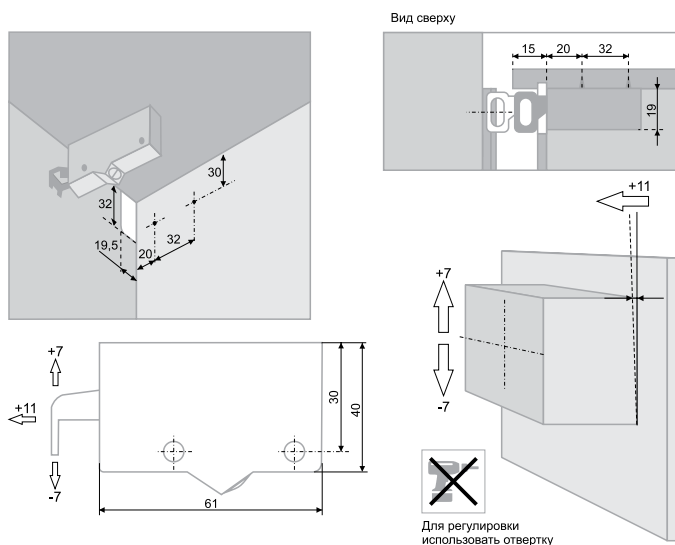


## CH03



Навес для верхних баз, материал изделия ABS+сталь /  
The upper level cabinet hanger, material ABS+steel

| код / code | упаковка (шт.) /<br>packing (pcs.) |
|------------|------------------------------------|
| CH03       | 46 200                             |

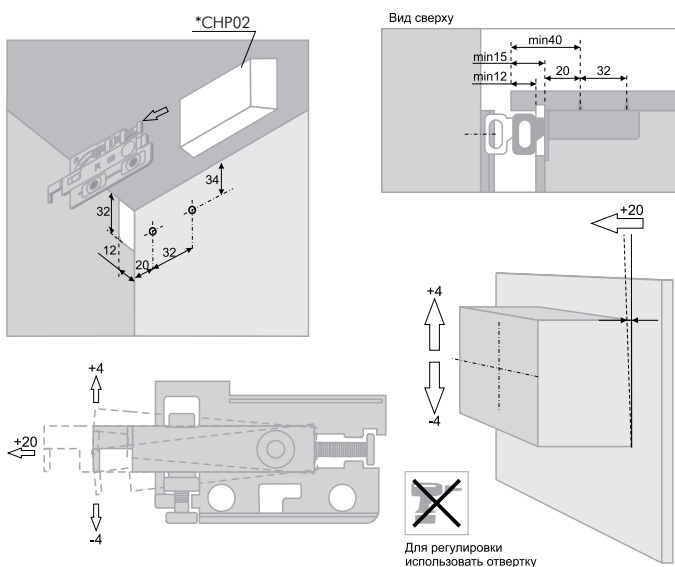

## CH02




Навес для верхних баз, материал изделия Zn+сталь /  
The upper level cabinet hanger, material Zn+steel


| код / code | упаковка (шт.) /<br>packing (pcs.) |
|------------|------------------------------------|
| CH02       | 87 200                             |

\*Заглушки CHP02 приобретаются отдельно



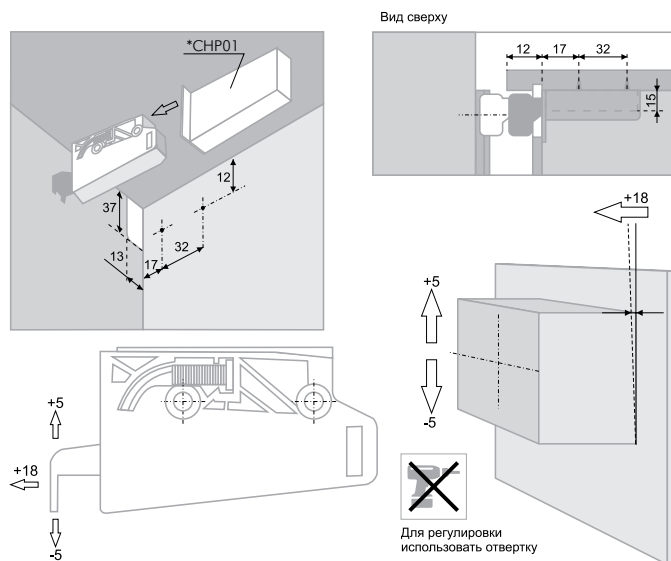



## CH01



Навес для верхних баз, материал изделия ABS+сталь /  
The upper level cabinet hanger, material ABS+steel

| код / code | упаковка (шт.) /<br>packing (pcs.) |
|------------|------------------------------------|
| CH01       | 51 200                             |

\*Заглушки CHP01 приобретаются отдельно

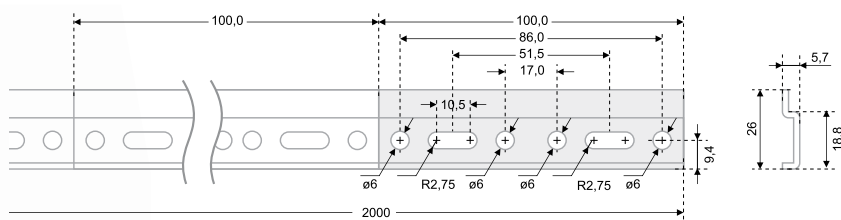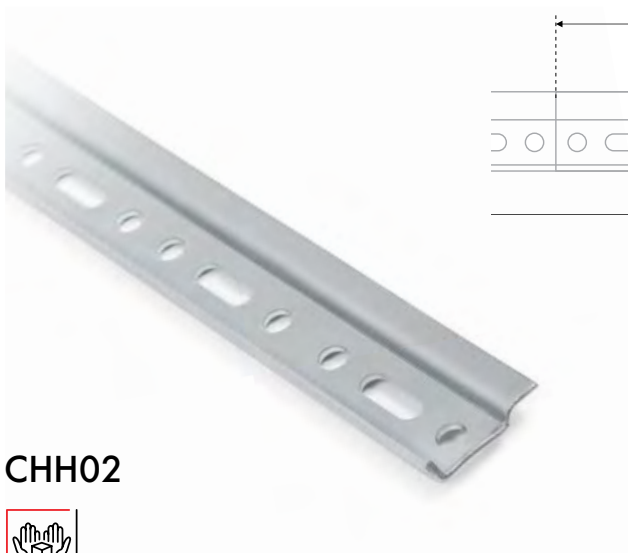


## CHN02



Монтажная планка, материал изделия сталь / The wall bar, material steel

| код / code | упаковка (шт.) /<br>packing (pcs.) |
|------------|------------------------------------|
| CHN02      | 885 20                             |

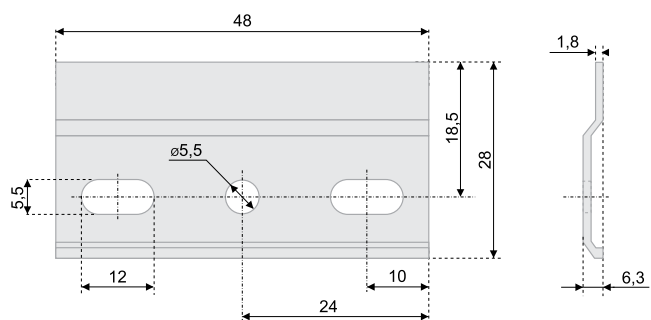


**CHN01**



Монтажная планка, материал изделия сталь / The wall bar, material steel

| код / code |  упаковка (шт.) /<br>packing (pcs.) |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CHN01      | 21 1000                                                                                                                |

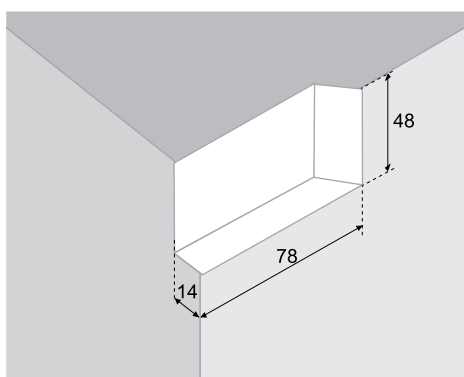


**CHP02**



Заглушка для навеса модели CH02 для левого L и правого R навешивания, материал изделия ABS /  
Cover for left cabinet hanger and cover for right cabinet hanger model CH02, material ABS

|                                                                                       | код / code |  упаковка (шт.) /<br>packing (pcs.) |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | CHP02/W/L  | 13 1000                                                                                                                  |
|  | CHP02/W/R  | 13 1000                                                                                                                  |
|  | CHP02/GR/L | 13 1000                                                                                                                  |
|  | CHP02/GR/R | 13 1000                                                                                                                  |

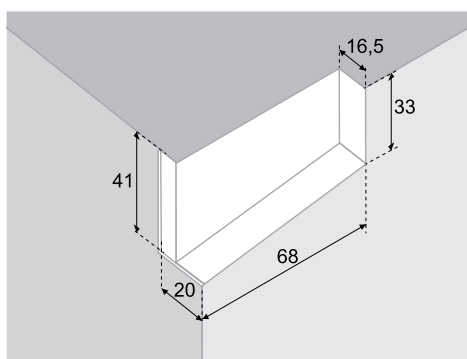


**CHP01**



Заглушка для навеса модели CH01 для левого L и правого R навешивания, материал изделия ABS /  
Cover for left cabinet hanger and cover for right cabinet hanger model CH01, material ABS

|                                                                                       | код / code |  упаковка (шт.) /<br>packing (pcs.) |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | CHP01/W/L  | 7 1000                                                                                                                   |
|  | CHP01/W/R  | 7 1000                                                                                                                   |

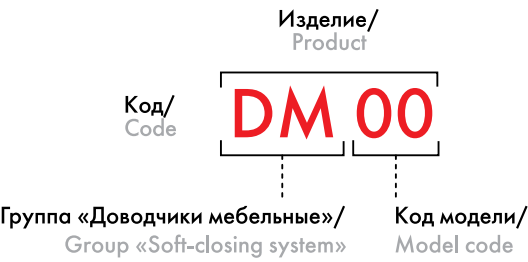


Основные цветовые решения /  
Basic colors


W  
белый / white

| код /<br>code | значение /<br>value                                                                                                                                            |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02            | доводчик мебельный для установки на ящики с роликовыми, шариковыми и направляющими MB /<br>soft-closing system for drawers slide rails (rollers, balls) and MB |

Установка на ящики с роликовыми направляющими DS /  
Installation on the drawers with slide rails DS

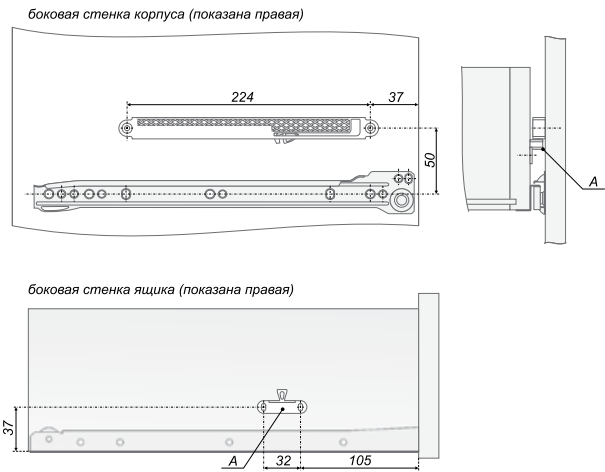

\*Установка на ящики с шариковыми направляющими  
DB1711, DB3501, DB4501, DB4504 /  
Installation on the drawers with ball-bearing runners  
DB1711, DB3501, DB4501, DB4504

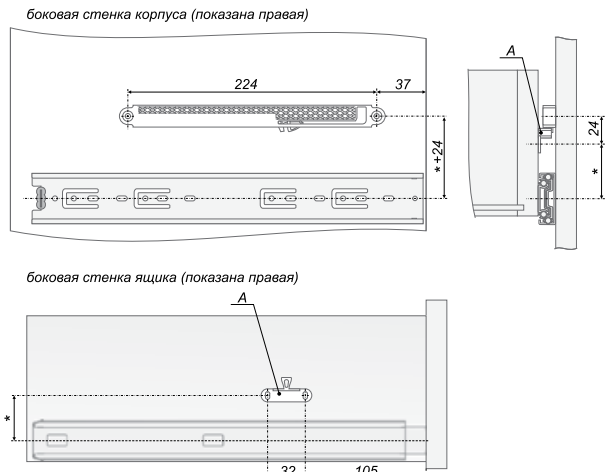

\* - размер зависит от вида используемых направляющих  
и их расположения на боковых стенках изделия


! Чтобы процесс закрывания происходил более качественно, рекомендуем устанавливать на каждый ящик по 2 доводчика и удалять резиновые демпферы с неподвижных планок направляющих /  
! To make the closing smoother, use 2 nos. soft closing systems per drawer and remove rubber dampers off the fixed plates of the rails.




DM02

Доводчик мебельный для направляющих DS, DB и MB /  
Soft-closing system for drawers slide rails (rollers, balls) and MB

|                          | код / code |  упаковка (шт.) /<br>packing (pcs.) |
|--------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | DM02       | 57 20                                                                                                                  |

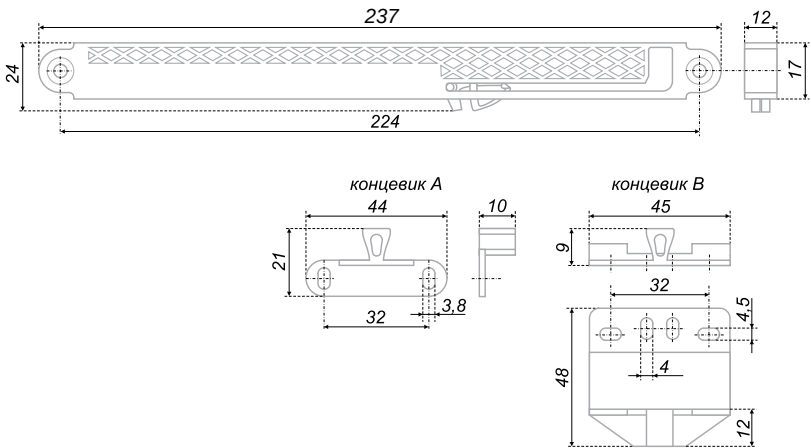

Установка на ящики с направляющими MB /  
Installation on the drawers with slide rails MB

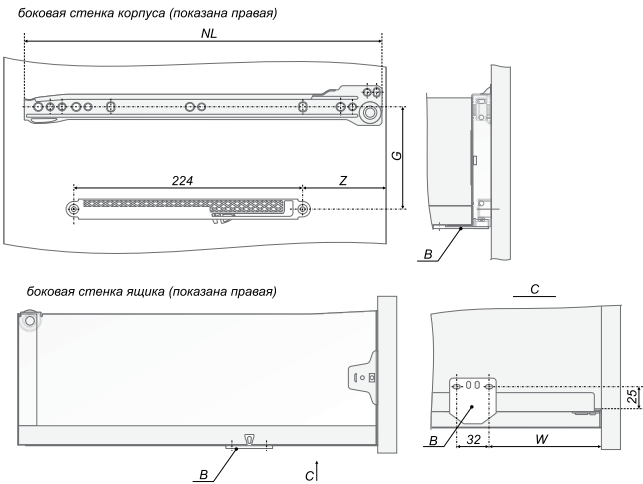


| NL  | G       |         |         | W   | Z   |
|-----|---------|---------|---------|-----|-----|
|     | MB05401 | MB08601 | MB15001 |     |     |
| 270 | —       | 66      | 130     | 106 | 37  |
| 300 | —       | 66      | 130     | 106 | 37  |
| 350 | —       | 66      | 130     | 106 | 37  |
| 400 | —       | 66      | 130     | 234 | 165 |
| 450 | 34      | 66      | 130     | 234 | 165 |
| 500 | 34      | 66      | 130     | 298 | 229 |

**СОБСТВЕННЫЕ ОФИСЫ, РОЗНИЧНЫЕ ТОЧКИ ПРОДАЖ КОМПАНИИ И ПУНКТЫ ВЫДАЧИ ЗАКАЗОВ**  
Own offices, retail points of sale of the company and points of issue of orders

|                                                      |                                                                              |                                           |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Центральный офис BOYARD                              | г. Екатеринбург<br>пер. 2-й Системный, стр. 7/1                              | +7 (343)227-77-51<br>boyard@boyard.biz    |
| Фирменный розничный магазин<br>BOYARD / Склад        | г. Екатеринбург<br>пер. 2-й Системный, стр. 7/1                              | +7 (343)227-77-61<br>furniture@boyard.biz |
| Фирменный розничный магазин<br>BOYARD / Склад        | г. Москва<br>рп. Томилино, 23-й км.<br>Новорязанского шоссе, 21<br>СК ВИАТИС | +7 (495)64-05-225<br>moscow@boyard.biz    |
| Фирменный шоурум BOYARD                              | г. Москва<br>ул. Нижняя Сыромятническая, 10<br>стр. 2, Центр Дизайна ARTPLAY | +7 (495)64-05-225<br>moscow@boyard.biz    |
| Офис BOYARD                                          | г. Москва<br>ул. Нижняя Сыромятническая, 10<br>стр. 10                       | +7 (495)64-05-225<br>moscow@boyard.biz    |
| Фирменный шоурум<br>BOYARD / Офис                    | г. Санкт-Петербург<br>Проспект Металлистов, 7<br>Бизнес Пространство «ЛУЧ»   | +7 (812)679-79-95<br>spb@boyard.biz       |
| Фирменный розничный магазин<br>BOYARD / Склад / Офис | г. Краснодар пос. Березовый, ул.<br>им. Скульптора Коломийцева, 73           | +7 (861)991-28-82<br>krasnodar@boyard.biz |
| Фирменный розничный магазин<br>BOYARD / Склад / Офис | г. Нижний Новгород<br>ул. Базовый проезд, 2                                  | +7 (831)261-95-60<br>nnovgorod@boyard.biz |
| Фирменный розничный магазин<br>BOYARD / Склад / Офис | г. Новосибирск,<br>ул. Горбаня, 31А                                          | +7 (383)304-70-01<br>nsk@boyard.biz       |
| Фирменный розничный магазин<br>BOYARD / Склад / Офис | г. Минск район д. Большое<br>Стиклево<br>Новодворский с/с, 40-13а            | +375 17 221-50-65<br>minsk@boyard.biz     |

**ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН BOYARD на территории РФ**

 [boyard.biz](http://boyard.biz)

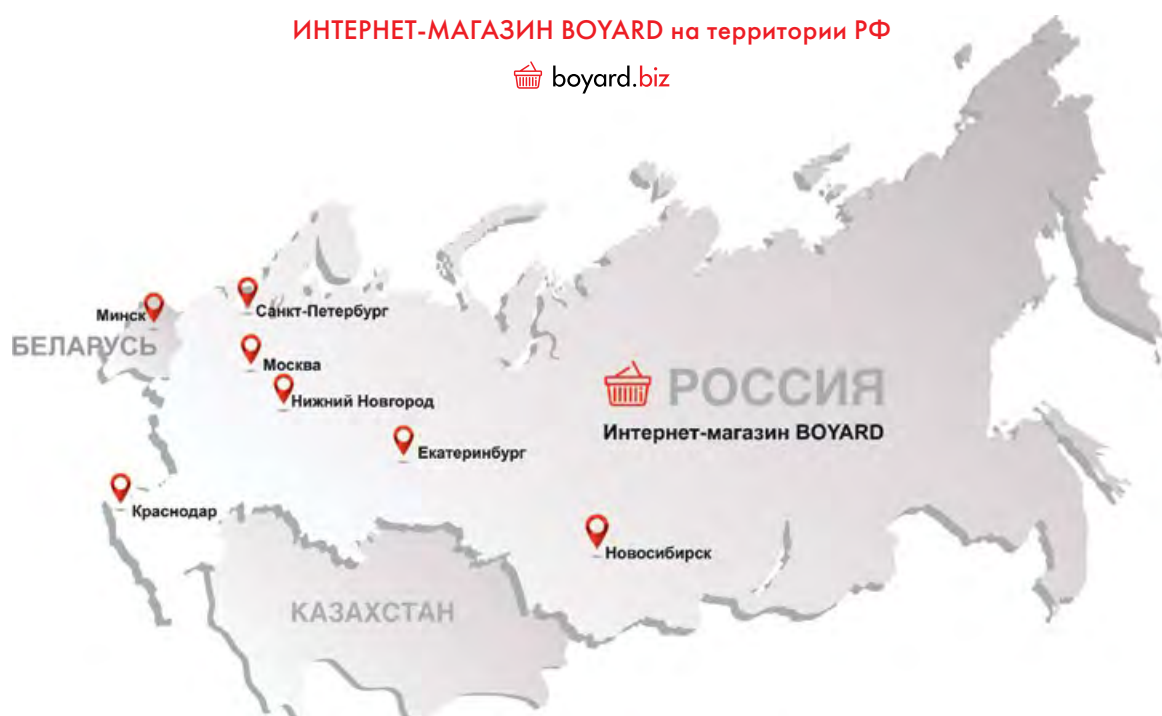

**ДИСТРИБЬЮТОРЫ**

**Distributors**

**А**

|             |                                       |                                                               |                                                                                                                                |
|-------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Абакан      | ООО «М профиль»                       | ул. Заводская, 7                                              | +7 (923)371-07-77, hotline@mprof19.ru                                                                                          |
| Армавир     | ИП Вербников М.Ю.                     | ул. Ефремова, 254/1                                           | +7 (929)841-80-40, +7 (918)446-000-8<br>+7 (938)4444-986, +7 (938)4444-873<br>+7 (928)4-1111-91<br>mvafurniture2007@rambler.ru |
|             | ЮМАком-Армавир                        | ул. Гоголя, 100                                               | +7 (928)436-63-60, armavir@yumacom.ru                                                                                          |
| Архангельск | «VG»–Мебельные комплектующие          | пр. Московский, 25, корп. 4                                   | +7 (911)878-50-10, m25@vg-furniture.ru                                                                                         |
|             |                                       | ул. Лермонтова, 23, стр. 20                                   | +7 (8182)49-40-44, +7 (911)551-71-88<br>osnovnoy@vg-furniture.ru                                                               |
| Астрахань   | Компания «Антураж»<br>ИП Рыков В.В    | 1-й пр. Рождественского, 4                                    | +7 (937)137-86-67, rykov_mebel@mail.ru                                                                                         |
|             | Торговая база «ДСП-Центр»             | Первый проезд Рождественского, 6<br>Торговая база «ДСП-Центр» | +7 (8512)52-08-01, +7 (909)376-91-47<br>astrlaminat@yandex.ru                                                                  |
| Ачинск      | «Мебелькомплект»<br>ИП Теплякова Е.Ю. | 4ый квартал, Южная промзона, 5                                | +7 (902)962-85-74, furn@mebelkom.com                                                                                           |

**Б**

|              |                                  |                                          |                                                               |
|--------------|----------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Барнаул      | «СтайлКом»<br>ИП Костаутова М.В. | ул. Красный Текстильщик, 12              | +7 (3852)37-96-86, +7 (3852)22-30-80<br>stailkom4@mail.ru     |
|              |                                  | ул. Малахова, 2 П/З                      | +7 (3852)56-72-65, +7 (3852)56-72-66<br>stailkom4@mail.ru     |
| Белгород     | ООО «Мебель Мастер»              | ул. Гостенская, 2                        | +7 (4722)22-23-97, +7 (980)374-65-75<br>mebelmaster31@mail.ru |
|              | ООО «Торговый дом Потатушкиных»  | ул. Чичерина, 3А                         | +7 (4722)40-22-19, boyard-tdp@tdpra.ru                        |
| Бийск        | ИП Васильева М.А.<br>ТД «Дизаж»  | ул. Героя Советского Союза Трофимова, 46 | +7 (3854)35-07-07, +7 (3854)32-40-40<br>zakup1@dizag.ru       |
| Благовещенск | MF-GROUP<br>ИП Спицын А.А.       | ул. Мухина, 150                          | +7 (4162)77-07-06, +7 (924)841-06-06<br>blg@mf-group.ru       |
| Брянск       | ИП Авдеев Д.А.                   | ул. Литейная, 86а                        | +7 (4832)52-51-60, +7 (4832)52-64-03<br>info@furniture32.ru   |
| Белореченск  | ООО «Славия»                     | ул. Кирова, 26                           | +7 (901)490-49-87<br>belorechensk@slaviya.org                 |

**В**

|                  |                                          |                         |                                                                |
|------------------|------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Великий Новгород | ООО «Круг»                               | Сыровское шоссе, 3      | +7 (8162)90-19-01, office@crug-vn.ru                           |
| Владивосток      | MF-GROUP<br>ИП Спицын А.А.               | ул. Волжская, 1 стр. 15 | +7 (423)207-01-01, +7 (914)197-01-01<br>VI@mf-group.ru         |
|                  | ООО «СитиАрт»                            | ул. Снеговая, 64        | +7 (423)246-91-36, +7 (423)246-94-36<br>sitiart@irk.ru         |
| Владикавказ      | ООО «Бора-мебель»<br>ИП Боровинский А.А. | ул. 5-я Промышленная, 1 | +7 (8672)76-94-20, m3@boramebel.ru                             |
| Владимир         | ООО «Лавр МФ»                            | ул. Батурина, 65        | +7 (4922)77-84-93(94), zakaz@lavrmf.ru                         |
| Волгоград        | ВДМ Комплект                             | ул. Бахтурова, 12Ж      | +7 (961)076-76-43, zel.modul2014@yandex.ru                     |
|                  |                                          | ул. Революционная, 2а   | +7 (961)076-81-52, boyard89@yandex.ru                          |
|                  |                                          | ул. Менделеева, 93      | +7 (8442)73-36-88, +7 (961)076-74-38<br>dom-moy@mail.ru        |
|                  |                                          | ул. Неждановой, 4к      | +7 (961)076-70-37, +7 (961)076-72-56<br>VDM-komplekt@yandex.ru |

|          |                                   |                              |                                                                            |
|----------|-----------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Волжский | Магазин «Мебель от производителя» | ул. Александрова, 54         | +7 (8443)53-94-06, +7 (961)091-11-08<br>alexandrova54a.furniture@yandex.ru |
|          | Магазин «Интерьер»                | ул. Набережная, 77           | +7 (8443)27-33-07, +7 (961)091-10-94<br>interjer2009@yandex.ru             |
|          | «Фурор»                           | 2-й базовый проезд, 5        | +7 (8443)343-166, +7 (960)890-96-08<br>ops108@yandex.ru                    |
| Вологда  | ООО «Мебельный элемент»           | ул. Ярославская, 16В, 2 этаж | +7 (963)354-82-10, vlg@mebelet.com                                         |
|          | ООО «РФК»                         | ул. Горького, 129-а          | +7 (981)433-43-22, +7 (921)680-35-04<br>volfk35@mail.ru                    |
| Воронеж  | ООО «Плитстройторг»               | Отличников переулок, 10      | +7 (905)05-15-356, karandeeva@plitstroytorg.ru                             |
|          |                                   | ул. Свободы, 75з             | +7 (905)05-15-356, karandeeva@plitstroytorg.ru                             |

**И**

|            |                                 |                                                                          |                                                        |
|------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Ижевск     | ООО «Торговый Дом «Виктор и Ко» | Удмуртская республика, Завьяловский район с. Первомайский, ул. Азина, 22 | +7 (3412)57-01-55, 656571@td-viktor.com                |
| Иркутск    | ООО «СитиАрт»                   | ул. Октябрьской революции, 12/2                                          | +7 (3952)43-42-12, +7 (3952)48-75-01<br>sitiart@irk.ru |
|            |                                 | ул. Челябинская, 26, корп. 7                                             | +7 (3952)434-212, sitiart@irk.ru                       |
| Йошкар-Ола | ЦМФ                             | проезд Кокшан, 20                                                        | +7 (8362)74-20-80, c-m-f_12@mail.ru                    |

**К**

|           |                                     |                                |                                                                                                             |
|-----------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Казань    | АО «Татхим-Инвест»                  | ул. Кулахметова, 30            | +7 (986)901-04-57, sales-kazan-1@tathim.com                                                                 |
|           |                                     | ул. Левченко, 9А               | +7 (800)234-82-62, +7 (843)516-82-62<br>info@tathim.com                                                     |
| Кемерово  | Компания «Томплит» ИП Баскаков А.В. | пр-т Кузнецкий, 137            | +7 (3842)90-03-49(47), gsa@tomplit.ru                                                                       |
|           | ООО «ПТФ»                           | ул. Угловая, 129               | +7 (3842)75-38-77, +7 (961)737-38-77<br>+7 (906)921-27-77, uglovaya129@rambler.ru                           |
| Киров     | «Домфорт»                           | ул. Базовая, 3                 | +7 (8332)34-02-02, oleg@domfort.org                                                                         |
| Кострома  | ООО «РФК»                           | ул. 2-я Волжская, 2а           | +7 (4942)641-401, rfk44@mail.ru                                                                             |
|           | ООО «Мебельный элемент»             | ул. Индустриальная, 85, стр. 2 | +7 (4942)64-16-64, kst@mebelet.com                                                                          |
| Краснодар | ИП Вербников М.Ю.                   | ул. Новороссийская, 57         | +7 (938)421-777-2, +7 (938)411-777-6<br>+7 (938)53-8888-9, +7 (939)433-777-8<br>mvafurniture2007@rambler.ru |
|           | ООО «Славия»                        | ул. Тихорецкая, 6              | +7 (901)007-16-16(17), +7 (901)490-47-76<br>info@slaviya.org                                                |
|           |                                     | ул. Героя Хабибуллина, 6       | +7 (901)007-16-11, +7(901)490-49-86<br>zapad@slaviya.org                                                    |
|           | ЮМАком-Краснодар                    | ул. Новороссийская, 172/1      | +7 (861)239-71-11, furniture@yumacom.ru                                                                     |
|           |                                     | ул. Новороссийская, 172/2      | +7 (918)970-09-02                                                                                           |



|                   |                                       |                                        |                                                                                           |
|-------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Красноярск</b> | ООО «М-профиль»                       | ул. Кутузова, 1, стр. 9                | +7 (391)226-65-55, info@furnitur.ru                                                       |
|                   | «Мебелькомплект»<br>ИП Теплякова Е.Ю. | пр. Красноярский рабочий, 160, стр. 46 | +7 (800)775-76-13, furn@mebelkom.com                                                      |
|                   |                                       | пр. Красноярский рабочий, 27, стр. 92  |                                                                                           |
|                   |                                       | ул. Молокова, 39                       |                                                                                           |
|                   |                                       | ул. Киренского, 89                     |                                                                                           |
| <b>Кропоткин</b>  | ИП Вербников М.Ю.                     | ул. Московская, 273                    | +7 (938) 429-3-777<br>mvafurniture2007@rambler.ru                                         |
| <b>Кузнецк</b>    | «Экспо-Мебель»<br>ИП Петракова С.А.   | ул. 8 Марта, 1/6                       | +7 (937)446-73-90, +7 (927)373-55-12<br>+7 (937)431-20-10, +7 (927)099-57-00<br>1@ruem.ru |

**М**

|                     |                          |                            |                                                 |
|---------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Магнитогорск</b> | Мебельный формат         | Проспект Карла Маркса, 126 | +7 (922)759-09-15, m.format174@gmail.com        |
| <b>Майкоп</b>       | ЮМАком-Майкоп            | ул. Пролетарская, 103      | +7 (988)083-72-71, yumacom.maikop@mail.ru       |
| <b>Махачкала</b>    | ООО «Фурнимаркет»        | ул. А.Султана, 86          | +7 (988)699-11-55, furnimarket@bk.ru            |
| <b>Мурманск</b>     | ООО «Мебельные запчасти» | ул. Свердлова, 41          | +7 (8152)41-27-41(02)<br>sidak-murmansk@mail.ru |

**Н**

|                         |                                      |                                         |                                                                               |
|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Набережные Челны</b> | АО «Татхим-Инвест»                   | проспект Казанский, 149                 | +7 (855)240-83-60, +7 (919)624-96-83<br>sales-chelny-4@tathim.com             |
| <b>Нальчик</b>          | ИП Сапранович Т.В.                   | ул. Братьев Кушковых, 149               | +7 (906)485-45-23, +7 (928)710-91-98                                          |
|                         | «Бора-мебель»<br>ИП Боровинский А.А. | ул. Братьев Кушковых, 149               | +7 (8662)96-73-72, +7 (903)490-00-59<br>m4@boramebel.ru                       |
| <b>Нижний Новгород</b>  | «Мега-Трейд»                         | ул. Ларина, 24А                         | +7 (831)266-05-55 zakaz@megatreid.ru                                          |
| <b>Новокузнецк</b>      | ИП Мелькин Д.Ю.                      | ул. Щорса, 3 корп. 1                    | +7 (3843)32-07-67, +7 (905)905-38-28<br>+7 (903)985-07-67, boyard.nkz@mail.ru |
| <b>Новороссийск</b>     | ЮМАком-Новороссийск                  | п. Гайдук, ул. Новороссийское шоссе, 24 | +7 (988)341-89-78, yumacom-nvr@mail.ru                                        |
|                         | ИП Вербников М.Ю.                    | пр-кт Дзержинского, 203                 | +7 (918)020-77-55,<br>mvafurniture2007@rambler.ru                             |

**О**

|                 |                   |                         |                                                            |
|-----------------|-------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Омск</b>     | ООО «Принцип-55»  | ул. Казахстанская, 58   | +7 (3812)21-60-60<br>timoshenko.s.v@principle-omsk.ru      |
|                 |                   | ул. Герцена, 70         | +7 (3812)21-62-62, dorjko.o@principle-omsk.ru              |
|                 | ИП Коваленко М.В. | ул. Лермонтова, 194б    | +7 (381)2790453, mail@mebelsam.com.ru                      |
| <b>Оренбург</b> | ТД «Урал Декор»   | ул. Юркина, 9А, корп. 3 | +7 (3532)307-333, доб.2 - отдел продаж<br>office@udekor.ru |
|                 |                   | ул. Туркестанская, 68   | +7 (3532)306-333, office@udekor.ru                         |

**П**

|                  |                                           |                                                 |                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Павловский Посад | ООО «Инвент-Пром»                         | 142500 Московская обл., ул. Щорса, 15/1, пом. 2 | +7 (495)987-46-79, +7 (495)435-56-83<br>info@invent-prom.ru                      |
| Пенза            | «Экспо-Мебель»<br>ИП Петракова С.А.       | ул. Чаадаева, 38                                | +7 (937)412-66-13(19), 1@ruem.ru                                                 |
| Пермь            | ROOMATIC                                  | ул. Героев Хасана, 64, К 2                      | +7 (342)206-31-31, info@roomatic.ru<br>olga.arkhipova@roomatic.ru                |
|                  | ИП Кайгородов А.Н.                        | ул. Металлистов, 5, «Галактика»                 | +7 (342)265-22-44, +7 (342)265-13-65<br>+7 (342)265-44-40, galaperm@mail.ru      |
| Петрозаводск     | ООО «Мебельные запчасти»                  | ул. Кооперативная, 6                            | +7 (8142)73-12-90, +7 (8142)73-33-47<br>monza@sampo.ru                           |
| Псков            | Псковская Мебельная Компания, «ПМК-Псков» | ул. Леона Поземского, 108                       | +7 (8112)61-04-44, pmkpskov@mail.ru                                              |
| Пятигорск        | ООО «Бора-мебель»<br>ИП Боровинский А.А.  | Черкесское шоссе, 17                            | +7 (8793)31-77-22(44), +7 (928)220-78-89<br>m1@boramebel.ru                      |
|                  | ЮМАком-Пятигорск                          | с. Винсады<br>ул. Лермонтовское шоссе, 10а      | +7 (879)616-27-77, +7 (879)616-10-16<br>+7 (928)371-95-39, pyatigorsk@yumacom.ru |

**Р**

|                |                                   |                       |                                                            |
|----------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|
| Реутов         | Торговая компания<br>«ДСПЛИТ»     | ул. Транспортная, 11в | +7 (495)669-64-64, info@dsplit.ru                          |
| Ростов-на-Дону | ТД «Интерьер»<br>ИП Колбасин С.И. | ул. Щербакова, 100/31 | +7 (863)254-46-85, +7 (928)226-18-52<br>zakaz@i-td.org     |
| Рыбинск        | ООО «РФК»                         | Ярославский тракт, 72 | +7 (903)103-61-74, yfk76@mail.ru                           |
| Рязань         | Магазин «Мебельсам»               | ул. Западная, 6       | +7 (4912)34-80-61, +7 (4912)38-90-03<br>snab_mebel@mail.ru |

**С**

|                 |                              |                                     |                                                                                      |
|-----------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Самара          | ООО «КОТ»                    | Роликовый переулок, 4               | +7 (846)992-23-11, furnitura@kotm.ru                                                 |
| Санкт-Петербург | ООО «СМАРТ СПБ»              | Ириновский проспект, 1ж             | +7 (812)611-12-13, +7 (812)912-12-13<br>smart@smart812.ru                            |
|                 | ООО «Мебель-Комплект СПБ»    | пр-т Стачек, 45, корп. 2, оф. 403   | +7 (812)703-59-61, +7 (812)938-18-08<br>+7 (812)612-21-61, spb-mk@mail.ru            |
|                 | «Европа»                     | ул. Балтийская, 59                  | +7 (965)755-34-96, +7(967)977-14-59<br>bt1-europa@mail.ru                            |
|                 |                              | ул. Салова, 57 (только опт)         | +7 (812)313-15-52(54), +7 (812)313-26-61<br>s-europa@mail.ru                         |
|                 |                              | ул. Магнитогорская, 30 (только опт) | +7 (812)407-22-95, +7 (965)815-86-39<br>km-europa@mail.ru                            |
|                 |                              | ул. Магнитогорская, 17 (только опт) | +7 (967)535-00-52, +7 (812)407-38-25<br>m2-europa@mail.ru                            |
|                 |                              | ул. Новолитовская, 15Г              | +7 (812)407-22-95, +7 (965)076-10-21<br>+7 (967)598-95-17, n-europa@mail.ru          |
| Саратов         | ИП Исаев Т.С.                | ул. Ульяновская, 6/12               | +7(8452)770-555, info@specialist-saratov.ru                                          |
|                 |                              | ул. Чернышевского, 1                |                                                                                      |
|                 |                              | ул. Шехурдина, 36                   |                                                                                      |
| Севастополь     | Магазин «Ларец»              | ул. Промышленная, 9                 | +7 (978)93-37-337, i@larets.biz                                                      |
| Северодвинск    | «VG»-Мебельные комплектующие | ул. Ломоносова, 85, кор. 2          | +7 (8184)50-05-22, +7 (8184)58-47-07<br>+7 (911)557-84-70, lesnaya32@vg-furnitura.ru |

|             |                                       |                                                         |                                                                  |
|-------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Симферополь | ООО «Южный мост»<br>Магазин «ПЕЛИКАН» | ул. Лебедева, 69                                        | +7 (978)077-27-37, baza@pelikan-crimea.ru                        |
|             |                                       | ул. Крылова, 164                                        | +7 (978)077-28-28<br>pelikaniche@pelikan-crimea.ru               |
|             |                                       | ул. Бородина, 6                                         | +7 (978)077-29-29<br>borodina@pelikan-crimea.ru                  |
|             |                                       | ул. Москалева, 11                                       | +7 (978)077-12-12<br>moskalyova@pelikan-crimea.ru                |
| Сочи        | ООО<br>«КомплектСервисМебель»         | ул. Гагарина, 72Д                                       | +7 (862)200-06-04, ksm.sochi.shop@mail.ru                        |
|             |                                       | пгт. Дагомыс, Барановское шоссе, 3/5                    | +7 (862)200-06-03, snab@ksm-group.ru                             |
| Ставрополь  | СВК НОМЕ ИП<br>Колганов Ю.А.          | с. Верхнерусское, ул. Батайская, 24Д                    | +7 (961)455-08-35, ksenia@sbkhome.ru                             |
|             | «МФК-Ставрополь»<br>ИП Манасян И.Р.   | ул. Объездная, 16в                                      | +7 (8652)58-39-99, mfk-stav@mail.ru                              |
|             | ЮМАком-Ставрополь                     | ул. Старомарьевское шоссе, 18Б                          | +7 (8652)43-78-77, office@yuma-com.ru                            |
| Стерлитамак | ИП Панина О.Н.                        | ул. Карла Маркса, 172<br>магазин «Мебельных дел мастер» | +7 (3473)21-99-52, +7 (3473)25-05-61<br>boyard-str@mail.ru       |
| Сургут      | ИП Мельник С.М.                       | ул. Щеткина, 50                                         | +7 (3462)23-63-67, +7 (922)25-61-200<br>furniture-surgut@mail.ru |
| Сыктывкар   | ООО «АДМ ТРЭЙД»                       | ул. Карла Маркса, 191                                   | +7 (8212)25-55-25, +7 (8212)400-835<br>ADM_trade@inbox.ru        |
|             |                                       | ул. Лесопарковая, 32/1                                  | +7 (8212)25-55-25, +7 (8212)400-835<br>ADM_trade@inbox.ru        |
|             | Алграф                                | ул. Морозова, 103                                       | +7 (8212)400-789<br>algraf@inbox.ru, 4@algraf.ru                 |
|             |                                       | ул. Покровский бульвар, 11                              |                                                                  |
|             |                                       | ул. 1-ая Промышленная, 19                               |                                                                  |

**Т**

|          |                    |                                                              |                                                                                      |
|----------|--------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Тверь    | ИП Писарев Д.А.    | ул. 1-ая за Линией<br>Октябрьской железной дороги, 1а        | +7 (904)018-49-58, boyard-tver@mail.ru                                               |
| Тольятти | Компания «БАЛУ»    | ул. Ларина, 169а                                             | +7 (8482)24-94-10, lplit63@mail.ru                                                   |
|          |                    | Южное шоссе, 34                                              | +7 (8482)24-94-52, +7 (991)459-12-44<br>balu-komplekt@yandex.ru                      |
| Томск    | Компания «Томплит» | ул. Елизаровых, 29<br>Магазин «Мебельная фурнитура»          | +7 (3822)54-34-10(11), sklad@tomplit.ru                                              |
|          |                    | ул. Иркутский тракт, 118<br>Магазин «Мебельная фурнитура»    | +7 (3822)46-82-02, sklad@tomplit.ru                                                  |
|          |                    | Коларовский тракт, 8 стр. 1<br>Магазин «Мебельная фурнитура» | +7 (3822)90-20-75, sklad@tomplit.ru                                                  |
| Тюмень   | ИП Любимов Л.Л.    | Московский тракт, 120/3, склад 19                            | +7 (3452)30-93-66, +7 (3452)30-26-08<br>fsm-tyumen@yandex.ru, katalog-mf72@yandex.ru |
|          | ООО «Принцип-Т»    | пр. Воронинские Горки, 158                                   | +7 (3452)49-49-09, 234848@mail.ru                                                    |

**У**

|           |               |                                |                                                                                |
|-----------|---------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Улан-Удэ  | ООО «СитиАрт» | пр. Автомобилистов, 1, стр. 6  | +7 (3012)37-95-71, +7 (908)653-50-27<br>sitiart@irk.ru                         |
| Ульяновск | ООО «НЬЮ-ТОН» | проезд Лесной, 2               | +7 (8422)673-837, +7 (8422)673-417<br>ul.newton@mail.ru, vlad_newton@mail.ru   |
|           |               | 7 Инженерный проезд, 1, стр. 6 | +7 (8422)24-20-44, +7 (903)337-07-47<br>ul.newton@mail.ru, vlad_newton@mail.ru |

|     |                |                                                                                         |                                                         |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Уфа | ИП Исаков Ф.М. | ул. Бакалинская, 7                                                                      | +7 (347)266-00-90, +7 (927)942-00-90<br>fidel63@mail.ru |
|     |                | Индустриальный парк "Уфимский", ул. Первый проезд, стр. 3 (рядом с заводом "Кроношпан") | +7 (347)266-00-90, +7 (927)942-00-90<br>fidel63@mail.ru |
|     |                | ул. Базисный проезд, 2                                                                  | +7 (347)266-00-90, +7 (927)942-00-90<br>fidel63@mail.ru |

**X**

|           |                            |                           |                                                         |
|-----------|----------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|
| Хабаровск | MF-GROUP<br>ИП Спицын А.А. | Ул. Краснореченская, 111Г | +7 (4212)38-18-77, +7 (914)544-32-34<br>khv@mf-group.ru |
|           | ООО «СитиАрт»              | ул. Восточное шоссе, 166  | +7 (4212)65-51-90, +7 (4212)35-88-22<br>sitiart@irk.ru  |

**Ч**

|           |                                        |                             |                                                           |
|-----------|----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Челябинск | ИП Попова Н.А.                         | ул. Механическая, 47        | +7 (351)225-16-61, info@boyard-chel.biz                   |
|           | «Квадрат»<br>ИП Леонгардт Д.И.         | ул. Шарова, 77              | +7 (351)734-97-98, info@spkvadrat.ru                      |
|           | «Галерея Квадрат»<br>ИП Леонгардт Д.И. | ул. Свободы, 91/1           | +7 (919)314-49-34, gallery@spkvadrat.ru                   |
| Чебоксары | ЦМФ 21                                 | ул. Ломоносова, 2           | +7 (8352)55-04-57, cmf21@mail.ru                          |
| Череповец | ООО «РФК»                              | ул. Городского Питомника, 1 | +7 (921)252-26-41, balalina.00@mail.ru                    |
|           |                                        | ул. Олимпийская, 36         | +7 (921)252-22-75, balalina.00@mail.ru                    |
|           | ИП Калужный А.Д.                       | ул. Ломоносова, 45          | +7 (8202)25-24-06, +7 (8202)57-23-30<br>+7 (8202)57-43-64 |
|           |                                        | ул. Беляева, 1/84           | +7 (8202)28-80-78(75), +7 (8202)28-12-47                  |

**Ю**

|                |               |                                |                                               |
|----------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|
| Южно-Сахалинск | Новые решения | село Дальнее, ул. Ударная, 4/4 | +7 (4242)44-66-00, furniture-market@yandex.ru |
|----------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|

**Я**

|           |                                      |                               |                                                           |
|-----------|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Якутск    | ИП Пугачева С.Н.<br>магазин «Дизайн» | ул. Жорницкого, 58            | +7 (967)913-83-03, magimperiy@mail.ru                     |
|           |                                      | ул. Орджоникидзе, 5           | +7 (996)915-06-65, furnitura-best@yandex.ru               |
| Ярославль | ООО «Мебельный элемент»              | Мышкинский проезд, 7          | +7 (4852)23-77-66, +7 (4852)23-77-88<br>info@mebelet.com  |
|           | ООО «РФК»                            | проспект Октября 78, корпус 7 | +7 (920)149-41-19, +7 (920)108-27-84<br>yarosfk@yandex.ru |

**ДИСТРИБЬЮТОРЫ В СНГ**

**Distributors in EUN**

**Республика Армения**

|        |                    |                               |                                                            |
|--------|--------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Ереван | ООО «Гроссмейстер» | ул. Давида Анахта, 8          | + (3744)308-44-80<br>d.anhaght8@grossmeister.am            |
|        |                    | Таиров, ул. Майрахахакин, 145 | +(3744)308-44-80, +(3749)904-01-10<br>info@grossmeister.am |

**Республика Беларусь**

|            |                         |                   |                                                                           |
|------------|-------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Барановичи | ОДО «ТиБ-Мебель»        | ул. Кабушкина, 11 | +375 16 34804 88, +375 29 723 10 16<br>+375 44 716 8831, tibmebel@mail.ru |
| Бобруйск   | ЧТУП «Бобруйск-оптимал» | ул. Чехова, 35    | +375 29 925 56 31, +375 29 364 64 31<br>9255631@tut.by                    |

|         |                                     |                                                                            |                                                                                                   |
|---------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Борисов | ООО «Строймаркет-практик»           | ул. Демина, 39, ТЦ «Практик», 2 эт.                                        | +375 29 309 20 92, +375 33 309 20 92<br>+375 44 773 89 03, info@mebelsam.by                       |
| Брест   | Частное предприятие «Авантаж Трейд» | ул. Олега Кошевого, 2                                                      | +375 44 532 70 78, +375 44 560 00 93<br>avantage-trade@mail.ru                                    |
|         | ИП Мегель И.А.                      | ул. Шоссейная, 16                                                          | +375 162 45 10 23, +375 29 726 53 08                                                              |
|         |                                     | ул. Фортечная, 61/2                                                        | +375 29 205 00 30, igormigel@mail.ru                                                              |
| Витебск | ОДО «ЛАЙН-КОМ»                      | пр-т Фрунзе, 22, корп. 3-90                                                | +375 29 892 90 00, info@line-com.by                                                               |
| Гродно  | ЗАО «МДСВ»                          | ул. Автомобильная, 9                                                       | +375 152 31 80 83, +375 29 584 54 51<br>info@mdsw.by                                              |
| Минск   | ЗАО «МДСВ»                          | Новодворский с/с, район деревни Большой Тростенец, территория базы Аэролла | +375 17 396 77 37, +375 44 544 05 84<br>minsk@mdsw.by                                             |
|         | ООО «Маркет-СД»                     | ул. М. Лынькова, 123Б, каб. 3                                              | +375 17 205 91 29, dsamarket@gmail.com                                                            |
|         | Частное предприятие «Авантаж Трейд» | проспект Независимости, 3/2, пом. 322<br>ТЦ Столица, нижний уровень        | +375 29 110 88 11<br>minsknop@avantage-trade.by                                                   |
|         | PAN FASAD TM                        | ул. Неманская, 2, оф.171                                                   | +375 44 763 55 55, +375 33 673 55 55<br>+375 17 224 55 55, +375 17 224 77 77<br>mail@panfasad.com |
|         |                                     | ул. Масюковщина, 2В                                                        | +375 44 550 14 14, mail@panfasad.com                                                              |
| Могилев | ЧТУП «Аргос-ФМ»                     | ул. Залуцкого, 21                                                          | +375 222 70 77 07, +375 222 74 78 00<br>argos-fm@mail.ru                                          |
|         |                                     | ул. Якубовского, 55                                                        | +375 222 77 00 45, argos-fm@mail.ru                                                               |

Республика Казахстан

|          |                                                                                      |                                                       |                                                                                   |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Актобе   | ТОО «ALGA Solutions»                                                                 | ТД «Илек», пр. Кенеса Нокина, 44В, бутик 5            | +7 (700)335-66-55, info@boyard.asia                                               |
| Алматы   | Официальный представитель в Центральной Азии, ТОО «Мебельные фурнитурные технологии» | ул. Толе Би, 271                                      | +7 (727)347-08-43, info@boyard.asia                                               |
|          | ТОО «ALGA Solutions»                                                                 | рынок «Тастак», ул. Прокофьева, 92а, 2 этаж, бутик 35 | +7 (777)335-66-55, info@boyard.asia                                               |
|          | ТОО «ALGA Solutions»                                                                 | ул. Ратушного, 78                                     | +7 (771)228-83-13, info@boyard.asia                                               |
| Астана   | ТОО «MONICO»                                                                         | ул. Шара Жиенкулова, 13/1                             | +7 (707)060-20-94, +7 (705)461-45-99<br>+7 (705)603-22-36, confirmat-info@mail.ru |
| Костанай | ТОО «KAMEBEL.KZ»                                                                     | ул. Карбышева, 12/2                                   | +7 (707)579-99-90, kamebel22@mail.ru                                              |
| Шымкент  | ТОО «ALGA Solutions»                                                                 | Овощебаза, ул. Сасбукаева, 128/10                     | +7 (707)035-66-55, info@boyard.asia                                               |

Республика Кыргызстан

|        |                 |                              |                                                            |
|--------|-----------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Бишкек | Компания «Wals» | ул. Кулатова, 7              | 996 706 380 333, 996 551 313 777<br>boyard.bishkek@mail.ru |
|        |                 | ул. Кулатова, 2 (экспозиция) | 996 706 380 333, 996 551 313 777<br>boyard.bishkek@mail.ru |

Узбекистан

|         |                         |                 |                                        |
|---------|-------------------------|-----------------|----------------------------------------|
| Ташкент | Decor Profi ООО Pantone | ул. Широқ, 120а | +998 90-111-47-00, decor_profi@mail.ru |
|---------|-------------------------|-----------------|----------------------------------------|

## На всю фурнитуру BOYARD действует сервисная политика «ВСЕГДА РЯДОМ»

### Получение обслуживания

1. Сервисная политика действует на любые комплектующие, идентифицированные как оригинальные изделия BOYARD.
2. На указанную продукцию в рамках срока её службы Сервисная политика действует неограниченное время.
3. Сервисная политика распространяется только на скрытые производственные дефекты. Это дефекты, возникшие по вине производителя, проявленные в результате установки или бытового использования надлежащим образом.
4. Мы готовы предоставить детали для ремонта дефектной фурнитуры. Или, если ремонт невозможен, произвести замену дефектных комплектующих путем бесплатной доставки покупателю новых комплектующих.
5. Чтобы получить обслуживание в рамках Сервисной политики, достаточно обратиться с рекламацией в ООО «БОЯРД» (независимо от того, где вы купили продукцию), написав в форму обратной связи сайта [www.boyard.biz](http://www.boyard.biz), либо к Дистрибьютору, у которого была приобретена фурнитура.
6. Рекламация принимается только вместе с бракованным изделием и описанием недостатков. Мы также можем запросить фото/видео материалы с фиксацией неисправности продукта.

### На что НЕ распространяется Сервисная политика:

1. Повреждения фурнитуры, нанесённые вследствие эксплуатации и/или ухода, несоответствующих Инструкции и/или указаниям BOYARD. В том числе: сколы, царапины, трещины, вмятины, коррозия, разрушение лакокрасочного покрытия, следы деформации, механические и иные повреждения.
2. Повреждения, нанесенные в связи с ремонтом / монтажными / демонтажными работами, выполненными способом, не соответствующим Инструкции и/или указаниям BOYARD.
3. Целенаправленные повреждения функциональной фурнитуры несущие эстетический характер, такие как намеренные царапины, сколы, покраска, рисунки мелком/фломастером и тому подобное.
4. Повреждения от намеренных механических и/или химических воздействий, нанесенные в связи с испытаниями фурнитуры.
5. Изделия в конструкцию и/или комплектацию которых внесены изменения покупателем.
6. Повреждения в связи с неактуальностью целевого использования – в случае если производитель мебели пренебрёг соотношением критериев выбора фурнитуры (технические характеристики) и целесообразностью ее использования. Актуальность целевого использования определяет ООО «БОЯРД» на основании экспертизы.

**Если на момент Вашего обращения на складе отсутствует требуемый продукт нужной модели/размера, вопрос решается в индивидуальном порядке.**

### При замене продукта:

1. ООО «БОЯРД» не компенсирует возможное несовпадение присадочных размеров, в случае если продукт был заменен на другую аналогичную модель / типоразмер.
2. ООО «БОЯРД» и Дистрибьютор не компенсируют приобретение остальной схожей продукции и не предоставляют каких-либо скидок на приобретение аналогов.

Данным документом также закрепляем, что мебельная фурнитура **BOYARD** при активном использовании имеет свой ограниченный срок службы, он равен среднему сроку службы массовой мебели – 15 лет. Компания **BOYARD** стремится к грамотному и оперативному решению любых рекламаций, связанных с продуктом, но обращает Ваше внимание на то, что изделие может выйти из строя не по причине брака, а по причине длительной активной эксплуатации, превышающей срок службы изделия.

**Мы оставляем за собой право проводить экспертизу по каждому отдельному случаю.**

**Мы оставляем за собой право приостановить, изменить или прекратить Сервисную политику без предварительного уведомления**

**Настоящие условия носят дополнительный характер и служат для расширения прав потребителей, предусмотренных действующим законодательством РФ.**







 [boyard.biz](https://boyard.biz)